

VOLA 100, 100X, 200, 200V, 300
VOLA 400DV, 400, 400V, 400N, 400NV, 400T
VOLA 400TV, 400F, 400FV, 400R, 400RV
VOLA 2100, 2100X, 2200, 2200V, 2300, 2400
VOLA 2400V, 2400N, 2400NV, 2400T, 2400TV
VOLA 2400F, 2400FV, 2400R, 2400RV

Fitting instruction Monteringsvægledning
Montageanleitung Montage hanleiding
Monteringsvejledning Manuel de montage


04/00029
04/00031
04/00055

www.vola.com

100-2100_V3_40998502
09-01-2024

5 705230 286211

vola.com	L	L1	L2	H	H1	D
100, 100X, 200V, 300, 400V, 400DV 2100, 2100X, 2200V, 2300, 2400V	377 mm 14 3/4"	260 mm 10"	268 mm 10 1/2"	95 mm 3 3/4"	186 mm 7 3/8"	70 mm 2 3/4"
400NV, 400TV 2400NV, 2400TV	475 mm 18 3/4"	355 mm 14"	367 mm 14 1/2"			
400FV, 400RV 2400FV, 2400RV	552 mm 21 3/4"	435 mm 17"	447 mm 17 5/8"			

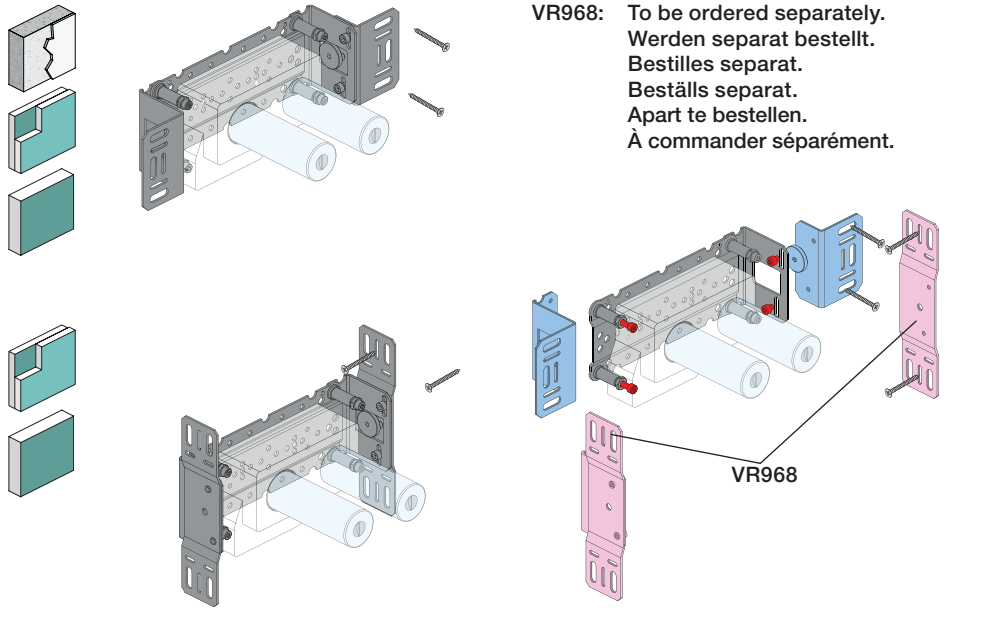

VR968: To be ordered separately.
Werden separat bestellt.
Bestilles separat.
Beställs separat.
Apart te bestellen.
À commander séparément.

A	Data, 3 Bar/43.5 Psi:			Max. 65°C, 150°F
		l/min.	Gal/min.	
	100:	18,3	4.8	
	400V:	15,6	4.1	
	2100:	25,2	6.7	
2400V:	22,2	5.9		
Max.: 10 Bar/145 psi				

B Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera den lokala lagstiftning.
Verifieer de lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

**!DO NOT!
!REMOVE!**

C DE:
Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schalldämpfer VR1249 beachten

DE:
Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schallentkopplung VR972 beachten

D

Box till inbygggnadsblandare.
Boks til indbyggningsblander.
Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.

Ingår inte i leveransen, köps separat.
Ikke inkludert, kjøpes separat.
Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.

Extension
Verlängerung
Forlængerdele
Förlängning
Aanpassing
Modification

STD	+10	+20
+30	+40	+50

T Min. 3 mm
Max 65 mm

Y Min. 48 mm
Max. 110 mm

T	Y	VR1260/2260/1400/2019
3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

Fitting of extension
Montage von verlängerung
Montering af forlængerdele

Montering av förlängning
Montage van de verlengstukken
Montage des rallonges

Extension, retrofit
Verlängerung, nachträglicher Einbau
Forlængerdele, eftermontering
Förlängning, eftermontering
Aanpassing na montage
Modification après installation

X 52 - 0 mm

X -15 - 0 mm

	X	VR1260 + VR1400 + VR2019
	40 - 52 mm	Std.
	30 - 40 mm	+10
	20 - 30 mm	+20
	10 - 20 mm	+30
	0 - 10 mm	+40
	-10 - 0 mm	+50

	X	VR2260 + VR1400 + VR2019
	35 - 47 mm	Std.
	25 - 35 mm	+10
	15 - 25 mm	+20
	5 - 15 mm	+30
	-5 - 5 mm	+40
	-15 - -5 mm	+50

VR1260+

VR2260+

VR2019+, VR2119+

VR1400+

400-2400



2

Test Pressure
Prüfdruck
testtryk
Test tryck
Test druk
test de pression

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera den lokala lagstiftning.
Verifieer de lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

1. MAX. 16 Bar 232 Psi

2. MAX. 4 Bar 58 Psi


! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L'eau
! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !



VOLA 100, 100X, 200, 200V, 300
VOLA 400DV, 400, 400V, 400N, 400NV, 400T
VOLA 400TV, 400F, 400FV, 400R, 400RV
VOLA 2100, 2100X, 2200, 2200V, 2300, 2400
VOLA 2400V, 2400N, 2400NV, 2400T, 2400TV
VOLA 2400F, 2400FV, 2400R, 2400RV

Monteringsvägledning

NB.
Boxen leveraras inte av VOLA.
Utan köps genom ÄF eller Grossist.

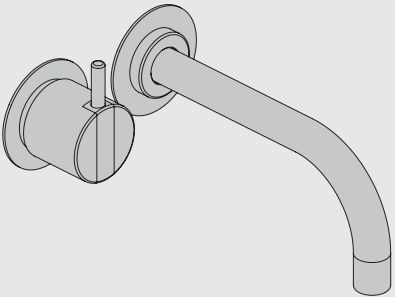

www.vola.com

SE_100-2100_V2 40998364
12-01-2022



Data, 3 Bar/43.5 Psi:


	l/min.	Gal/min.
100:	18,3	4.8
400V:	15,6	4.1
2100:	25,2	6.7
2400V:	22,2	5.9




Max. 65°C, 150°F

Max.: 10 Bar/145 psi

Installasjonsexempel: 2400NV

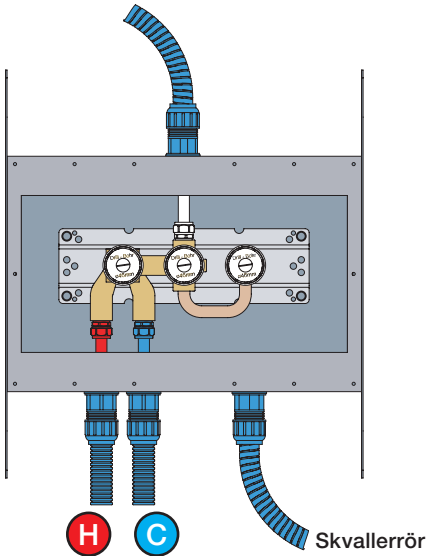


Förlängning

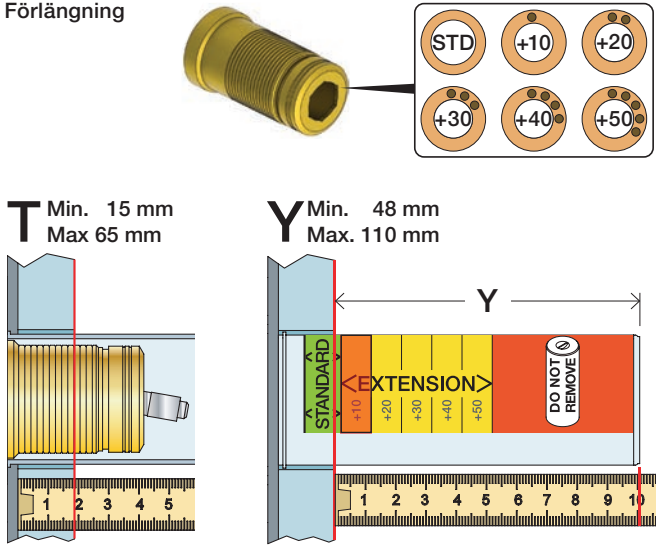

T	Y	VR1260/2260/1400/2019
3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10 STANDARD SVERIGE
25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

Förlängning, eftermontering

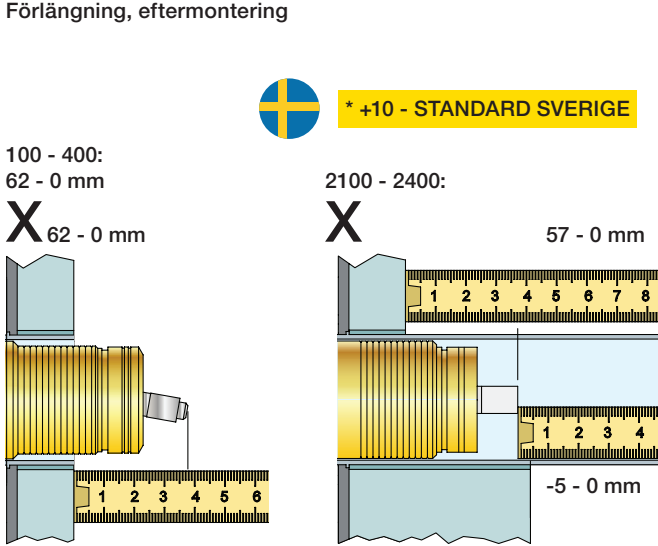


X	VR1260 + VR1400 + VR2019
50 - 52 mm	Std.
40 - 50 mm	+10
30 - 40 mm	+20
20 - 30 mm	+30
10 - 20 mm	+40
0 - 10 mm	+50


X	VR2260 + VR1400 + VR2019
45 - 57 mm	Std.
35 - 45 mm	+10
25 - 35 mm	+20
15 - 25 mm	+30
5 - 15 mm	+40
-5 - 5 mm	+50

	L	L1	L2	H
A	220 mm 8 1/2"		-	
B	318 mm 12 1/2"	78 mm 3 1/16"	-	95 mm 3 3/4"
C			-	
D			-	
E	396 mm 15 1/2"		156 mm 6 1/8"	


A 100, 2100, 200V, 2200V, 400V, 2400V




C 300, 2300

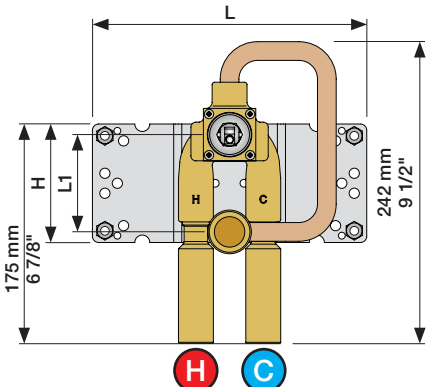


D 400NV, 2400NV, 400TV, 2400TV

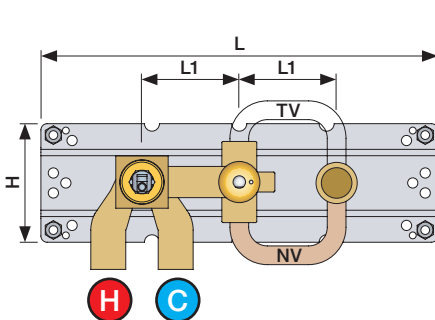

E 400FV, 2400FV, 400RV, 2400RV

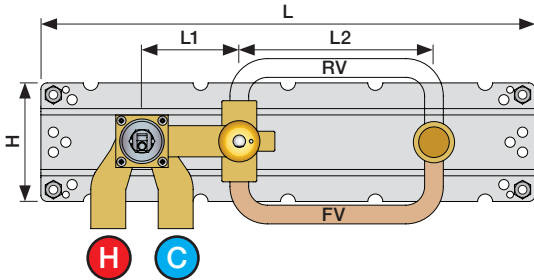


B 100X, 2100X




Montering av förlängning


VR1260+

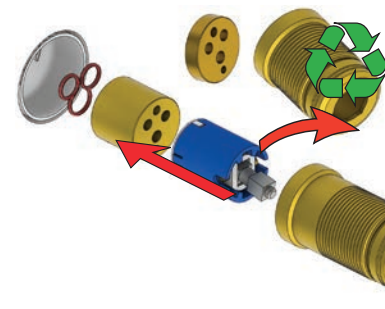


VR2260+

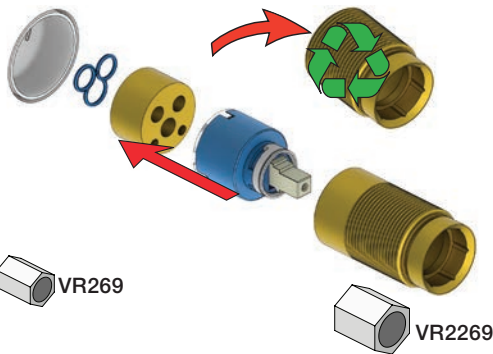


VR2019+, VR2119+

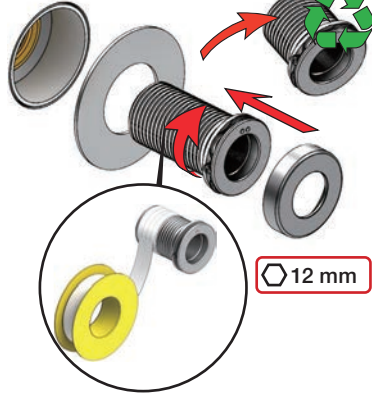

VR1400+


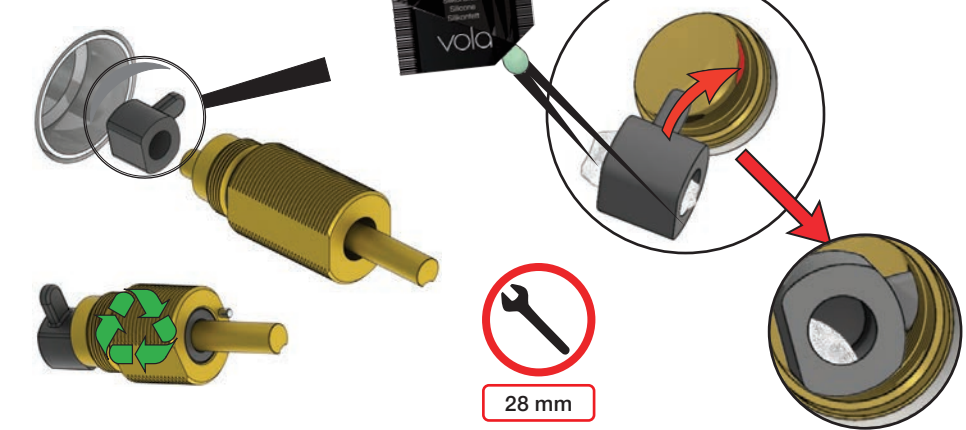


400-2400







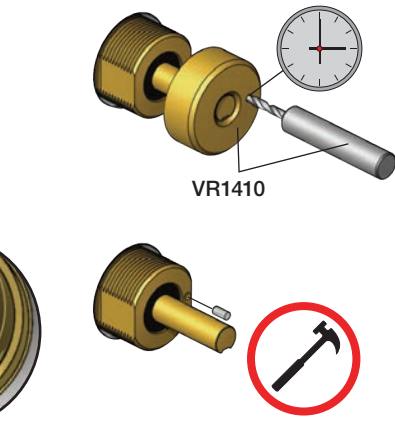


1 Demontera sidofixturerna.
Ta inte bort ljudisolering och Skyddskåpor.


NB.
Boxen levereras inte av VOLA.
Utan köps genom ÅF eller Grossist.

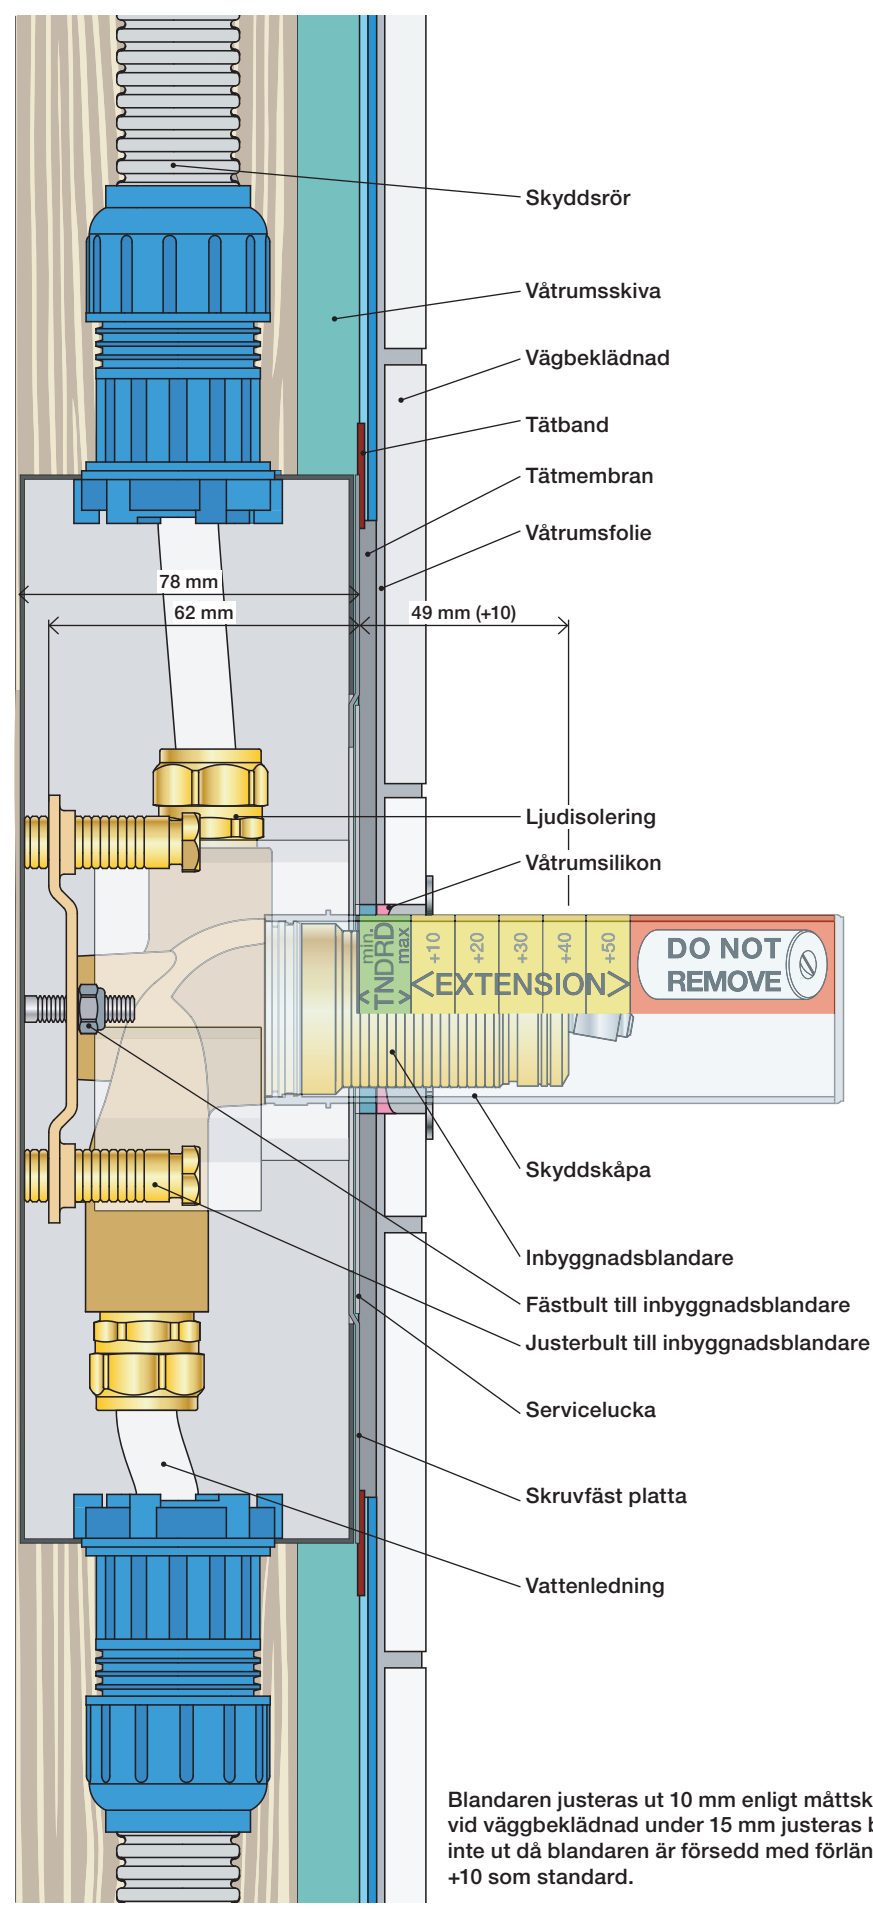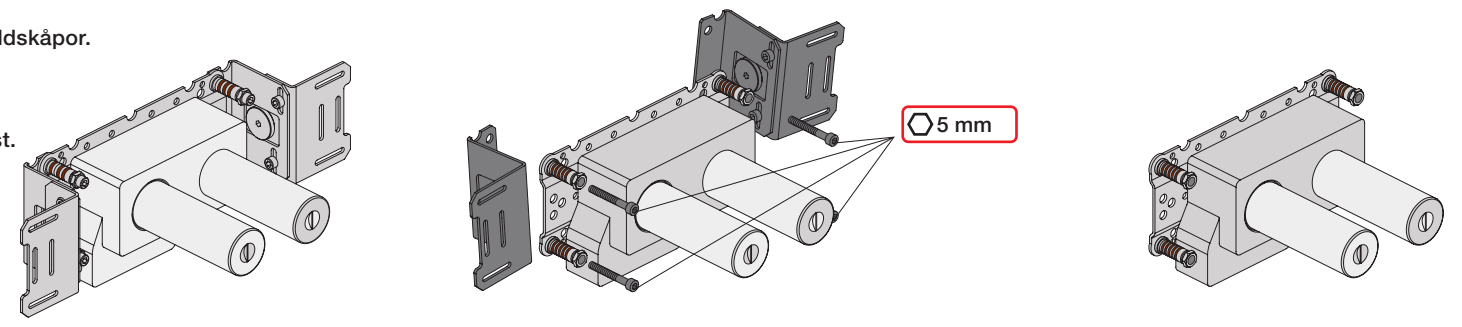

Blandaren justeras ut 10 mm enligt måttskiss, vid väggbeklädnad under 15 mm justeras blandaren inte ut då blandaren är försedd med förlängningar +10 som standard.

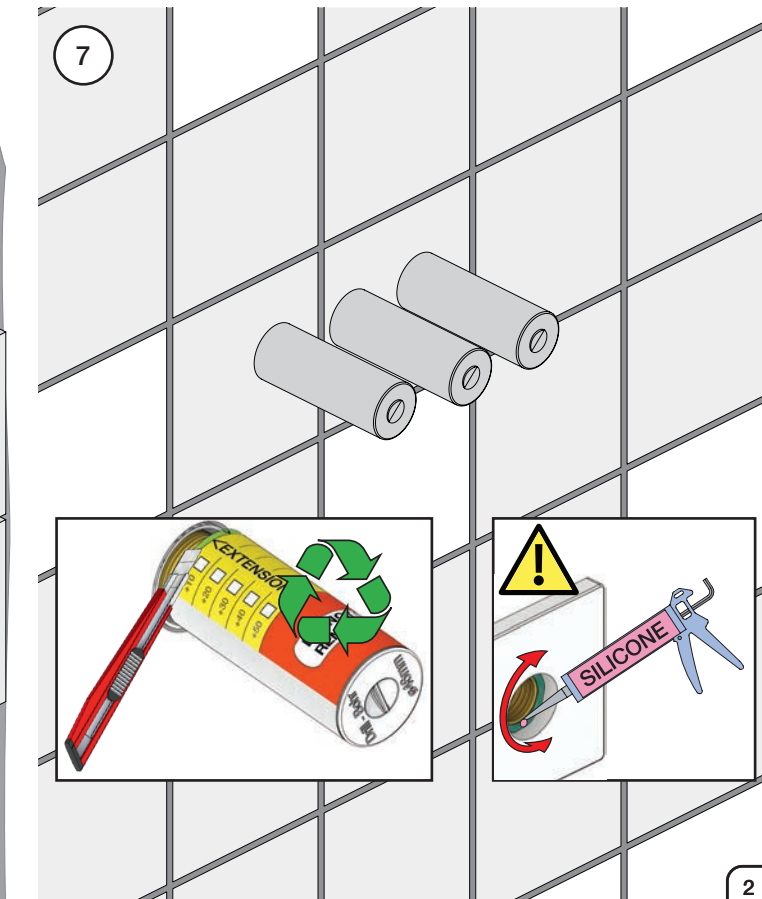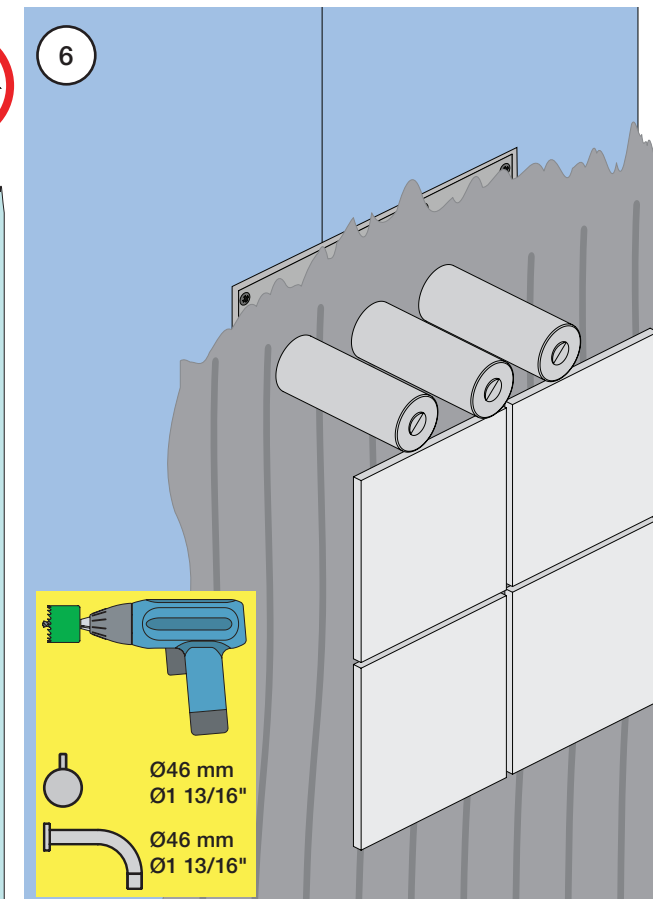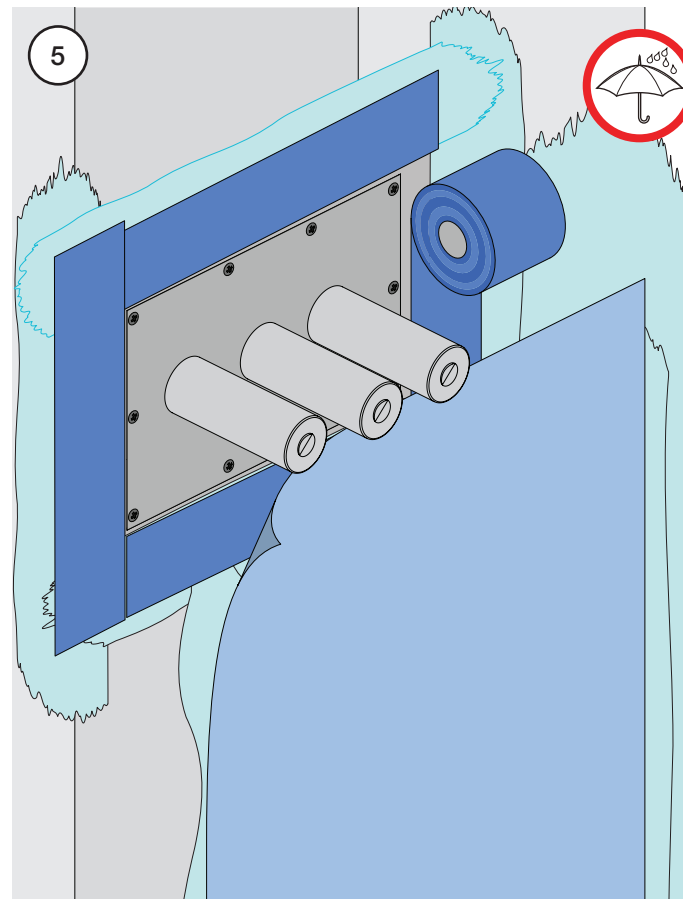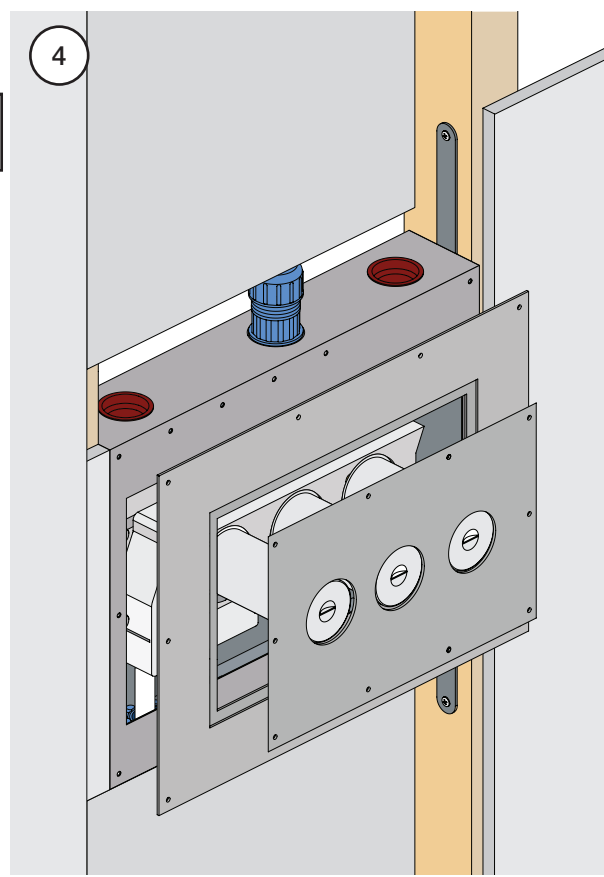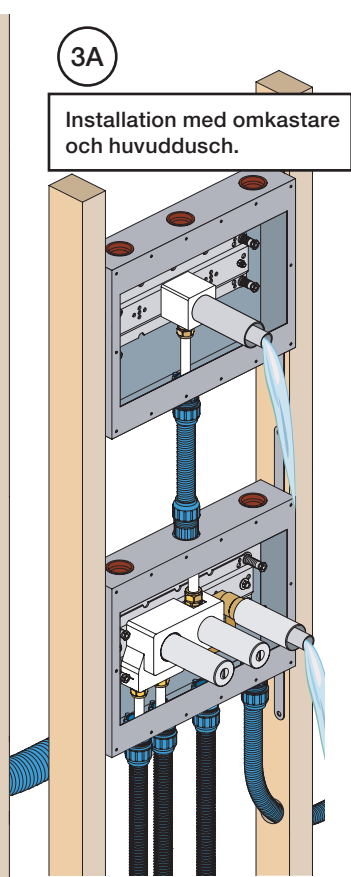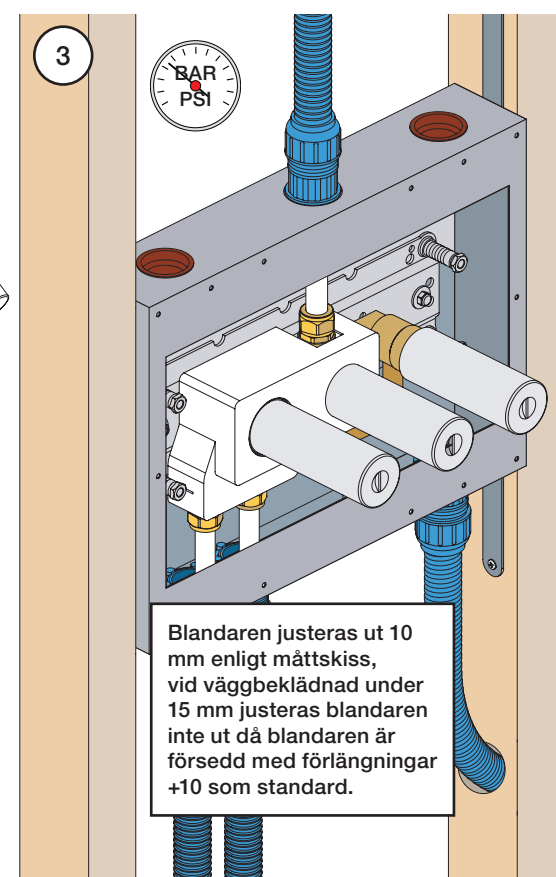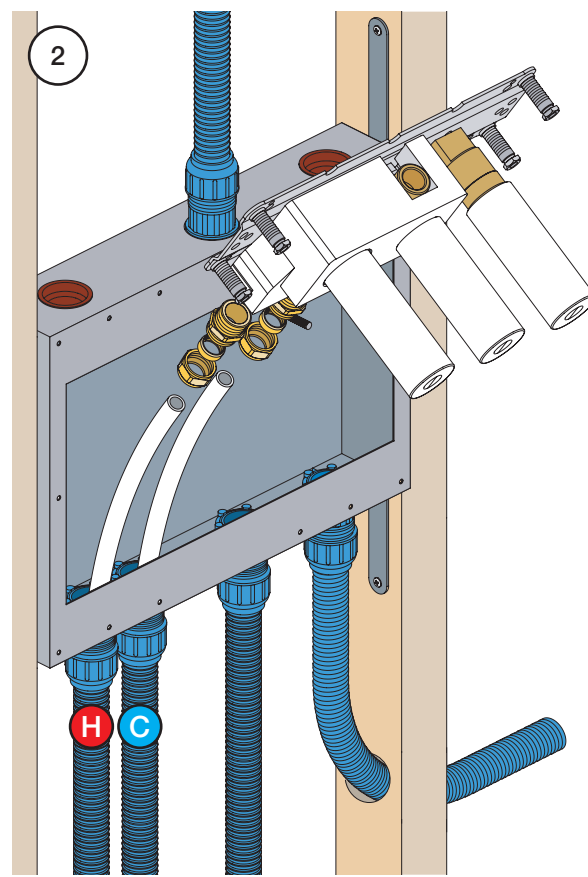

Do not cut the membrane
Die Membran nicht schneiden
Skær ikke membranen
* Skär inte membranet
Snij het membraan niet door
Ne coupez pas la membrane
No cortar la membrana



*Membran används inte i SVERIGE,
ihop med inbygggnadsboxen.


NR.21:

1

NR.28+19+24:

2

Förlängning
Verlängerung
Forlængelse
Modification



VR2260/VR1400/VR2019


Tiles:	3 - 15 mm	Std.
Fliesen:	15 - 25 mm	+10
Fliser:	25 - 35 mm	+20
Tegels:	35 - 45 mm	+30
Carreaux:	45 - 55 mm	+40
	55 - 65 mm	+50




VR2260/VR1400/VR2019

	35 - 47 mm	Std.
	25 - 35 mm	+10
	15 - 25 mm	+20
	5 - 15 mm	+30
	-5 - 5 mm	+40
	-15 - -5 mm	+50

NR 21



NR 21 - 1



VR2279


VR2279B

VR2279C




		A
VR2279	16 mm	30 - 34 mm
VR2279B	12 mm	26 - 30 mm
VR2279C	8 mm	22 - 26 mm


NR 21 - 2




NR 21 - 3




NR 21 - 4






VR1260/VR1400/VR2019		
Titles: Fliessen: Fliessen:	Tegels: 3 - 15 mm	Std.
	Carreaux: 15 - 25 mm	+10
	25 - 35 mm	+20
	35 - 45 mm	+30
	45 - 55 mm	+40
	55 - 65 mm	+50



VR1260/VR1400/VR2019		
	40 - 52 mm	Std.
	30 - 40 mm	+10
	20 - 30 mm	+20
	10 - 20 mm	+30
	0 - 10 mm	+40
	-10 - 0 mm	+50


NR 19/NR24



NR 19:
Ø40 mm
Ø1 5/8"

NR 24:
Ø43 mm
Ø1 3/4"

NR 28




NR 28 - 1

VR3279

VR3279B

NR 28 - 2

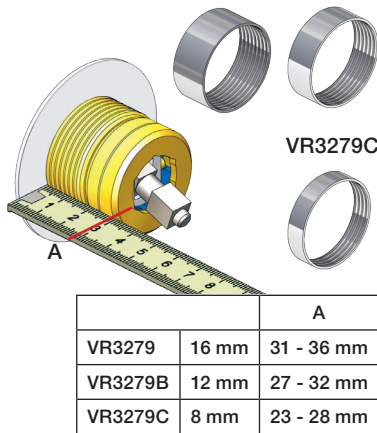


	A	
VR3279	16 mm	31 - 36 mm
VR3279B	12 mm	27 - 32 mm
VR3279C	8 mm	23 - 28 mm

NR 19 - 1 NR 24 - 1

VR2204


VR2204B

VR2204C

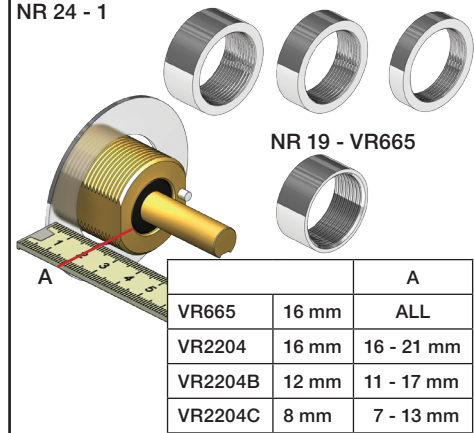


	A	
VR665	16 mm	ALL
VR2204	16 mm	16 - 21 mm
VR2204B	12 mm	11 - 17 mm
VR2204C	8 mm	7 - 13 mm


NR 28 - 3

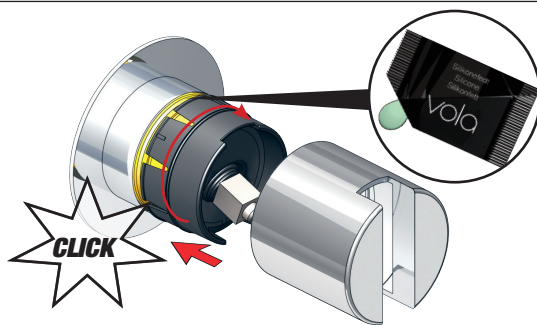

NR 28 - 4



NR 19 - 2 NR 24 - 2




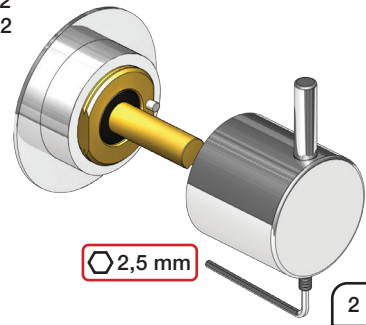


2400V

Diagram illustrating the assembly of the 2400V component, showing various parts and their assembly sequence:

- 1400V
- 406
- 2213
- 403
- 21
- 2205
- 2204C
- 2204B
- 2204
- 2424
- NR24*
- NR24**
- 2A
- 23
- 968
- NR21L: 2273L
- NR21M: 2273M
- 1410
- 1411
- 1249
- D: 1249K
- 972
- x8
- 1902
- 2260+
- 1277
- 2251
- 2260
- 2269
- 969
- 2279
- 1275
- 22
- 20D
- 2273
- 2278
- 2279B
- 2279C
- 2279
- 2260
- 1400
- 406
- 2213
- 403
- 21
- 2205
- 2204C
- 2204B
- 2204
- 2424
- NR24*
- NR24**
- 2A
- 23
- 968
- NR21L: 2273L
- NR21M: 2273M
- 1410
- 1411
- 1249
- D: 1249K
- 972
- x8
- 1902
- 2260+
- 1277
- 2251
- 2260
- 2269
- 969
- 2279
- 1275
- 22
- 20D
- 2273
- 2278
- 2279B
- 2279C
- 2279
- 2260
- 1400
- 406
- 2213
- 403
- 21
- 2205
- 2204C
- 2204B
- 2204
- 2424
- NR24*
- NR24**
- 2A
- 23
- 968
- NR21L: 2273L
- NR21M: 2273M
- 1410
- 1411
- 1249
- D: 1249K
- 972
- x8
- 1902
- 2260+
- 1277
- 2251
- 2260
- 2269
- 969
- 2279
- 1275
- 22
- 20D
- 2273
- 2278
- 2279B
- 2279C
- 2279
- 2260
- 1400
- 406
- 2213
- 403
- 21
- 2205
- 2204C
- 2204B
- 2204
- 2424
- NR24*
- NR24**
- 2A
- 23
- 968
- NR21L: 2273L
- NR21M: 2273M
- 1410
- 1411
- 1249
- D: 1249K
- 972
- x8
- 1902
- 2260+
- 1277
- 2251
- 2260
- 2269
- 969
- 2279
- 1275
- 22
- 20D
- 2273
- 2278
- 2279B
- 2279C
- 2279
- 2260
- 1400
- 406
- 2213
- 403
- 21
- 2205
- 2204C
- 2204B
- 2204
- 2424
- NR24*
- NR24**
- 2A
- 23
- 968
- NR21L: 2273L
- NR21M: 2273M
- 1410
- 1411
- 1249
- D: 1249K
- 972
- x8
- 1902
- 2260+
- 1277
- 2251
- 2260
- 2269
- 969
- 2279
- 1275
- 22
- 20D
- 2273
- 2278
- 2279B
- 2279C
- 2279
- 2260
- 1400
- 406
- 2213
- 403
- 21
- 2205
- 2204C
- 2204B
- 2204
- 2424
- NR24*
- NR24**
- 2A
- 23
- 968
- NR21L: 2273L
- NR21M: 2273M
- 1410
- 1411
- 1249
- D: 1249K
- 972
- x8
- 1902
- 2260+
- 1277
- 2251
- 2260
- 2269
- 969
- 2279
- 1275
- 22
- 20D
- 2273
- 2278
- 2279B
- 2279C
- 2279
- 2260
- 1400
- 406
- 2213
- 403
- 21
- 2205
- 2204C
- 2204B
- 2204
- 2424
- NR24*
- NR24**
- 2A
- 23
- 968
- NR21L: 2273L
- NR21M: 2273M
- 1410
- 1411
- 1249
- D: 1249K
- 972
- x8
- 1902
- 2260+
- 1277
- 2251
- 2260
- 2269
- 969
- 2279
- 1275
- 22
- 20D
- 2273
- 2278
- 2279B
- 2279C
- 2279
- 2260
- 1400
- 406
- 2213
- 403
- 21
- 2205
- 2204C
- 2204B
- 2204
- 2424
- NR24*
- NR24**
- 2A
- 23
- 968
- NR21L: 2273L
- NR21M: 2273M
- 1410
- 1411
- 1249
- D: 1249K
- 972
- x8
- 1902
- 2260+
- 1277
- 2251
- 2260
- 2269
- 969
- 2279
- 1275
- 22
- 20D
- 2273
- 2278
- 2279B
- 2279C
- 2279
- 2260
- 1400
- 406
- 2213
- 403
- 21
- 2205
- 2204C
- 2204B
- 2204
- 2424
- NR24*
- NR24**
- 2A
- 23
- 968
- NR21L: 2273L
- NR21M: 2273M
- 1410
- 1411
- 1249
- D: 1249K
- 972
- x8
- 1902
- 2260+
- 1277
- 2251
- 2260
- 2269
- 969
- 2279
- 1275
- 22
- 20D
- 2273
- 2278
- 2279B
- 2279C
- 2279
- 2260
- 1400
- 406
- 2213
- 403
- 21
- 2205
- 2204C
- 2204B
- 2204
- 2424
- NR24*
- NR24**
- 2A
- 23
- 968
- NR21L: 2273L
- NR21M: 2273M
- 1410
- 1411
- 1249
- D: 1249K
- 972
- x8
- 1902
- 2260+
- 1277
- 2251
- 2260
- 2269
- 969
- 2279
- 1275
- 22
- 20D
- 2273
- 2278
- 2279B
- 2279C
- 2279
- 2260

NR21:	VR20D, VR22, VR1275, VR2269, VR2273, VR2278, VR2279, VR2279B, VR2279C
NR24*:	VR2A, VR22, VR1419, VR2204, VR2204B, VR2204C - (Brass, Messing, Laiton)
NR24**:	VR2A, VR22, VR1419, VR2204 - (Stainless steel, Edelstahl, Rustfrit stål, Acier inoxydable)
VR1277K:	VR22, VR2269, VR1277
VR1400:	VR21, VR23, VR406, VR1902, VR2213

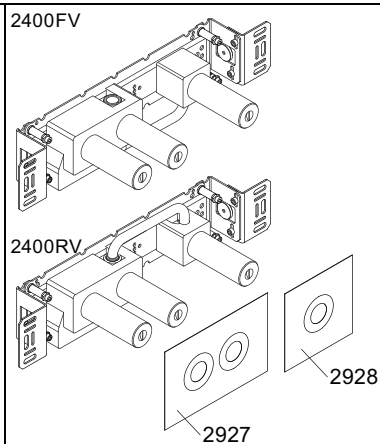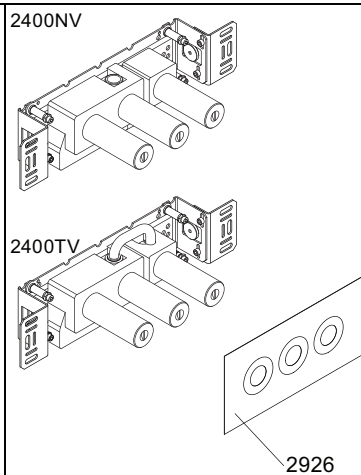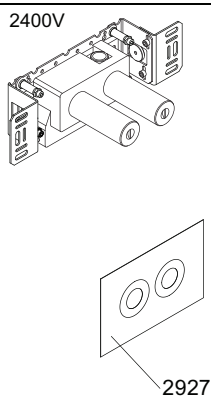

1040



2003K



2004



2003



2001, 001G



2001, 001G, 001



2001, 001G, 001



voia®

Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com

VOLA 2400

2400V/FV/NV/RV/TV

Date
May. 22

Rev. 5

Sheet
SB 10.10