

VOLA 100, 100X, 200, 200V, 300
VOLA 400DV, 400, 400V, 400N, 400NV, 400T
VOLA 400TV, 400F, 400FV, 400R, 400RV
VOLA 2100, 2100X, 2200, 2200V, 2300, 2400
VOLA 2400V, 2400N, 2400NV, 2400T, 2400TV
VOLA 2400F, 2400FV, 2400R, 2400RV

Monteringsvägledning

NB.
Boxen leveraras inte av VOLA.
Utan köps genom ÄF eller Grossist.



www.vola.com

SE_100-2100_V2 40998364
12-01-2022



Data, 3 Bar/43.5 Psi:

	l/min.	Gal/min.
100:	18,3	4.8
400V:	15,6	4.1
2100:	25,2	6.7
2400V:	22,2	5.9




Max. 65°C, 150°F

Max.: 10 Bar/145 psi


Installasjonsexempel: 2400NV




Förlängning



T Min. 15 mm
Max 65 mm



Y Min. 48 mm
Max. 110 mm

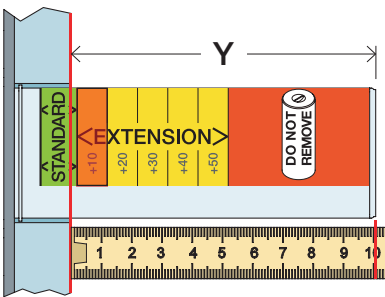


T	Y	VR1260/2260/1400/2019
3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10 STANDARD SVERIGE
25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

Förlängning, eftermontering




* +10 - STANDARD SVERIGE

100 - 400:
62 - 0 mm

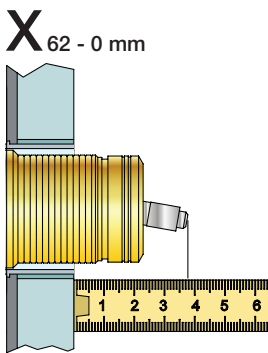

2100 - 2400:

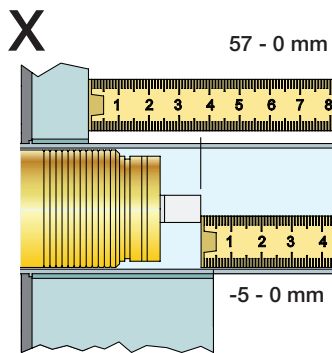


X	VR1260 + VR1400 + VR2019
50 - 52 mm	Std.
40 - 50 mm	+10
30 - 40 mm	+20
20 - 30 mm	+30
10 - 20 mm	+40
0 - 10 mm	+50


X	VR2260 + VR1400 + VR2019
45 - 57 mm	Std.
35 - 45 mm	+10
25 - 35 mm	+20
15 - 25 mm	+30
5 - 15 mm	+40
-5 - 5 mm	+50

	L	L1	L2	H
A	220 mm 8 1/2"		-	
B		78 mm 3 1/16"		95 mm 3 3/4"
C	318 mm 12 1/2"		-	
D			156 mm 6 1/8"	
E	396 mm 15 1/2"			


A 100, 2100, 200V, 2200V, 400V, 2400V




C 300, 2300

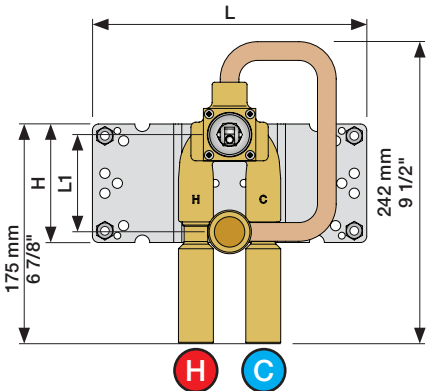


D 400NV, 2400NV, 400TV, 2400TV

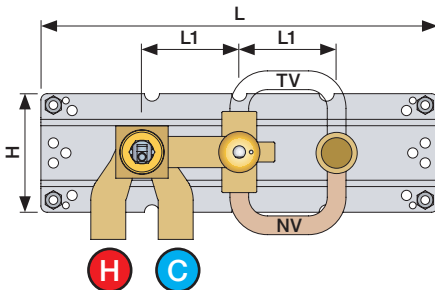

E 400FV, 2400FV, 400RV, 2400RV

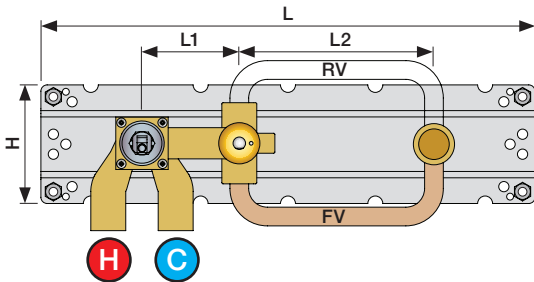


B 100X, 2100X




Montering av förlängning

VR1260+

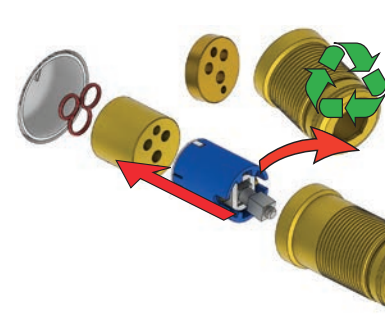


VR2260+

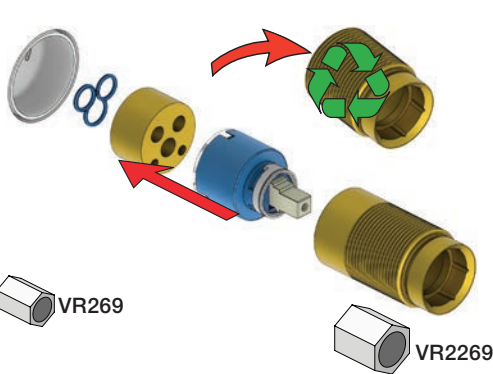


VR2019+, VR2119+



VR1400+

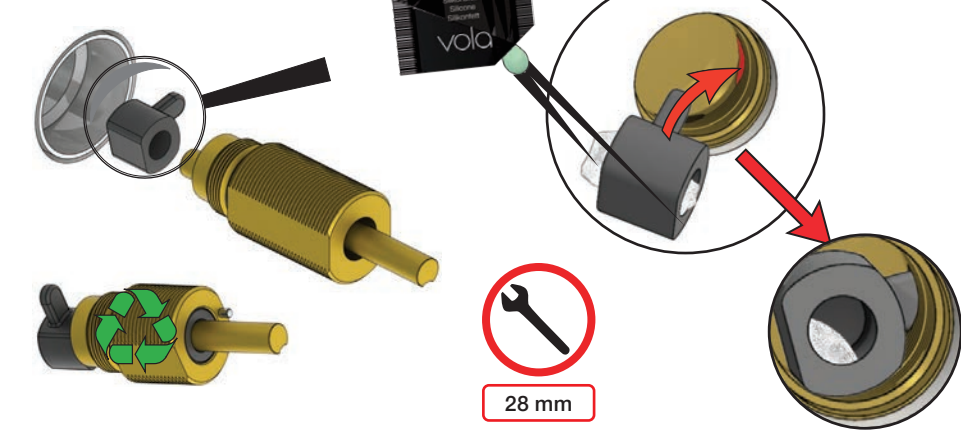


400-2400


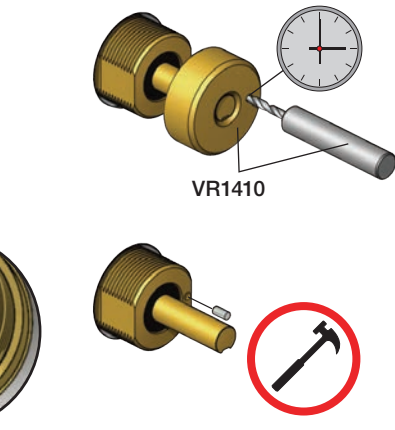


1 Demontera sidofixturerna.
Ta inte bort ljudisolering och Skyddskåpor.


NB.
Boxen levereras inte av VOLA.
Utan köps genom ÅF eller Grossist.

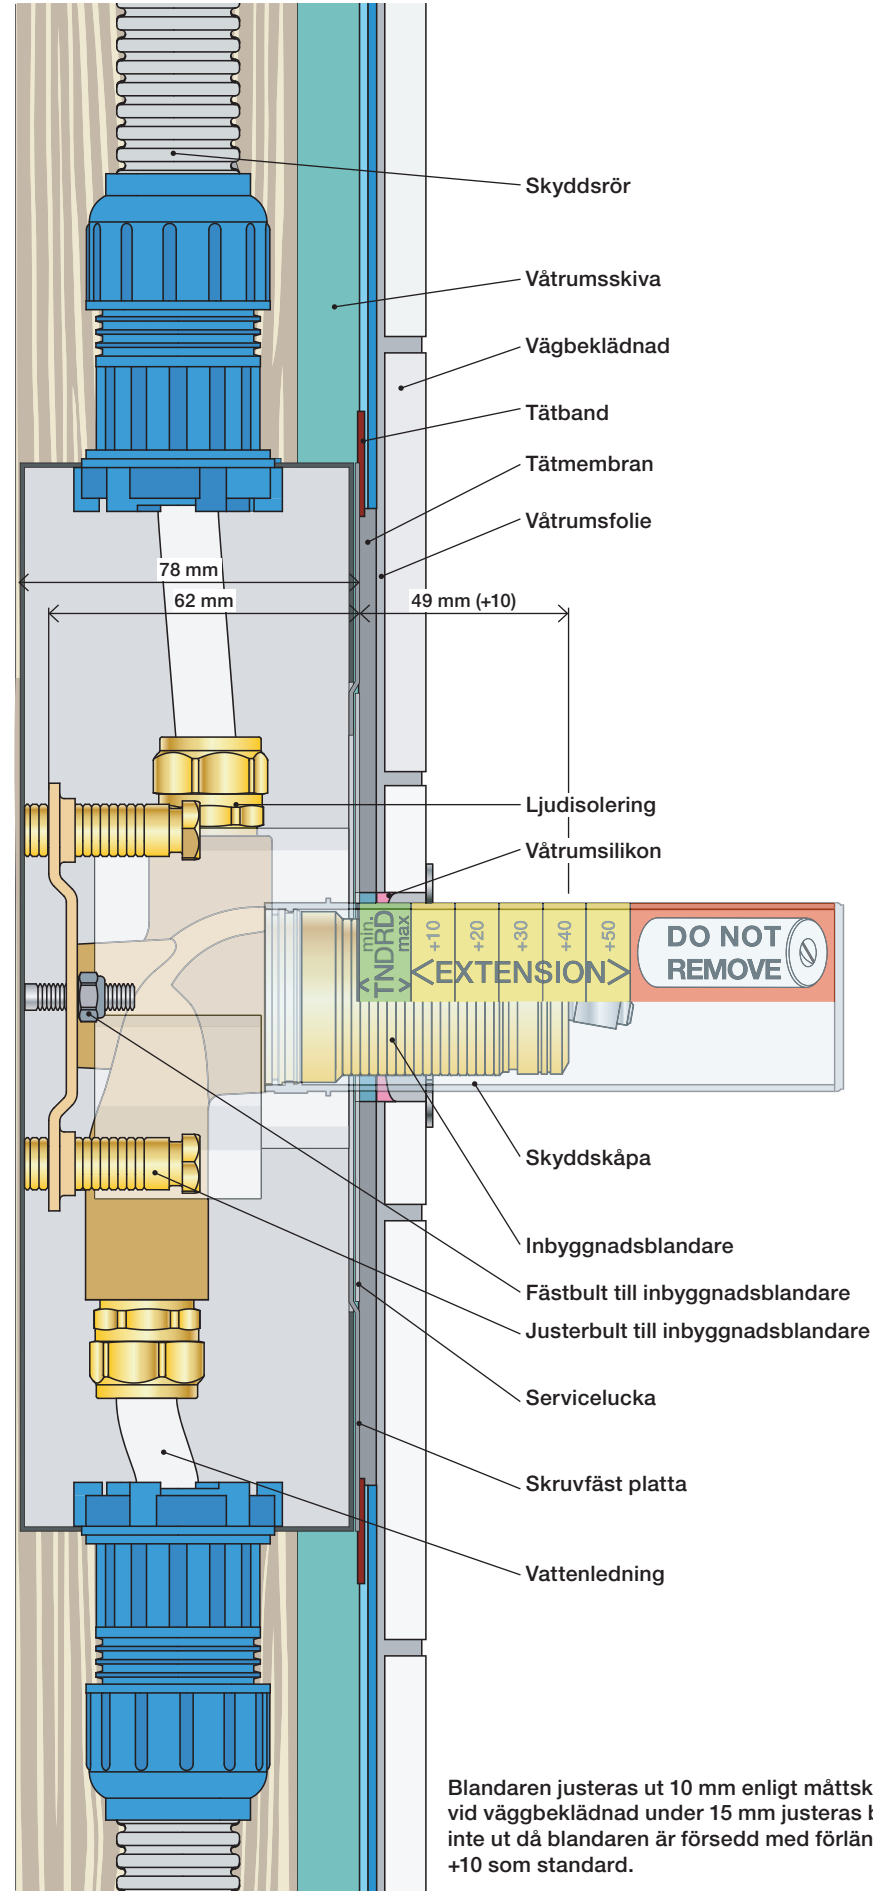








Blandaren justeras ut 10 mm enligt måttskiss, vid väggbeklädnad under 15 mm justeras blandaren inte ut då blandaren är försedd med förlängningar +10 som standard.

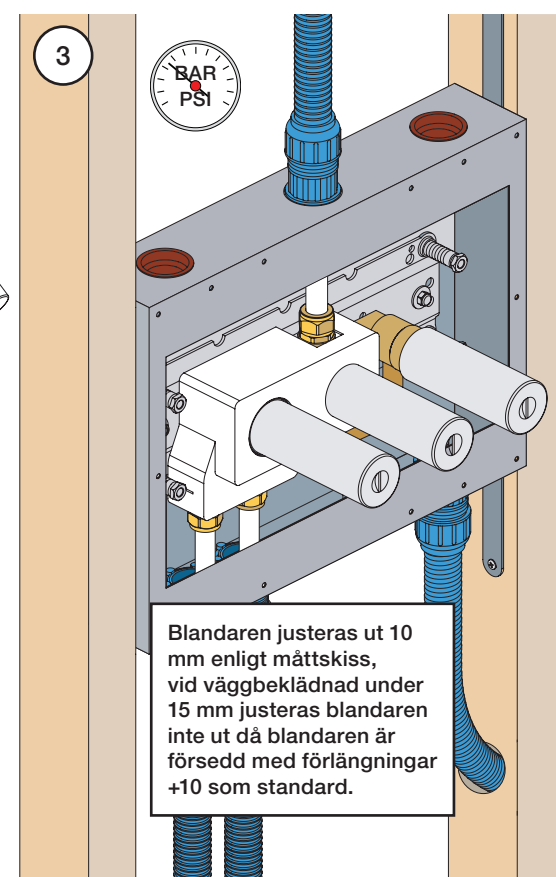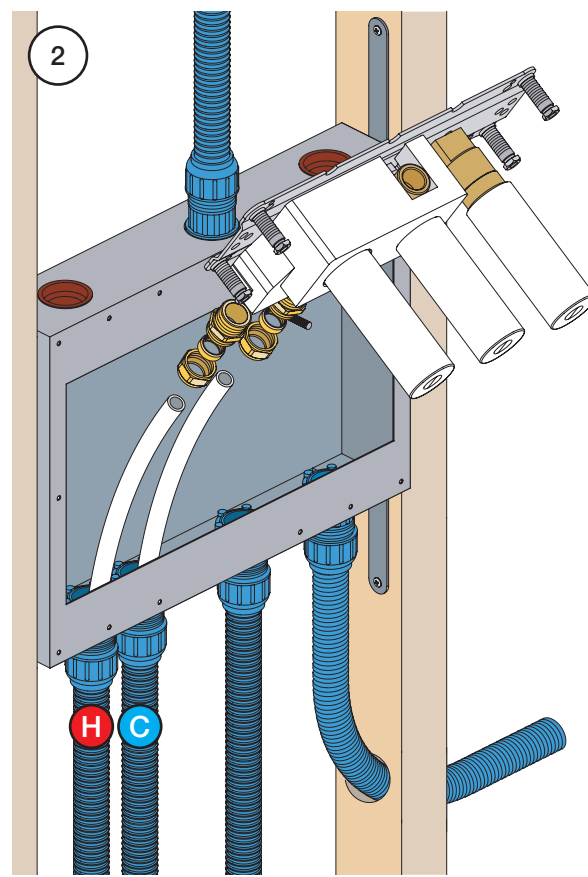

Blandaren justeras ut 10 mm enligt måttskiss, vid väggbeklädnad under 15 mm justeras blandaren inte ut då blandaren är försedd med förlängningar +10 som standard.

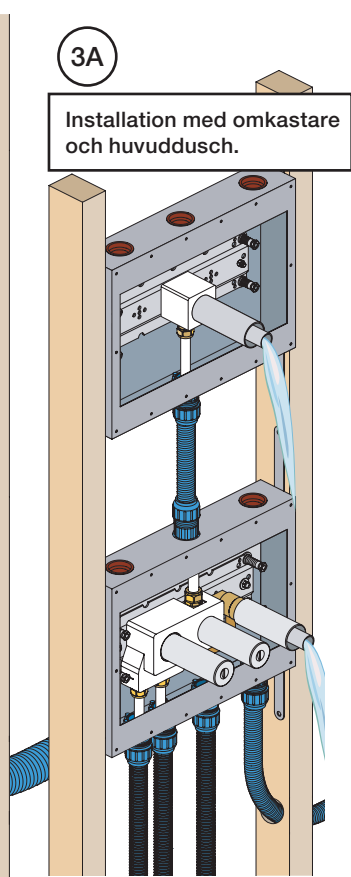


Installation med omkastare och huvuddusch.

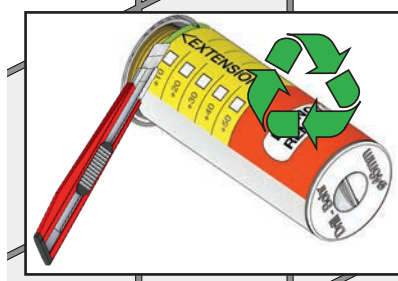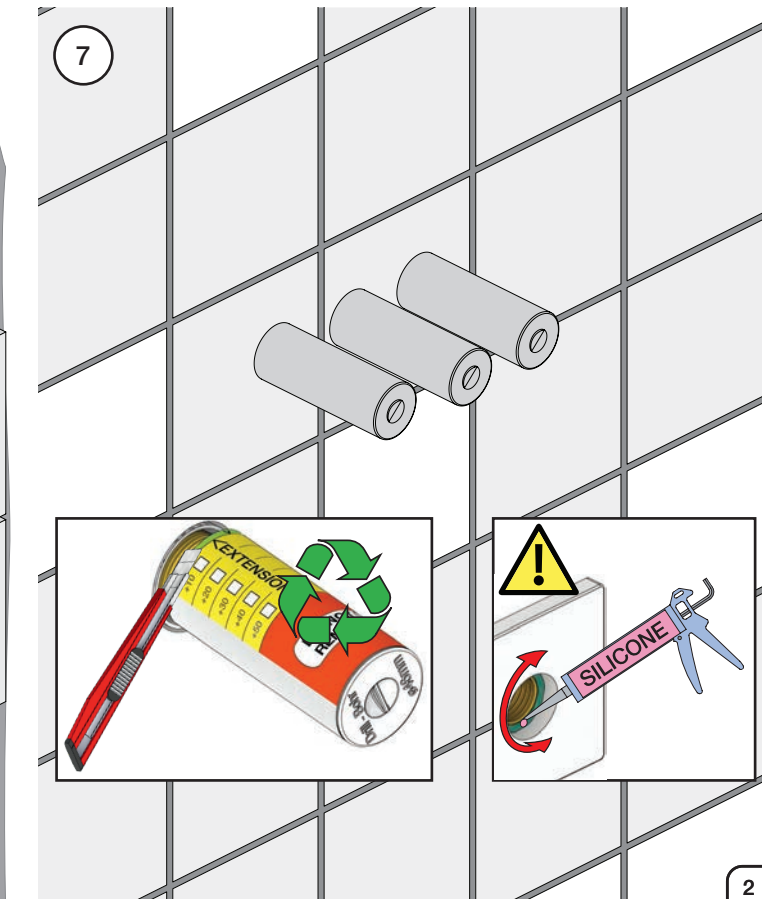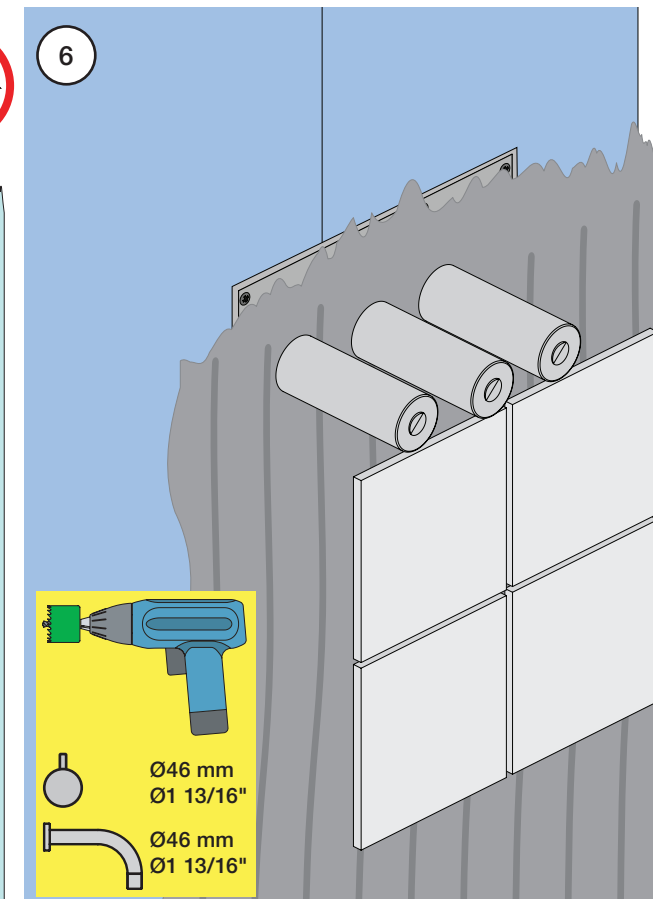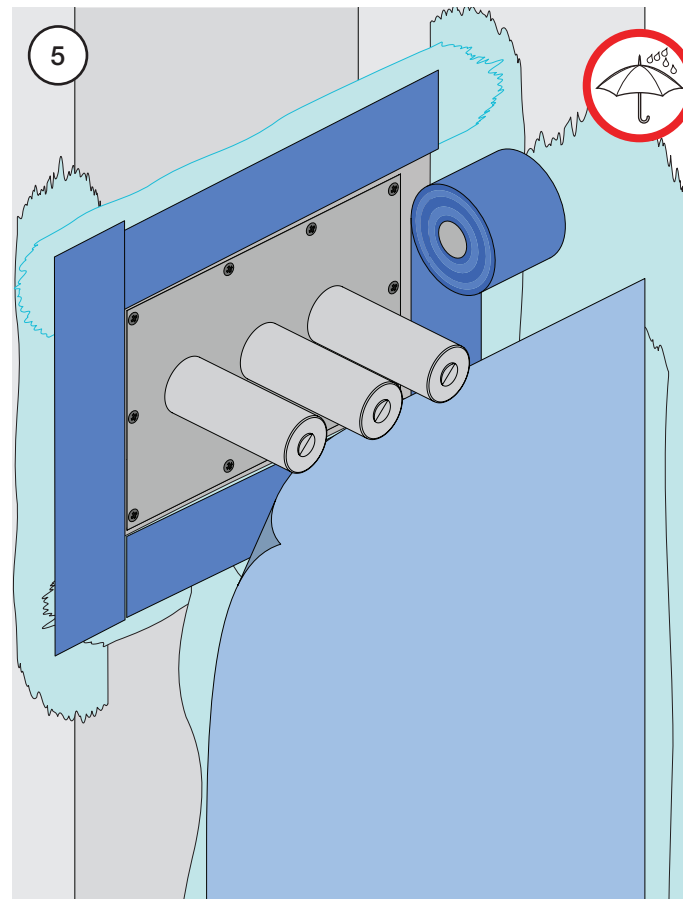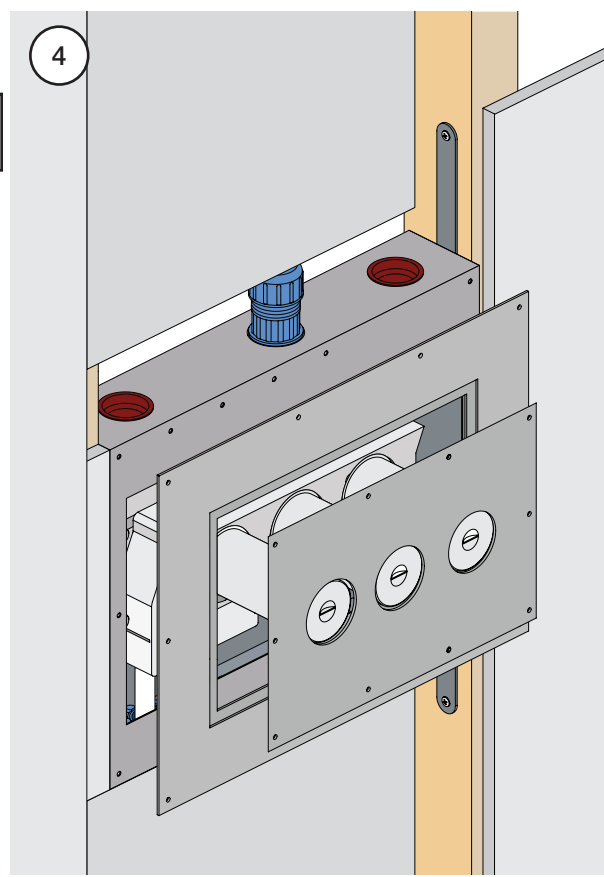

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning
Monteringsvægledning
Montagehanleiding
Manuel de montage


060:

1 - 6 + 11

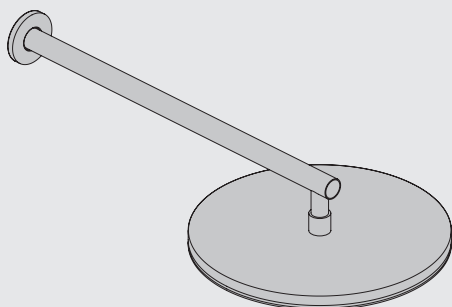

060A:

7 - 11



Data	Bar:	1	2	3	4	5
	(l/min)	12	18	22	25	29
	(Gal/min)	3.4	4.8	5.8	6.6	7.7

Max. 65°C. 150°F

VR161 - 060, 060A:
 VR161K: 1.8 Gal/min - 7 l/min
 VR161D: 2.5 Gal/min - 9 l/min
 VR161F: 3.7 Gal/min - 14 l/min

VR161K VR161D VR161F

3 + 10

VR648

060

200: 393 mm 15 1/2" -100: 493 mm 19 1/2" Std.: 593 mm 23 3/8"

200: 250 mm 9 7/8" -100: 350 mm 13 3/4" Std.: 450 mm 17 3/4"

80 mm 3 1/8"

Ø70 mm Ø2 3/4"

Ø286 mm Ø11 1/4"

1

Ø50 mm Ø2"

24 mm

2

3

VR161F: 14 l/min 3.7 Gal/min

4

4 - 8 mm 1/8" - 3/8"

2,5 mm

5





6 + 11

2,5 mm





1 + 2

3 + 4

1

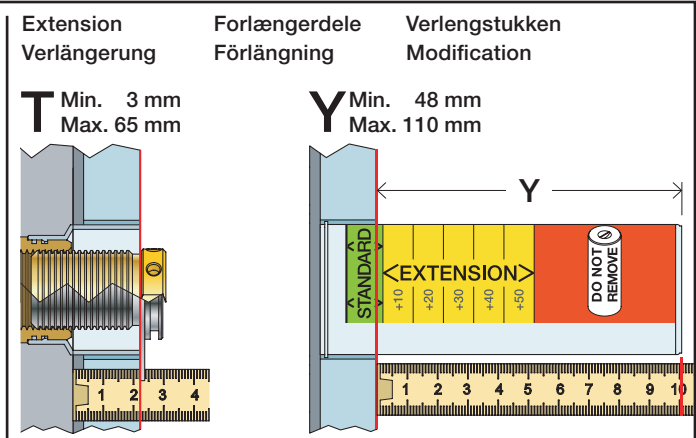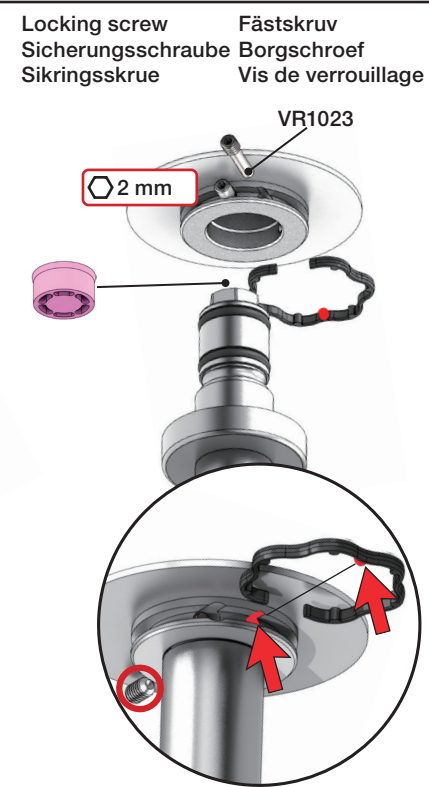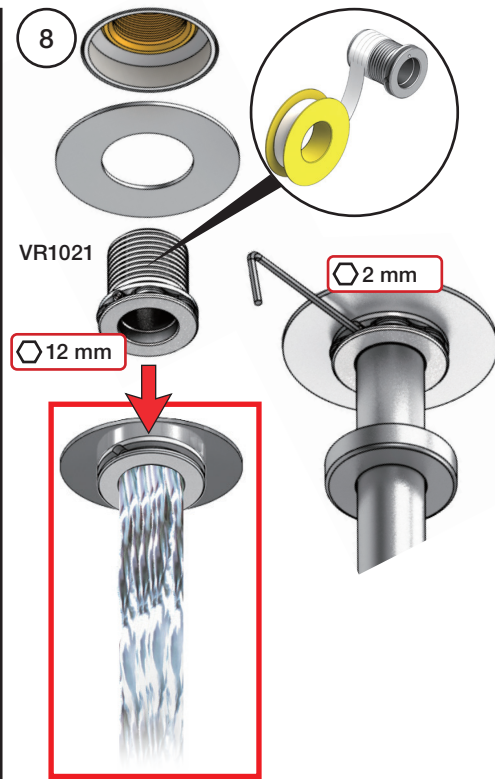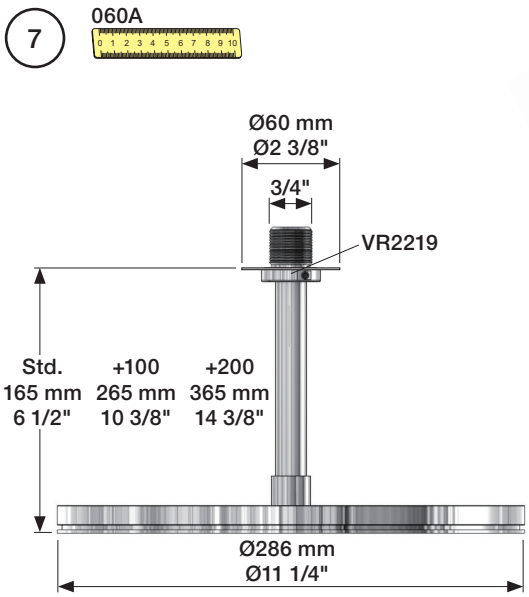


T: VR2219	T: VR648	Y	
3 - 15 mm	3 - 19 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	17 - 28 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	27 - 38 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	37 - 48 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	47 - 58 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	57 - 68 mm	58 - 48 mm	+50

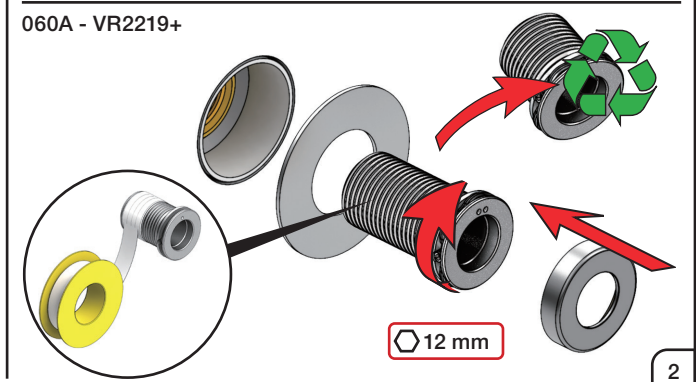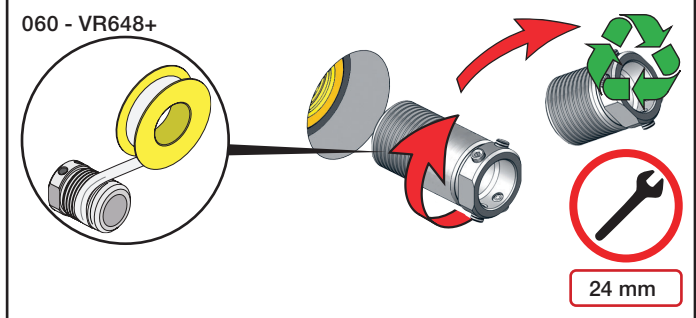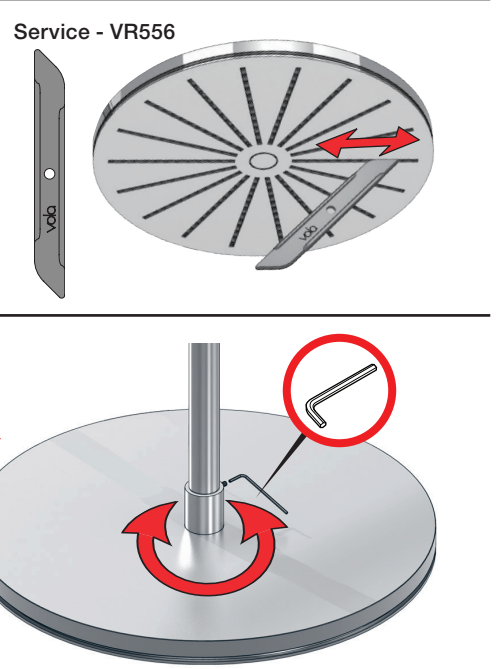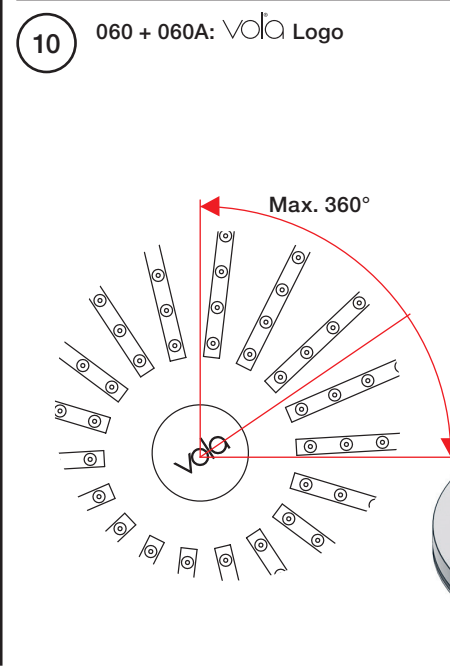

VOLA 070, 070R, 070-HT2



Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning
Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

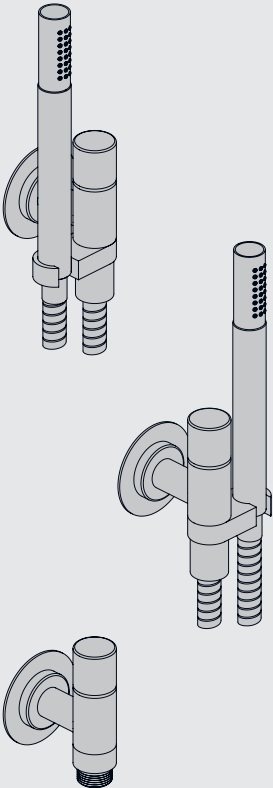



Data	Bar:	1	2	3	4	5
070/070R	(l/min) (Gal/min)	9 2.5	9 2.5	9 2.5	9 2.5	9 2.5
070-HT2	(l/min) (Gal/min)	9 2.5	12 3.2	15 4.0	17 4.5	19 5
	Max. 65°C. 150°F					





VR161:
VR161K: 7 l/min - 1.8 Gal/min (Cal Green)

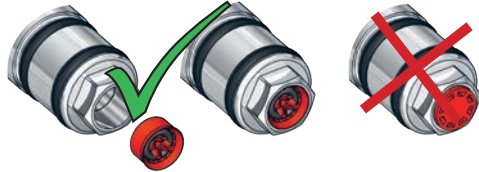


070


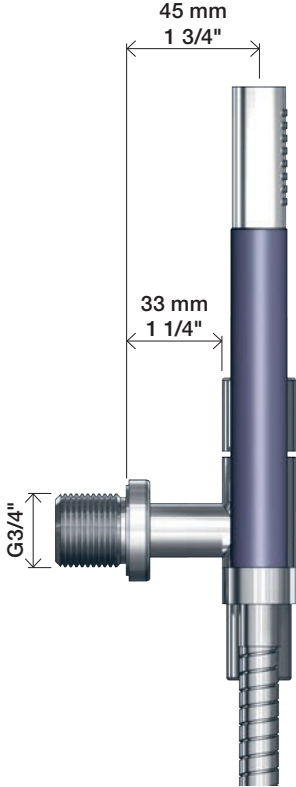
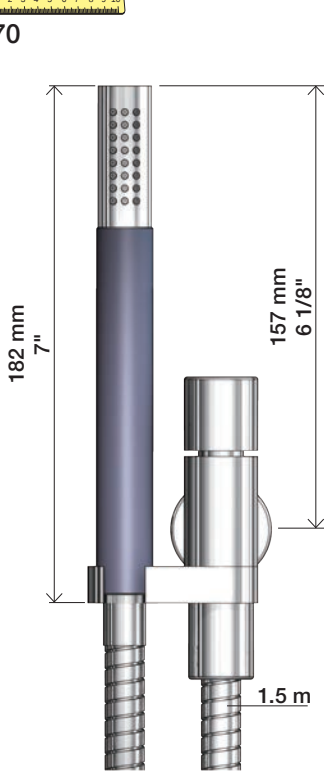


070R

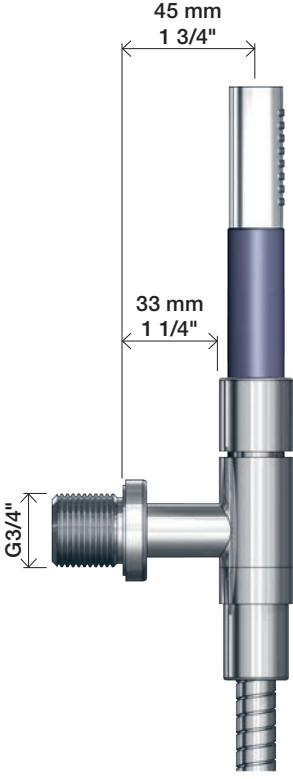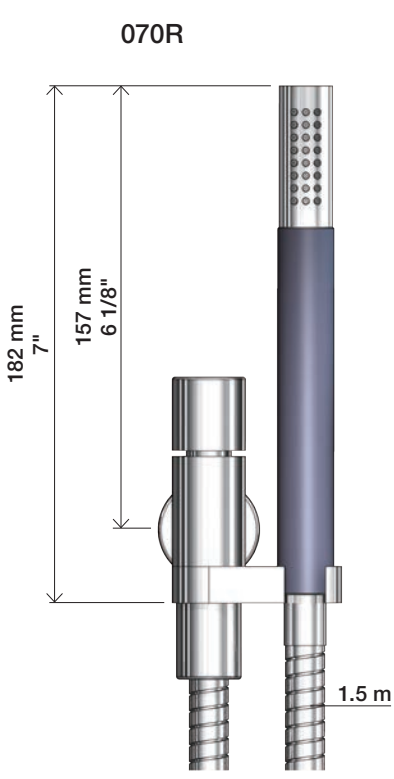

070-HT2



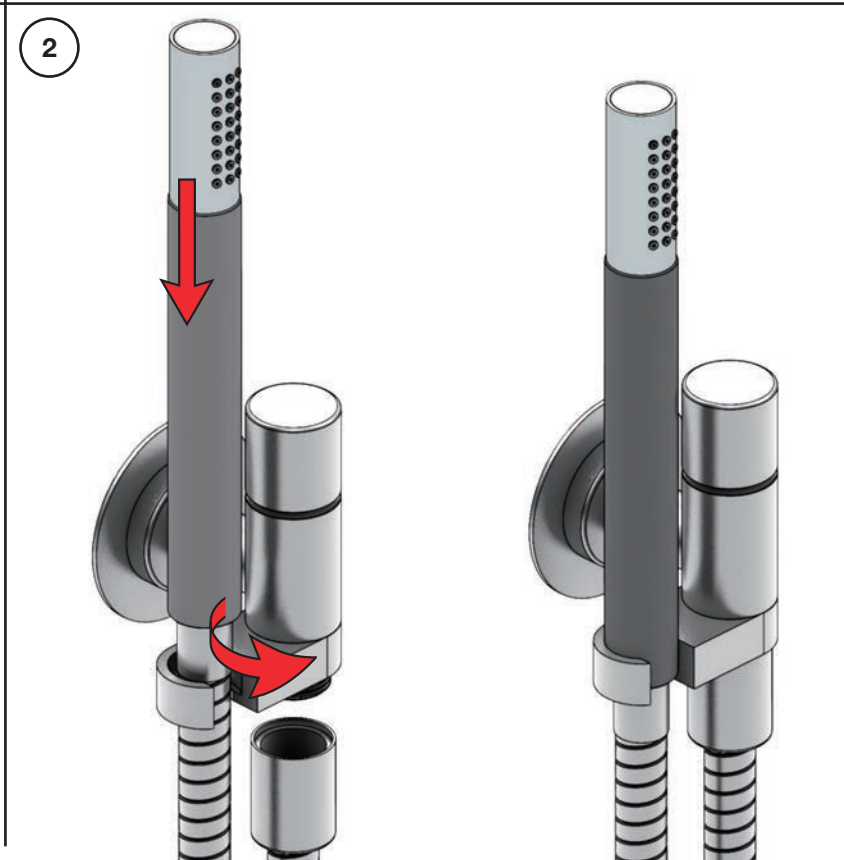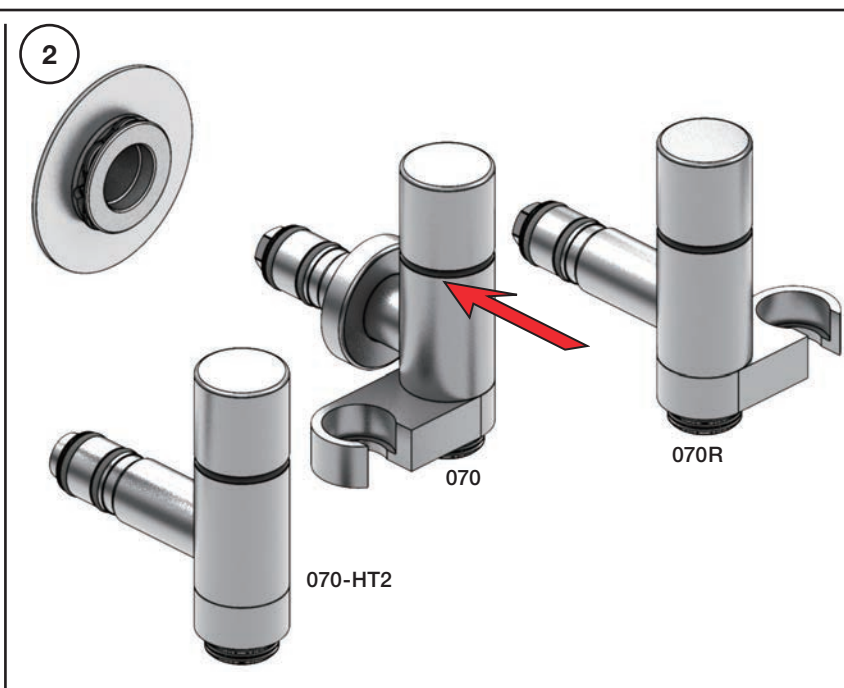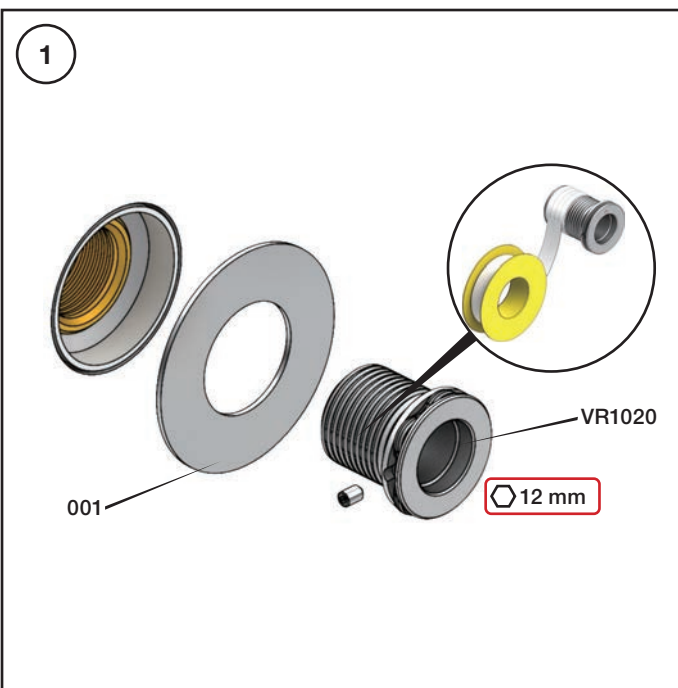


Extension
Verlängerung


Forlængerdele
Förlängning

Verlengstukken
Modification

T Min. 3 mm
Max. 65 mm




Y Min. 48 mm
Max. 110 mm

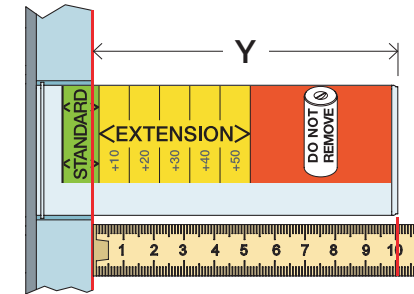


T	Y	VR2019
3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

VR2019+

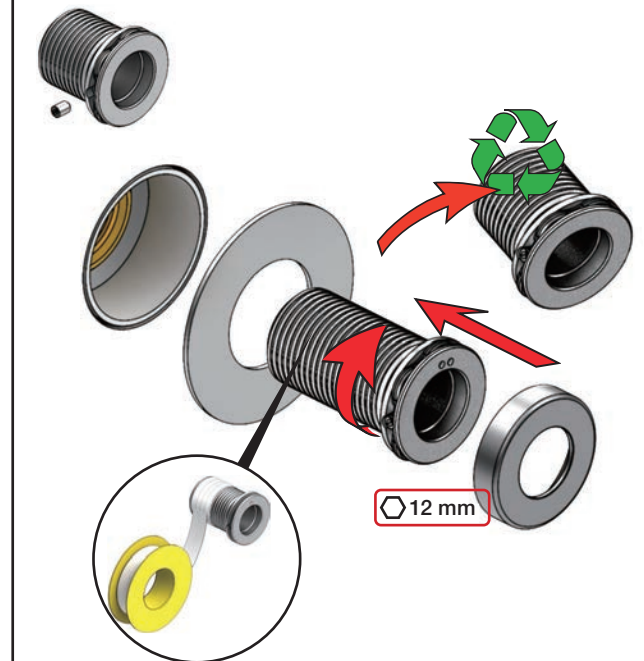

Do not cut the membrane
Die Membran nicht schneiden
Skær ikke membranen
* Skär inte membranet
Snij het membraan niet door
Ne coupez pas la membrane
No cortar la membrana



*Membran används inte i SVERIGE,
ihop med inbygggnadsboxen.


NR.21:

1

NR.28+19+24:

2

Förlängning
Verlängerung
Forlængelse
Modification



VR2260/VR1400/VR2019


Tiles:	3 - 15 mm	Std.
Fliesen:	15 - 25 mm	+10
Fliser:	25 - 35 mm	+20
Tegels:	35 - 45 mm	+30
Carreaux:	45 - 55 mm	+40
	55 - 65 mm	+50




VR2260/VR1400/VR2019

	35 - 47 mm	Std.
	25 - 35 mm	+10
	15 - 25 mm	+20
	5 - 15 mm	+30
	-5 - 5 mm	+40
	-15 - -5 mm	+50

NR 21



NR 21 - 1



VR2279


VR2279B

VR2279C




		A
VR2279	16 mm	30 - 34 mm
VR2279B	12 mm	26 - 30 mm
VR2279C	8 mm	22 - 26 mm


NR 21 - 2




NR 21 - 3




NR 21 - 4






VR1260/VR1400/VR2019		
Titles: Fliessen: Fliessen:	Tegels: 3 - 15 mm	Std.
	Carreaux: 15 - 25 mm	+10
	25 - 35 mm	+20
	35 - 45 mm	+30
	45 - 55 mm	+40
	55 - 65 mm	+50




VR1260/VR1400/VR2019		
	40 - 52 mm	Std.
	30 - 40 mm	+10
	20 - 30 mm	+20
	10 - 20 mm	+30
	0 - 10 mm	+40
	-10 - 0 mm	+50

NR 19/NR24



NR 19:
Ø40 mm
Ø1 5/8"
NR 24:
Ø43 mm
Ø1 3/4"

NR 28




NR 28 - 1

VR3279

VR3279B

NR 28 - 2

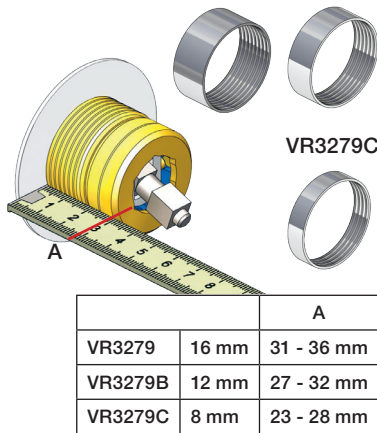


	A	
VR3279	16 mm	31 - 36 mm
VR3279B	12 mm	27 - 32 mm
VR3279C	8 mm	23 - 28 mm

NR 19 - 1 NR 24 - 1

VR2204


VR2204B

VR2204C

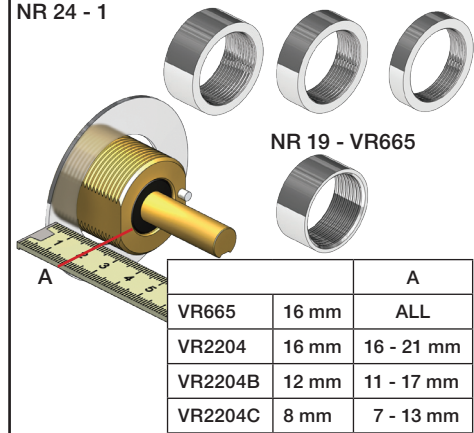


	A	
VR665	16 mm	ALL
VR2204	16 mm	16 - 21 mm
VR2204B	12 mm	11 - 17 mm
VR2204C	8 mm	7 - 13 mm


NR 28 - 3

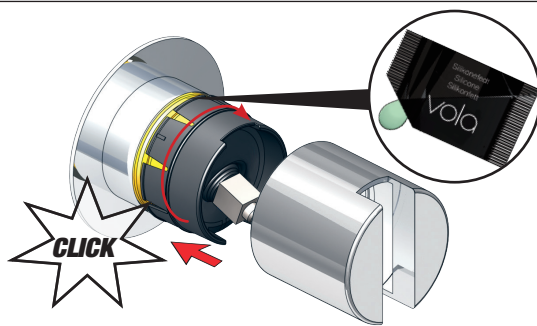


NR 28 - 4



NR 19 - 2 NR 24 - 2

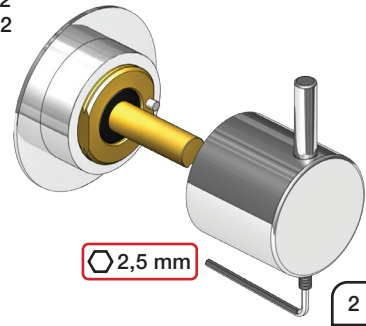

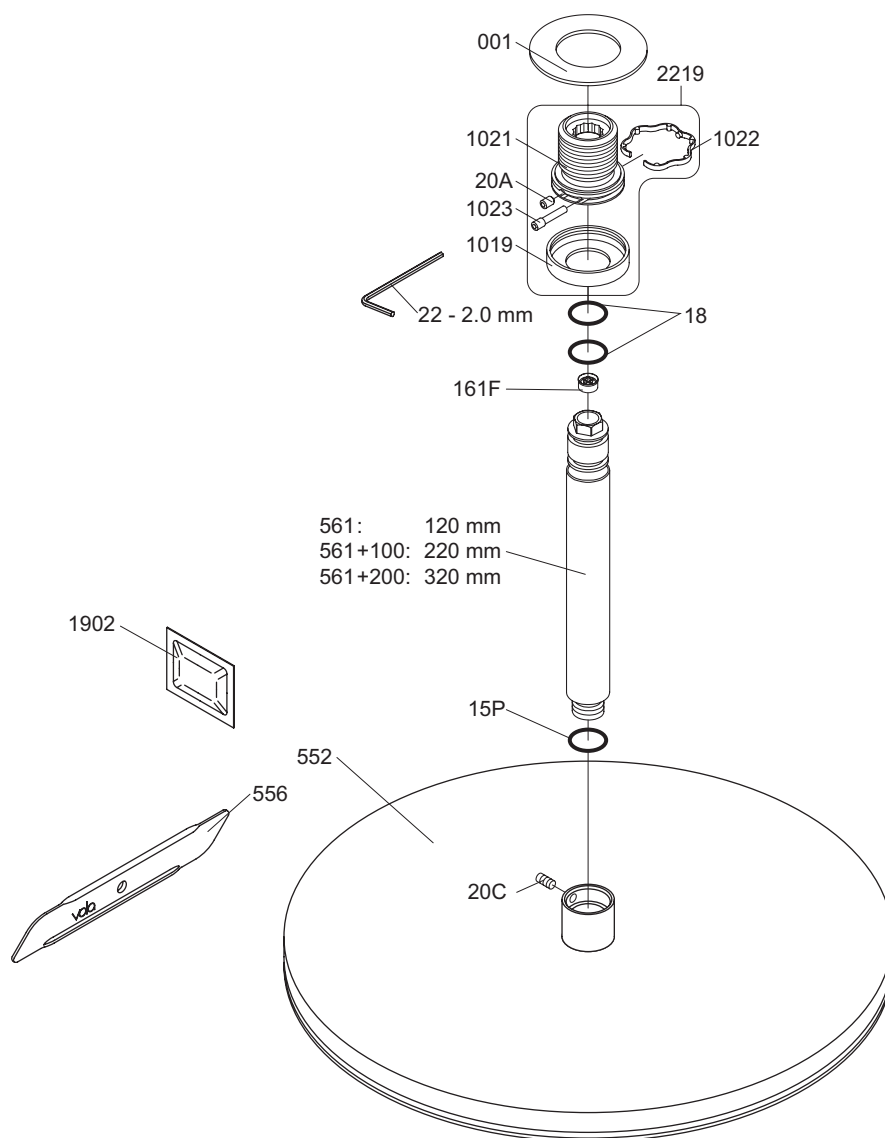

VR1021K: VR20A, VR22, VR1021, VR1022
VR2219: VR20A, VR22, VR1019, VR1021, VR1022, VR1023



vola
Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com


VOLA 060A

Date
Apr. 21

Rev.
2



Sheet
SB 15.2

2400V

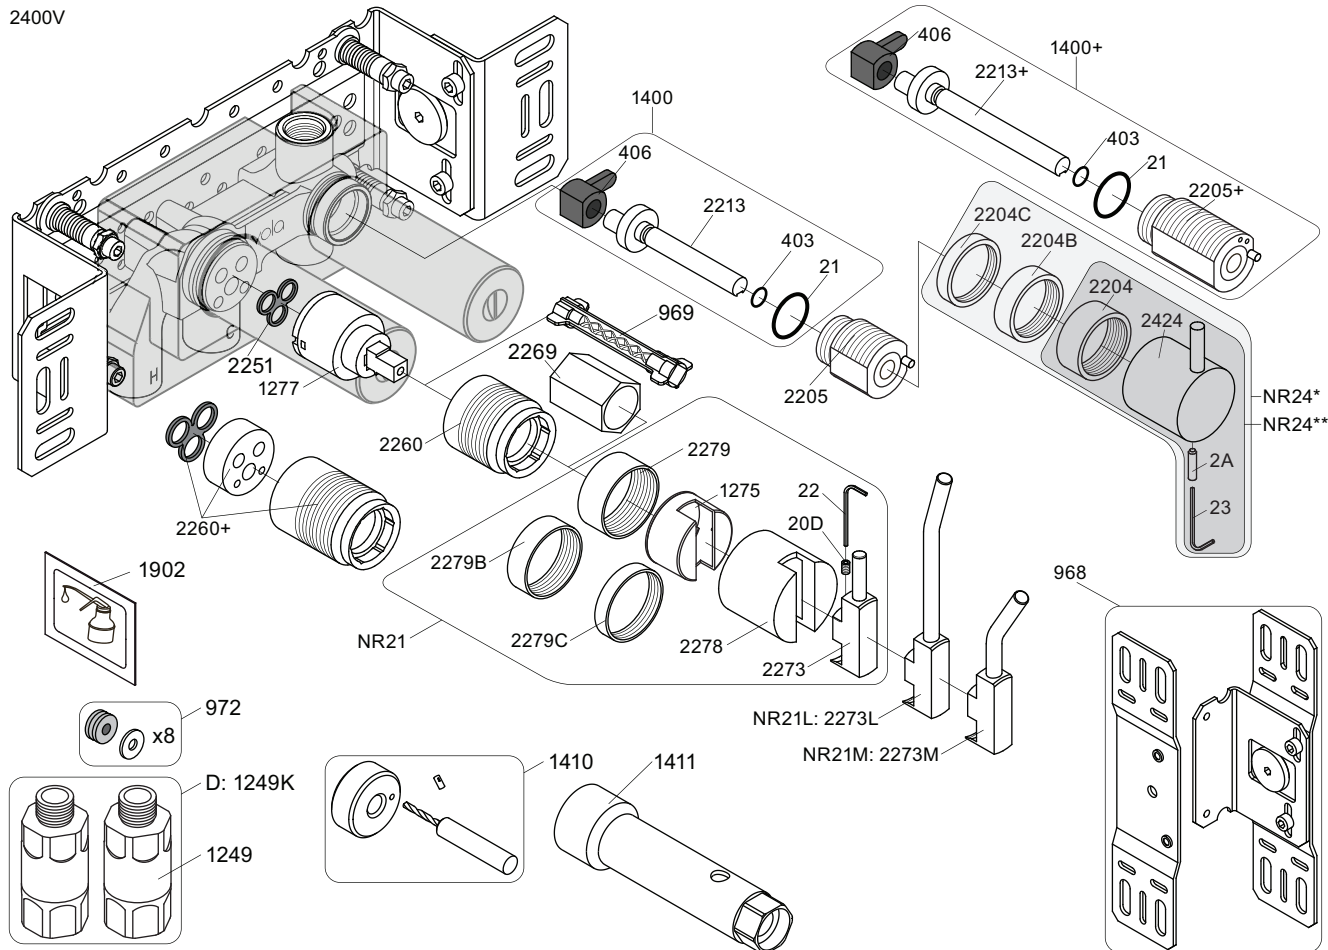



NR21: VR20D, VR22, VR1275, VR2269, VR2273, VR2278, VR2279, VR2279B, VR2279C
 NR24*: VR2A, VR22, VR1419, VR2204, VR2204B, VR2204C - (Brass, Messing, Laiton)
 NR24**: VR2A, VR22, VR1419, VR2204 - (Stainless steel, Edelstahl, Rustfrit stål, Acier inoxydable)
 VR1277K: VR22, VR2269, VR1277
 VR1400: VR21, VR23, VR406, VR1902, VR2213

2400V



2927



2400NV



2400TV

2926

2400FV



2400RV

2928



1040



2003K



2004



2003




2001, 001G



2001, 001G, 001



2001, 001G, 001



vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 2400
 2400V/FV/NV/RV/TV

Date
 May. 22

Rev.

5

Sheet
SB 10.10