




Monteringsvägledning




www.vola.com
SE_4900_V2_40998367

vola




	L	L1	L2	L3	H
A	220 mm 8 1/2"		-	120 mm 4 3/4"	
B	318 mm 12 1/2"		156 mm 6 1/8"	-	
C	396 mm 15 1/2"	78 mm 3 1/16"			95 mm 3 3/4"
D	220 mm 8 1/2"		-	120 mm 4 3/4"	
E					


A 4300



B 4800

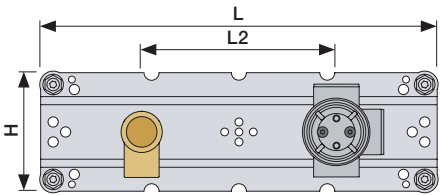

C 4900

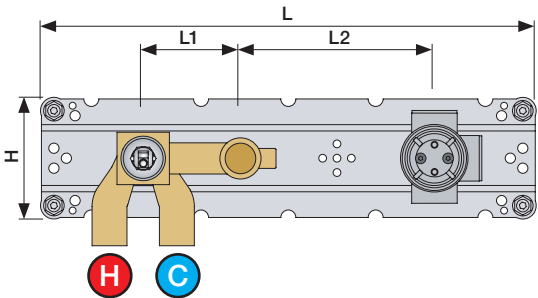

A

Data, 3 Bar/43.5 Psi:

	l/min.	Gal/min.
4300:	30.0	7.9
4800:	30.0	7.9
4900:	18.3	4.8

Max. 65°C, 150°F

D **Kabeldragning**

= Ø10 - 1/2"

=

=

Installasjonsexempel: 4300:

L = 130 cm
L = 51"

VR2617

110-230VAC

Skvallerrör

Alt.: Förblandade vatten

4800:

L = 130 cm
L = 51"

VR2617

110-230VAC

Skvallerrör

4900:

L = 130 cm
L = 51"

VR2618

110-230VAC

Skvallerrör

Förlängning

Min. 15 mm
Max 65 mm

Min. 48 mm
Max. 110 mm

Min. 62 - 0 mm

STD +10 +20 +30 +40 +50

STANDARD <EXTENSION> DO NOT REMOVE

X 62 - 0 mm

	T	Y	VR1260/VR2019	VR513A
3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.	Std.	
15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10		
25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20	x1	
35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30		
45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40	x2	
55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50	x3	

	X	VR1260/VR2019	VR513A
50 - 62 mm	Std.	Std.	
40 - 50 mm	+10		
30 - 40 mm	+20		
20 - 30 mm	+30		
10 - 20 mm	+40		
0 - 10 mm	+50		

Montering av förlängning

VR1260+ VR2019+ VR513A

M5x25 - M5X35 (Tx25)

12 mm

VR513A

A: 10 - 20 mm = M5x25









A: 20 - 29 mm = M5x35

3 mm 6 mm

A

1 Demontera sidofixturerna.
Ta inte bort ljudisolering och Skyddskåpor.

NB.
Boxen leveraras inte av VOLA.
Utan köps genom ÅF eller Grossist.

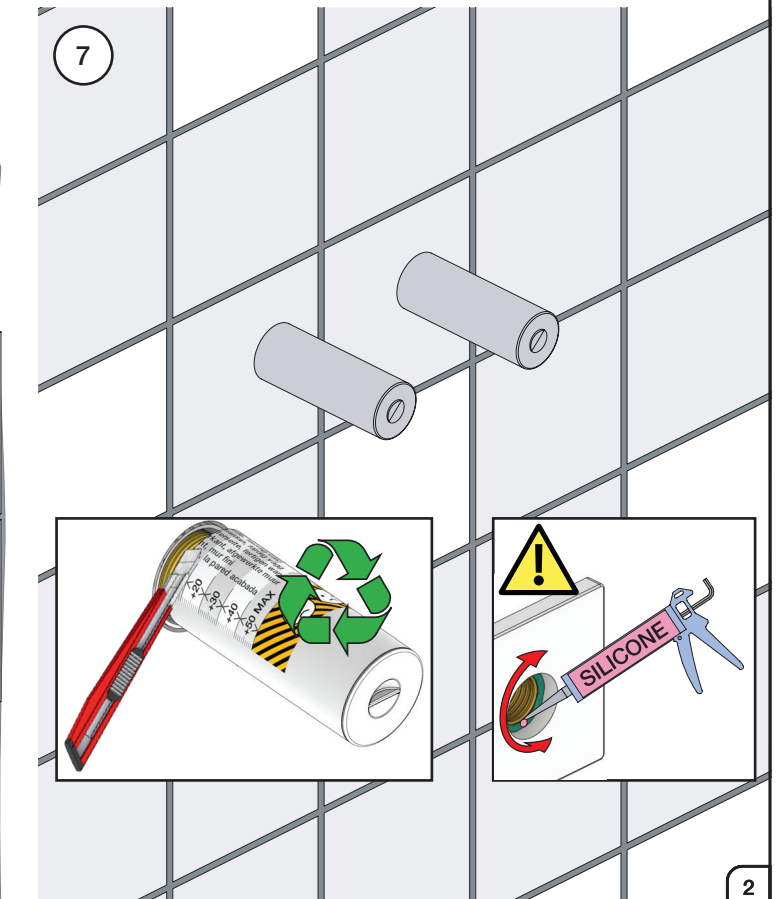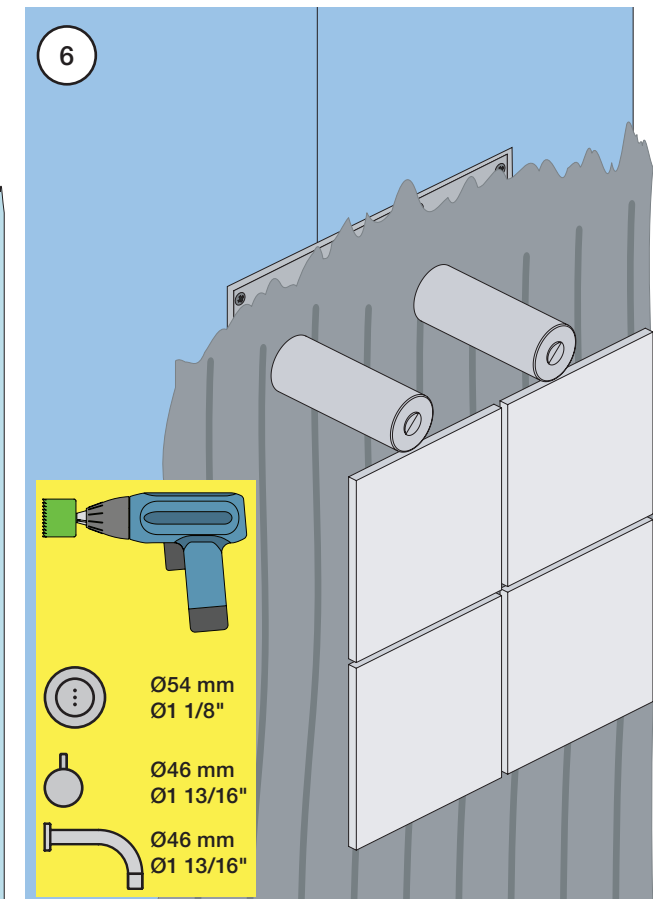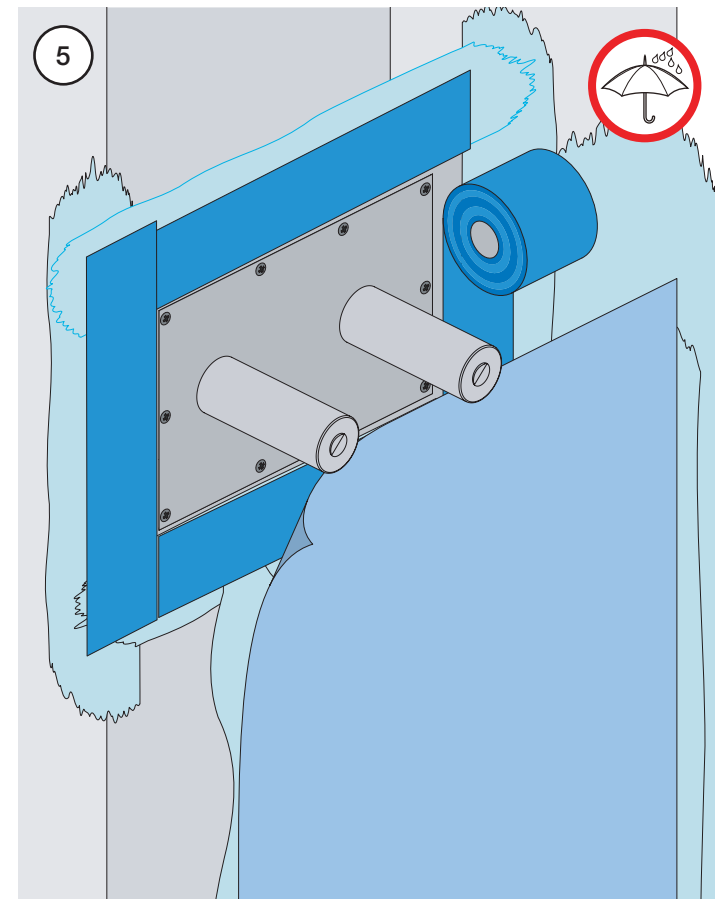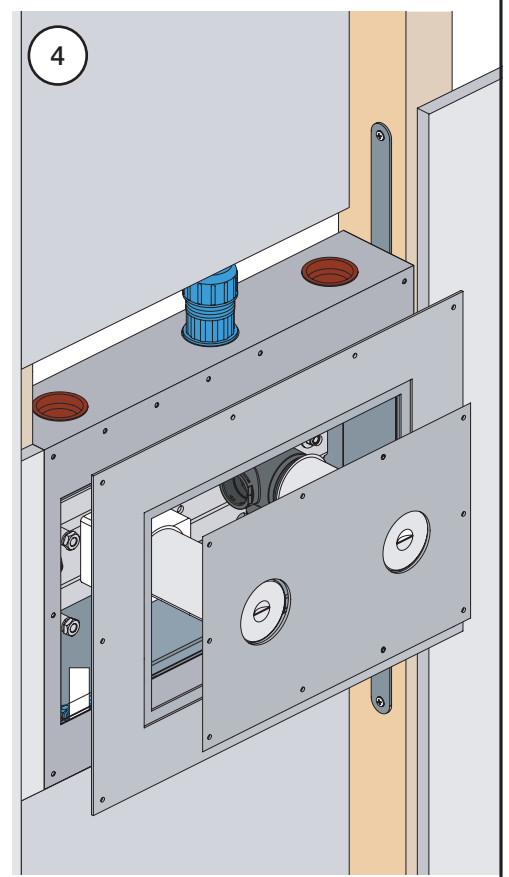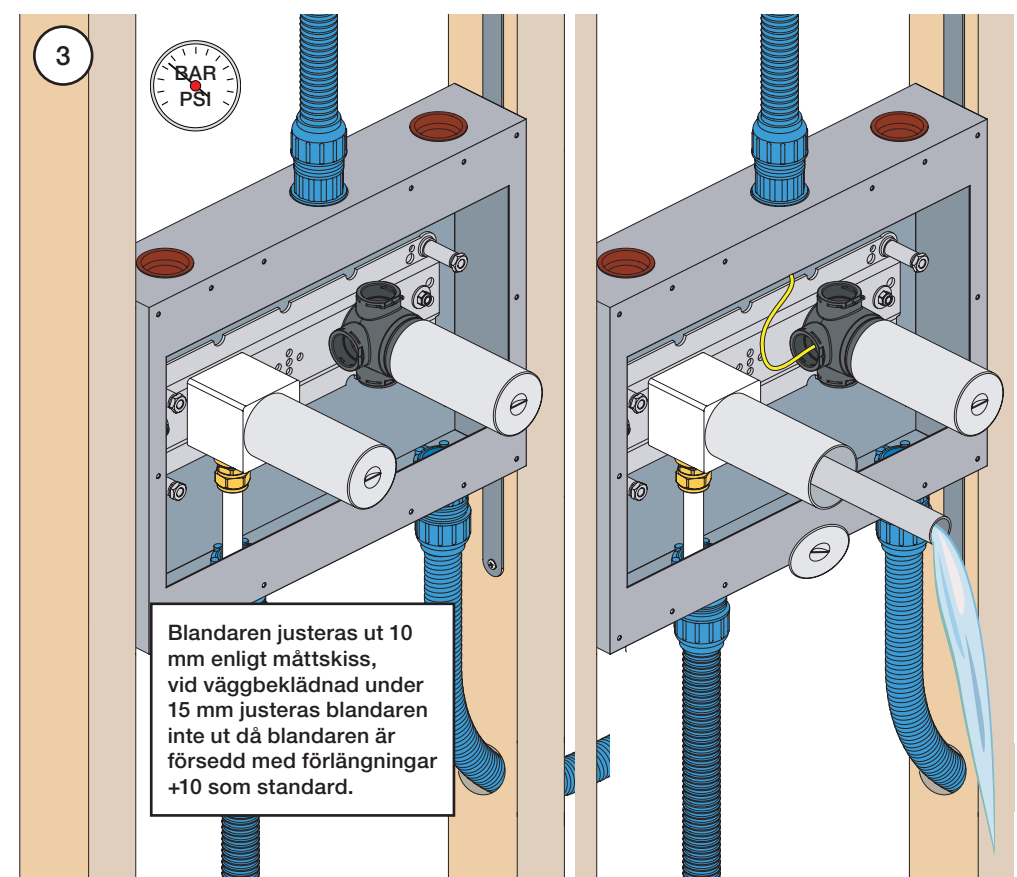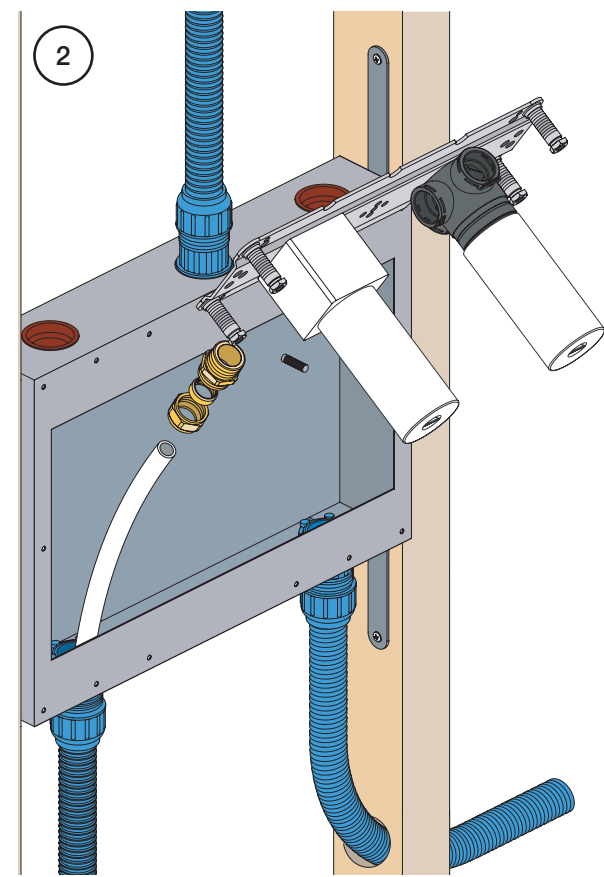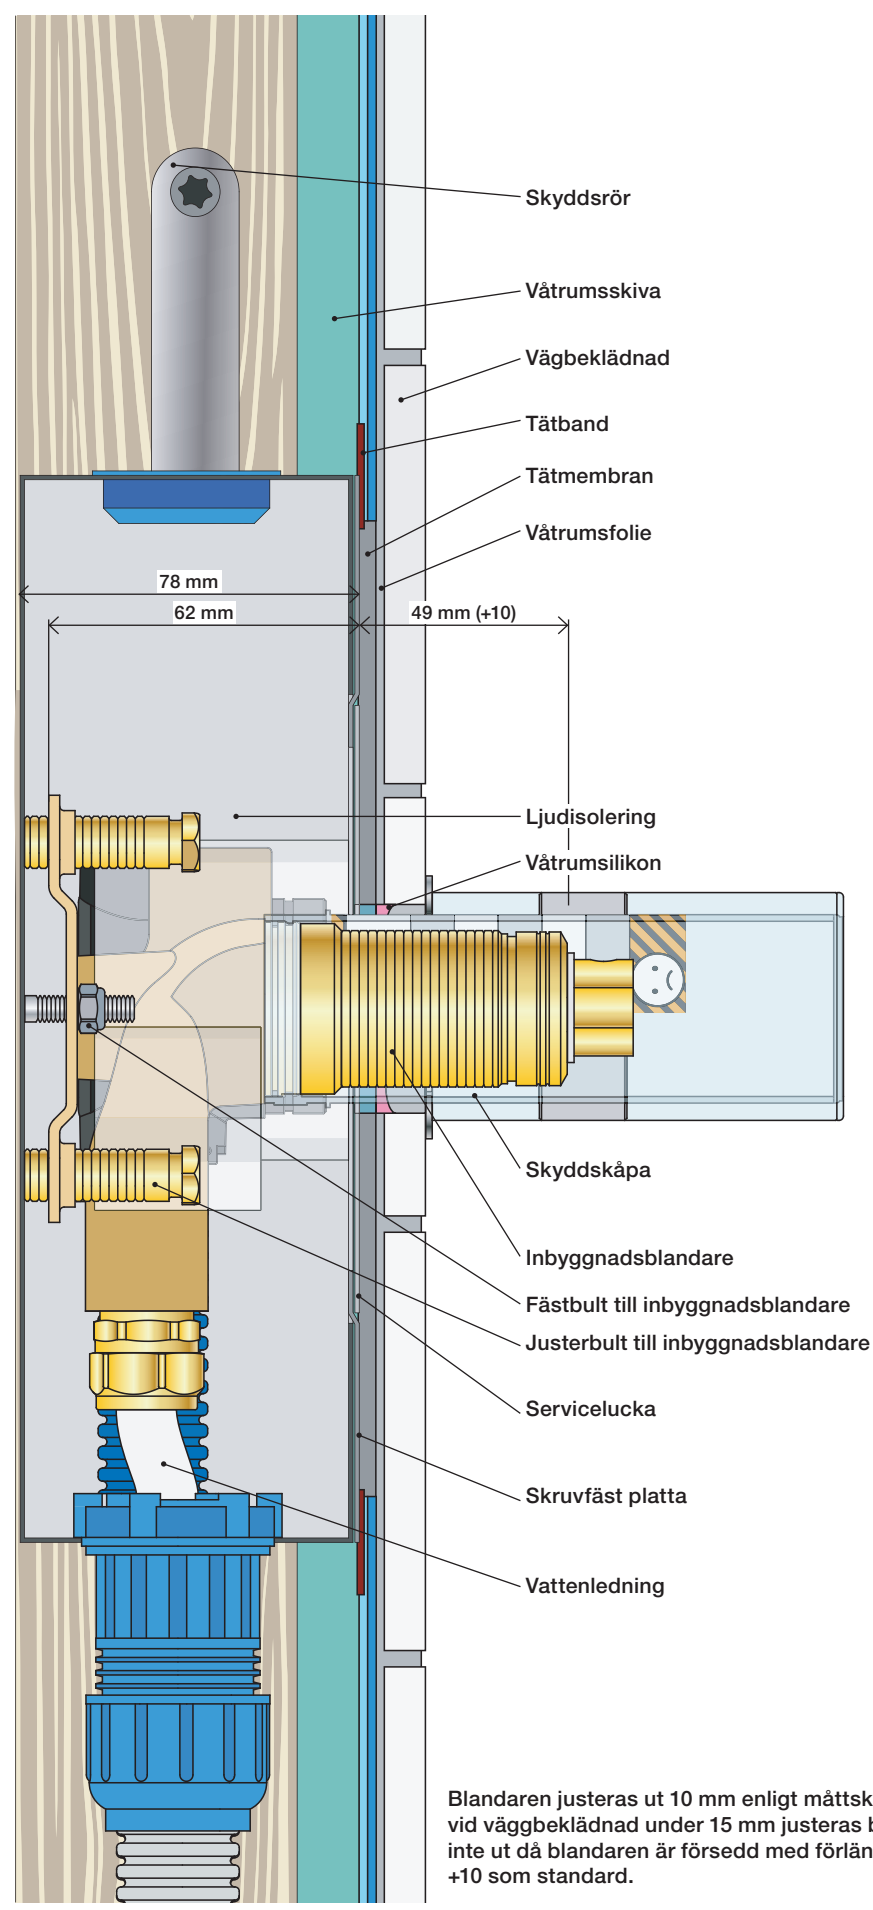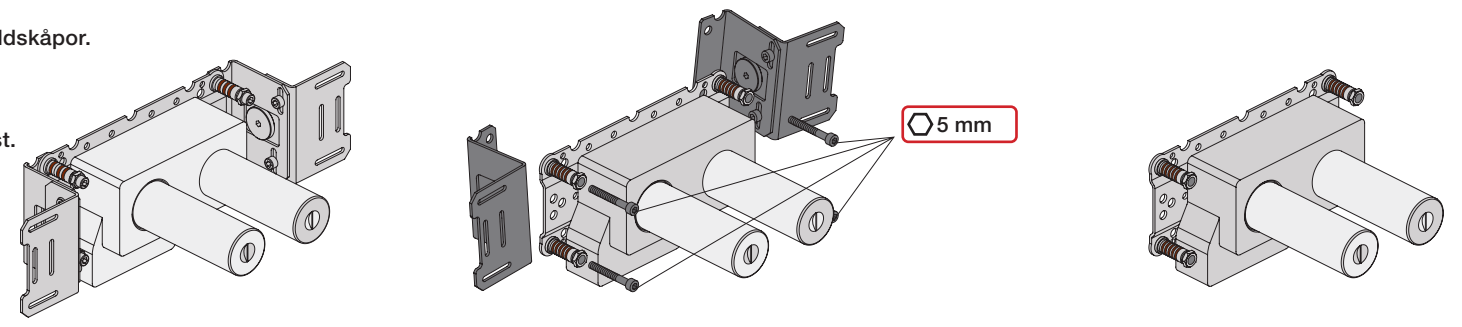


Blandaren justeras ut 10 mm enligt måttskiss,
vid väggbeklädnad under 15 mm justeras blandaren
inte ut då blandaren är försedd med förlängningar
+10 som standard.

Elektronikboks
Valve box
Ventil Kasten
Ventilbox
Ventiel doos
Boîte étanche avec vanne



EU EMC directive
2004/108/EU
IPX4

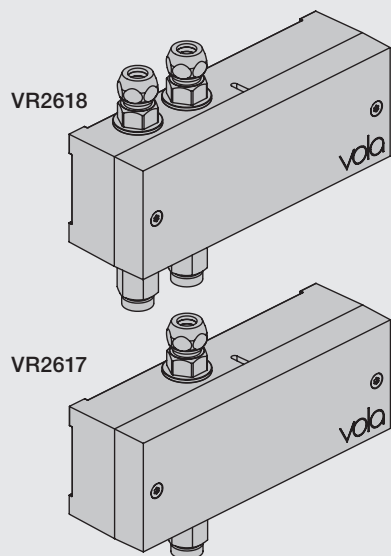


www.vola.com

mnt_Elektronikbox_V10_40999840
17-03-2022

© VOLA A/S

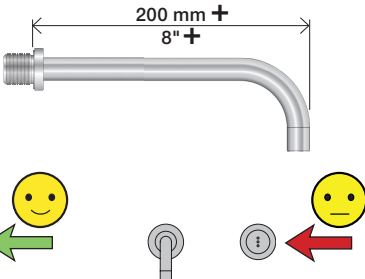

Settings: Einstellung:		Setting: Justering:		Afstelling: Règlage:	
	Sec.	1	2	3	4
DEFAULT SETTING:		ON	ON	ON	ON
ON 	0	ON	ON	ON	ON = 20 sec. - hygienic rinse every 24h. - hygienische spülung jede 24 stunde. - hygiejneskyl 24t efter sidste brug. - hygienisk skölja varje 24 timmar. - hygiënisch spoelen iedere 24 uur. - Rinçage hygiénique chaque 24h.  24h
OFF 	3	ON	OFF	ON	
	5	ON	OFF	OFF	
	8	OFF	ON	ON	
	10	OFF	ON	OFF	
	15	OFF	OFF	ON	
	20	OFF	OFF	OFF	
SPECIAL: Long spout Lange Auslauf Langt udløb Långt utlopp Lange uitloop Long bec	*0	ON	ON	OFF	

installation requirements:
Installationsanforderungen:

Krav til installation:
Installationskrav:

Installatie Vereisten:
Exigences d'installation:

Sunlight or light from halogen lamps can shorten the signal range.

Sonnenlicht oder Licht von Halogenlampen können das Signal verkürzen.


Skarpt sollys eller halogenlyns, kan forkorte rækkevidden.

Starkt solljus eller halogenbelysning kan förkorta signalen/känsligheten.


Directe lichtinval van de zon of van halogeen lampen kan het signaal verkorten.

La lumière du soleil ou des lampes à halogène peut perturber le fonctionnement du détecteur.

No mirroring surfaces opposite the sensor.
Keine spiegelnden Flächen vor dem Sensor.
Ingen reflekterende overflader modsat sensoren.
Inga speglade ytor motsatta sensorn.
Geen spiegelen oppervlakken tegenover de sensor.
Pas de surfaces réfléchissantes opposées du capteur.



Adapter/ Adapteur VR2624 & VR2636

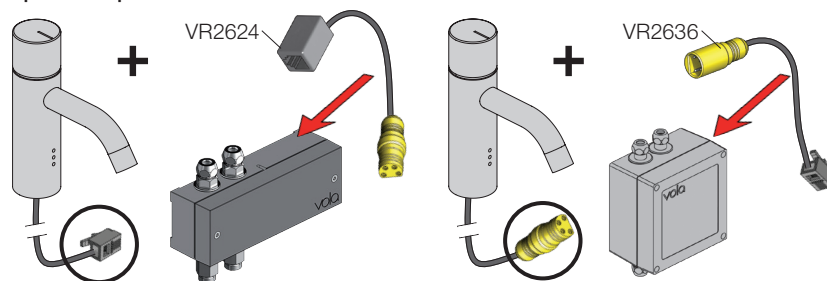

(F) DC Power supply DC Stromversorgung	DC försörjning DC Nätaggregat	DC voeding Alimentation électrique
VR2622: ROW & GB VR2626: EU VR2623, IPX5:	110 - 230V~/50-60Hz 9V~/300 mA 100 - 240V~/50-60Hz/130mA 9V~/660 mA	VR2622-VR2623-VR2626 VR2624-VR2636: To be ordered separately Separat beställa Bestilles særskilt Beställas separat Apart to bestellen À commander séparément
VR2622/VR2626: 	VR2623, IP64: 	

VR2618

VR2617



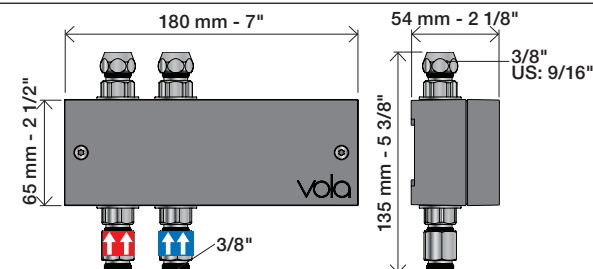


Fig. 1

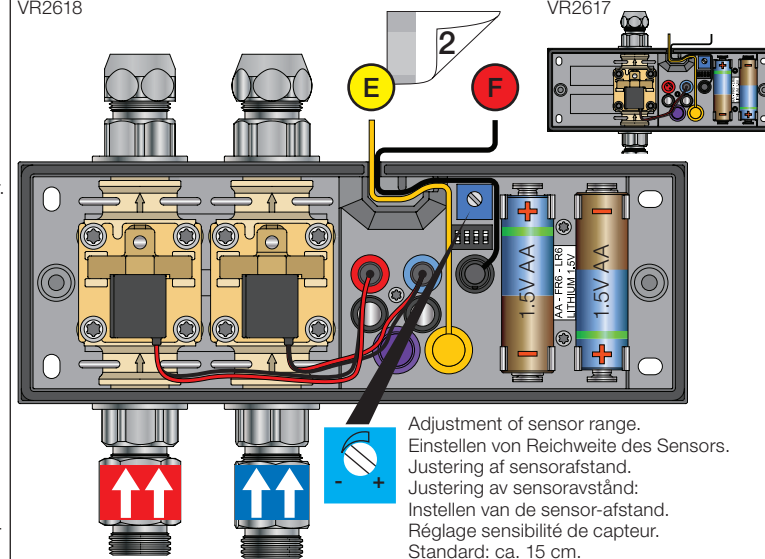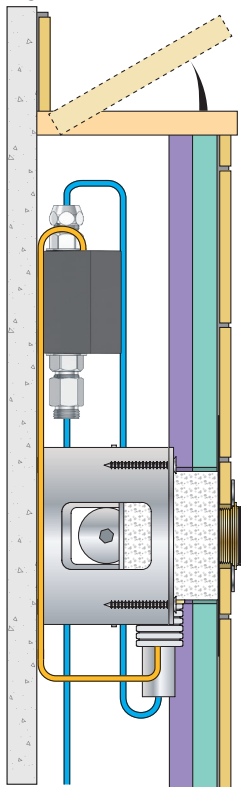

Takmonterad
Plafondmontage
Monté au plafond

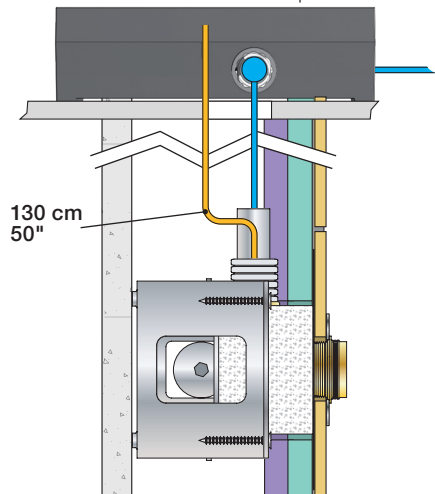


Fig. 2

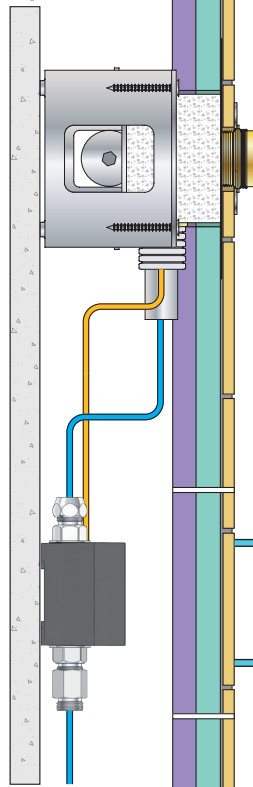


Fig. 5

Fig. 3




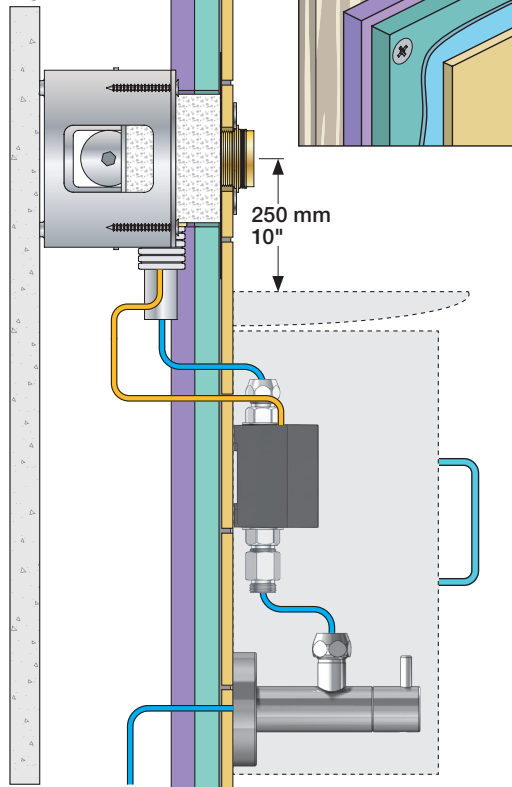


Fig. 5

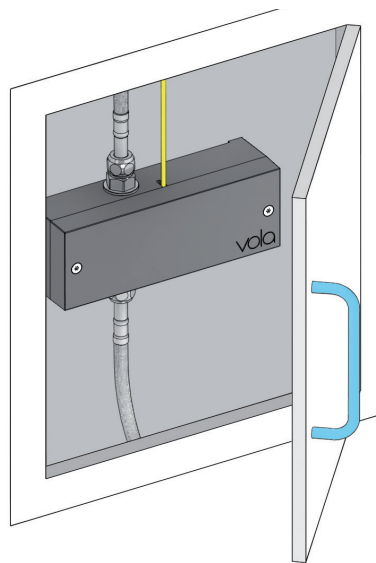

4000/4100/4300
4800/4900

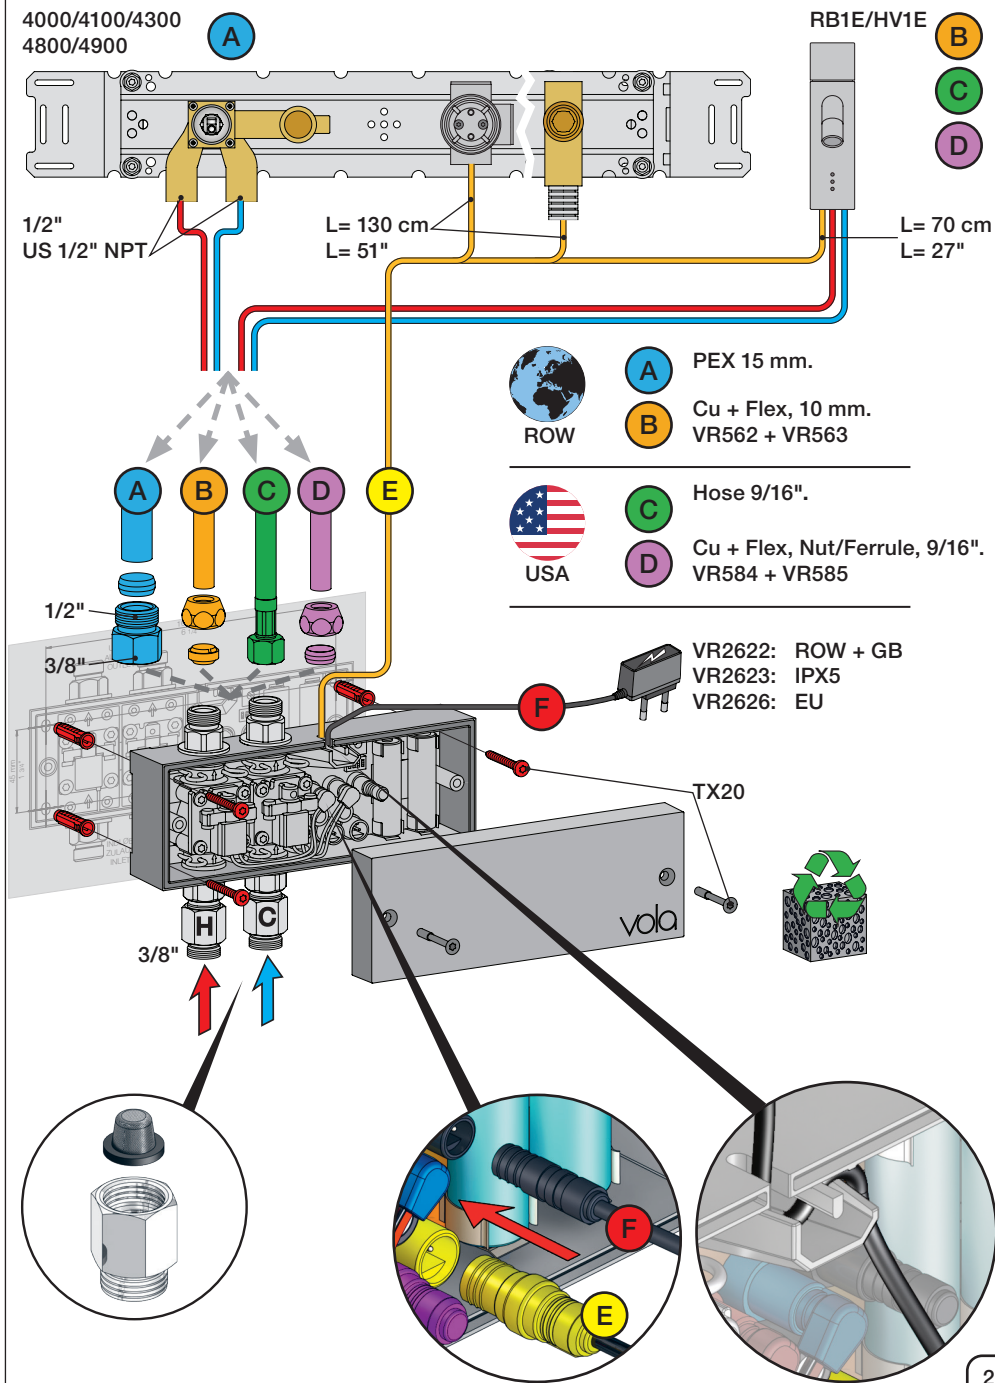

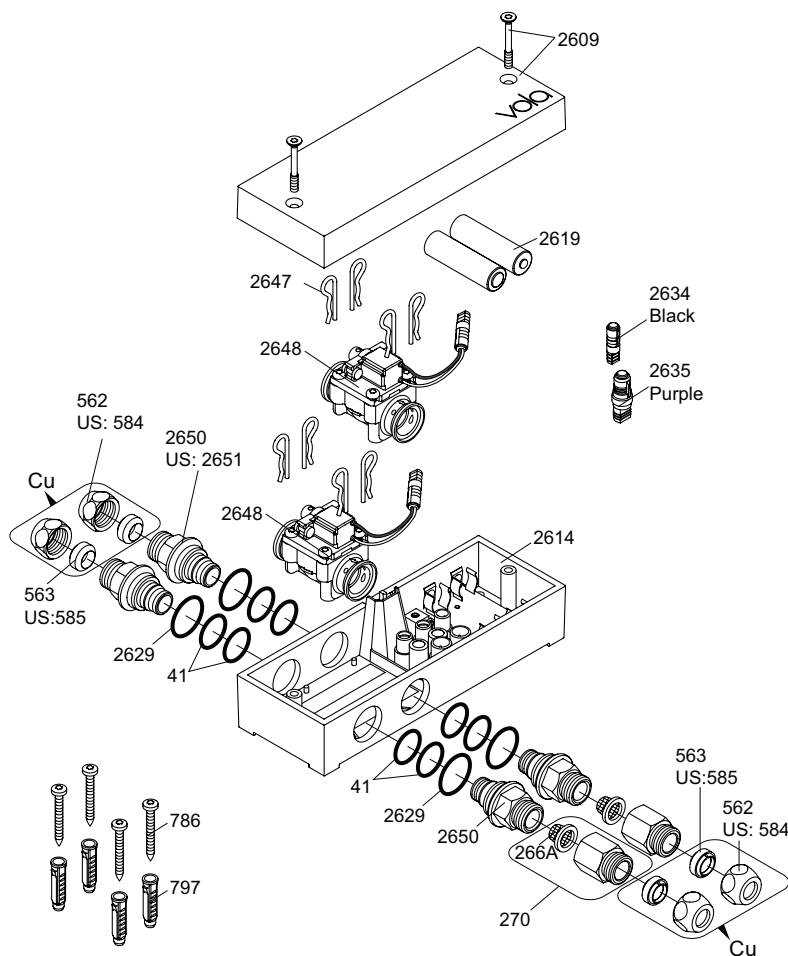

VR2650: 2xVR41, VR2652, VR2629
 VR2651: 2xVR41, VR2652, VR2629 (USA)
 VR2654: 4xVR2647, VR2648, 2xVR2650, 2xVR266A

Additional parts Zusätzliche Teile Supplernde dele Ytterligare delar

Remote control
Fernbedienung
Fjernbetjening
Fjärrkontroll

Afstandsbediening
Contrôle à distance
Telemando

2625




Power supply
Netzteil
Strømforsyning
Strömförsörjning

Stroomvoorziening
Alimentation
Convertidor adaptador



2622: ROW&GB
2626: EU

	EU	GB	US	AUS
Type:	C	G	A	I



2623: IPX5

Extension

2639 - 5 m
2645 - 10 m



Black
Schwarz
Sort

Svart
Zwart
Noir


Signal cable
Signalkabel

Signaalkabel
Câble de signal
Cable de señal




41XX, 49XX:

509 - 1.5 m
509A - 5 m
509B - 10 m





RB1E, HV1E:
2656 - 1.5 m



247

US: 2601\$

Cu: 221:
Ø10 mm




L 500 mm

L 500 mm

L 350 mm

Adapter
Adapteur

Discontinued model
aufgehörte Modell
Udgået model
Avvecklad modell
Beëindigde model
Modèle discontinué




2624
L 200 mm



RJ10 - 4/4

2636
L 200 mm

RJ10 - 4/4



vola
Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com

**VOLA VR2618
HV1E/4100/4900**

Date:
Feb. 23

Rev.:
2

Sheet:
SB21.16