

VOLA 600, 700, 700V, 900, 1500
VOLA 800, 800V, 800N, 800NV, 800T, 800TV
VOLA S20V, S40V

Monteringsvägledning

NB.
Boxen leveraras inte av Vola.
utan köps genom ÅF eller Grossist.



www.vola.com

SE_600-1500_40998516_V1

vola



Max.: 10 Bar/145 psi


Max. 65°C, 150°F

Data, l/min. / (Gpm) 3 Bar/43.5 Psi:

Data, 3 Bar/43.5 Psi:

Max:	l/min.	Gal/min.
600:	65	17.2
700V:	65	17.2
800V:	34	9.0
900:	30	8.0
1500:	65	17.2

Installations exempel: 1500:

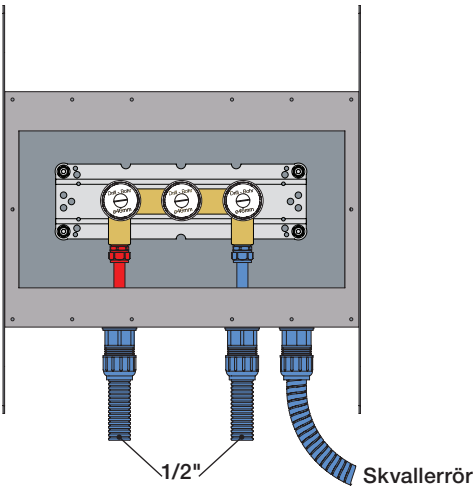

Förlängning

Min. 15 mm
Max 65 mm

600, 700V, 800V: 2xVR697
1500: 1xVR697+1xVR698
900: 1xVR697

VR697
VR698

600/700/800/1500

	VR697		VR1400		VR2019
Tiles:	5 - 15 mm Std.	+	Std.	+	Std.
Fliesen:	15 - 25 mm	+10 STANDARD SVERIGE			
Fliser:	25 - 35 mm +20		+20		+20
Tegels:	35 - 45 mm +30		+30		+30
Carreaux:	45 - 55 mm +40	+	+40	+	+40
	55 - 65 mm +50		+50		+50

Förlängning, eftermontering


58 - 0 mm

-4 - 0 mm


* +10 - STANDARD SVERIGE

Montering av förlängning


VR697+

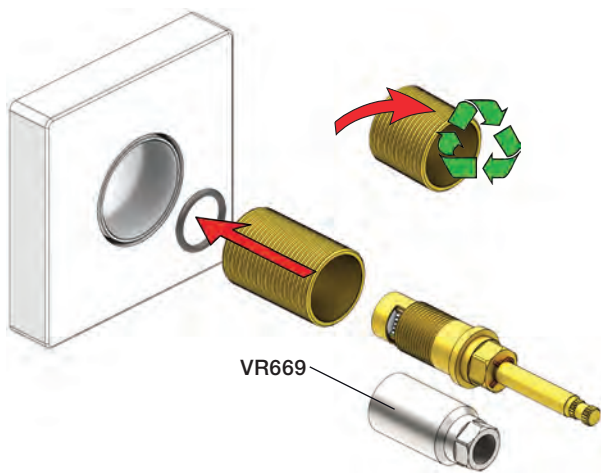








VR2019+, VR2119+

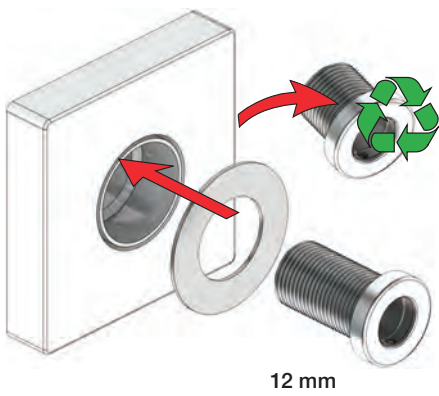

VR1400+








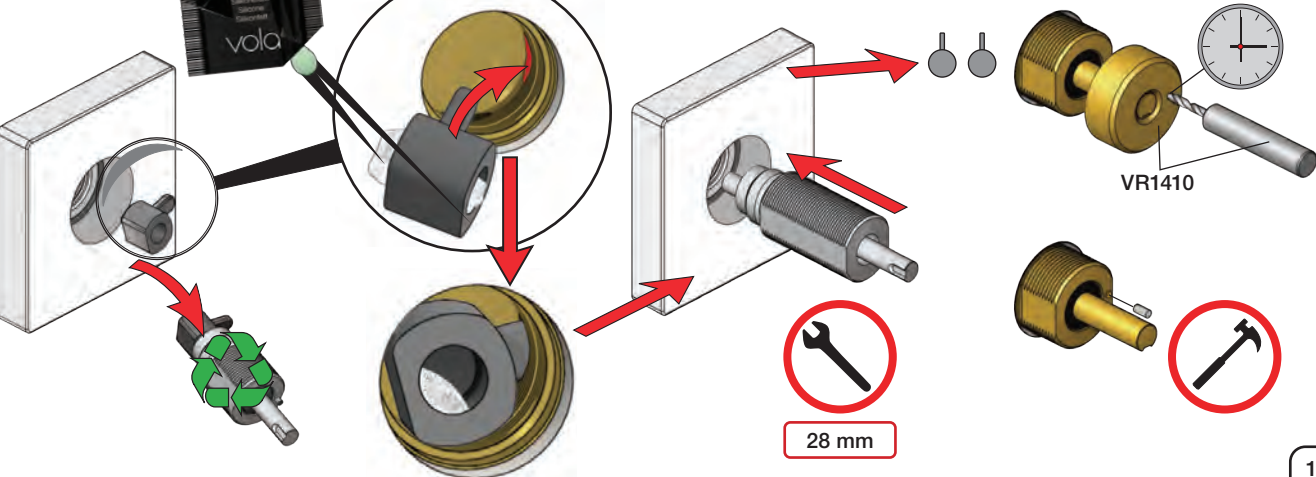


	L	L1	H
A	318 mm 12 1/2"		
B		78 mm 3 1/16"	95 mm 3 3/4"
C			
D	220 mm 8 1/2"		
E			
F	396 mm 15 1/2"		
G	120 mm 4 3/4"	-	

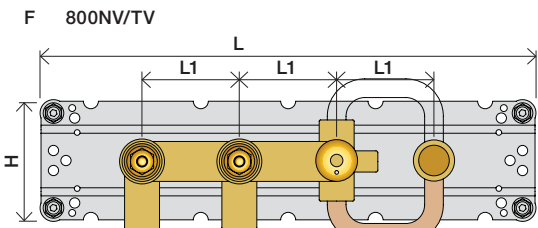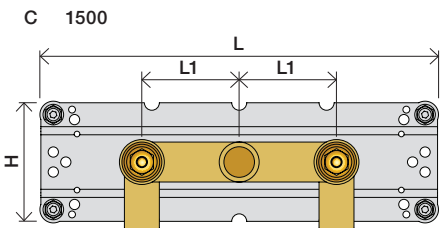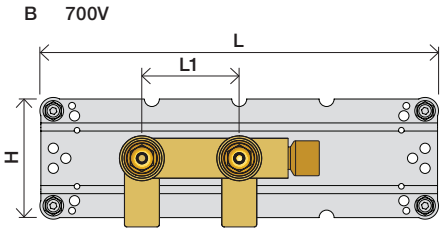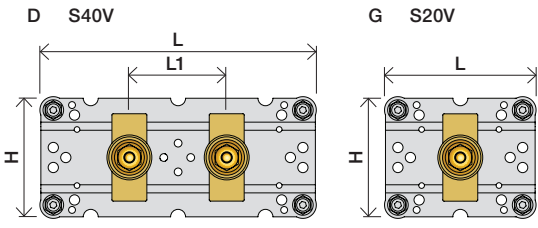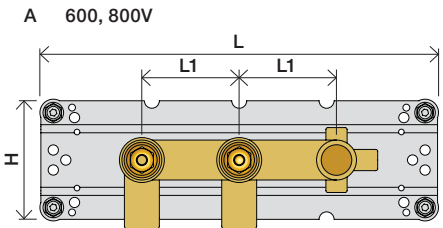

1 Demontera sidofixturerna.
Ta inte bort ljudisolering och Skyddskåpor.

NB.
Boxen leveraras inte av VOLA.
Utan köps genom ÅF eller Grossist.

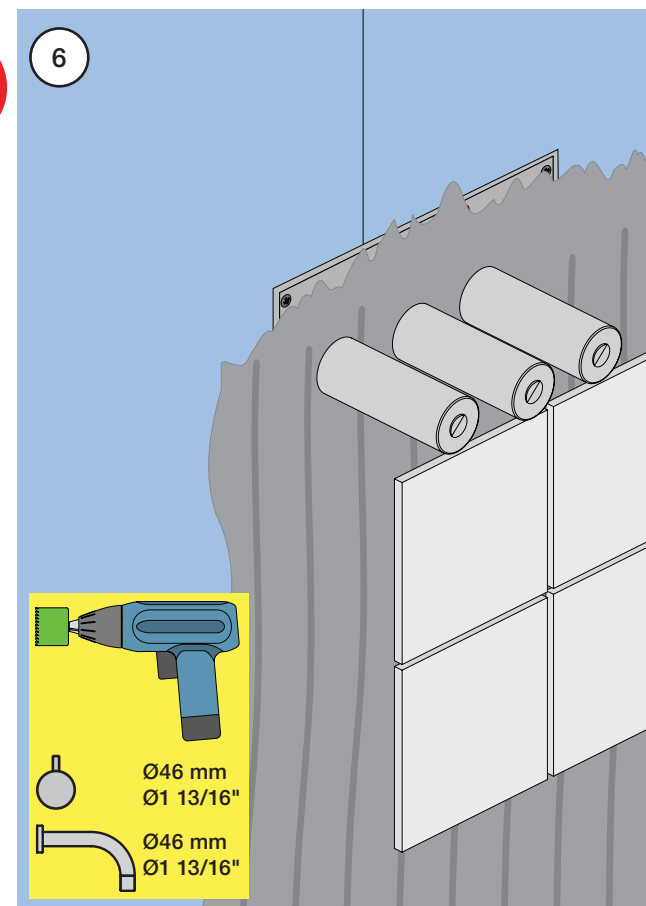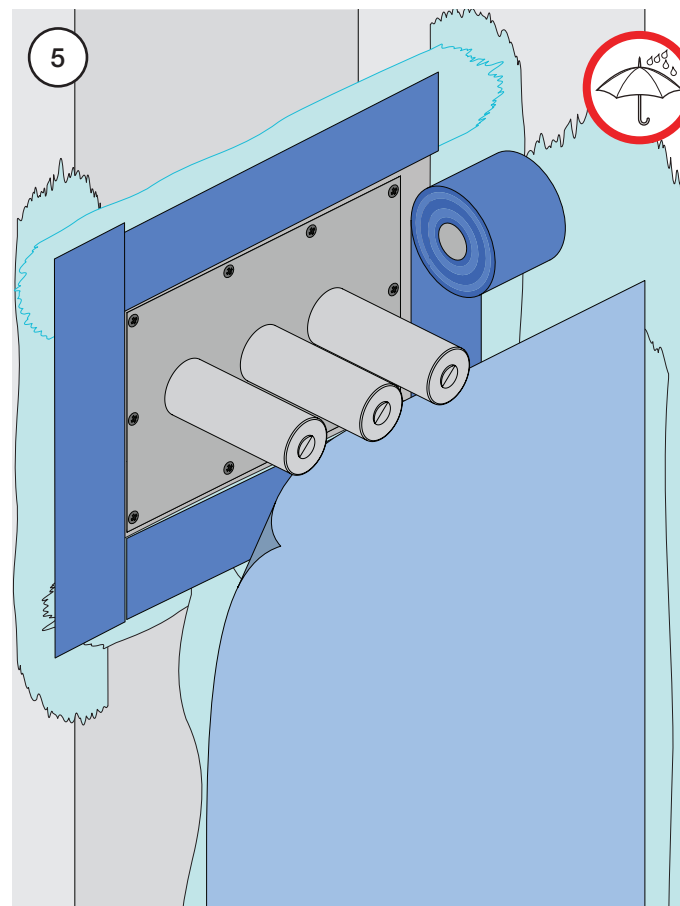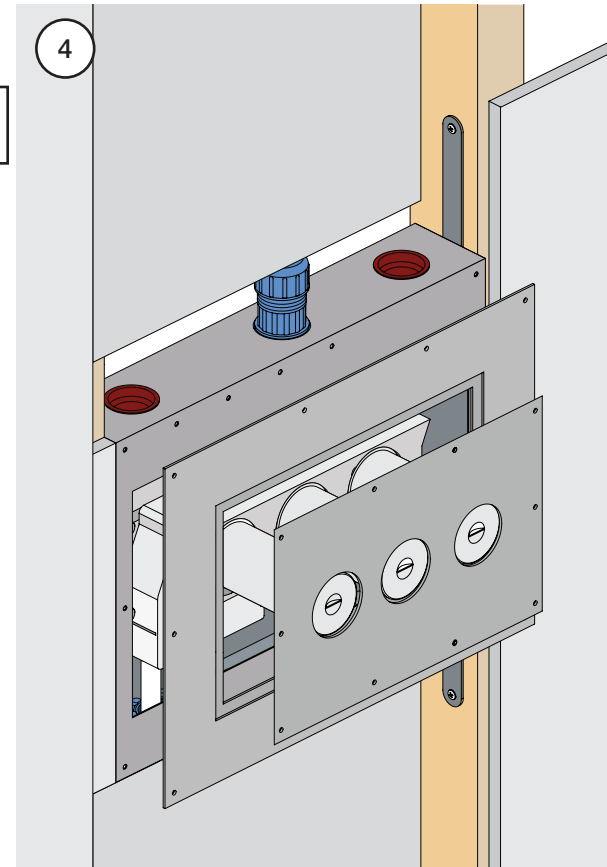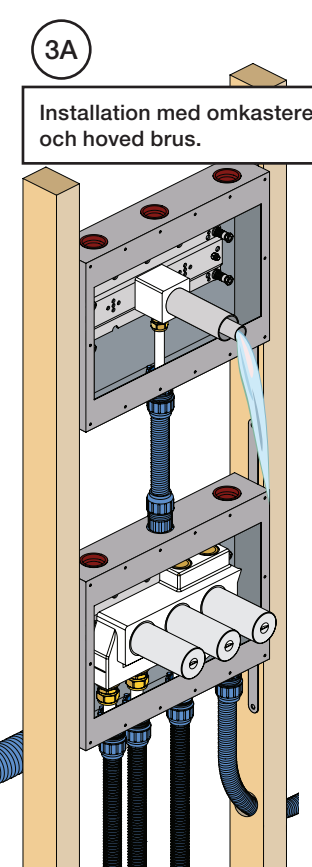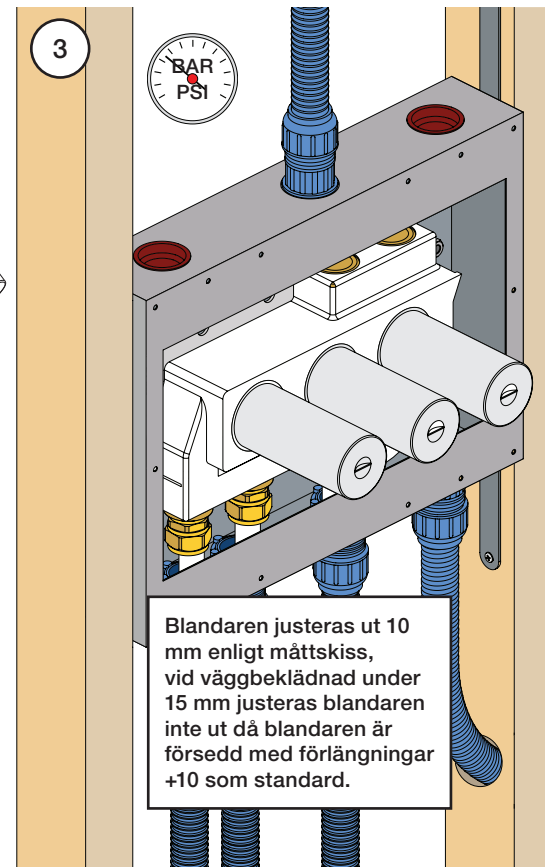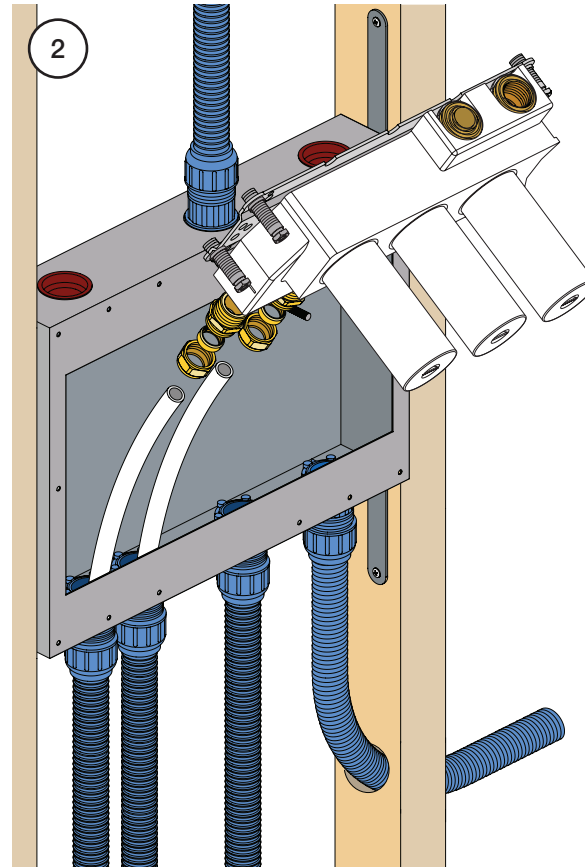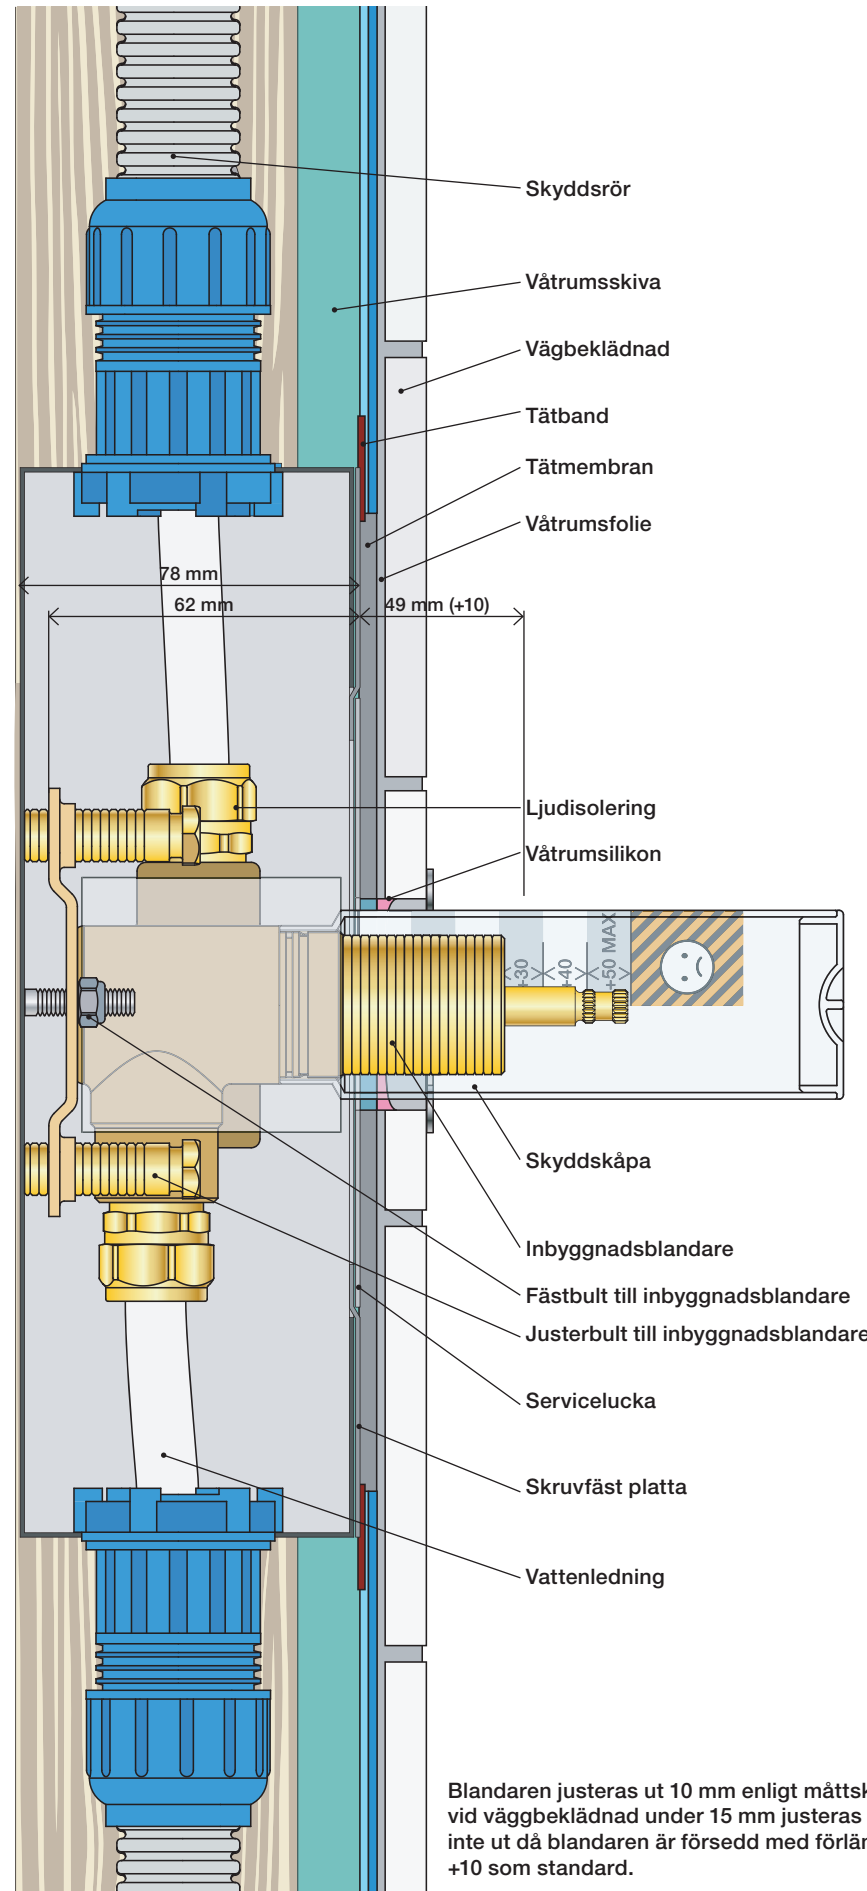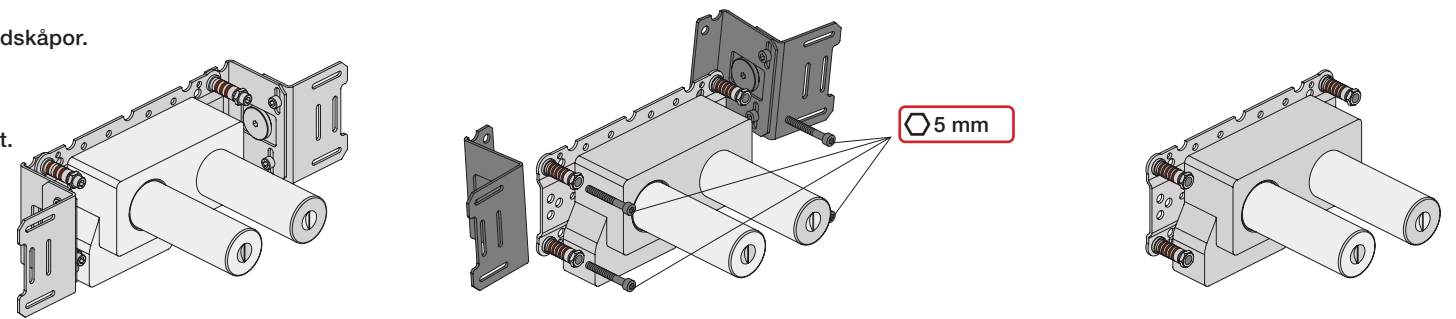

VOLA 200M

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning

Monteringsvågledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

www.vola.com
200M_V2_40998506

VR968: To be ordered separately.
Werden separat bestellt.
Bestilles separat.
Beställs separat.
Apart te bestellen.
À commander séparément.

VR968

Box till inbyggnadsblandare.
Boks til indbygningsblander.
Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.

Ingår inte i leveransen, köps separat.
Ikke inkludert, kjøpes separat.
Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.

Skvallerrör

Max.: 10 Bar/145 psi
 Max. 65°C, 150°F

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

200M & VR968:

Extension
Verlängerung
Förlängning
Verlängstücken
Modification

VR2019: 010, 020, 030, 040/B, 050K,
070/R/S/W, 080/K/D/DK
VR2020: 080W
VR2119: 010C, 020C, 040D
VR2219: 050, 050A, 060A
VR648: 060, 080ST

!DO NOT!
!REMOVE!

STANDARD
Front, finished wall
Forside, ferdig vegg
Forside, ferdig vegg
Vorderseite, fertige Wand
Vorderseite, aligewerkte muer
Front, har ferdig acabada
Front, la pared acabada

VR2019:
VR2020:
VR2119:
VR2219:

VR648:

VR2019, VR2119
VR2020, VR2219

VR648

VR648

VR648:

VR648:

VR648:

Installation example
Installationsbeispiel
Installationseksempel
Installatie voorbeeld
l'installation des exemple

Fitting of extension
Montage von verlängerung
Montering af forlængerdele
Montering av förlängning
Montage van de verlengstukken
Montage des rallonges

VR2019+, VR2119+
VR2020+, VR2219+

VR648+


12 mm

24 mm



2x13 mm Lightweight wall
Leichtwand
Let væg


Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère

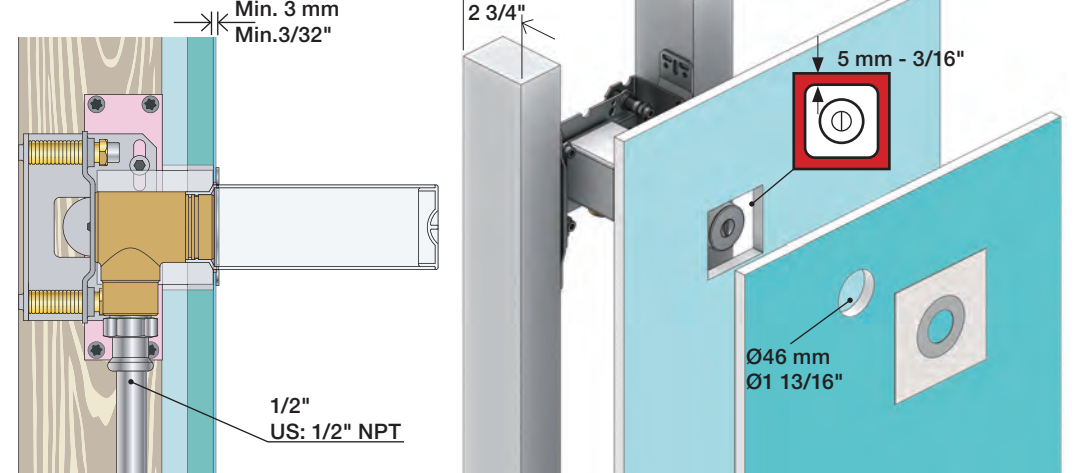

1x15 mm
1x18 mm
1x20 mm


Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère

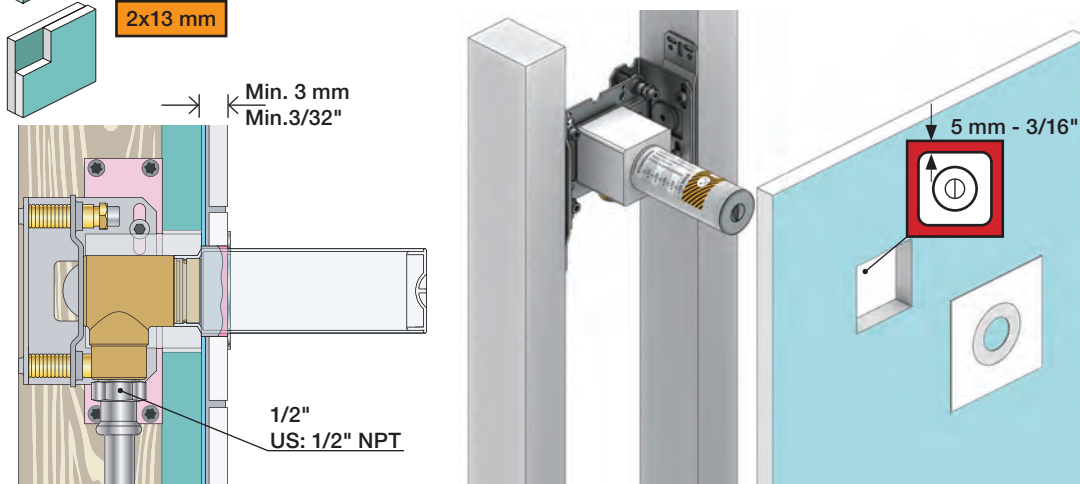

Masonry
Mauerwerk
Murværk

Murverk
Massieve wand
Mur Plein

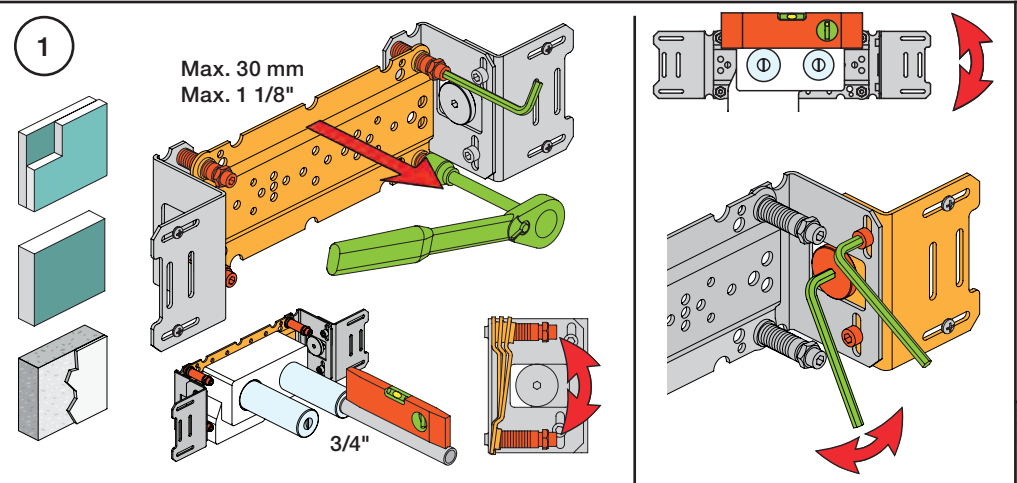








2

Test Pressure
Prüfdruck
testtryk
Test tryk
Test druk
test de pression

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter.
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L'eau
! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !

1. MAX. 16 Bar 232 Psi
2. MAX. 4 Bar 58 Psi

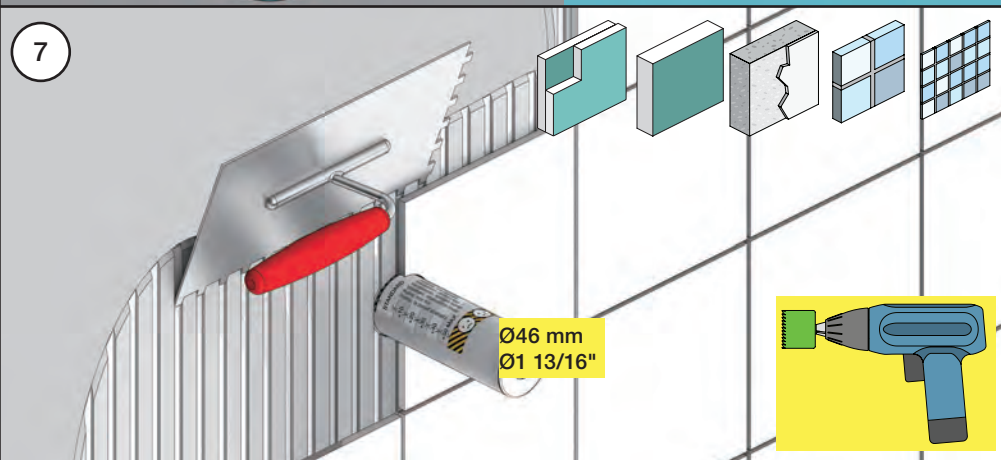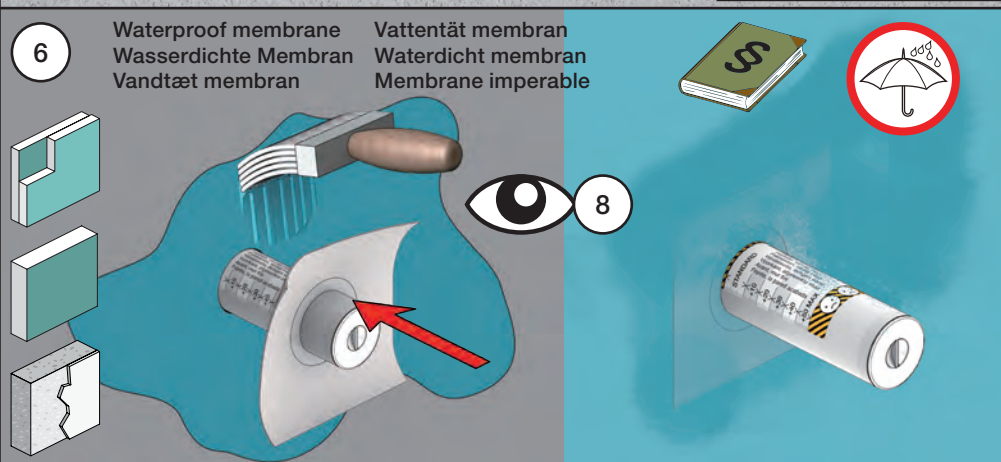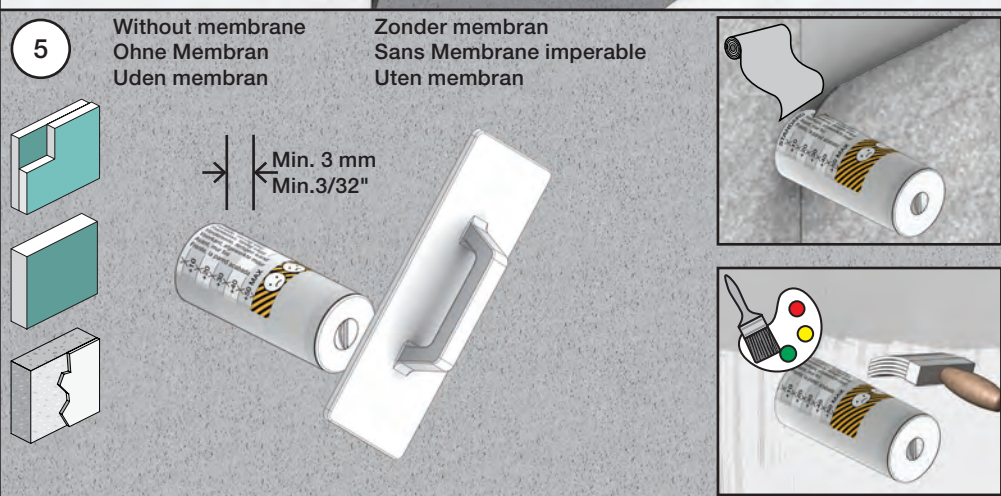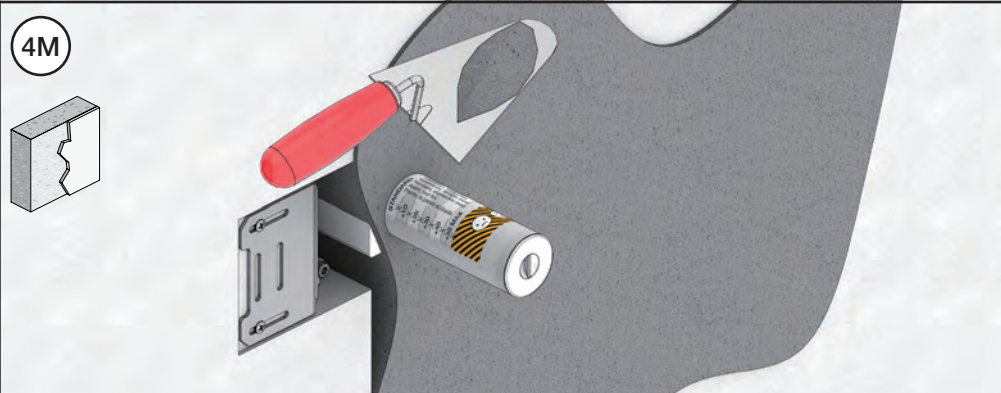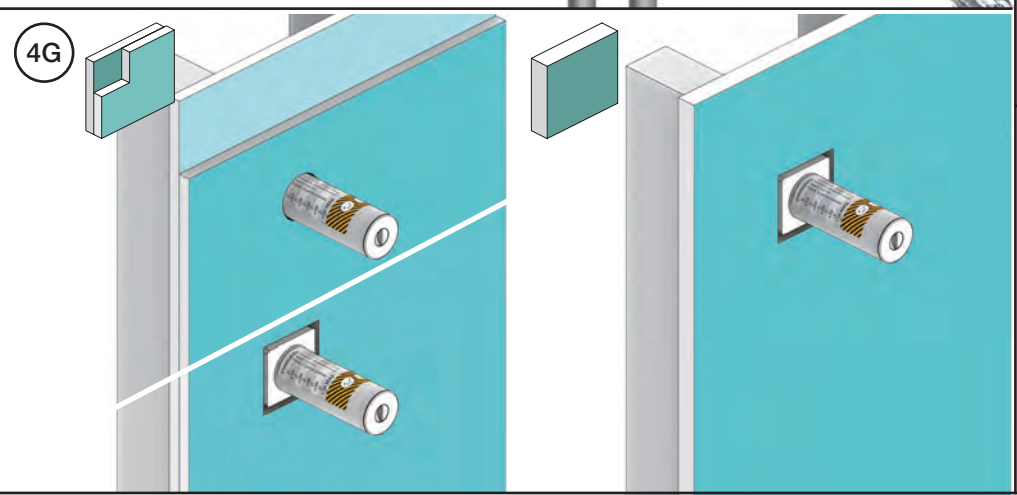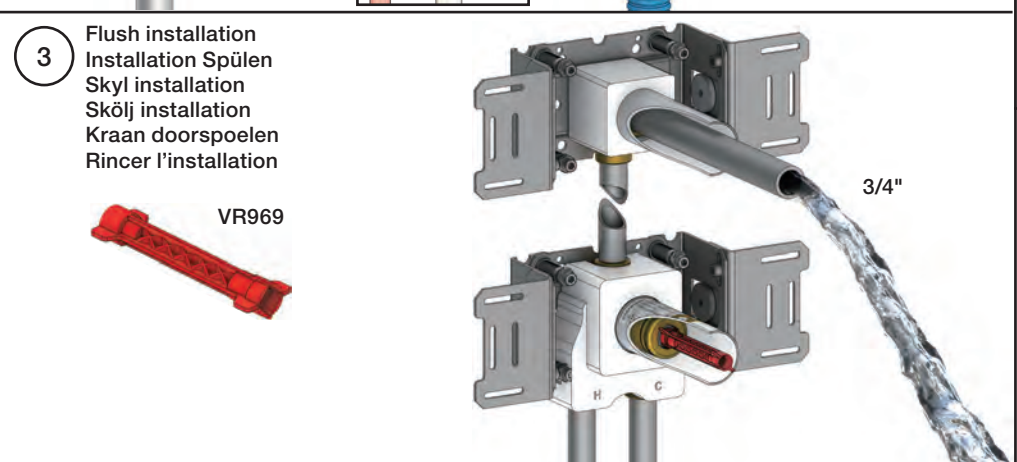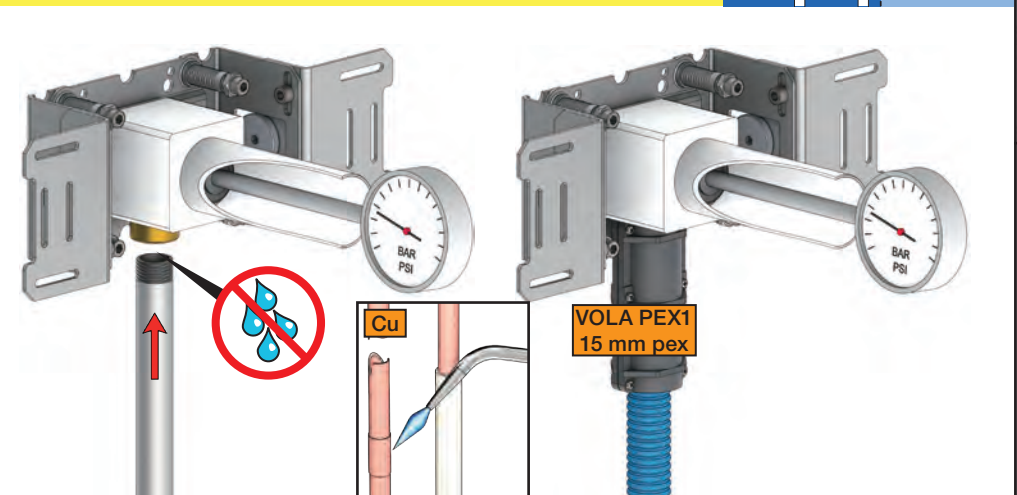

8

Do not cut the membrane
Die Membran nicht schneiden
Skær ikke membranen
* Skär inte membranet
Snij het membraan niet door
Ne coupez pas la membrane
No cortar la membrana

Membran används inte i Sverige, vid montage i inbyggnadsskåp.

VOLA 200M

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning

Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

www.vola.com

200M_V4_40998506
25-11-2022

5 705230 288055

Max.: 10 Bar/145 psi
Max. 65°C, 150°F

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

VR968:
To be ordered separately.
Werden separat bestellt.
Bestilles separat.
Beställs separat.
Apart te bestellen.
À commander séparément.

DE:
Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schallentkopplung VR972 beachten

200M & VR968:

Extension
Verlängerung
Forlængerdele
Förlängning
Verlengstukken
Modification

min.	STANDARD	min.
max		max
+10	☐	+10
+20	☐	+20
+30	☐	+30
+40	☐	+40
+50	☐	+50

DO NOT REMOVE

VR2019: 010, 020, 030, 040
VR2021: 050
VR2020: 080W
VR2119: 010C, 020C, 040D
050K, 070/R/S/W, 080/K/D/DK
VR2219: 050A, 060A
VR648: 060, 080ST

VR2019:
VR2020: VR2119:
VR2021: VR2219:

VR648:

Box till inbyggnadsblandare.
Boks til indbygningsblander.
Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.

Ingår inte i leveransen, köps separat.
Ikke inkludert, kjøpes separat.
Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.

G1/2" Skvallerrör

* +10 - STANDARD SVERIGE

VR2019, VR2119
VR2020, VR2219
VR2021

VR648

T: VR2019/2020/2021/2119/2219	T: VR648	Y	
3 - 15 mm	3 - 19 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	17 - 28 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	27 - 38 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	37 - 48 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	47 - 58 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	57 - 68 mm	58 - 48 mm	+50

Std.	26 mm 1"	
+10	36 mm 1 3/8"	
+20	46 mm 1 3/4"	
+30	56 mm 2 1/4"	
+40	66 mm 2 1/2"	
+50	76 mm 3"	

Installation example
Installationsbeispiel
Installationseksempel
Installatie voorbeeld
l'installation des exemple

Fitting of extension
Montage von verlängerung
Montering af forlængerdele
Montering av förlängning
Montage van de verlengstukken
Montage des rallonges

VR2019+, VR2119+
VR2020+, VR2219+
VR2021+

12 mm


VR648+

24 mm



2x13 mm Lightweight wall
Leichtwand
Let væg


Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère

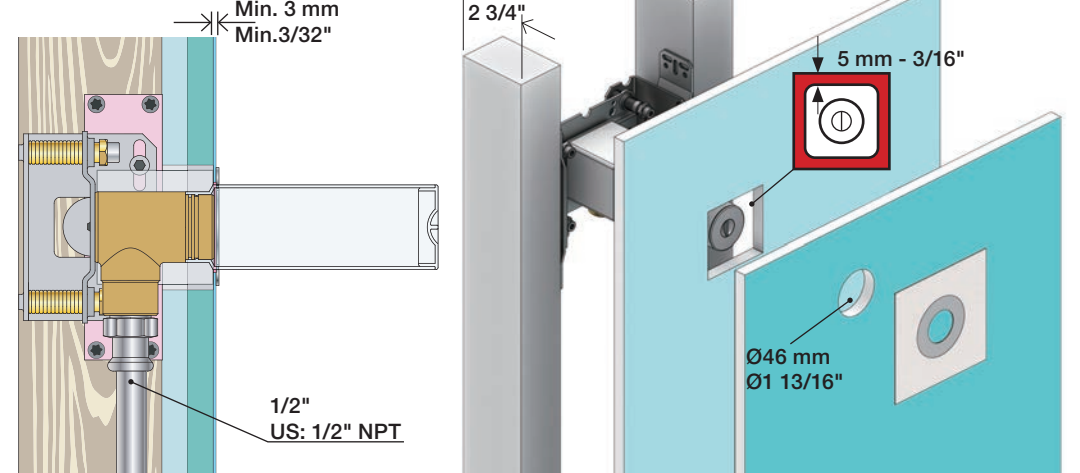

1x15 mm
1x18 mm
1x20 mm


Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère

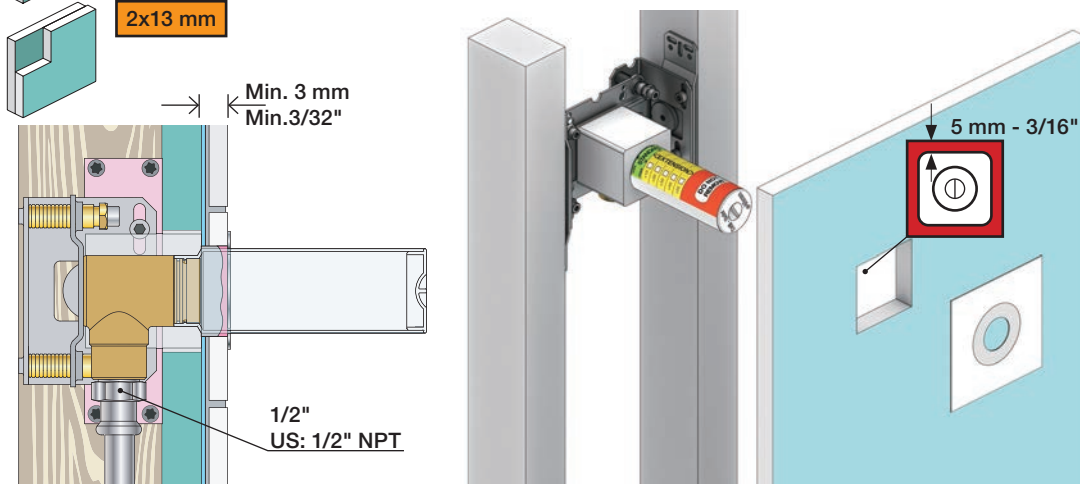

Masonry
Mauerwerk
Murværk

Murverk
Massieve wand
Mur Plein

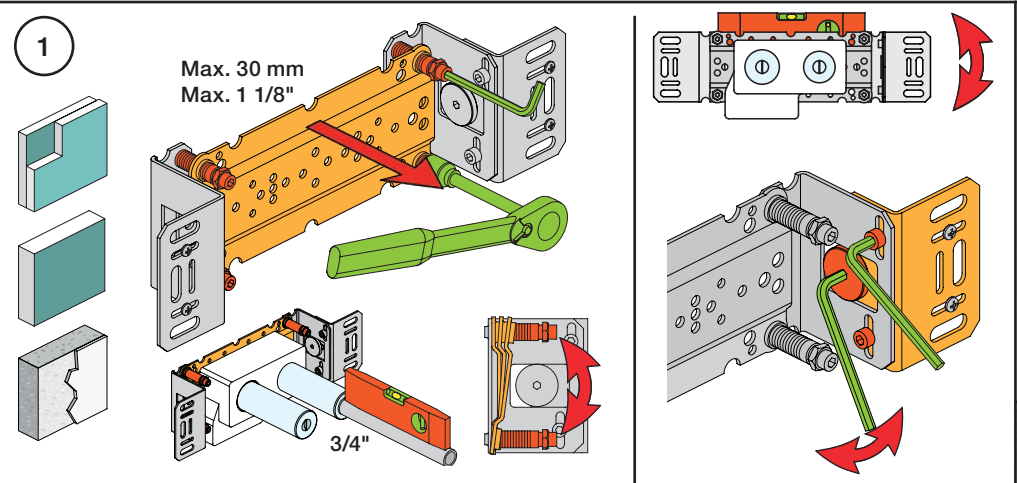







2

Test Pressure
Prüfdruck
testtryk
Test tryck
Test druk
test de pression

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter.
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.


! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L'eau
! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !

1. MAX. 16 Bar 232 Psi
2. MAX. 4 Bar 58 Psi

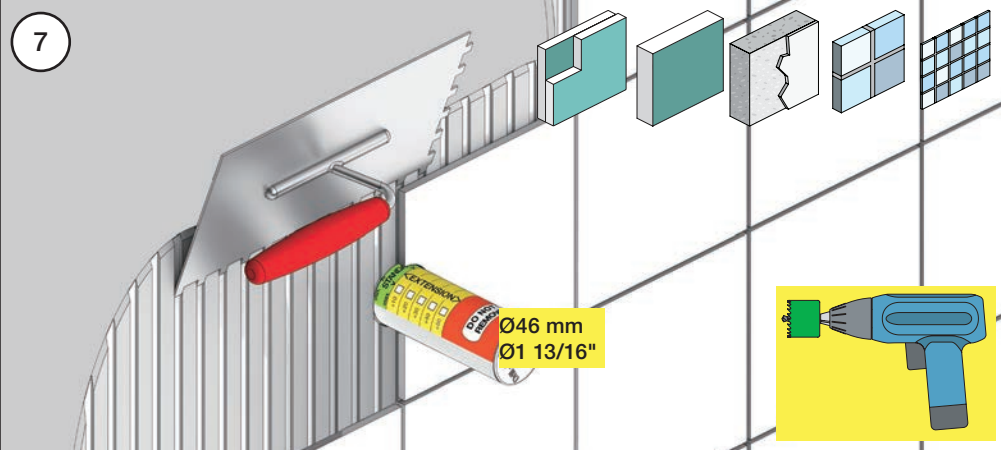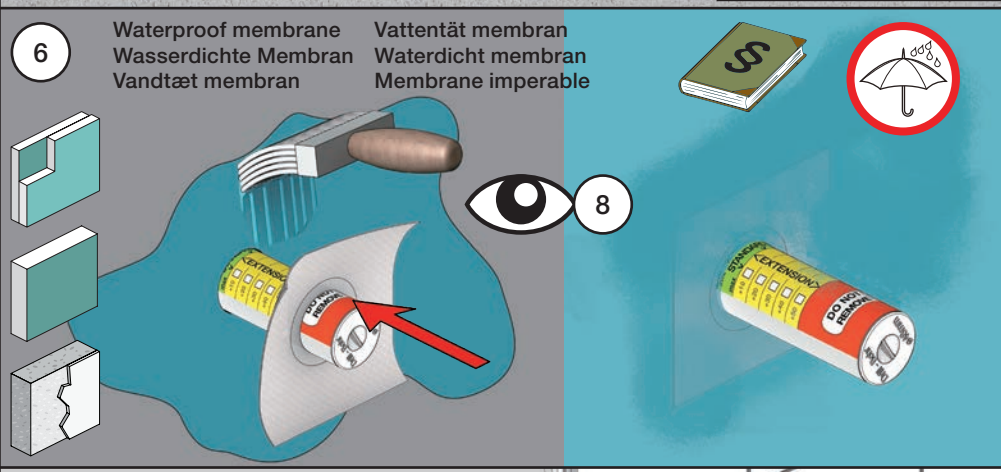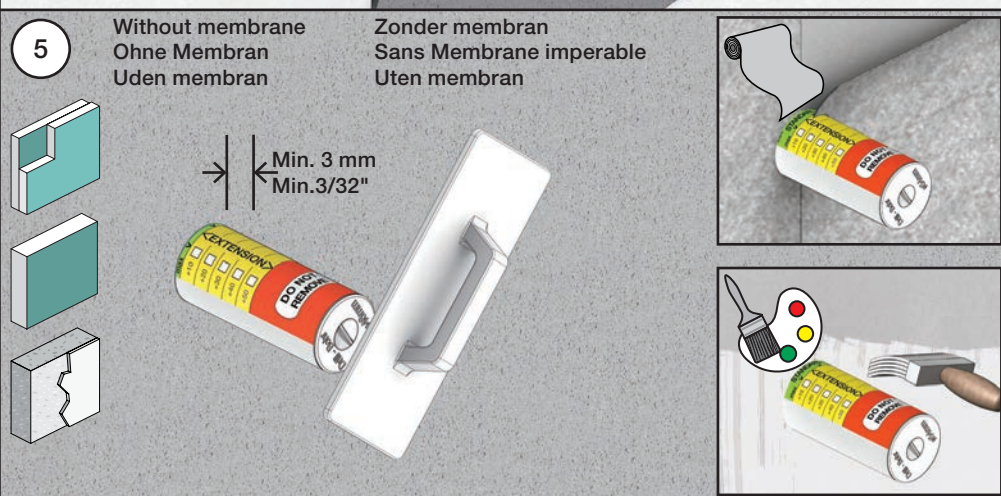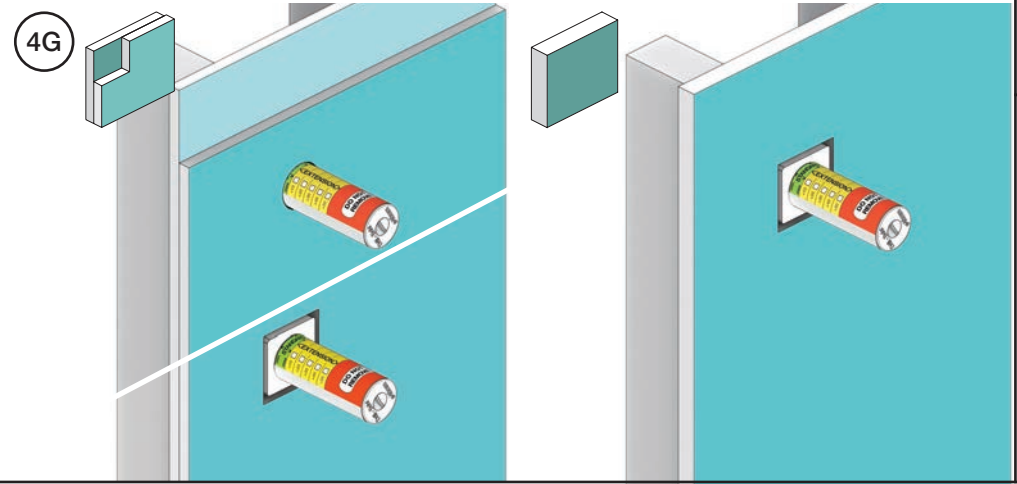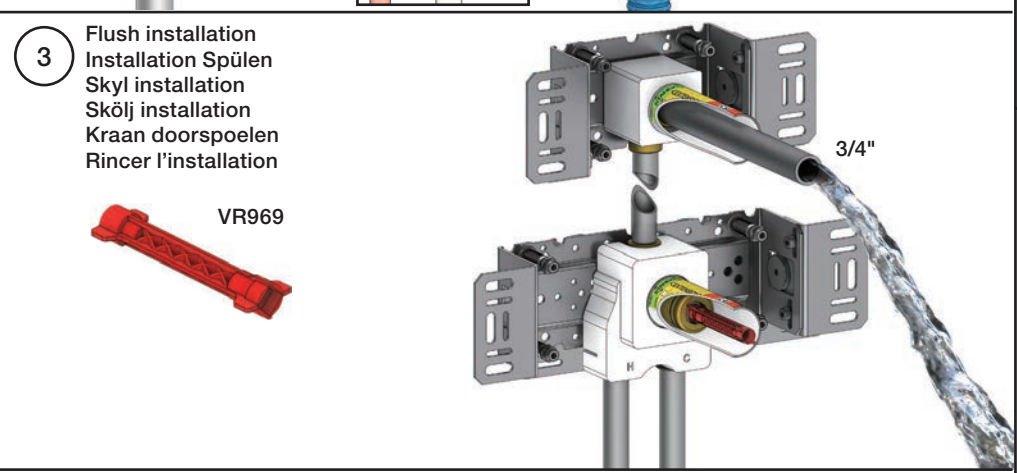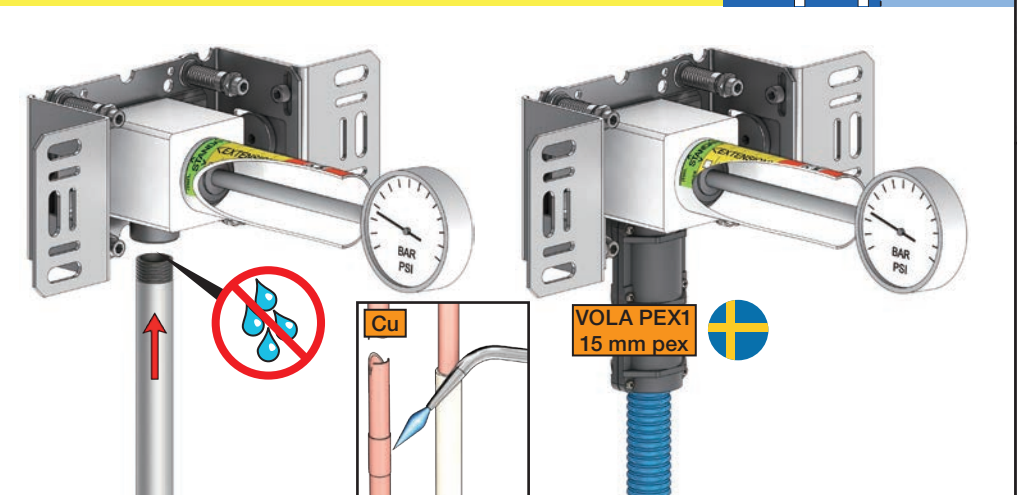


8

Do not cut the membrane
Die Membran nicht schneiden
Skær ikke membranen
* Skär inte membranet
Snij het membraan niet door
Ne coupez pas la membrane
No cortar la membrana

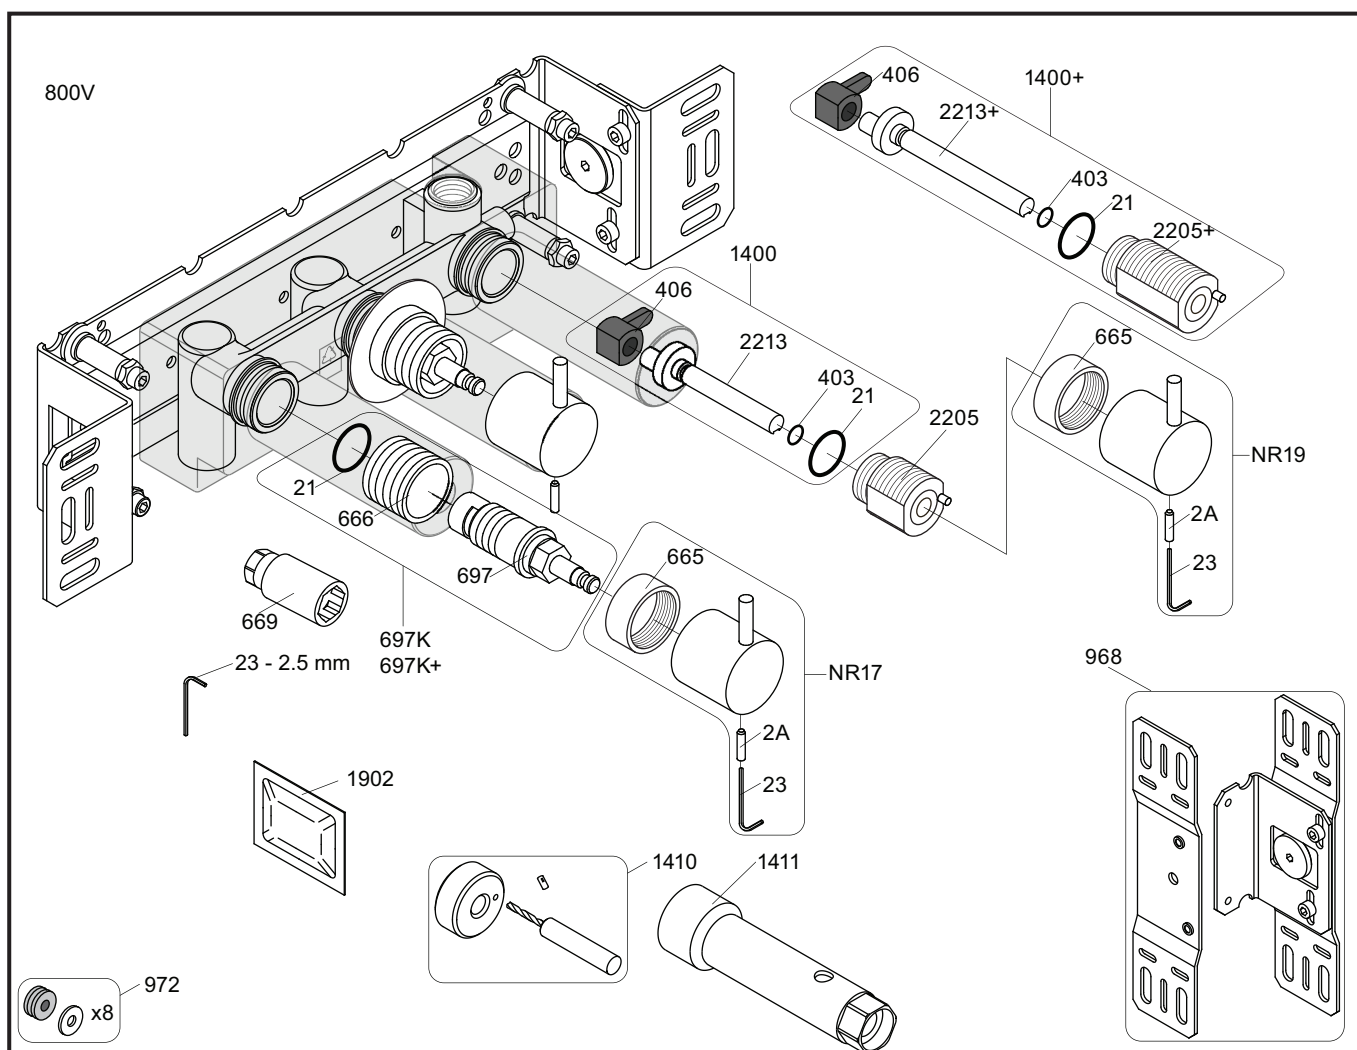

NR17: VR2A, VR23, VR665, VR667
 NR19: VR2A, VR23, VR665, VR1419
 VR697K: VR21, VR23, VR666, VR669, VR697
 VR1400: VR21, VR23, VR406, VR1902, VR2213

800V 697 2926	800NV 697 2933	800TV 697 2933
1037	004	
3x001G	3x001G, 001	




vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 800V
 800NV, 800TV

Date
 May 22

Rev.
 5

Sheet
SB 7.3

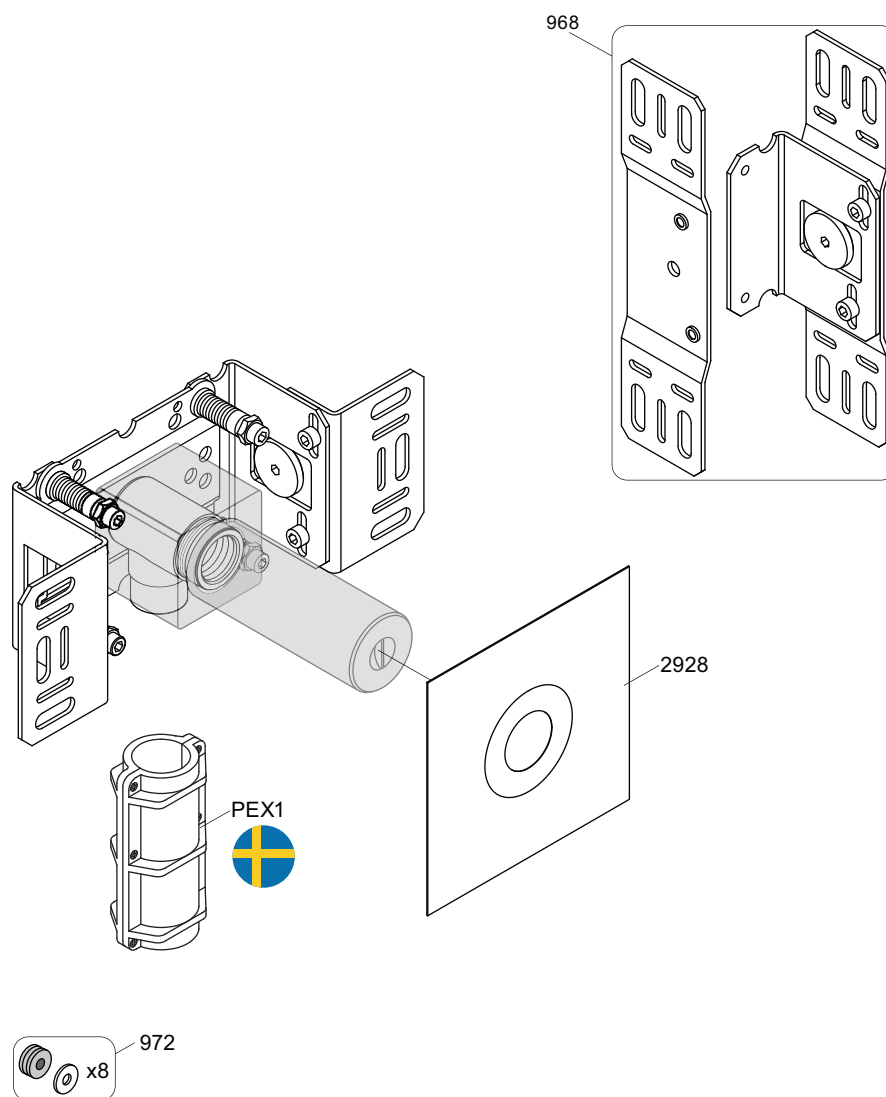

vola

Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com

VOLA 200M

Date
May. 22

Rev.
3

Sheet
SB 2.3