


VOLA 600, 700, 700V, 900, 1500  
VOLA 800, 800V, 800N, 800NV, 800T, 800TV  
VOLA S20V, S40V

Monteringsvägledning

NB.  
Boxen leveraras inte av Vola.  
utan köps genom ÅF eller Grossist.

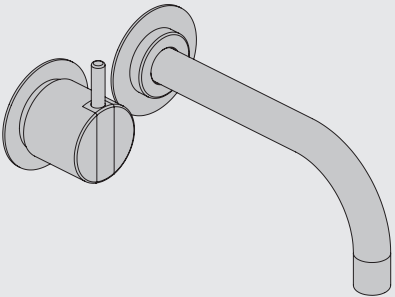

www.vola.com  
SE\_600-1500\_40998366\_V2



Max.: 10 Bar/145 psi


Max. 65°C, 150°F

Data, l/min. / (Gpm) 3 Bar/43.5 Psi:



Data, 3 Bar/43.5 Psi:

| Max:  | l/min. | Gal/min. |
|-------|--------|----------|
| 600:  | 65     | 17.2     |
| 700V: | 65     | 17.2     |
| 800V: | 34     | 9.0      |
| 900:  | 30     | 8.0      |
| 1500: | 65     | 17.2     |

Installasjonsexempel: 1500:

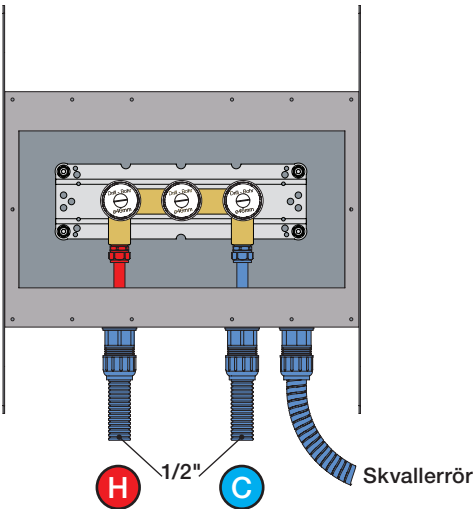

Förlängning

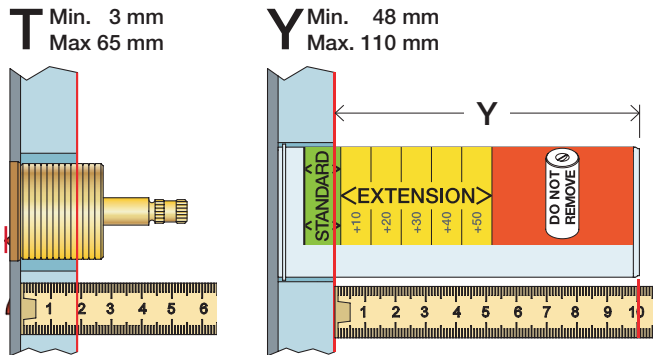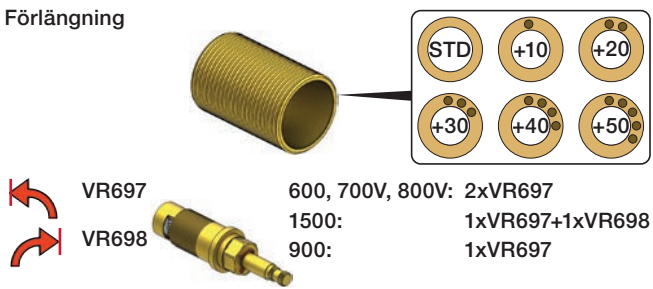


|  | T          | Y           | VR697/VR1400/VR2019  |
|--|------------|-------------|----------------------|
|  | 5 - 15 mm  | 110 - 98 mm | Std.                 |
|  | 15 - 25 mm | 98 - 88 mm  | +10 STANDARD SVERIGE |
|  | 25 - 35 mm | 88 - 78 mm  | +20                  |
|  | 35 - 45 mm | 78 - 68 mm  | +30                  |
|  | 45 - 55 mm | 68 - 58 mm  | +40                  |
|  | 55 - 65 mm | 58 - 48 mm  | +50                  |

Förlängning, eftermontering




\* +10 - STANDARD SVERIGE

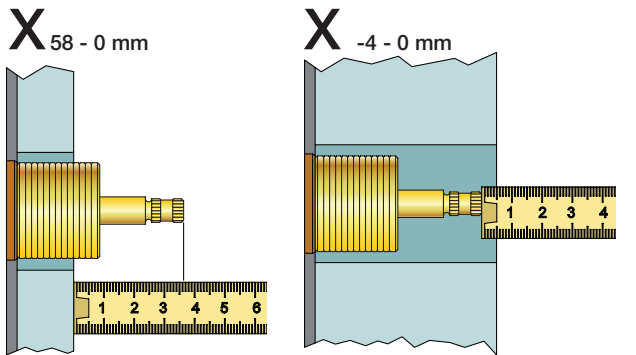


|  | X          | VR697/VR1400/VR2019 |
|--|------------|---------------------|
|  | 46 - 58 mm | Std.                |
|  | 36 - 50 mm | +10                 |
|  | 26 - 40 mm | +20                 |
|  | 16 - 30 mm | +30                 |
|  | 6 - 20 mm  | +40                 |
|  | -4 - 10 mm | +50                 |

Montering av förlängning


VR697+

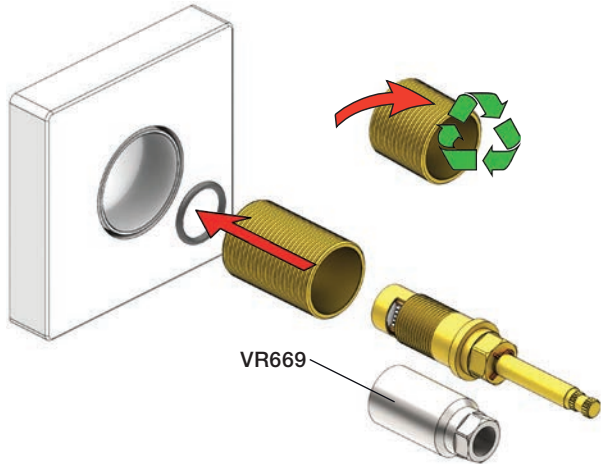


VR2019+, VR2119+

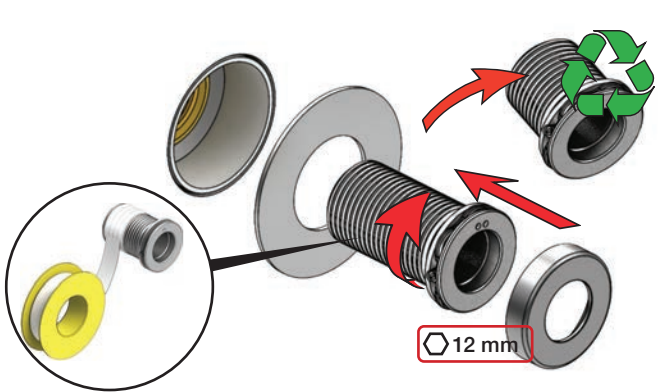








VR1400+

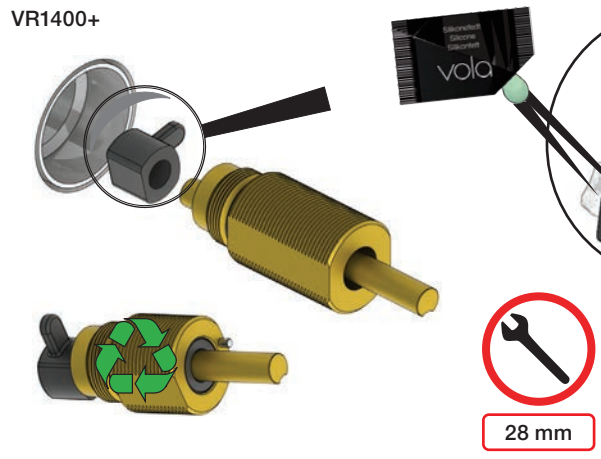

800


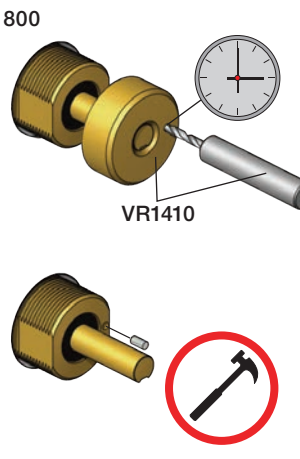


|   | L                 | L1               | H               |
|---|-------------------|------------------|-----------------|
| A | 318 mm<br>12 1/2" |                  |                 |
| B |                   |                  |                 |
| C |                   |                  |                 |
| D | 220 mm<br>8 1/2"  | 78 mm<br>3 1/16" | 95 mm<br>3 3/4" |
| E |                   |                  |                 |
| F | 396 mm<br>15 1/2" |                  |                 |
| G | 120 mm<br>4 3/4"  | -                |                 |

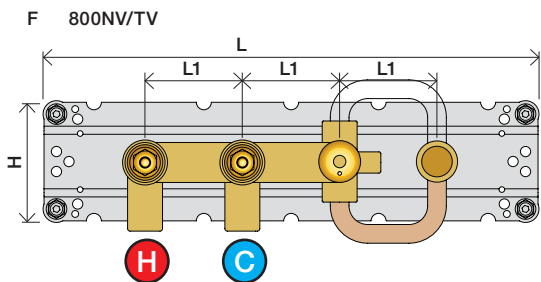
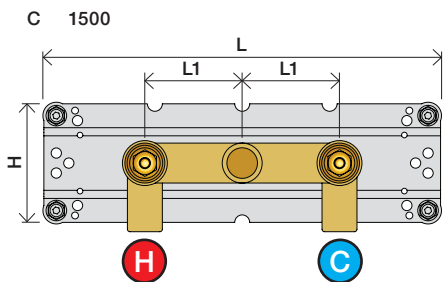

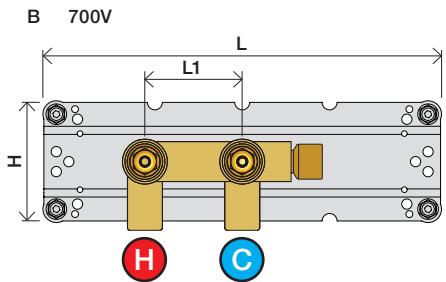

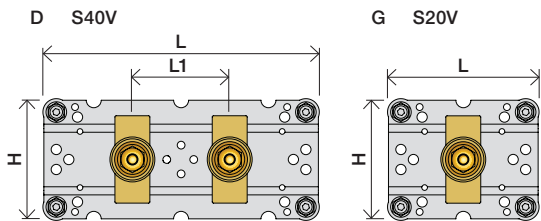
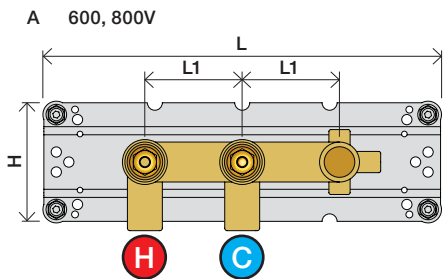


1 Demontera sidofixturerna.  
Ta inte bort ljudisolering och Skyddskåpor.

NB.  
Boxen leveraras inte av VOLA.  
Utan köps genom ÅF eller Grossist.

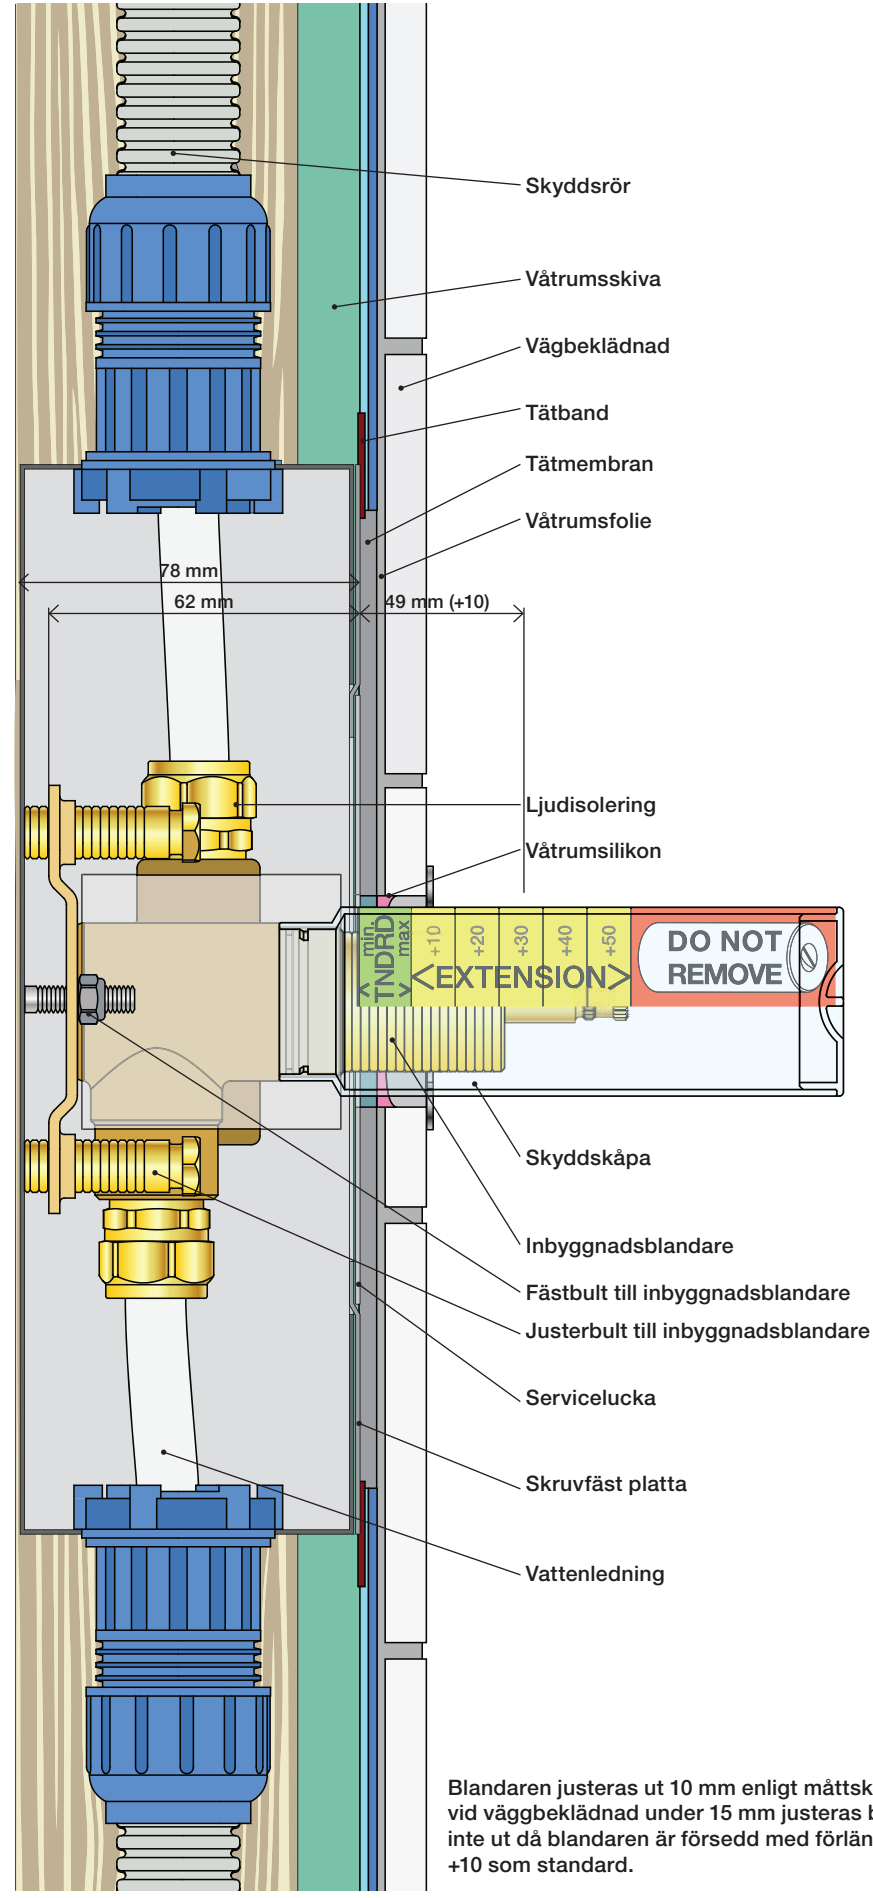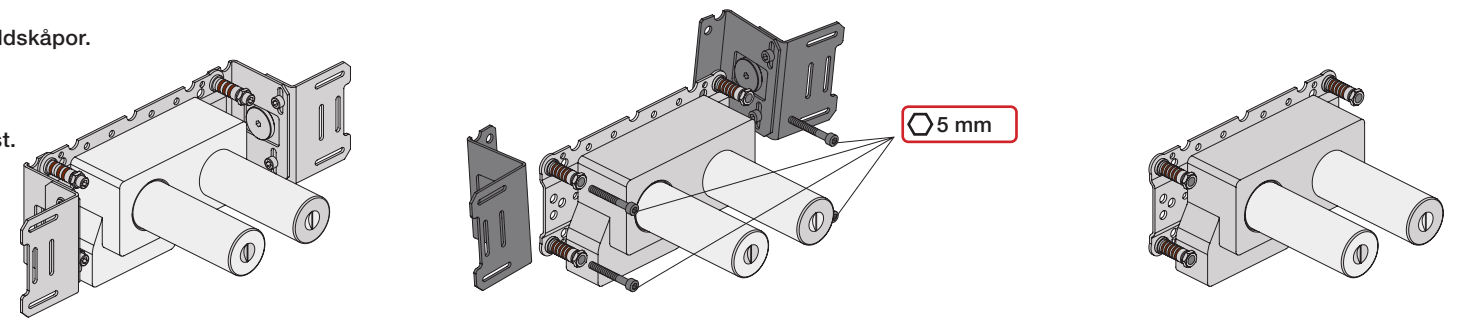

Blandaren justeras ut 10 mm enligt måttskiss, vid väggbeklädnad under 15 mm justeras blandaren inte ut då blandaren är försedd med förlängningar +10 som standard.

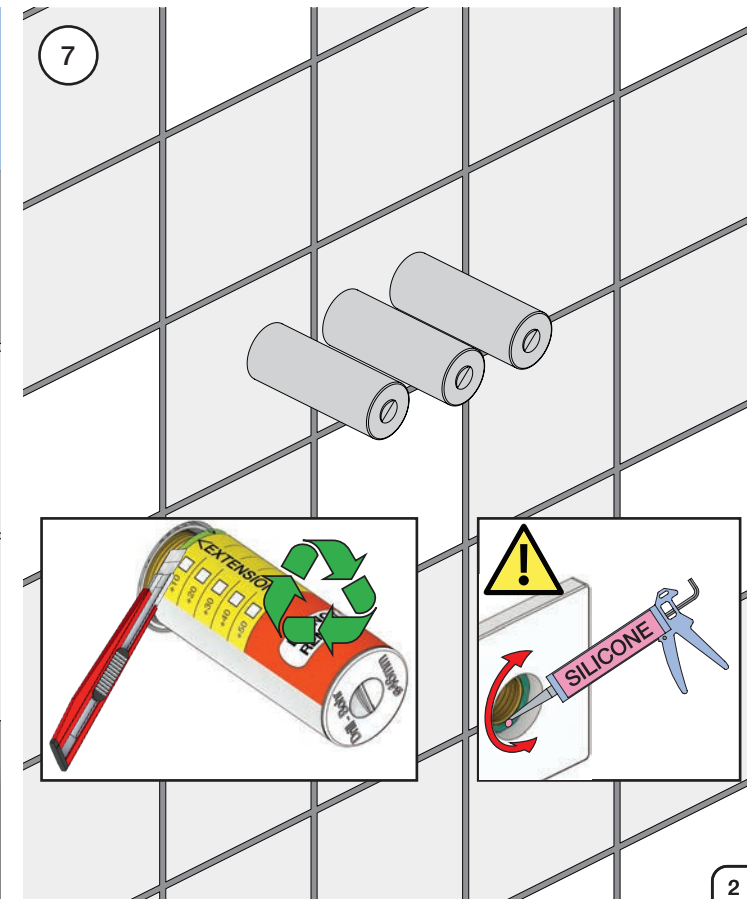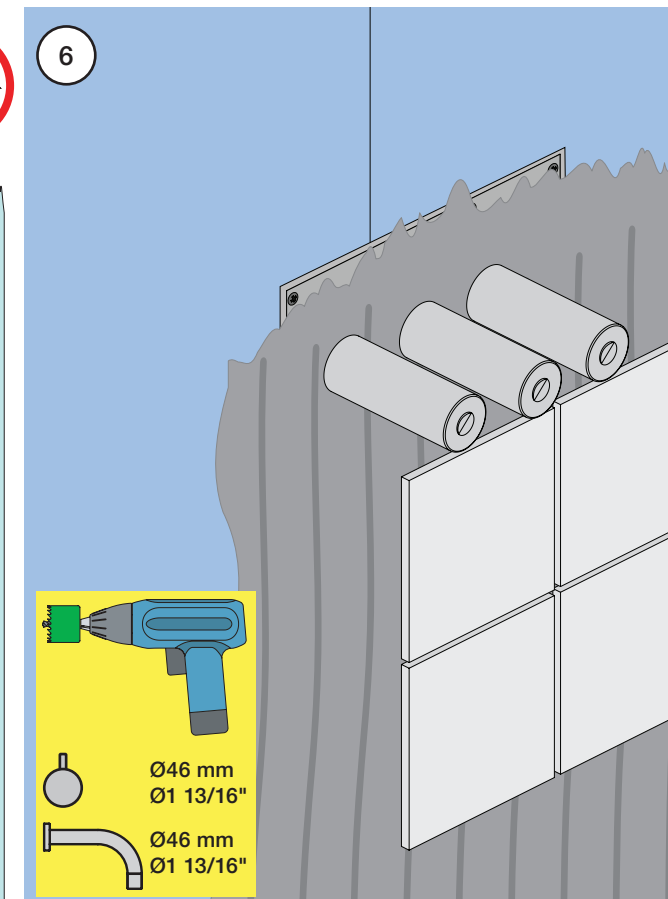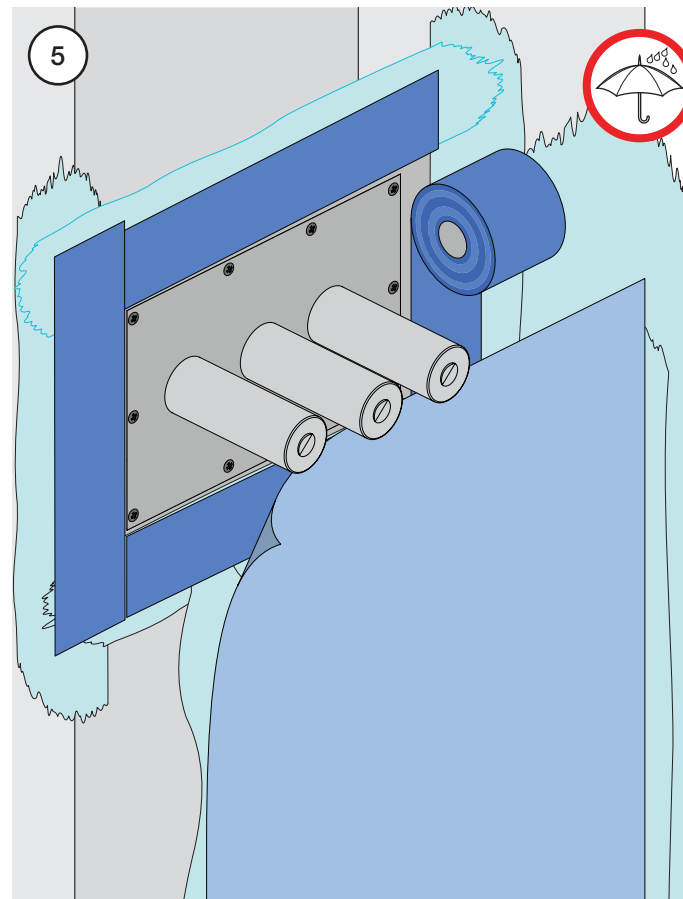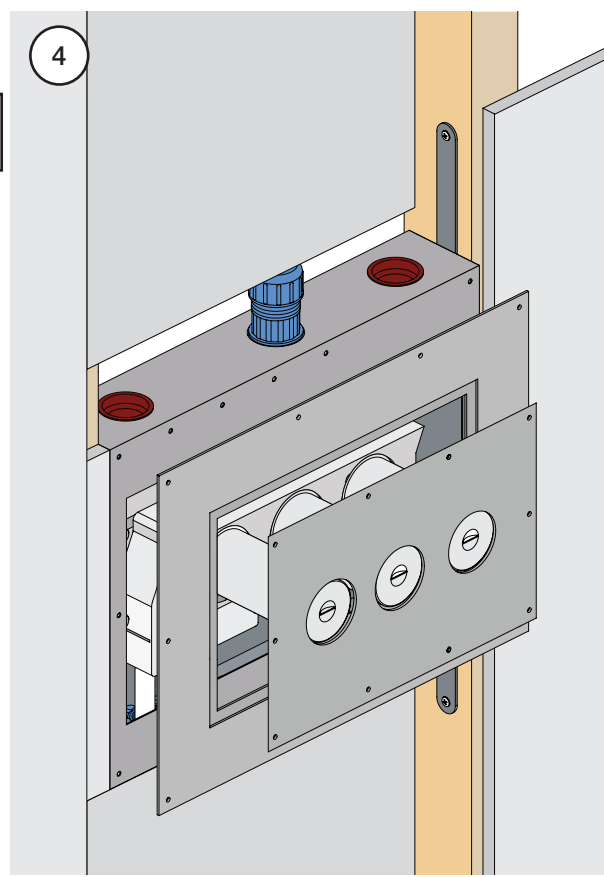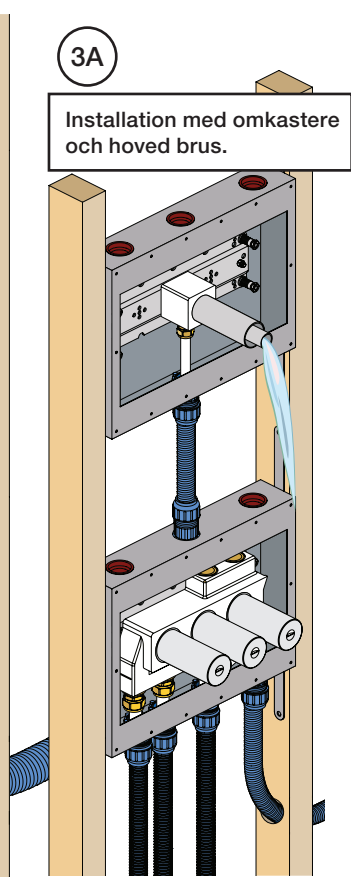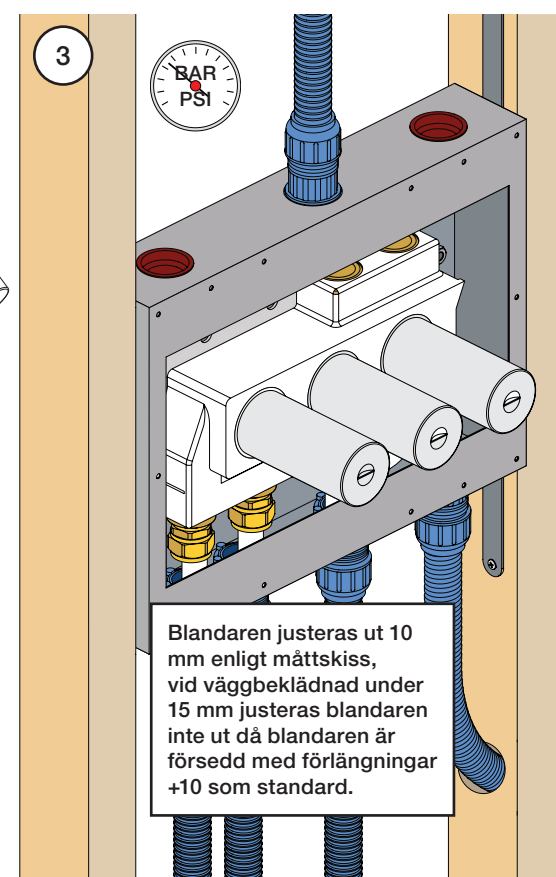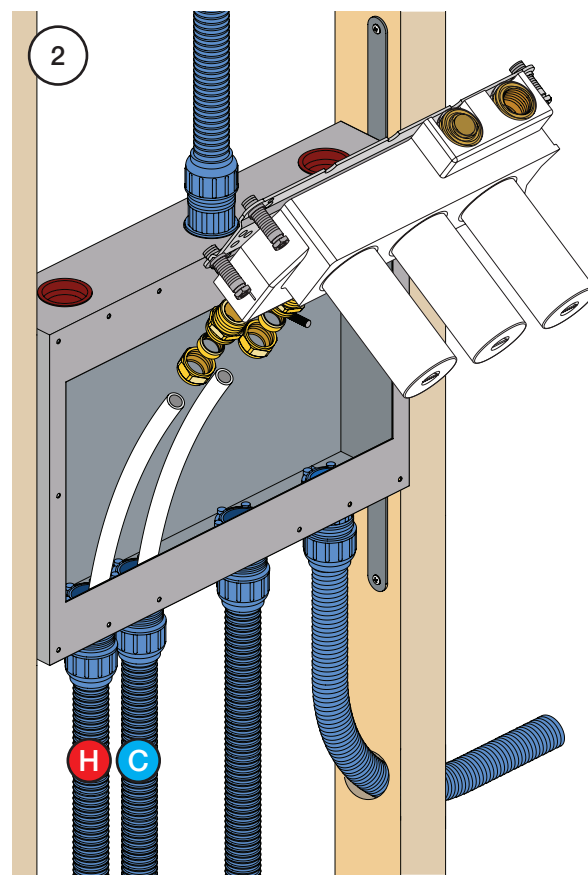

**VOLA 010, 020, 030, 040**  
**VOLA 010C, 020C, 040D**

Fitting instruction  
 Montageanleitung  
 Monteringsvejledning  
 Monteringsvægledning  
 Montage hanleiding  
 Manuel de montage



04/00026  
 04/00101  
 04/00175  
 04/00298

**010, 020**

**010C, 020C**

**030**

**040**

**040D**

www.vola.com

mnt\_010\_V1\_40998360  
 02-10-2023



5 705230 341750

| Standard Flow data: |           | Max.                     |
|---------------------|-----------|--------------------------|
| 010/020             | (l/min)   | 5.0                      |
|                     | (Gal/min) | 1.3                      |
| 010C/020C           | (l/min)   | 30                       |
|                     | (Gal/min) | 7.9                      |
| 030                 | (l/min)   | 9.0                      |
|                     | (Gal/min) | 2.0                      |
| 040                 | (l/min)   | 25                       |
|                     | (Gal/min) | 6.6                      |
| 040D                | (l/min)   | 30                       |
|                     | (Gal/min) | 7.9                      |
|                     |           | Max. 65°C.<br>Max. 150°F |



**VR161:**

VR161K: 7 l/min - 1.8 Gal/min

VR161D: 9 l/min - 2.5 Gal/min

VR161F: 14 l/min - 3.7 Gal/min



VR161K



VR161D



VR161F




For more water saving possibilities please see:  
 Weitere Wassersparmöglichkeiten finden Sie auf:  
 For flere vandbesparende muligheder se venligst:  
 För mer vattenbesparande möjligheter hänvisas till:  
 Voor meer waterbesparende mogelijkheden zie:  
 Pour plus d'informations sur les options : économie d'eau, voir le site:


[www.vola.com](http://www.vola.com)



**010, 020**


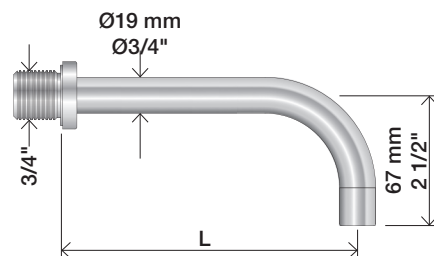


**010C, 020C**

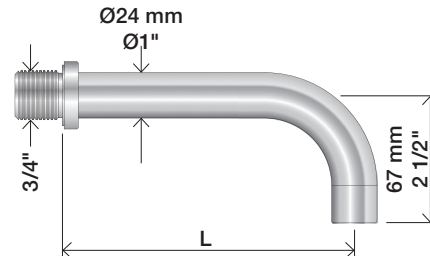


|            | L (mm) | L (Inch) |
|------------|--------|----------|
| 010(C)/100 | 100    | 4"       |
| 010(C)/130 | 130    | 5"       |
| 010(C)/160 | 160    | 6"       |
| 020(C)/200 | 200    | 7 3/4"   |
| 020(C)/225 | 225    | 8 3/4"   |
| 020(C)/260 | 260    | 10 1/4"  |
| 020(C)/300 | 300    | 11 3/4"  |

**030**

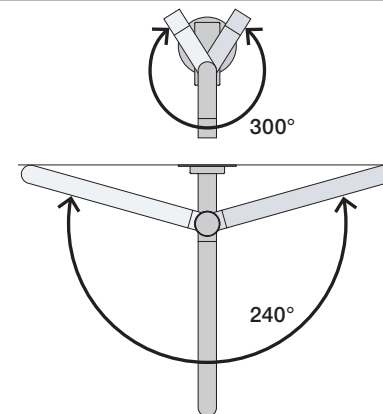
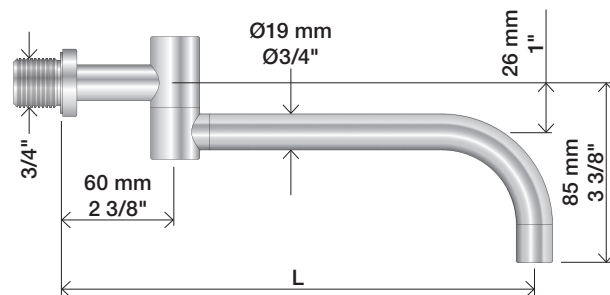


|         | L (mm) | L (Inch) |
|---------|--------|----------|
| 030/200 | 200    | 7 3/4"   |
| 030/250 | 250    | 9 3/4"   |
| 030/300 | 300    | 11 3/4"  |
| 030/350 | 350    | 13 3/4"  |

**040**

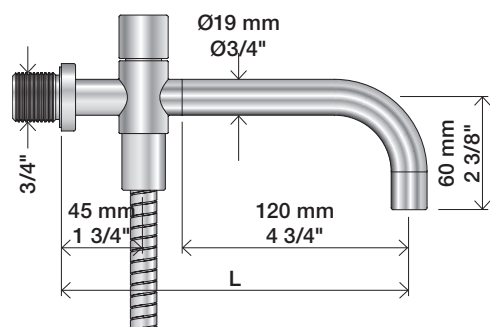

**040D**

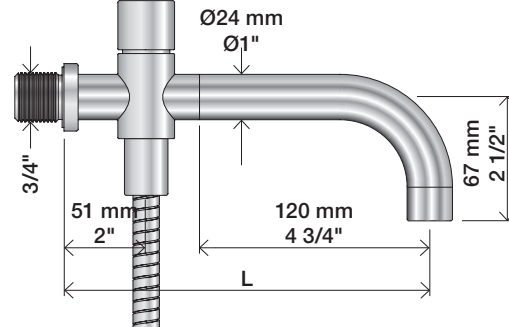


|          | L (mm) | L (Inch) |
|----------|--------|----------|
| 040      | 185    | 7 3/4"   |
| 040D     | 200    | 7 3/4"   |
| 040D/250 | 250    | 9 3/4"   |
| 040D/300 | 300    | 11 3/4"  |



1

010, 010C, 020, 020C, 030, 040, 040D

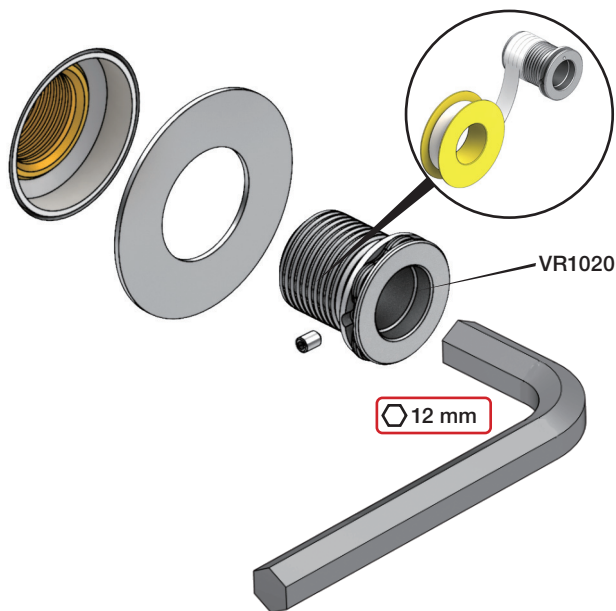

2






3

Ø19: 010, 020, 030, 040




Ø24: 010C, 020C, 040D

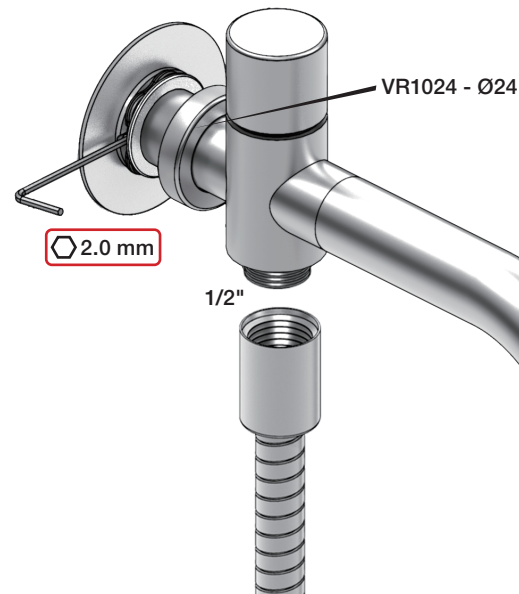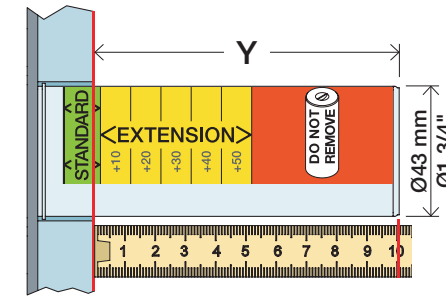Extension  
VerlängerungForlængerdele  
FörlängningVerlængstücken  
ModificationT Min. 3 mm  
Max. 65 mmY Min. 48 mm  
Max. 110 mm

| T          | Y           | VR2019 (Ø19)<br>VR2119 (Ø24) |
|------------|-------------|------------------------------|
| 3 - 15 mm  | 110 - 98 mm | Std.                         |
| 15 - 25 mm | 98 - 88 mm  | +10                          |
| 25 - 35 mm | 88 - 78 mm  | +20                          |
| 35 - 45 mm | 78 - 68 mm  | +30                          |
| 45 - 55 mm | 68 - 58 mm  | +40                          |
| 55 - 65 mm | 58 - 48 mm  | +50                          |

VR2019+/VR2219+

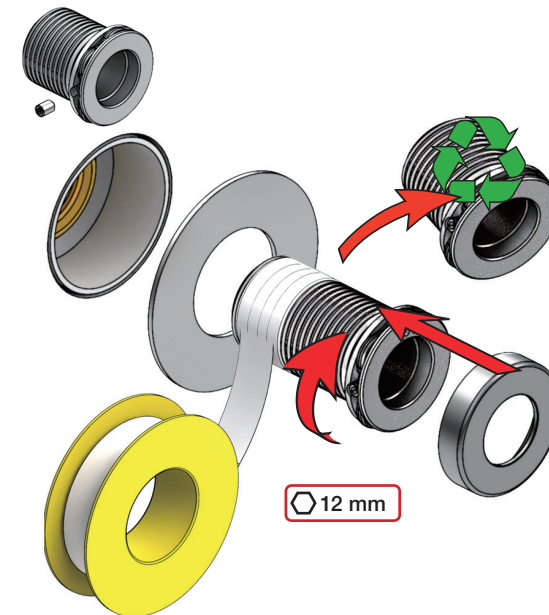





**Do not cut the membrane**  
**Die Membran nicht schneiden**  
**Skær ikke membranen**  
**Skär inte membranet**  
**Snij het membraan niet door**  
**Ne coupez pas la membrane**  
**No cortar la membrana**

NR.17:


1

NR.19:


2

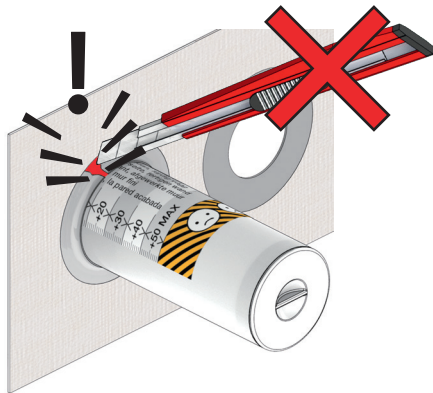


NR 17



NR 17 - 1

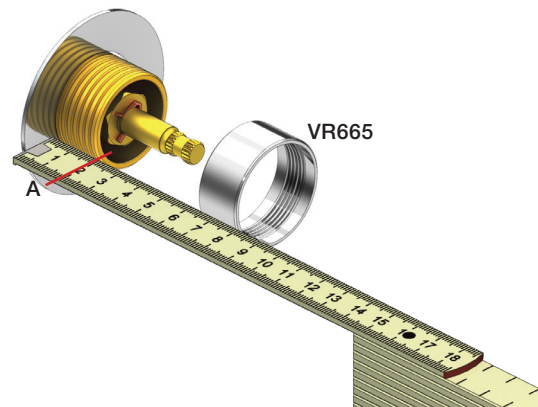

NR 17 - 2

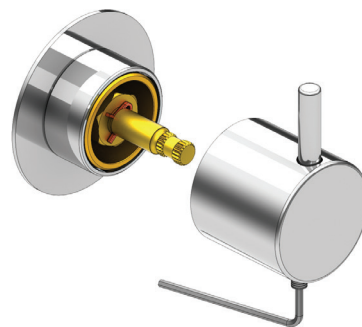


2 mm


1




NR 19




NR 19 - 1



NR 19 - 2

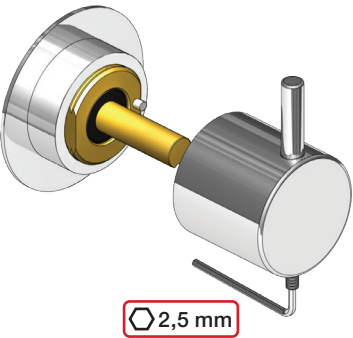


600

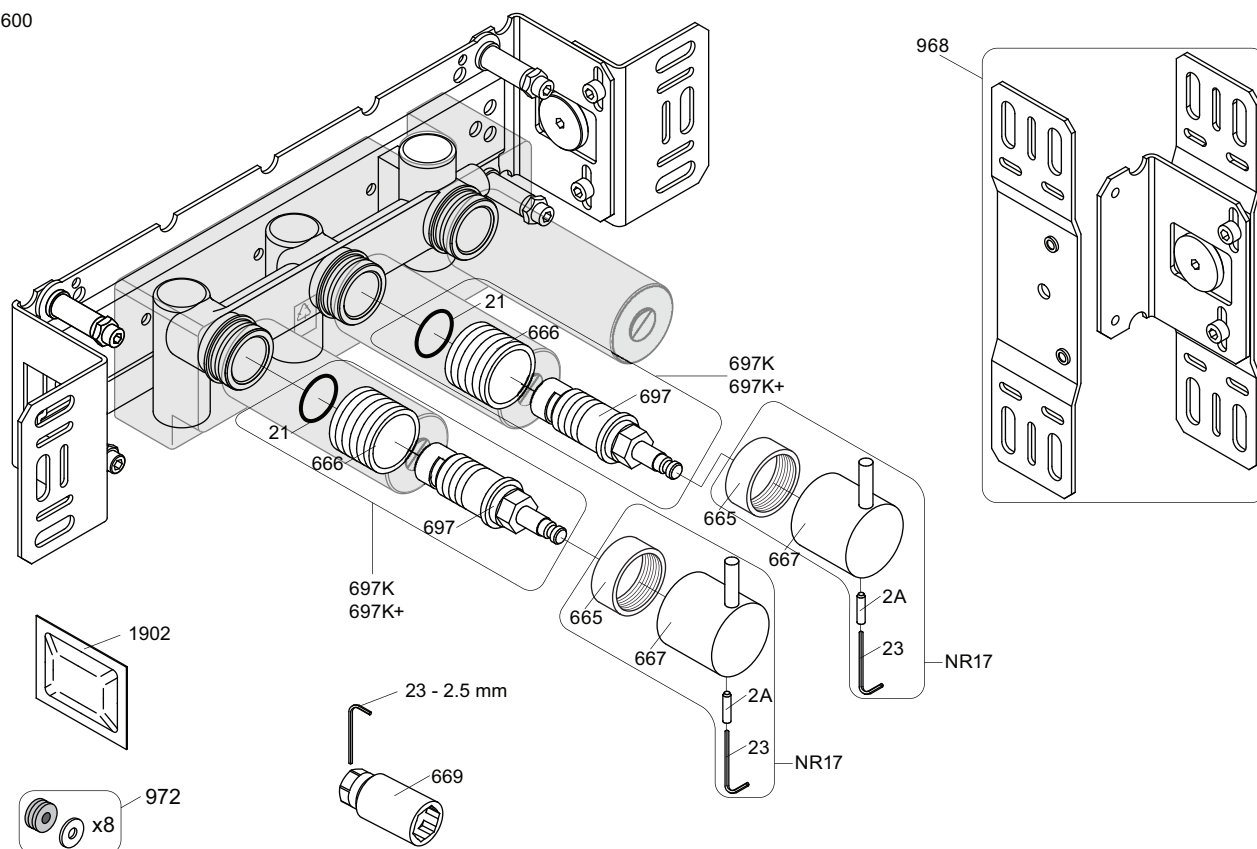


NR17: VR2A, VR23, VR665, VR667  
 VR697K: VR21, VR23, VR666, VR669, VR697



900

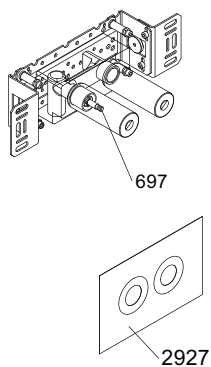


700V

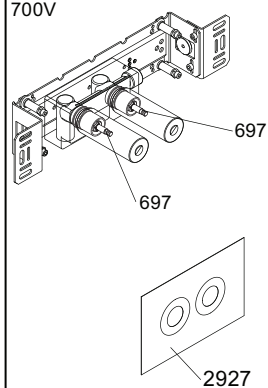


600

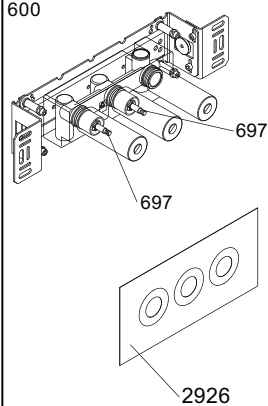

002



1034



003K




001, 001G



2x001G



001, 2x001G



**vola**  
 Lunavej 2  
 DK-8700 Horsens  
 Tlf : + 45 7023 5500  
 sales@vola.com  
 www.vola.com


**VOLA 600**  
 700V, 900, 1500

Date  
 May. 22

Rev.  
 4

Sheet  
 SB 5.3



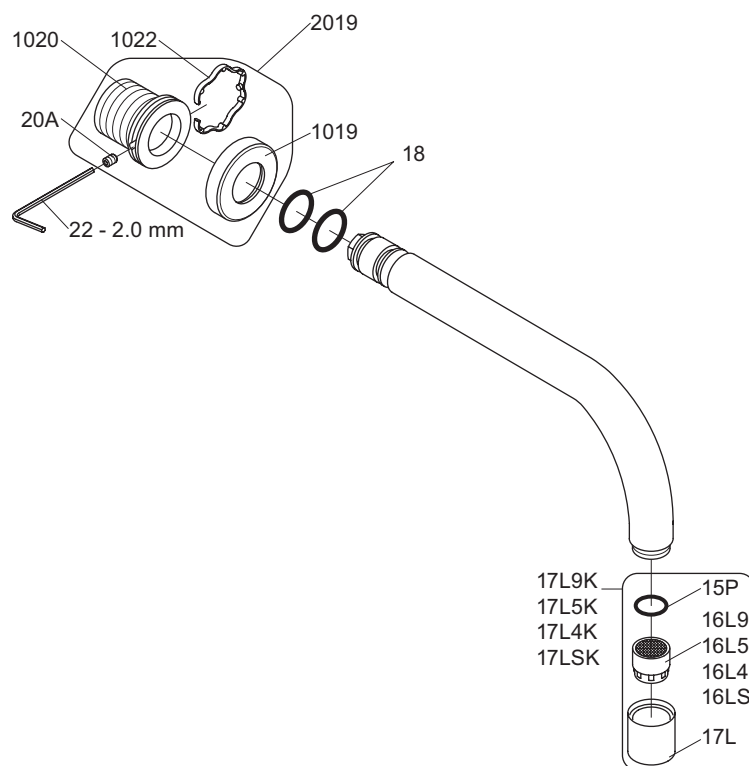

VR17L9K: VR15P, VR16L9, VR17L  
 VR17L5K: VR15P, VR16L5, VR17L  
 VR17L4K: VR15P, VR16L4, VR17L (US Standard)  
 VR17LSK: VR15P, VR16LS, VR17L  
 VR1020K: VR20A, VR22, VR1020, VR1022  
 VR2019: VR20A, VR22, VR1019, VR1020, VR1022



**vola**

Lunavej 2  
 DK-8700 Horsens  
 Tlf : + 45 7023 5500  
 sales@vola.com  
 www.vola.com

**VOLA 010 / 020**

Date  
 Apr. 21

Rev.  
 3

Sheet  
 SB11