


VOLA 5100, 5100X, 5200V, 5300
VOLA 5400DV, 5400V, 5400NV, 5400TV & A3/A4
VOLA 5400FV, 5400RV, 5600V & A3/A4
VOLA 5400RVX, 5400TVX & A3/A4

Monteringsvägledning

NB.
Boxen leveraras inte av VOLA.
Utan köps genom ÄF eller Grossist.

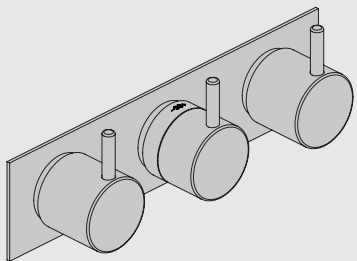

www.vola.com

SE_5000_V2 40998365
14-01-2022



vola

Max.: 10 Bar/145 psi

Max. 65°C, 150°F

5100/5200V/5300:



5400/5600A3:



- C

Data, l/min. / (Gpm) 3 Bar/43.5 Psi:

5400/5600:




5400/5600A4:



- D


5400 5600	5400A3 5600A3	5400A4 5600A4							
Out 2	Out 1	Out 1	32/(8.5)	16/(4.2)	-	-	-	-	-
Out 3	Out 2	Out 2	-	-	32/(8.5)	16/(4.2)	-	-	-
-	Out 3	Out 3	-	-	-	-	32/(8.5)	16/(4.2)	-
-	-	Out 4	-	-	-	-	-	-	32/(8.5)

Installations exempel: 5400NV

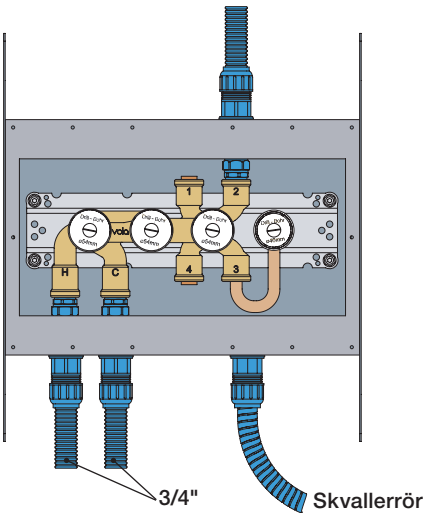


mm/Inch	L	L1	L2	L3	L4	H	H1	H2	H3
A	220 8 1/2"	-	-						
B	318 12 1/2"			60 2 3/8"		95 3 3/4"		130 5 1/8"	
C	396 15 1/2"	64 2 1/2"	78 3 1/16"		78 3 1/16"		127 5"		54 2 1/8"
D	474 18 1/2"				156 6 1/8"				


A: 5400DV/A3/A4




B: 5200V

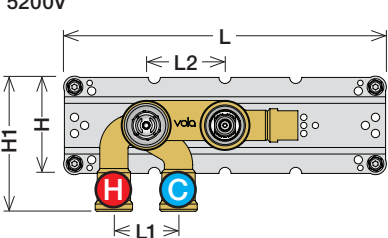


C: 5100X

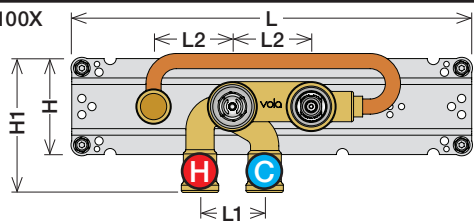


B: 5400V/A3/A4

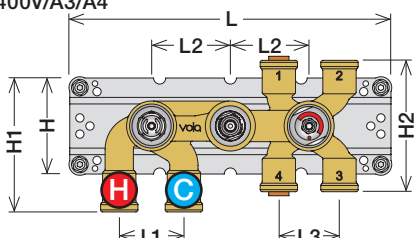


C: 5400TVX/A3/A4 - D: 5400RVX/A3/A4

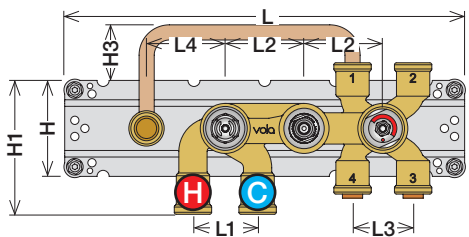


C: 5400TV/A3
D: 5400RV/A3

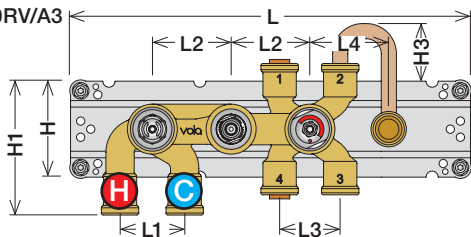


C: 5400NV/A3
D: 5400FV/A3

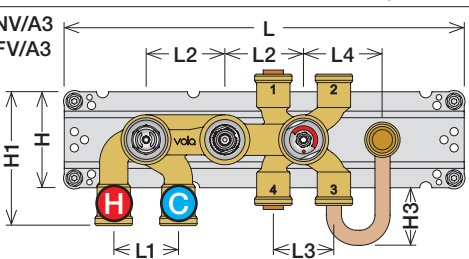


C: 5400NVA4
D: 5400FVA4

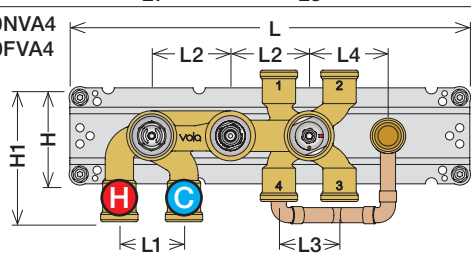


C: 5300

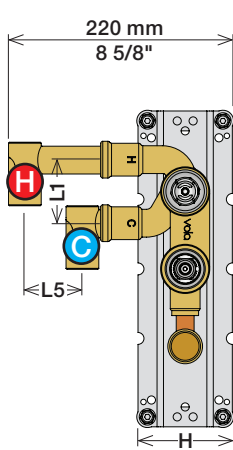

C: 5600V/A3/A4

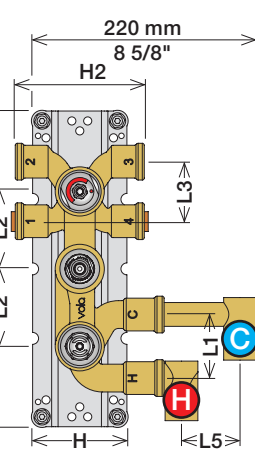


Förlängning

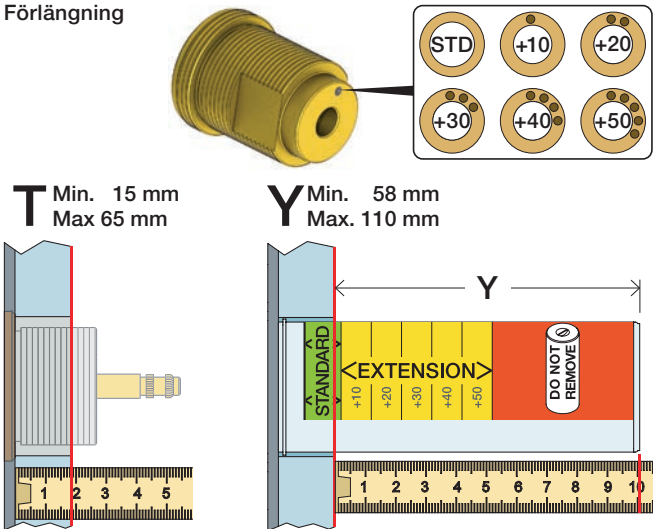

	T	Y	VR5250/VR5410/VR2019
	3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
	15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10 STANDARD SVERIGE
	25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
	35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
	45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
	55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50


Förlängning, eftermontering

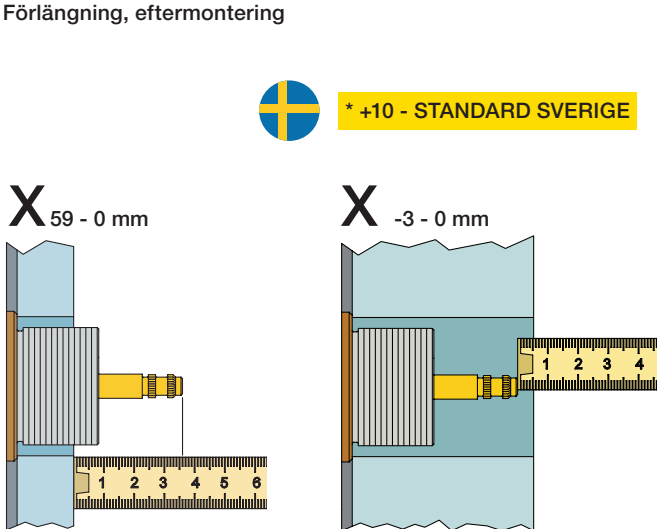


	X	VR5250/VR5410/VR2019
	47 - 59 mm	Std.
	37 - 47 mm	+10
	27 - 37 mm	+20
	17 - 27 mm	+30
	7 - 17 mm	+40
	-3 - 7 mm	+50

Montering av förlängning



VR5250

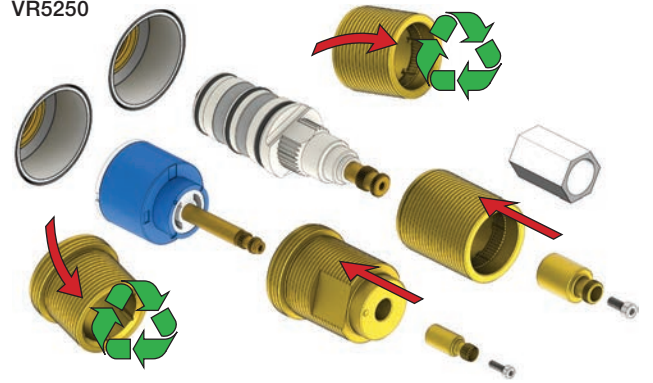

VR2019+, VR2119+









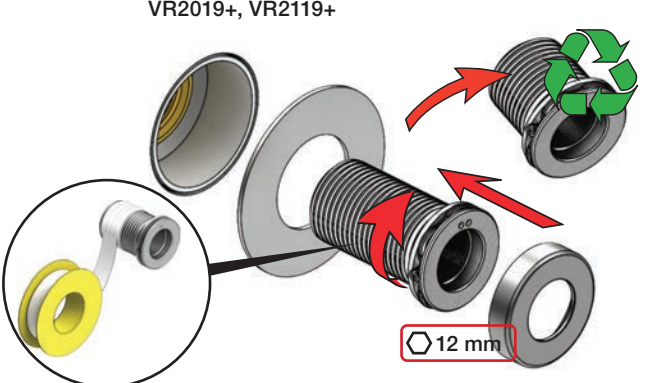


VR5410 IKKE 5100, 5100X, 5200V, 5300

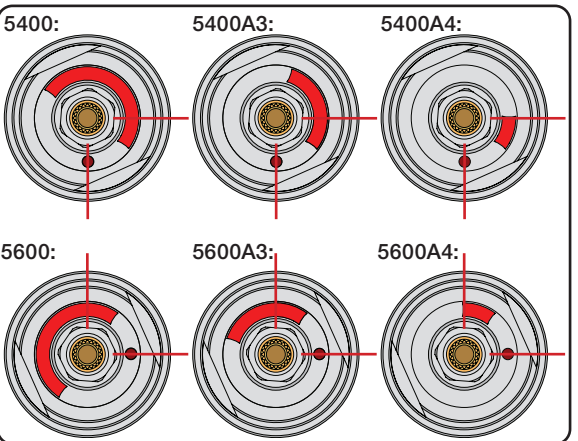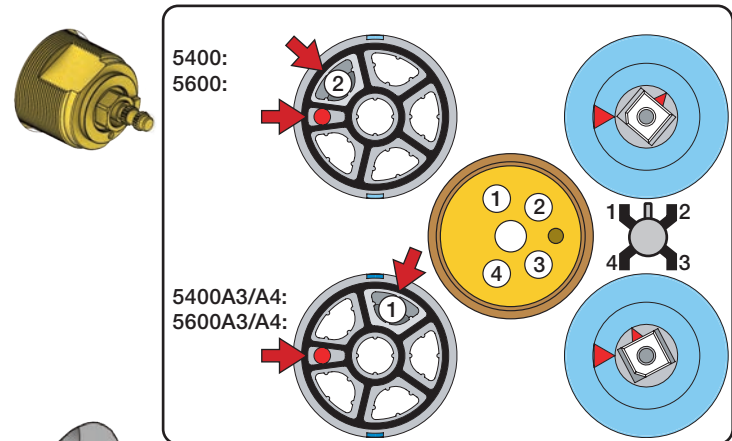

- 1 Demontera sidofixturerna.
Ta inte bort ljudisolering och Skyddskåpor.

NB.
Boxen leveraras inte av VOLA.
Utan köps genom ÅF eller Grossist.

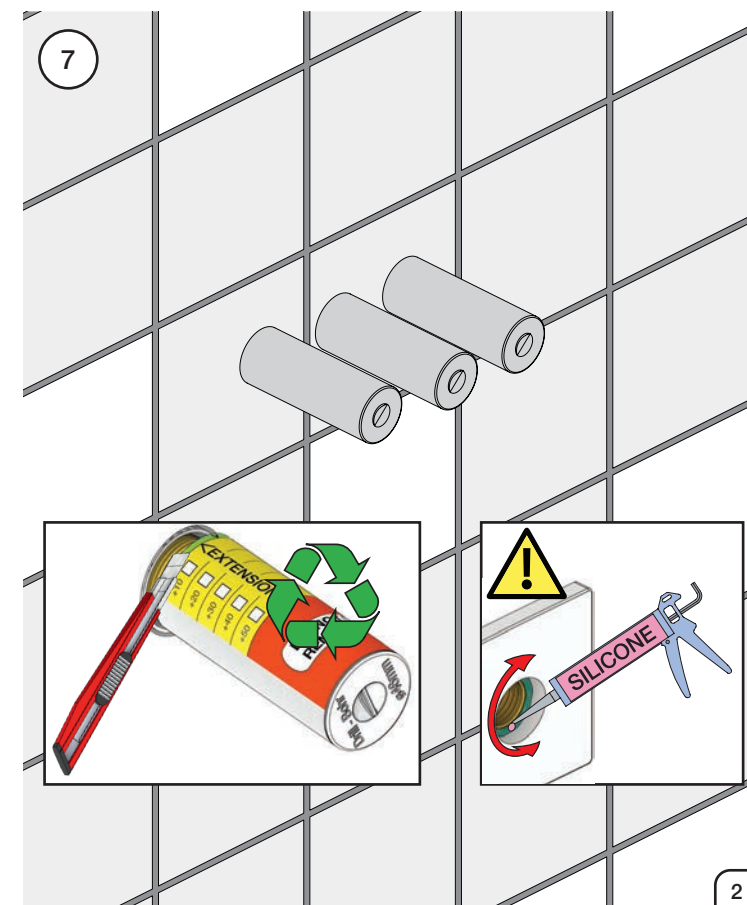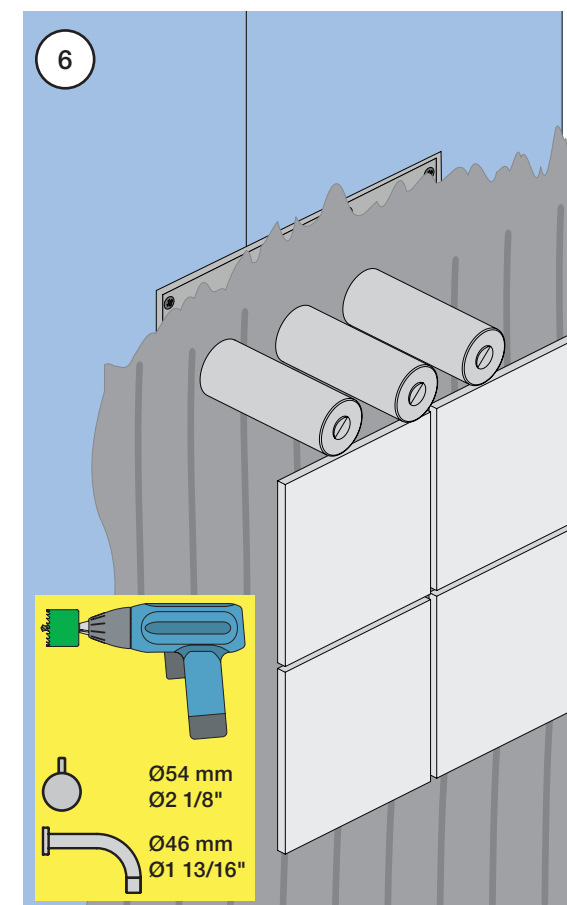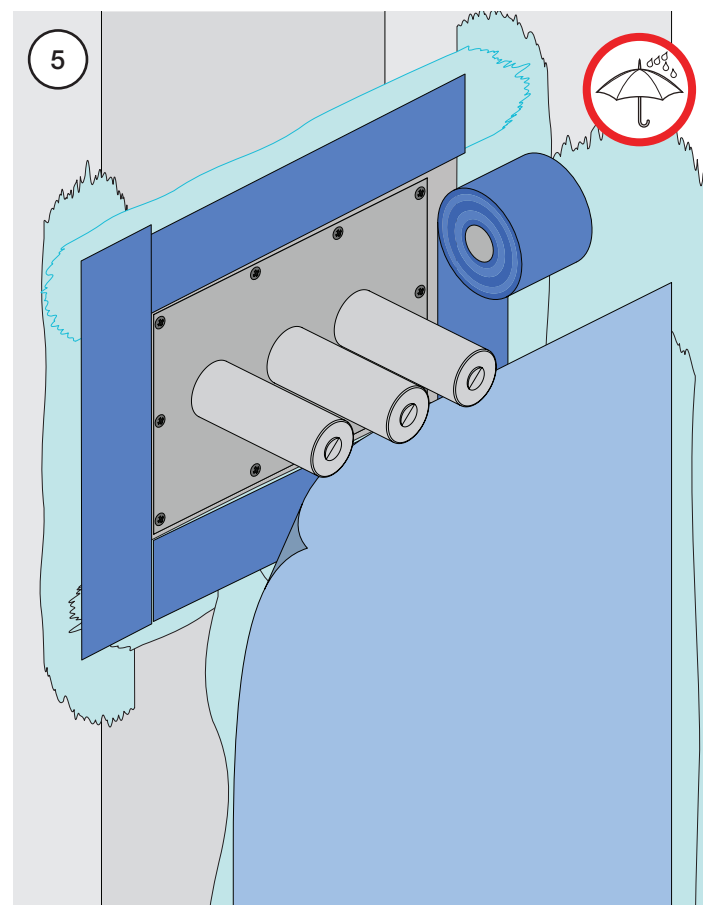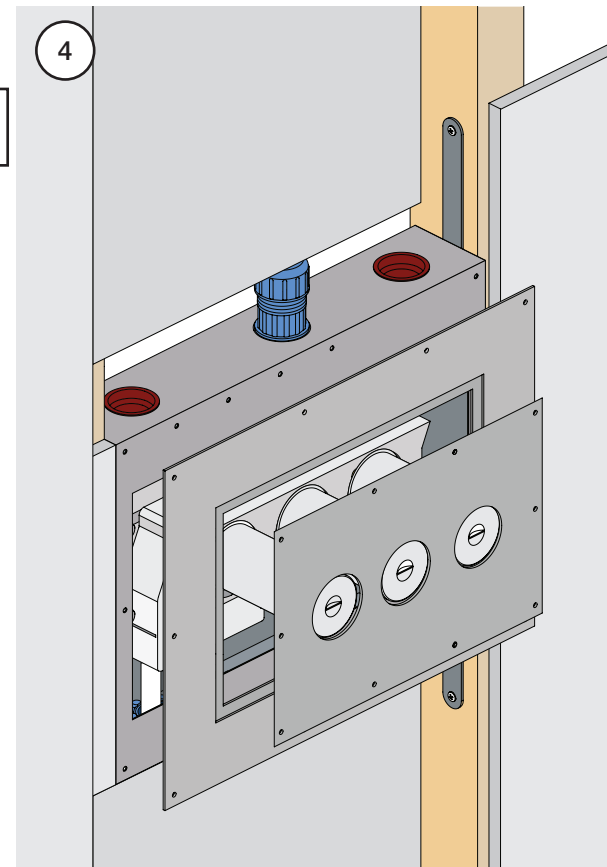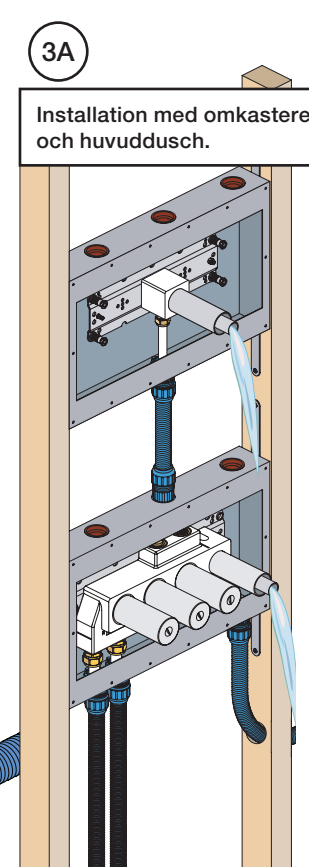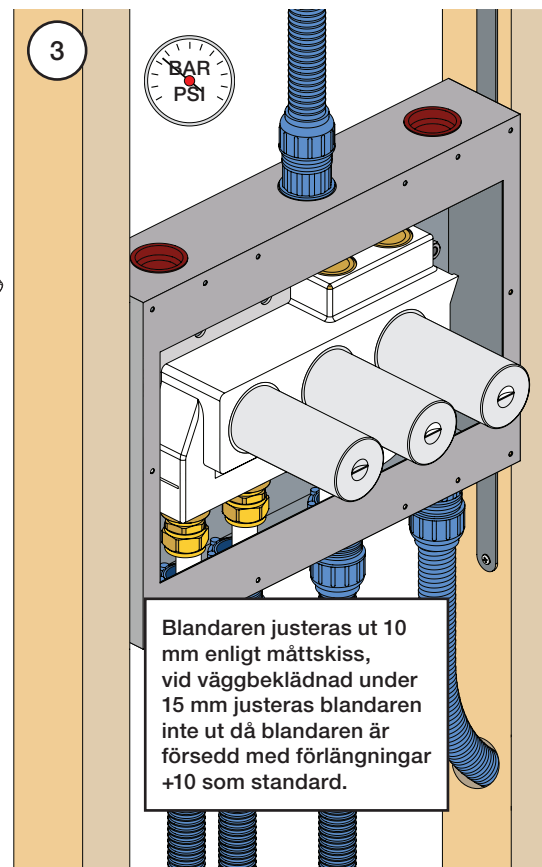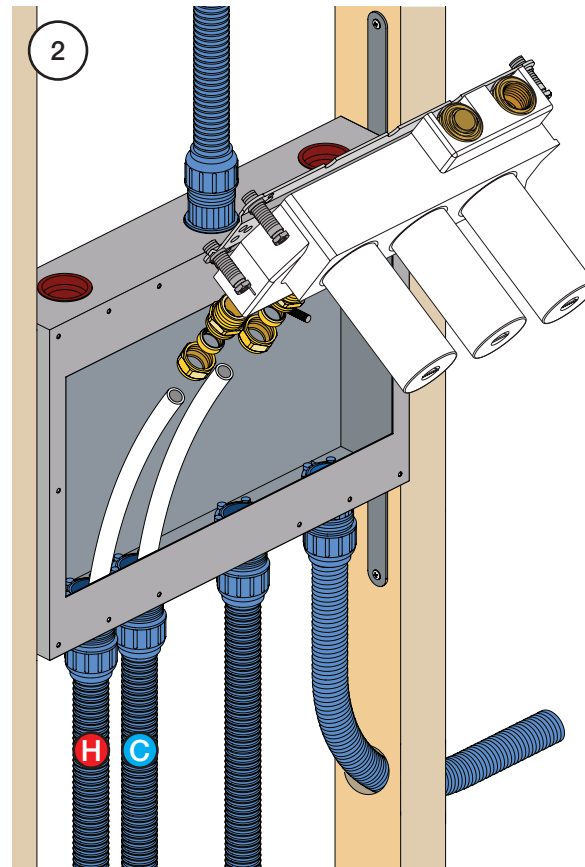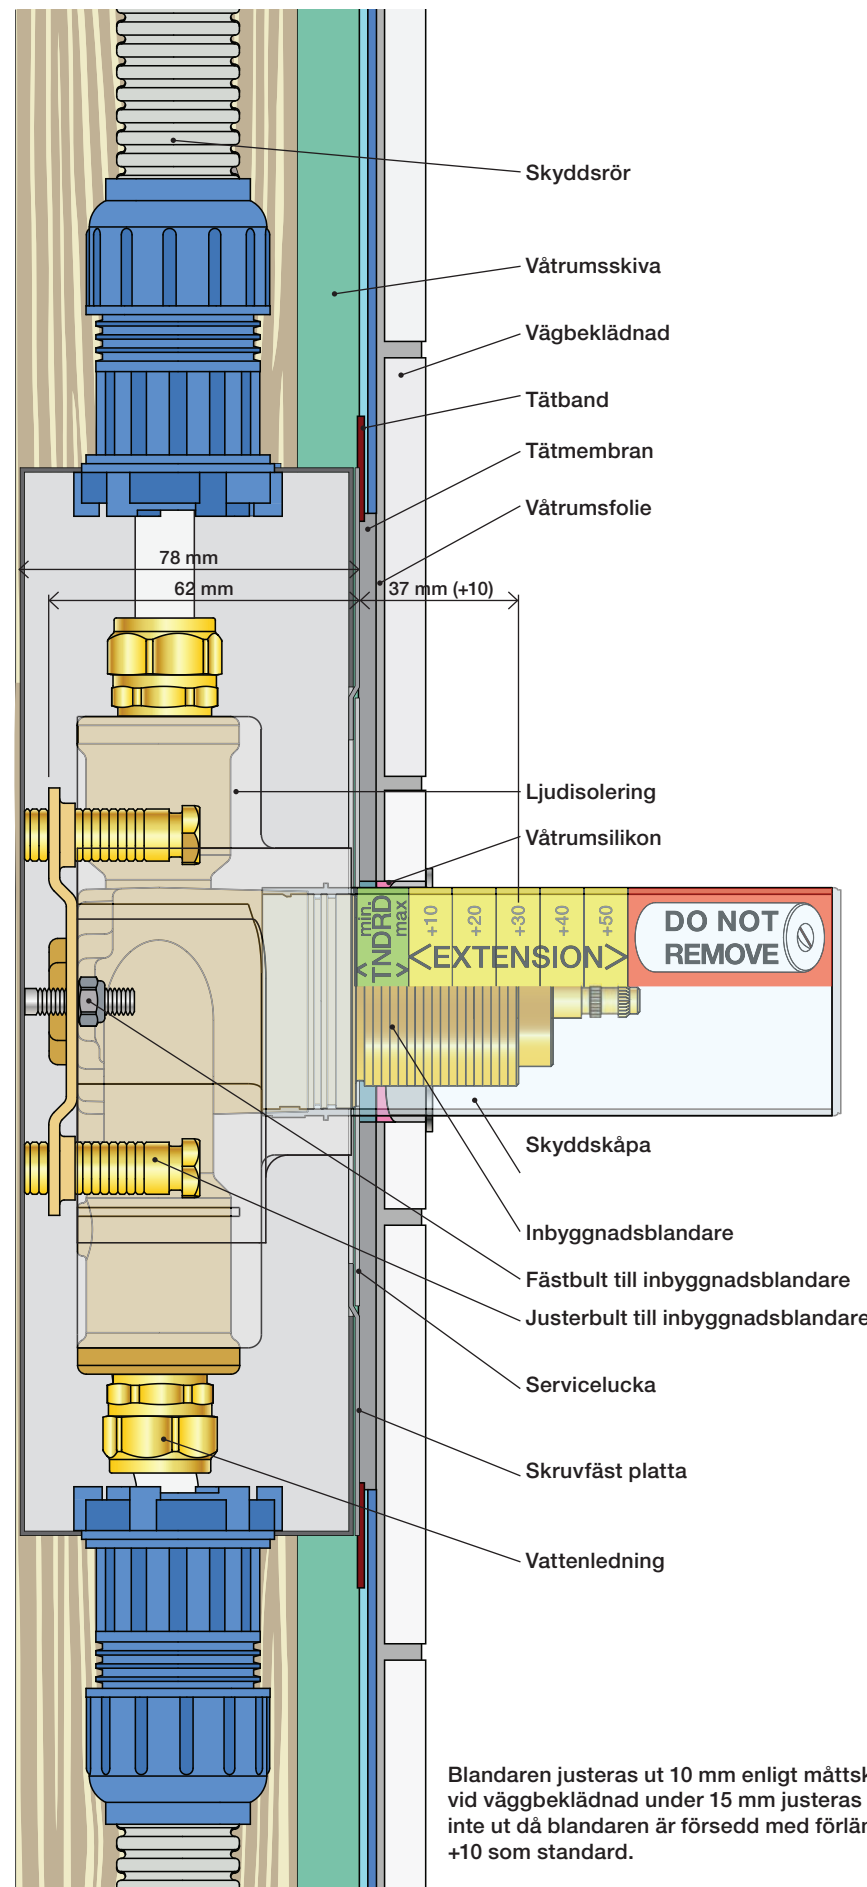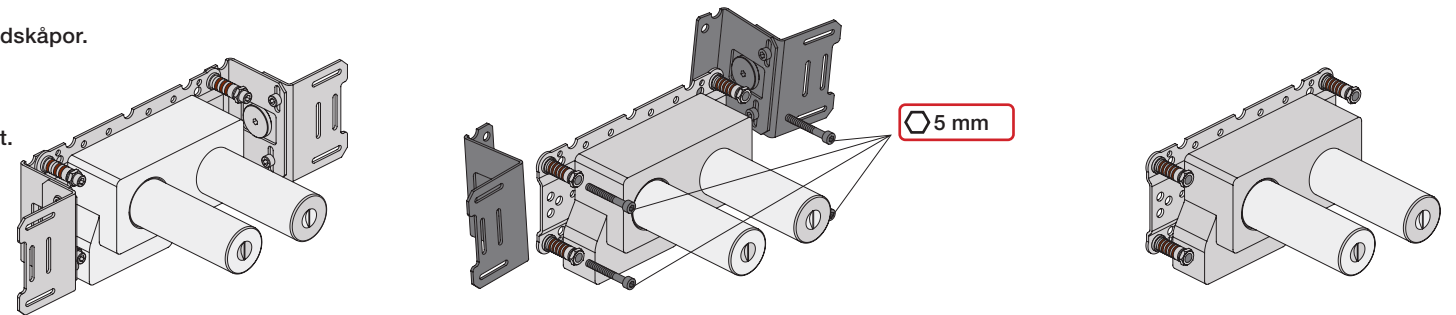

Blandaren justeras ut 10 mm enligt måttskiss,
vid vägbeklädnad under 15 mm justeras blandaren
inte ut då blandaren är försedd med förlängningar
+10 som standard.

