


VOLA 600, 700, 700V, 900, 1500
VOLA 800, 800V, 800N, 800NV, 800T, 800TV
VOLA S20V, S40V

Monteringsvägledning

NB.
Boxen leveraras inte av Vola.
utan köps genom ÅF eller Grossist.

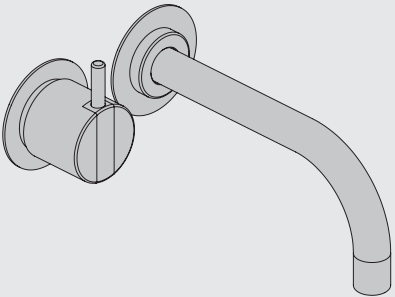

www.vola.com

SE_600-1500_40998516_V1

vola



5 705230 326481

Max.: 10 Bar/145 psi


Max. 65°C, 150°F

Data, l/min. / (Gpm) 3 Bar/43.5 Psi:

Data, 3 Bar/43.5 Psi:

Max:	l/min.	Gal/min.
600:	65	17.2
700V:	65	17.2
800V:	34	9.0
900:	30	8.0
1500:	65	17.2

Installations exempel: 1500:

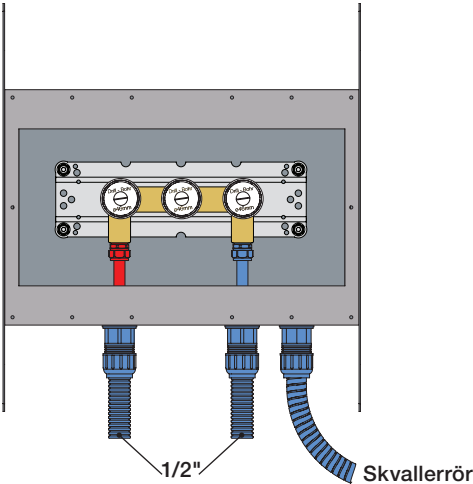

Förlängning

Min. 15 mm
Max 65 mm

600, 700V, 800V: 2xVR697
1500: 1xVR697+1xVR698
900: 1xVR697

VR697
VR698

600/700/800/1500

	VR697		VR1400		VR2019
Tiles:	5 - 15 mm Std.	+	Std.	+	Std.
Fliesen:	15 - 25 mm	+10 STANDARD SVERIGE			
Fliser:	25 - 35 mm +20		+20		+20
Tegels:	35 - 45 mm +30		+30		+30
Carreaux:	45 - 55 mm +40	+	+40	+	+40
	55 - 65 mm +50		+50		+50

Förlängning, eftermontering


58 - 0 mm

-4 - 0 mm


* +10 - STANDARD SVERIGE

Montering av förlängning


VR697+

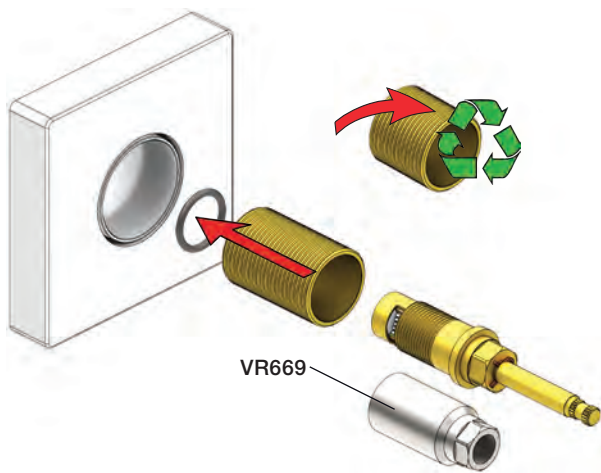

VR2019+, VR2119+


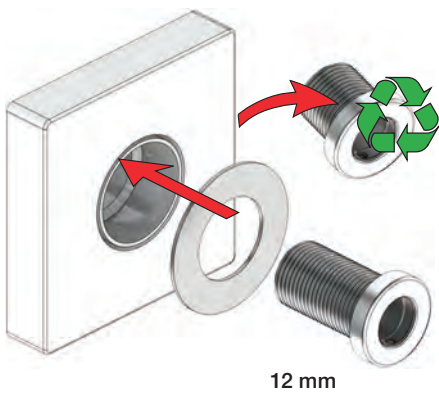


VR1400+


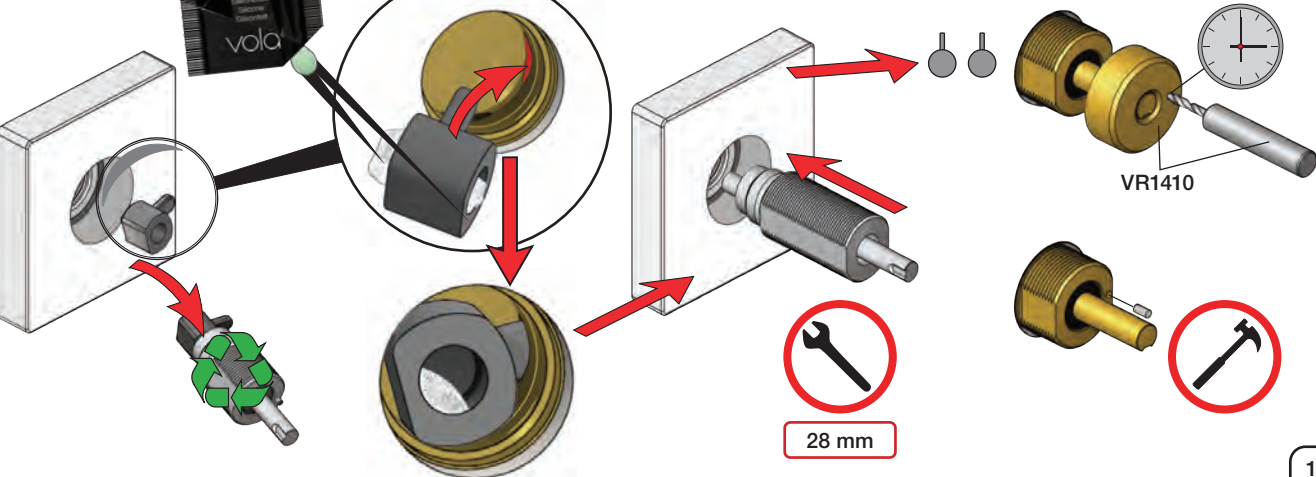


1 Demontera sidofixturerna.
Ta inte bort ljudisolering och Skyddskåpor.


NB.
Boxen leveraras inte av VOLA.
Utan köps genom ÅF eller Grossist.

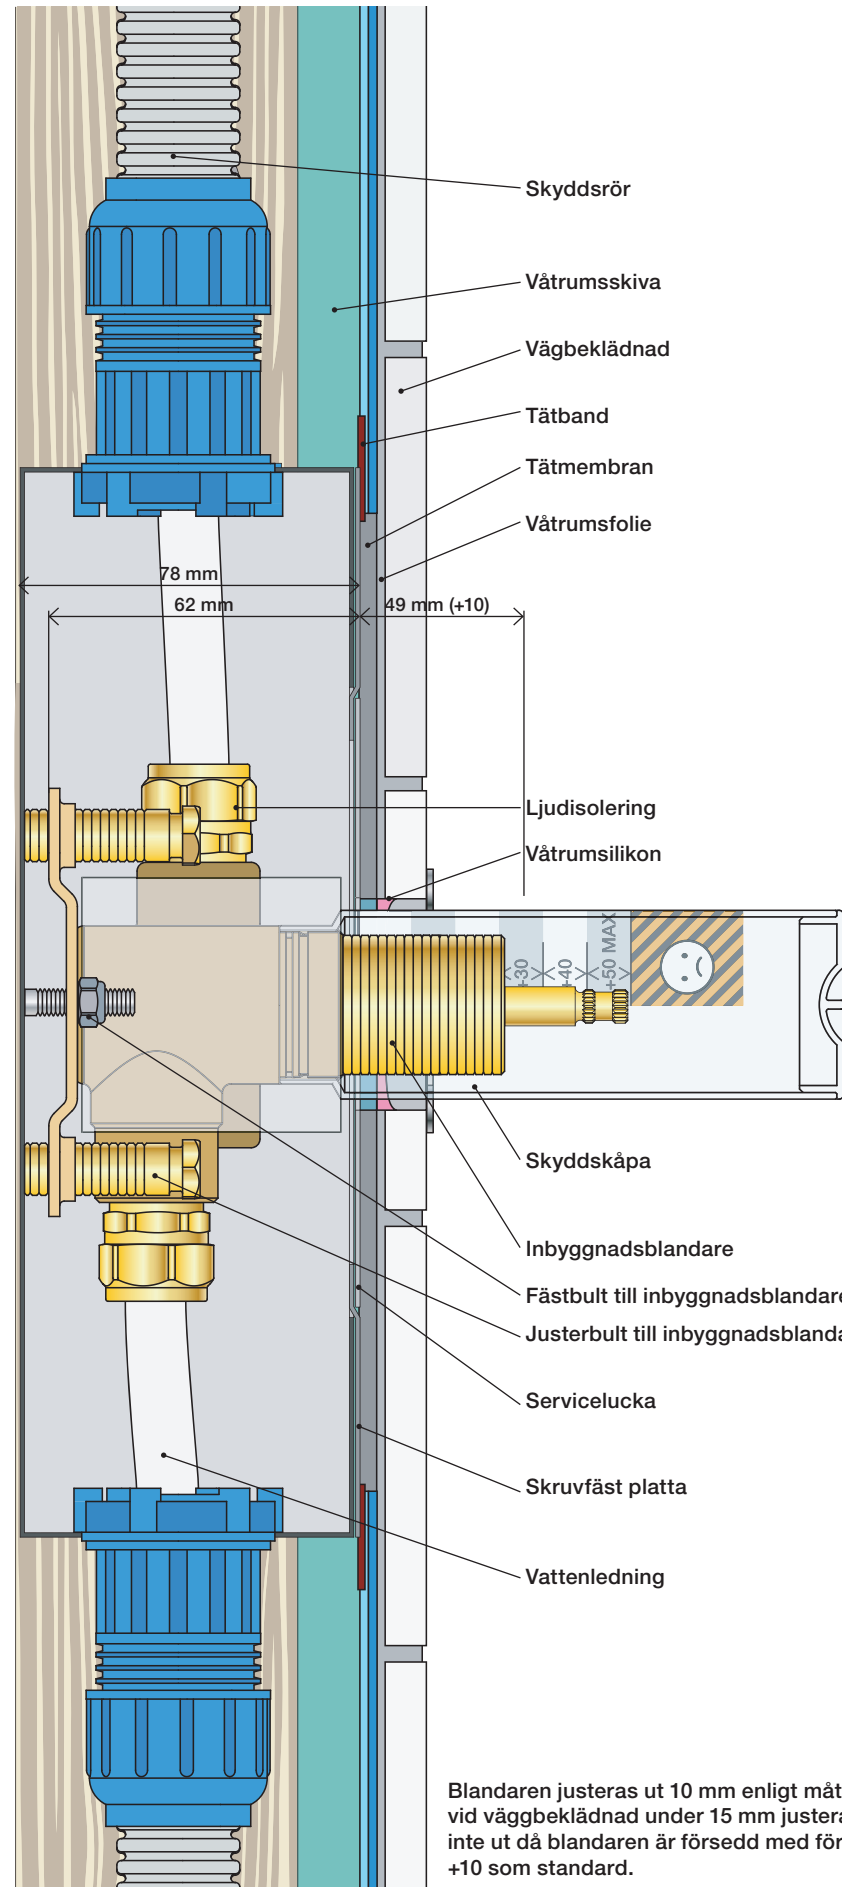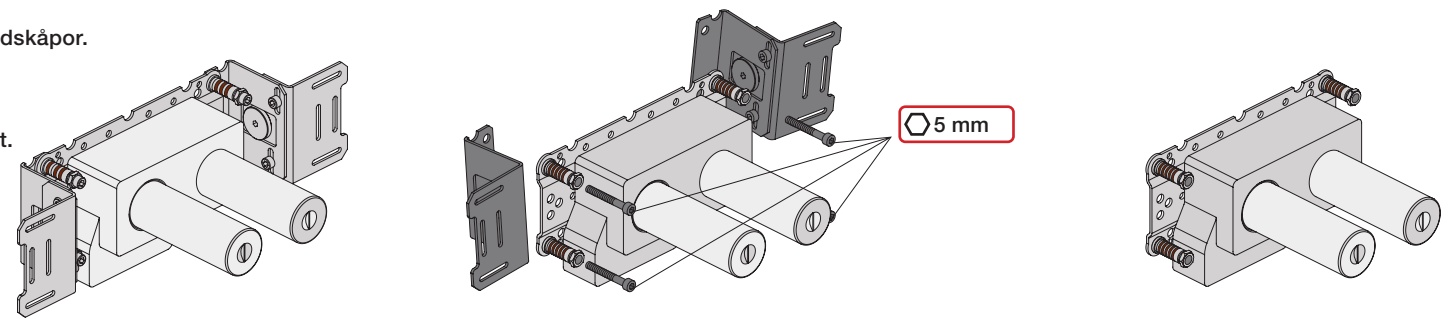





Blandaren justeras ut 10 mm enligt måttskiss, vid vägbeklädnad under 15 mm justeras blandaren inte ut då blandaren är försedd med förlängningar +10 som standard.

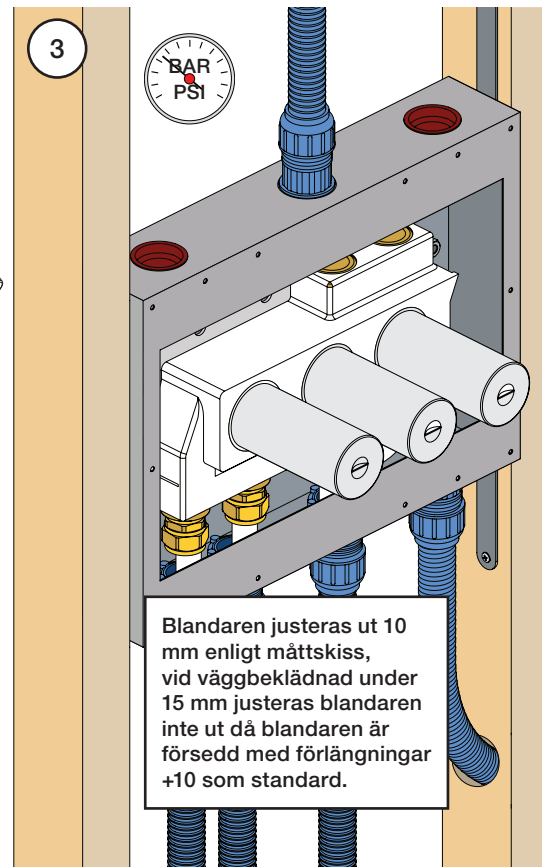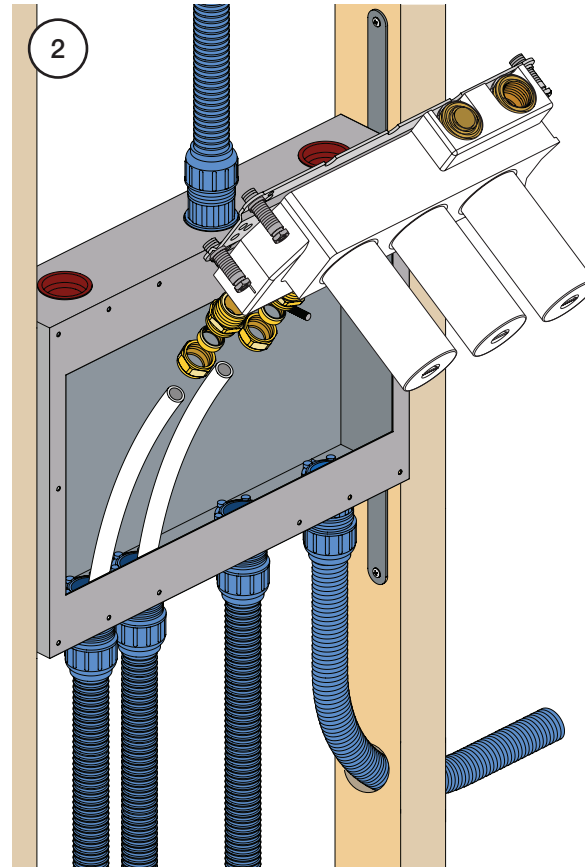

Blandaren justeras ut 10 mm enligt måttskiss, vid vägbeklädnad under 15 mm justeras blandaren inte ut då blandaren är försedd med förlängningar +10 som standard.

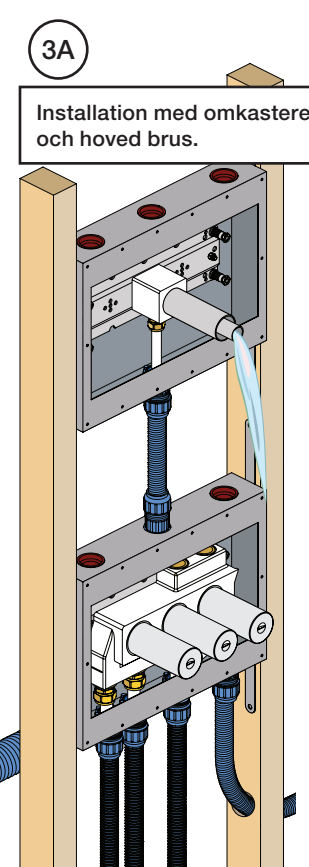

Installation med omkastare och hoved brus.

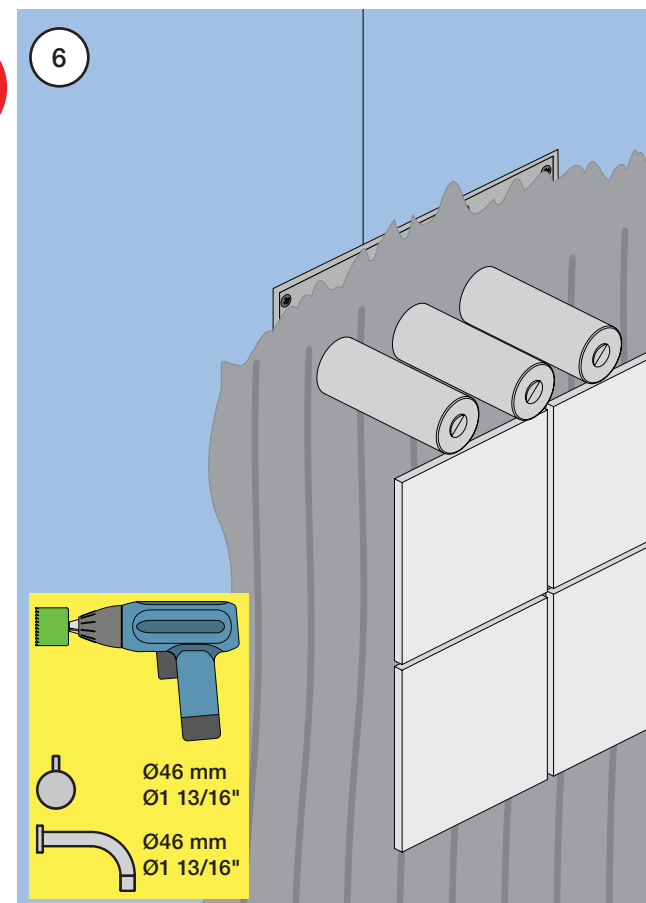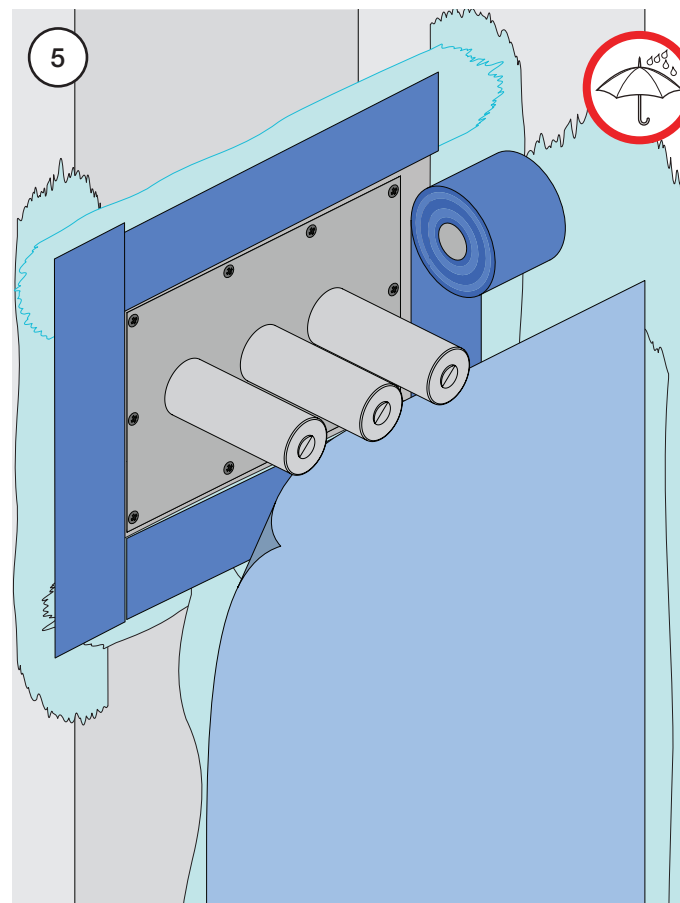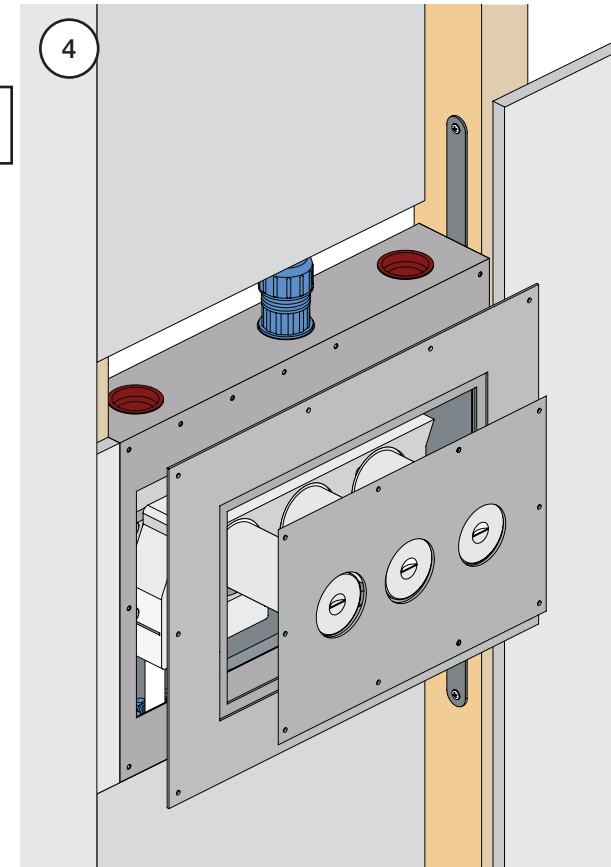

VOLA 200M

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning

Monteringsvågledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

www.vola.com
200M_V2_40998506

VR968: To be ordered separately.
Werden separat bestellt.
Bestilles separat.
Beställs separat.
Apart te bestellen.
À commander séparément.

VR968

Box till inbyggnadsblandare.
Boks til indbygningsblander.
Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.

Ingår inte i leveransen, köps separat.
Ikke inkludert, kjøpes separat.
Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.

3/4" Skvallerrör

Max.: 10 Bar/145 psi
 Max. 65°C, 150°F

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

200M & VR968:

Extension
Verlängerung
Förlängning
Modification

Forlængerdele
Förlängning
Verlængstukken

VR2019: 010, 020, 030, 040/B, 050K,
070/R/S/W, 080/K/D/DK

VR2020: 080W

VR2119: 010C, 020C, 040D

VR2219: 050, 050A, 060A

VR648: 060, 080ST

!DO NOT!
!REMOVE!

STANDARD
Front, finished wall
Forside, færdig væg
Förtsida, färdig vägg
Vorderseite, fertige Wand
Vorderkant, afgewerkte muur
Front, afsluttet væg
Front, afsluttet mur

VR2019:
VR2020:
VR2119:
VR2219:

VR648:

VR2019, VR2119
VR2020, VR2219

VR648

VR2019, VR2020, VR2119, VR2219

	3 - 15 mm	Std.
Tiles:	15 - 25 mm	+10*
Fliesen:	25 - 35 mm	+20
Fliser:	35 - 45 mm	+30
Tegels:	45 - 55 mm	+40
Carreaux:	55 - 65 mm	+50

VR648:

	3 - 19 mm	Std.
Tiles:	17 - 28 mm	+10*
Fliesen:	27 - 38 mm	+20
Fliser:	37 - 48 mm	+30
Tegels:	47 - 58 mm	+40
Carreaux:	57 - 68 mm	+50

Std.

+10

+20

+30

+40

+50

26 mm
1"

36 mm
1 3/8"

46 mm
1 3/4"

56 mm
2 1/4"

66 mm
2 1/2"

76 mm
3"

Fitting of extension
Montage von verlängerung

Montering af forlængerdele
Montering av förlängning


Montage van de verlengstukken
Montage des rallonges

VR2019+, VR2119+
VR2020+, VR2219+

VR648+


12 mm

24 mm

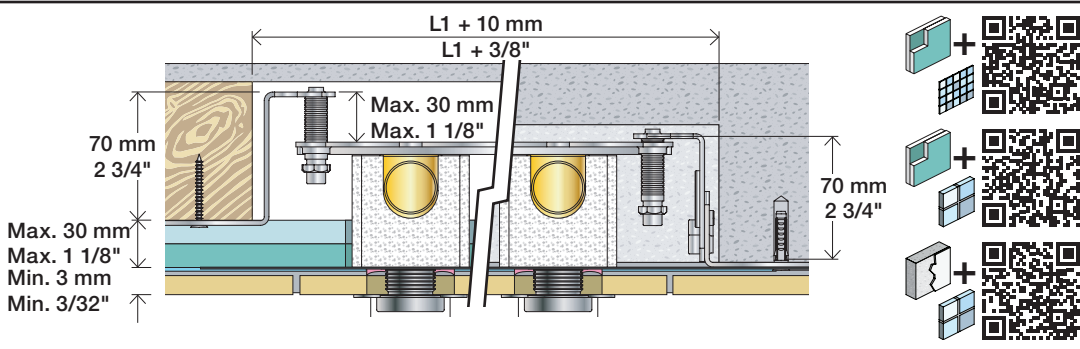

2x13 mm Lightweight wall
Leichtwand
Let væg


Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère

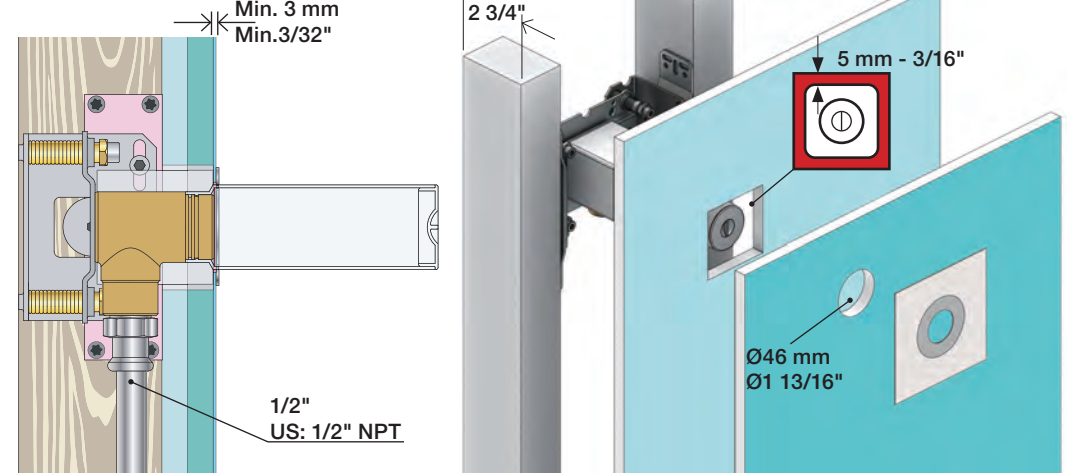

1x15 mm
1x18 mm
1x20 mm


Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère

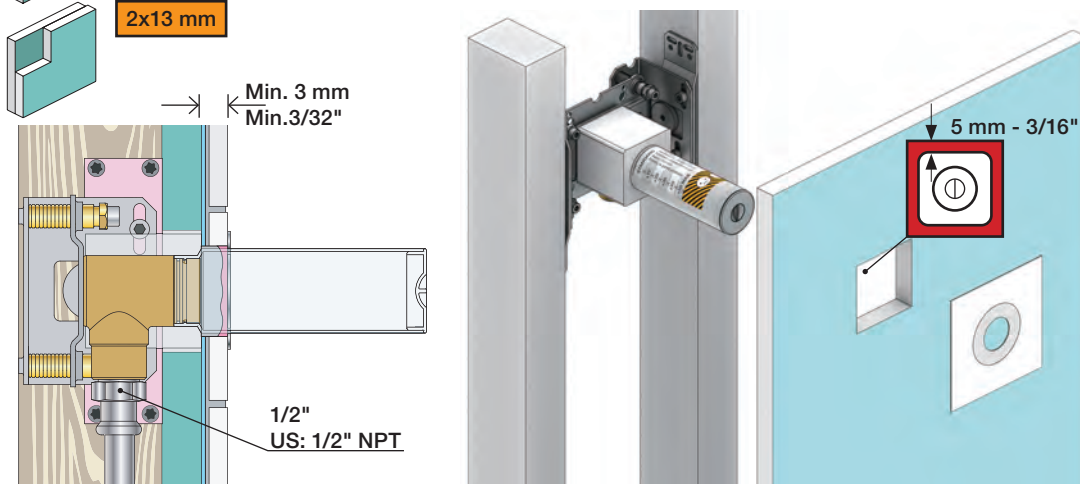

Masonry
Mauerwerk
Murværk

Murverk
Massieve wand
Mur Plein

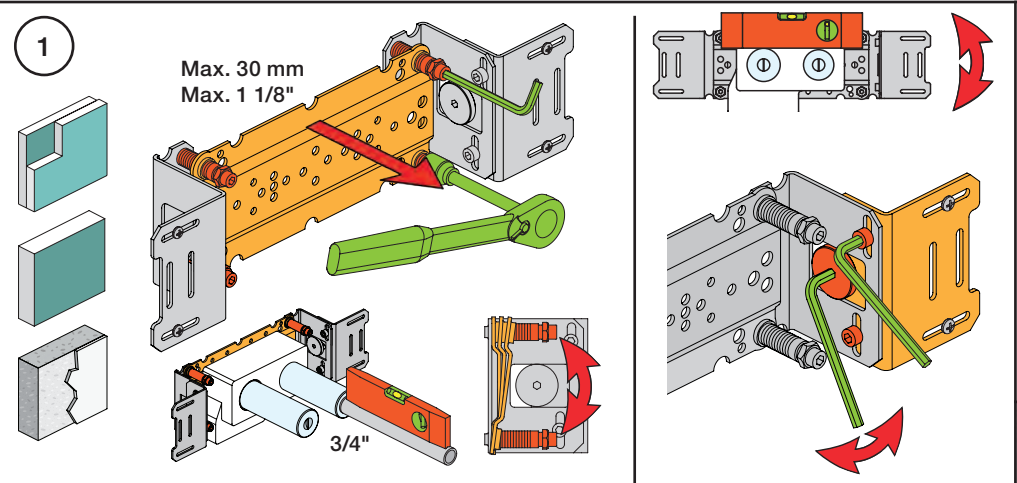









2


Test Pressure
Prüfdruck
testtryk
Test tryck
Test druk
test de pression

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter.
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L'eau
! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !


1. MAX. 16 Bar 232 Psi
2. MAX. 4 Bar 58 Psi

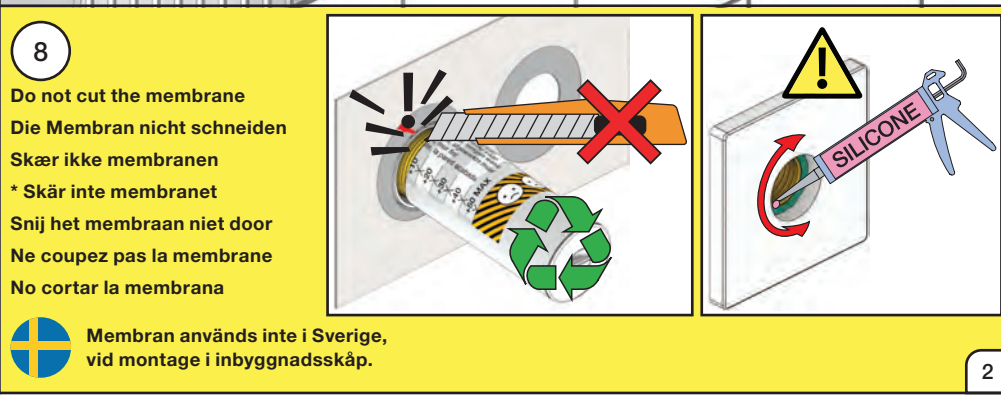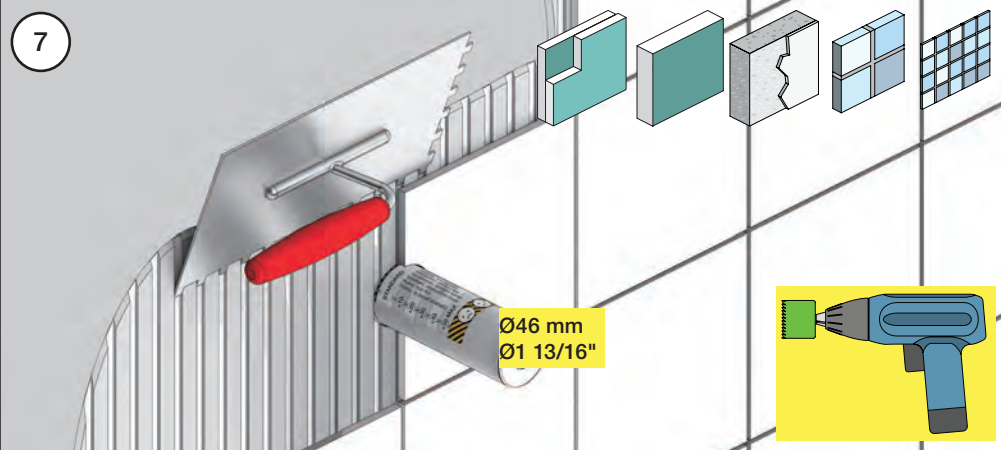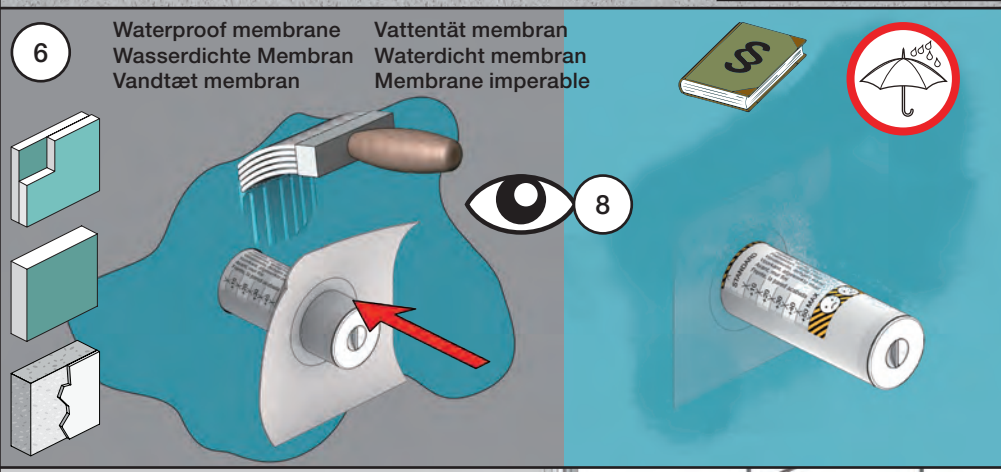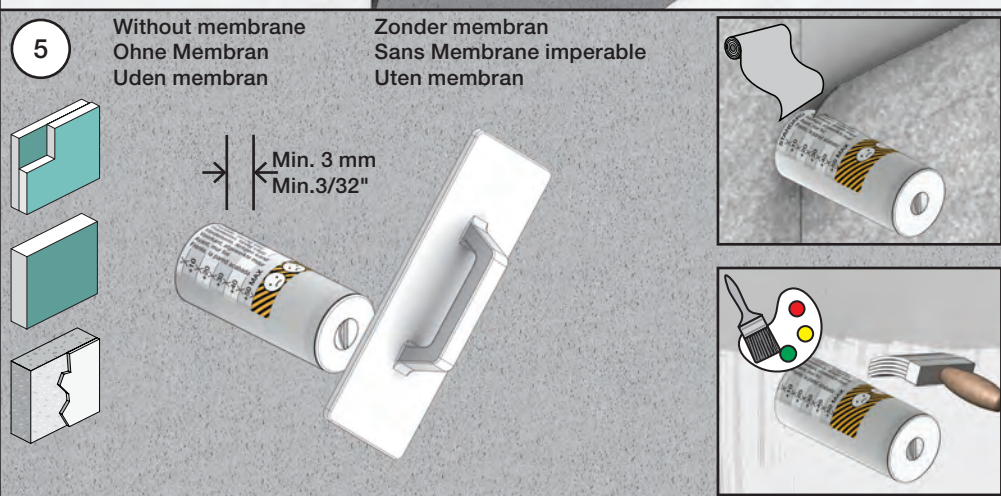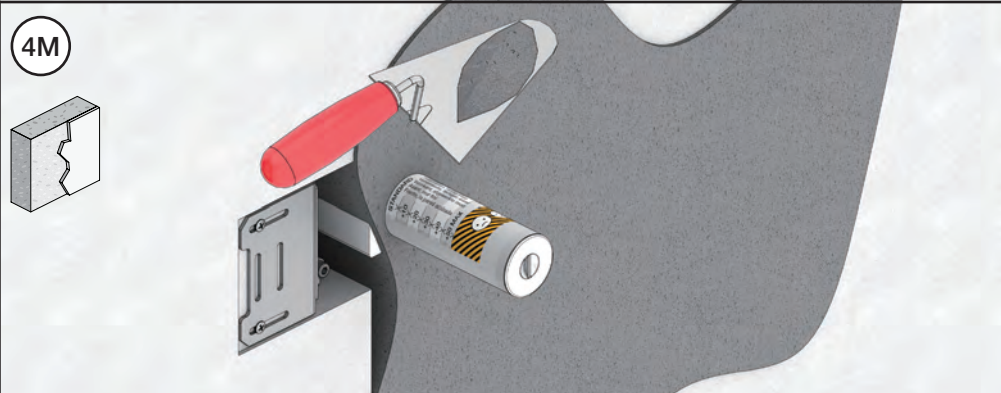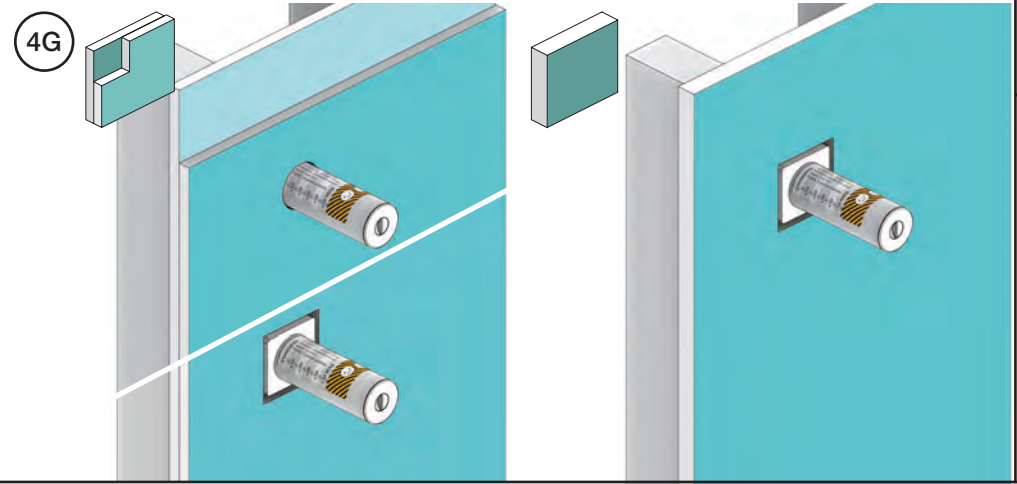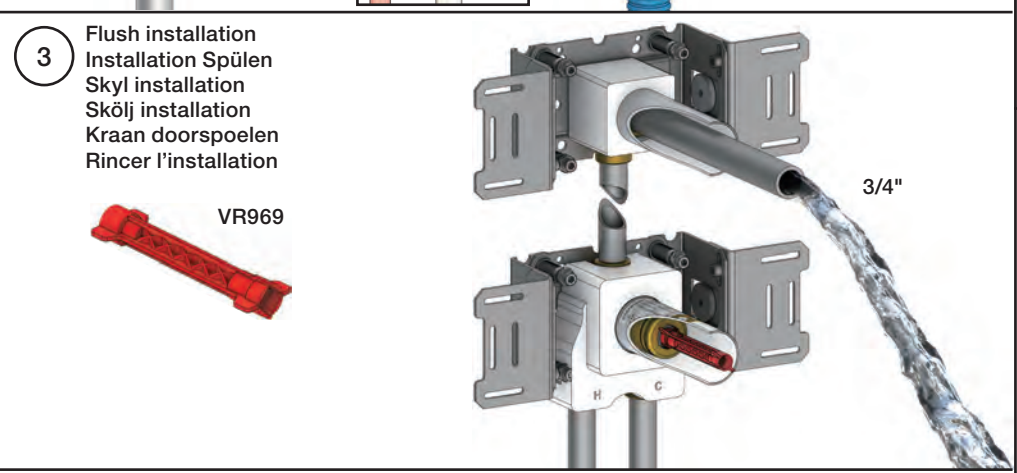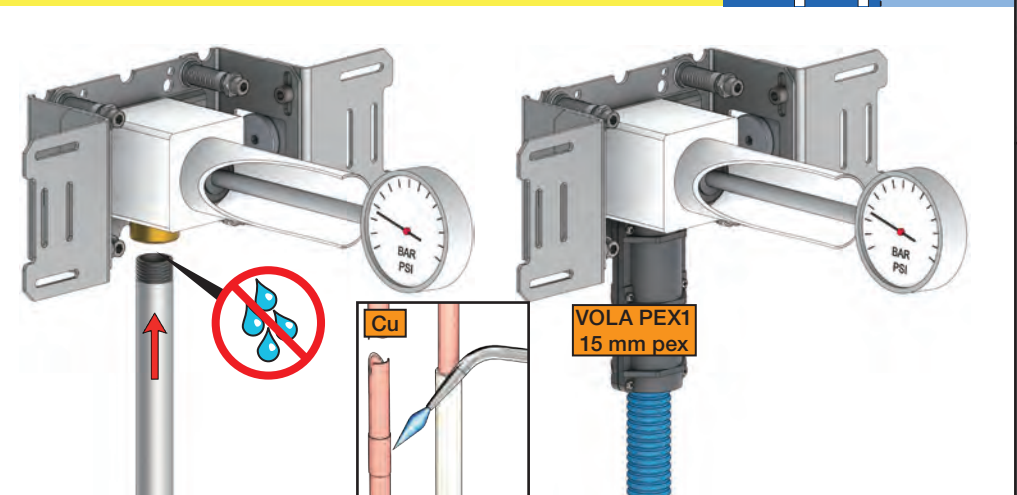

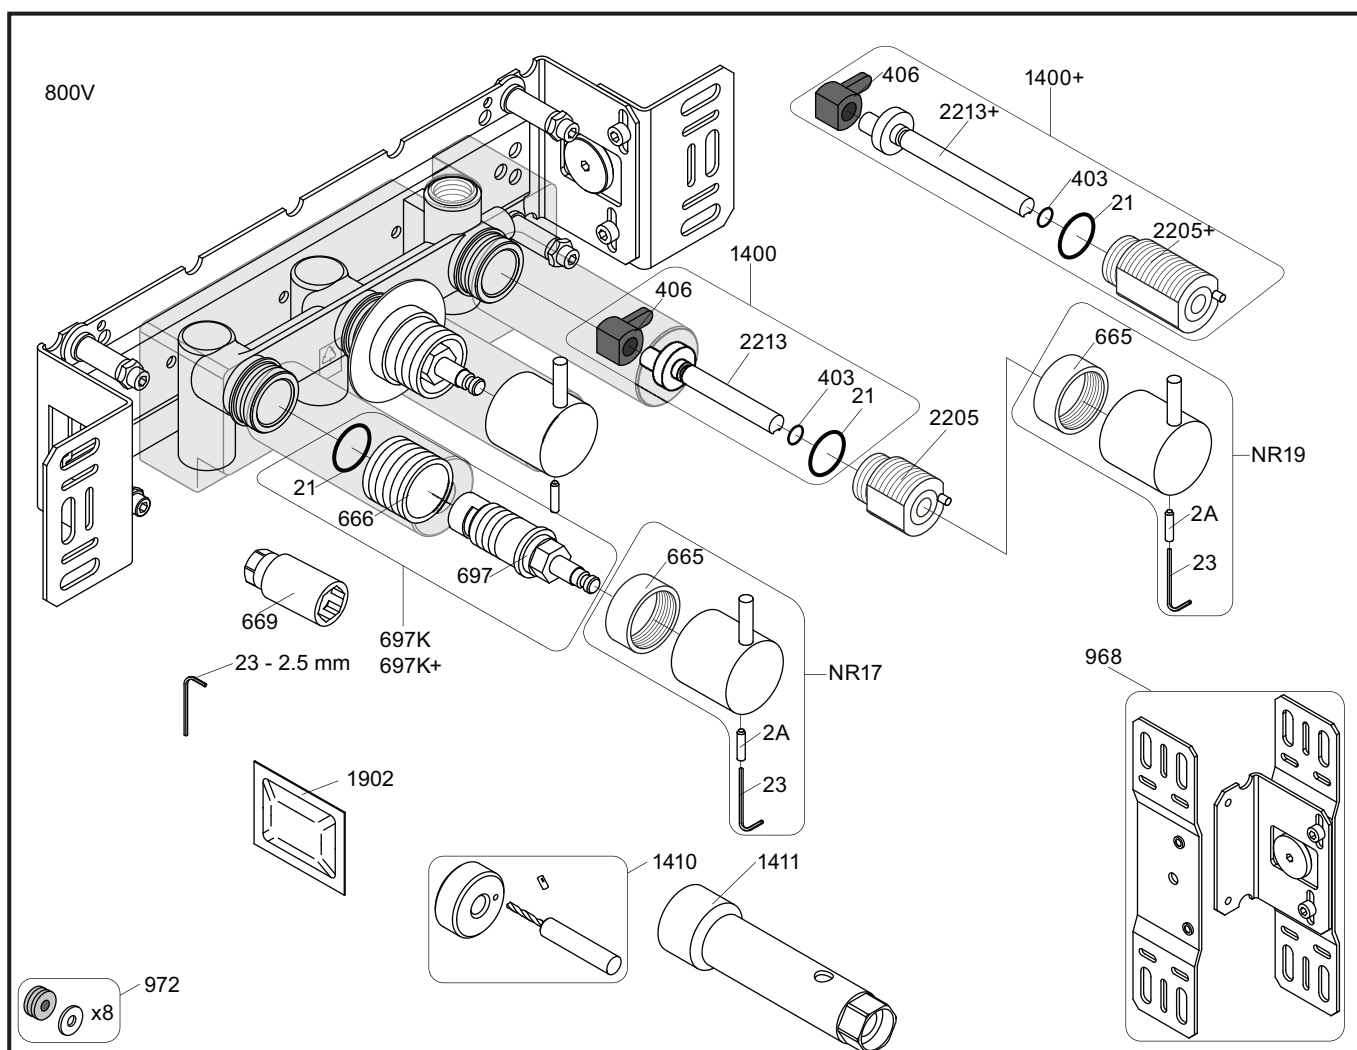

NR17: VR2A, VR23, VR665, VR667
 NR19: VR2A, VR23, VR665, VR1419
 VR697K: VR21, VR23, VR666, VR669, VR697
 VR1400: VR21, VR23, VR406, VR1902, VR2213

800V 697 2926	800NV 697 2933	800TV 697 2933
1037	004	
3x001G	3x001G, 001	



vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 800V
 800NV, 800TV

Date
 May 22

Rev.
 5

Sheet
 SB 7.3