Datum:

Kund:

Projekt:

kiwa certified
BRL-K607, BRL-K652 AND BRL-K610

REACH COMPLIANCE

RoHS

1611

Tvågreppsblandare med keramisk tätning för utvändig montering, svängbar pip med M22 strålsamlare, 1610. 2 st. 60 mm täckbrickor 001G.Utsprång från vägg: 170 mm CC-mått 140 - 160 mm.Anslutning: ½" excentrar medlevereras.

Flöde

	Bar:	**1,0**	**2,0**	**3,0**	**4,0**	**5,0**
1611	(l/min)	17,3	24,5	30,0	30,0	30,0

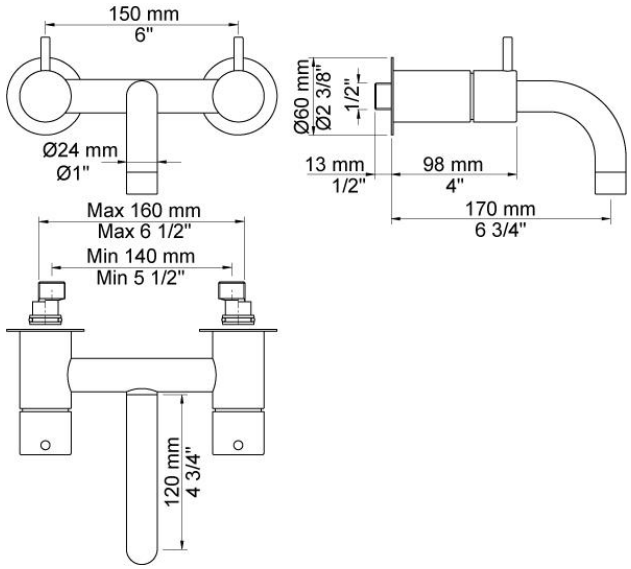

Levereras i färg

Färg 02, Grå	Färg 21, Karmosinröd
Färg 04, Blå	Färg 25, Rosa
Färg 08, Gul	Färg 27, Matt-svart
Färg 09, Koksgrå	Färg 28, Matt-vit
Färg 05, Orange	Färg 40, Borstad rostfritt stål
Färg 06, Ljusgrön	Färg 60, Svart
Färg 12, Mocka	Färg 61, Borstad svart
Färg 14, Orangeröd	Färg 62, Djupsvart
Färg 15, Marinblå	Färg 63, Koppar
Färg 16, Krom	Färg 64, Borstad koppar
Färg 17, Glänsande Svart	Färg 65, Guld
Färg 18, Vit	Färg 68, Silver
Färg 19, Mässing natur	Färg 70, Borstad guld
Färg 20, Borstad krom	
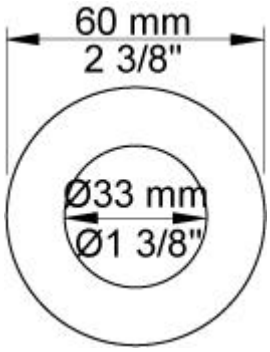
001G
60 mm täckbricka. Innerdiam. 33 mm.