


Datum:

Kund:

Projekt:

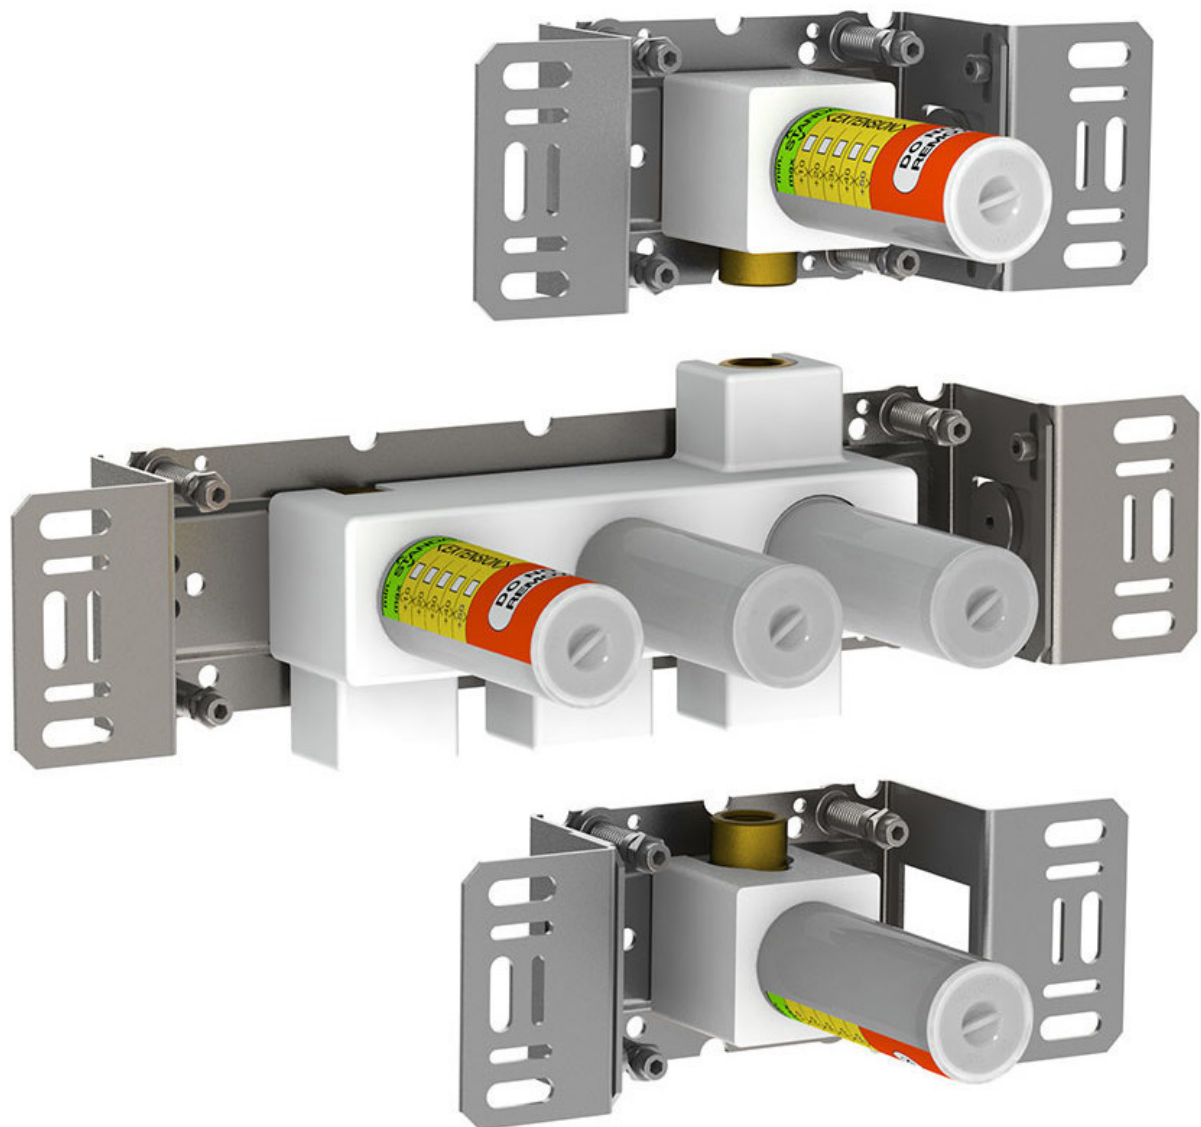

Tvågrepps inbyggnadsblandare två separata utlopp 200M. För ½" CUrör, pexrör eller stålrör.

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
800	(l/min)	19,6	27,8	34,0	39,3	43,9



**200M**

Separat utlopp. För ½" CU-rör, pexrör eller stålrör.

