


Datum:

Kund:

Projekt:

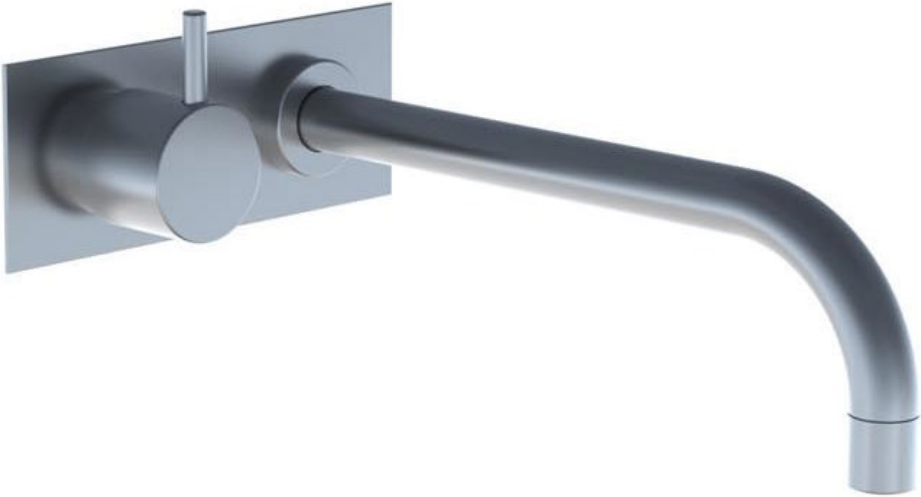


922

Tappventil för varmt ELLER kallt vatten med keramisk tätning, består av: 922UP = Tappventil 900 med fast utlopp. 922AP = Grepp NR17, 225 mm fast pip 020 med vattenbesparande strålsamlare, tvåhålsbricka 60 x 153 mm 002.

Flöde

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
922	(l/min)	2,9	4,1	5,0	5,0	5,0
922 ¹⁾	(l/min)	2,6	3,7	4,5	4,5	4,5

¹⁾ USA standard

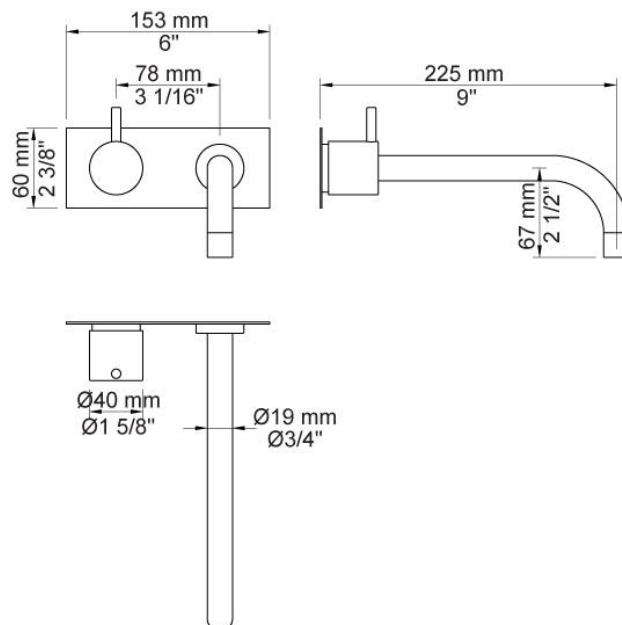**Levereras i färg**

Färg 02, Grå	Färg 21, Karmosinröd
Färg 04, Blå	Färg 25, Rosa
Färg 08, Gul	Färg 27, Matt-svart
Färg 09, Koksgrå	Färg 28, Matt-vit
Färg 05, Orange	Färg 40, Borstad rostfritt stål
Färg 06, Ljusgrön	Färg 60, Svart
Färg 12, Mocka	Färg 61, Borstad svart
Färg 14, Orangeröd	Färg 62, Djupsvart
Färg 15, Marinblå	Färg 63, Koppar
Färg 16, Krom	Färg 64, Borstad koppar
Färg 17, Glänsande Svart	Färg 65, Guld
Färg 18, Vit	Färg 68, Silver
Färg 19, Mässing natur	Färg 70, Borstad guld
Färg 20, Borstad krom	



Technical drawing of a 90-degree elbow. The drawing shows a side view of the elbow with a horizontal run and a vertical rise. The dimensions are as follows:

- Horizontal run: 225 mm (9")
- Vertical rise: 67 mm (2 1/2")
- End view (left): 3/4" diameter
- End view (right): 67 mm diameter
- Centerline diameter: Ø19 mm (Ø3/4")



**NR17**

Grepp för 600, 700, 800, 900, 1500, 2800, 2900, S20, S21, S40 och S42.
Diameter 40 mm.

