

Datum:

Kund:

Projekt:



COMBI-12

3-vägs termostatblandare, består av:

Combi-12UP = Termostatblandare 5400NVA3, 2 st. utlopp 200M.

Combi-12AP = Grepp NR51, termostatgrepp NR52, omskiftargrepp NR64G, 160 mm fast pip 010C, handdusch inkl. hållare med backventil 070, väggmonterad huvuddusch 050, 60 mm täckbricka 001, fyrahålsbricka 60 x 231 mm 5004B.

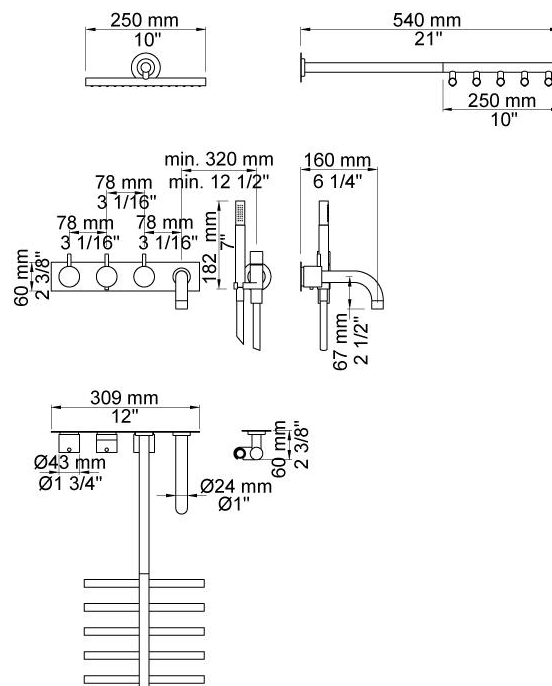
Flöde

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
050 ¹⁾	(l/min)	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7
010C ²⁾	(l/min)	11,6	16,3	20,0	23,1	25,8
070 ³⁾	(l/min)	5,2	7,3	9,0	9,0	9,0

¹⁾ Utgång 1

²⁾ Utgång 2

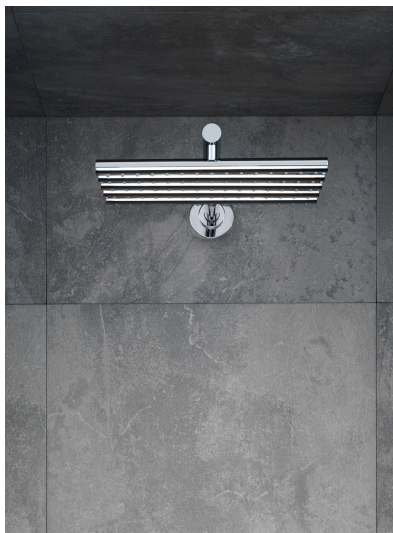
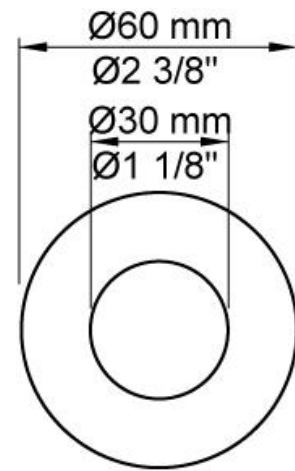
³⁾ Utgång 3

**Levereras i färg**

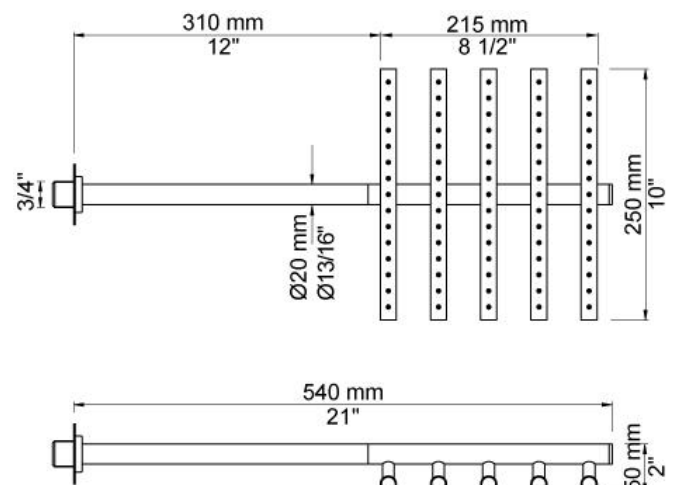
Färg 02, Grå	Färg 21, Karmosinröd
Färg 04, Blå	Färg 25, Rosa
Färg 08, Gul	Färg 27, Matt-svart
Färg 09, Koksgrå	Färg 28, Matt-vit
Färg 05, Orange	Färg 40, Borstad rostfritt stål
Färg 06, Ljusgrön	Färg 60, Svart
Färg 12, Mocka	Färg 61, Borstad svart
Färg 14, Orangeröd	Färg 62, Djupsvart
Färg 15, Marinblå	Färg 63, Koppar
Färg 16, Krom	Färg 64, Borstad koppar
Färg 17, Glänsande Svart	Färg 65, Guld
Färg 18, Vit	Färg 68, Silver
Färg 19, Mässing natur	Färg 70, Borstad guld
Färg 20, Borstad krom	

**001**


60 mm täckbricka. Innerdiam. 30 mm.


**050**

Väggmonterad huvuddusch. Passar existerande montage av utlopp 200M gjord efter 1995.

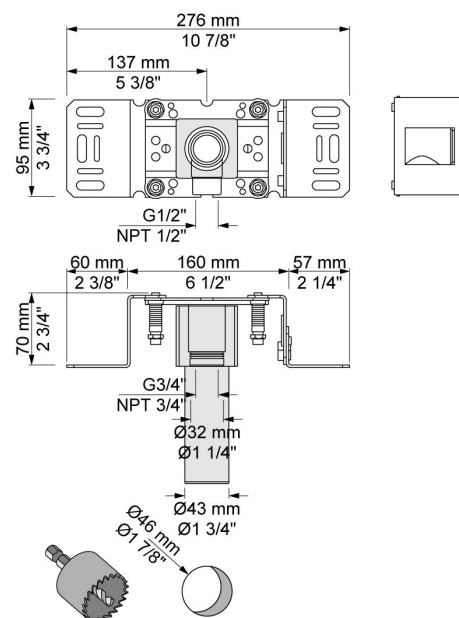
**070**

Handdusch inkl hållare, med backventil och handdusch T2, slang.

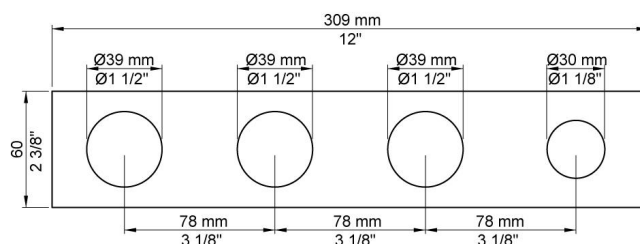


**200M**

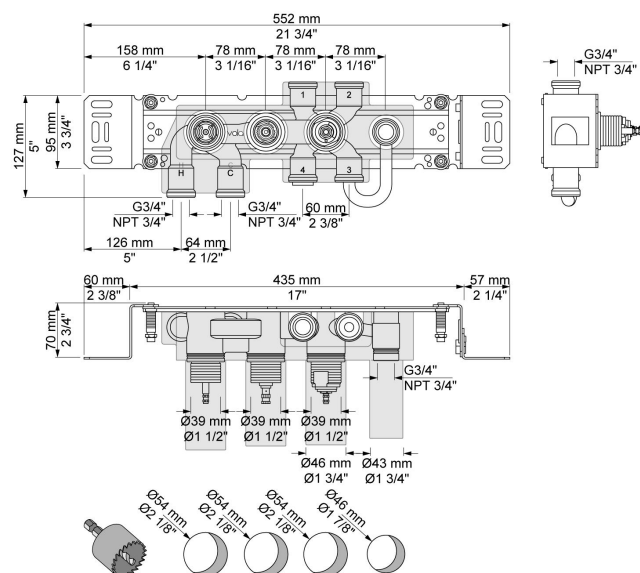
Separat utlopp. För ½" CU-rör, pexrör eller stålör.

**5004B**

Fyrahäls täckbricka 60 x 309 mm för 5400, 5400N och 5400NV.
Innerdiam. 39, 39, 39 och 30 .

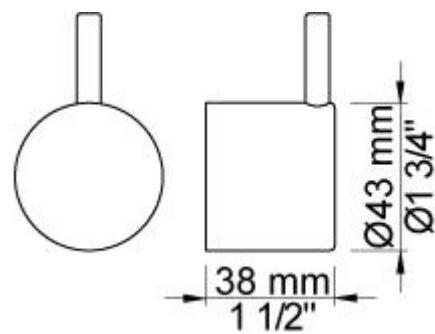
**5400NVA3**

3-vägs termostatblandare med utlopp. ¾" anslutning för CU-, stål- eller pexrör.


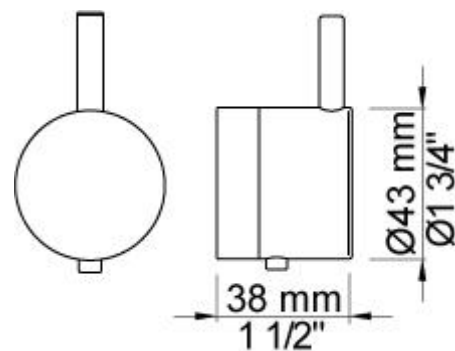


**NR51**

Grepp för serie 5000.

**NR52**

Termostatgrepp för serie 5000.

**NR64G**

Omkastargrepp för serie 5400/5600 med pinne i samma färg som resten av greppet (Standard).

