


VOLA 100, 100X, 200, 200V, 300  
VOLA 400DV, 400, 400V, 400N, 400NV, 400T  
VOLA 400TV, 400F, 400FV, 400R, 400RV  
VOLA 2100, 2100X, 2200, 2200V, 2300, 2400  
VOLA 2400V, 2400N, 2400NV, 2400T, 2400TV  
VOLA 2400F, 2400FV, 2400R, 2400RV

Monteringsvägledning

NB.  
Boxen leveraras inte av VOLA.  
Utan köps genom ÄF eller Grossist.

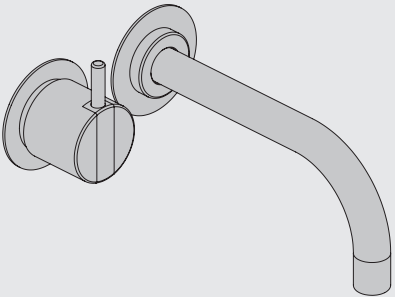

www.vola.com

SE\_100-2100\_V2 40998364  
12-01-2022



Data, 3 Bar/43.5 Psi:


|        | l/min. | Gal/min. |
|--------|--------|----------|
| 100:   | 18,3   | 4.8      |
| 400V:  | 15,6   | 4.1      |
| 2100:  | 25,2   | 6.7      |
| 2400V: | 22,2   | 5.9      |




Max. 65°C, 150°F

Max.: 10 Bar/145 psi

Installasjonsexempel: 2400NV




Förlängning

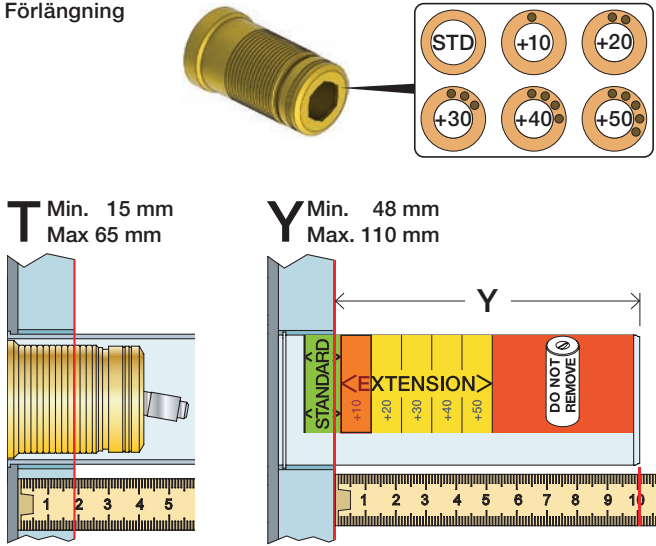

| T          | Y           | VR1260/2260/1400/2019 |
|------------|-------------|-----------------------|
| 3 - 15 mm  | 110 - 98 mm | Std.                  |
| 15 - 25 mm | 98 - 88 mm  | +10 STANDARD SVERIGE  |
| 25 - 35 mm | 88 - 78 mm  | +20                   |
| 35 - 45 mm | 78 - 68 mm  | +30                   |
| 45 - 55 mm | 68 - 58 mm  | +40                   |
| 55 - 65 mm | 58 - 48 mm  | +50                   |

Förlängning, eftermontering

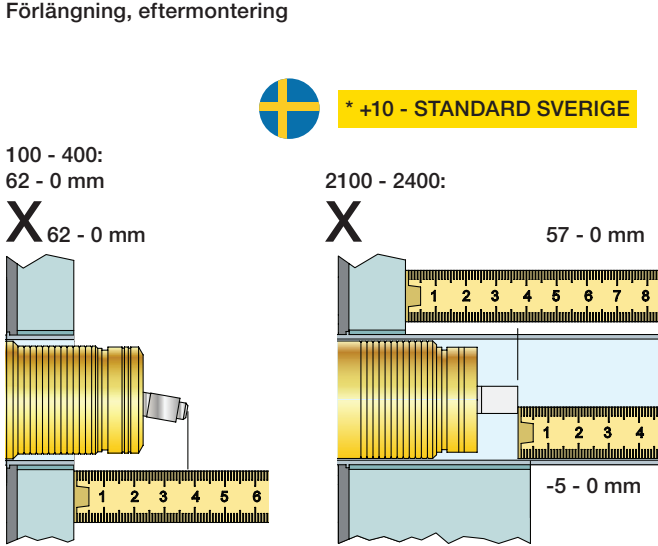


| X          | VR1260 + VR1400 + VR2019 |
|------------|--------------------------|
| 50 - 52 mm | Std.                     |
| 40 - 50 mm | +10                      |
| 30 - 40 mm | +20                      |
| 20 - 30 mm | +30                      |
| 10 - 20 mm | +40                      |
| 0 - 10 mm  | +50                      |


| X          | VR2260 + VR1400 + VR2019 |
|------------|--------------------------|
| 45 - 57 mm | Std.                     |
| 35 - 45 mm | +10                      |
| 25 - 35 mm | +20                      |
| 15 - 25 mm | +30                      |
| 5 - 15 mm  | +40                      |
| -5 - 5 mm  | +50                      |

|   | L                 | L1               | L2               | H               |
|---|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| A | 220 mm<br>8 1/2"  |                  | -                |                 |
| B |                   | 78 mm<br>3 1/16" | -                | 95 mm<br>3 3/4" |
| C | 318 mm<br>12 1/2" |                  | -                |                 |
| D |                   |                  | 156 mm<br>6 1/8" |                 |
| E | 396 mm<br>15 1/2" |                  |                  |                 |


A 100, 2100, 200V, 2200V, 400V, 2400V




C 300, 2300

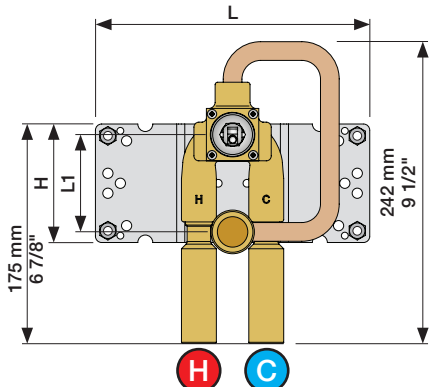


D 400NV, 2400NV, 400TV, 2400TV

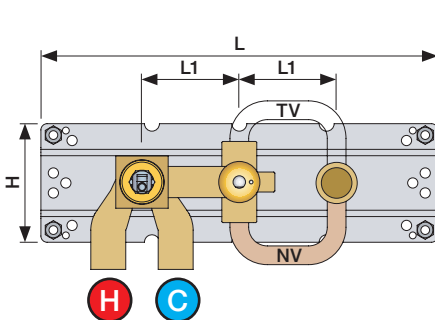

E 400FV, 2400FV, 400RV, 2400RV

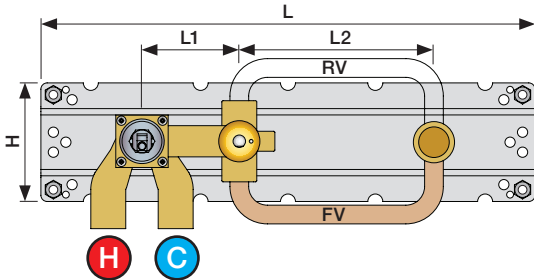


B 100X, 2100X




Montering av förlängning


VR1260+

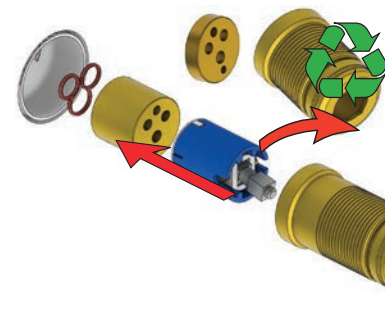


VR2260+

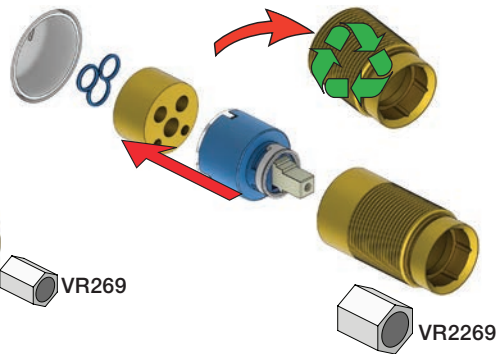


VR2019+, VR2119+

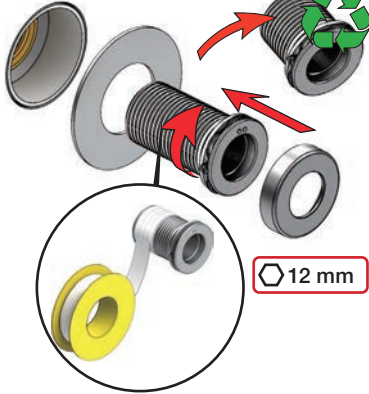

VR1400+









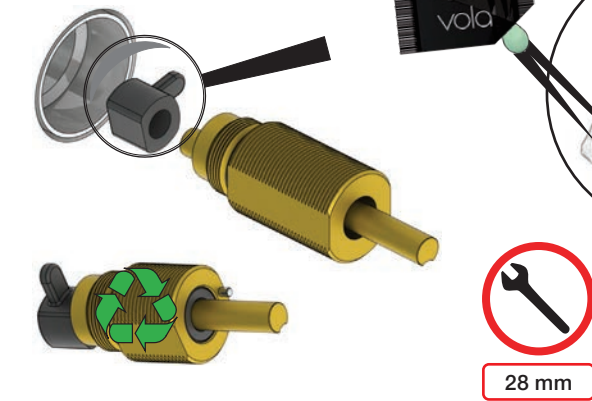


400-2400

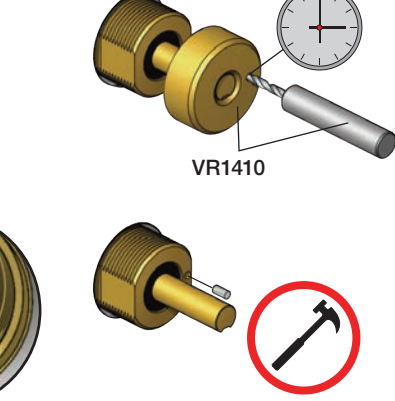

1 Demontera sidofixturerna.  
Ta inte bort ljudisolering och Skyddskåpor.

NB.  
Boxen leveraras inte av VOLA.  
Utan köps genom ÅF eller Grossist.

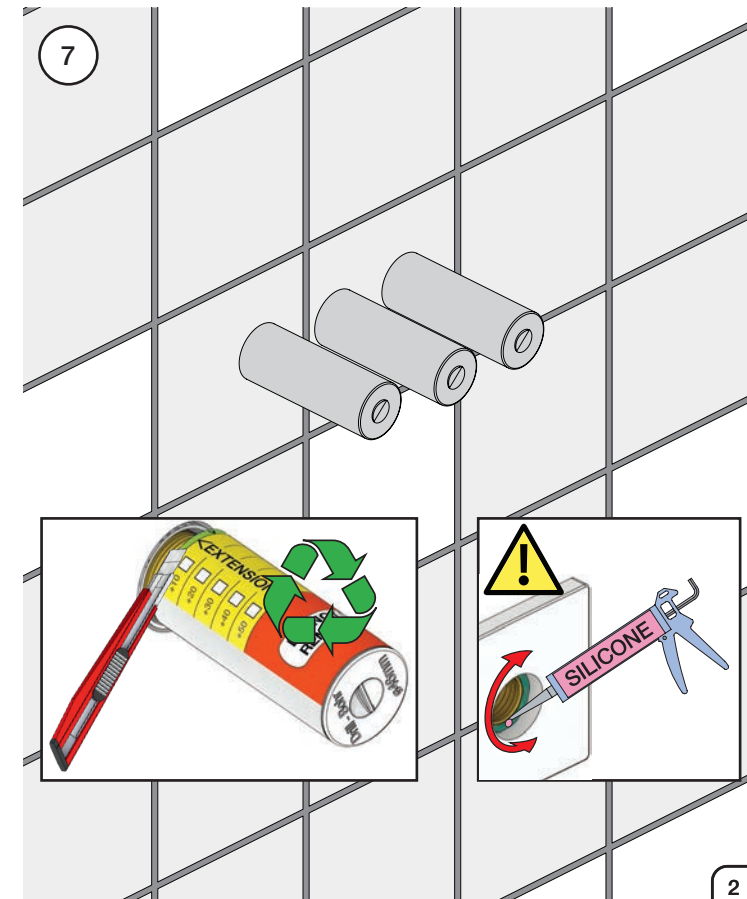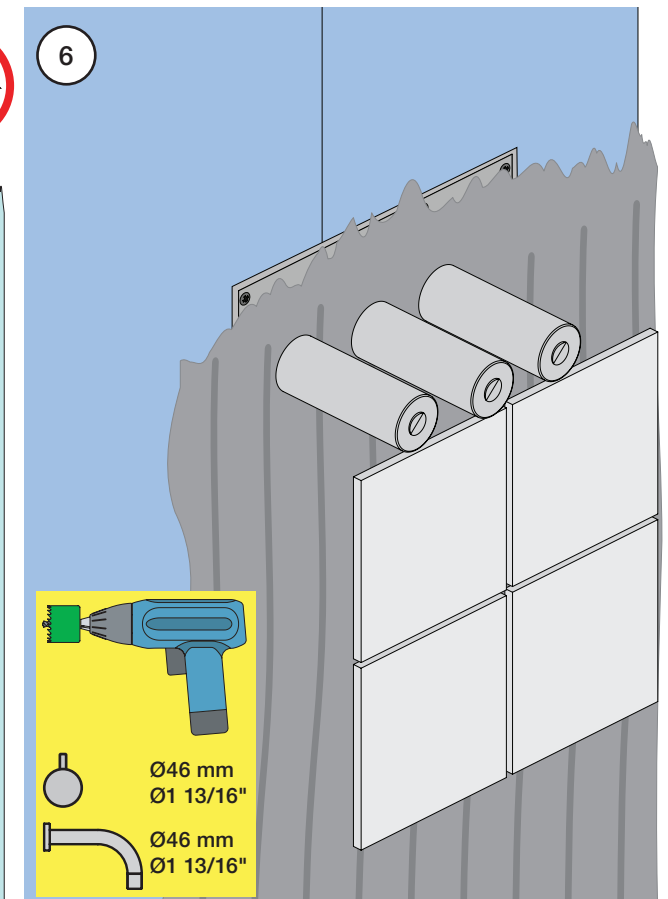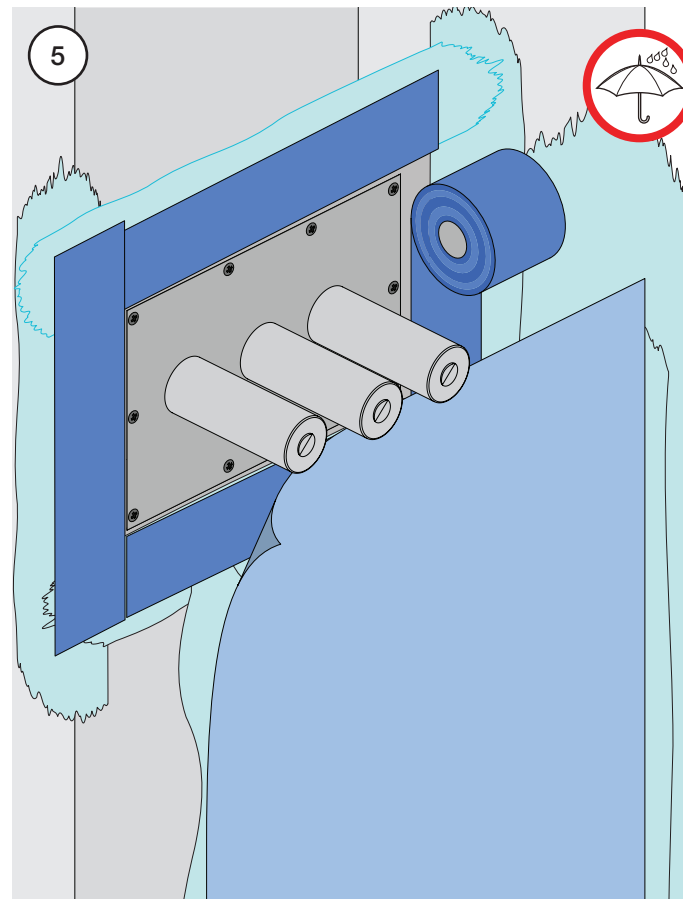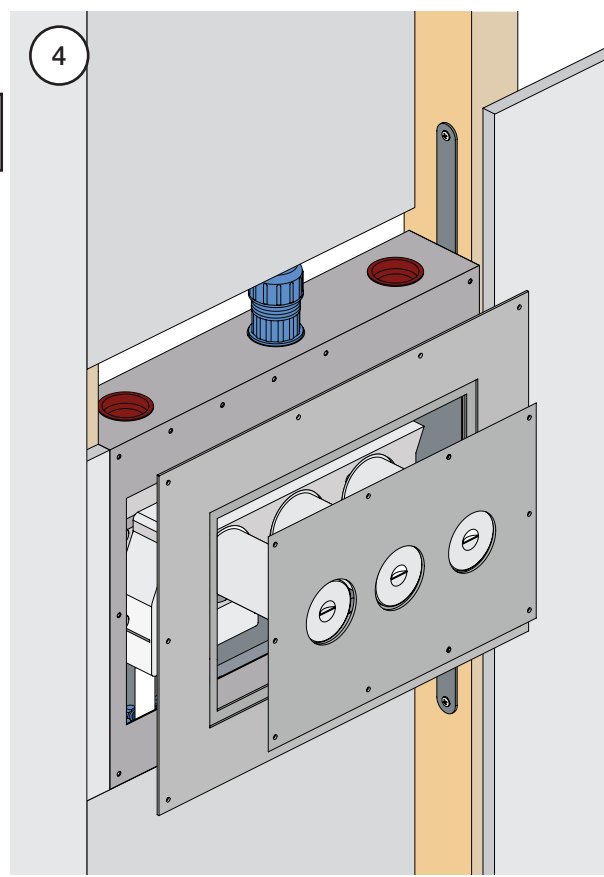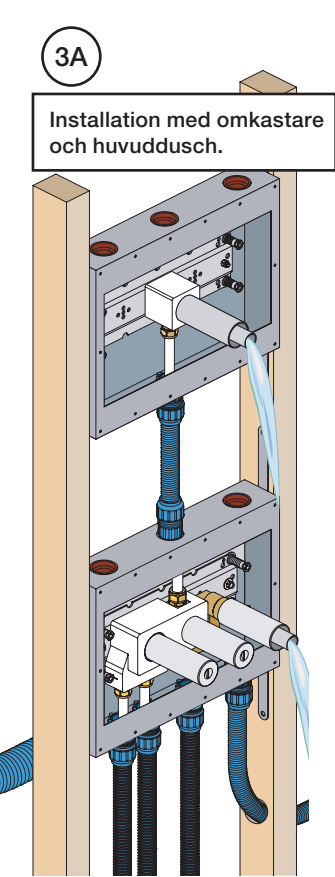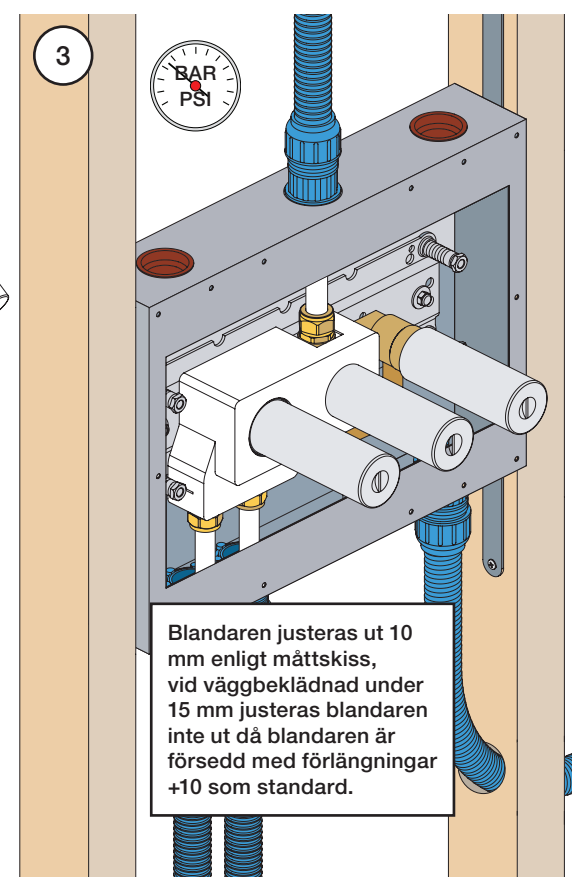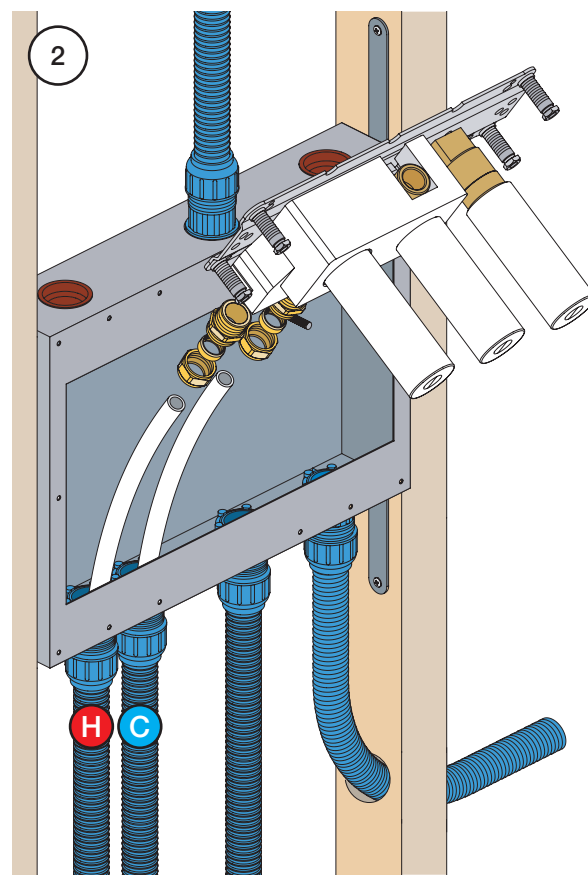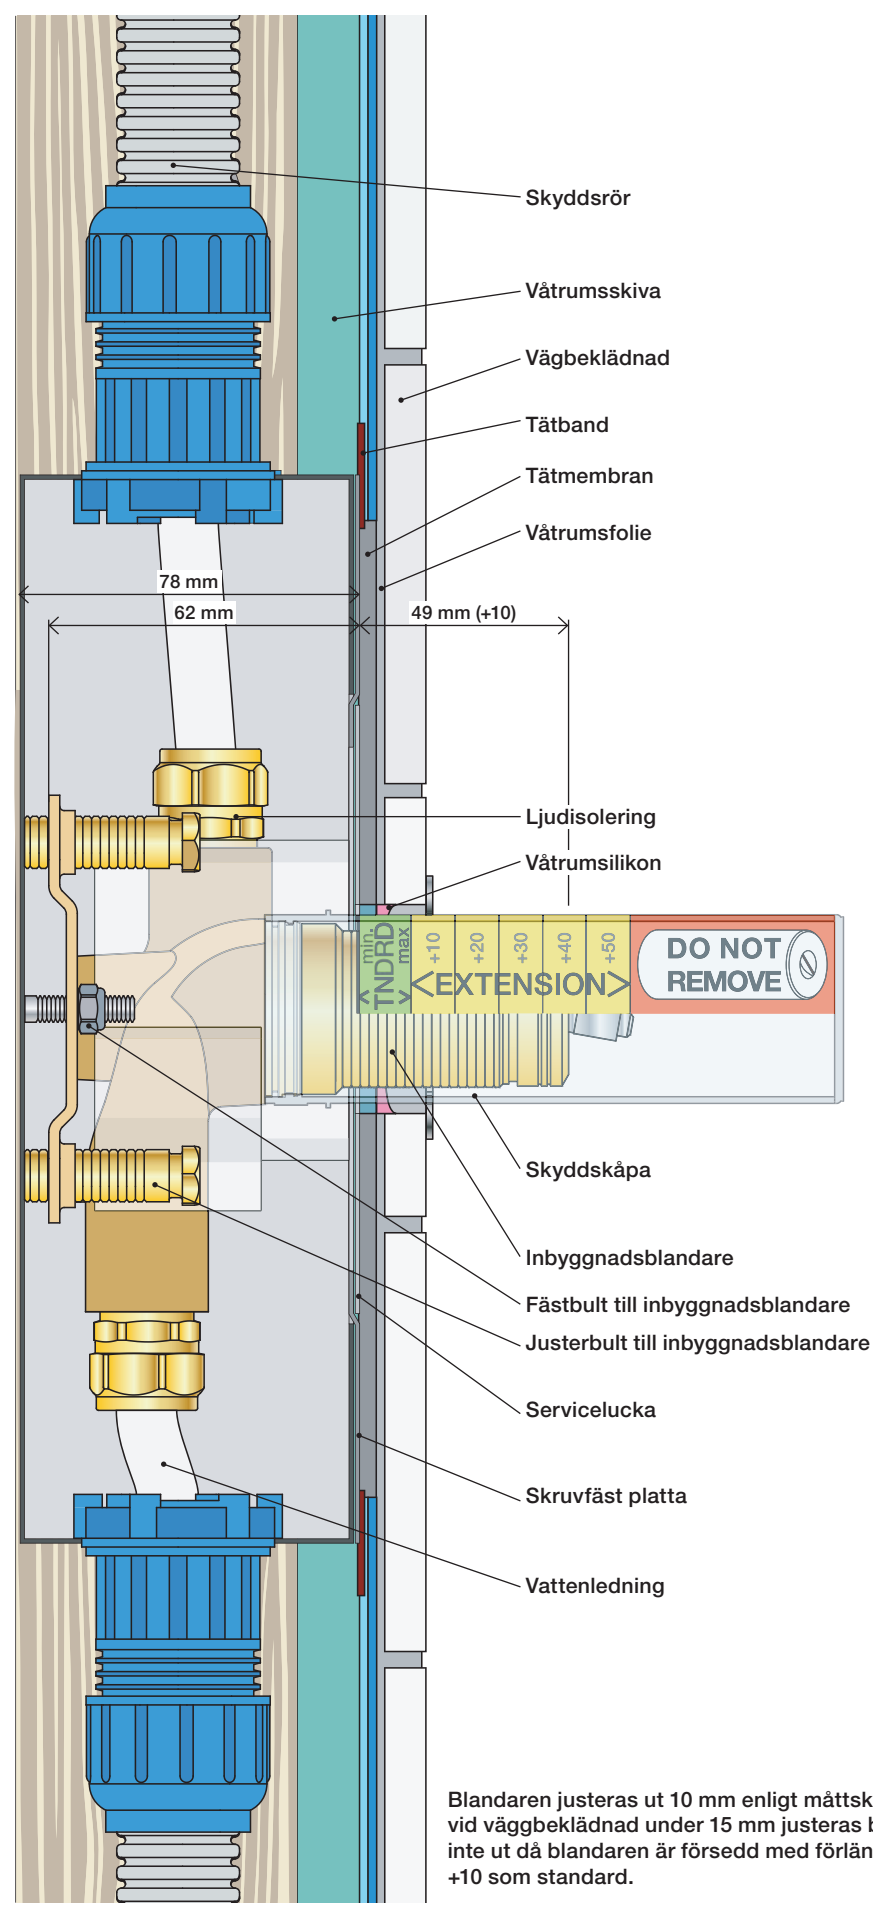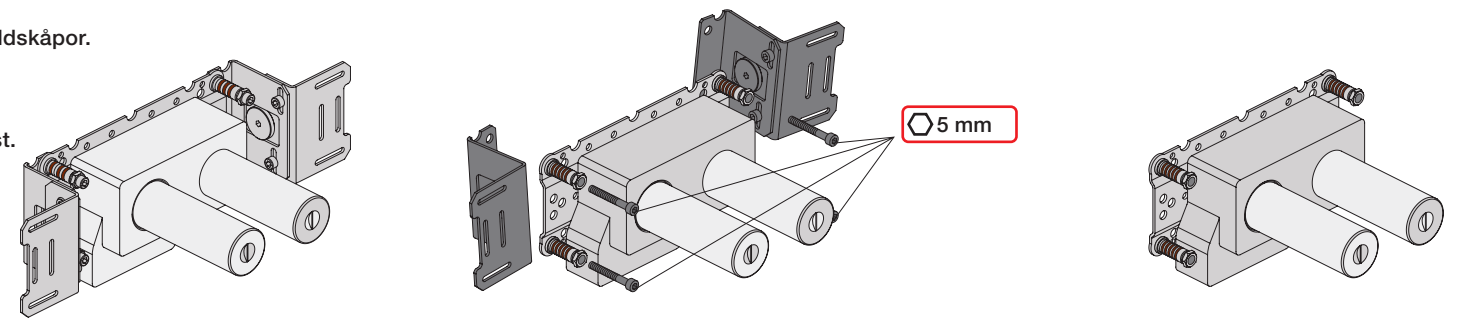

Blandaren justeras ut 10 mm enligt måttskiss, vid väggbeklädnad under 15 mm justeras blandaren inte ut då blandaren är försedd med förlängningar +10 som standard.

**VOLA 010, 020, 030, 040**  
**VOLA 010C, 020C, 040D**

Fitting instruction  
 Montageanleitung  
 Monteringsvejledning  
 Monteringsvægledning  
 Montage hanleiding  
 Manuel de montage



04/00026  
 04/00101  
 04/00175  
 04/00298

**010, 020**

**010C, 020C**

**030**

**040**

**040D**

www.vola.com

mnt\_010\_V1\_40998360  
 02-10-2023



5 705230 341750

| Standard Flow data: |           | Max.                     |
|---------------------|-----------|--------------------------|
| 010/020             | (l/min)   | 5.0                      |
|                     | (Gal/min) | 1.3                      |
| 010C/020C           | (l/min)   | 30                       |
|                     | (Gal/min) | 7.9                      |
| 030                 | (l/min)   | 9.0                      |
|                     | (Gal/min) | 2.0                      |
| 040                 | (l/min)   | 25                       |
|                     | (Gal/min) | 6.6                      |
| 040D                | (l/min)   | 30                       |
|                     | (Gal/min) | 7.9                      |
|                     |           | Max. 65°C.<br>Max. 150°F |



**VR161:**

VR161K: 7 l/min - 1.8 Gal/min

VR161D: 9 l/min - 2.5 Gal/min

VR161F: 14 l/min - 3.7 Gal/min




For more water saving possibilities please see:  
 Weitere Wassersparmöglichkeiten finden Sie auf:  
 For flere vandbesparende muligheder se venligst:  
 För mer vattenbesparande möjligheter hänvisas till:  
 Voor meer waterbesparende mogelijkheden zie:  
 Pour plus d'informations sur les options : économie d'eau, voir le site:


[www.vola.com](http://www.vola.com)





**010, 020**

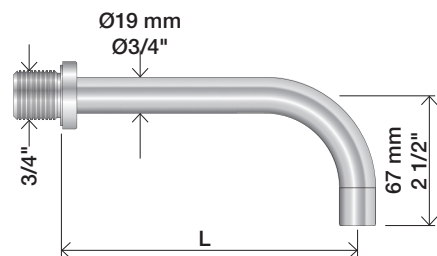


**010C, 020C**

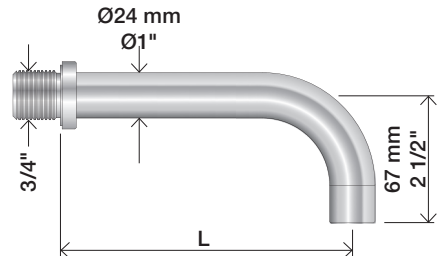



**030**

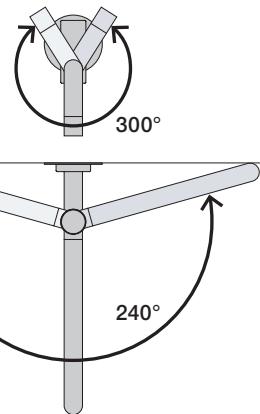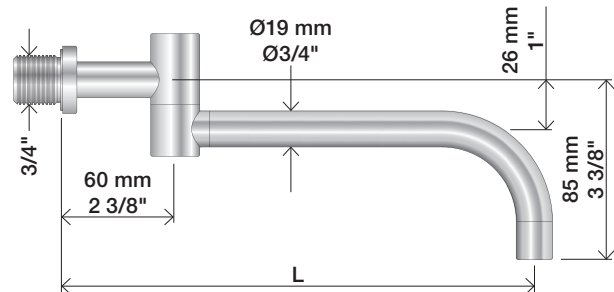

**040**

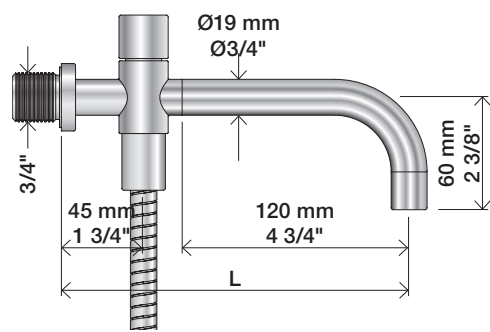

**040D**

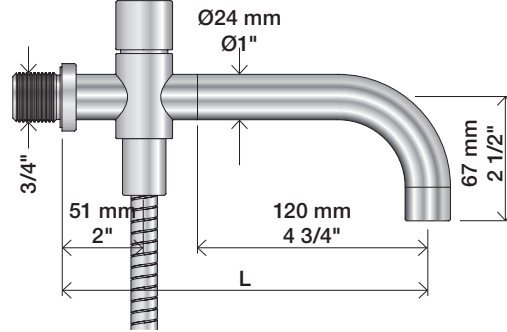

|            | L (mm) | L (Inch) |
|------------|--------|----------|
| 010(C)/100 | 100    | 4"       |
| 010(C)/130 | 130    | 5"       |
| 010(C)/160 | 160    | 6"       |
| 020(C)/200 | 200    | 7 3/4"   |
| 020(C)/225 | 225    | 8 3/4"   |
| 020(C)/260 | 260    | 10 1/4"  |
| 020(C)/300 | 300    | 11 3/4"  |


|         | L (mm) | L (Inch) |
|---------|--------|----------|
| 030/200 | 200    | 7 3/4"   |
| 030/250 | 250    | 9 3/4"   |
| 030/300 | 300    | 11 3/4"  |
| 030/350 | 350    | 13 3/4"  |

|          | L (mm) | L (Inch) |
|----------|--------|----------|
| 040      | 185    | 7 3/4"   |
| 040D     | 200    | 7 3/4"   |
| 040D/250 | 250    | 9 3/4"   |
| 040D/300 | 300    | 11 3/4"  |



1

010, 010C, 020, 020C, 030, 040, 040D

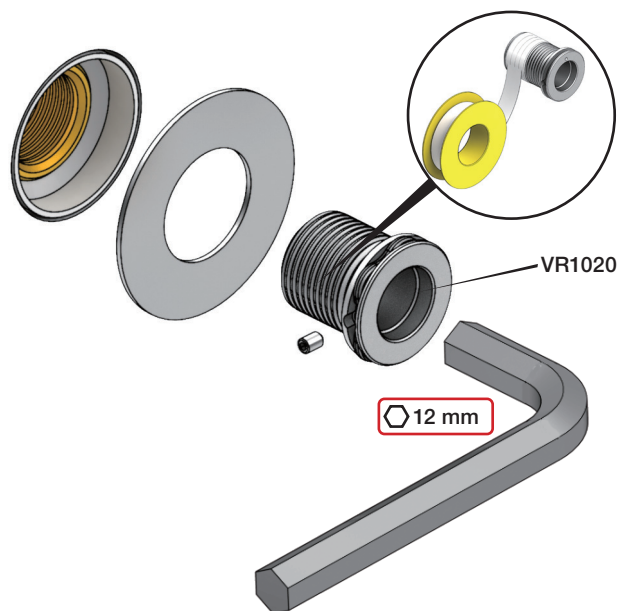


2






3

Ø19: 010, 020, 030, 040

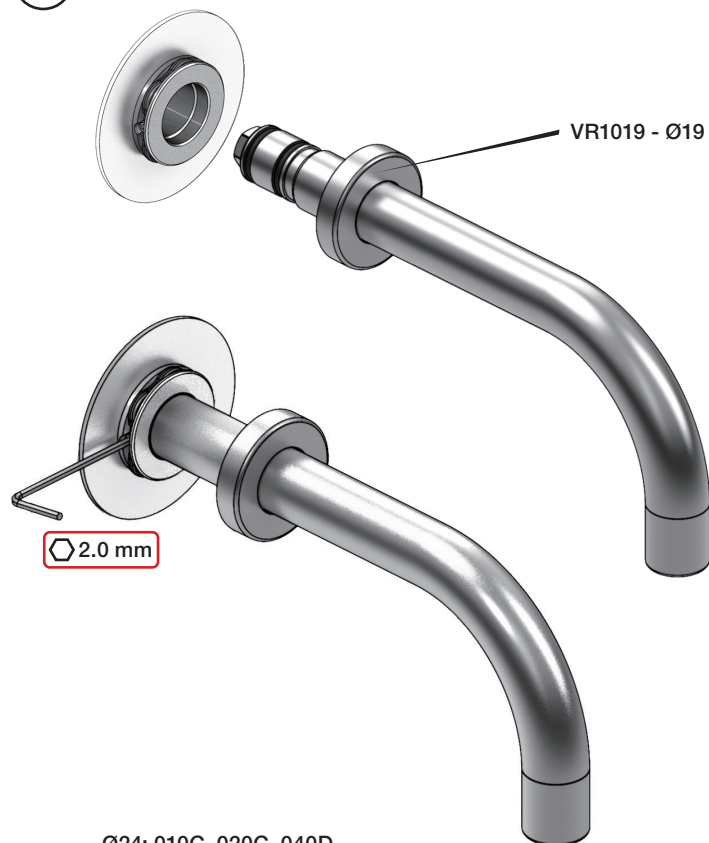


Ø24: 010C, 020C, 040D

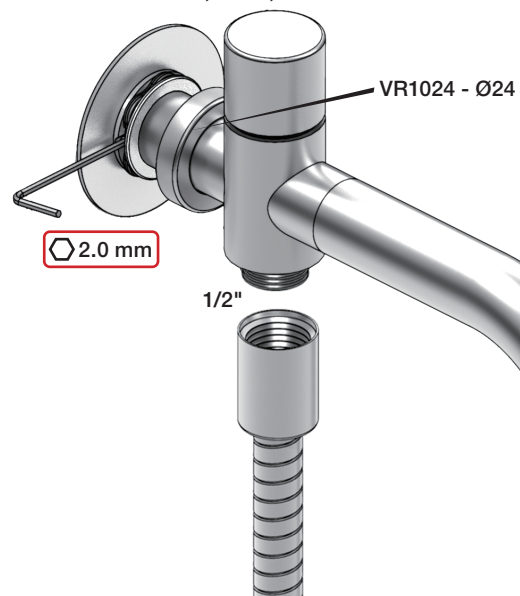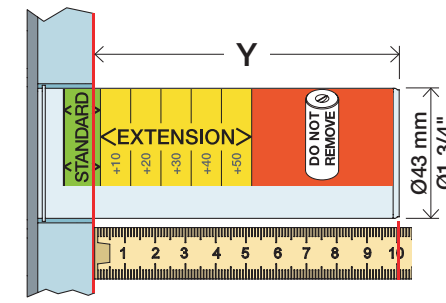Extension  
VerlängerungForlængerdele  
FörlängningVerlengstücken  
ModificationT Min. 3 mm  
Max. 65 mmY Min. 48 mm  
Max. 110 mm


| T          | Y           | VR2019 (Ø19)<br>VR2119 (Ø24) |
|------------|-------------|------------------------------|
| 3 - 15 mm  | 110 - 98 mm | Std.                         |
| 15 - 25 mm | 98 - 88 mm  | +10                          |
| 25 - 35 mm | 88 - 78 mm  | +20                          |
| 35 - 45 mm | 78 - 68 mm  | +30                          |
| 45 - 55 mm | 68 - 58 mm  | +40                          |
| 55 - 65 mm | 58 - 48 mm  | +50                          |

VR2019+/VR2219+

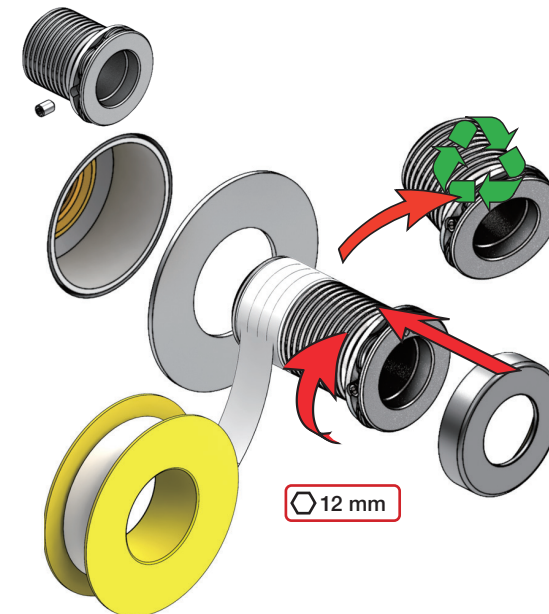



Do not cut the membrane  
Die Membran nicht schneiden  
Skær ikke membranen  
\* Skär inte membranet  
Snij het membraan niet door  
Ne coupez pas la membrane  
No cortar la membrana



\*Membran används inte i SVERIGE,  
ihop med inbygggnadsboxen.


NR.21:

1

NR.28+19+24:


2

Förlängning  
Verlängerung  
Forlængelse  
Modification



VR2260/VR1400/VR2019


|           |            |      |
|-----------|------------|------|
| Tiles:    | 3 - 15 mm  | Std. |
| Fliesen:  | 15 - 25 mm | +10  |
| Fliser:   | 25 - 35 mm | +20  |
| Tegels:   | 35 - 45 mm | +30  |
| Carreaux: | 45 - 55 mm | +40  |
|           | 55 - 65 mm | +50  |




VR2260/VR1400/VR2019

|  |             |      |
|--|-------------|------|
|  | 35 - 47 mm  | Std. |
|  | 25 - 35 mm  | +10  |
|  | 15 - 25 mm  | +20  |
|  | 5 - 15 mm   | +30  |
|  | -5 - 5 mm   | +40  |
|  | -15 - -5 mm | +50  |

NR 21



NR 21 - 1



VR2279


VR2279B

VR2279C




|         |       | A          |
|---------|-------|------------|
| VR2279  | 16 mm | 30 - 34 mm |
| VR2279B | 12 mm | 26 - 30 mm |
| VR2279C | 8 mm  | 22 - 26 mm |


NR 21 - 2




NR 21 - 3




NR 21 - 4






| VR1260/VR1400/VR2019              |                      |      |
|-----------------------------------|----------------------|------|
| Titles:<br>Fliessen:<br>Fliessen: | Tegels: 3 - 15 mm    | Std. |
|                                   | Carreaux: 15 - 25 mm | +10  |
|                                   | 25 - 35 mm           | +20  |
|                                   | 35 - 45 mm           | +30  |
|                                   | 45 - 55 mm           | +40  |
|                                   | 55 - 65 mm           | +50  |



| VR1260/VR1400/VR2019 |            |      |
|----------------------|------------|------|
|                      | 40 - 52 mm | Std. |
|                      | 30 - 40 mm | +10  |
|                      | 20 - 30 mm | +20  |
|                      | 10 - 20 mm | +30  |
|                      | 0 - 10 mm  | +40  |
|                      | -10 - 0 mm | +50  |
|                      |            |      |


## NR 19/NR24



NR 19:  
Ø40 mm  
Ø1 5/8"

NR 24:  
Ø43 mm  
Ø1 3/4"

## NR 28




## NR 28 - 1


## VR3279

## VR3279B

## NR 28 - 2

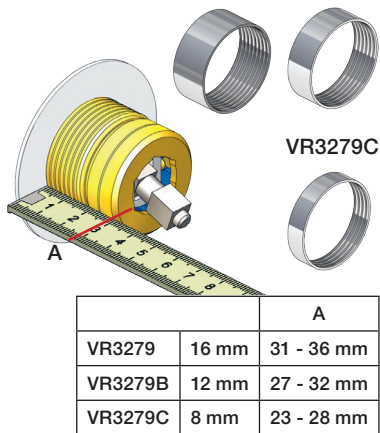

|         | A     |            |
|---------|-------|------------|
| VR3279  | 16 mm | 31 - 36 mm |
| VR3279B | 12 mm | 27 - 32 mm |
| VR3279C | 8 mm  | 23 - 28 mm |

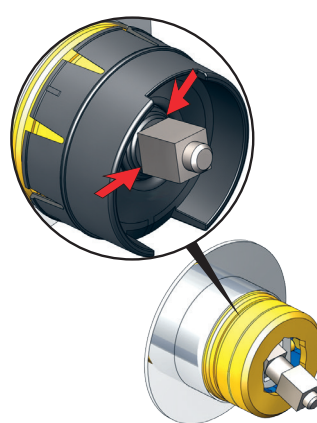


## NR 19 - 1 NR 24 - 1

## VR2204


## VR2204B

## VR2204C

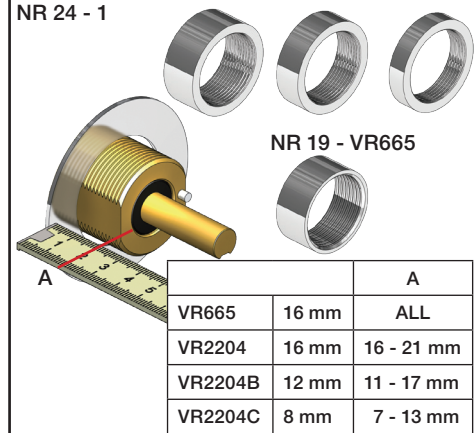


|         | A     |            |
|---------|-------|------------|
| VR665   | 16 mm | ALL        |
| VR2204  | 16 mm | 16 - 21 mm |
| VR2204B | 12 mm | 11 - 17 mm |
| VR2204C | 8 mm  | 7 - 13 mm  |


## NR 28 - 3

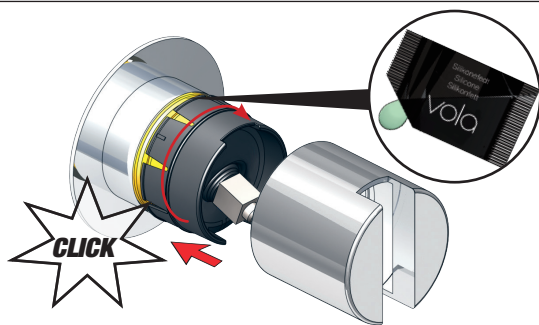


## NR 28 - 4



## NR 19 - 2 NR 24 - 2

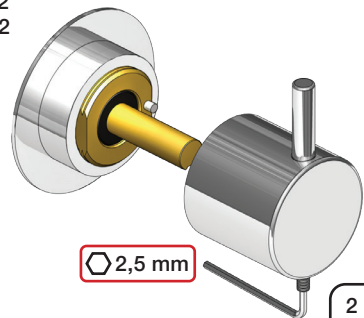


100

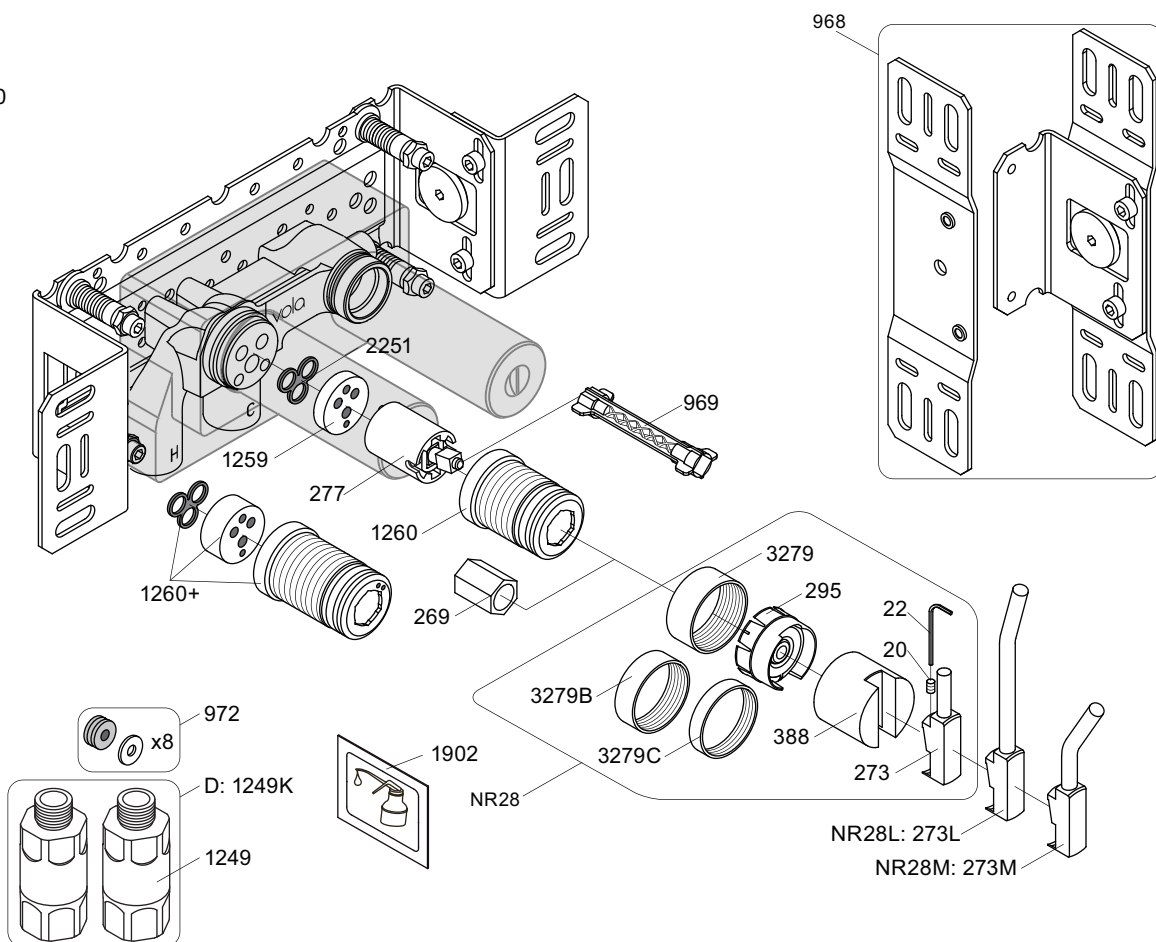


NR28: VR20, VR22, VR269, VR273, VR295, VR388, VR3279, VR3279B, VR3279C  
 VR277K: VR22, VR269, VR277  
 VR1260: VR1259, VR1260, VR2251


100





100X




200V




300



3002




3003K



3003


-



3002




3001, 001




3001, 001



3001



3001, 001



**vola**  
 Lunavej 2  
 DK-8700 Horsens  
 Tlf : + 45 7023 5500  
 sales@vola.com  
 www.vola.com


**VOLA 100**  
 100X, 200V, 300

Date  
 May. 22


Rev.  
 7

Sheet  
 SB 1.2



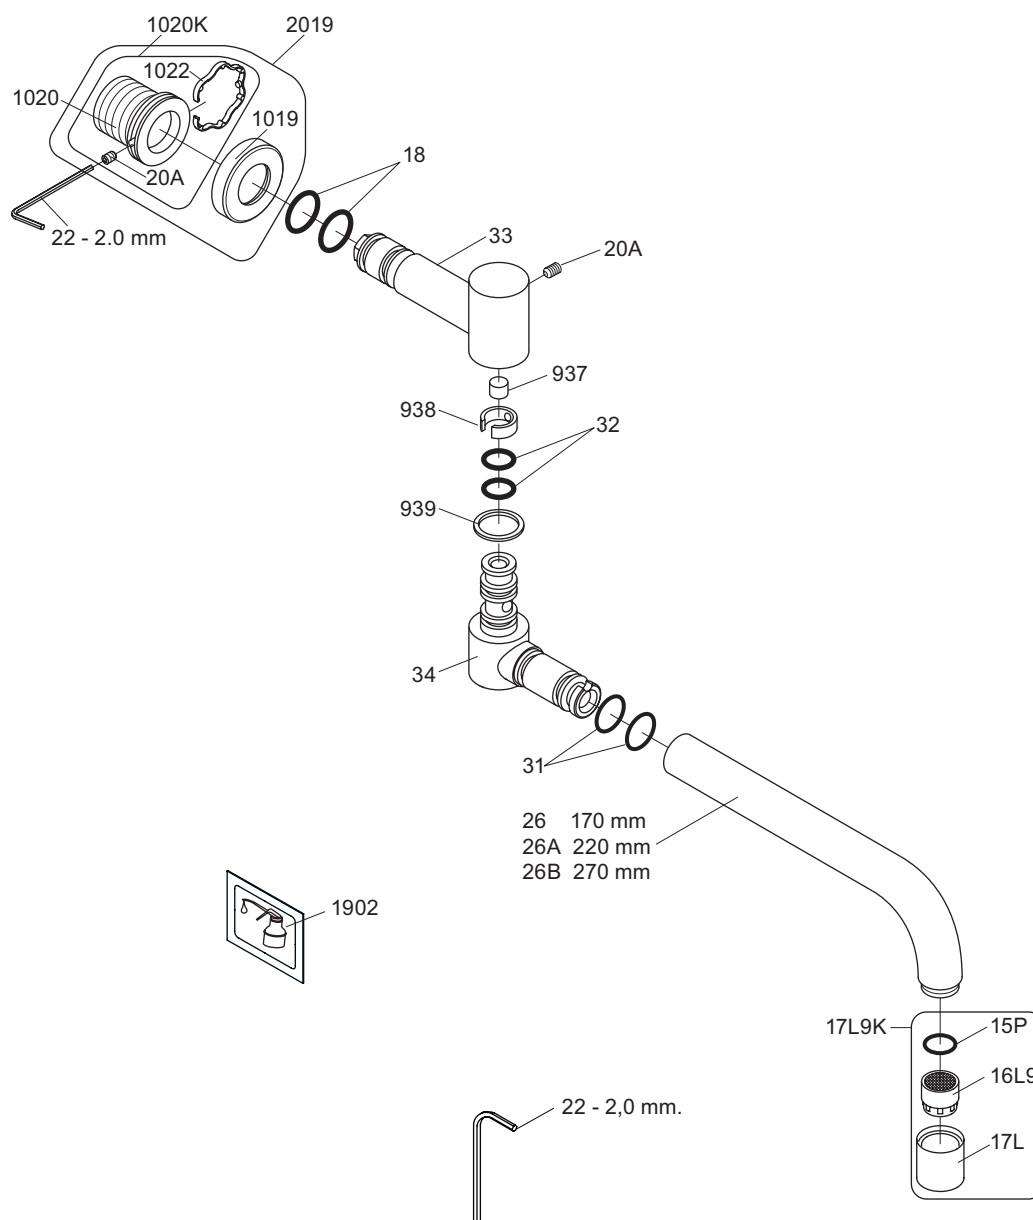

VR030: VR15P, VR16L9, 2xVR31, 2xVR32, VR1902  
 VR17L9K: VR15P, VR16L9, VR17L  
 VR940: VR937, VR938, VR939  
 VR1020K: VR20A, VR22, VR1020, VR1022  
 VR2019: VR20A, VR22, VR1019, VR1020, VR1022



**vola**

Lunavej 2  
 DK-8700 Horsens  
 Tlf : + 45 7023 5500  
 sales@vola.com  
 www.vola.com

**VOLA 030**

Date  
 Apr. 21

Rev.  
 3

Sheet  
 SB 12