


VOLA 100, 100X, 200, 200V, 300
VOLA 400DV, 400, 400V, 400N, 400NV, 400T
VOLA 400TV, 400F, 400FV, 400R, 400RV
VOLA 2100, 2100X, 2200, 2200V, 2300, 2400
VOLA 2400V, 2400N, 2400NV, 2400T, 2400TV
VOLA 2400F, 2400FV, 2400R, 2400RV

Monteringsvägledning

NB.
Boxen leveraras inte av VOLA.
Utan köps genom ÄF eller Grossist.

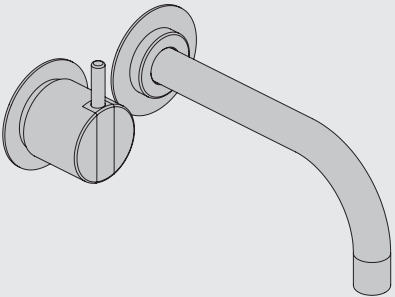

www.vola.com

SE_100-2100_V2 40998364
12-01-2022



Data, 3 Bar/43.5 Psi:


	l/min.	Gal/min.
100:	18,3	4.8
400V:	15,6	4.1
2100:	25,2	6.7
2400V:	22,2	5.9




Max. 65°C, 150°F

Max.: 10 Bar/145 psi

Installasjonsexempel: 2400NV

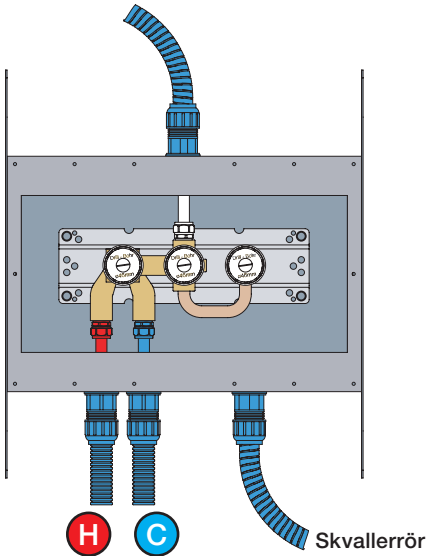


Förlängning

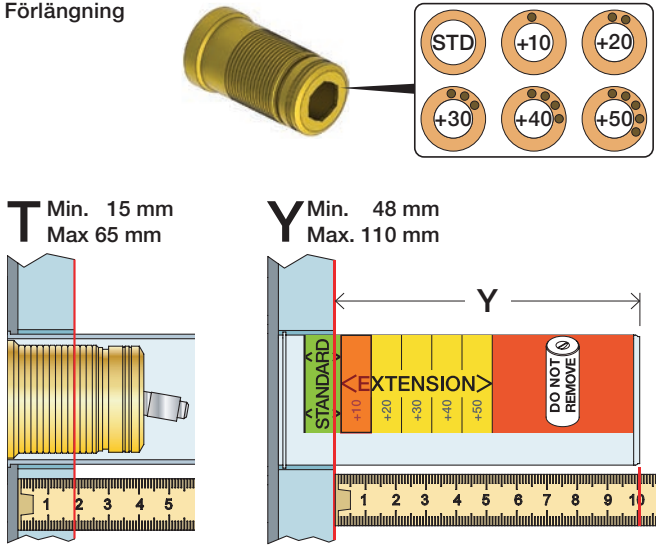

T	Y	VR1260/2260/1400/2019
3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10 STANDARD SVERIGE
25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

Förlängning, eftermontering

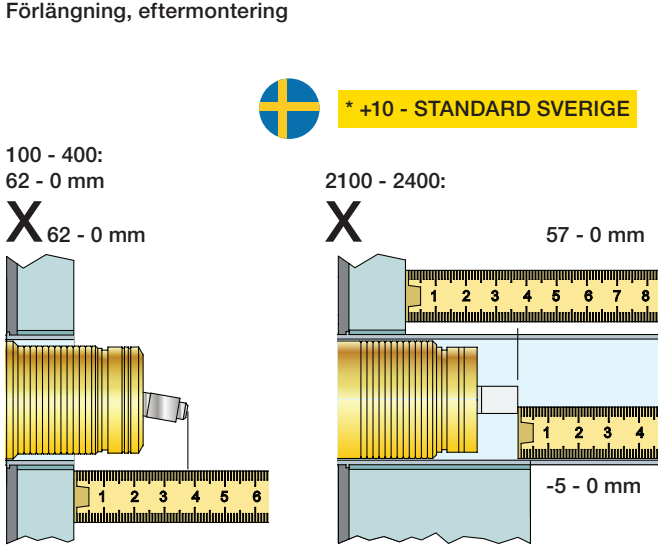


X	VR1260 + VR1400 + VR2019
50 - 52 mm	Std.
40 - 50 mm	+10
30 - 40 mm	+20
20 - 30 mm	+30
10 - 20 mm	+40
0 - 10 mm	+50


X	VR2260 + VR1400 + VR2019
45 - 57 mm	Std.
35 - 45 mm	+10
25 - 35 mm	+20
15 - 25 mm	+30
5 - 15 mm	+40
-5 - 5 mm	+50

	L	L1	L2	H
A	220 mm 8 1/2"		-	
B		78 mm 3 1/16"		95 mm 3 3/4"
C	318 mm 12 1/2"		-	
D			156 mm 6 1/8"	
E	396 mm 15 1/2"			


A 100, 2100, 200V, 2200V, 400V, 2400V




C 300, 2300

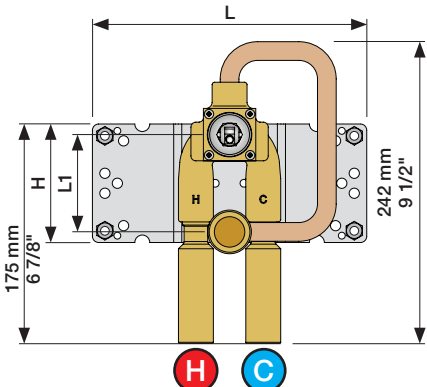


D 400NV, 2400NV, 400TV, 2400TV

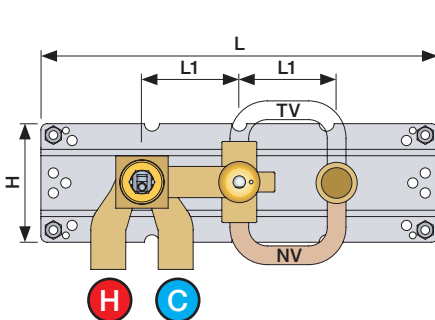


E 400FV, 2400FV, 400RV, 2400RV

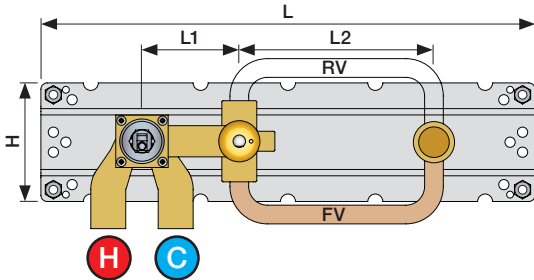

B 100X, 2100X












Montering av förlängning

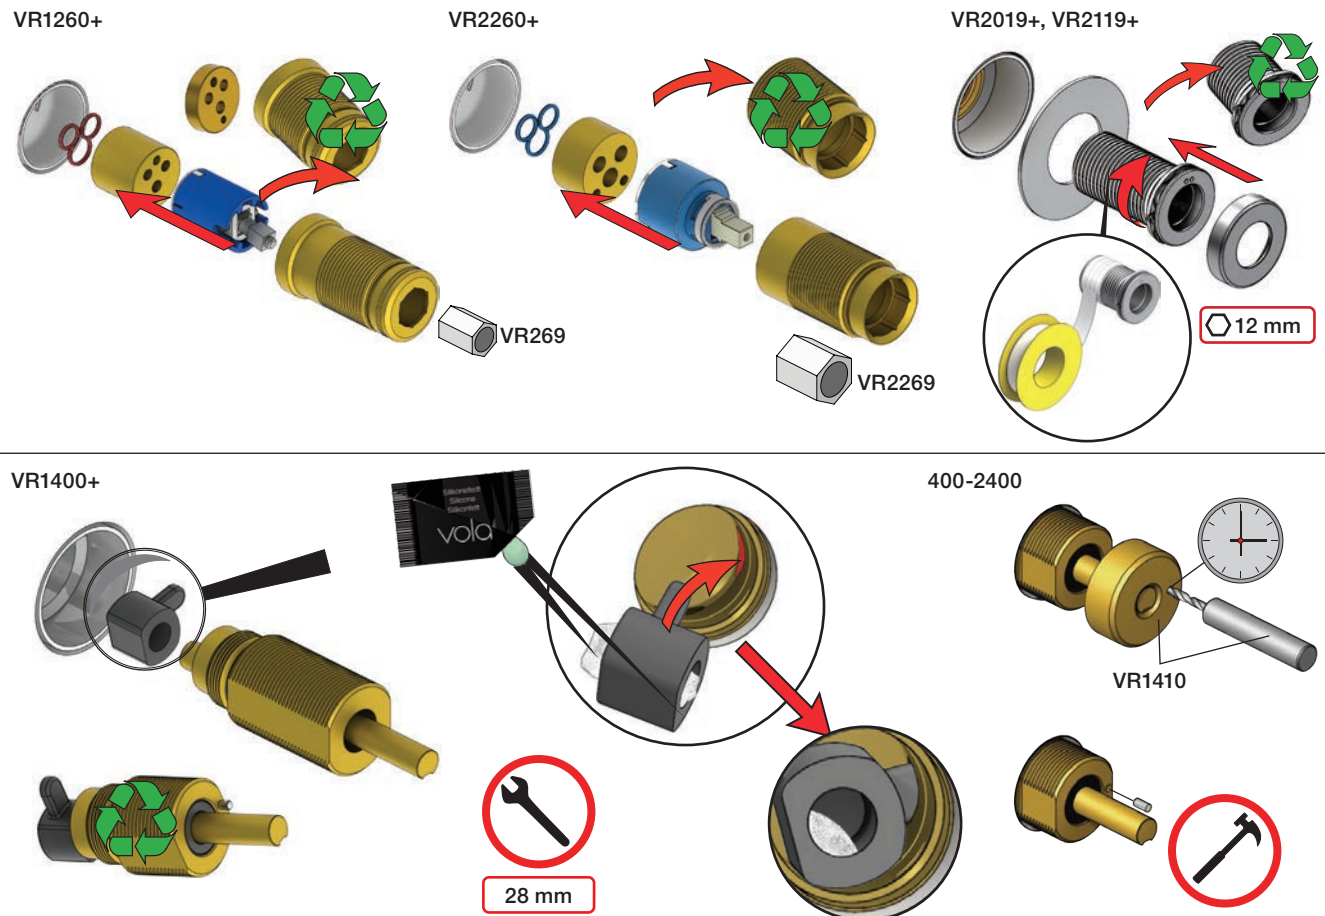


1 Demontera sidofixturerna.
Ta inte bort ljudisolering och Skyddskåpor.

NB.
Boxen levereras inte av VOLA.
Utan köps genom ÅF eller Grossist.

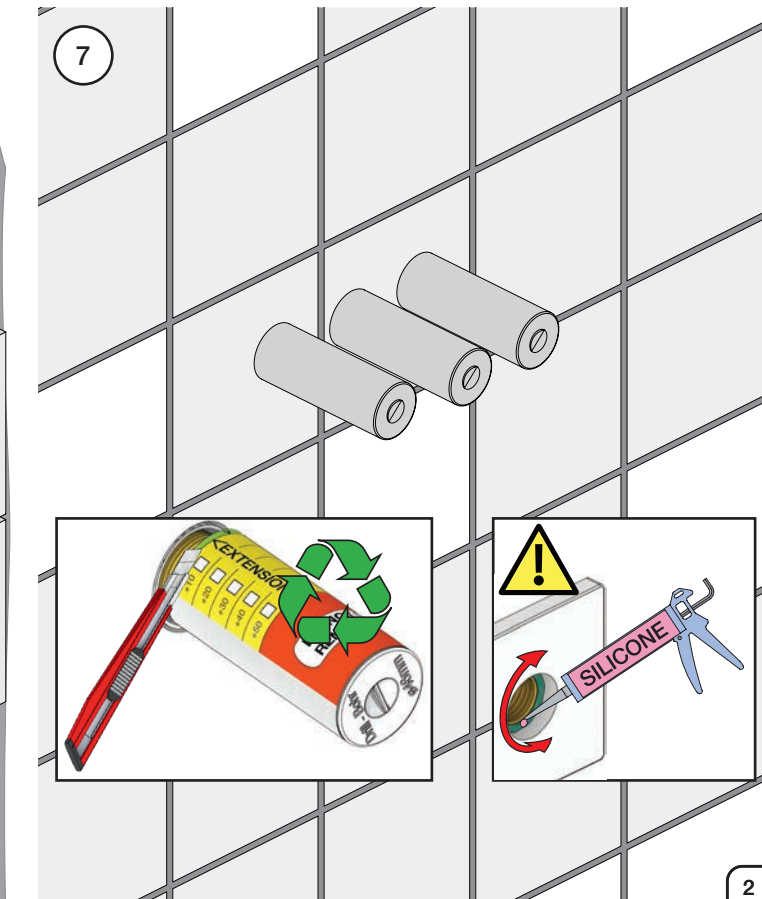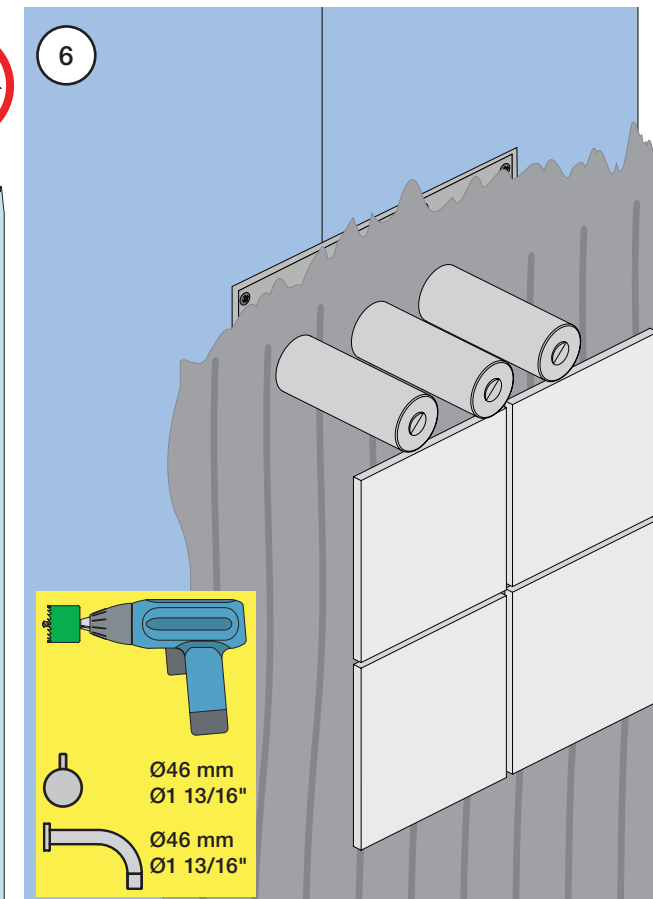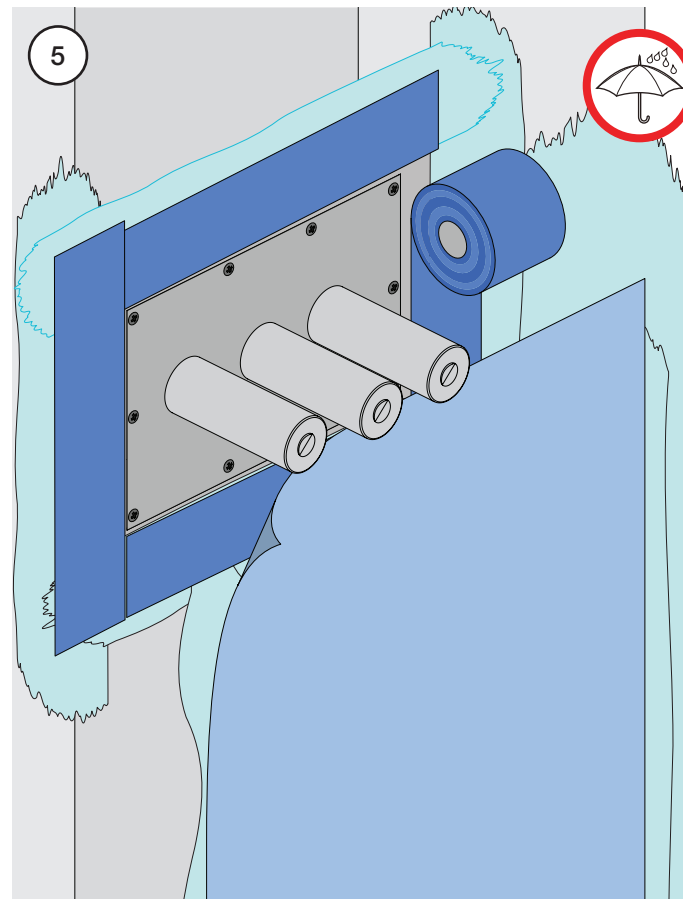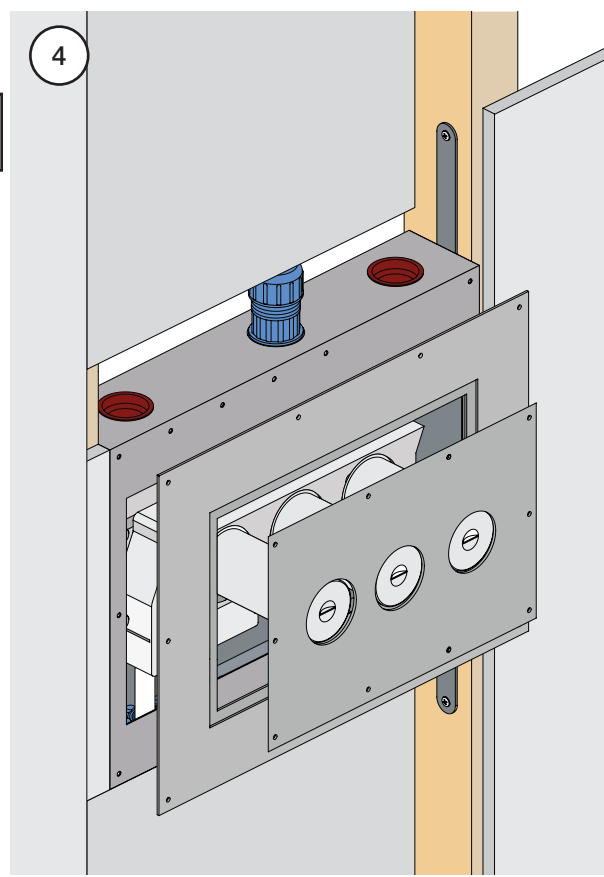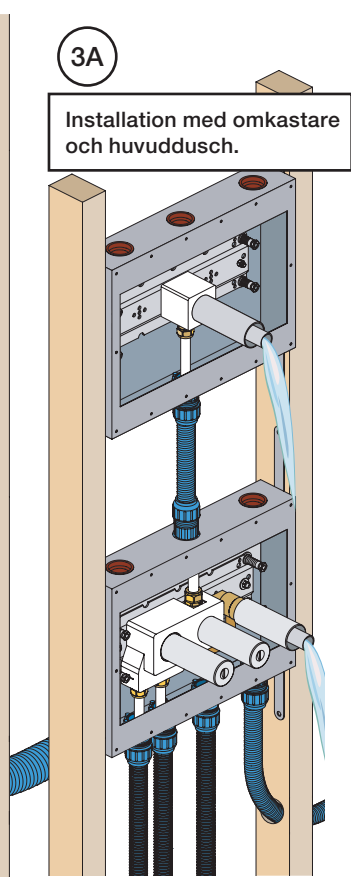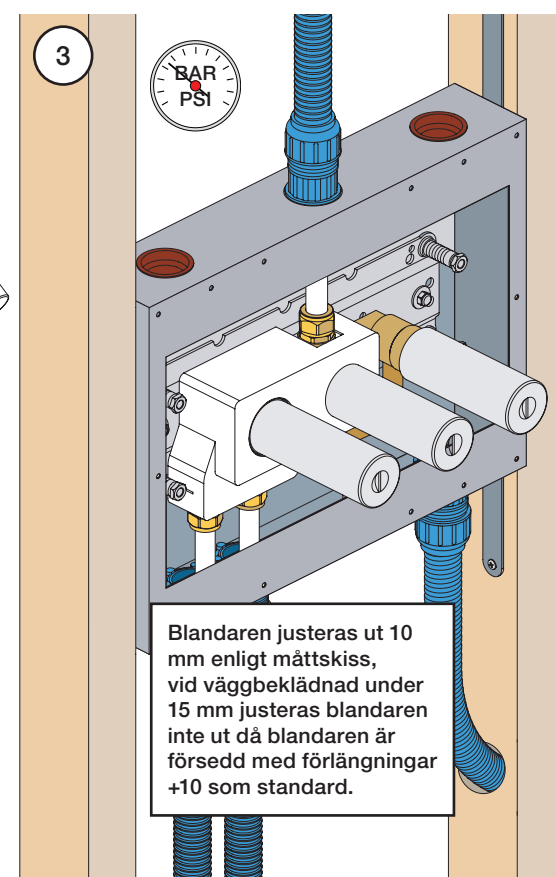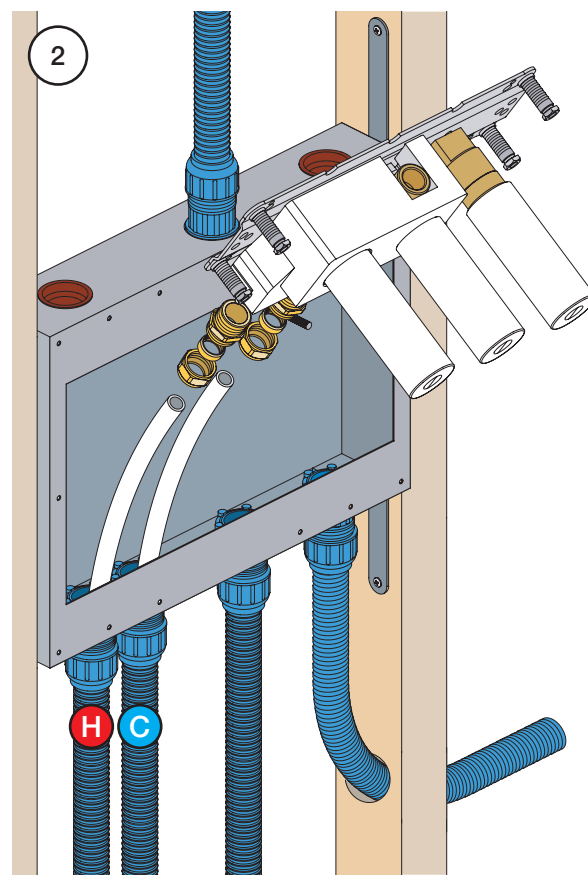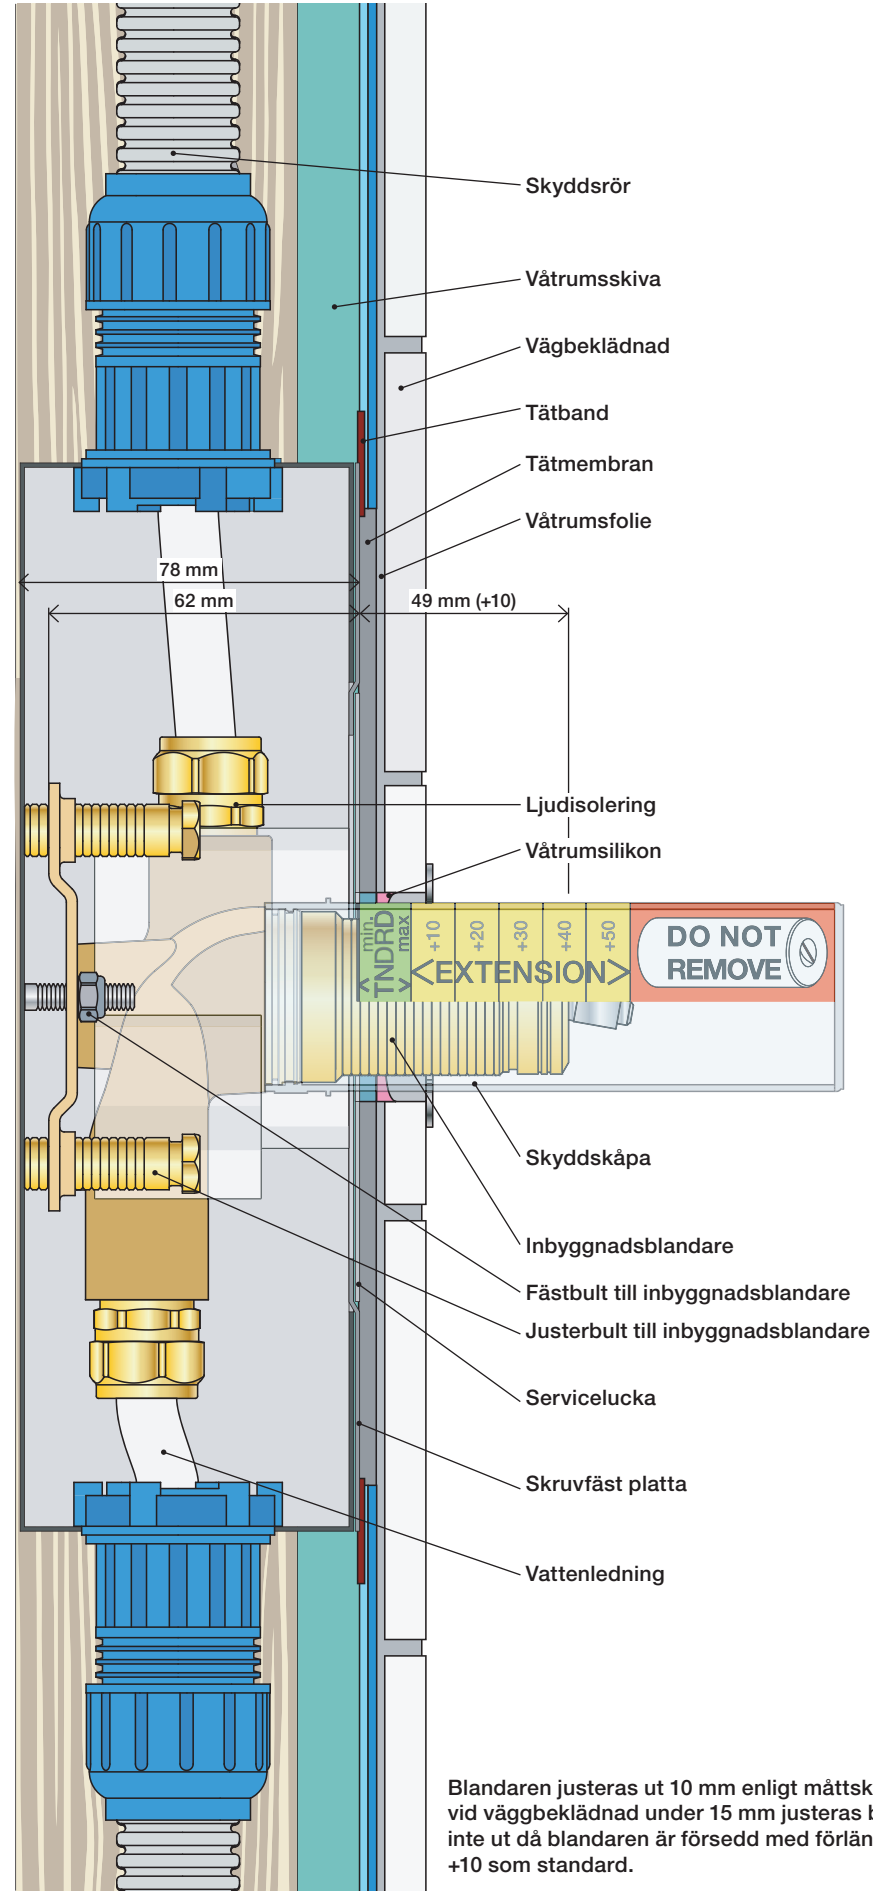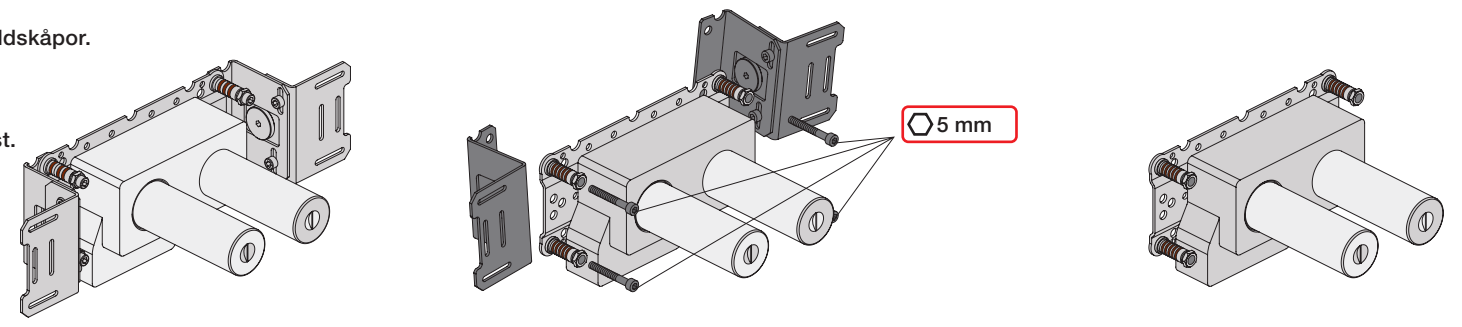

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning
Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

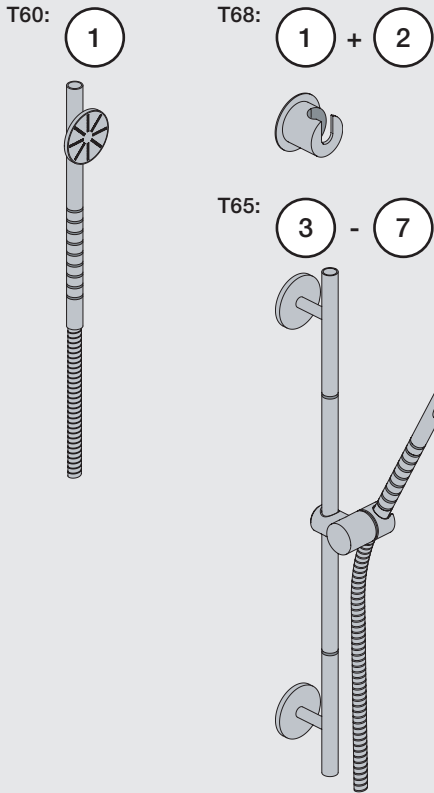

1 T60

28 mm 1 1/8"

55 mm 2 1/8"

Ø17 mm Ø11/16"

290 mm 11 3/8"

1500 mm 5'

G1/2"

Ø60 mm Ø2 3/8"

Data	Bar:	1	2	3	4	5
T60	(l/min)	6.9	9.8	12	14	15
	(Gal/min)	1.8	2.6	3.2	3.7	4.1

Max. 65°C. 150°F

Service - VR556

USA:

Max. flow rate:
1.6 Gal/min
6.0 l/min.

2 T68

Ø43 mm Ø1 3/4"

40 mm 1 5/8"

Ø6 mm 1/4"

25 mm 1"

001G

SILICONE

Bathtub
Badewanne

Badekar
Badkar

Badkuip
Baignoire

3 T65

50 mm 2"

55 mm 2 1/8"

Ø60 mm Ø2 3/8"

490 mm 19 1/4"

590 mm 23 1/4"

690 mm 27 1/8"

790 mm 31"

900 mm 35 3/8"

490 mm 19 1/4"

590 mm 23 1/4"

690 mm 27 1/8"

790 mm 31"

900 mm 35 3/8"

600 mm 23 5/8"



700 mm 27 1/2"

800 mm 31 1/2"



900 mm 35 3/8"

1



4

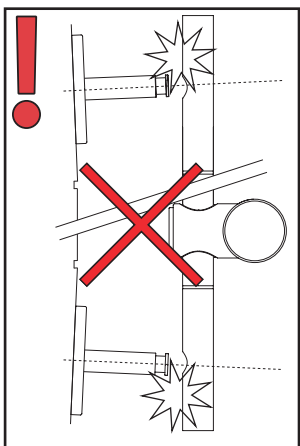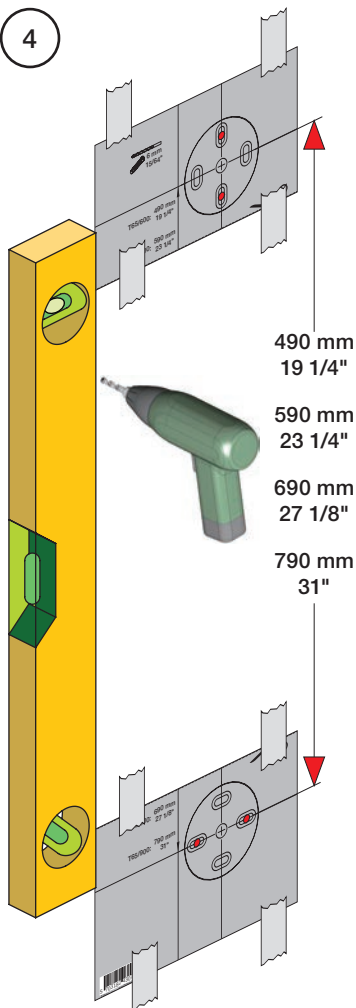

5

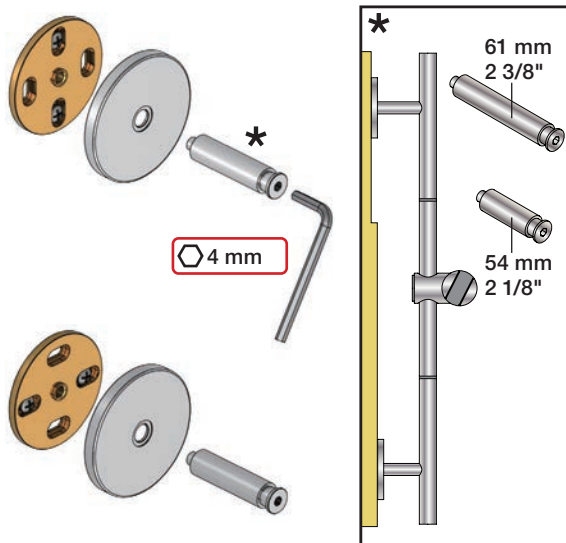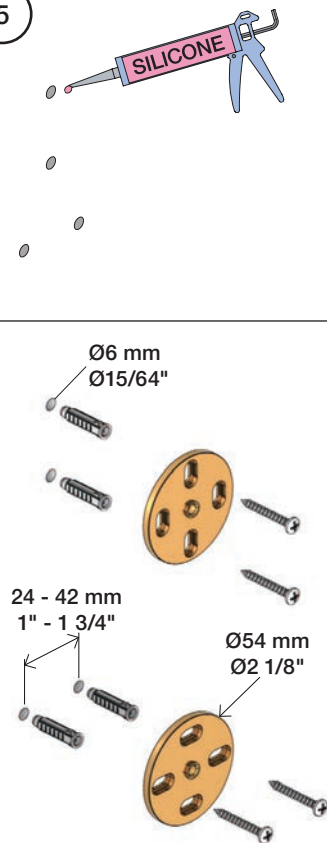

6

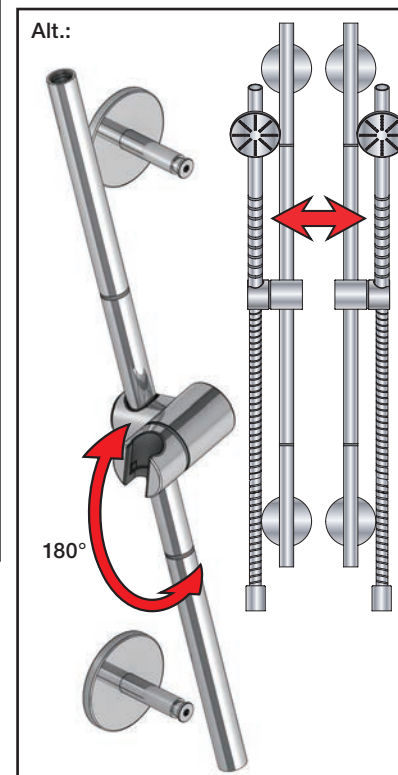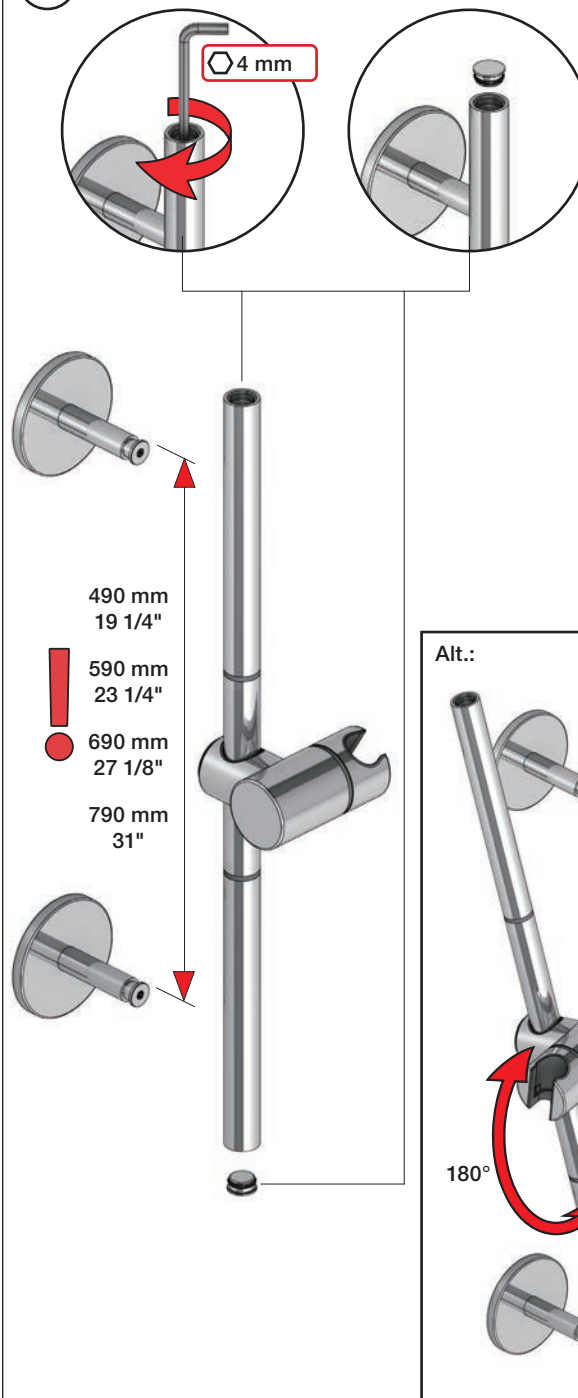



7



8



Do not cut the membrane
 Die Membran nicht schneiden
 Skær ikke membranen
 * Skär inte membranet
 Snij het membraan niet door
 Ne coupez pas la membrane
 No cortar la membrana



*Membran används inte i SVERIGE,
 ihop med inbyggingsboxen.


NR.21:

1

NR.28+19+24:


2

Förlängning
 Verlängerung
 Extension
 Anpassung
 Modification
 Forlængelse



VR2260/VR1400/VR2019


Tiles:	3 - 15 mm	Std.
Fliesen:	15 - 25 mm	+10
Fliser:	25 - 35 mm	+20
Tegels:	35 - 45 mm	+30
Carreaux:	45 - 55 mm	+40
	55 - 65 mm	+50




VR2260/VR1400/VR2019

	35 - 47 mm	Std.
	25 - 35 mm	+10
	15 - 25 mm	+20
	5 - 15 mm	+30
	-5 - 5 mm	+40
	-15 - -5 mm	+50

NR 21



NR 21 - 1



VR2279


VR2279B

VR2279C




		A
VR2279	16 mm	30 - 34 mm
VR2279B	12 mm	26 - 30 mm
VR2279C	8 mm	22 - 26 mm


NR 21 - 2




NR 21 - 3




NR 21 - 4






VR1260/VR1400/VR2019		
Titles: Fliessen: Fliessen:	Tegels: 3 - 15 mm	Std.
	Carreaux: 15 - 25 mm	+10
	25 - 35 mm	+20
	35 - 45 mm	+30
	45 - 55 mm	+40
	55 - 65 mm	+50



VR1260/VR1400/VR2019		
	40 - 52 mm	Std.
	30 - 40 mm	+10
	20 - 30 mm	+20
	10 - 20 mm	+30
	0 - 10 mm	+40
	-10 - 0 mm	+50


NR 19/NR24



NR 19:
Ø40 mm
Ø1 5/8"

NR 24:
Ø43 mm
Ø1 3/4"

NR 28





NR 28 - 1

VR3279

VR3279B

NR 28 - 2

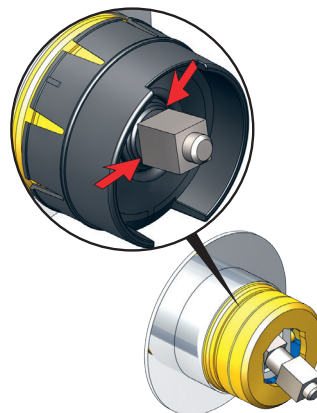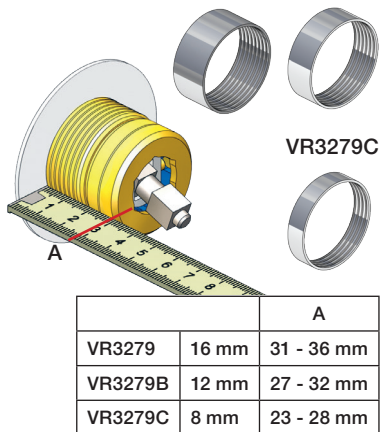


NR 19 - 1 NR 24 - 1


VR2204

VR2204B


VR2204C

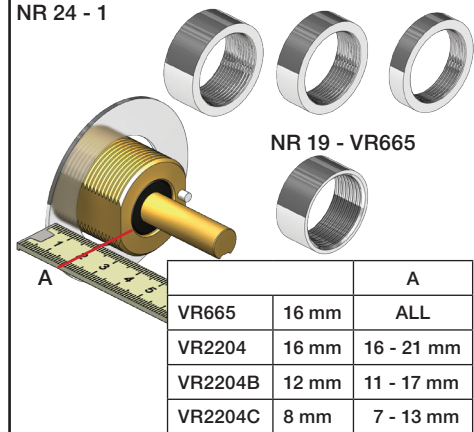


NR 28 - 3

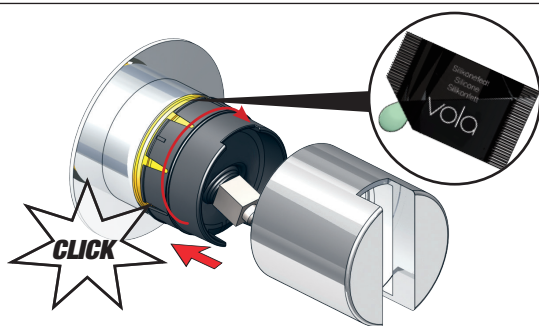


NR 28 - 4



NR 19 - 2 NR 24 - 2

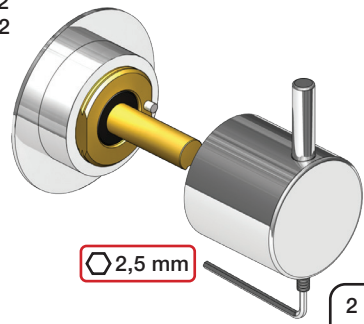


100

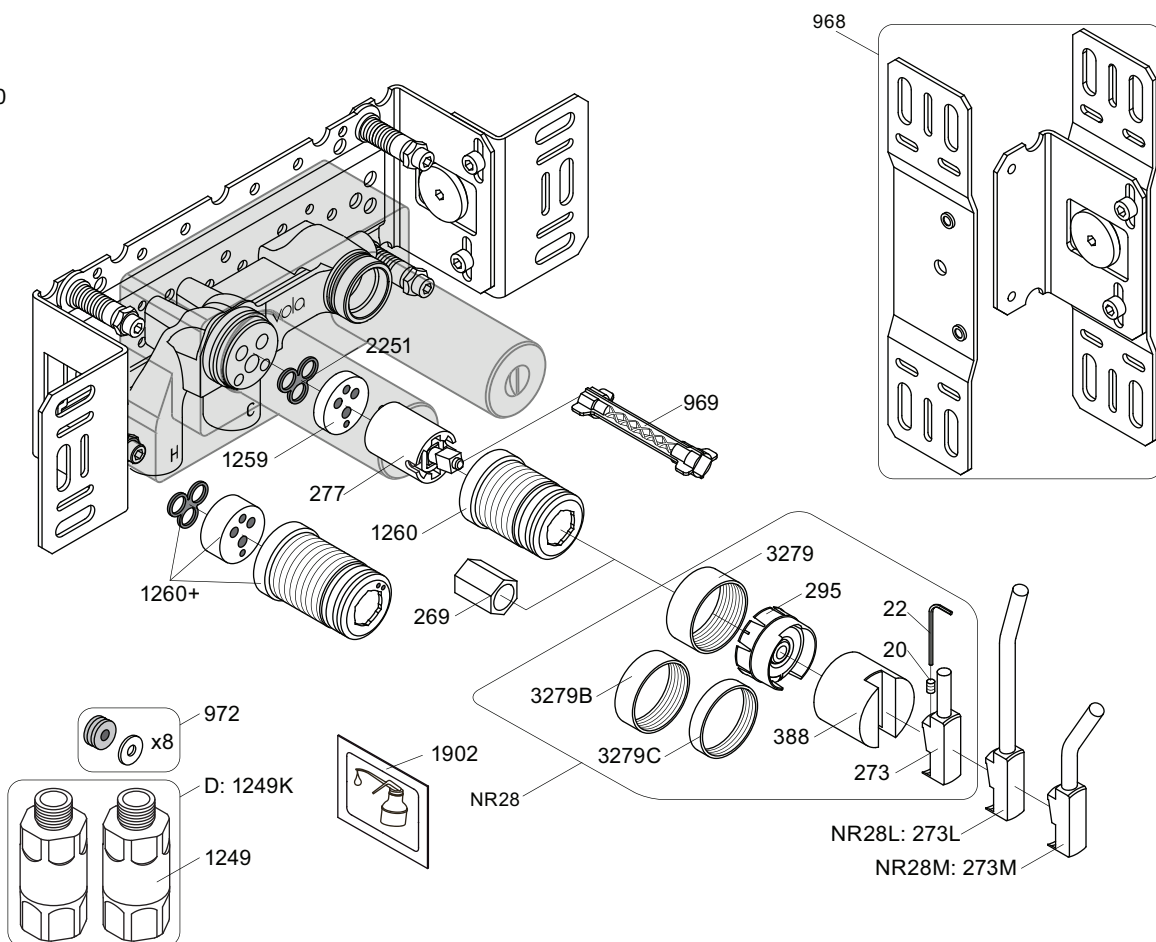


NR28: VR20, VR22, VR269, VR273, VR295, VR388, VR3279, VR3279B, VR3279C
 VR277K: VR22, VR269, VR277
 VR1260: VR1259, VR1260, VR2251


100





100X




200V




300



3002




3003K



3003


-



3002




3001, 001




3001, 001



3001



3001, 001



vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 100
 100X, 200V, 300

Date
 May. 22

Rev.
 7

Sheet
 SB 1.2

