

VOLA 100, 100X, 200, 200V, 300
VOLA 400DV, 400, 400V, 400N, 400NV, 400T
VOLA 400TV, 400F, 400FV, 400R, 400RV
VOLA 2100, 2100X, 2200, 2200V, 2300, 2400
VOLA 2400V, 2400N, 2400NV, 2400T, 2400TV
VOLA 2400F, 2400FV, 2400R, 2400RV

Monteringsvägledning

NB.
Boxen leveraras inte av VOLA.
Utan köps genom ÄF eller Grossist.



www.vola.com

SE_100-2100_V2 40998364
12-01-2022



Data, 3 Bar/43.5 Psi:


	l/min.	Gal/min.
100:	18,3	4.8
400V:	15,6	4.1
2100:	25,2	6.7
2400V:	22,2	5.9




Max. 65°C, 150°F

Max.: 10 Bar/145 psi

Installasjonsexempel: 2400NV

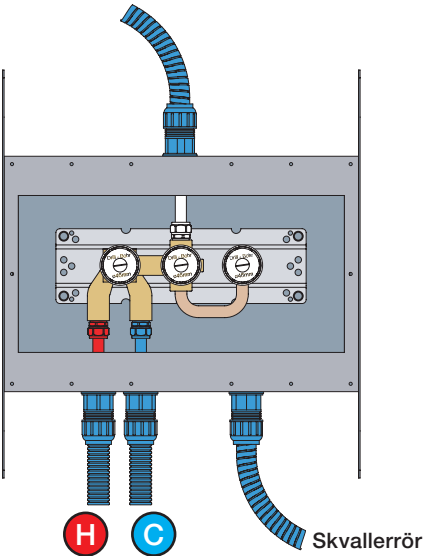


Förlängning

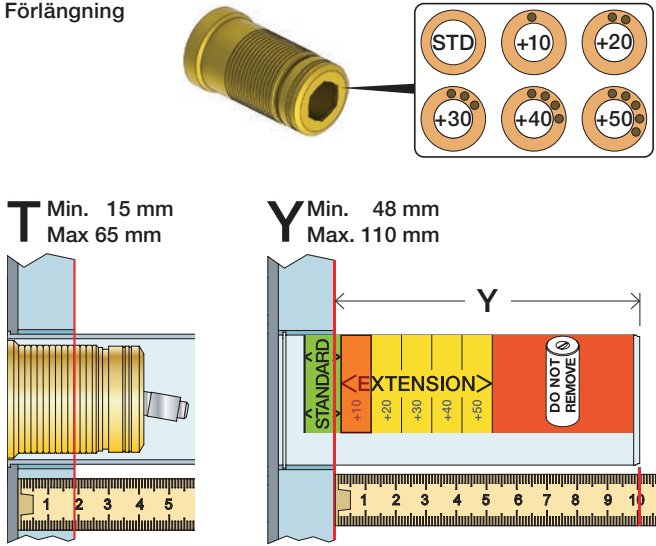

T	Y	VR1260/2260/1400/2019
3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10 STANDARD SVERIGE
25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

Förlängning, eftermontering

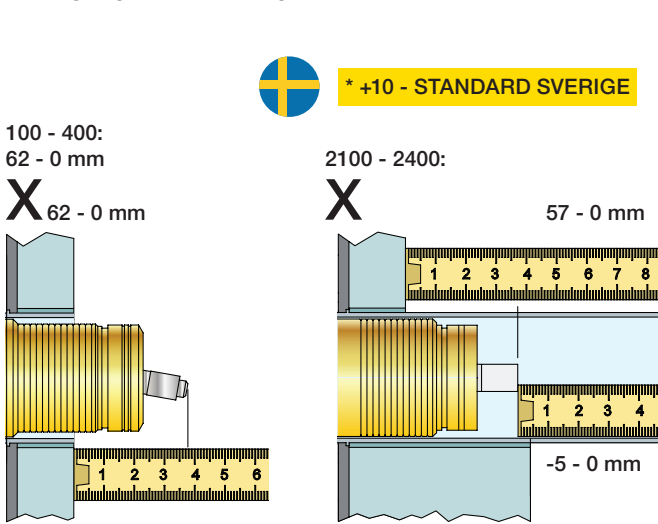


X	VR1260 + VR1400 + VR2019
50 - 52 mm	Std.
40 - 50 mm	+10
30 - 40 mm	+20
20 - 30 mm	+30
10 - 20 mm	+40
0 - 10 mm	+50


X	VR2260 + VR1400 + VR2019
45 - 57 mm	Std.
35 - 45 mm	+10
25 - 35 mm	+20
15 - 25 mm	+30
5 - 15 mm	+40
-5 - 5 mm	+50

	L	L1	L2	H
A	220 mm 8 1/2"		-	
B		78 mm 3 1/16"	-	95 mm 3 3/4"
C	318 mm 12 1/2"		-	
D			156 mm 6 1/8"	
E	396 mm 15 1/2"			


A 100, 2100, 200V, 2200V, 400V, 2400V




C 300, 2300

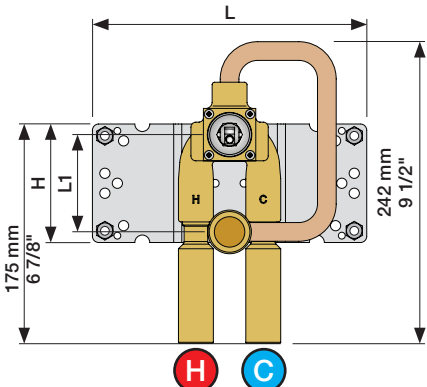


D 400NV, 2400NV, 400TV, 2400TV

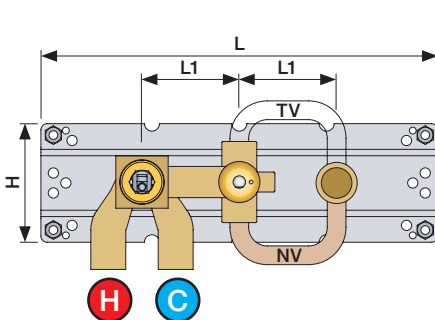


E 400FV, 2400FV, 400RV, 2400RV

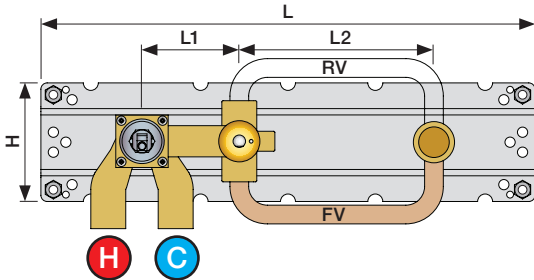

B 100X, 2100X




Montering av förlängning

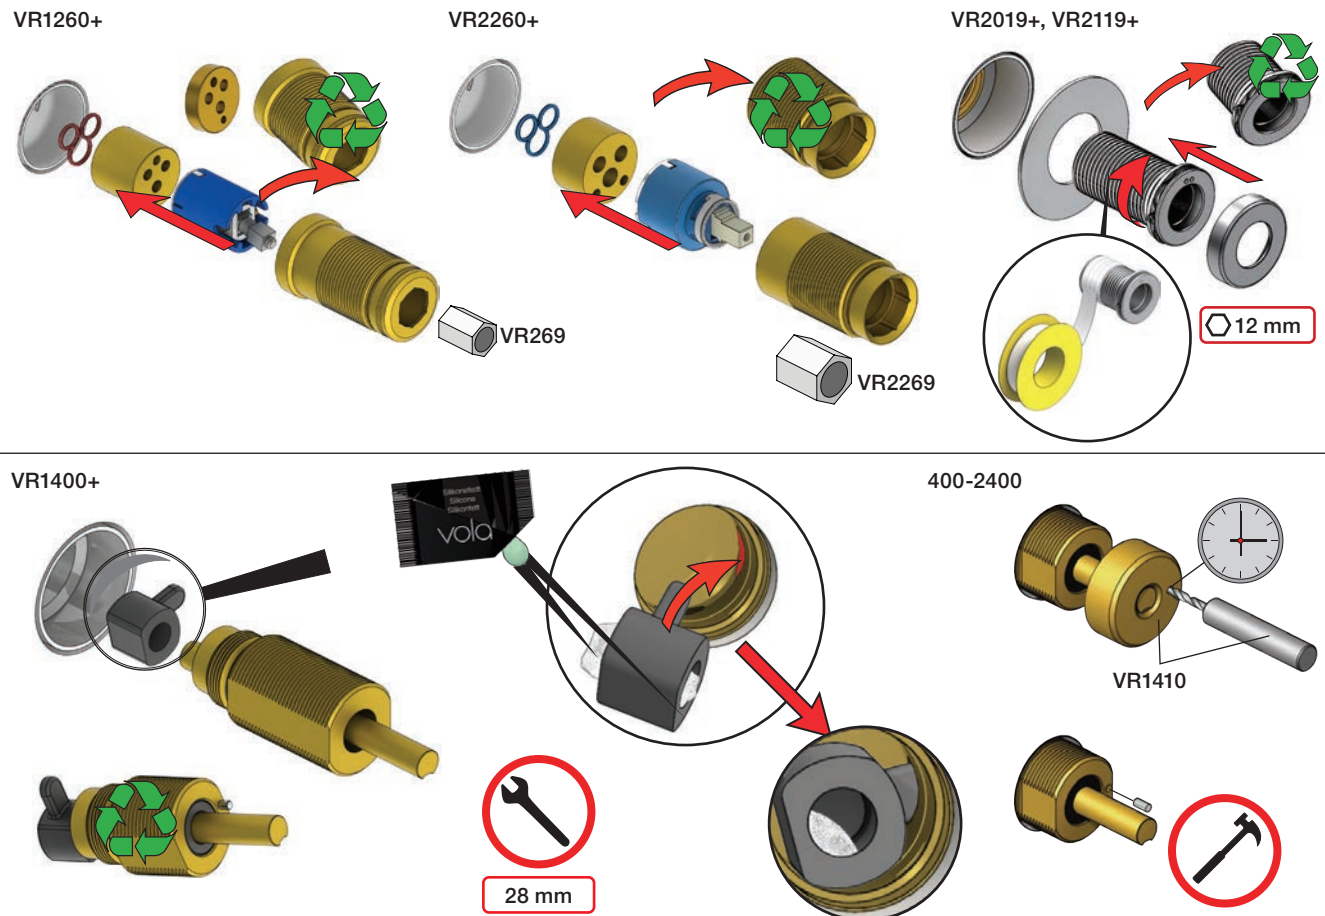

1 Demontera sidofixturerna.
Ta inte bort ljudisolering och Skyddskåpor.

NB.
Boxen levereras inte av VOLA.
Utan köps genom ÅF eller Grossist.

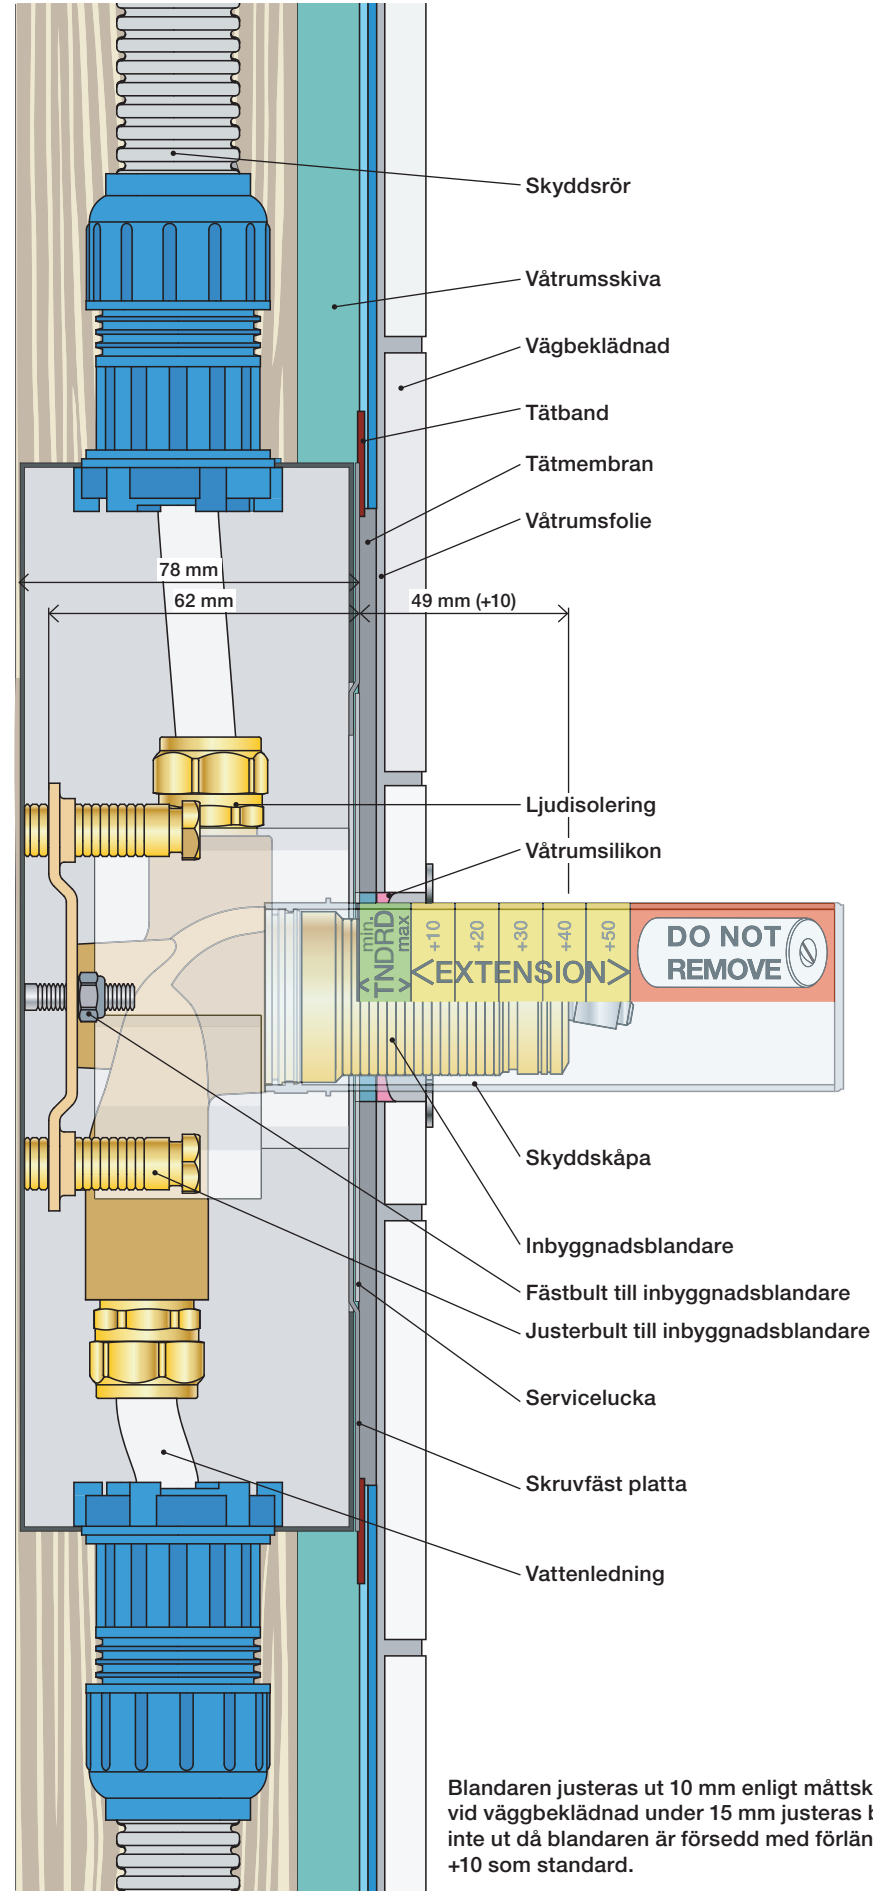

Blandaren justeras ut 10 mm enligt måttskiss, vid vägbeklädnad under 15 mm justeras blandaren inte ut då blandaren är försedd med förlängningar +10 som standard.


VOLA 070, 070R, 070-HT2

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning
Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage



Data	Bar:	1	2	3	4	5
070/070R	(l/min) (Gal/min)	9 2.5	9 2.5	9 2.5	9 2.5	9 2.5
070-HT2	(l/min) (Gal/min)	9 2.5	12 3.2	15 4.0	17 4.5	19 5
	Max. 65°C. 150°F					





VR161:
VR161K: 7 l/min - 1.8 Gal/min (Cal Green)




070

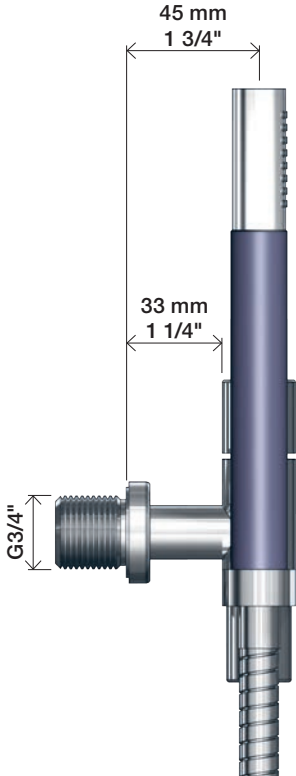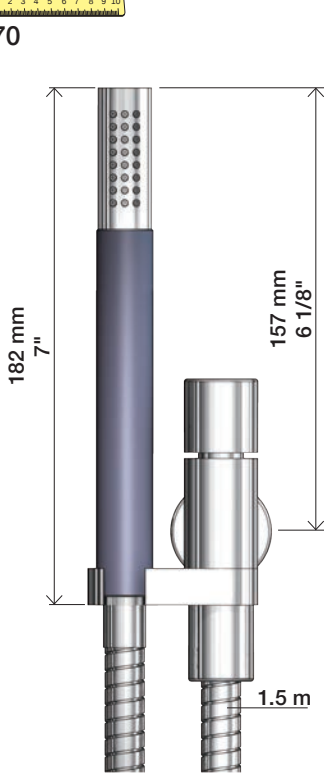


070R

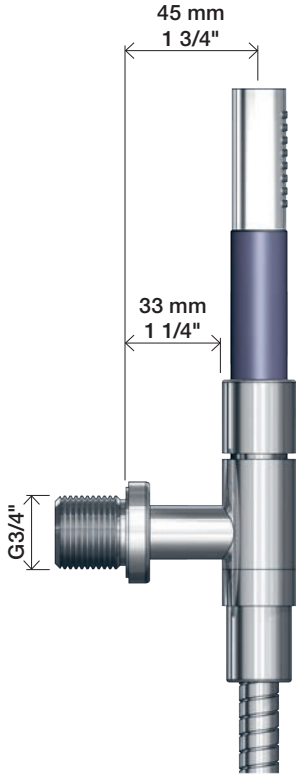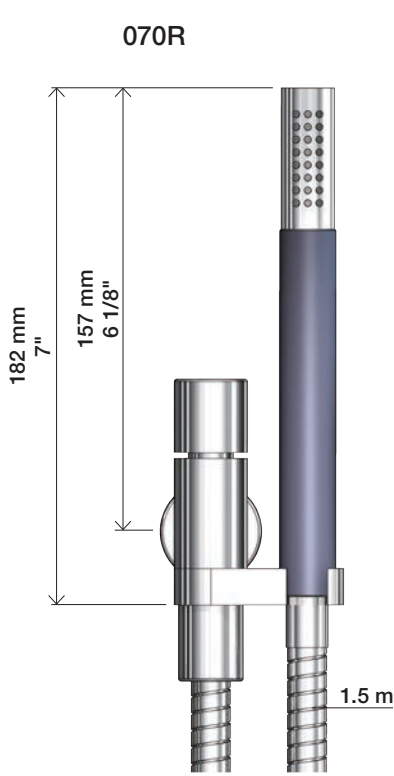

070-HT2



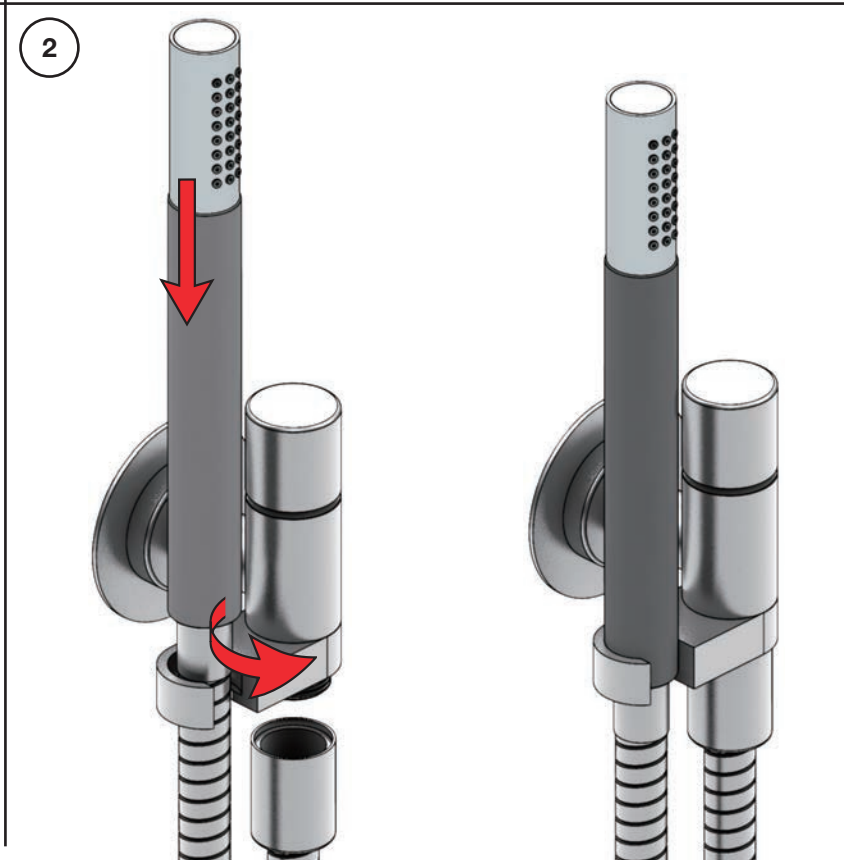


Extension
Verlängerung


Forlængerdele
Förlängning

Verlengstukken
Modification

T Min. 3 mm
Max. 65 mm




Y Min. 48 mm
Max. 110 mm

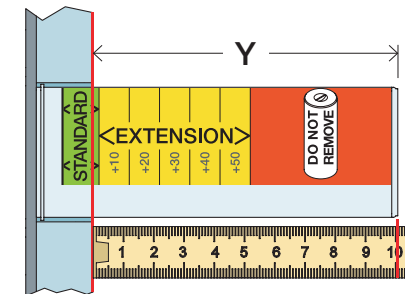


T	Y	VR2019
3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50


VR2019+

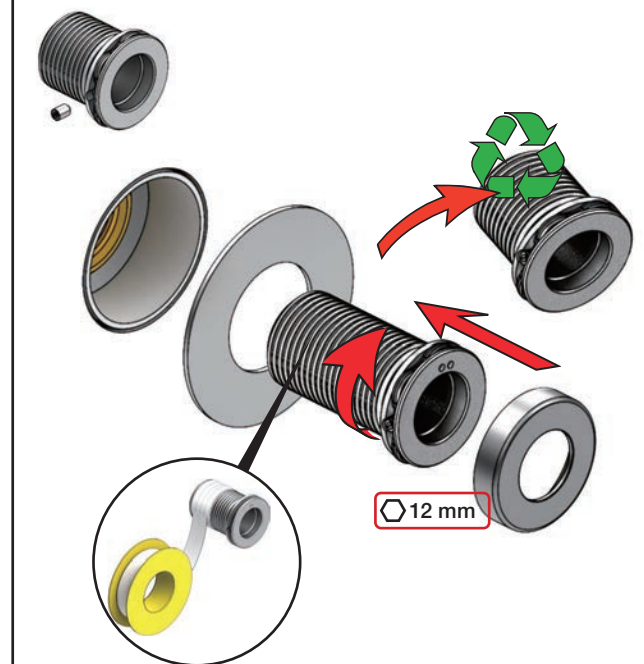


T4




T5




T6

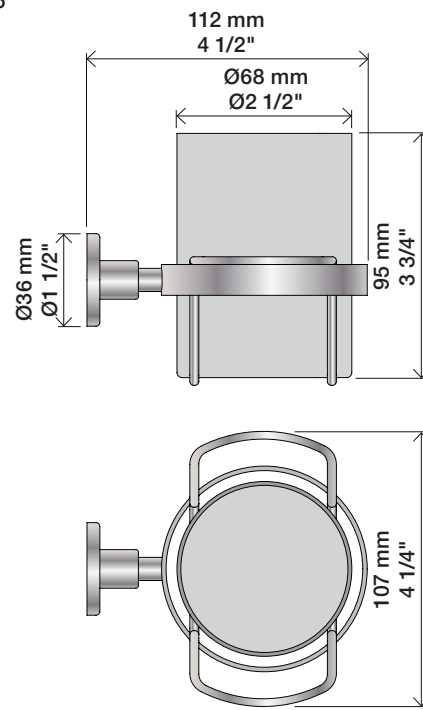


T7

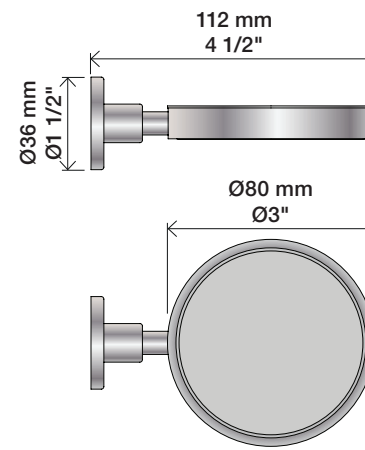


T11




T16

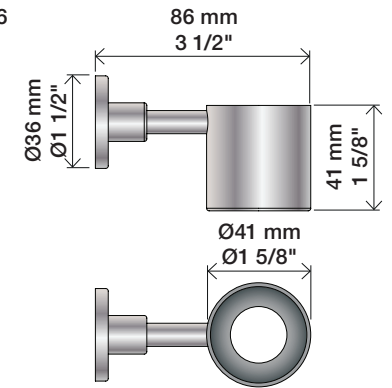


T14

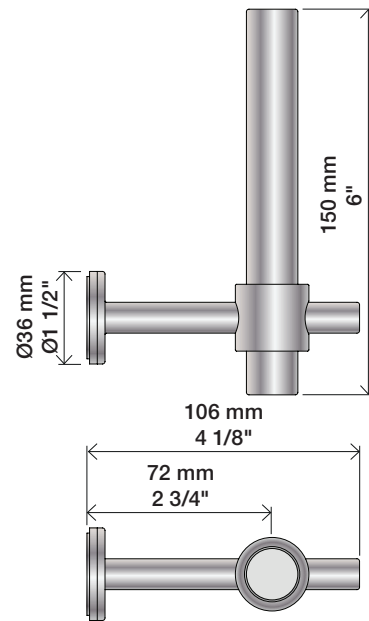


T8




T9




T3



T27



VOLA T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T11, T14, T16, T27

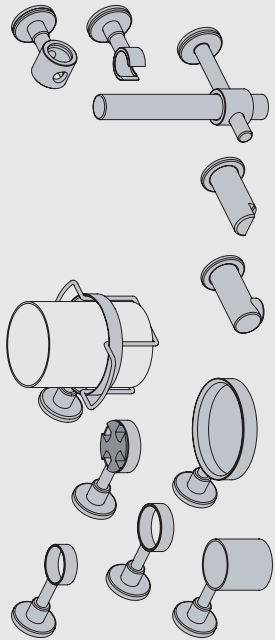

vola


www.vola.com




5 1703182 372310

mnt_T3-T27_V3_40999247
01-04-2022


T4, T5, T6, T7, T11, T16, T27

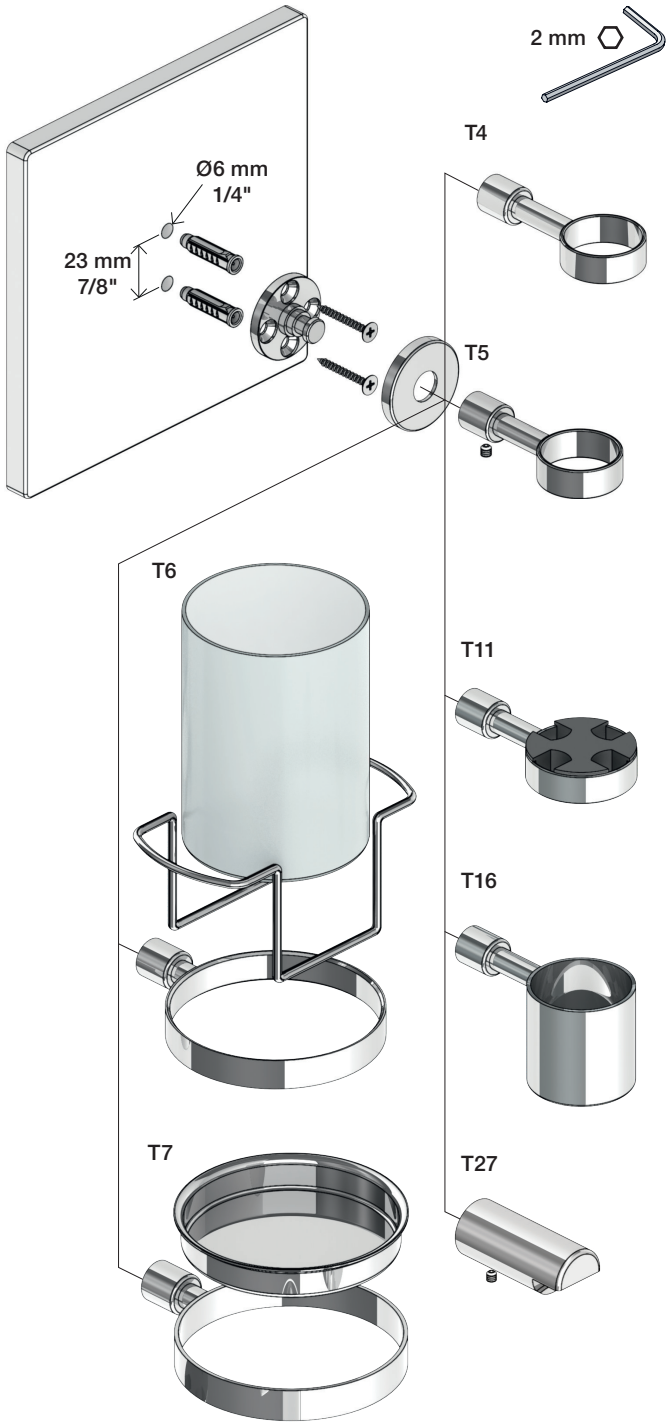


T8, T9, T14

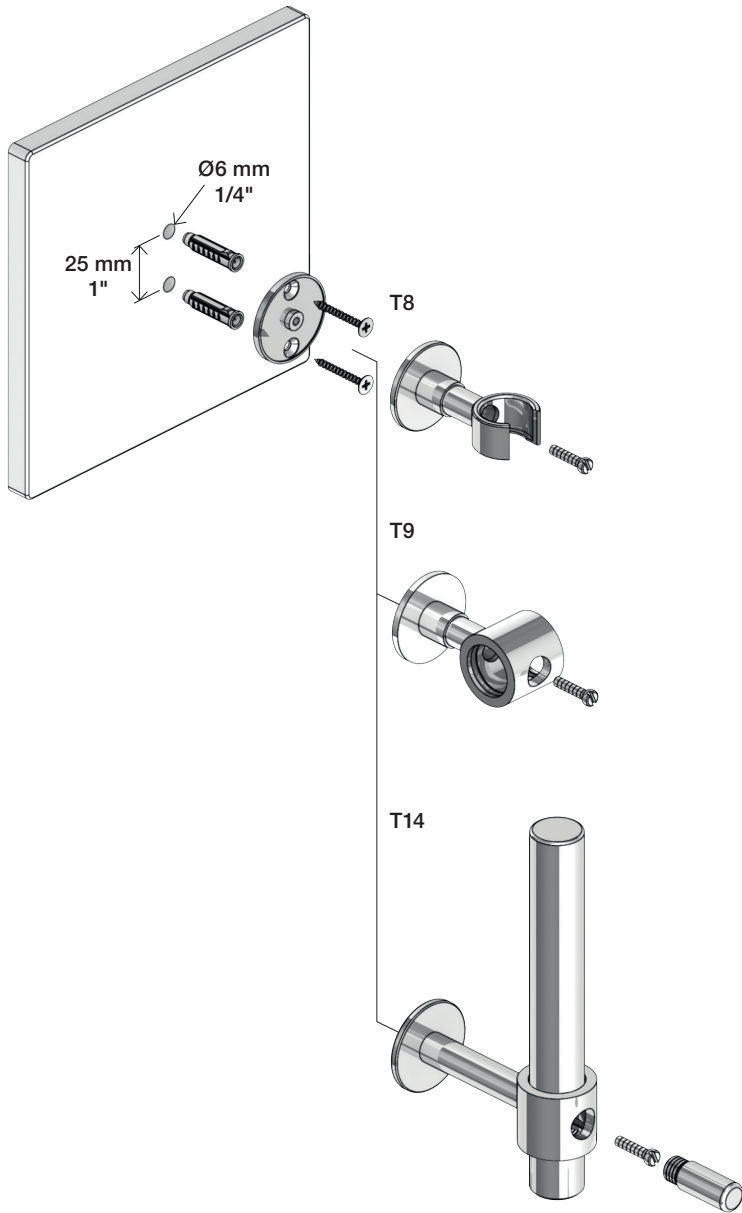

T3

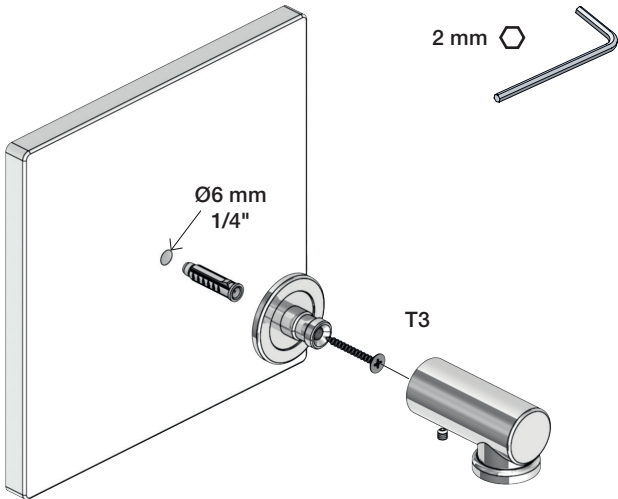


100

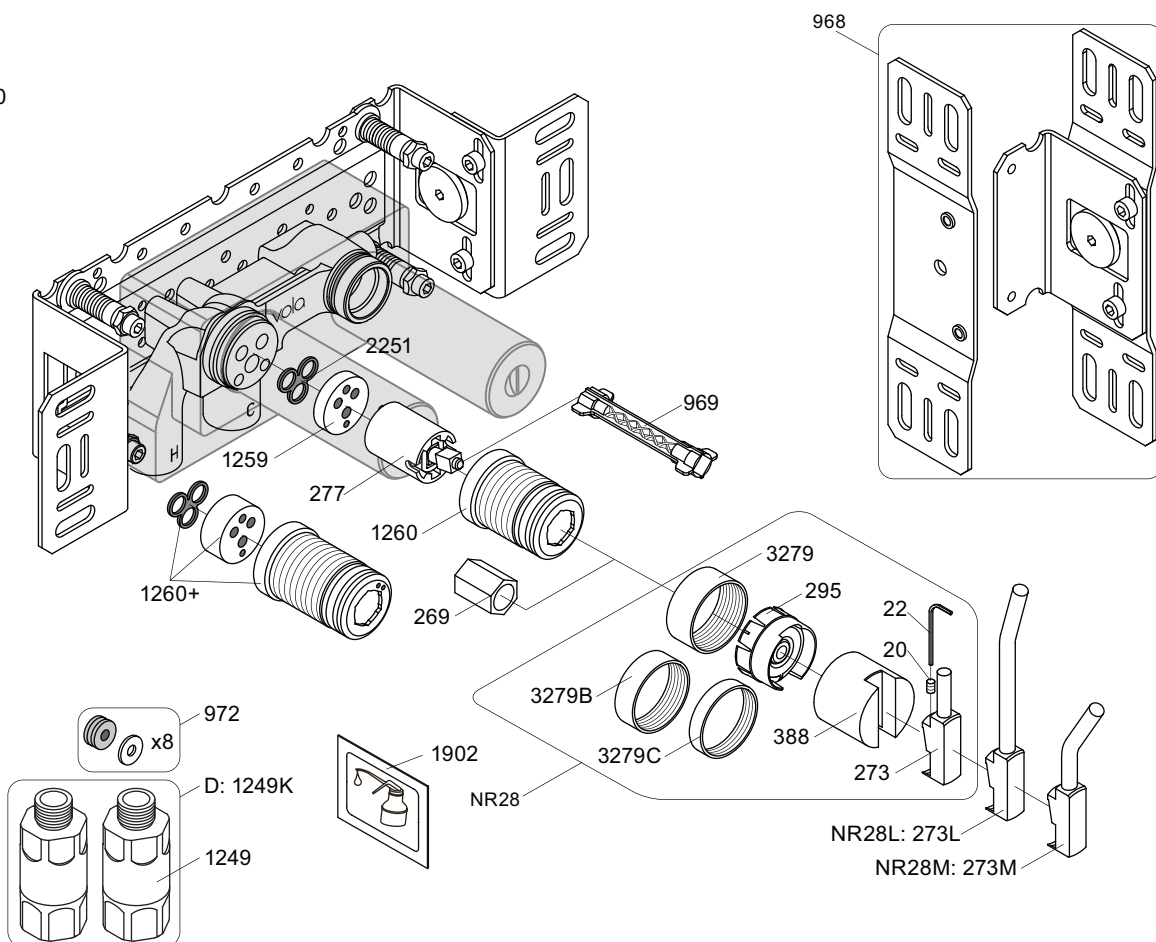


NR28: VR20, VR22, VR269, VR273, VR295, VR388, VR3279, VR3279B, VR3279C
 VR277K: VR22, VR269, VR277
 VR1260: VR1259, VR1260, VR2251


100





100X




200V




300



3002




3003K



3003


-



3002




3001, 001




3001, 001



3001



3001, 001




vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 100
 100X, 200V, 300

Date
 May. 22

Rev.
 7

Sheet
 SB 1.2

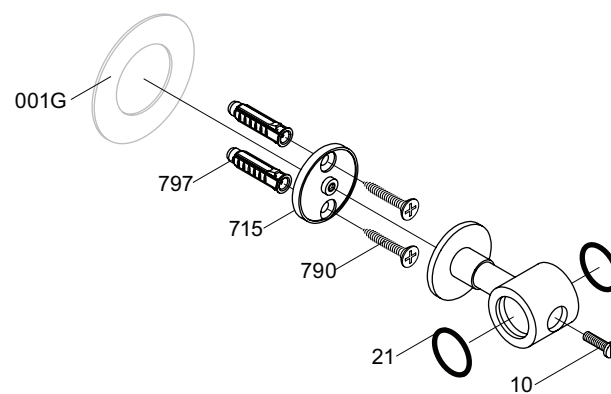

vola

Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com

VOLA T9

Date
Apr. 21

Rev.
1

Sheet
SB 41