


VOLA 100, 100X, 200, 200V, 300  
VOLA 400DV, 400, 400V, 400N, 400NV, 400T  
VOLA 400TV, 400F, 400FV, 400R, 400RV  
VOLA 2100, 2100X, 2200, 2200V, 2300, 2400  
VOLA 2400V, 2400N, 2400NV, 2400T, 2400TV  
VOLA 2400F, 2400FV, 2400R, 2400RV

Monteringsvägledning

NB.  
Boxen leveraras inte av VOLA.  
Utan köps genom ÄF eller Grossist.

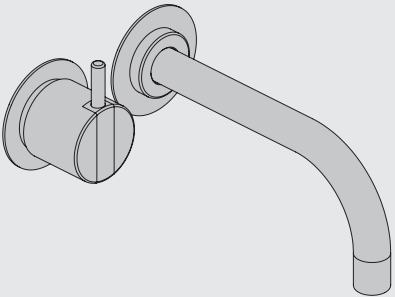

www.vola.com

SE\_100-2100\_V2 40998364  
12-01-2022



Data, 3 Bar/43.5 Psi:


|        | l/min. | Gal/min. |
|--------|--------|----------|
| 100:   | 18,3   | 4.8      |
| 400V:  | 15,6   | 4.1      |
| 2100:  | 25,2   | 6.7      |
| 2400V: | 22,2   | 5.9      |




Max. 65°C, 150°F

Max.: 10 Bar/145 psi

Installasjonsexempel: 2400NV

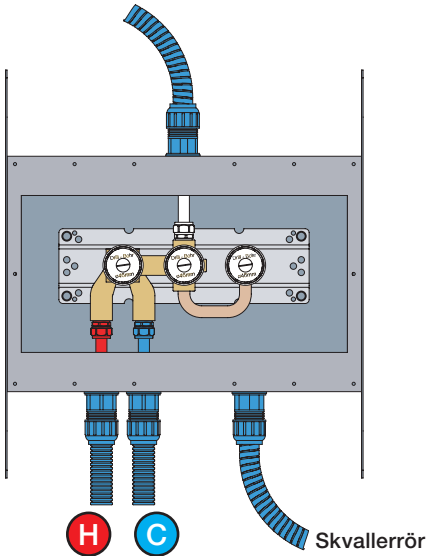


Förlängning

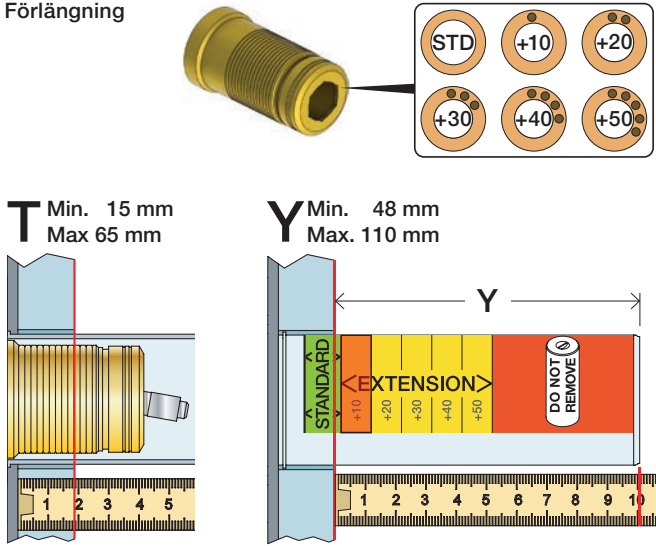

| T          | Y           | VR1260/2260/1400/2019 |
|------------|-------------|-----------------------|
| 3 - 15 mm  | 110 - 98 mm | Std.                  |
| 15 - 25 mm | 98 - 88 mm  | +10 STANDARD SVERIGE  |
| 25 - 35 mm | 88 - 78 mm  | +20                   |
| 35 - 45 mm | 78 - 68 mm  | +30                   |
| 45 - 55 mm | 68 - 58 mm  | +40                   |
| 55 - 65 mm | 58 - 48 mm  | +50                   |

Förlängning, eftermontering

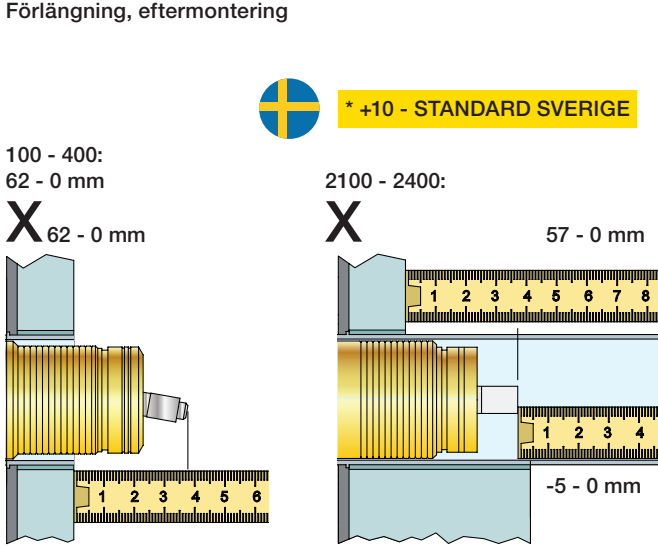


| X          | VR1260 + VR1400 + VR2019 |
|------------|--------------------------|
| 50 - 52 mm | Std.                     |
| 40 - 50 mm | +10                      |
| 30 - 40 mm | +20                      |
| 20 - 30 mm | +30                      |
| 10 - 20 mm | +40                      |
| 0 - 10 mm  | +50                      |


| X          | VR2260 + VR1400 + VR2019 |
|------------|--------------------------|
| 45 - 57 mm | Std.                     |
| 35 - 45 mm | +10                      |
| 25 - 35 mm | +20                      |
| 15 - 25 mm | +30                      |
| 5 - 15 mm  | +40                      |
| -5 - 5 mm  | +50                      |

|   | L                 | L1               | L2               | H               |
|---|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| A | 220 mm<br>8 1/2"  |                  | -                |                 |
| B |                   | 78 mm<br>3 1/16" |                  | 95 mm<br>3 3/4" |
| C | 318 mm<br>12 1/2" |                  | -                |                 |
| D |                   |                  | 156 mm<br>6 1/8" |                 |
| E | 396 mm<br>15 1/2" |                  |                  |                 |


A 100, 2100, 200V, 2200V, 400V, 2400V




C 300, 2300

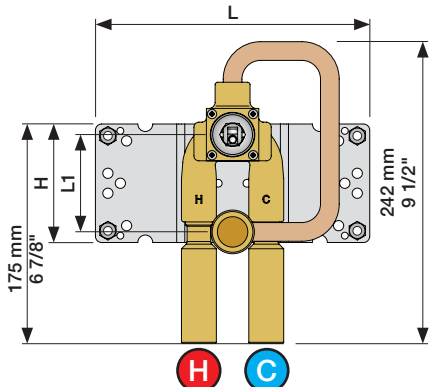


D 400NV, 2400NV, 400TV, 2400TV

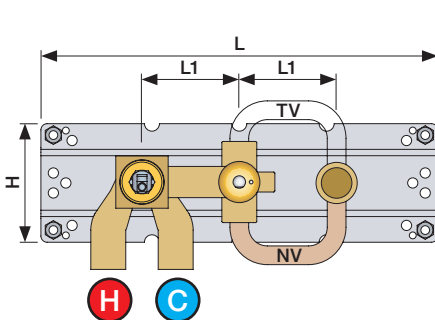


B 100X, 2100X



E 400FV, 2400FV, 400RV, 2400RV









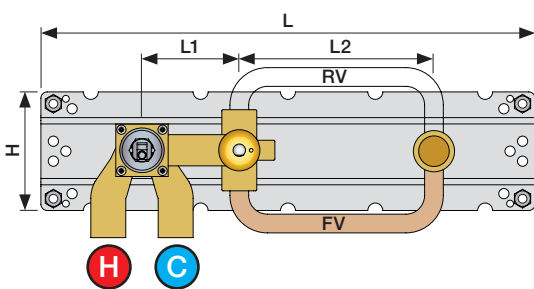


Montering av förlängning

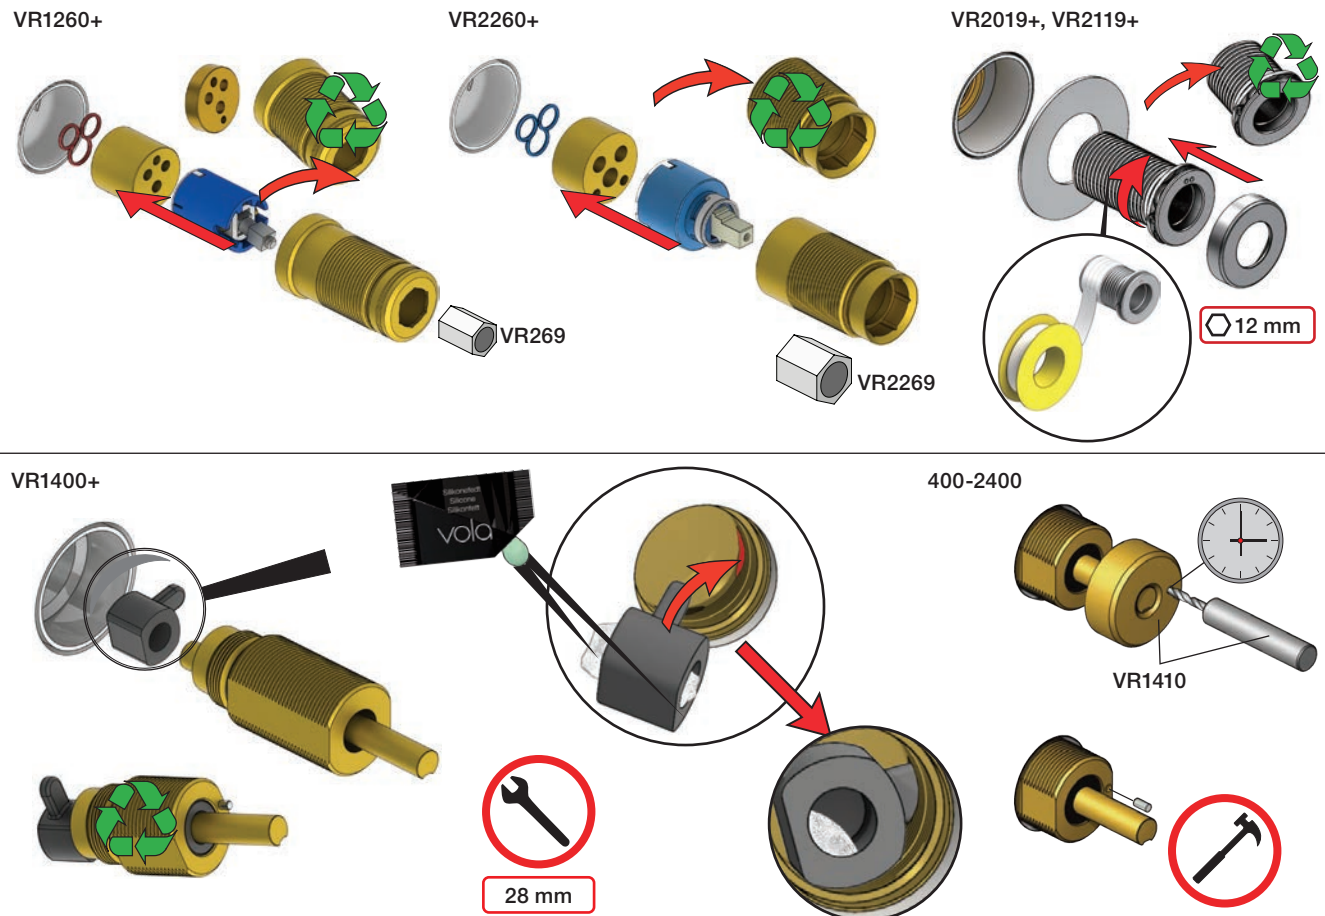

1 Demontera sidofixturerna.  
Ta inte bort ljudisolering och Skyddskåpor.


NB.  
Boxen levereras inte av VOLA.  
Utan köps genom ÅF eller Grossist.

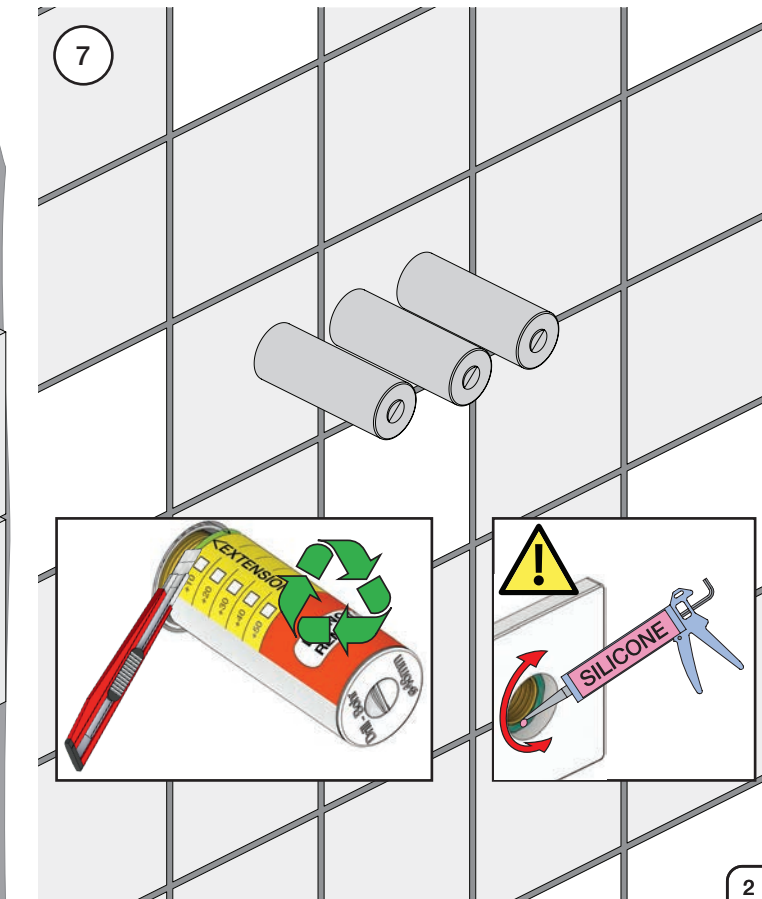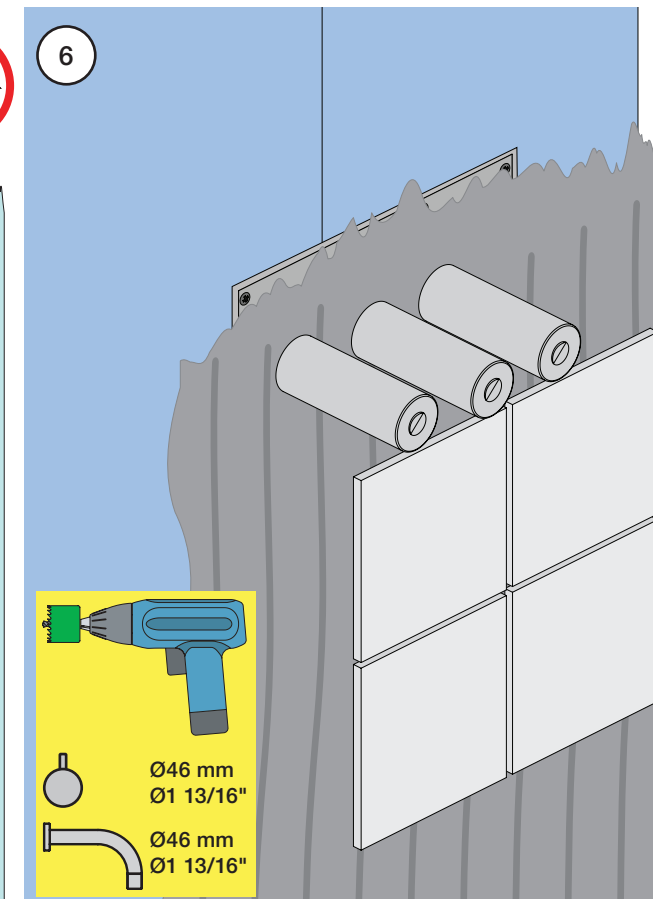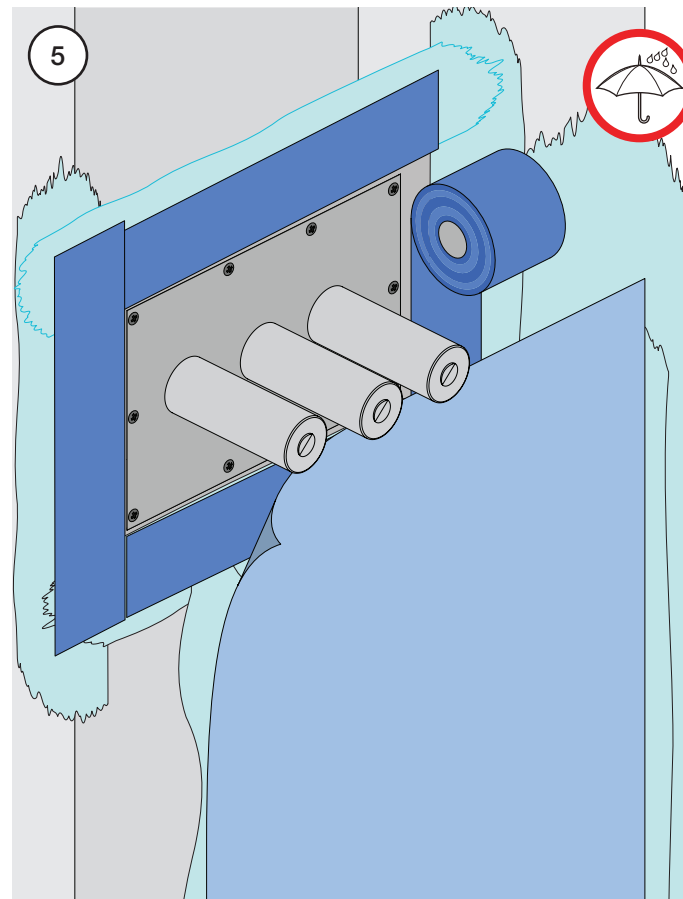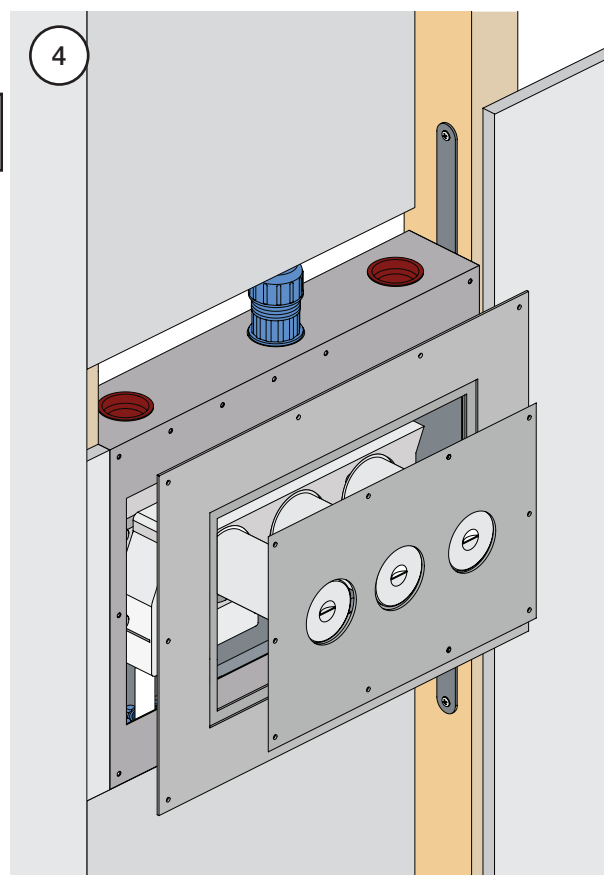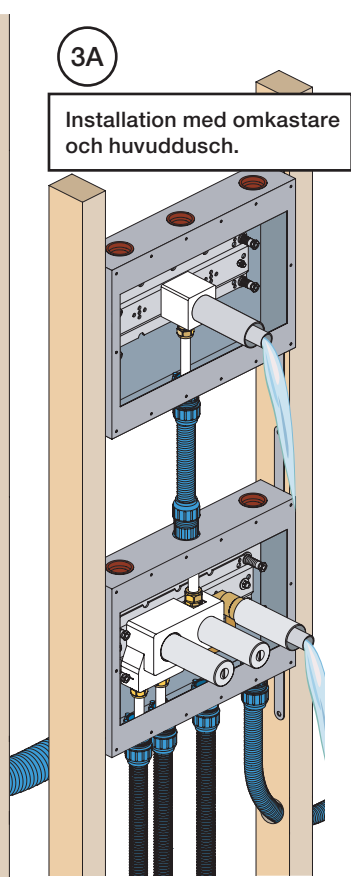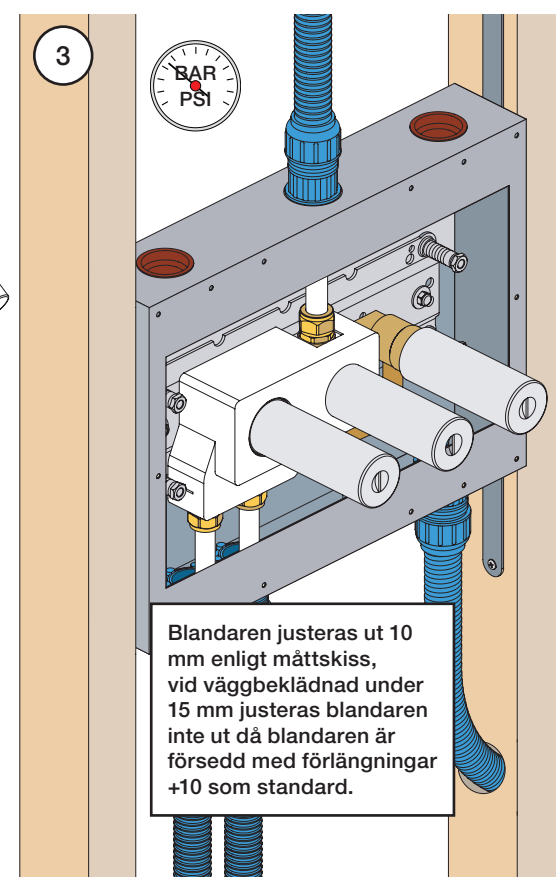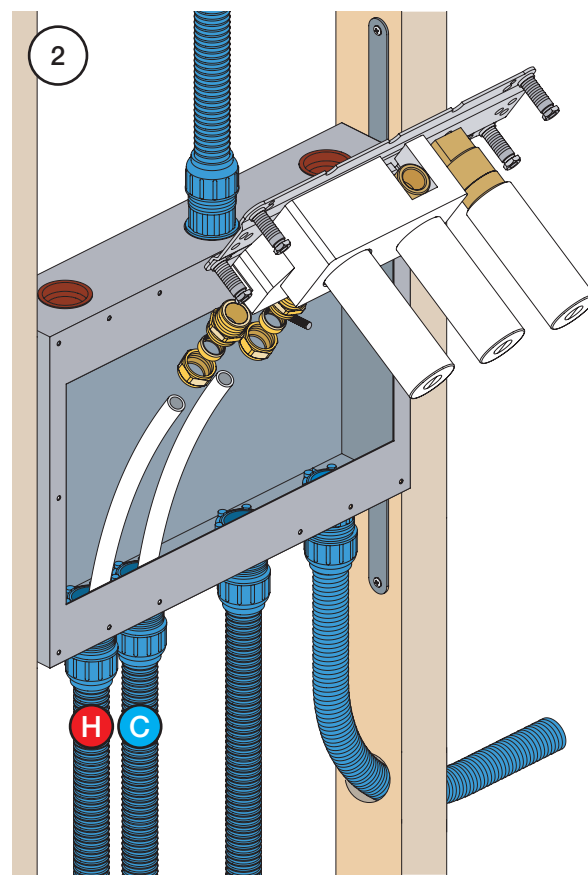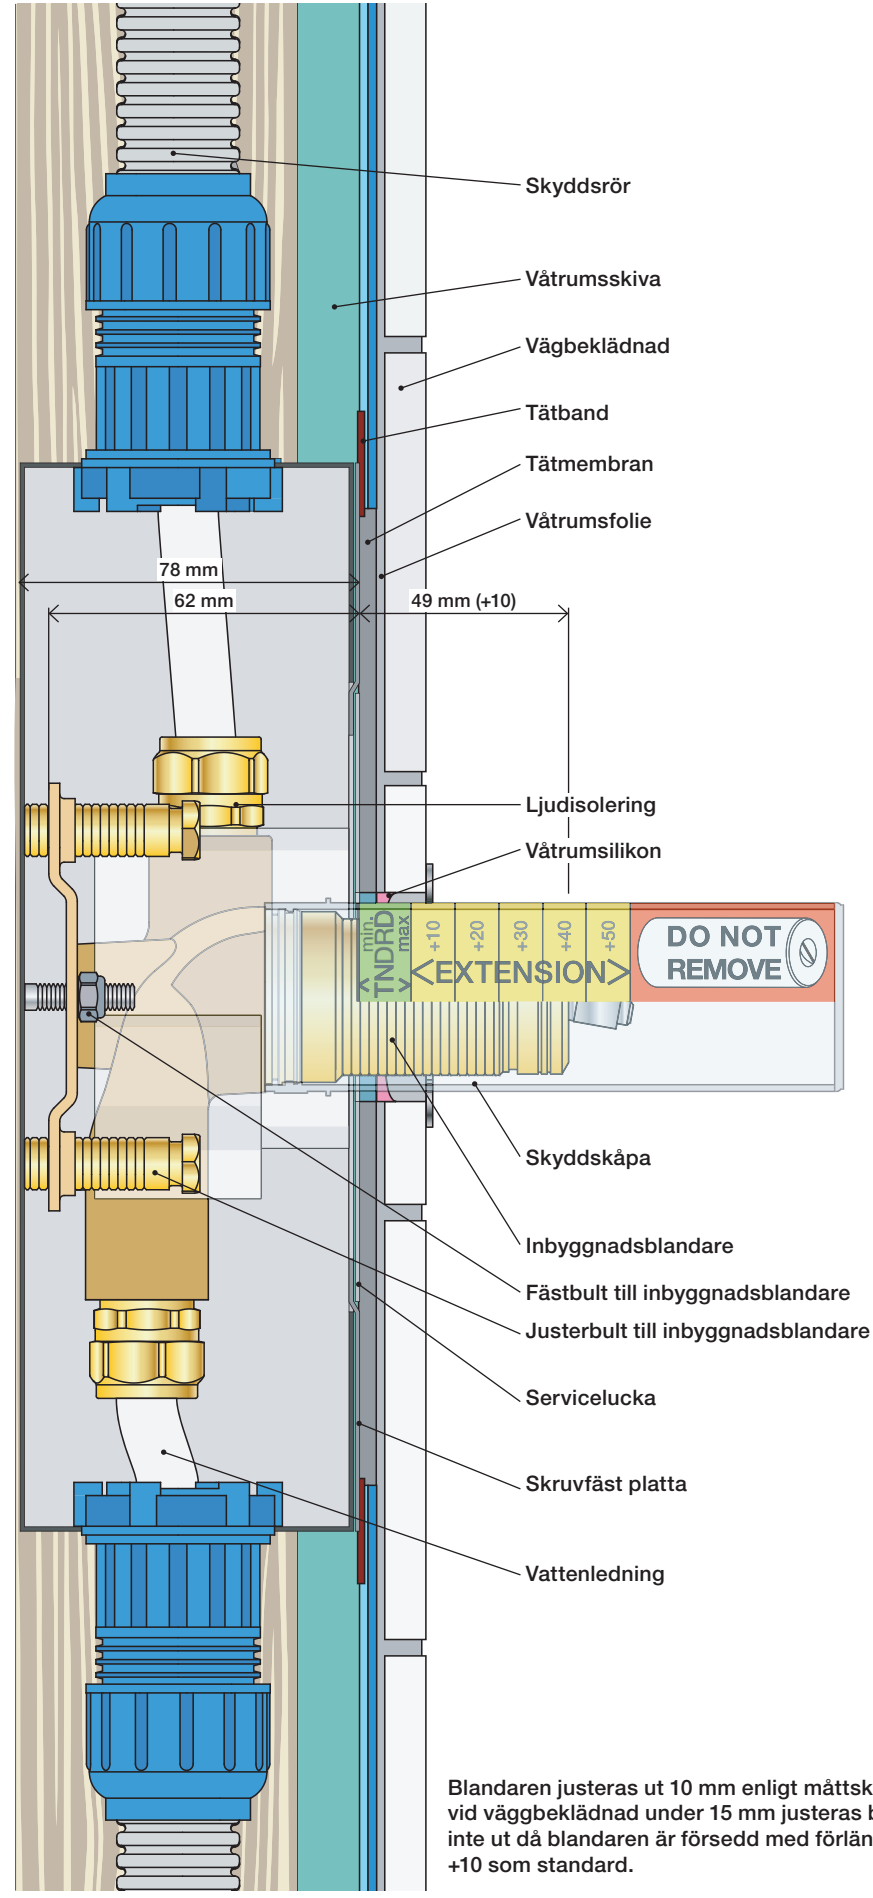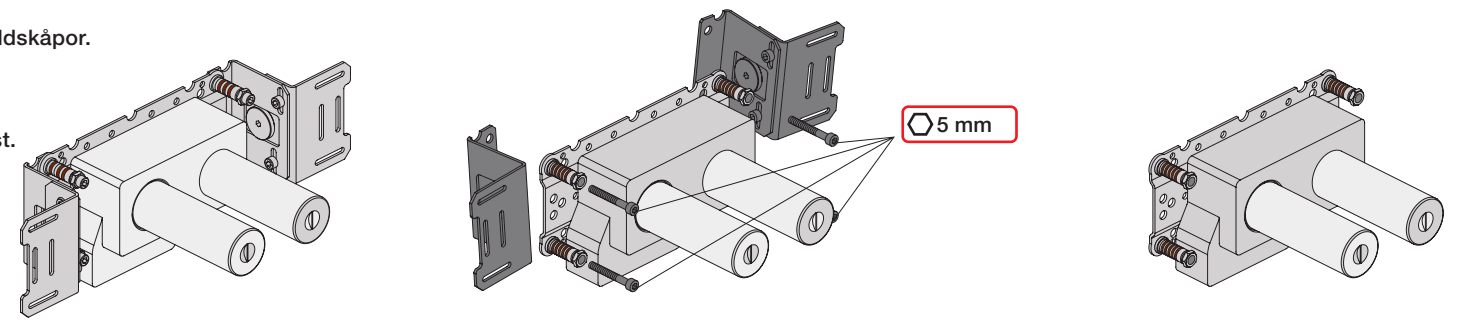

Blandaren justeras ut 10 mm enligt måttskiss,  
vid väggbeklädnad under 15 mm justeras blandaren  
inte ut då blandaren är försedd med förlängningar  
+10 som standard.

VOLA 070, 070R, 070-HT2


Fitting instruction  
Montageanleitung  
Monteringsvejledning  
Monteringsvægledning  
Montage hanleiding  
Manuel de montage

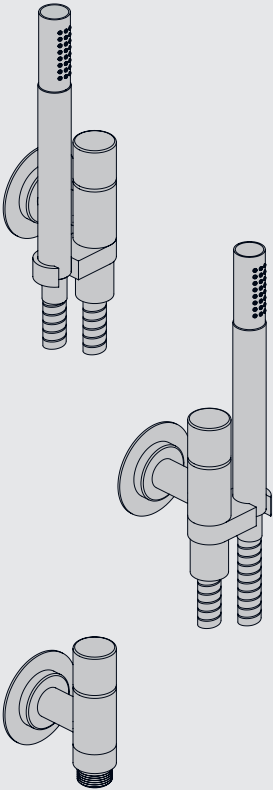



| Data                                                                              | Bar:                 | 1        | 2         | 3         | 4         | 5        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 070/070R                                                                          | (l/min)<br>(Gal/min) | 9<br>2.5 | 9<br>2.5  | 9<br>2.5  | 9<br>2.5  | 9<br>2.5 |
| 070-HT2                                                                           | (l/min)<br>(Gal/min) | 9<br>2.5 | 12<br>3.2 | 15<br>4.0 | 17<br>4.5 | 19<br>5  |
|  | Max. 65°C. 150°F     |          |           |           |           |          |





VR161:  
VR161K: 7 l/min - 1.8 Gal/min (Cal Green)




070

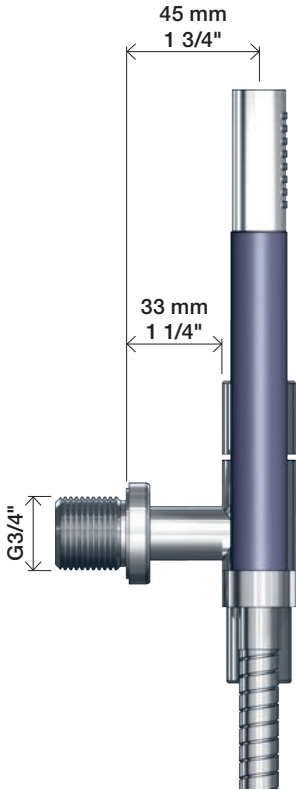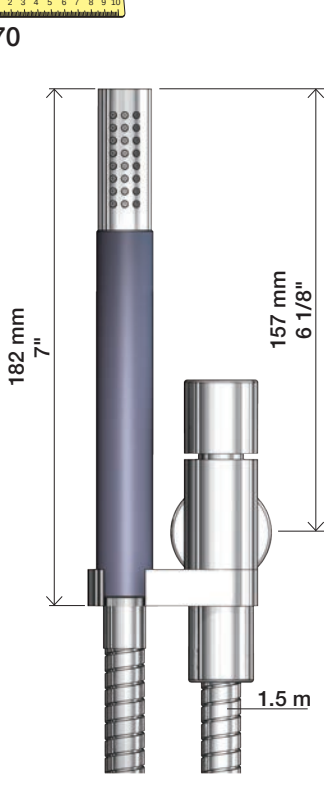




070R

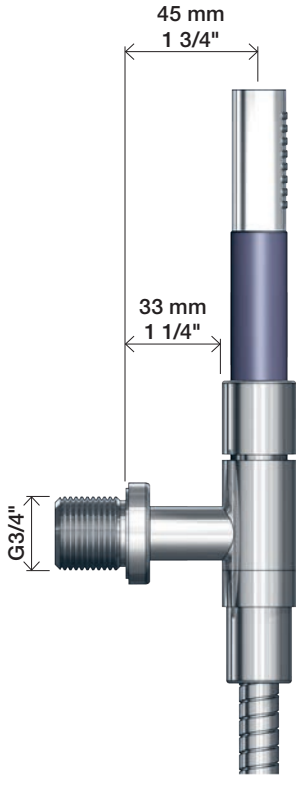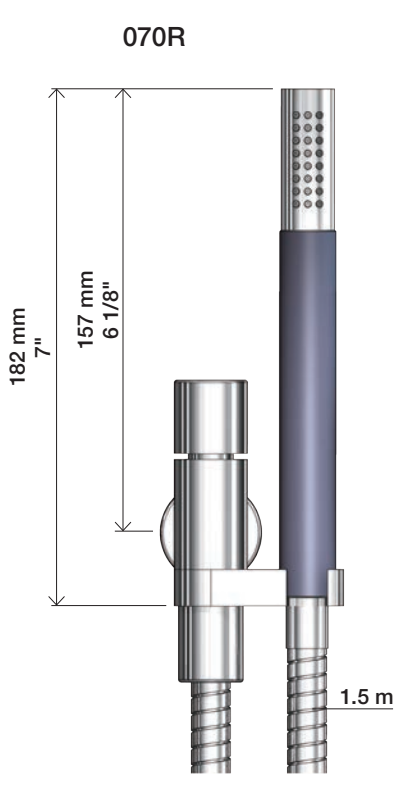

070-HT2





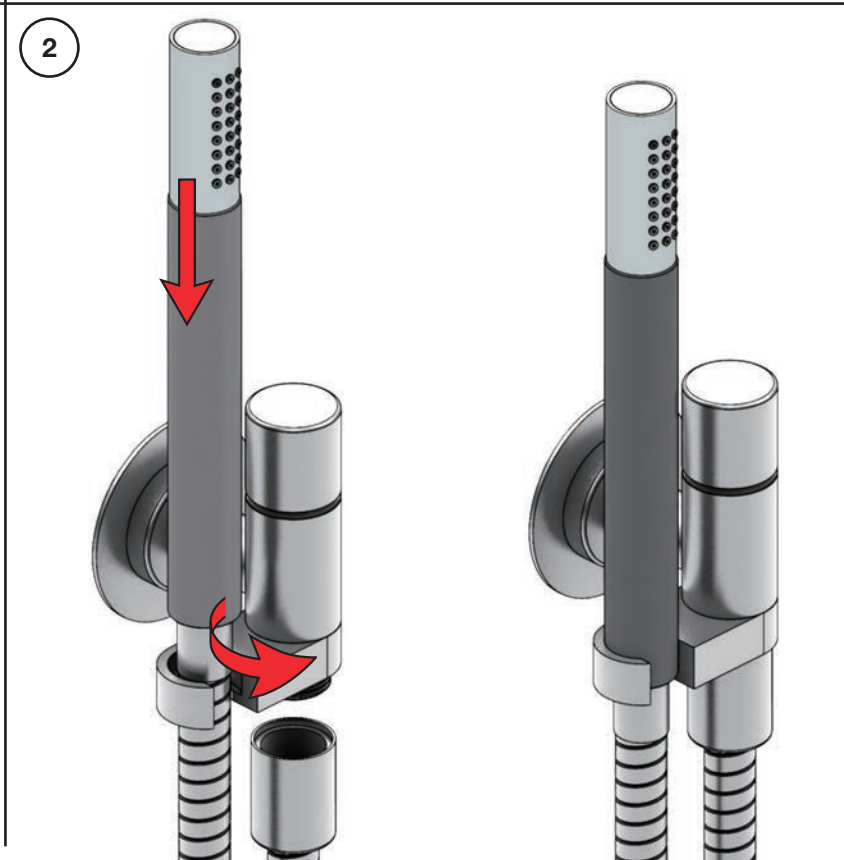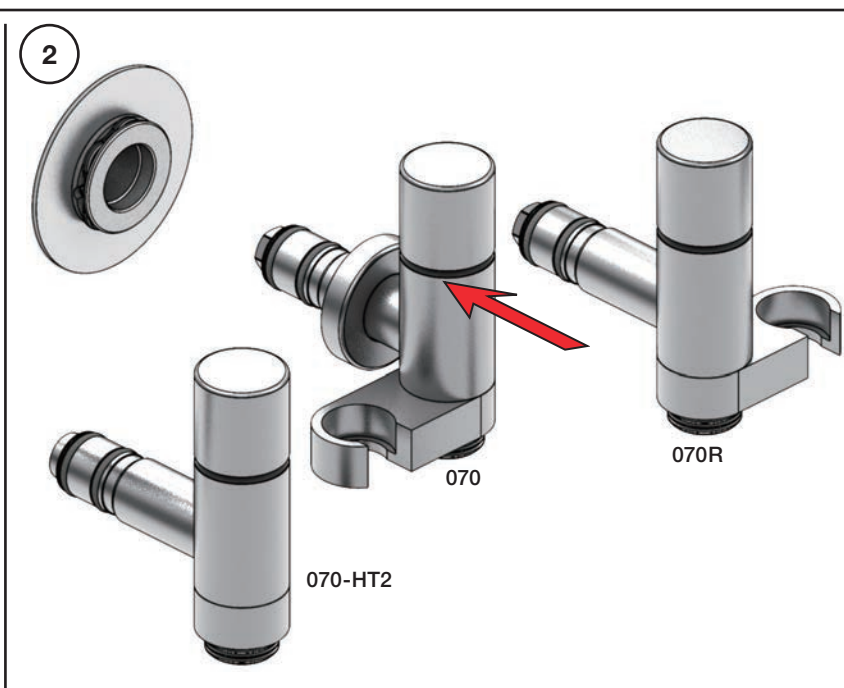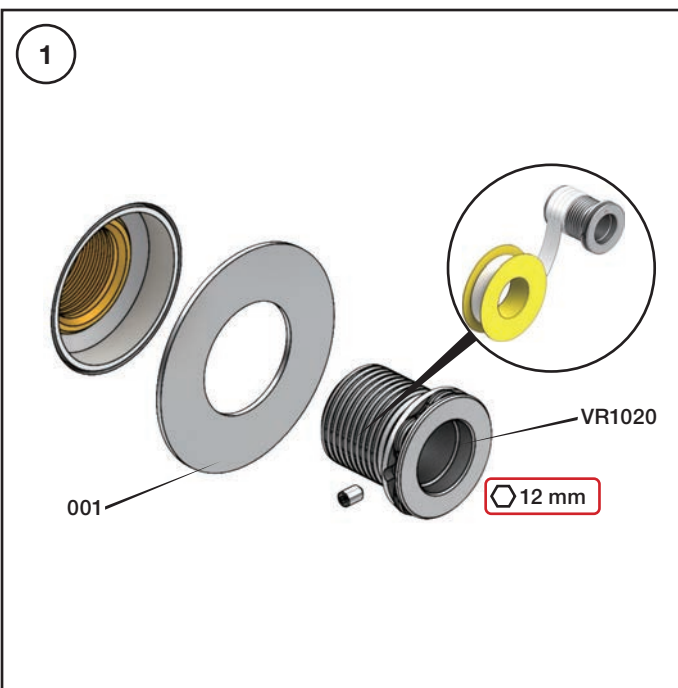


Extension  
Verlängerung


Forlængerdele  
Förlängning

Verlengstukken  
Modification

T Min. 3 mm  
Max. 65 mm




Y Min. 48 mm  
Max. 110 mm

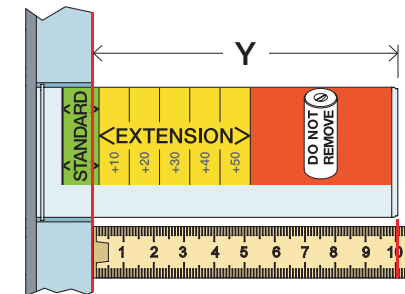

| T          | Y           | VR2019 |
|------------|-------------|--------|
| 3 - 15 mm  | 110 - 98 mm | Std.   |
| 15 - 25 mm | 98 - 88 mm  | +10    |
| 25 - 35 mm | 88 - 78 mm  | +20    |
| 35 - 45 mm | 78 - 68 mm  | +30    |
| 45 - 55 mm | 68 - 58 mm  | +40    |
| 55 - 65 mm | 58 - 48 mm  | +50    |

VR2019+

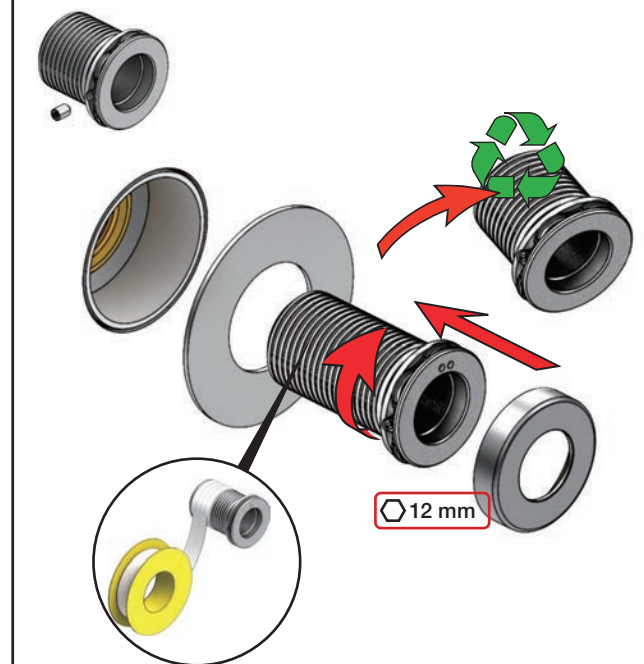







| Data                                                                              | Bar:                 | 1           | 2           | 3         | 4         | 5           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 080ST                                                                             | (l/min)<br>(Gal/min) | 14.4<br>3.8 | 20.4<br>5.4 | 25<br>6.6 | 29<br>7.7 | 32.3<br>8.5 |
|  | Max. 65°C, 150°F     |             |             |           |           |             |




VR161K: 7 l/min - 1.8 Gal/min  
VR161D: 9 l/min - 2.5 Gal/min  
VR161F: 14 l/min - 3.7 Gal/min




VR161F

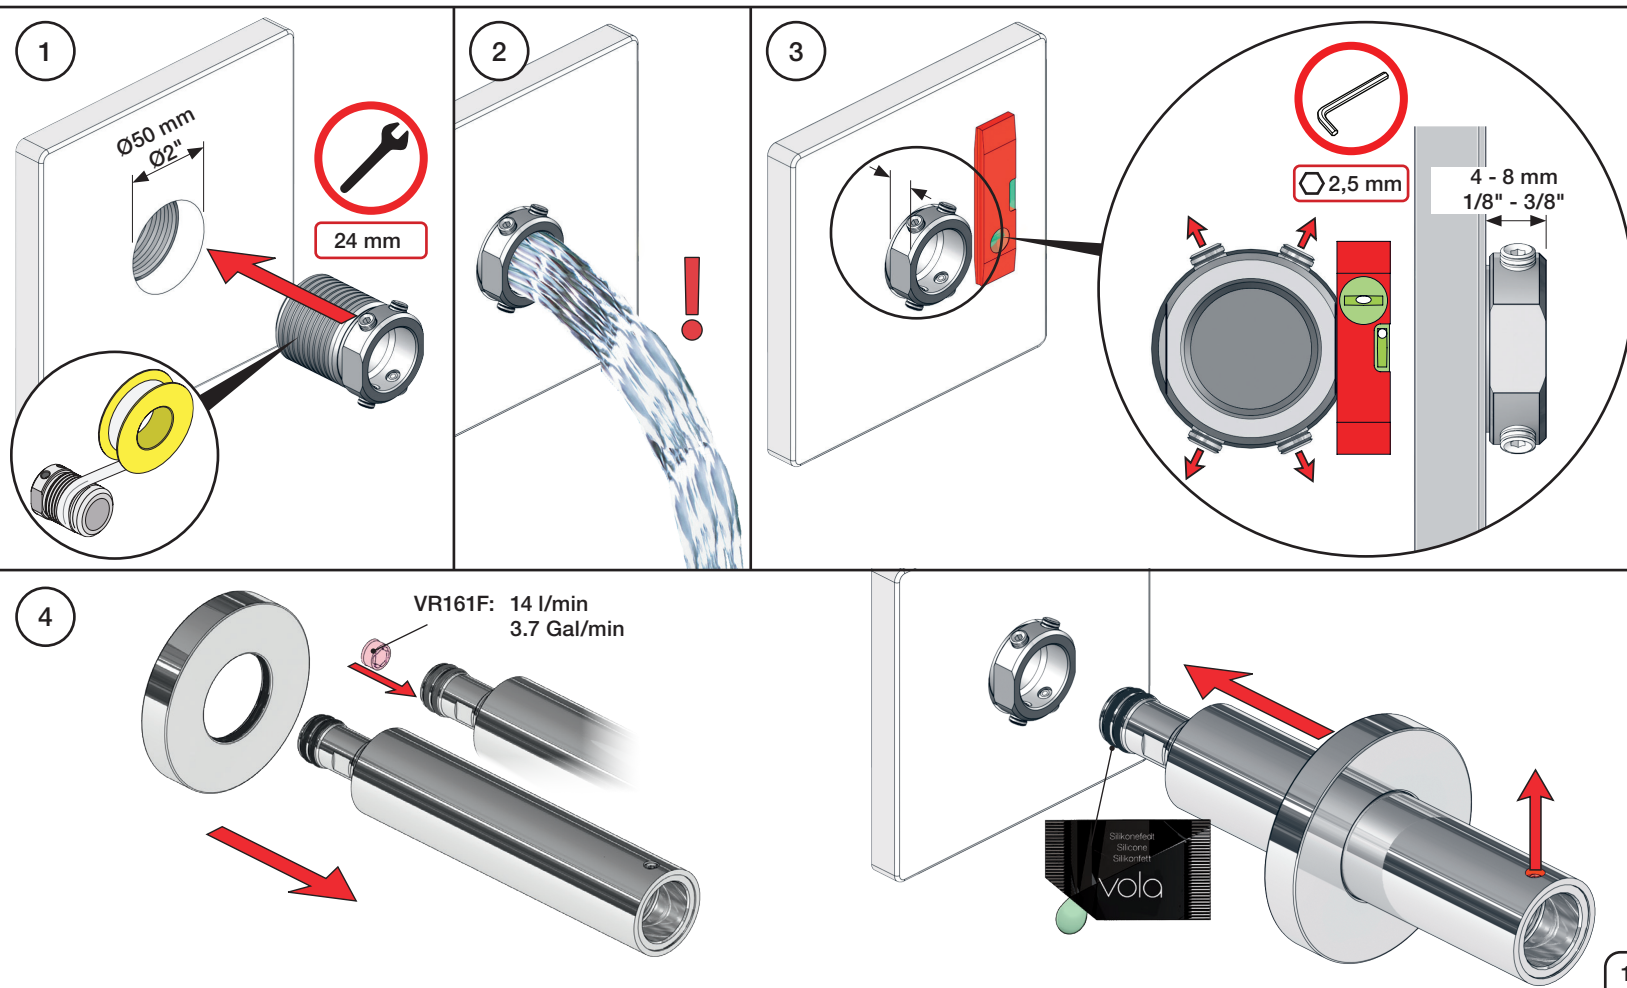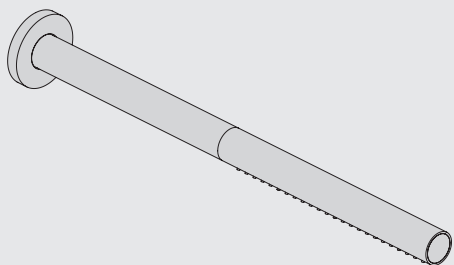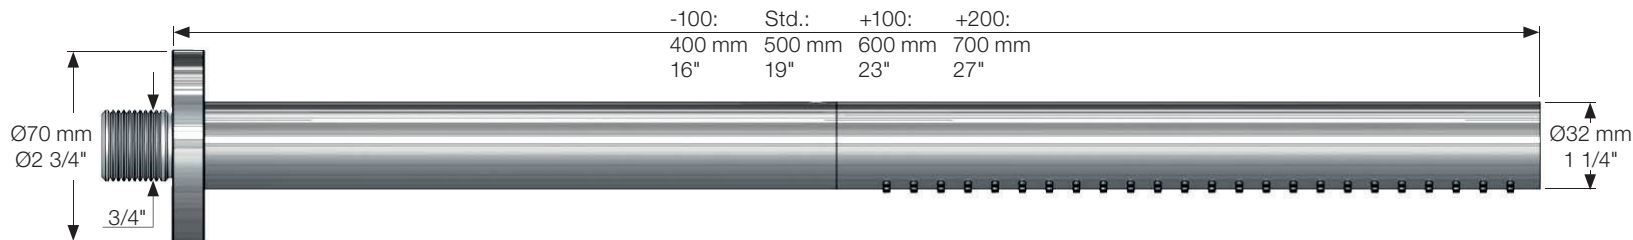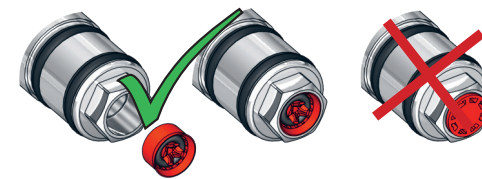


5

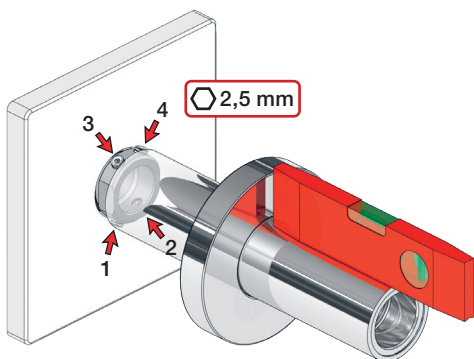


6

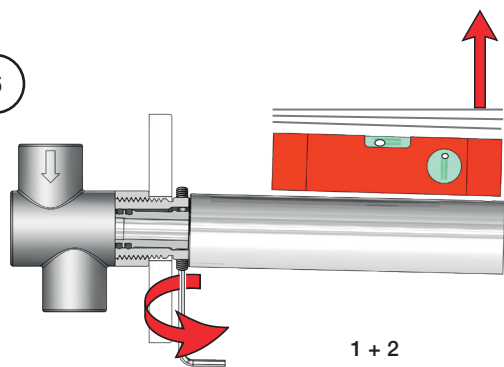

7

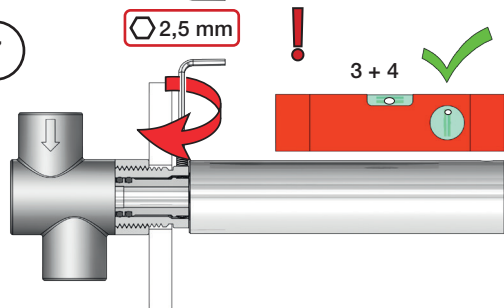

8

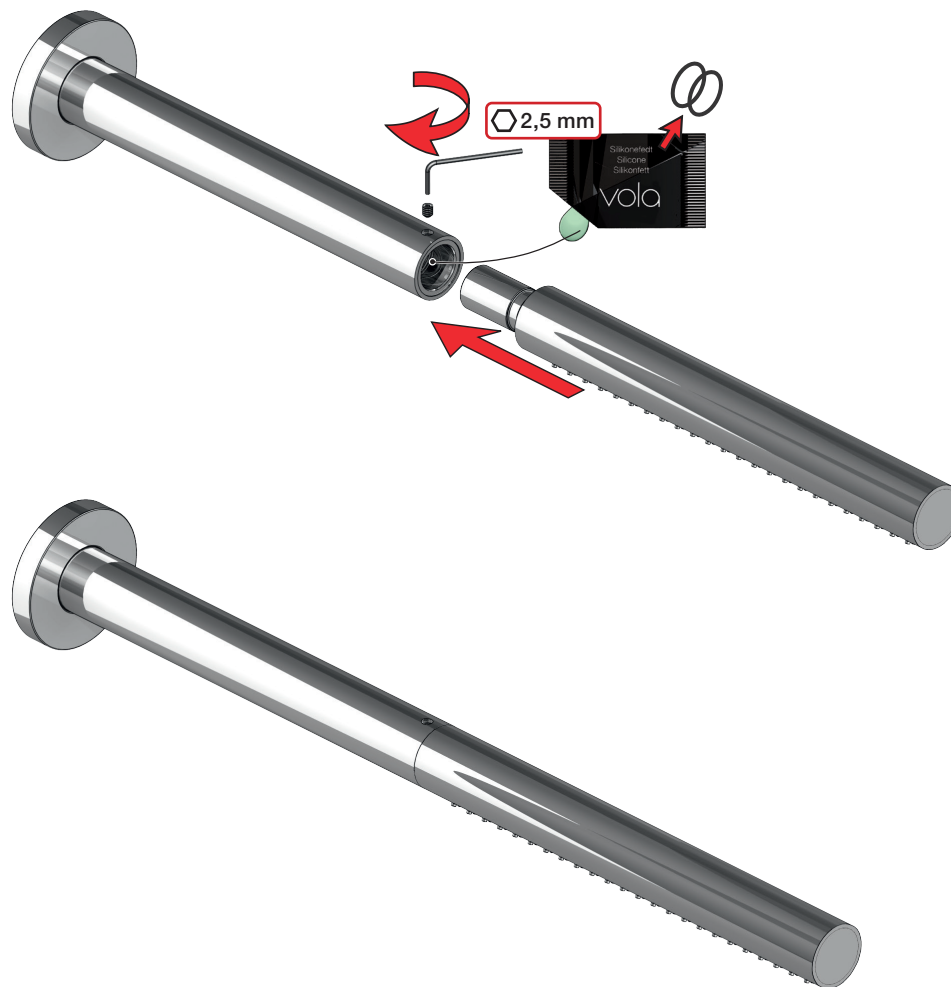


Extension  
Verlängerung


Forlængerdele  
Förlängning

Verlængstukken  
Modification

T Min. 3 mm  
Max. 65 mm




Y Min. 48 mm  
Max. 110 mm

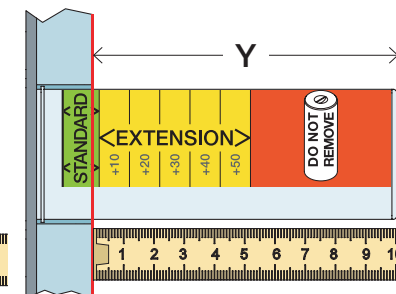


| T: VR648   | Y           |      |
|------------|-------------|------|
| 3 - 19 mm  | 110 - 98 mm | Std. |
| 17 - 28 mm | 98 - 88 mm  | +10  |
| 27 - 38 mm | 88 - 78 mm  | +20  |
| 37 - 48 mm | 78 - 68 mm  | +30  |
| 47 - 58 mm | 68 - 58 mm  | +40  |
| 57 - 68 mm | 58 - 48 mm  | +50  |

VR648+

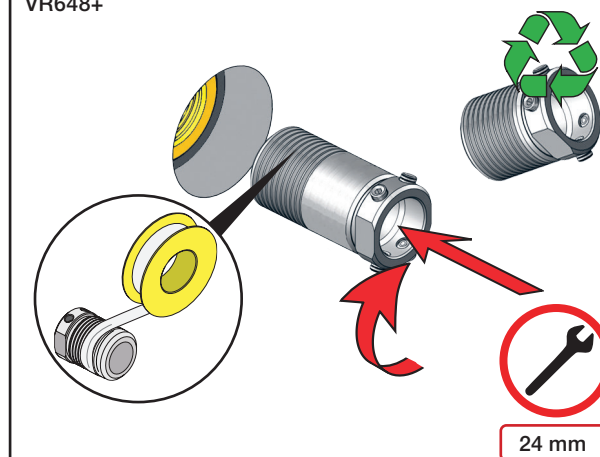

Do not cut the membrane  
Die Membran nicht schneiden  
Skær ikke membranen  
\* Skär inte membranet  
Snij het membraan niet door  
Ne coupez pas la membrane  
No cortar la membrana



\*Membran används inte i SVERIGE,  
ihop med inbygggnadsboxen.


NR.21:

1

NR.28+19+24:


2

Förlängning  
Verlängerung  
Forlængelse  
Modification



VR2260/VR1400/VR2019


|           |            |      |
|-----------|------------|------|
| Tiles:    | 3 - 15 mm  | Std. |
| Fliesen:  | 15 - 25 mm | +10  |
| Fliser:   | 25 - 35 mm | +20  |
| Tegels:   | 35 - 45 mm | +30  |
| Carreaux: | 45 - 55 mm | +40  |
|           | 55 - 65 mm | +50  |




VR2260/VR1400/VR2019

|  |             |      |
|--|-------------|------|
|  | 35 - 47 mm  | Std. |
|  | 25 - 35 mm  | +10  |
|  | 15 - 25 mm  | +20  |
|  | 5 - 15 mm   | +30  |
|  | -5 - 5 mm   | +40  |
|  | -15 - -5 mm | +50  |

NR 21



NR 21 - 1



VR2279


VR2279B

VR2279C




|         |       | A          |
|---------|-------|------------|
| VR2279  | 16 mm | 30 - 34 mm |
| VR2279B | 12 mm | 26 - 30 mm |
| VR2279C | 8 mm  | 22 - 26 mm |


NR 21 - 2




NR 21 - 3




NR 21 - 4








| VR1260/VR1400/VR2019              |                   |                |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|
| Titles:<br>Fliessen:<br>Fliessen: | Tegels: Carreaux: | 3 - 15 mm Std. |
|                                   |                   | 15 - 25 mm +10 |
|                                   |                   | 25 - 35 mm +20 |
|                                   |                   | 35 - 45 mm +30 |
|                                   |                   | 45 - 55 mm +40 |
|                                   |                   | 55 - 65 mm +50 |




| VR1260/VR1400/VR2019 |  |                 |
|----------------------|--|-----------------|
|                      |  | 40 - 52 mm Std. |
|                      |  | 30 - 40 mm +10  |
|                      |  | 20 - 30 mm +20  |
|                      |  | 10 - 20 mm +30  |
|                      |  | 0 - 10 mm +40   |
|                      |  | -10 - 0 mm +50  |

## NR 19/NR24



NR 19:  
Ø40 mm  
Ø1 5/8"  
NR 24:  
Ø43 mm  
Ø1 3/4"

## NR 28




## NR 28 - 1

## VR3279

## VR3279B

## NR 28 - 2

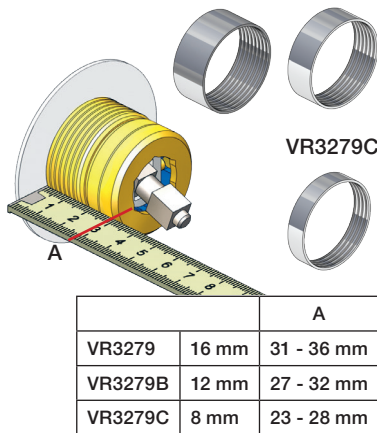


|         | A     |            |
|---------|-------|------------|
| VR3279  | 16 mm | 31 - 36 mm |
| VR3279B | 12 mm | 27 - 32 mm |
| VR3279C | 8 mm  | 23 - 28 mm |

## NR 19 - 1 NR 24 - 1

## VR2204


## VR2204B

## VR2204C

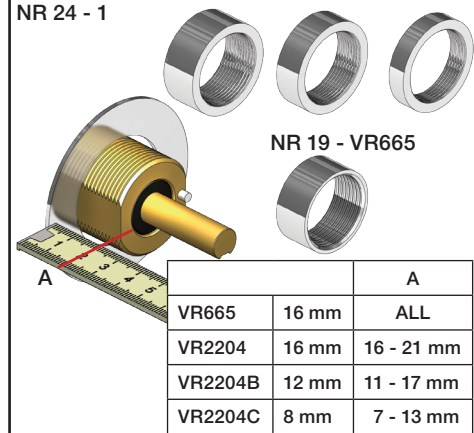


|         | A     |            |
|---------|-------|------------|
| VR665   | 16 mm | ALL        |
| VR2204  | 16 mm | 16 - 21 mm |
| VR2204B | 12 mm | 11 - 17 mm |
| VR2204C | 8 mm  | 7 - 13 mm  |


## NR 28 - 3



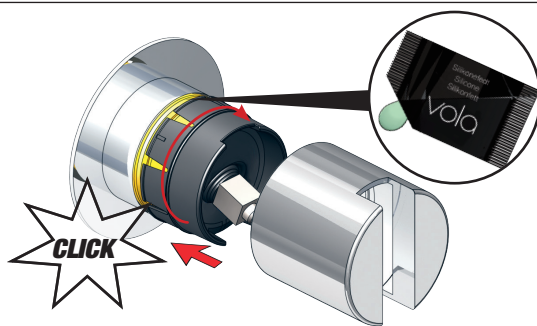


## NR 28 - 4




## NR 19 - 2 NR 24 - 2

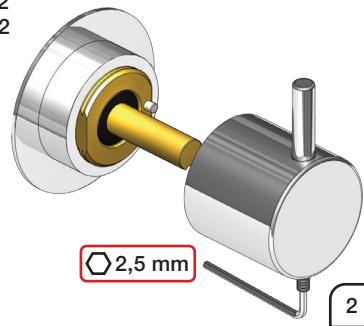

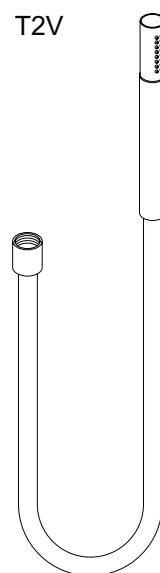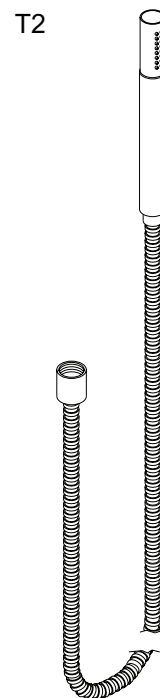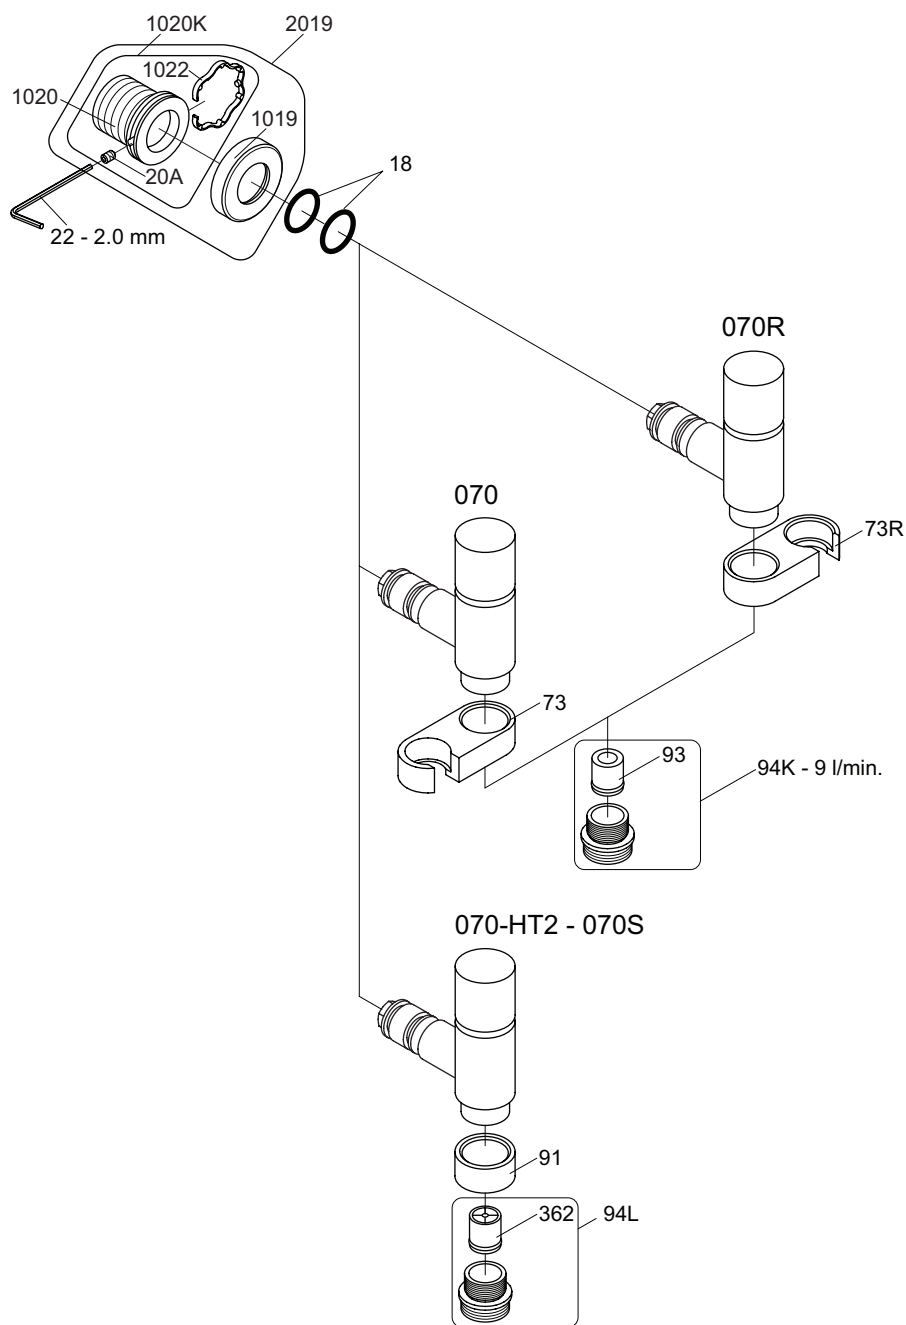

VR1020K: VR20A, VR22, VR1020, VR1022  
 VR2019: VR20A, VR22, VR1019, VR1020, VR1022




**vola**  
 Lunavej 2  
 DK-8700 Horsens  
 Tlf : + 45 7023 5500  
 sales@vola.com  
 www.vola.com

## VOLA 070, 070R 070-HT2

Date  
 Apr. 21

Rev.  
 5

Sheet  
 SB 16

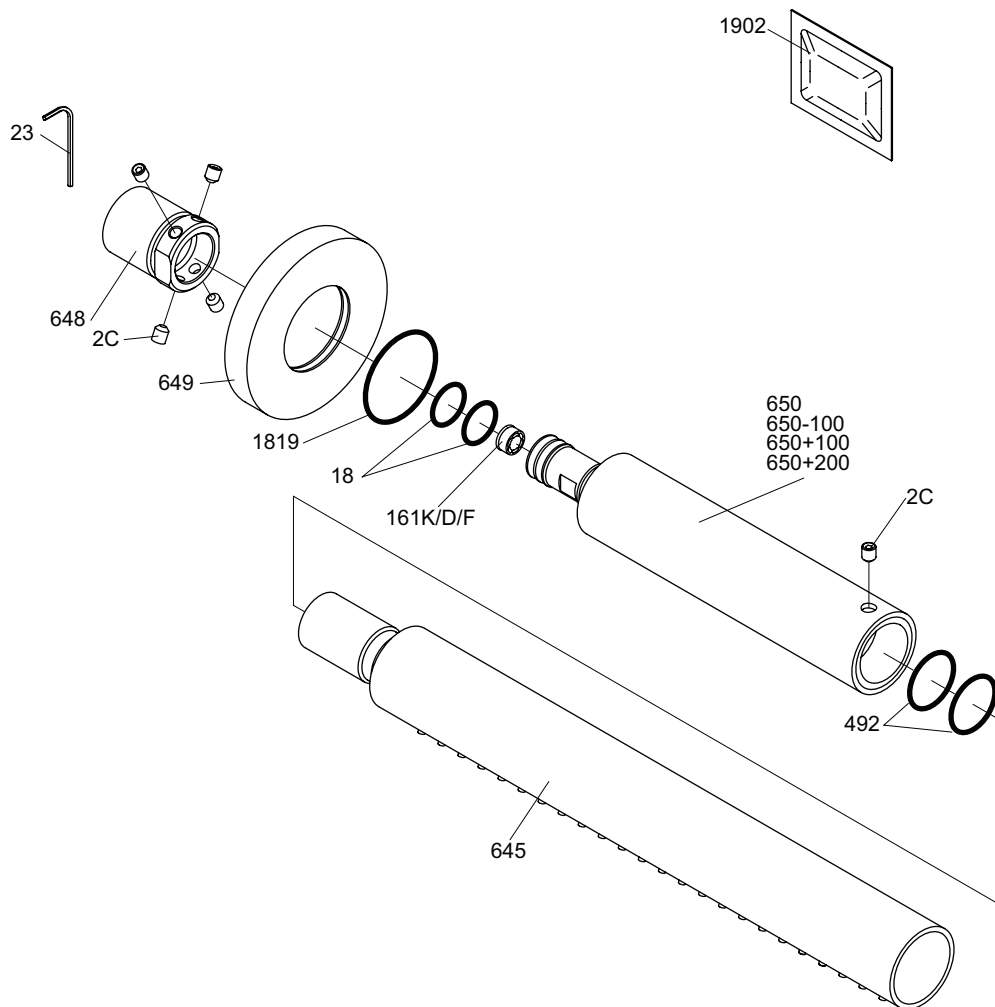

vola®

Lunavej 2  
DK-8700 Horsens  
Tlf : + 45 7023 5500  
sales@vola.com  
www.vola.com


**VOLA 080ST**

Date  
Oct. 16

Rev.  
1



Sheet  
**SB 17.7**

2400V

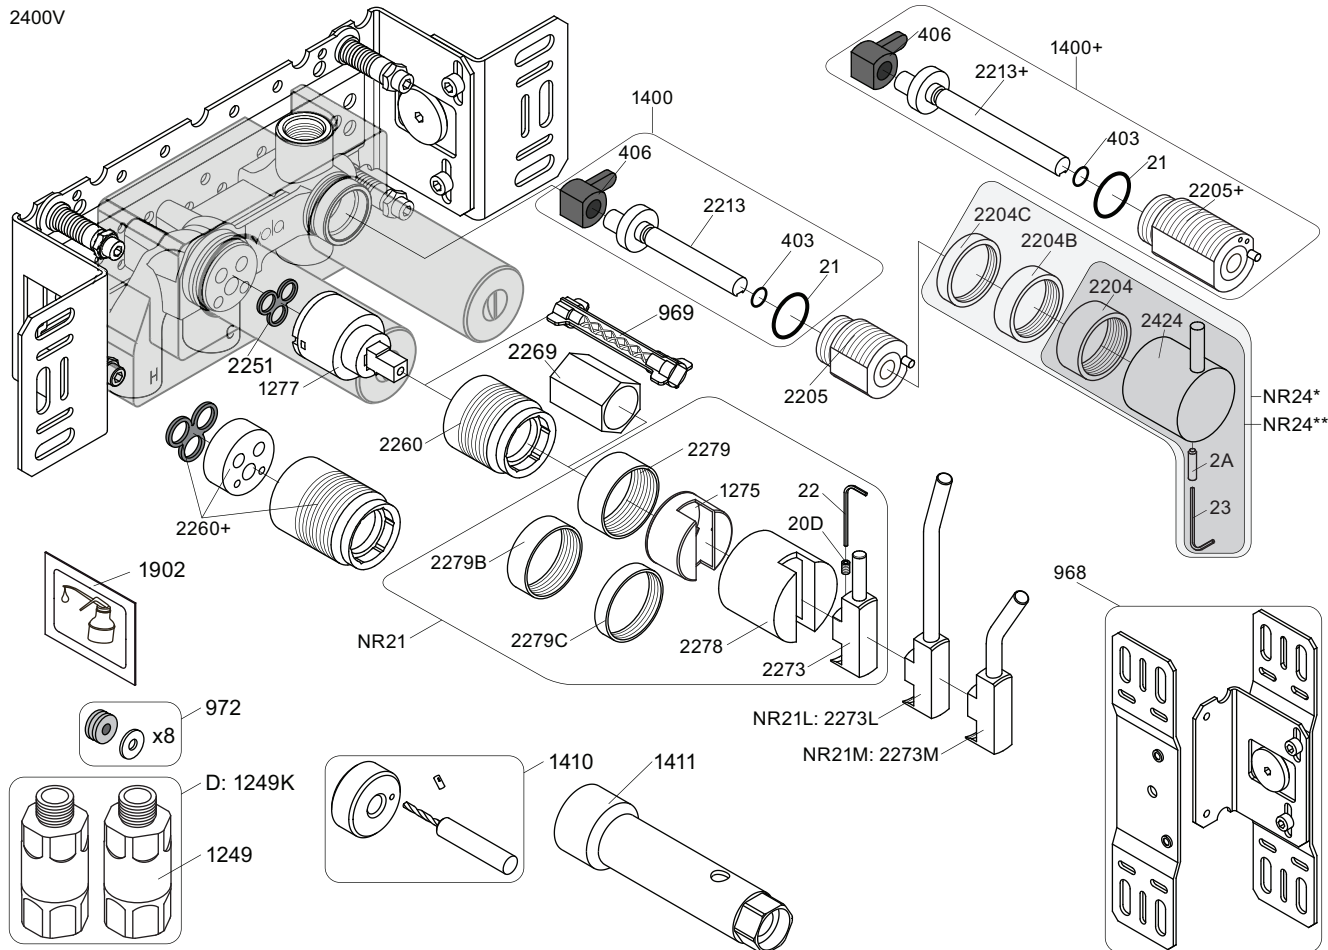



NR21: VR20D, VR22, VR1275, VR2269, VR2273, VR2278, VR2279, VR2279B, VR2279C  
 NR24\*: VR2A, VR22, VR1419, VR2204, VR2204B, VR2204C - (Brass, Messing, Laiton)  
 NR24\*\*: VR2A, VR22, VR1419, VR2204 - (Stainless steel, Edelstahl, Rustfrit stål, Acier inoxydable)  
 VR1277K: VR22, VR2269, VR1277  
 VR1400: VR21, VR23, VR406, VR1902, VR2213

2400V



2927



2400NV



2400TV

2926

2400FV



2400RV

2928



1040



2003K



2004



2003




2001, 001G



2001, 001G, 001



2001, 001G, 001



**vola**

Lunavej 2  
 DK-8700 Horsens  
 Tlf : + 45 7023 5500  
 sales@vola.com  
 www.vola.com

**VOLA 2400**  
 2400V/FV/NV/RV/TV

Date  
 May. 22

Rev.

**5**

Sheet  
**SB 10.10**