

VOLA 100, 100X, 200, 200V, 300
VOLA 400DV, 400, 400V, 400N, 400NV, 400T
VOLA 400TV, 400F, 400FV, 400R, 400RV
VOLA 2100, 2100X, 2200, 2200V, 2300, 2400
VOLA 2400V, 2400N, 2400NV, 2400T, 2400TV
VOLA 2400F, 2400FV, 2400R, 2400RV

Fitting instruction Monteringsv gledning
Montageanleitung Montage hanleiding
Monteringsvejledning Manuel de montage

04/00029
04/00031
04/00055

www.vola.com

100-2100_V3_40998502
09-01-2024

5 705230 286211

vola.com	L	L1	L2	H	H1	D
100, 100X, 200V, 300, 400V, 400DV 2100, 2100X, 2200V, 2300, 2400V	377 mm 14 3/4"	260 mm 10"	268 mm 10 1/2"	95 mm 3 3/4"	186 mm 7 3/8"	70 mm 2 3/4"
400NV, 400TV 2400NV, 2400TV	475 mm 18 3/4"	355 mm 14"	367 mm 14 1/2"			
400FV, 400RV 2400FV, 2400RV	552 mm 21 3/4"	435 mm 17"	447 mm 17 5/8"			



VR968: To be ordered separately.
Werden separat bestellt.
Bestilles separat.
Best lls separat.
Apart te bestellen.
  commander s par ment.

A	Data, 3 Bar/43.5 Psi:			Max. 65°C, 150°F
		l/min.	Gal/min.	
	100:	18,3	4.8	
	400V:	15,6	4.1	
	2100:	25,2	6.7	
2400V:	22,2	5.9		
Max.: 10 Bar/145 psi				

B

Check the local legislation.
Bitte die  rtlichen Vorschriften  berpr fen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera den lokala lagstiftning.
Verifieer de lokale regelgeving.
V rifiez la l gislation locale.

**!DO NOT!
!REMOVE!**

C

DE:
Bitte separat beiliegende Anleitung f r die Schalld mpfer VR1249 beachten

DE:
Bitte separat beiliegende Anleitung f r die Schallentkopplung VR972 beachten

D

Box till inbygggnadsblandare.
Boks til indbyggningsblander.
Laatikko sein asenteiselle sekoittajalle.

Ing r inte i leveransen, k ps separat.
Ikke inkludert, k pes separat.
Eiv t sis lly tilaukseen, ostettava erikseen.

Extension
Verl ngerung
Forl ngerdele
F rl ngning
Aanpassing
Modification

STD	+10	+20
+30	+40	+50

T Min. 3 mm
Max 65 mm

Y Min. 48 mm
Max. 110 mm

T	Y	VR1260/2260/1400/2019
3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

Fitting of extension
Montage von verl ngerung
Montering af forl ngerdele

Montering av f rl ngning
Montage van de verlengstukken
Montage des rallonges

Extension, retrofit
Verl ngerung, nachtr glicher Einbau
Forl ngerdele, eftermontering
F rl ngning, eftermontering
Aanpassing na montage
Modification apr s installation

X 52 - 0 mm

X -15 - 0 mm

	X	VR1260 + VR1400 + VR2019
	40 - 52 mm	Std.
	30 - 40 mm	+10
	20 - 30 mm	+20
	10 - 20 mm	+30
	0 - 10 mm	+40
	-10 - 0 mm	+50

	X	VR2260 + VR1400 + VR2019
	35 - 47 mm	Std.
	25 - 35 mm	+10
	15 - 25 mm	+20
	5 - 15 mm	+30
	-5 - 5 mm	+40
	-15 - -5 mm	+50

VR1260+

VR2260+

VR2019+, VR2119+

VR1400+

400-2400




VOLA 070, 070R, 070-HT2

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning
Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage



Data	Bar:	1	2	3	4	5
070/070R	(l/min) (Gal/min)	9 2.5	9 2.5	9 2.5	9 2.5	9 2.5
070-HT2	(l/min) (Gal/min)	9 2.5	12 3.2	15 4.0	17 4.5	19 5
	Max. 65°C. 150°F					





VR161:
VR161K: 7 l/min - 1.8 Gal/min (Cal Green)




070

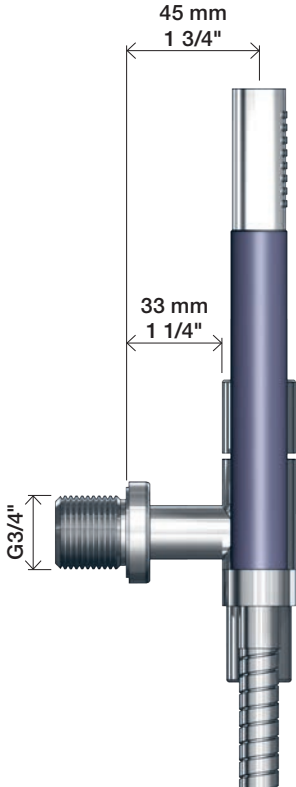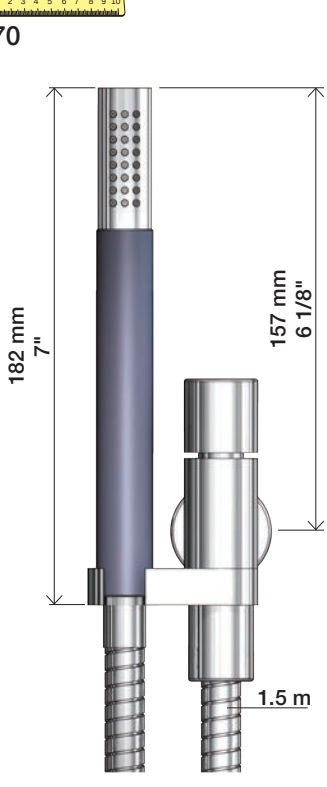


070R

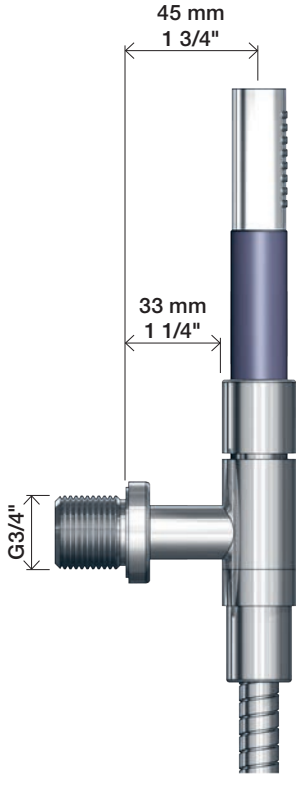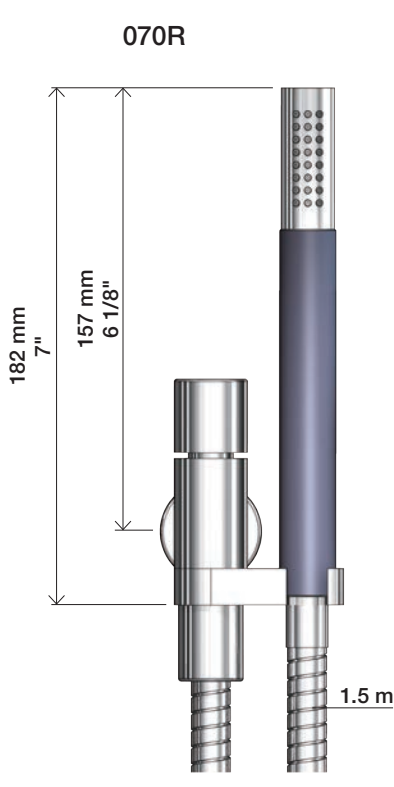

070-HT2

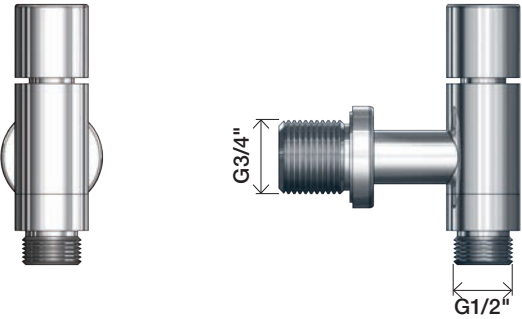

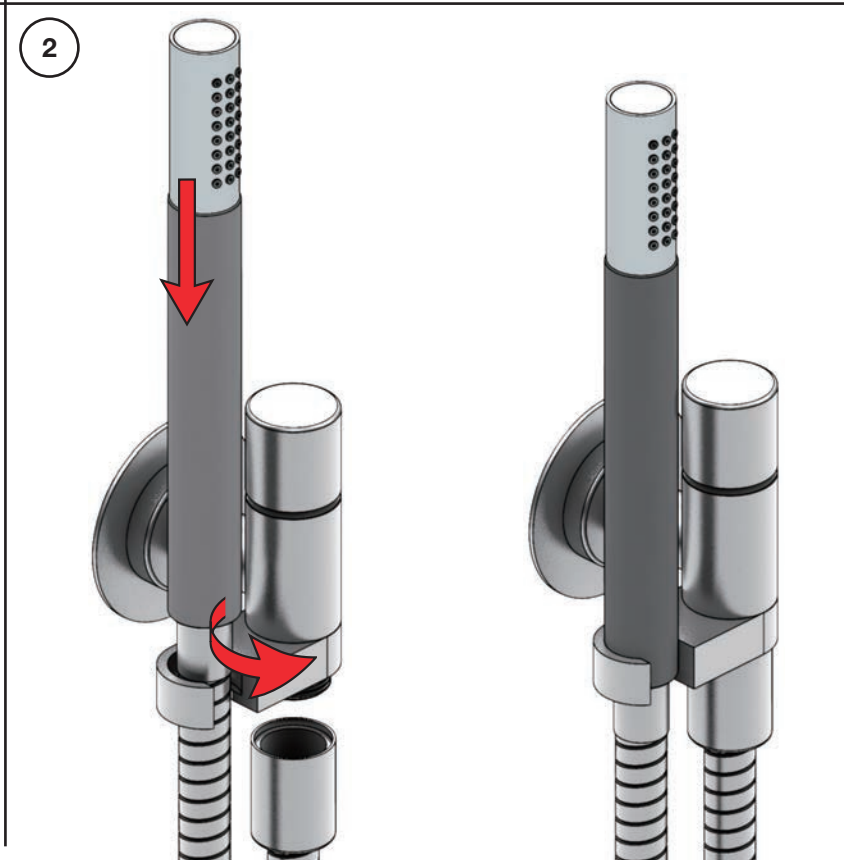


Extension
Verlängerung


Forlængerdele
Förlängning

Verlengstukken
Modification

T Min. 3 mm
Max. 65 mm




Y Min. 48 mm
Max. 110 mm

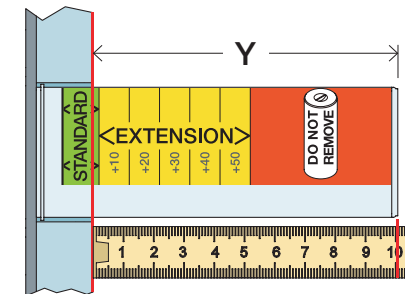

T	Y	VR2019
3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50


VR2019+

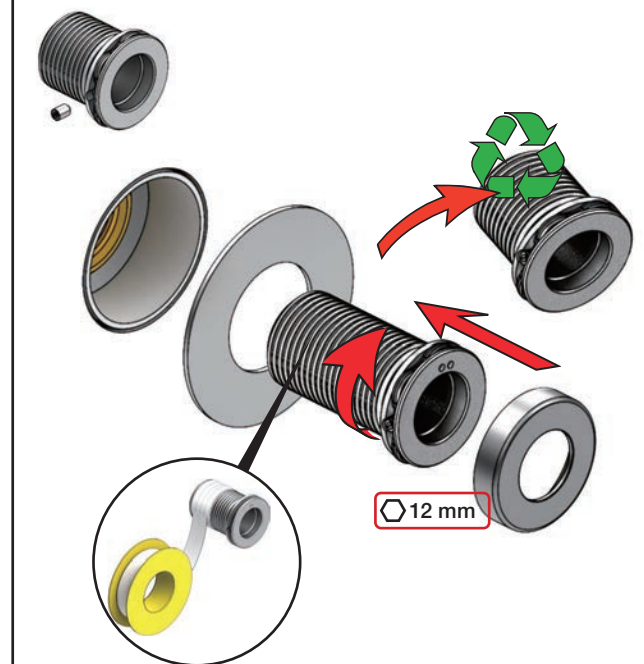

VOLA 100, 100X, 200, 200V, 300
VOLA 400DV, 400, 400V, 400N, 400NV, 400T
VOLA 400TV, 400F, 400FV, 400R, 400RV
VOLA 2100, 2100X, 2200, 2200V, 2300, 2400
VOLA 2400V, 2400N, 2400NV, 2400T, 2400TV
VOLA 2400F, 2400FV, 2400R, 2400RV

Monteringsvägledning

NB.
Boxen leveraras inte av VOLA.
Utan köps genom ÄF eller Grossist.

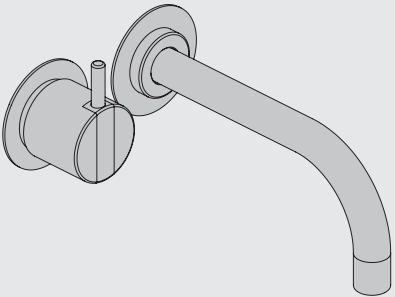

www.vola.com

SE_100-2100_V2 40998364
12-01-2022



Data, 3 Bar/43.5 Psi:


	l/min.	Gal/min.
100:	18,3	4.8
400V:	15,6	4.1
2100:	25,2	6.7
2400V:	22,2	5.9





Max. 65°C, 150°F

Max.: 10 Bar/145 psi


Installasjonsexempel: 2400NV

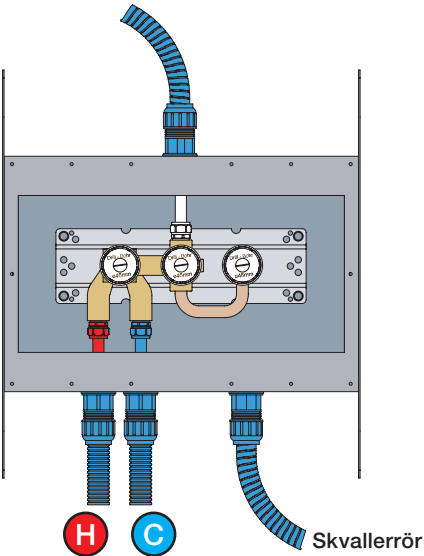


Förlängning



T Min. 15 mm
Max 65 mm



Y Min. 48 mm
Max. 110 mm

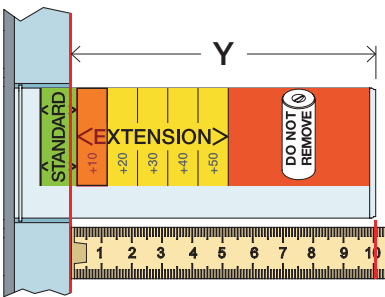

T	Y	VR1260/2260/1400/2019
3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10 STANDARD SVERIGE
25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50


Förlängning, eftermontering



* +10 - STANDARD SVERIGE


100 - 400:
62 - 0 mm

X 62 - 0 mm



2100 - 2400:

X 57 - 0 mm




	X	VR1260 + VR1400 + VR2019
	50 - 52 mm	Std.
	40 - 50 mm	+10
	30 - 40 mm	+20
	20 - 30 mm	+30
	10 - 20 mm	+40
	0 - 10 mm	+50


	X	VR2260 + VR1400 + VR2019
	45 - 57 mm	Std.
	35 - 45 mm	+10
	25 - 35 mm	+20
	15 - 25 mm	+30
	5 - 15 mm	+40
	-5 - 5 mm	+50

	L	L1	L2	H
A	220 mm 8 1/2"		-	
B		78 mm 3 1/16"	-	95 mm 3 3/4"
C	318 mm 12 1/2"		-	
D			156 mm 6 1/8"	
E	396 mm 15 1/2"			


A 100, 2100, 200V, 2200V, 400V, 2400V




C 300, 2300

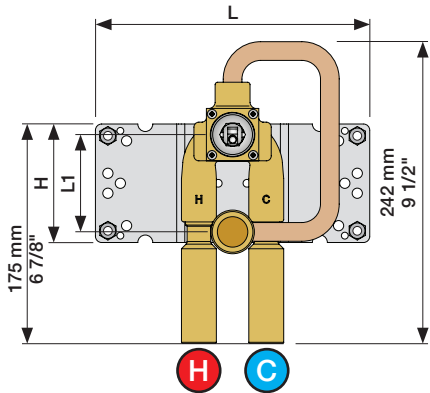


D 400NV, 2400NV, 400TV, 2400TV

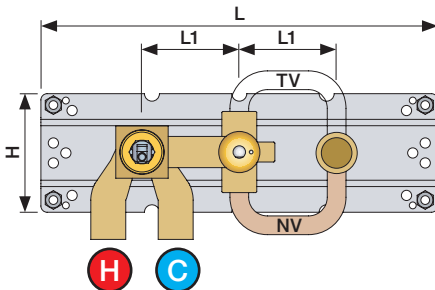

E 400FV, 2400FV, 400RV, 2400RV

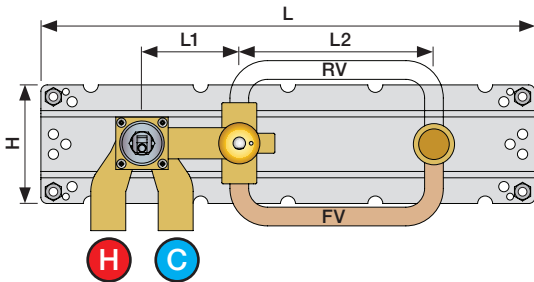


B 100X, 2100X




Montering av förlängning


VR1260+

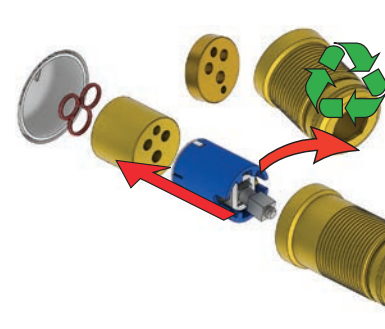

VR2260+

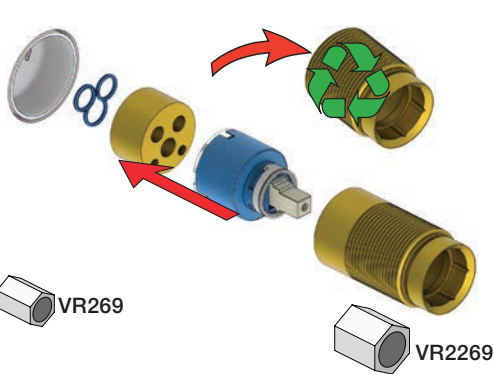


VR2019+, VR2119+

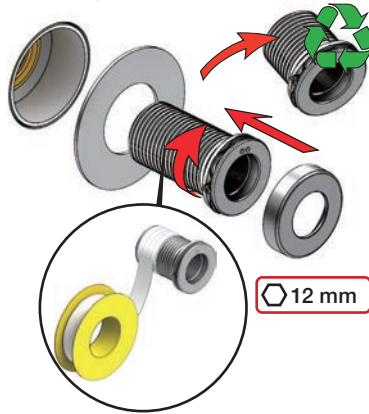

VR1400+












400-2400

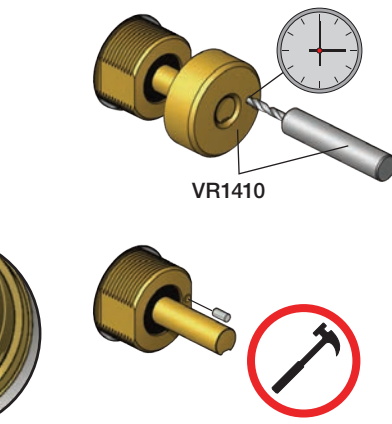


1 Demontera sidofixturerna.
Ta inte bort ljudisolering och Skyddskåpor.

NB.
Boxen levereras inte av VOLA.
Utan köps genom ÅF eller Grossist.

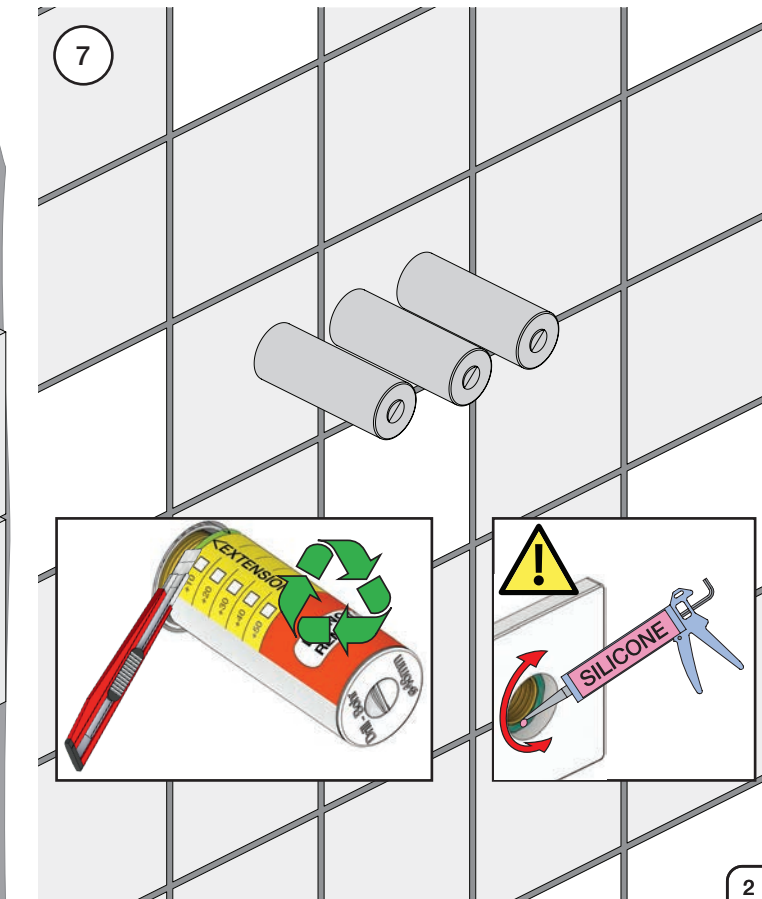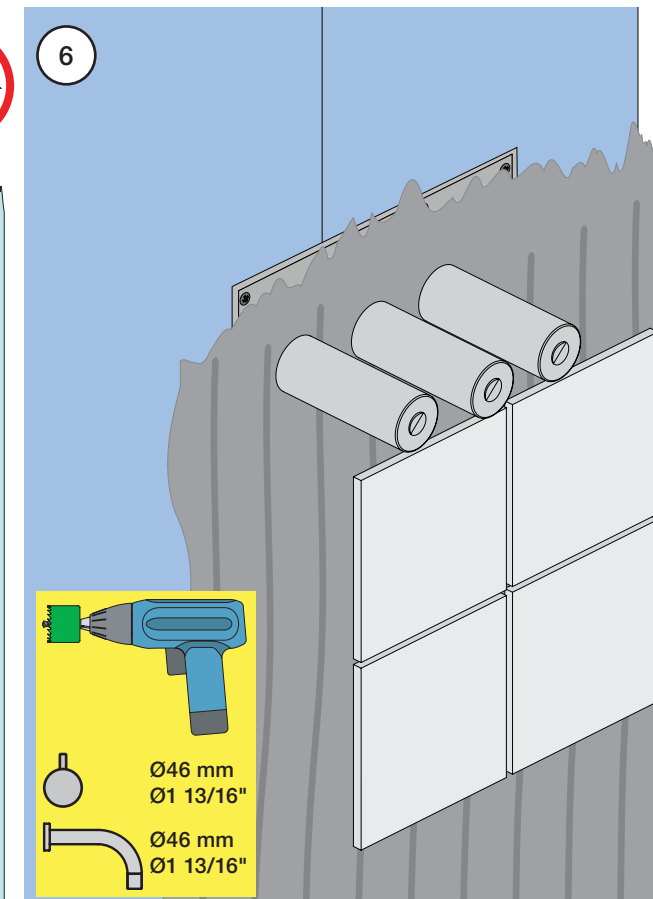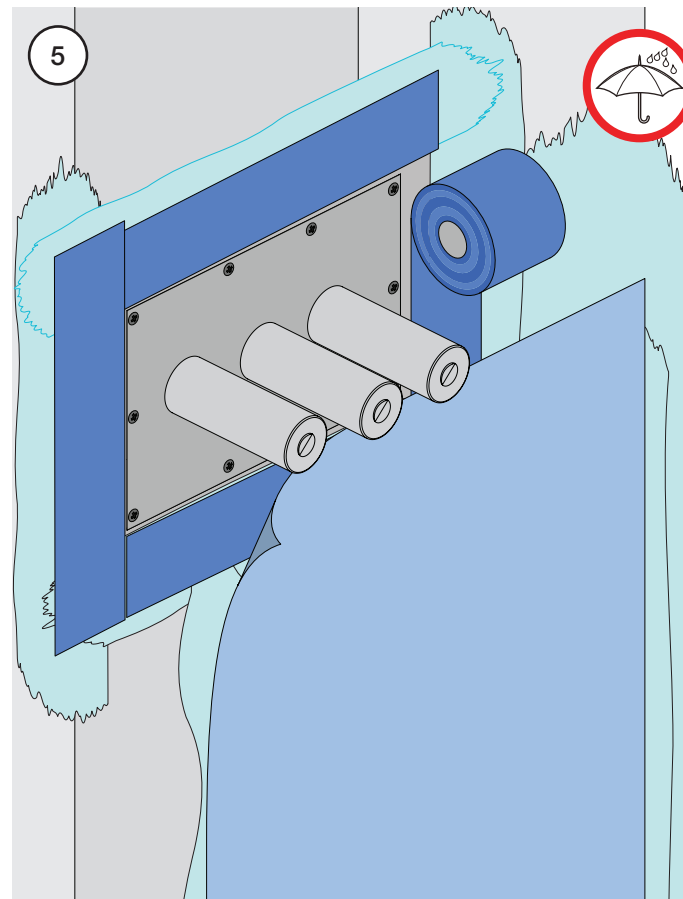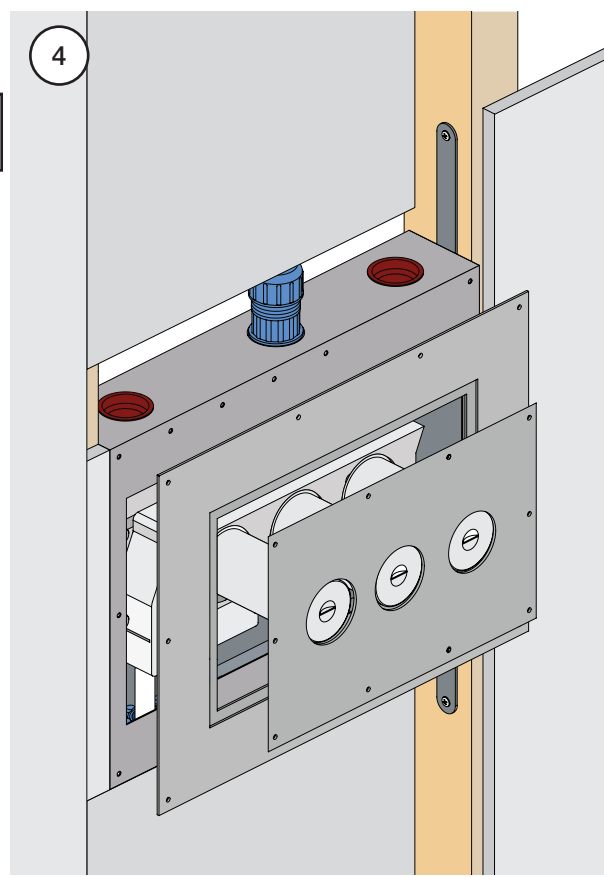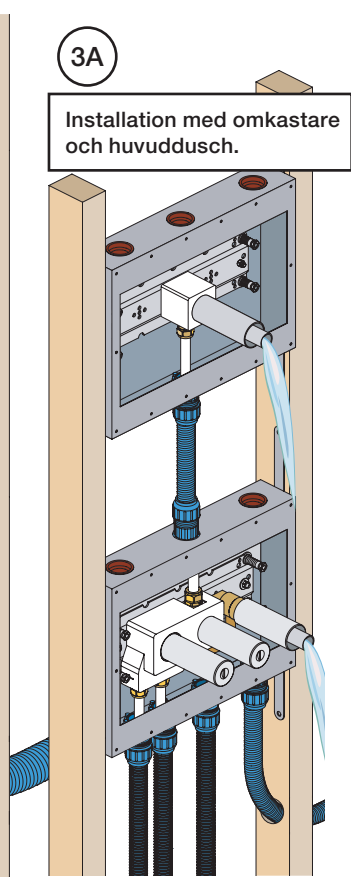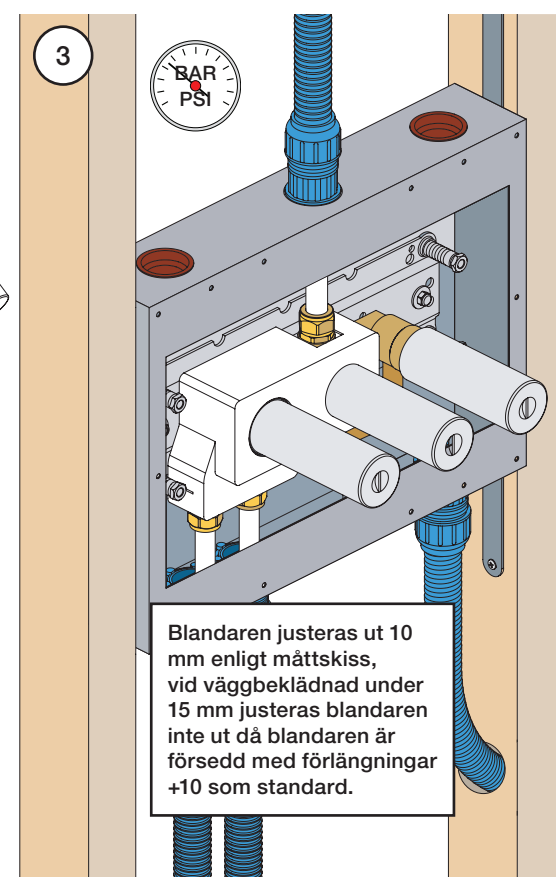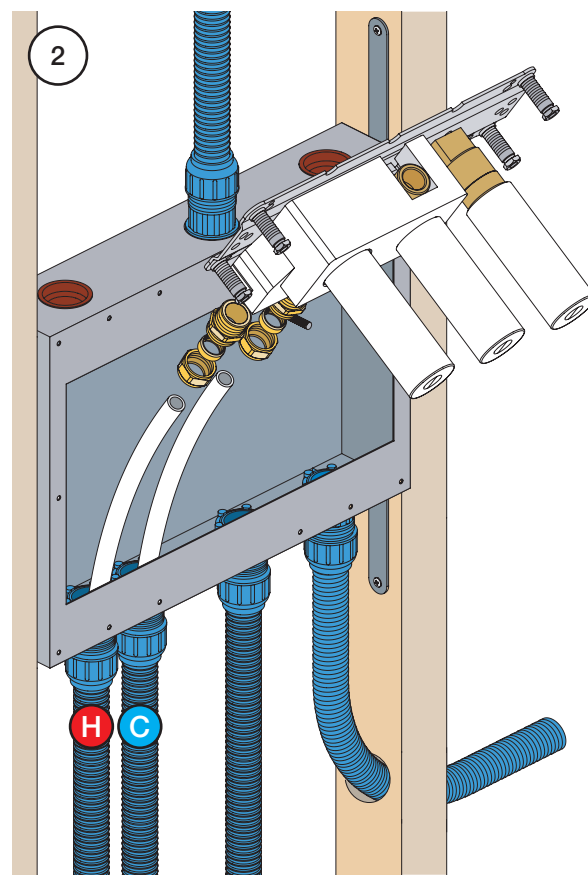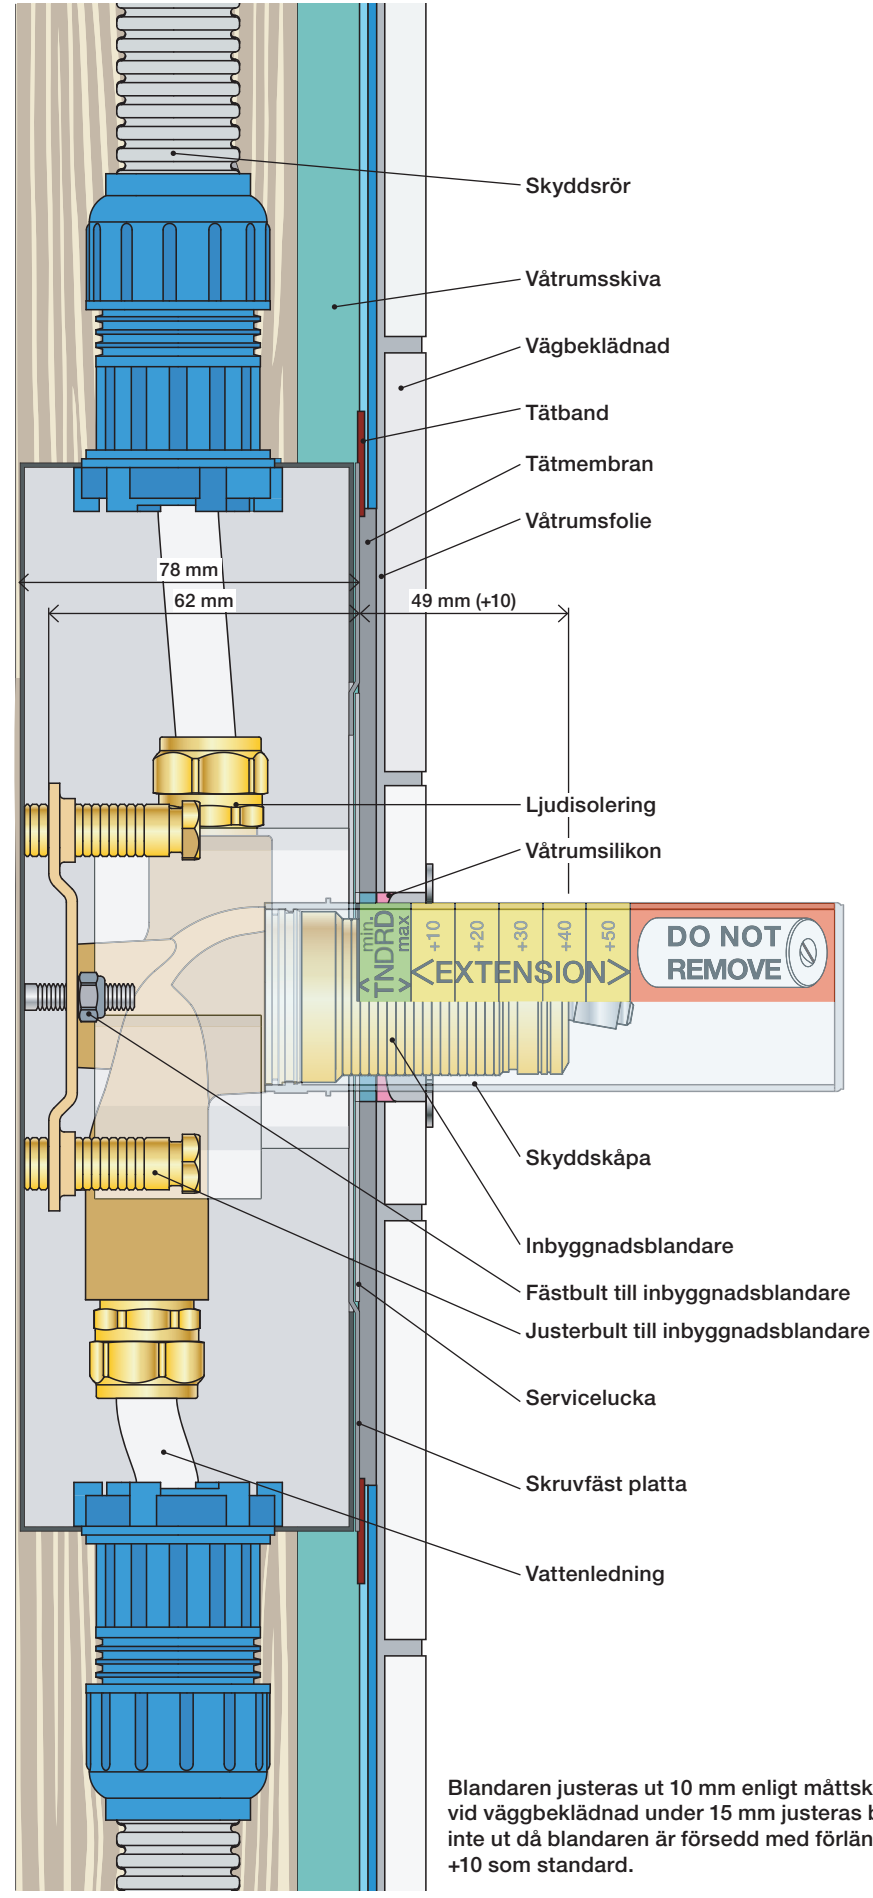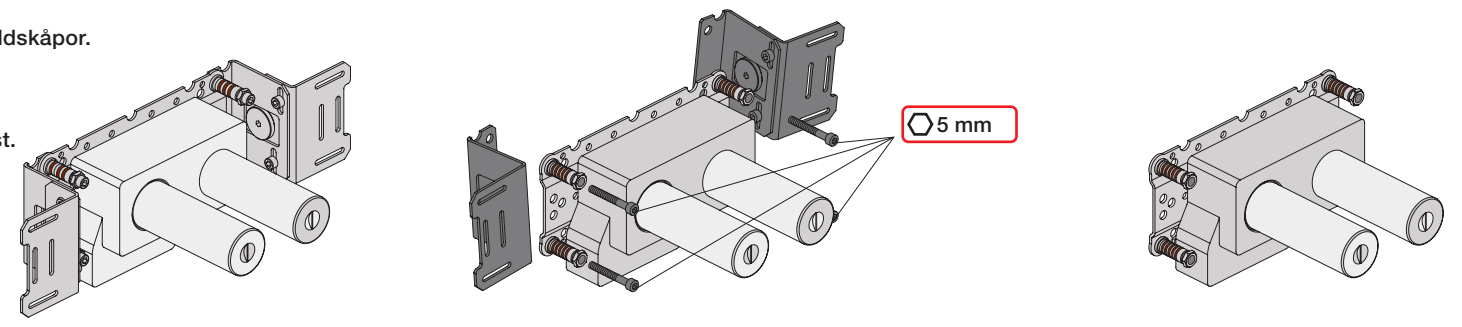

Blandaren justeras ut 10 mm enligt måttskiss,
vid väggbeklädnad under 15 mm justeras blandaren
inte ut då blandaren är försedd med förlängningar
+10 som standard.

Do not cut the membrane
Die Membran nicht schneiden
Skær ikke membranen
* Skär inte membranet
Snij het membraan niet door
Ne coupez pas la membrane
No cortar la membrana



*Membran används inte i SVERIGE,
ihop med inbygggnadsboxen.


NR.21:

1

NR.28+19+24:

2

Förlängning
Verlängerung
Forlængelse
Modification



VR2260/VR1400/VR2019


Tiles:	3 - 15 mm	Std.
Fliesen:	15 - 25 mm	+10
Fliser:	25 - 35 mm	+20
Tegels:	35 - 45 mm	+30
Carreaux:	45 - 55 mm	+40
	55 - 65 mm	+50




VR2260/VR1400/VR2019

	35 - 47 mm	Std.
	25 - 35 mm	+10
	15 - 25 mm	+20
	5 - 15 mm	+30
	-5 - 5 mm	+40
	-15 - -5 mm	+50

NR 21



NR 21 - 1



VR2279


VR2279B

VR2279C




		A
VR2279	16 mm	30 - 34 mm
VR2279B	12 mm	26 - 30 mm
VR2279C	8 mm	22 - 26 mm


NR 21 - 2




NR 21 - 3




NR 21 - 4






VR1260/VR1400/VR2019		
Titles: Fliessen: Fliessen:	Tegels: 3 - 15 mm	Std.
	Carreaux: 15 - 25 mm	+10
	25 - 35 mm	+20
	35 - 45 mm	+30
Titles: Fliessen: Fliessen:	45 - 55 mm	+40
	55 - 65 mm	+50




VR1260/VR1400/VR2019		
Titles: Fliessen: Fliessen:	40 - 52 mm	Std.
	30 - 40 mm	+10
	20 - 30 mm	+20
	10 - 20 mm	+30
Titles: Fliessen: Fliessen:	0 - 10 mm	+40
	-10 - 0 mm	+50

NR 19/NR24



NR 19:
Ø40 mm
Ø1 5/8"
NR 24:
Ø43 mm
Ø1 3/4"

NR 28




NR 28 - 1

VR3279

VR3279B

NR 28 - 2

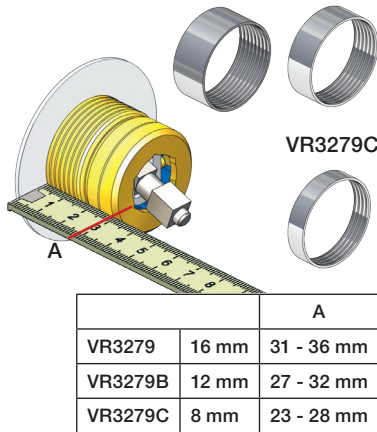


	A	
VR3279	16 mm	31 - 36 mm
VR3279B	12 mm	27 - 32 mm
VR3279C	8 mm	23 - 28 mm

NR 19 - 1 NR 24 - 1

VR2204


VR2204B

VR2204C

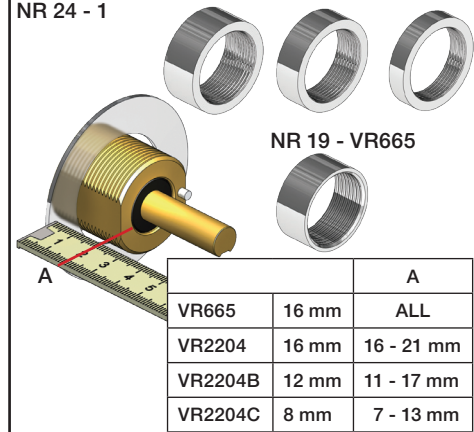


	A	
VR665	16 mm	ALL
VR2204	16 mm	16 - 21 mm
VR2204B	12 mm	11 - 17 mm
VR2204C	8 mm	7 - 13 mm


NR 28 - 3

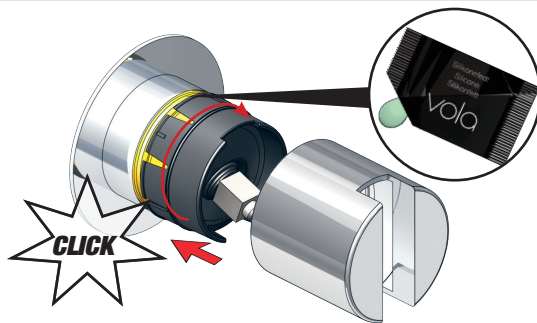


NR 28 - 4




NR 19 - 2 NR 24 - 2

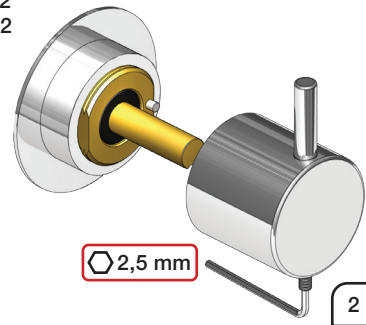

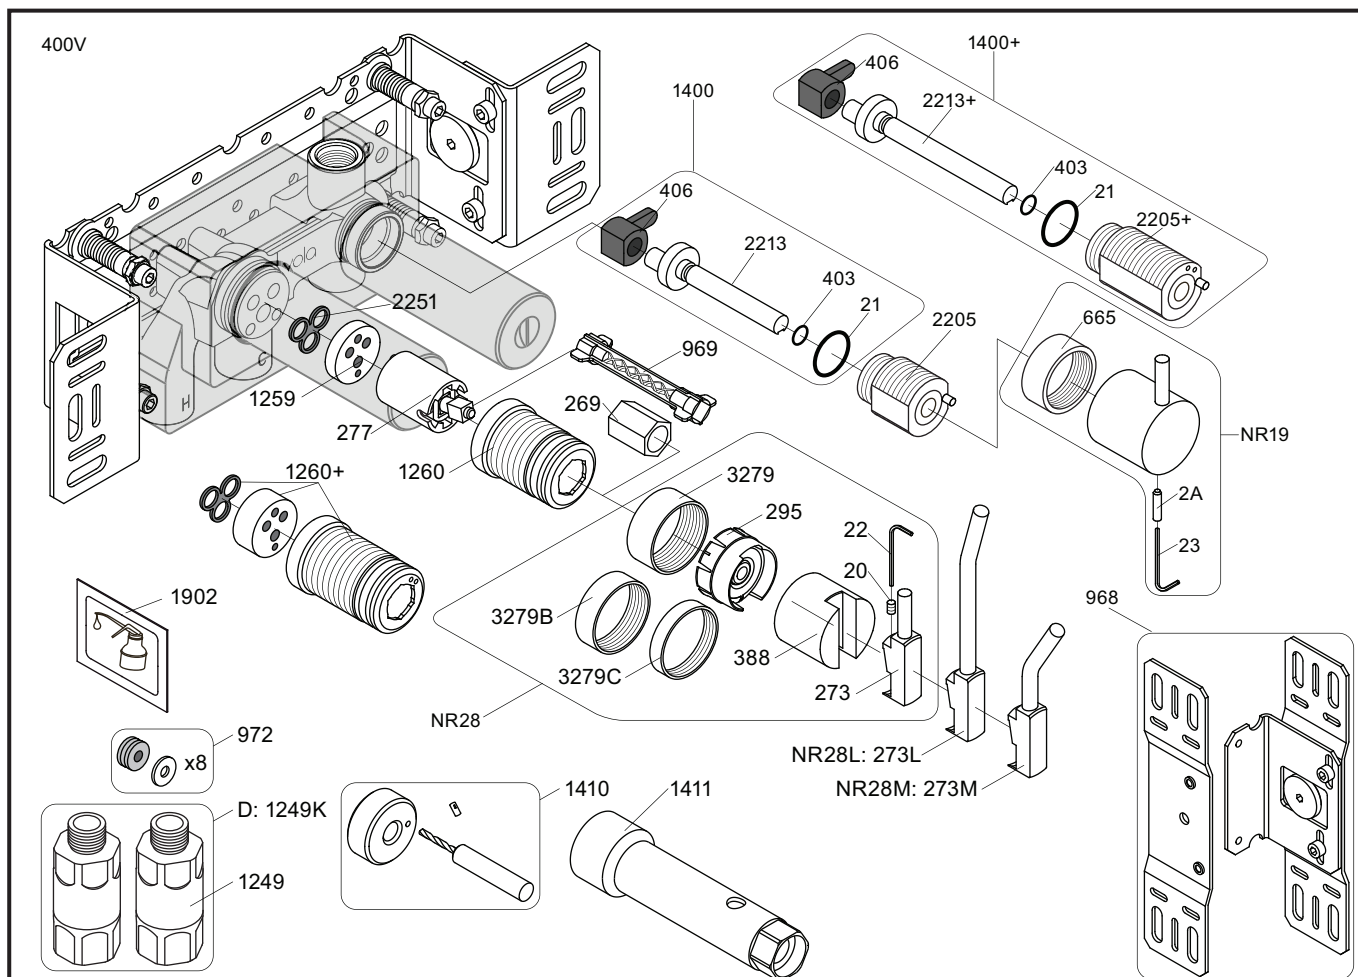

NR28: VR20, VR22, VR269, VR273, VR295, VR388, VR3279, VR3279B, VR3279C
 NR19: VR2A, VR22, VR665, VR1419
 VR277K: VR22, VR269, VR277
 VR1260: VR1259, VR1260, VR2251
 VR1400: VR21, VR23, VR406, VR1902, VR2213

400V 2927	400NV 400TV 2926	400FV 400RV 2927	400DV 2928
 1045	 3003KB	 3003	-
 3001, 001G	 3001, 001G, 001	 3001, 001G, 001	 001G



vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 400
 400V/FV/NV/RV/TV/D

Date
 May. 22

Rev.
 9

Sheet
SB 3.2