





voilà




5 705230 287317



B Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

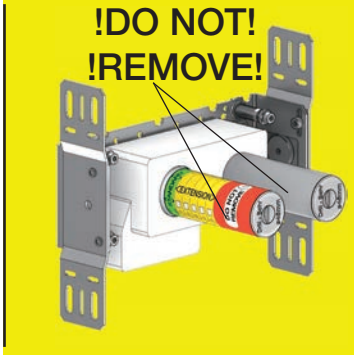

PEX1

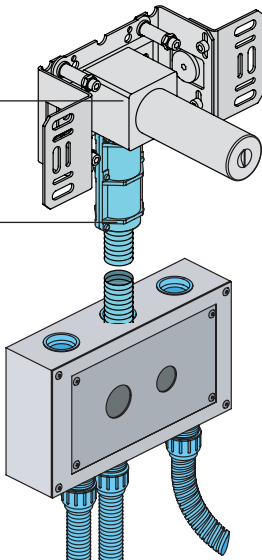


Y Min. 48 mm
Max. 110 mm

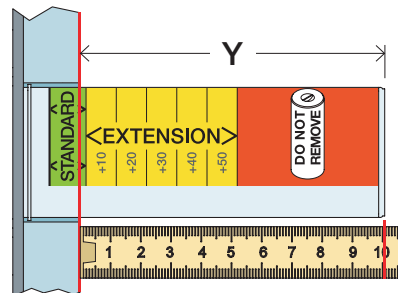

	T	Y	VR5250/VR5410/VR2019
	3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
	15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
	25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
	35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
	45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
	55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

Montering af forlængerdele
Montering av förlängning

VR2019+, VR2119+


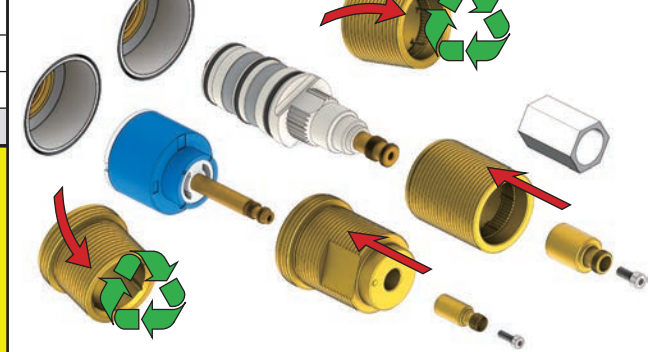


5400:
5600:

5400A3/A4:
5600A3/A4:



1 2
4 3

1 2
4 3

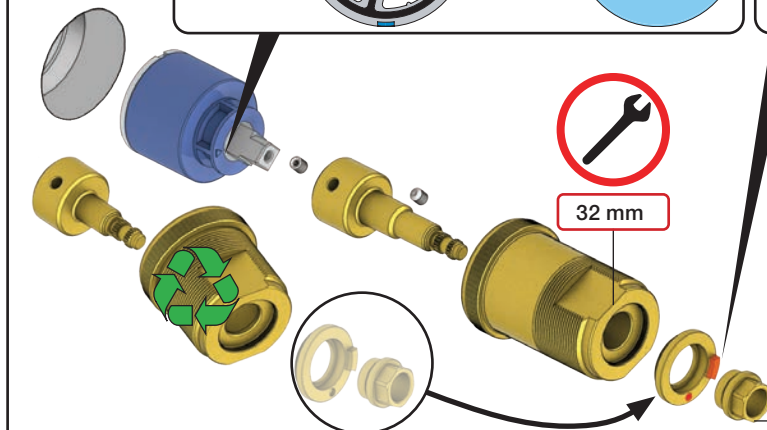



X₅₂ - 0 mm

X_{-15 - 0 mm}




	X	VR5250/VR5410/VR2019
	37 - 49 mm	Std.
	27 - 37 mm	+10
	17 - 27 mm	+20
	7 - 17 mm	+30
	-3 - 7 mm	+40
	-13 - -3 mm	+50

Montage van de verlengstukken
Montage des rallonges

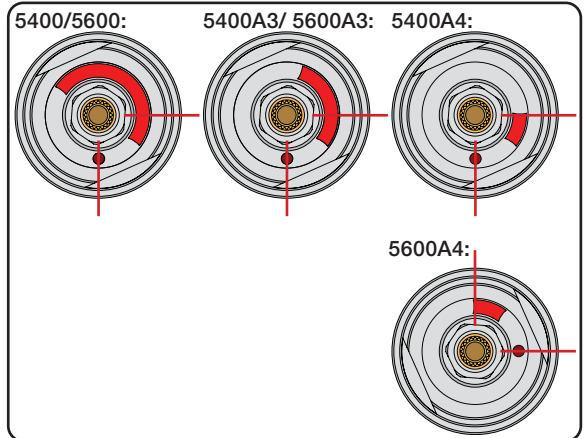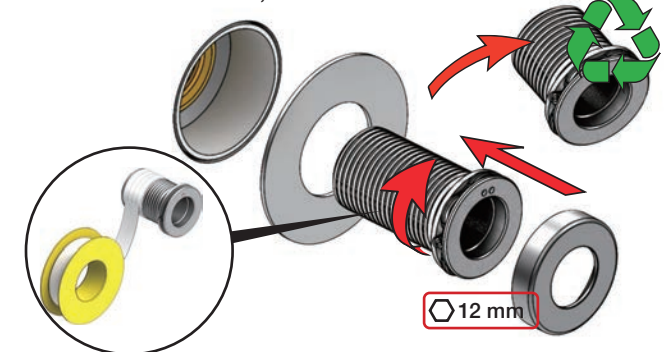


32 mm

14 n

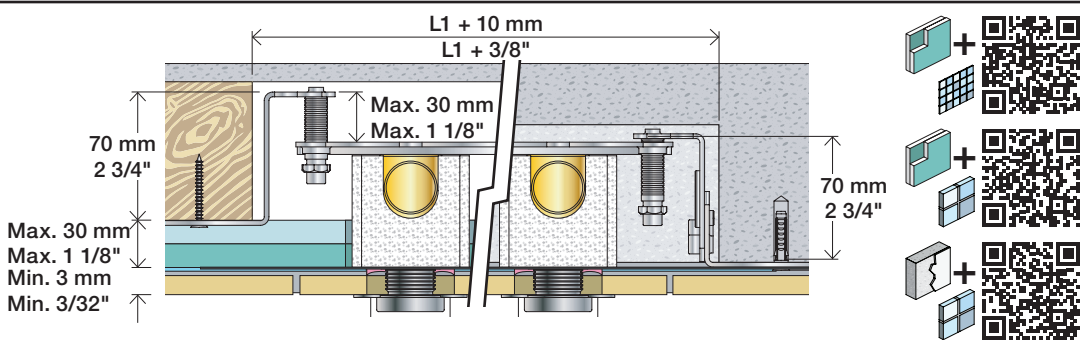

2x13 mm Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère

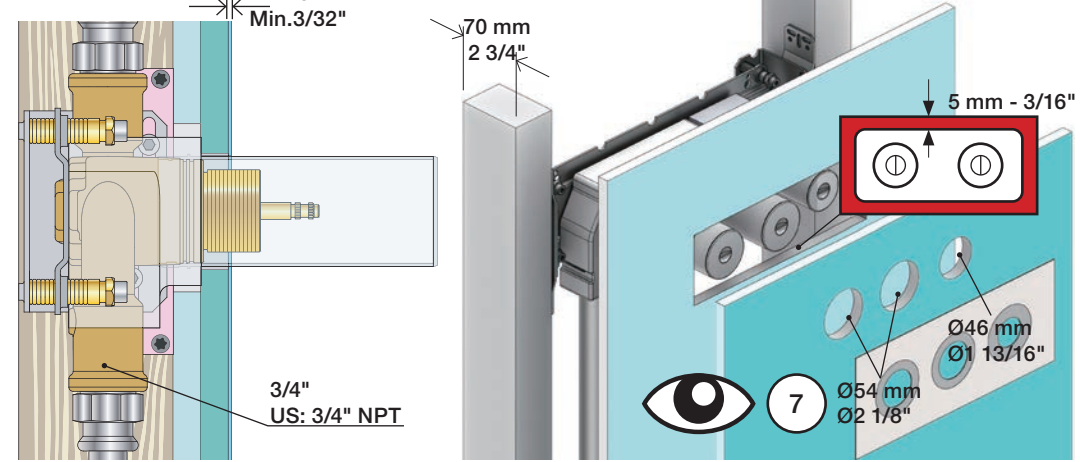

1x15 mm
1x18 mm
1x20 mm

Lightweight wall
Leichtwand
Let væg


Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère

2x13 mm



Masonry
Mauerwerk
Murværk

Murverk
Massieve wand
Mur Plein







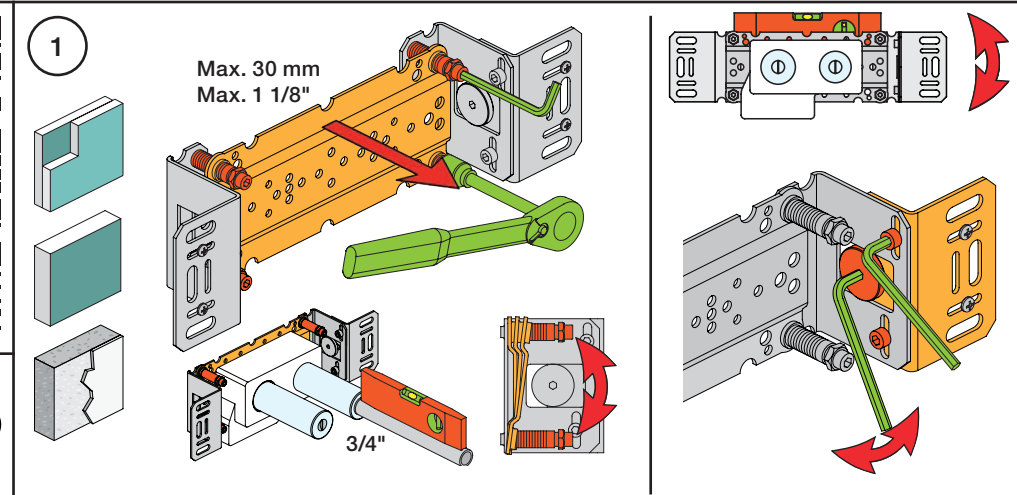


2

Test Pressure
Prüfdruck
testtryk
Test tryck
Test druk
test de pression

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter.
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L'eau
! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !

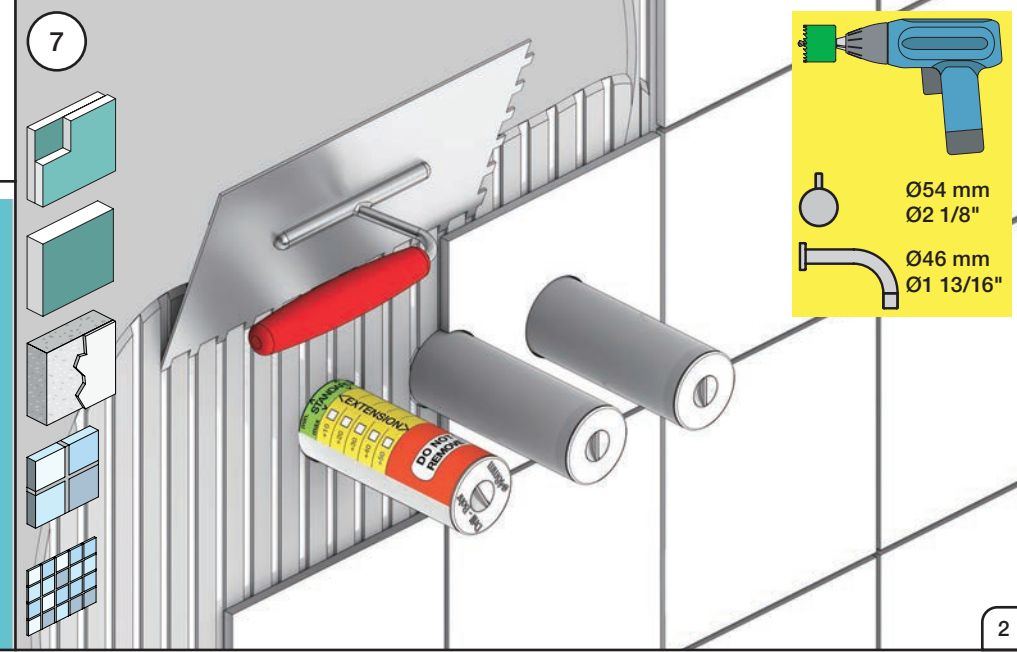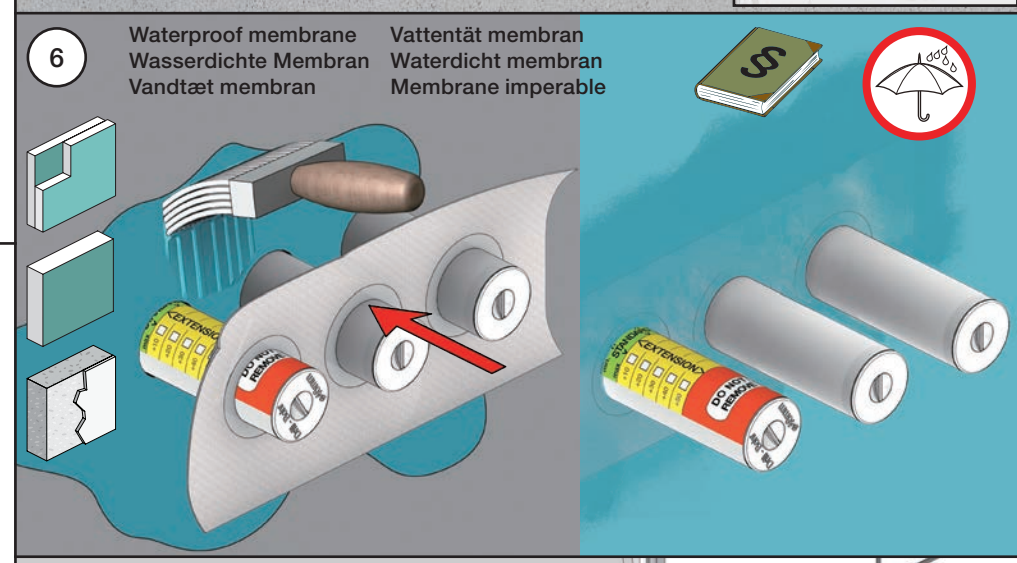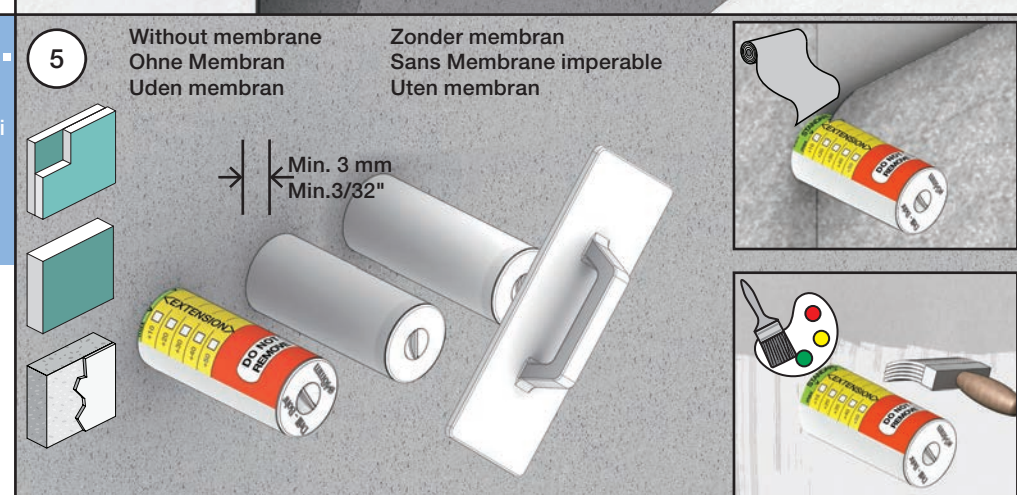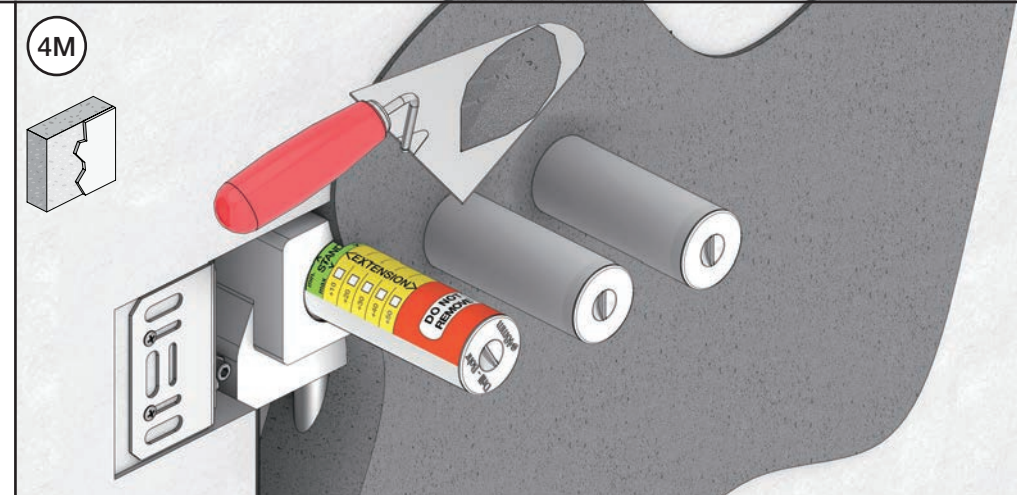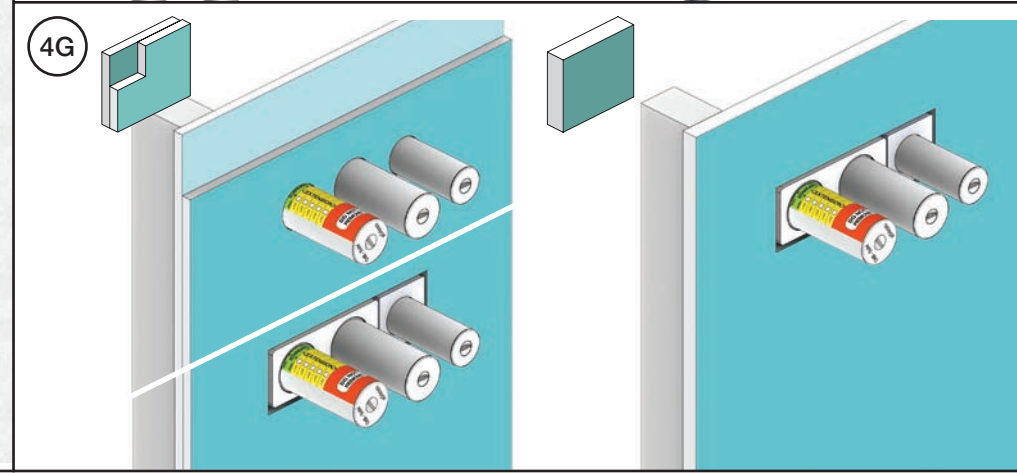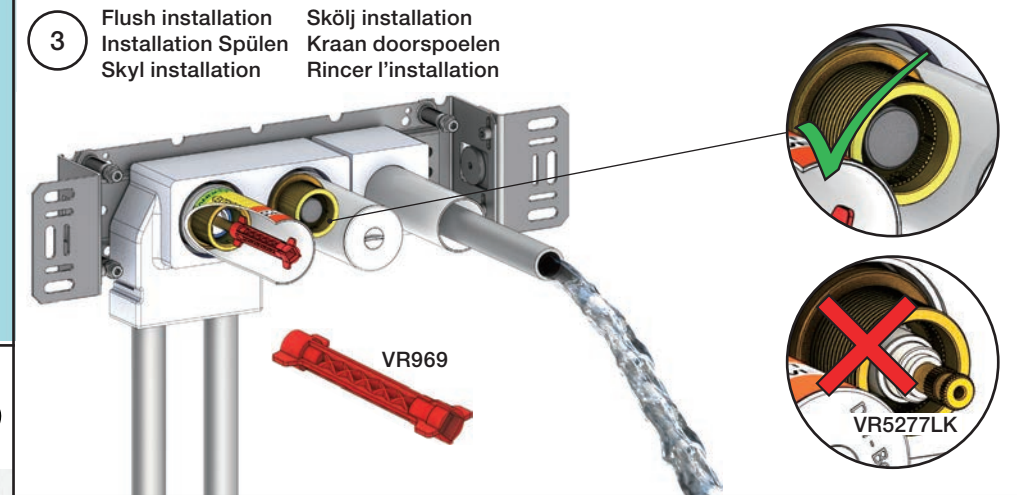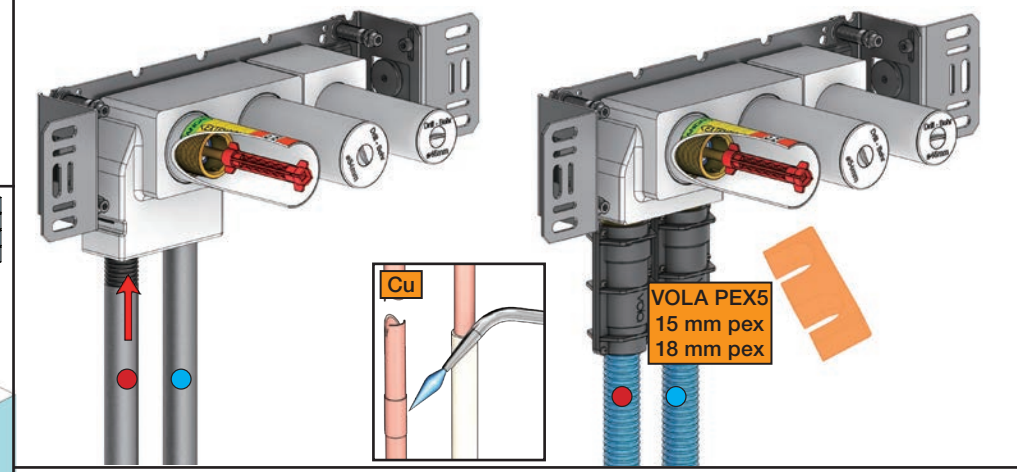

VOLA 010, 020, 030, 040
VOLA 010C, 020C, 040D

Fitting instruction
 Montageanleitung
 Monteringsvejledning
 Monteringsvægledning
 Montage hanleiding
 Manuel de montage



04/00026
 04/00101
 04/00175
 04/00298

010, 020

010C, 020C

030

040

040D

www.vola.com

mnt_010_V1_40998360
 02-10-2023



5 705230 341750

Standard Flow data:		Max.
010/020	(l/min)	5.0
	(Gal/min)	1.3
010C/020C	(l/min)	30
	(Gal/min)	7.9
030	(l/min)	9.0
	(Gal/min)	2.0
040	(l/min)	25
	(Gal/min)	6.6
040D	(l/min)	30
	(Gal/min)	7.9
		Max. 65°C. Max. 150°F



VR161:

VR161K: 7 l/min - 1.8 Gal/min

VR161D: 9 l/min - 2.5 Gal/min

VR161F: 14 l/min - 3.7 Gal/min




For more water saving possibilities please see:
 Weitere Wassersparmöglichkeiten finden Sie auf:
 For flere vandbesparende muligheder se venligst:
 För mer vattenbesparande möjligheter hänvisas till:
 Voor meer waterbesparende mogelijkheden zie:
 Pour plus d'informations sur les options : économie d'eau, voir le site:


www.vola.com





010, 020

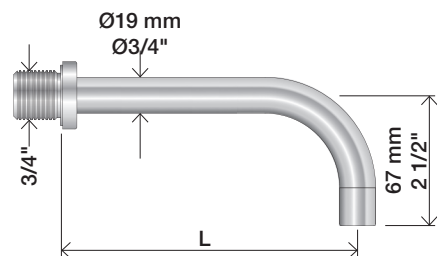


010C, 020C

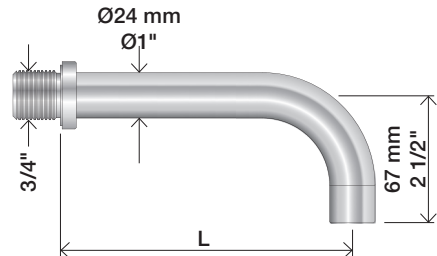



030

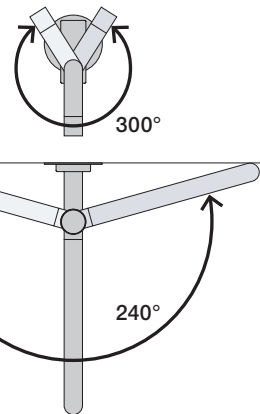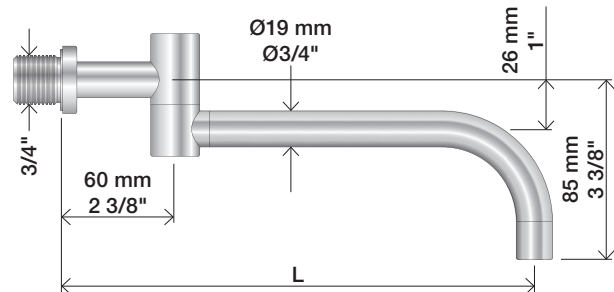

040

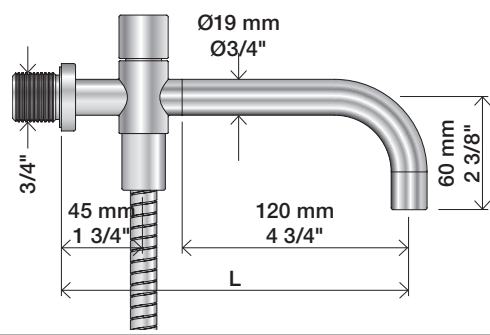

040D

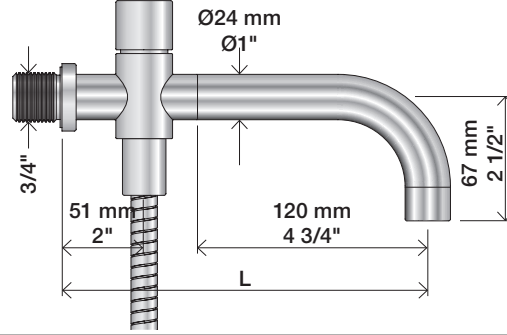


	L (mm)	L (Inch)
010(C)/100	100	4"
010(C)/130	130	5"
010(C)/160	160	6"
020(C)/200	200	7 3/4"
020(C)/225	225	8 3/4"
020(C)/260	260	10 1/4"
020(C)/300	300	11 3/4"

	L (mm)	L (Inch)
030/200	200	7 3/4"
030/250	250	9 3/4"
030/300	300	11 3/4"
030/350	350	13 3/4"

	L (mm)	L (Inch)
040	185	7 3/4"
040D	200	7 3/4"
040D/250	250	9 3/4"
040D/300	300	11 3/4"

1

010, 010C, 020, 020C, 030, 040, 040D

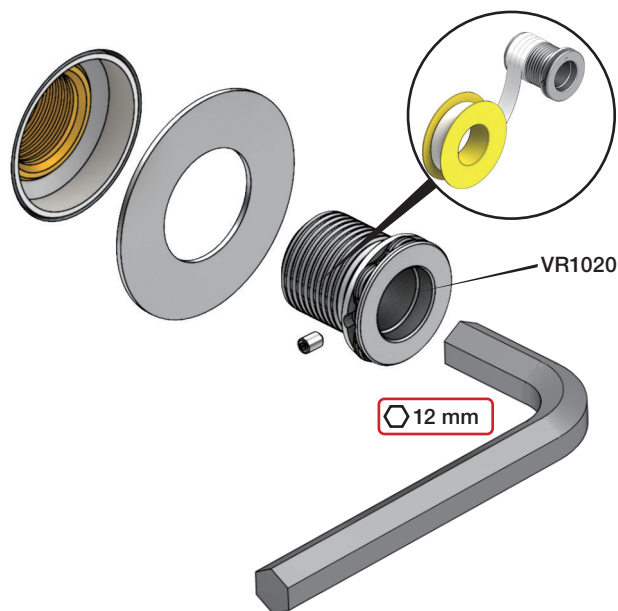


2






3

Ø19: 010, 020, 030, 040

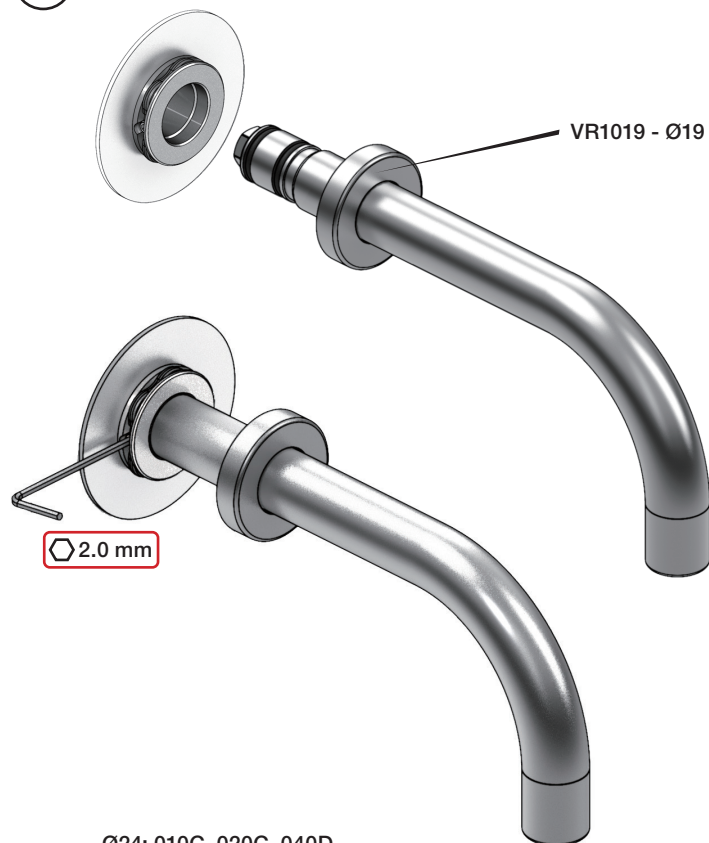


Ø24: 010C, 020C, 040D

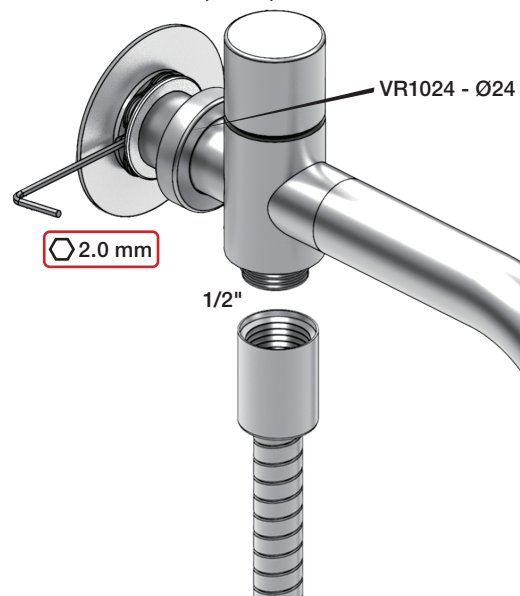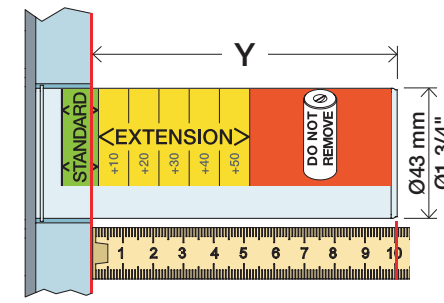Extension
VerlängerungForlængerdele
FörlängningVerlengstücken
ModificationT Min. 3 mm
Max. 65 mmY Min. 48 mm
Max. 110 mm

T	Y	VR2019 (Ø19) VR2119 (Ø24)
3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50


VR2019+/VR2219+

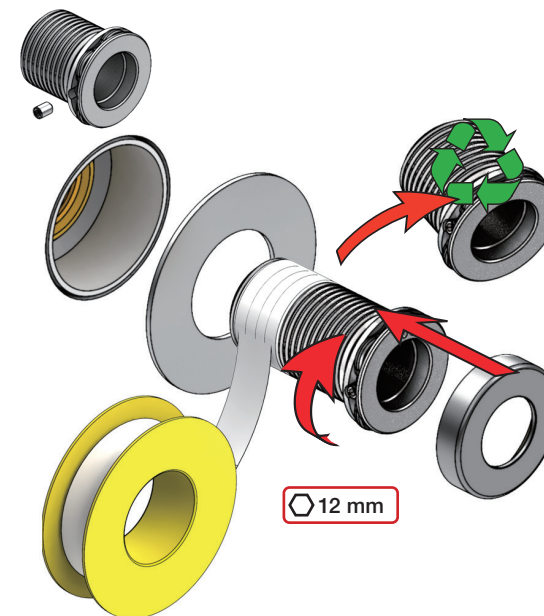

VOLA 5100, 5100X, 5200V, 5300
VOLA 5400DV, 5400V, 5400NV, 5400TV & A3/A4
VOLA 5400FV, 5400RV, 5600V & A3/A4
VOLA 5400RVX, 5400TVX & A3/A4

Monteringsvägledning

NB.
Boxen leveraras inte av VOLA.
Utan köps genom ÄF eller Grossist.

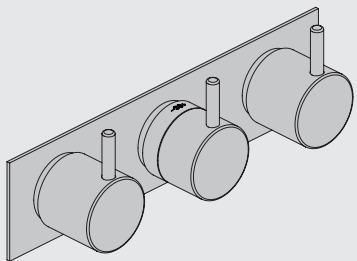

www.vola.com

SE_5000_V2 40998365
14-01-2022



vola

Max.: 10 Bar/145 psi

Max. 65°C, 150°F

5100/5200V/5300:



5400/5600A3:



- C

Data, l/min. / (Gpm) 3 Bar/43.5 Psi:

5400/5600:




5400/5600A4:



- D


5400 5600	5400A3 5600A3	5400A4 5600A4							
Out 2	Out 1	Out 1	32/(8.5)	16/(4.2)	-	-	-	-	-
Out 3	Out 2	Out 2	-	-	32/(8.5)	16/(4.2)	-	-	-
-	Out 3	Out 3	-	-	-	-	32/(8.5)	16/(4.2)	-
-	-	Out 4	-	-	-	-	-	-	32/(8.5)

Installations exempel: 5400NV

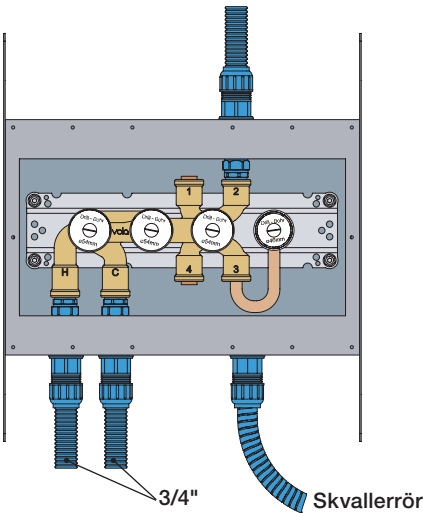


mm/Inch	L	L1	L2	L3	L4	H	H1	H2	H3
A	220 8 1/2"	-	-						
B	318 12 1/2"			60 2 3/8"		95 3 3/4"		130 5 1/8"	
C	396 15 1/2"	64 2 1/2"	78 3 1/16"		78 3 1/16"		127 5"		54 2 1/8"
D	474 18 1/2"				156 6 1/8"				


A: 5400DV/A3/A4




B: 5200V

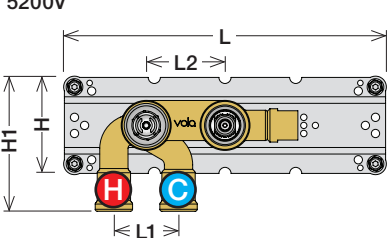


C: 5100X

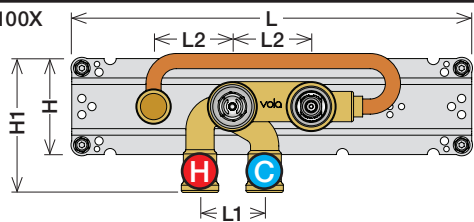


B: 5400V/A3/A4

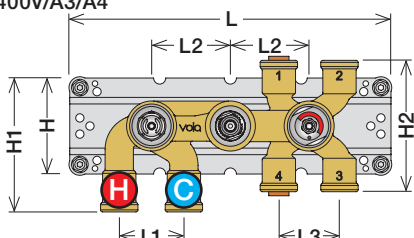


C: 5400TVX/A3/A4 - D: 5400RVX/A3/A4

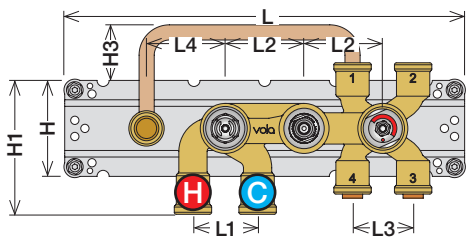


C: 5400TV/A3
D: 5400RV/A3

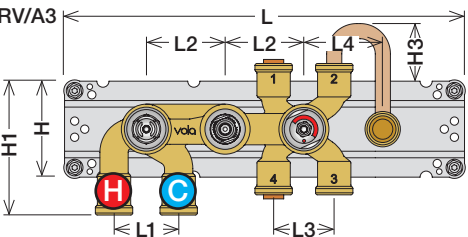


C: 5400NV/A3
D: 5400FV/A3

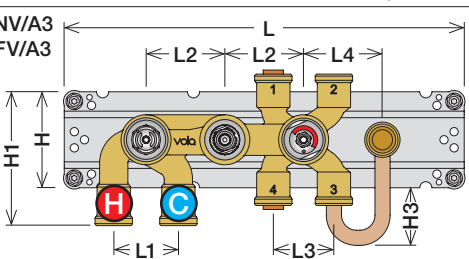


C: 5400NVA4
D: 5400FVA4

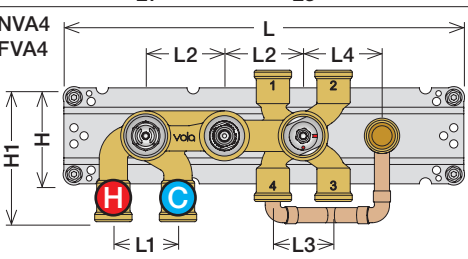


C: 5300

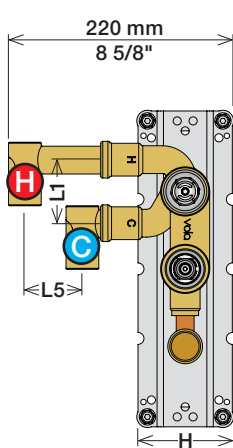

C: 5600V/A3/A4

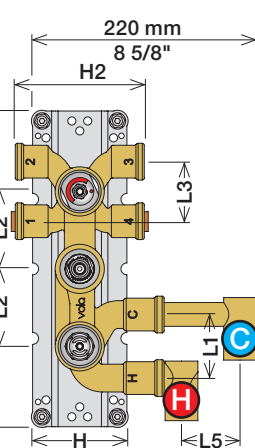


Förlängning

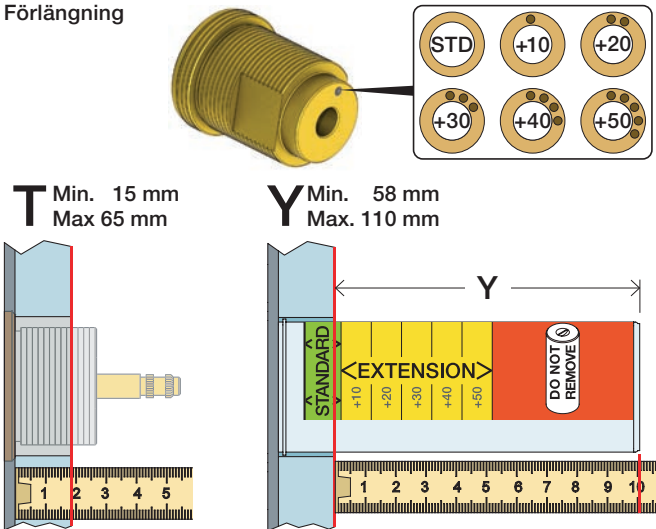

	T	Y	VR5250/VR5410/VR2019
	3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
	15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10 STANDARD SVERIGE
	25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
	35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
	45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
	55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50


Förlängning, eftermontering

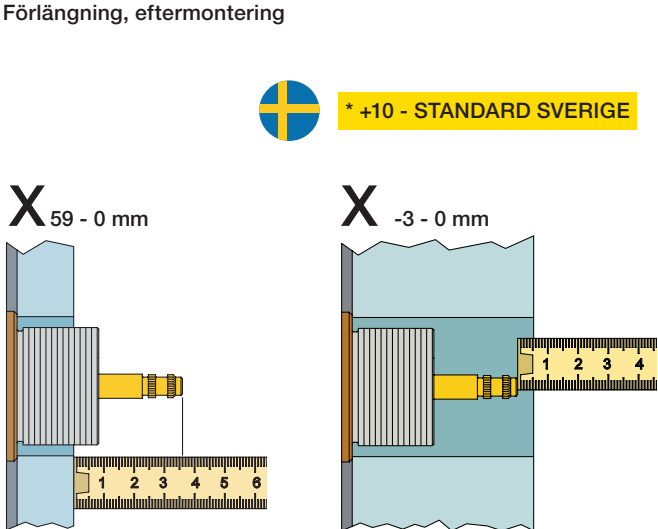


	X	VR5250/VR5410/VR2019
	47 - 59 mm	Std.
	37 - 47 mm	+10
	27 - 37 mm	+20
	17 - 27 mm	+30
	7 - 17 mm	+40
	-3 - 7 mm	+50

Montering av förlängning



VR5250

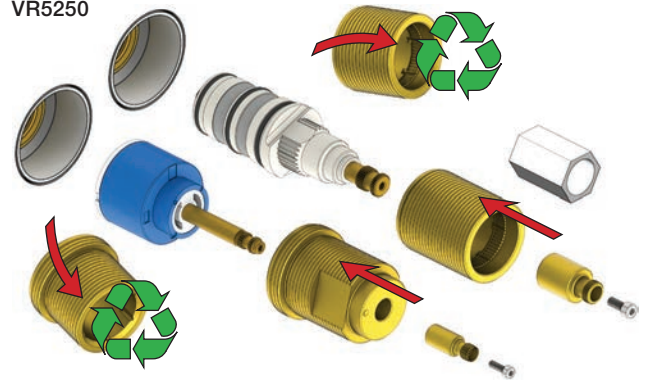

VR2019+, VR2119+









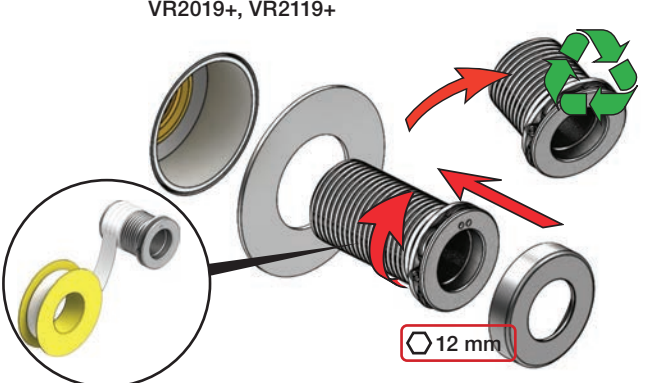


VR5410 IKKE 5100, 5100X, 5200V, 5300

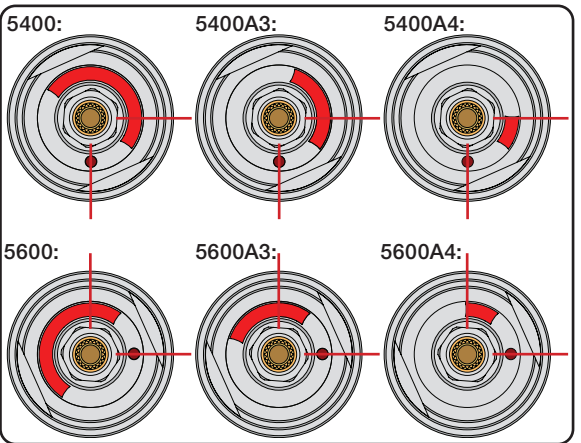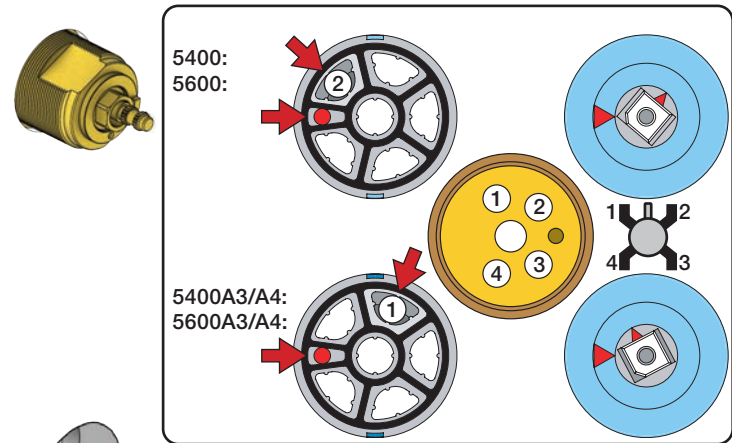

1 Demontera sidofixturerna.
Ta inte bort ljudisolering och Skyddskåpor.

NB.
Boxen leveraras inte av VOLA.
Utan köps genom ÅF eller Grossist.

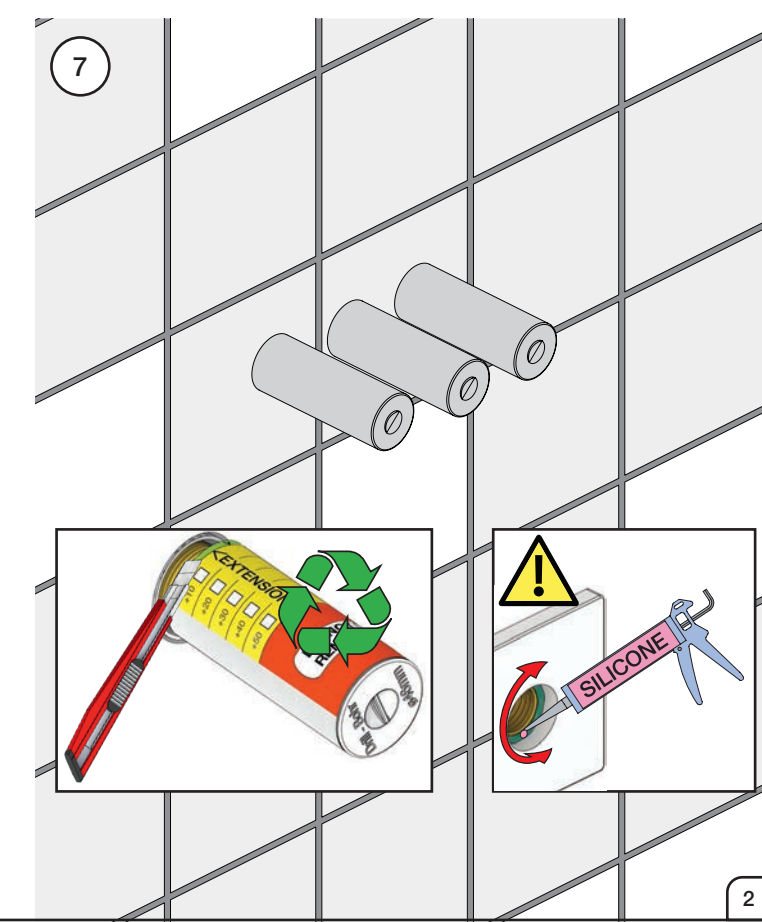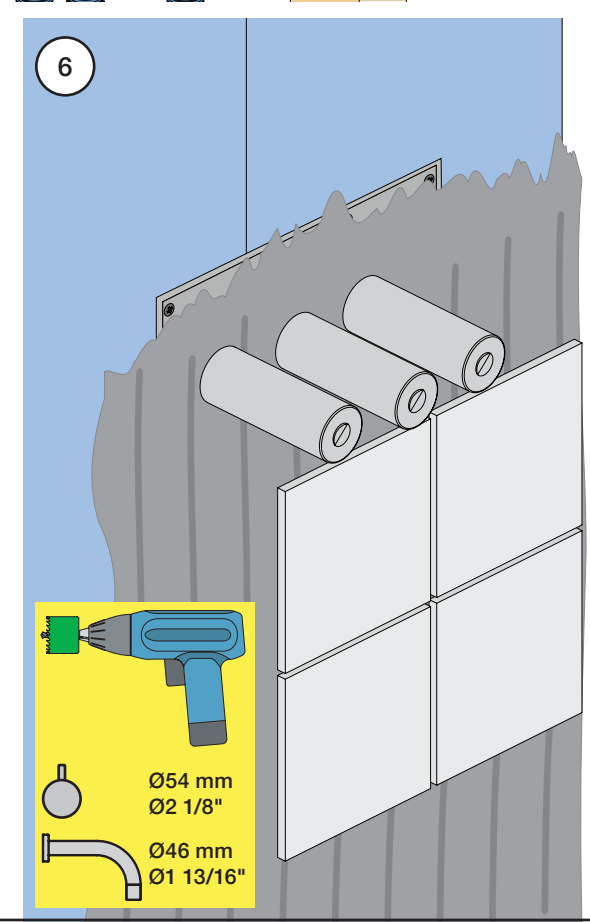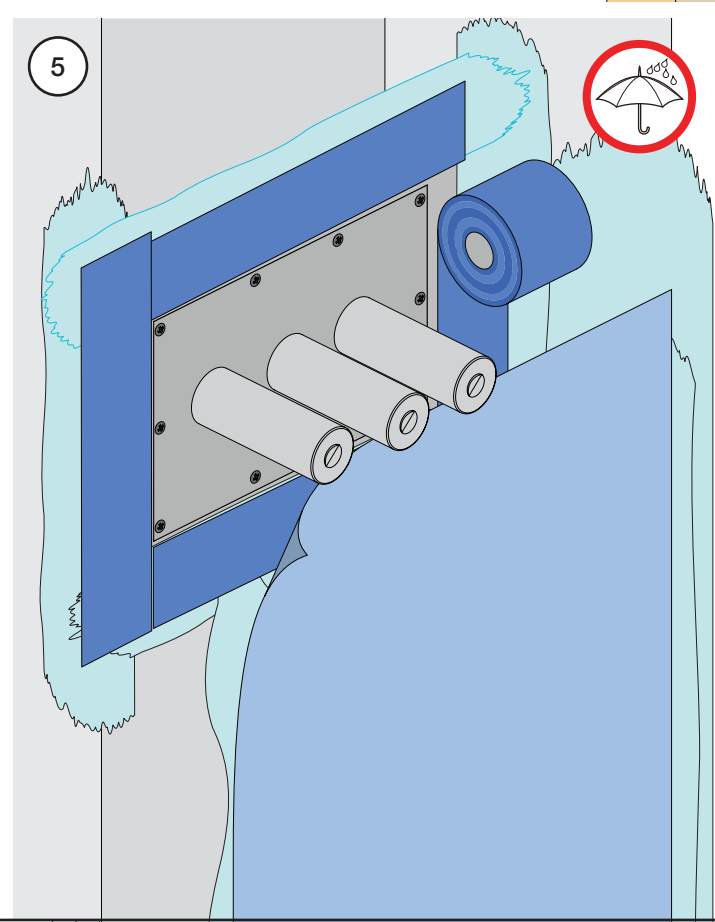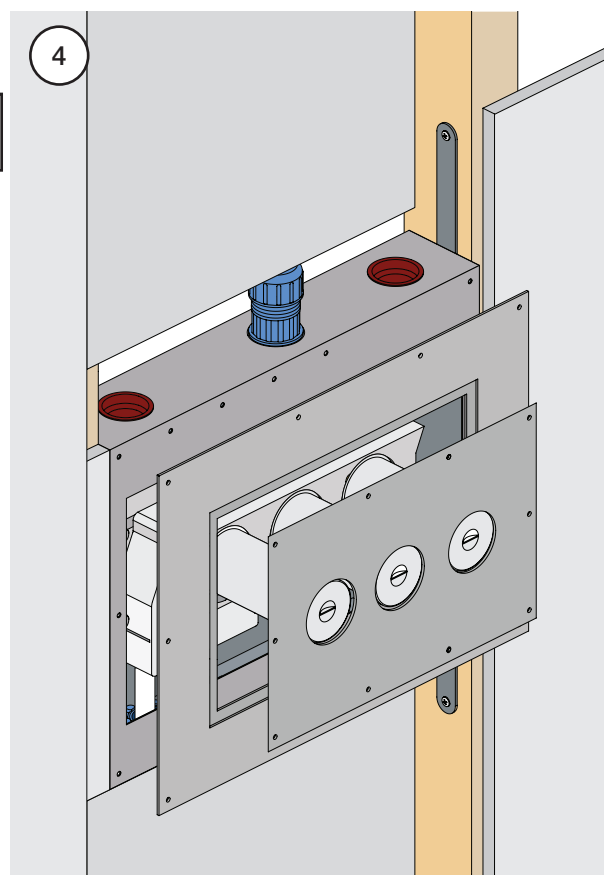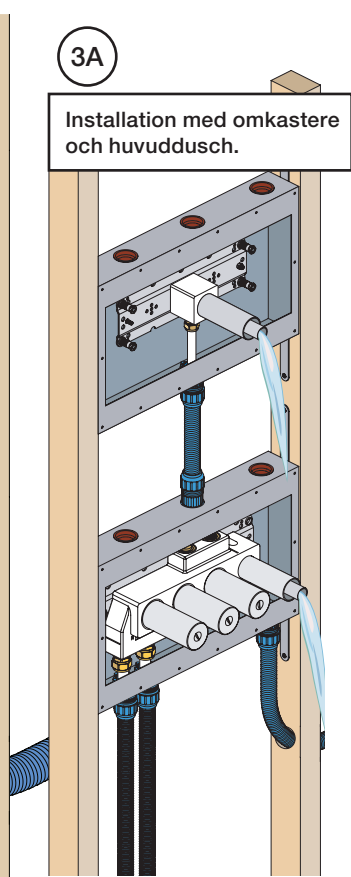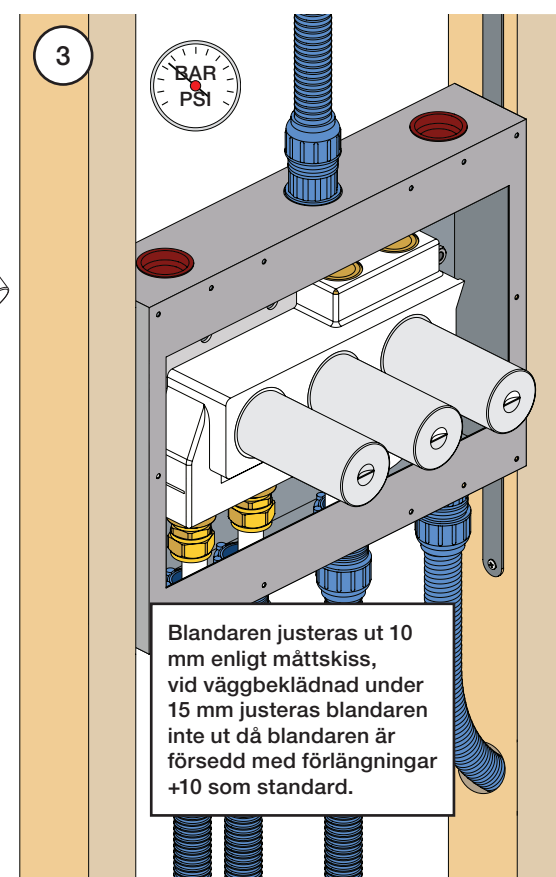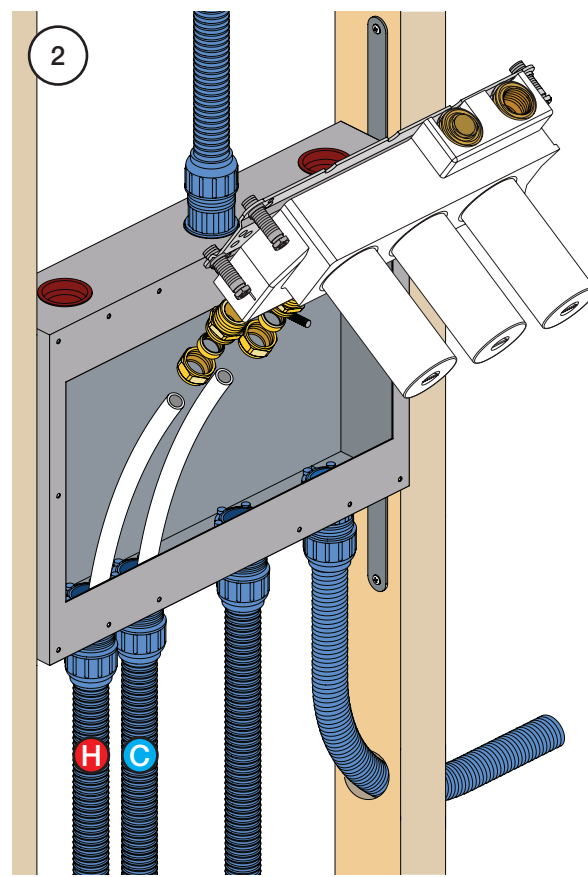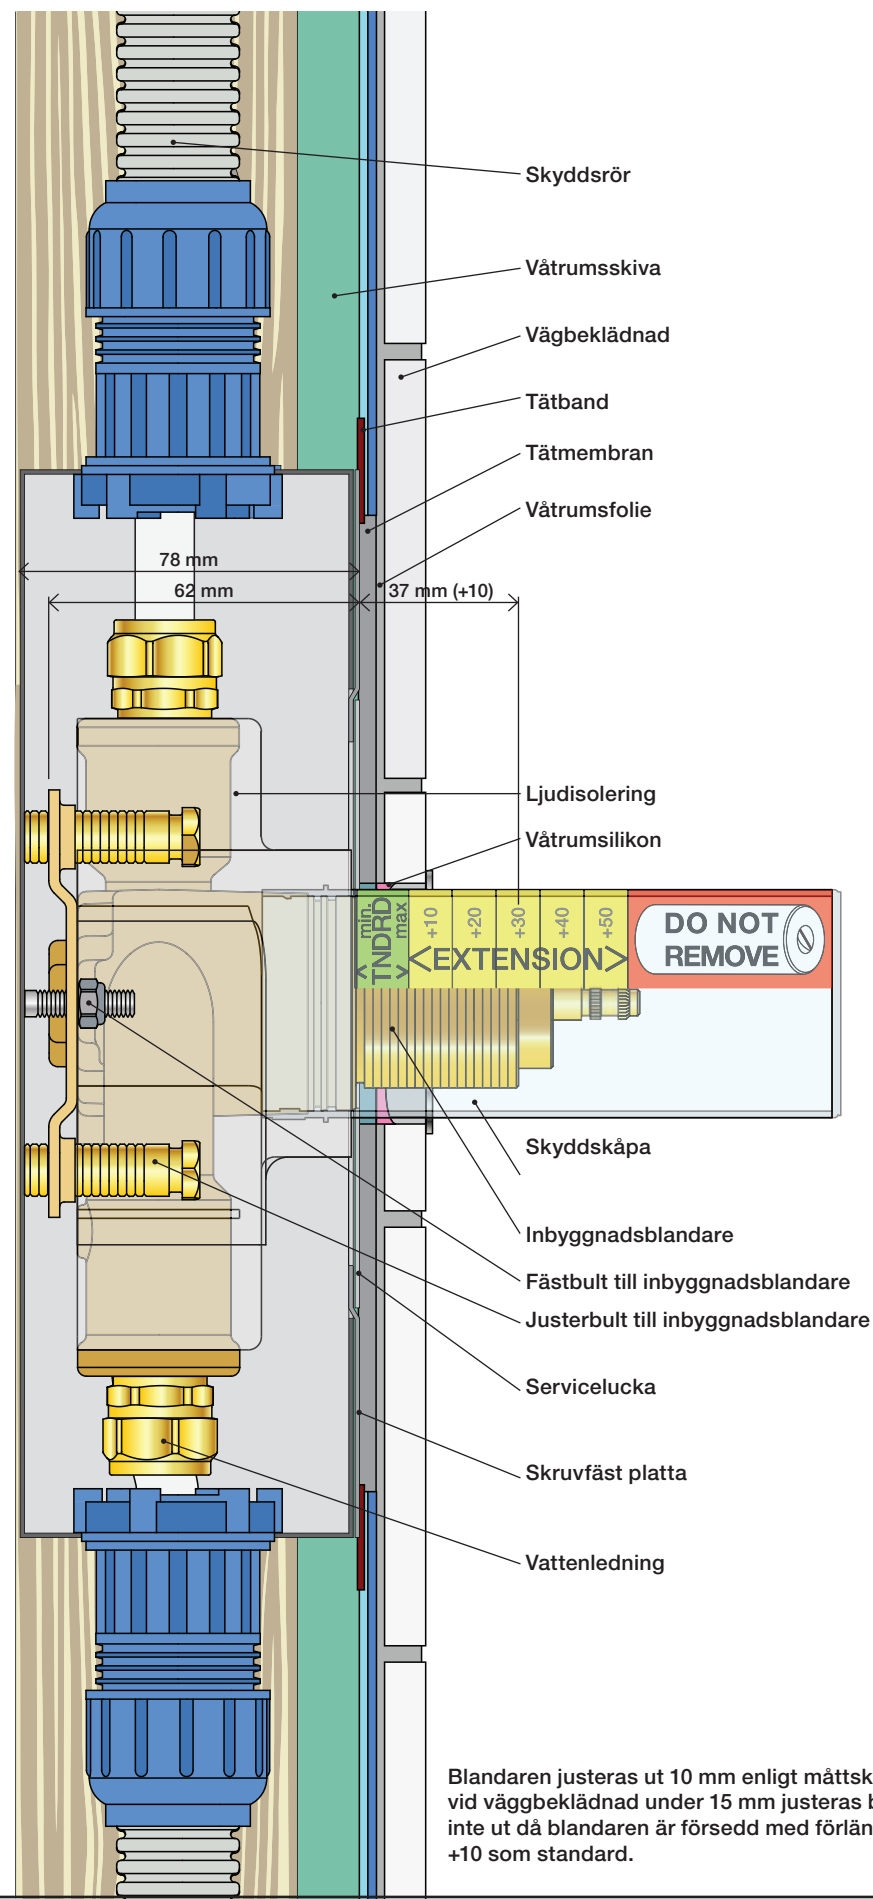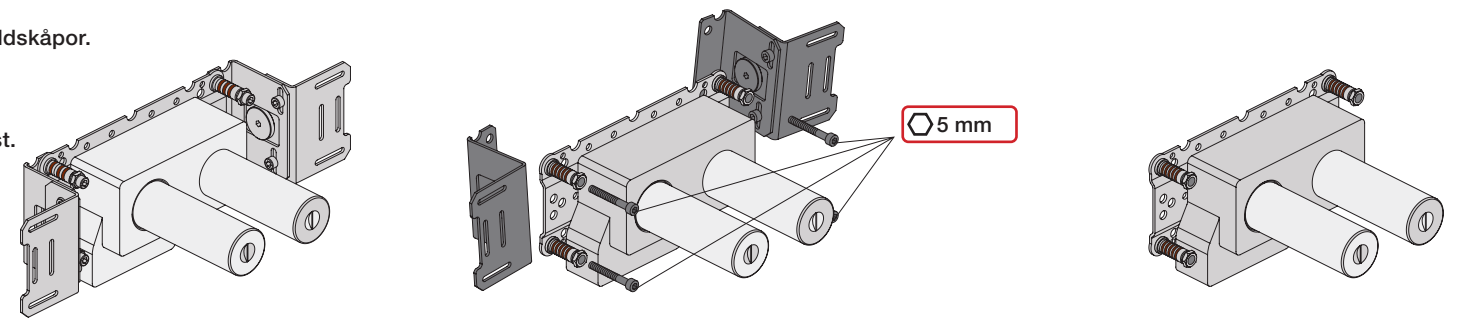

Blandaren justeras ut 10 mm enligt måttskiss,
vid väggbeklädnad under 15 mm justeras blandaren
inte ut då blandaren är försedd med förlängningar
+10 som standard.



Do not cut the membrane
Die Membran nicht schneiden
Skær ikke membranen
Skär inte membranet
Snij het membraan niet door
Ne coupez pas la membrane
No cortar la membrana

NR.51:


1

NR.52+64:


2

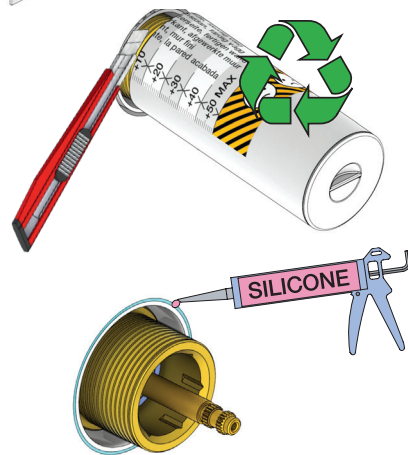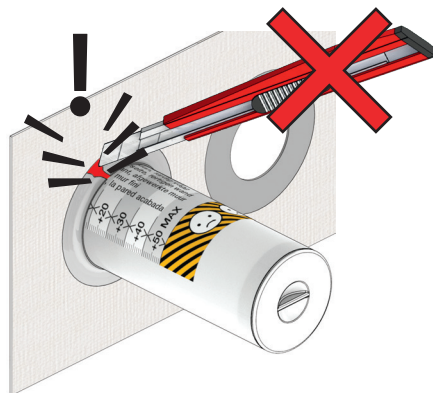

NR 51




NR 51 - 1



VR2279


VR2279B

VR2279C




		A
VR2279	16 mm	16 - 22 mm
VR2279B	12 mm	12 - 18 mm
VR2279C	8 mm	8 - 15 mm


NR 51 - 2

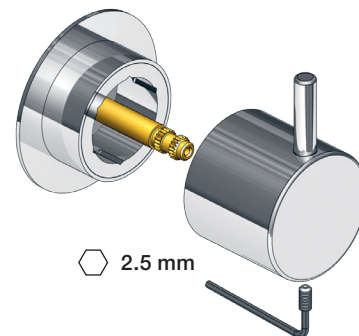


NR 52



NR 52 - 1



NR 52 - 2

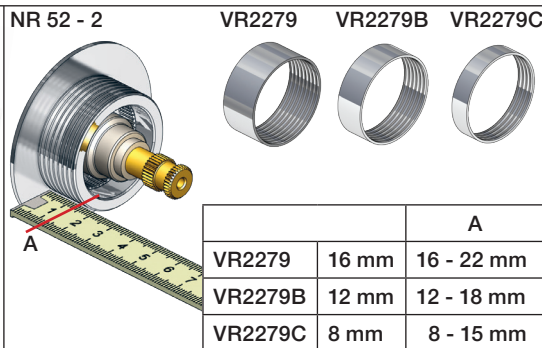


NR 52 - 3

Anti scald settings
Verbrühschutz
Skoldningssikring
Skållnings skydd
Broeien verzekeringen
Prévention des brûlures




38°C
100°F


NR 52 - 4

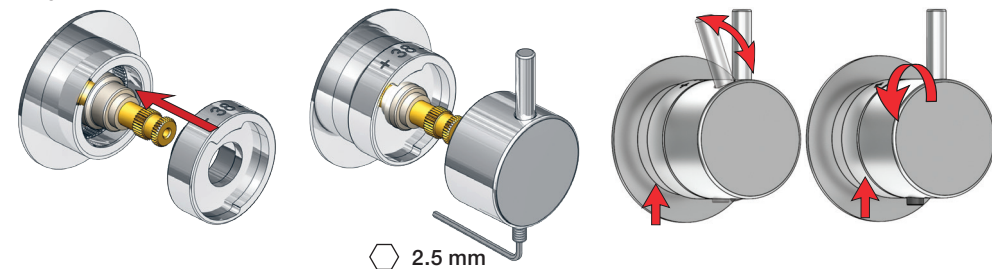


NR 64



NR 64 - 1

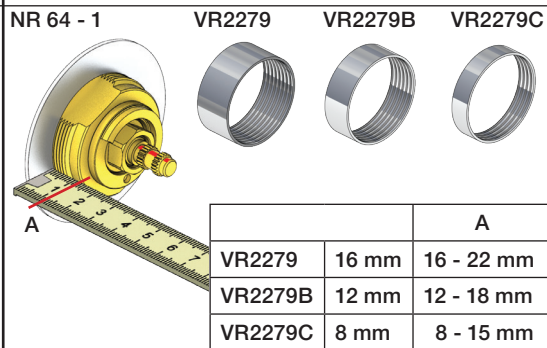

NR 64 - 2

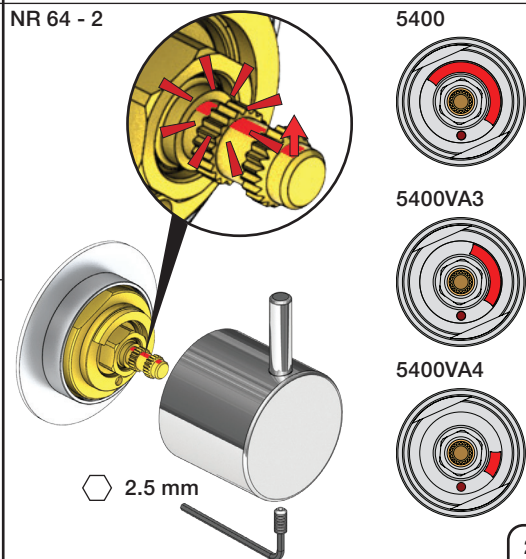

5400




5400VA3



5400VA4



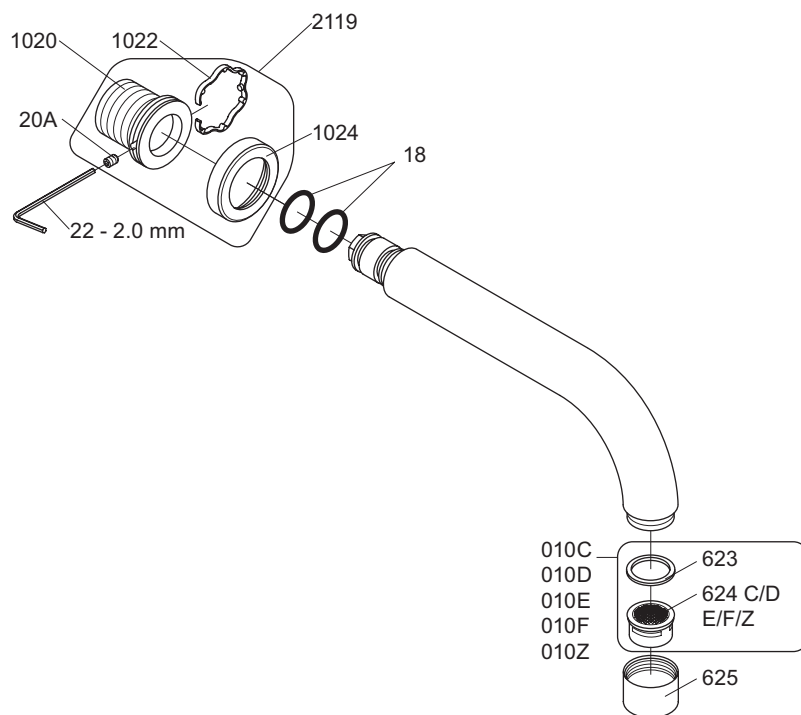

VR010C: VR623, VR624C
 VR010D: VR623, VR624D
 VR010E: VR623, VR624E
 VR010F: VR623, VR624F
 VR010Z: VR623, VR624Z
 VR1020K: VR20A, VR22, VR1020, VR1022
 VR2119: VR20A, VR22, VR1020, VR1022, VR1024



vola

Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com


VOLA 010C/020C

Date
Apr. 21


Rev.
2

Sheet
SB 11.1

5100

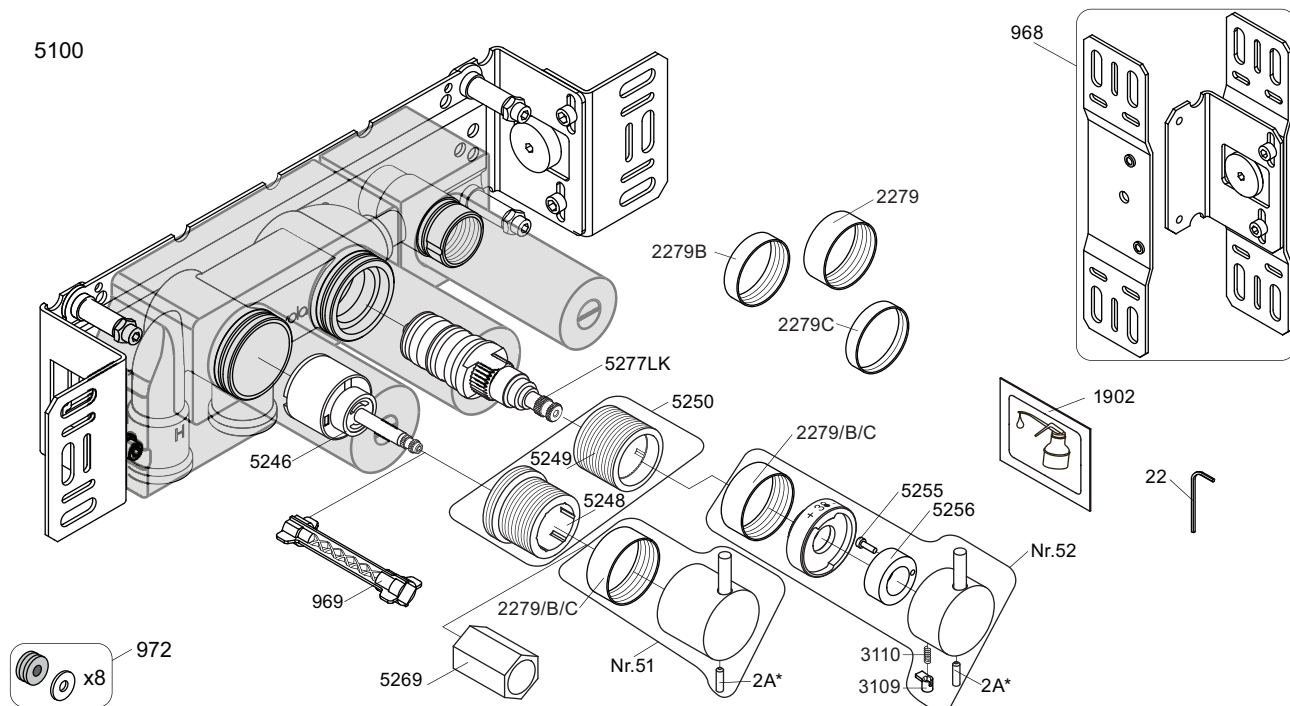

5250+



2A* Color

VR2A-Steel: Standard
VR2A-F60: F17-F27-F60
VR2A-F63: F63-F64
VR2A-F65: F19-F65-F70

NR51:

NR52:

VR3113:

VR5250+:

VR5257+:

VR5258+:

VR5251, VR2279+B+C, VR2A

VR2A, VR5252, VR5253, VR5255, VR5256, VR2279+B+C, VR3113, VR2A


VR3109, VR3110, VR5255

VR5248+, VR5249+, VR5257, VR5258, VR5259, VR5260


VR5257+, VR5259+

VR5258+, VR5260+


5100/5100X/5300

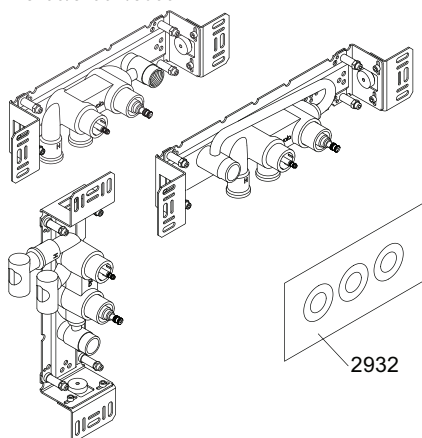

5200V

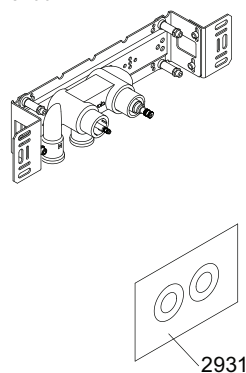

5003K




5002



2x2001, 001



2x2001



voila

Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@voila.com
www.voila.com

VOLA 5100
5100X, 5200V, 5300

Date

May 22

Rev.

4

Sheet

SB 10.51