


VOLA 5100, 5100X, 5200V, 5300
VOLA 5400DV, 5400V, 5400NV, 5400TV & A3/A4
VOLA 5400FV, 5400RV, 5600V & A3/A4
VOLA 5400RVX, 5400TVX & A3/A4

Monteringsvægledning

NB.
Boxen leveraras inte av VOLA.
Utan köps genom ÅF eller Grossist.

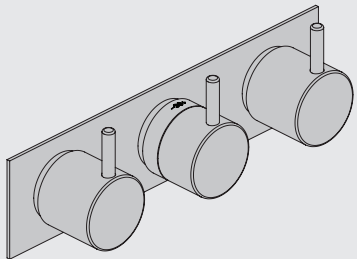

www.vola.com

SE_5000_V2 40998365
14-01-2022



vola

Max.: 10 Bar/145 psi

Max. 65°C, 150°F

5100/5200V/5300:



5400/5600A3:



- C

Data, l/min. / (Gpm) 3 Bar/43.5 Psi:

5400/5600:




5400/5600A4:



- D


5400 5600	5400A3 5600A3	5400A4 5600A4							
Out 2	Out 1	Out 1	32/(8.5)	16/(4.2)	-	-	-	-	-
Out 3	Out 2	Out 2	-	-	32/(8.5)	16/(4.2)	-	-	-
-	Out 3	Out 3	-	-	-	-	32/(8.5)	16/(4.2)	-
-	-	Out 4	-	-	-	-	-	-	32/(8.5)

Installasjonsexempel: 5400NV

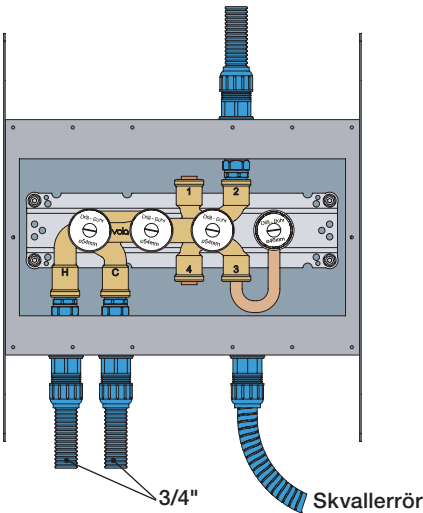


mm/Inch	L	L1	L2	L3	L4	H	H1	H2	H3
A	220 8 1/2"	-	-						
B	318 12 1/2"			60 2 3/8"		95 3 3/4"		130 5 1/8"	
C	396 15 1/2"	64 2 1/2"	78 3 1/16"		78 3 1/16"		127 5"		54 2 1/8"
D	474 18 1/2"				156 6 1/8"				


A: 5400DV/A3/A4




B: 5200V

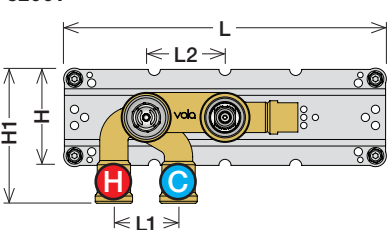


C: 5100X

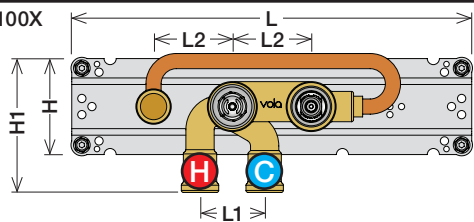


B: 5400V/A3/A4

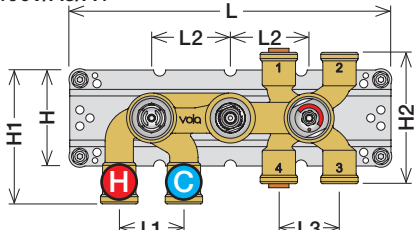


C: 5400TVX/A3/A4 - D: 5400RVX/A3/A4

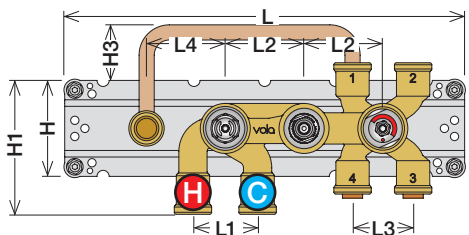


C: 5400TV/A3
D: 5400RV/A3

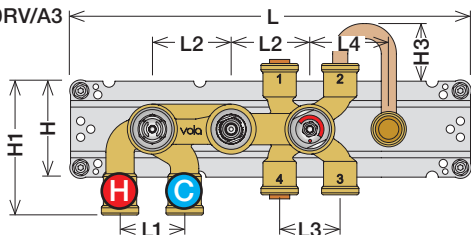


C: 5400NV/A3
D: 5400FV/A3

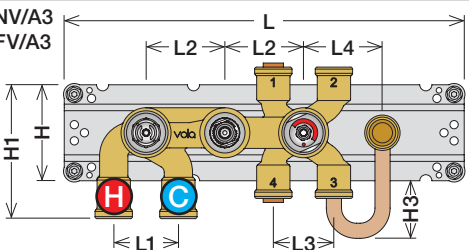


C: 5400NVA4
D: 5400FVA4

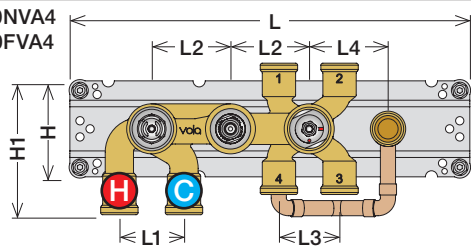


C: 5300

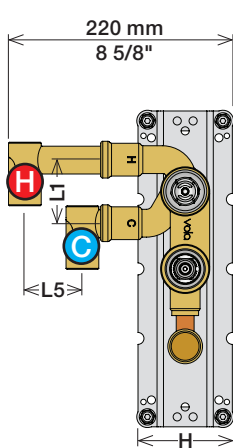

C: 5600V/A3/A4

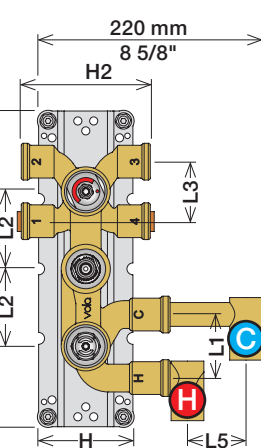


Förlängning

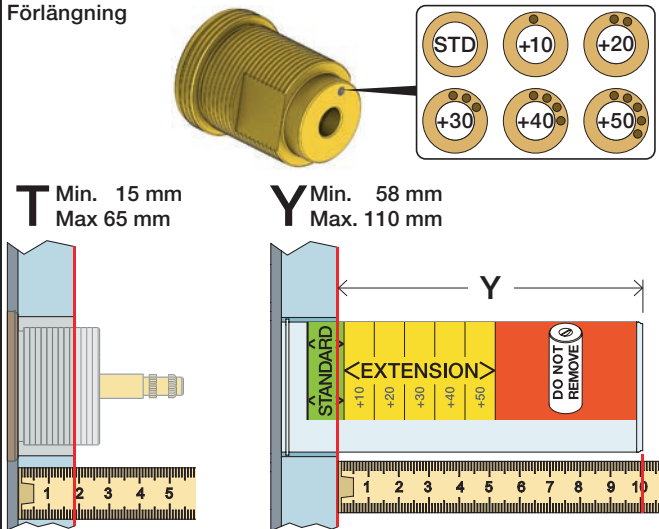

	T	Y	VR5250/VR5410/VR2019
	3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
	15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10 STANDARD SVERIGE
	25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
	35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
	45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
	55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50


Förlängning, eftermontering

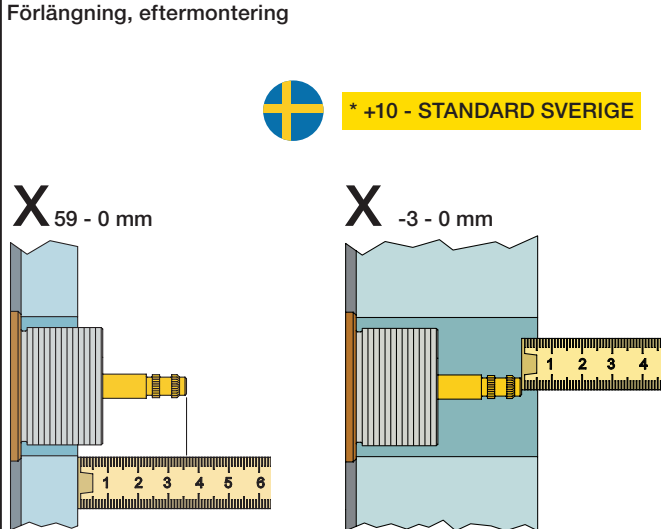


	X	VR5250/VR5410/VR2019
	47 - 59 mm	Std.
	37 - 47 mm	+10
	27 - 37 mm	+20
	17 - 27 mm	+30
	7 - 17 mm	+40
	-3 - 7 mm	+50

Montering av förlängning


VR5250

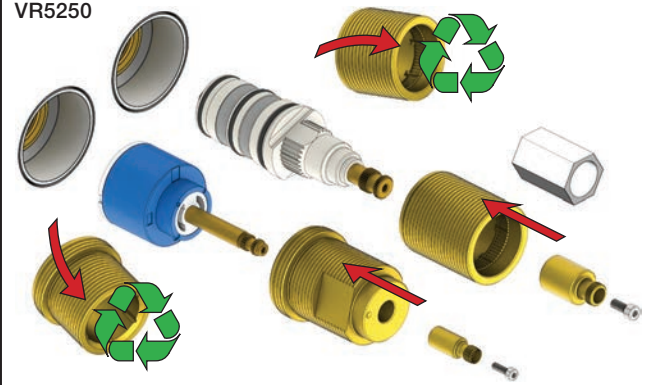

VR2019+, VR2119+







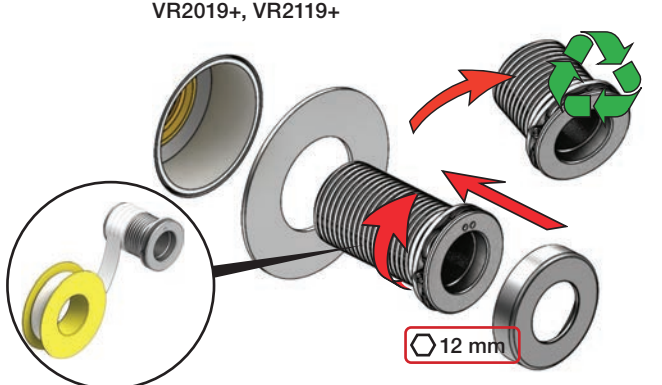


VR5410 IKKE 5100, 5100X, 5200V, 5300

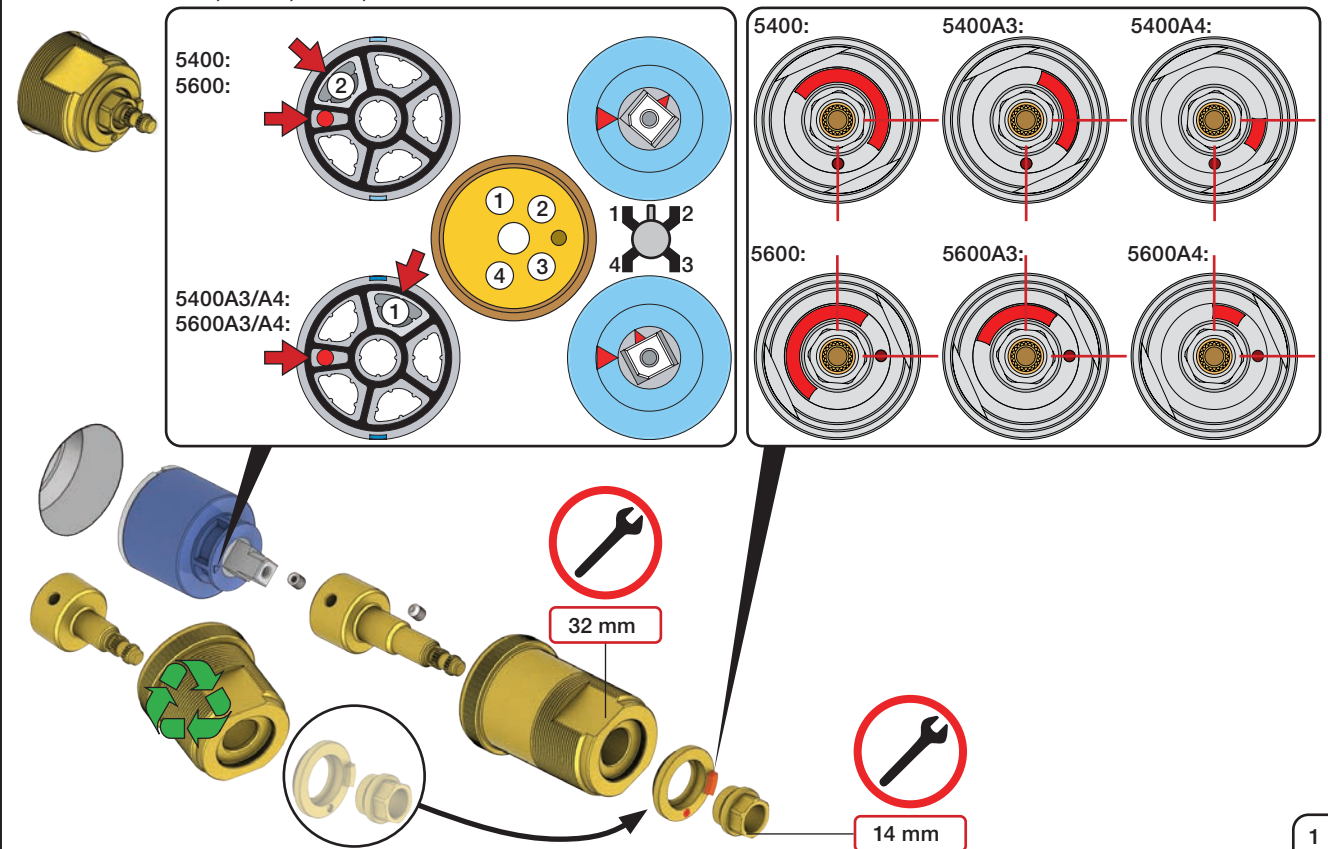

1 Demontera sidofixturerna.
Ta inte bort ljudisolering och Skyddskåpor.

NB.
Boxen leveraras inte av VOLA.
Utan köps genom ÅF eller Grossist.

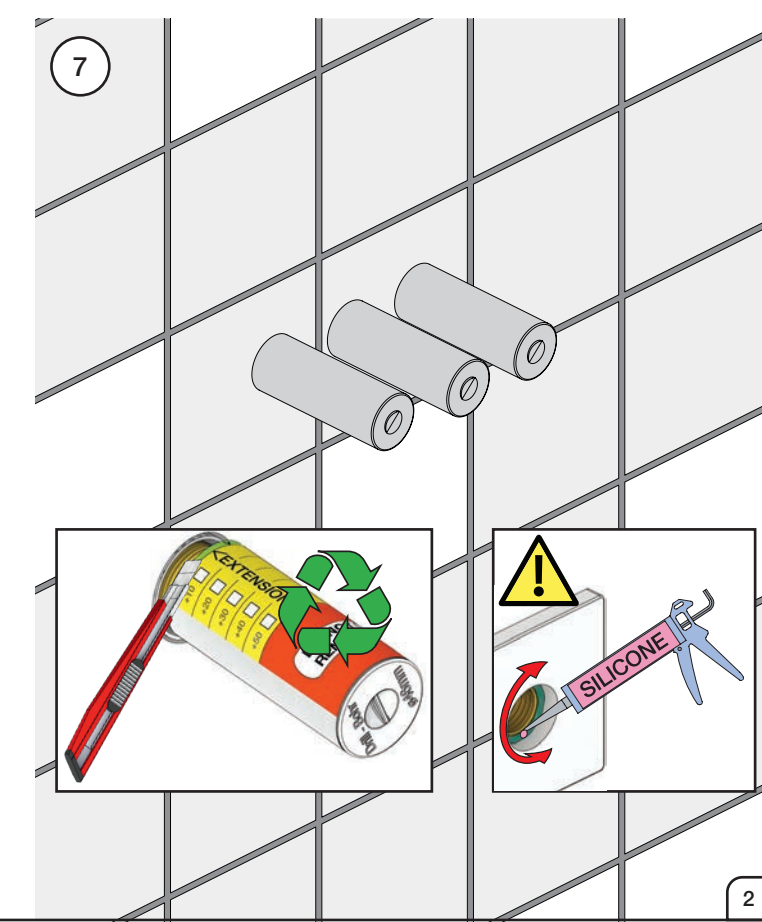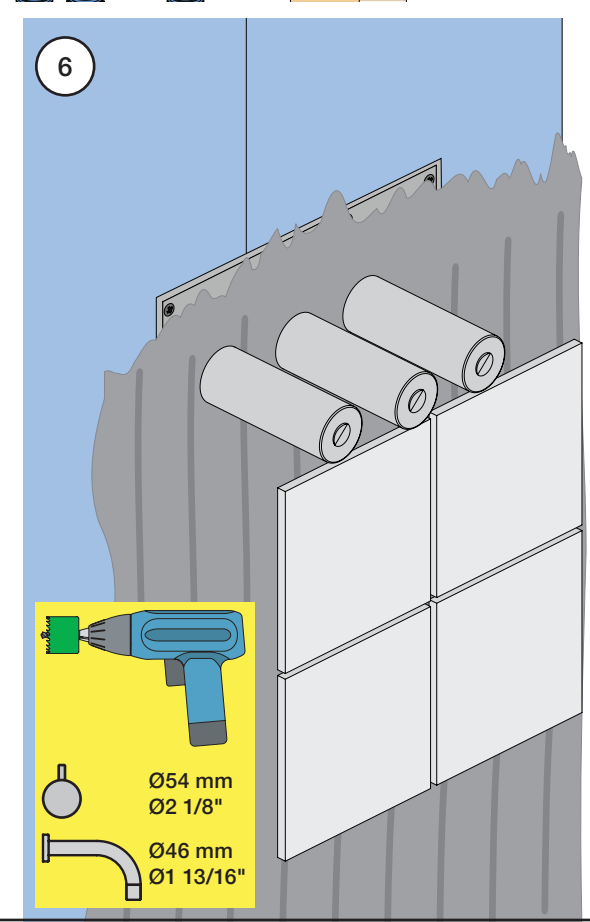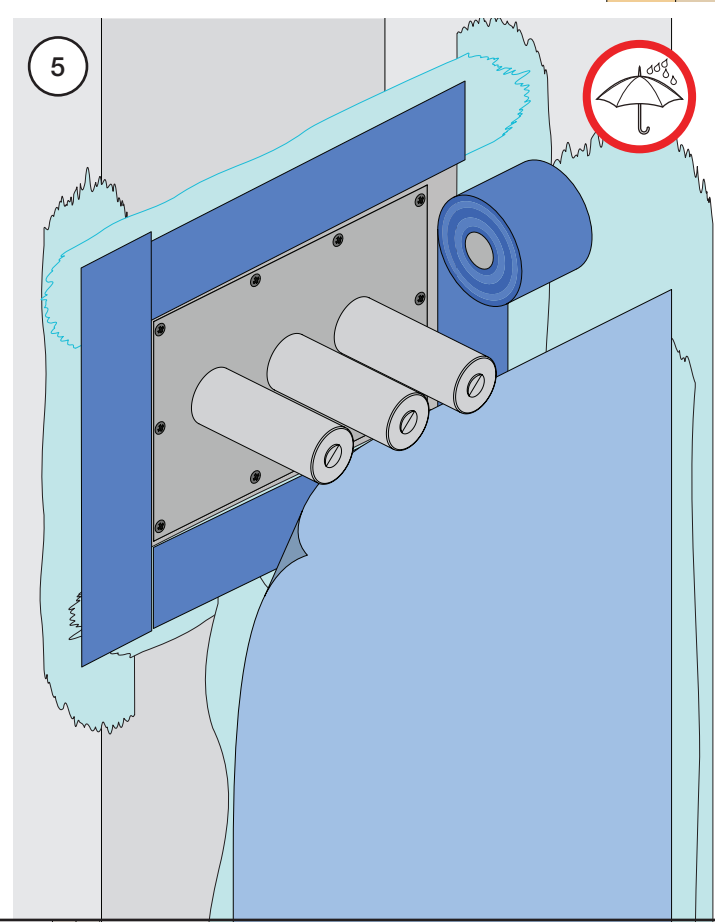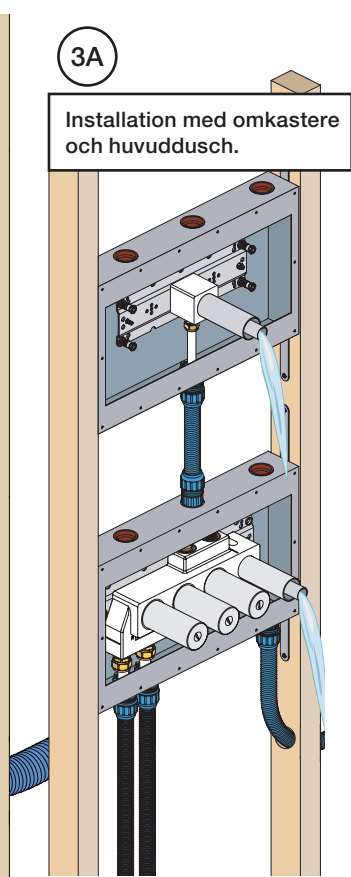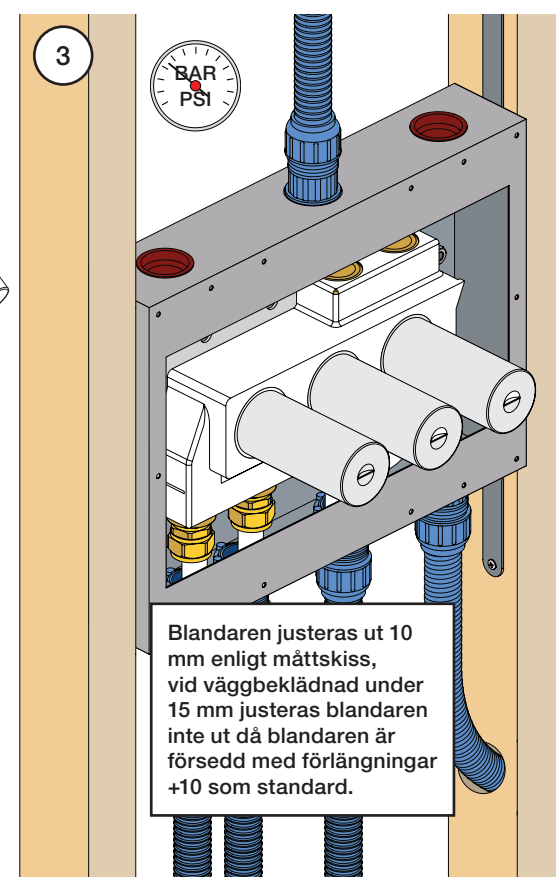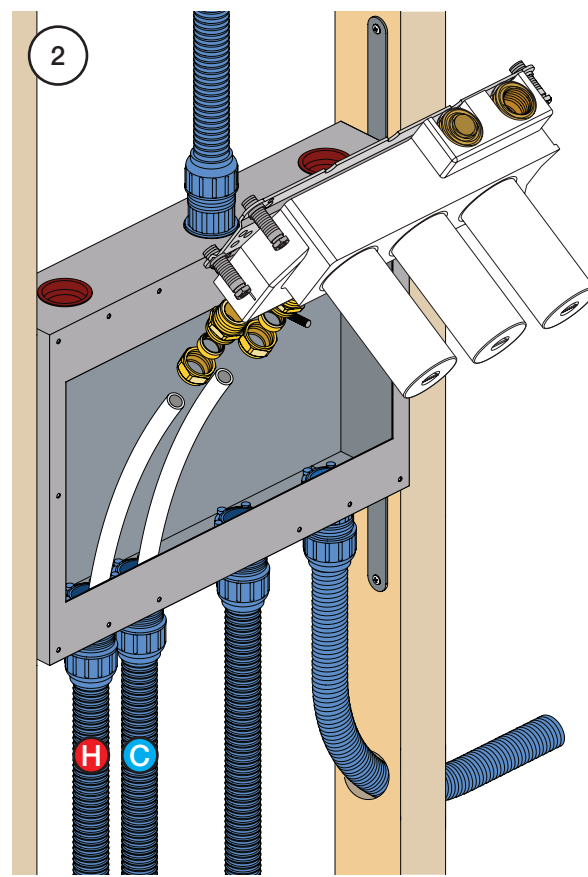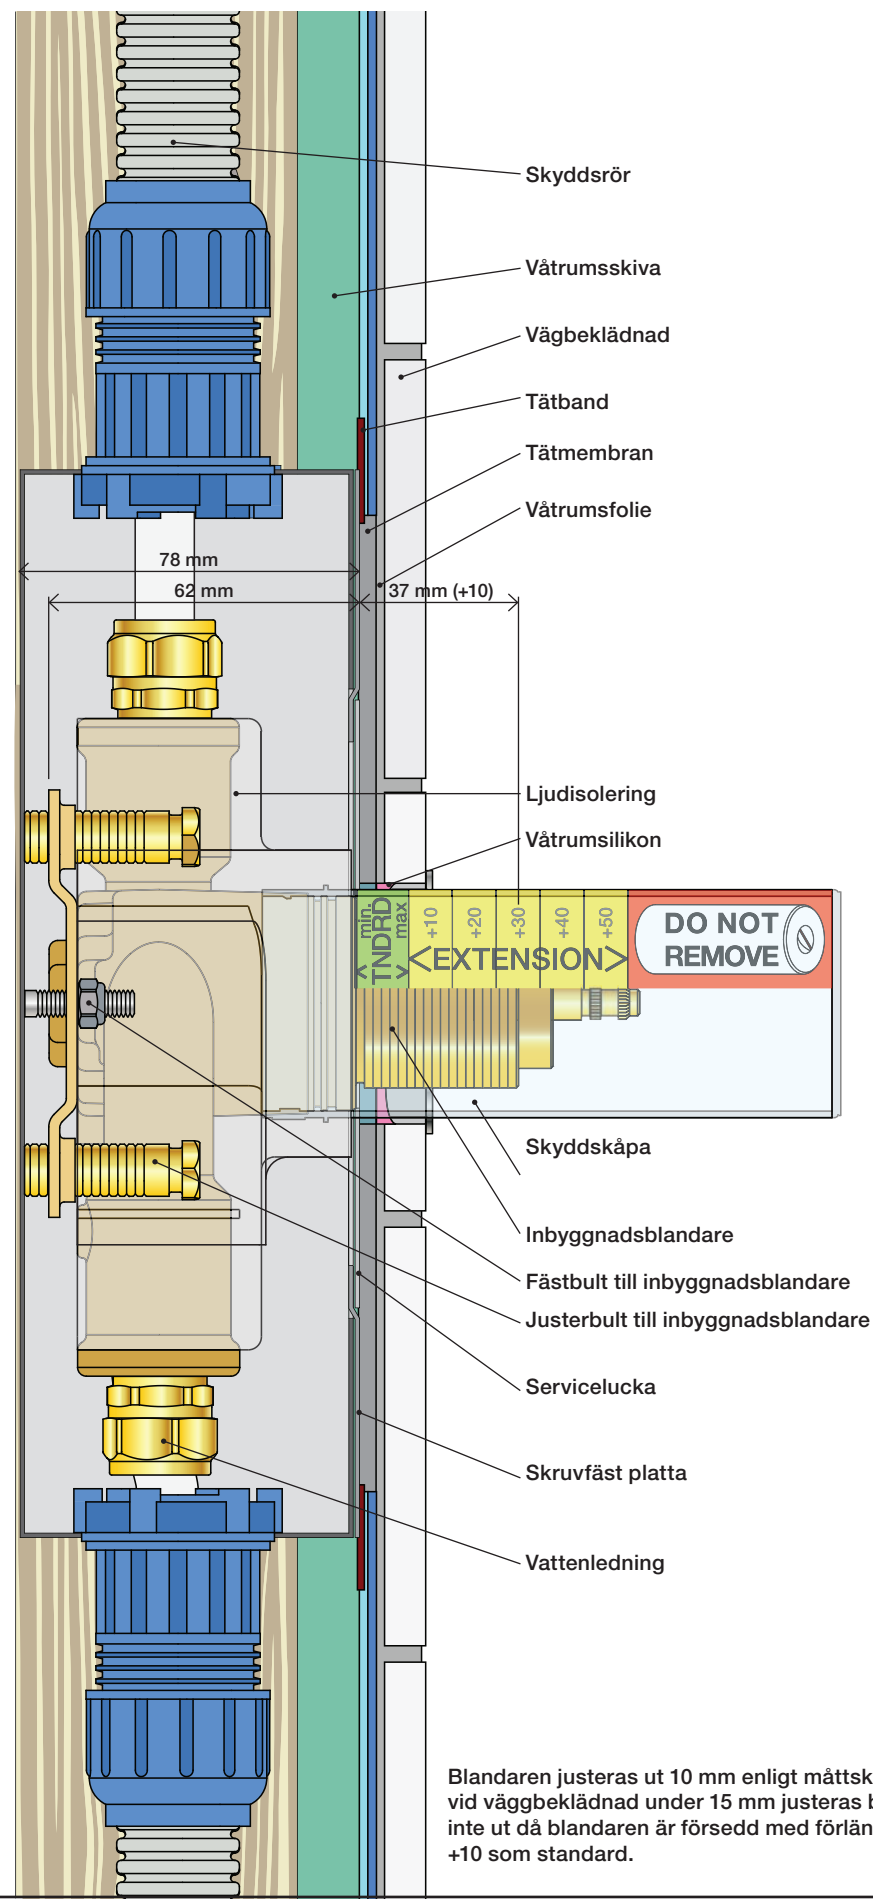

Blandaren justeras ut 10 mm enligt måttskiss,
vid vägbeklädnad under 15 mm justeras blandaren
inte ut då blandaren är försedd med förlängningar
+10 som standard.

VOLA 200M

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning

Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

www.vola.com

200M_V4_40998506
25-11-2022

5 705230 288055

Max.: 10 Bar/145 psi
Max. 65°C, 150°F

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

VR968:
To be ordered separately.
Werden separat bestellt.
Bestilles separat.
Beställs separat.
Apart te bestellen.
À commander séparément.

DE:
Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schallentkopplung VR972 beachten

200M & VR968:

Extension
Forlængerdele
Verlængstukken
Verlängerung
Förlängning
Modification

min.	STANDARD	min.
max		max
+10	☐	+10
+20	☐	+20
+30	☐	+30
+40	☐	+40
+50	☐	+50

DO NOT REMOVE

VR2019: 010, 020, 030, 040
VR2021: 050
VR2020: 080W
VR2119: 010C, 020C, 040D
050K, 070/R/S/W, 080/K/D/DK
VR2219: 050A, 060A
VR648: 060, 080ST

VR2019:
VR2020: VR2119:
VR2021: VR2219:

VR648:

Box till inbyggnadsblandare.
Boks til indbygningsblander.
Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.

Ingår inte i leveransen, köps separat.
Ikke inkludert, kjøpes separat.
Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.

G1/2" Skvallerrör

Installation example
Installationsbeispiel
Installatie voorbeeld
l'installation des exemple

Installationseksempel
Installationsexemplar

Installatie voorbeeld
l'installation des exemple

Installationseksempel
Installationsexemplar

Installatie voorbeeld
l'installation des exemple

VR2019, VR2119
VR2020, VR2219
VR2021

VR648

T Min. 3 mm
Max. 65 mm
Y Min. 48 mm
Max. 110 mm

T: VR2019/2020/2021/2119/2219	T: VR648	Y	
3 - 15 mm	3 - 19 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	17 - 28 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	27 - 38 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	37 - 48 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	47 - 58 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	57 - 68 mm	58 - 48 mm	+50

Fitting of extension
Montage von verlängerung
Montering af forlængerdele
Montering av förlängning

VR2019+, VR2119+
VR2020+, VR2219+
VR2021+

VR648+

Fitting of extension
Montage von verlängerung
Montering af forlængerdele
Montering av förlängning

VR2019+, VR2119+
VR2020+, VR2219+
VR2021+

VR648+



2x13 mm Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère



1x15 mm
1x18 mm
1x20 mm

Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère



Masonry
Mauerwerk
Murværk

Murverk
Massieve wand
Mur Plein








2

Test Pressure
Prüfdruck
testtryk
Test tryck
Test druk
test de pression

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter.
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L'eau
! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !

1. MAX. 16 Bar 232 Psi
2. MAX. 4 Bar 58 Psi

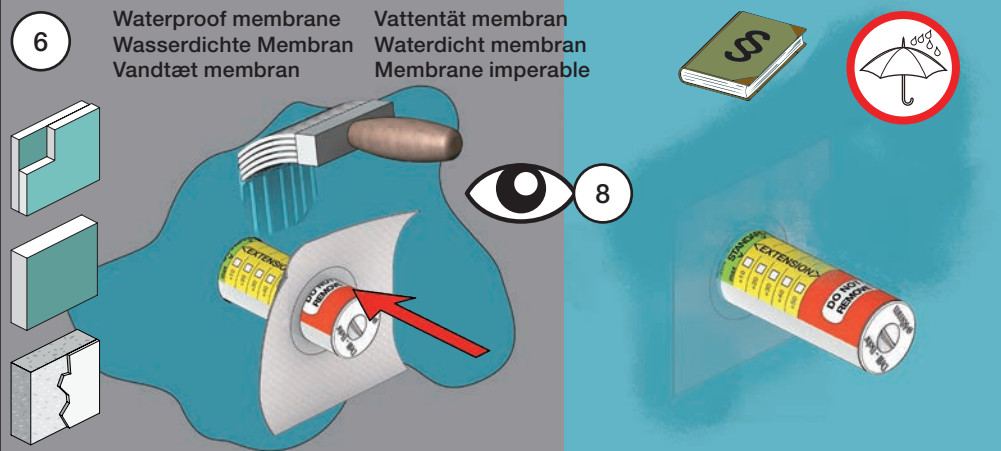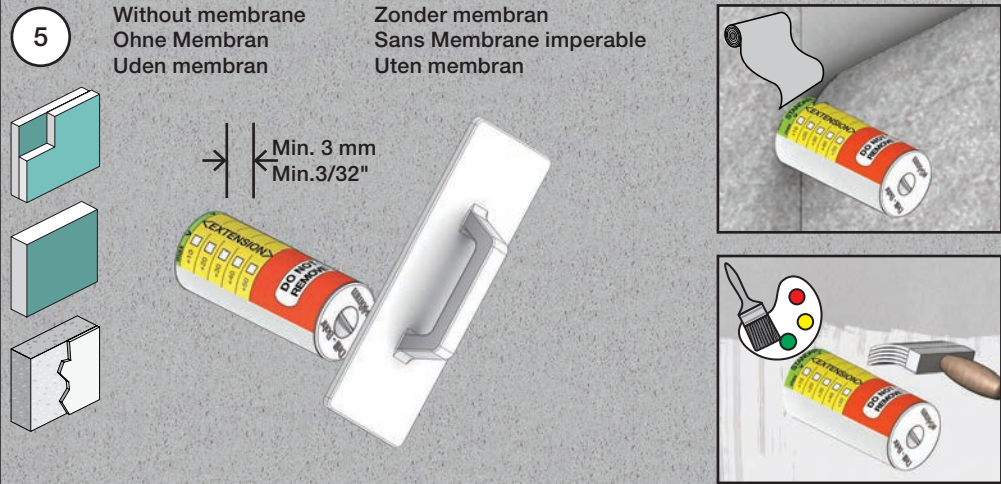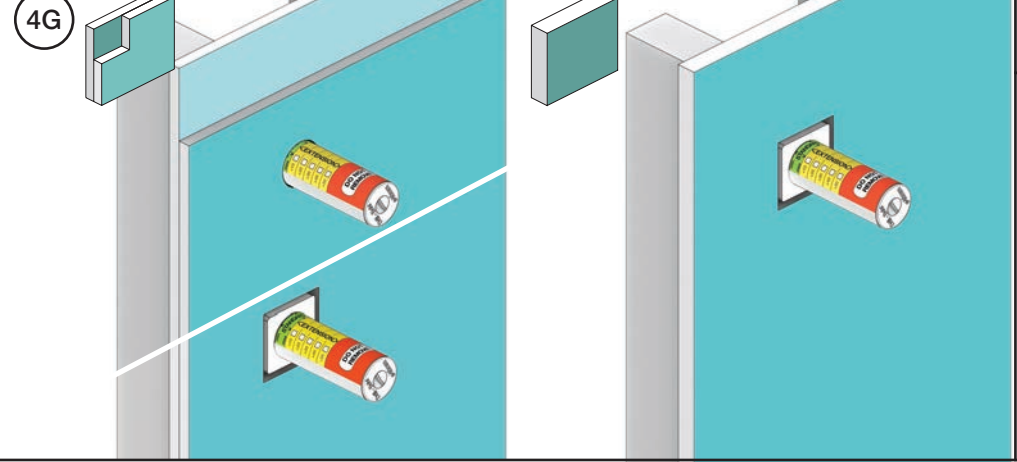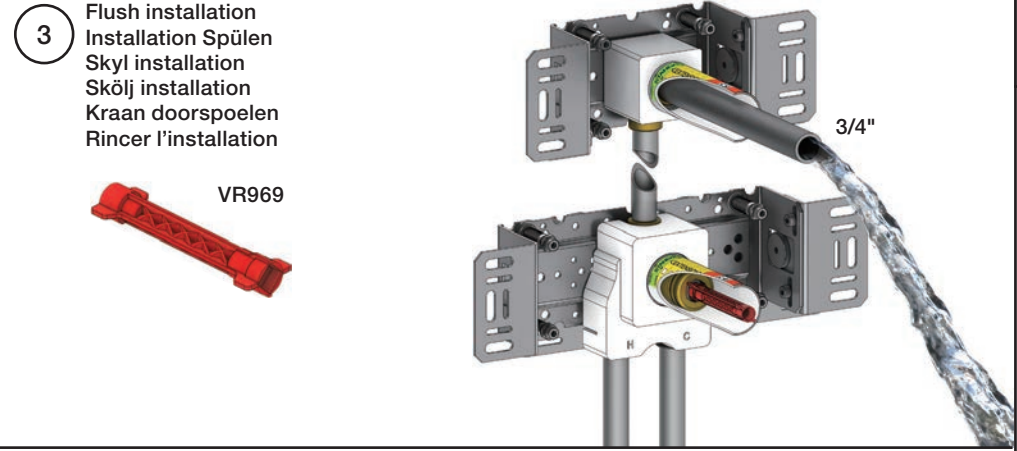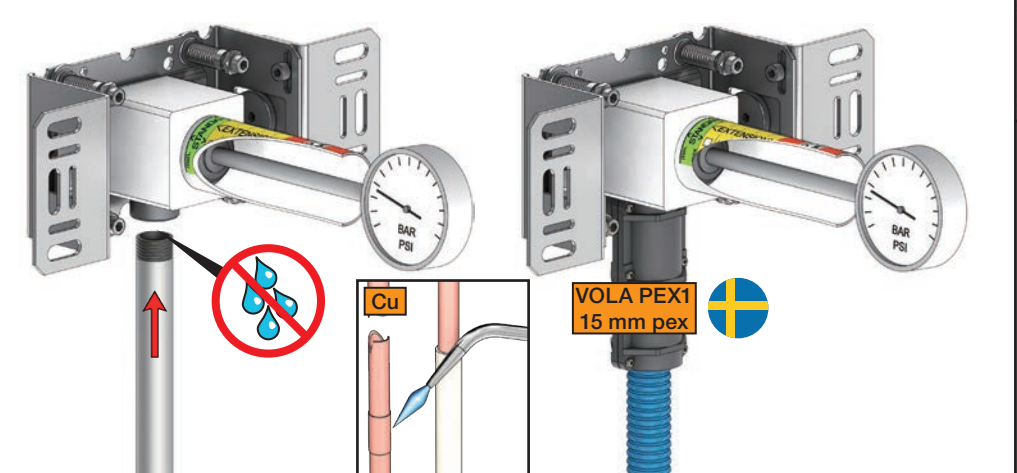

8



Do not cut the membrane
Die Membran nicht schneiden
Skær ikke membranen
* Skär inte membranet
Snij het membraan niet door
Ne coupez pas la membrane
No cortar la membrana

SILICONE

5400V

Exploded view diagram of a 5400V electrical component assembly. The diagram shows the main housing (5277LK) and various internal and external components. Key parts include:

- 5400V**: Main housing assembly.
- 5277LK**: Main housing component.
- 5270 NV32**: Internal component.
- 5271+**: Internal component.
- 5410**: Internal component.
- 5268**: Internal component.
- 5246**: Internal component.
- 5249**: Internal component.
- 5248**: Internal component.
- 5250**: Internal component.
- 5272**: Internal component.
- 5255**: Internal component.
- 5262**: Internal component.
- 5256**: Internal component.
- 5411**: Internal component.
- 969**: Internal component.
- 5269**: Internal component.
- 972**: Internal component (x8).
- 968**: External component.
- 2C**: Internal component.
- 2279/B/C**: Internal component.
- 2279B**: Internal component.
- 2279**: Internal component.
- Nr.64**: Internal component.
- Nr.52**: Internal component.
- Nr.51**: Internal component.
- 2A***: Internal component.
- 3110**: Internal component.
- 3109**: Internal component.



5400V
5600V

2929

5400DV

2934

5004B

5004L

3x2001, 001

3x2001, 001

©
2001




Date
May 22

Rev.

5

Sheet
SB 10.54

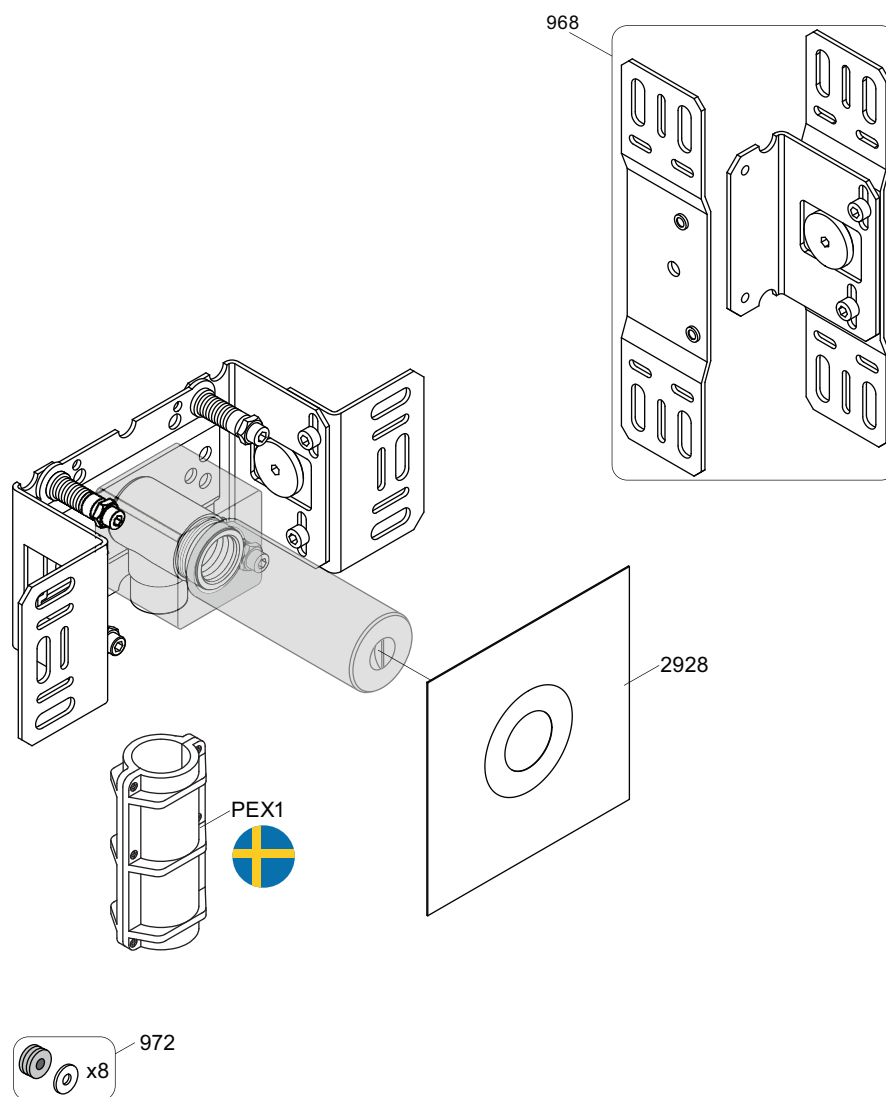

vola

Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com

VOLA 200M

Date
May. 22

Rev.
3

Sheet
SB 2.3