

VOLA 600, 700, 700V, 900, 1500
VOLA 800, 800V, 800N, 800NV, 800T, 800TV
VOLA S20V, S40V

Monteringsvägledning

NB.
Boxen leveraras inte av Vola.
utan köps genom ÅF eller Grossist.



www.vola.com

SE_600-1500_40998366_V2

vola



5 705230 357904

Max.: 10 Bar/145 psi


Max. 65°C, 150°F

Data, l/min. / (Gpm) 3 Bar/43.5 Psi:



Data, 3 Bar/43.5 Psi:

Max:	l/min.	Gal/min.
600:	65	17.2
700V:	65	17.2
800V:	34	9.0
900:	30	8.0
1500:	65	17.2

Installasjonsexempel: 1500:

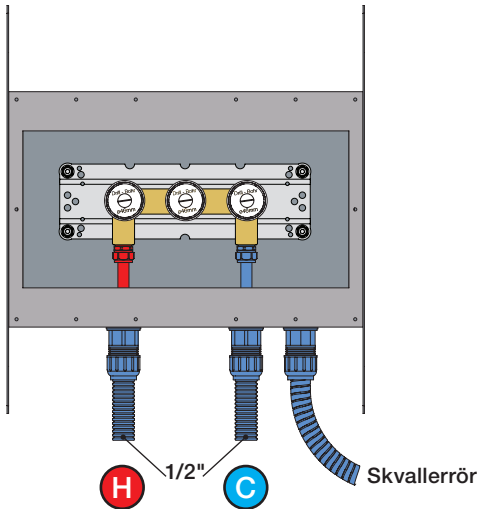

Förlängning

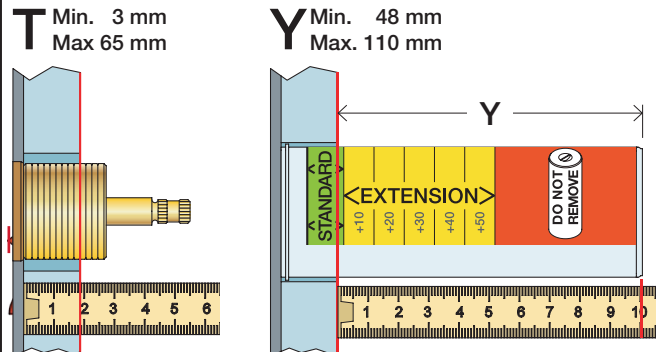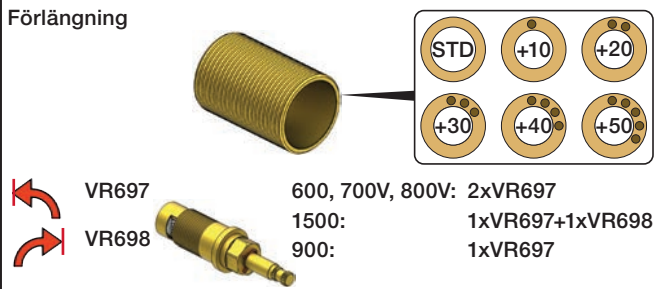


	T	Y	VR697/VR1400/VR2019
	5 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
	15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10 STANDARD SVERIGE
	25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
	35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
	45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
	55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

Förlängning, eftermontering




* +10 - STANDARD SVERIGE

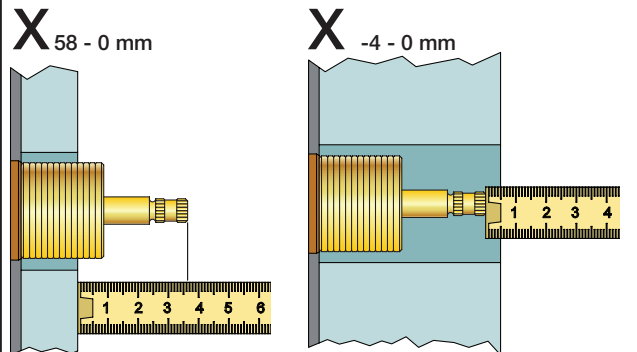


	X	VR697/VR1400/VR2019
	46 - 58 mm	Std.
	36 - 50 mm	+10
	26 - 40 mm	+20
	16 - 30 mm	+30
	6 - 20 mm	+40
	-4 - 10 mm	+50

Montering av förlängning


VR697+

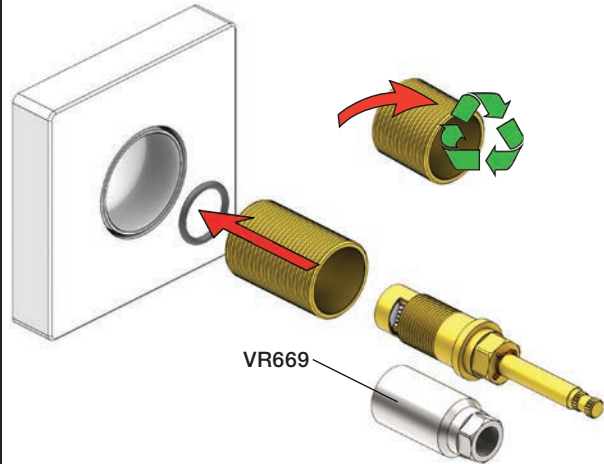


VR2019+, VR2119+

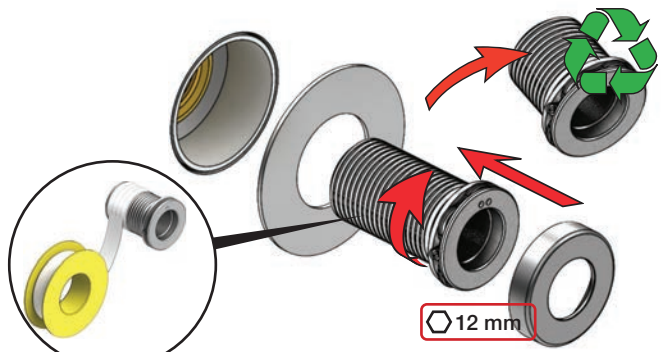








VR1400+

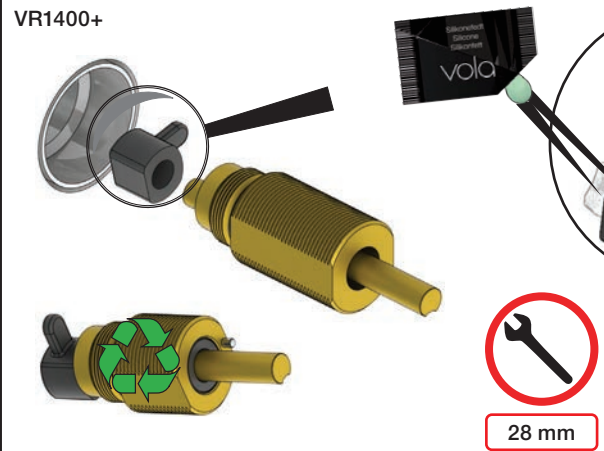

800






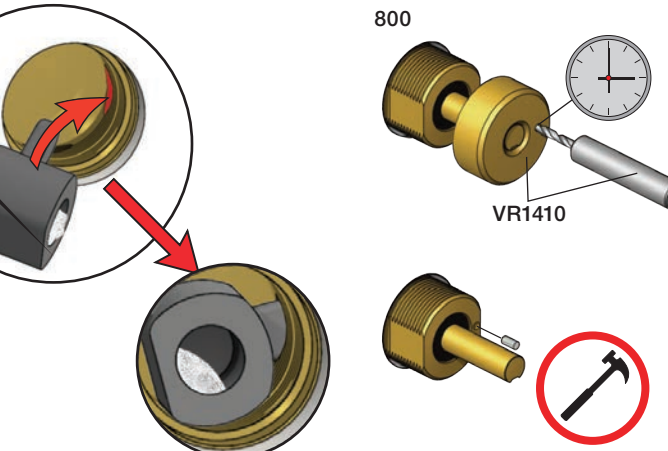


	L	L1	H
A	318 mm 12 1/2"		
B			
C			
D	220 mm 8 1/2"	78 mm 3 1/16"	95 mm 3 3/4"
E			
F	396 mm 15 1/2"		
G	120 mm 4 3/4"	-	

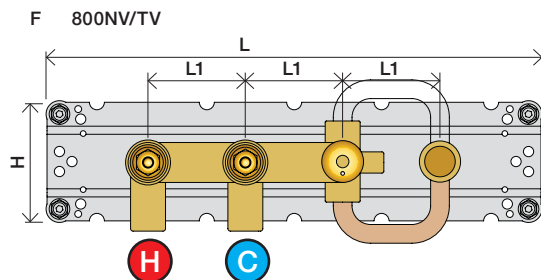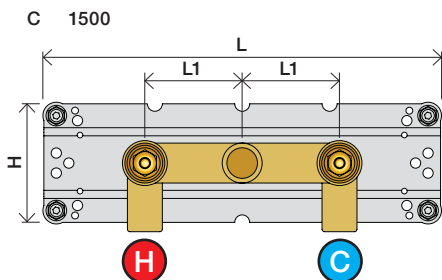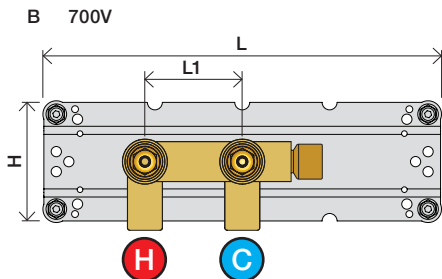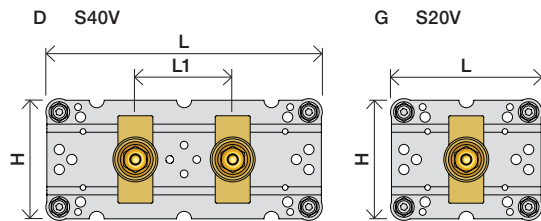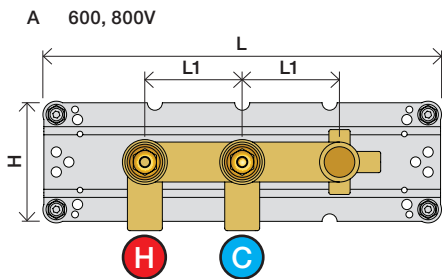

1 Demontera sidofixturerna.
Ta inte bort ljudisolering och Skyddskåpor.

NB.
Boxen leveraras inte av VOLA.
Utan köps genom ÅF eller Grossist.

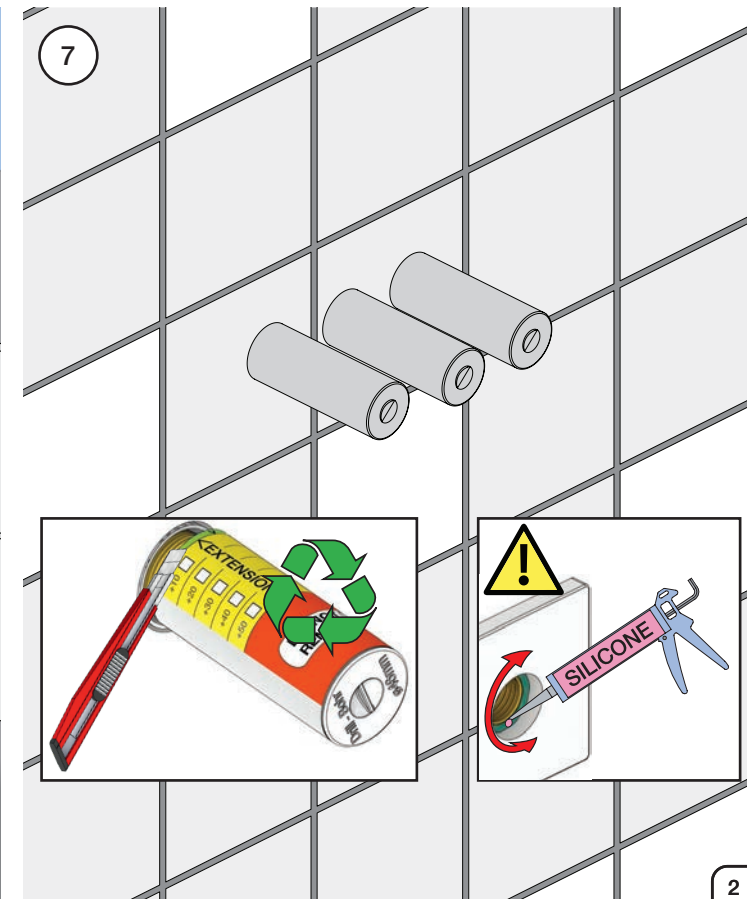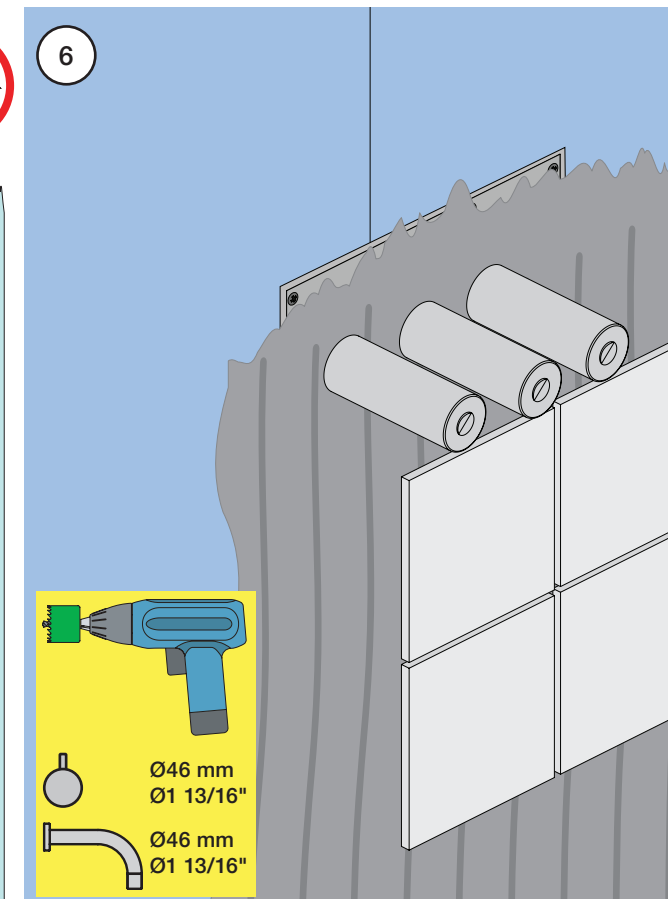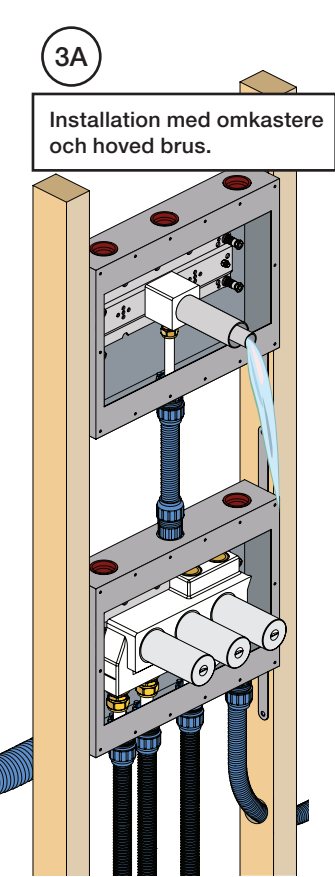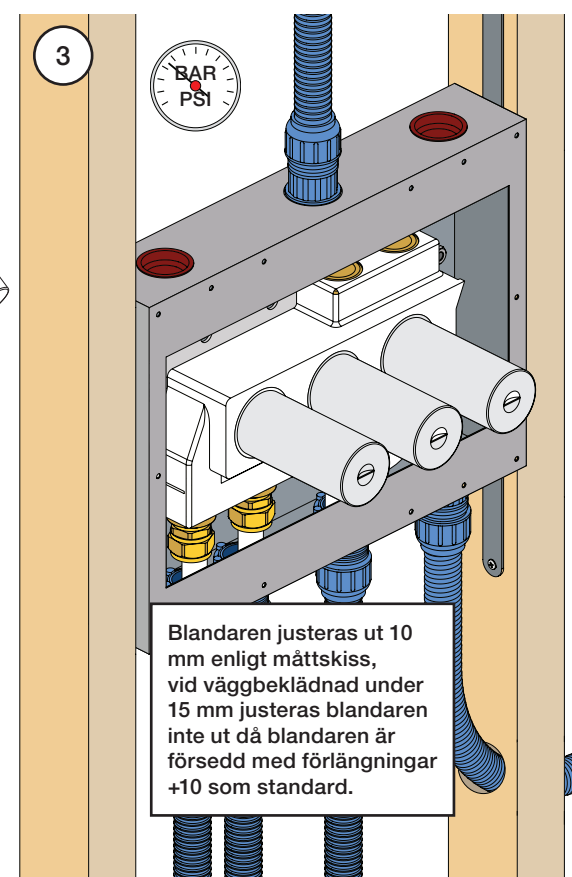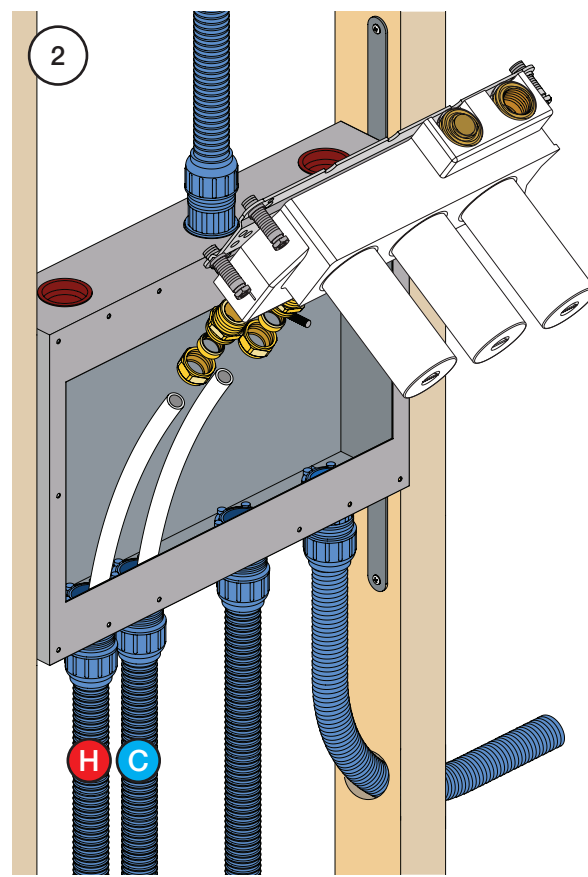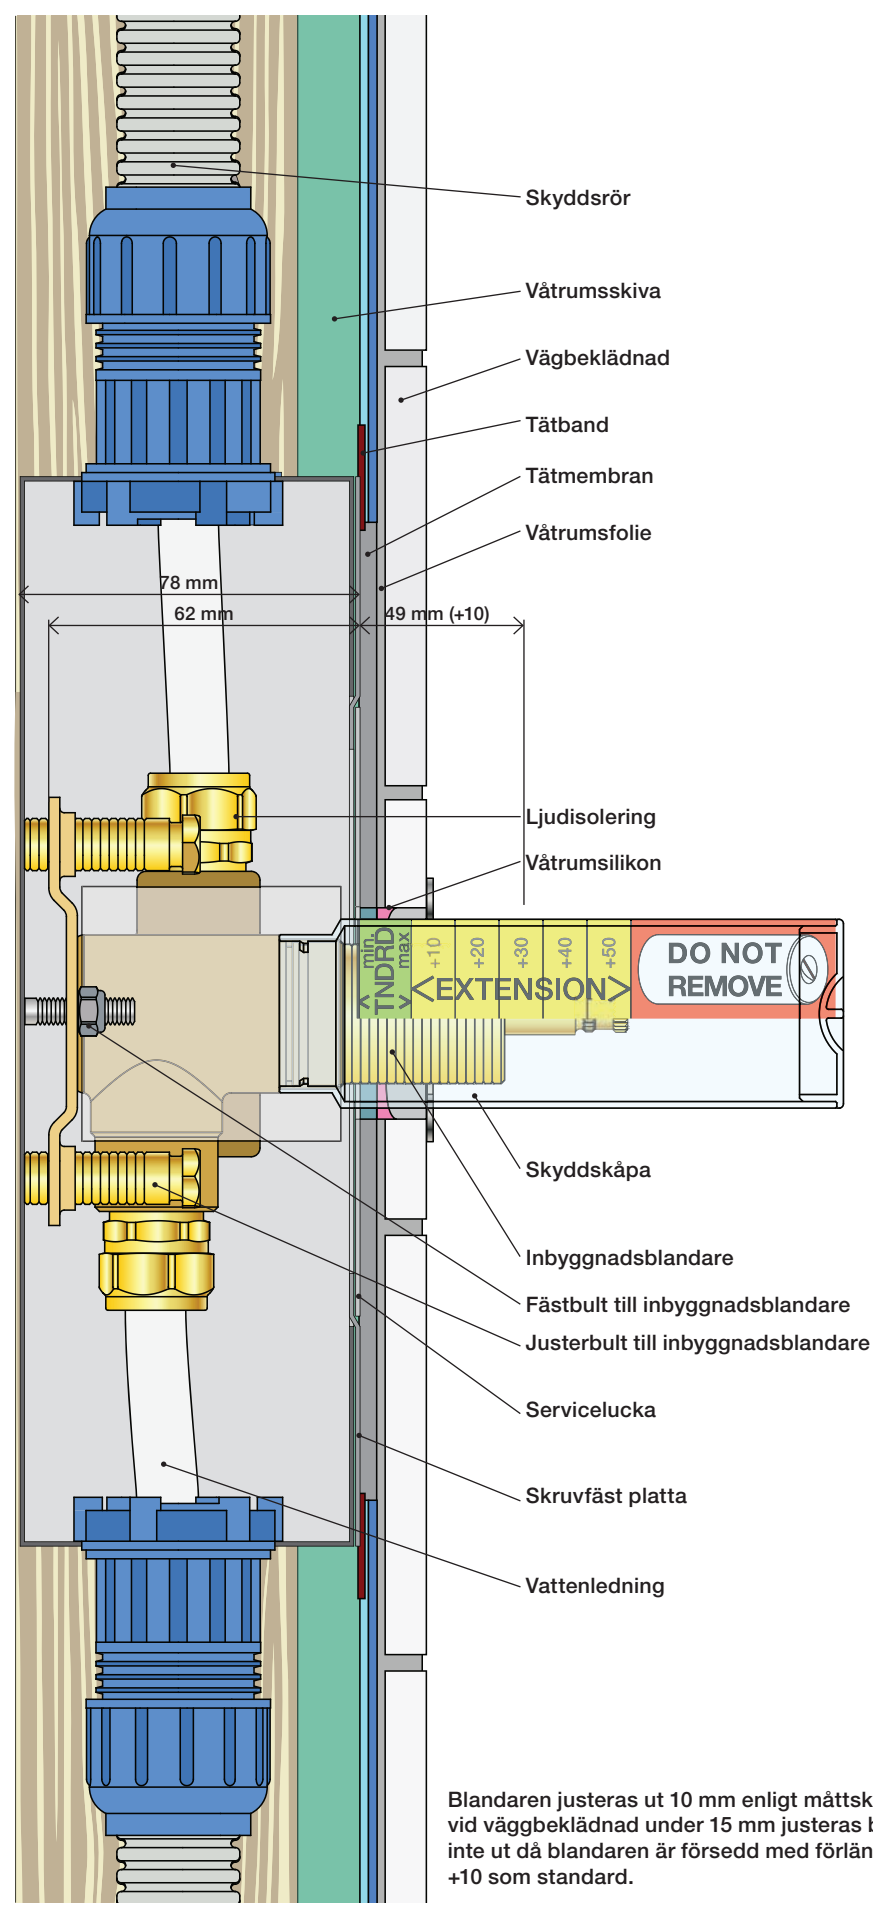

Blandaren justeras ut 10 mm enligt måttskiss, vid väggbeklädnad under 15 mm justeras blandaren inte ut då blandaren är försedd med förlängningar +10 som standard.

VOLA 010, 020, 030, 040
VOLA 010C, 020C, 040D

Fitting instruction
 Montageanleitung
 Monteringsvejledning
 Monteringsvægledning
 Montage hanleiding
 Manuel de montage



04/00026
 04/00101
 04/00175
 04/00298

010, 020

010C, 020C

030

040

040D

www.vola.com

mnt_010_V1_40998360
 02-10-2023



5 705230 341750

Standard Flow data:		Max.
010/020	(l/min)	5.0
	(Gal/min)	1.3
010C/020C	(l/min)	30
	(Gal/min)	7.9
030	(l/min)	9.0
	(Gal/min)	2.0
040	(l/min)	25
	(Gal/min)	6.6
040D	(l/min)	30
	(Gal/min)	7.9
		Max. 65°C. Max. 150°F



VR161:

VR161K: 7 l/min - 1.8 Gal/min

VR161D: 9 l/min - 2.5 Gal/min

VR161F: 14 l/min - 3.7 Gal/min




For more water saving possibilities please see:
 Weitere Wassersparmöglichkeiten finden Sie auf:
 For flere vandbesparende muligheder se venligst:
 För mer vattenbesparande möjligheter hänvisas till:
 Voor meer waterbesparende mogelijkheden zie:
 Pour plus d'informations sur les options : économie d'eau, voir le site:


www.vola.com






010, 020

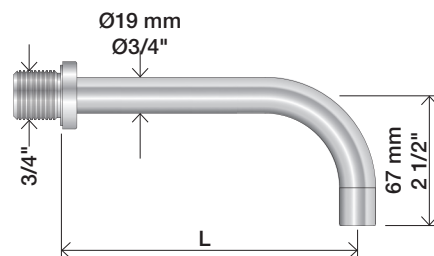


010C, 020C

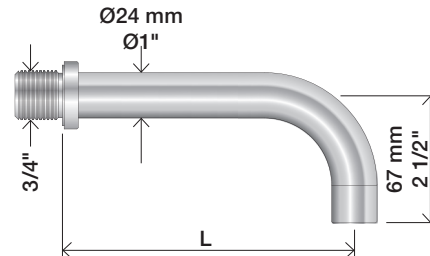



030

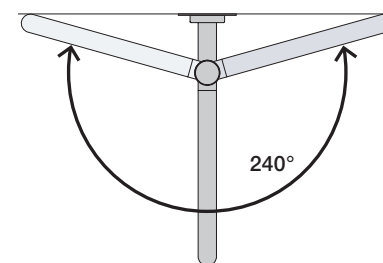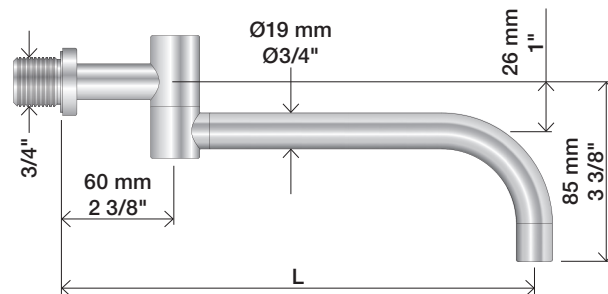

040

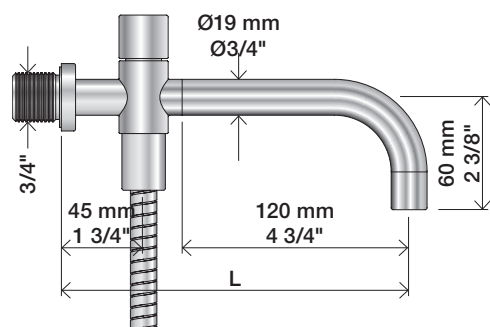

040D

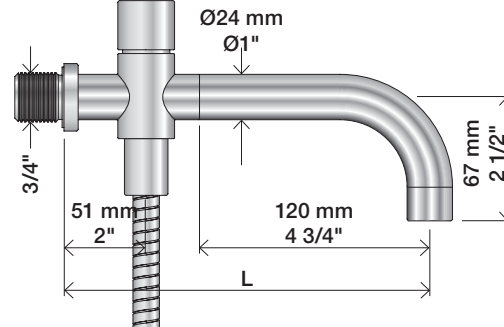

	L (mm)	L (Inch)
010(C)/100	100	4"
010(C)/130	130	5"
010(C)/160	160	6"
020(C)/200	200	7 3/4"
020(C)/225	225	8 3/4"
020(C)/260	260	10 1/4"
020(C)/300	300	11 3/4"

	L (mm)	L (Inch)
030/200	200	7 3/4"
030/250	250	9 3/4"
030/300	300	11 3/4"
030/350	350	13 3/4"

	L (mm)	L (Inch)
040	185	7 3/4"
040D	200	7 3/4"
040D/250	250	9 3/4"
040D/300	300	11 3/4"

1

010, 010C, 020, 020C, 030, 040, 040D



2





3

Ø19: 010, 020, 030, 040




Ø24: 010C, 020C, 040D

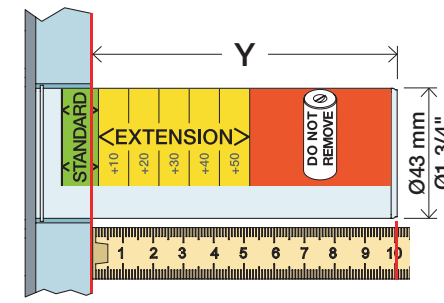Extension
VerlängerungForlængerdele
FörlängningVerlengstukken
ModificationT Min. 3 mm
Max. 65 mmY Min. 48 mm
Max. 110 mm

T	Y	VR2019 (Ø19) VR2119 (Ø24)
3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

VR2019+/VR2219+

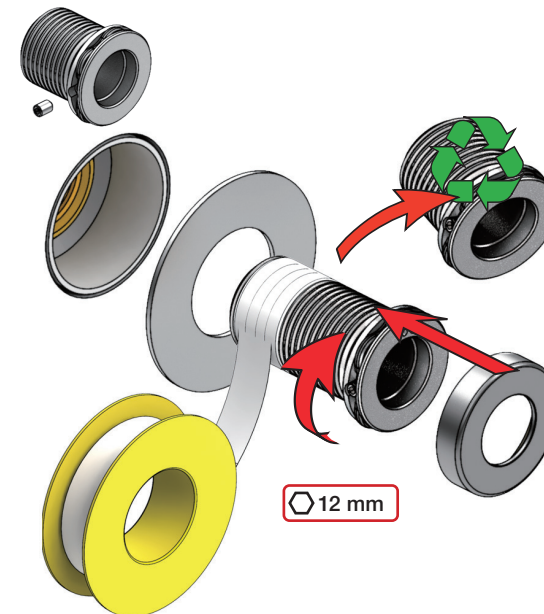



Do not cut the membrane
Die Membran nicht schneiden
Skær ikke membranen
Skär inte membranet
Snij het membraan niet door
Ne coupez pas la membrane
No cortar la membrana

NR.17:


1

NR.19:


2

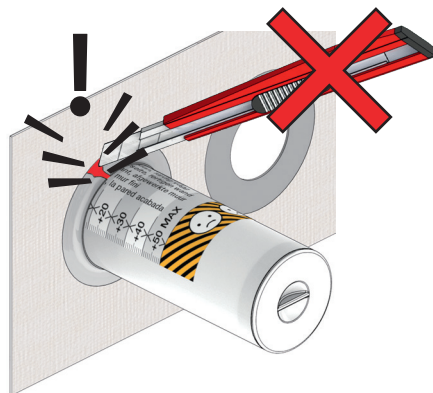


NR 17



NR 17 - 1

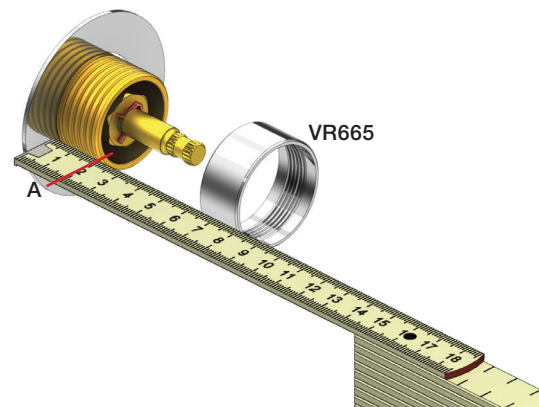


NR 17 - 2

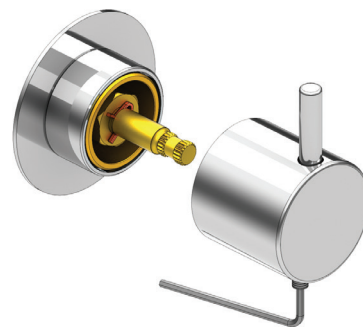


2 mm

1


NR 19



NR 19 - 1



NR 19 - 2

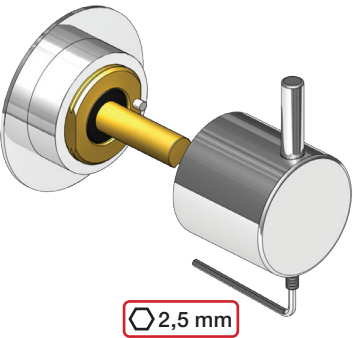



VOLA T2




VOLA A/S • Lunavej 2 • DK-8700 Horsens • Tel. +45 70 23 55 00
Fax +45 70 23 55 11 • sales@vola.dk • www.vola.com

vola®


VOLA T2

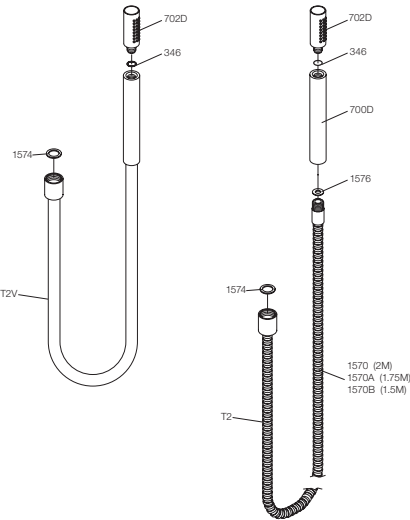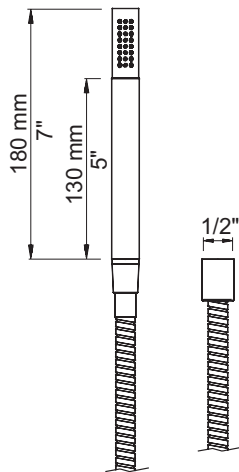


T4




T5




T6

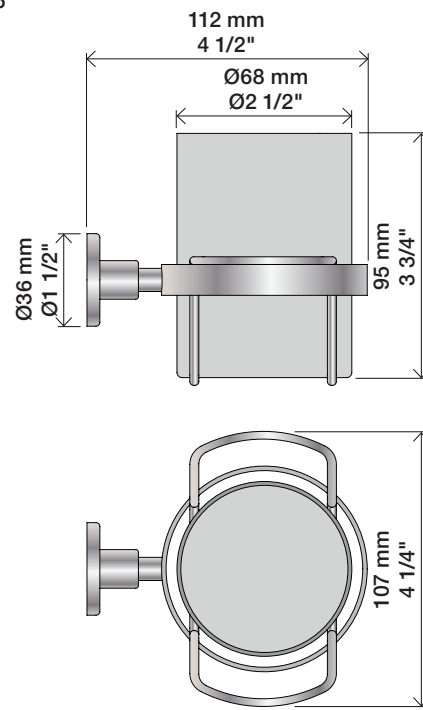


T7

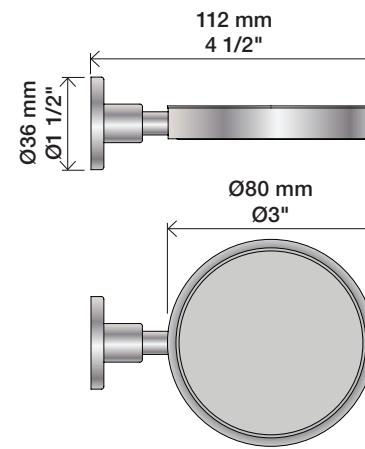


T11




T16

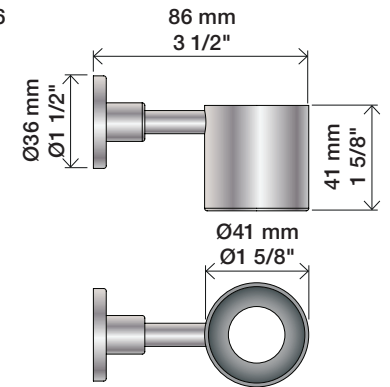


T14

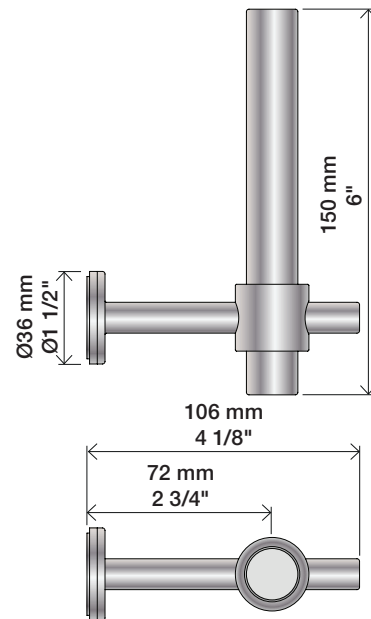


T8




T9




T3



T27



VOLA T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T11, T14, T16, T27

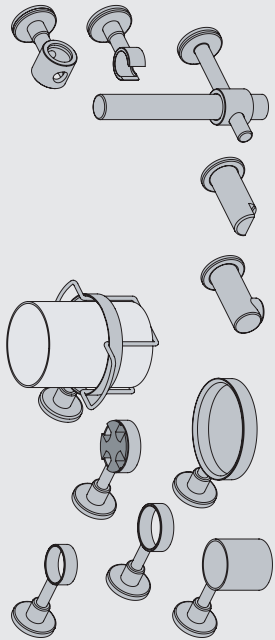


vola


www.vola.com

mnt_T3-T27_V3_40999247
01-04-2022


T4, T5, T6, T7, T11, T16, T27

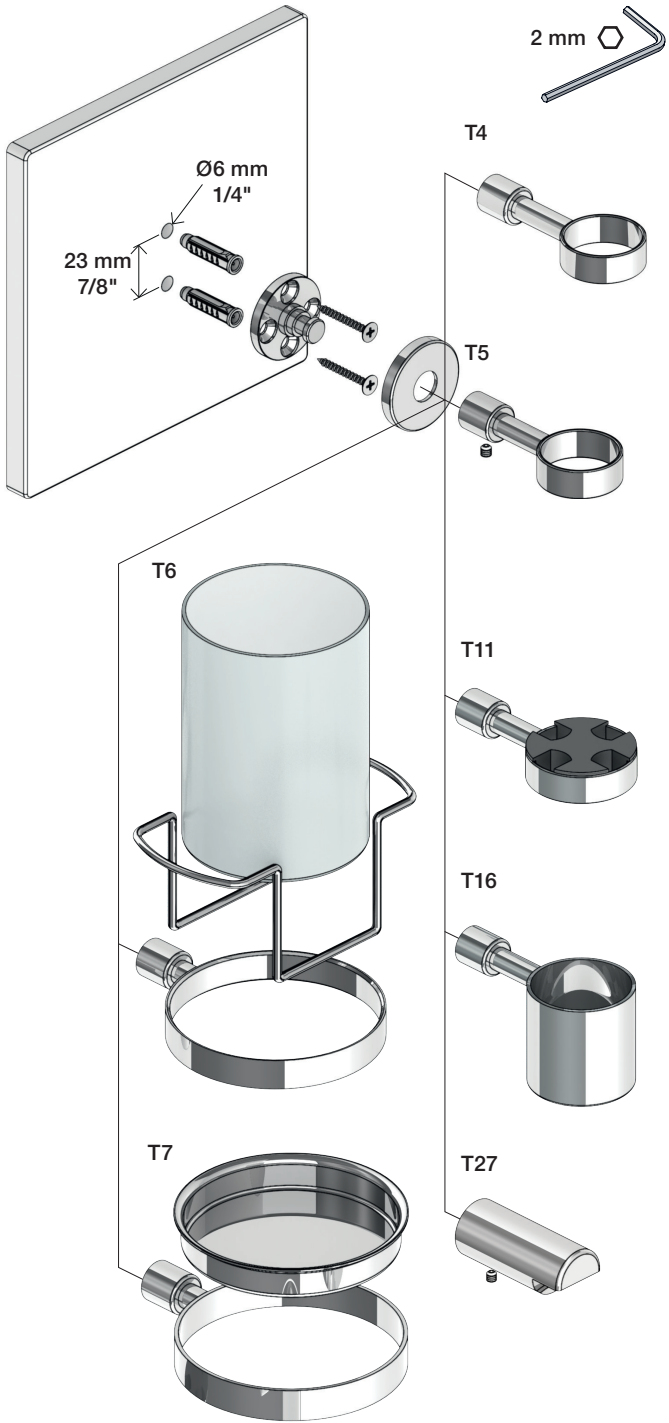


T8, T9, T14

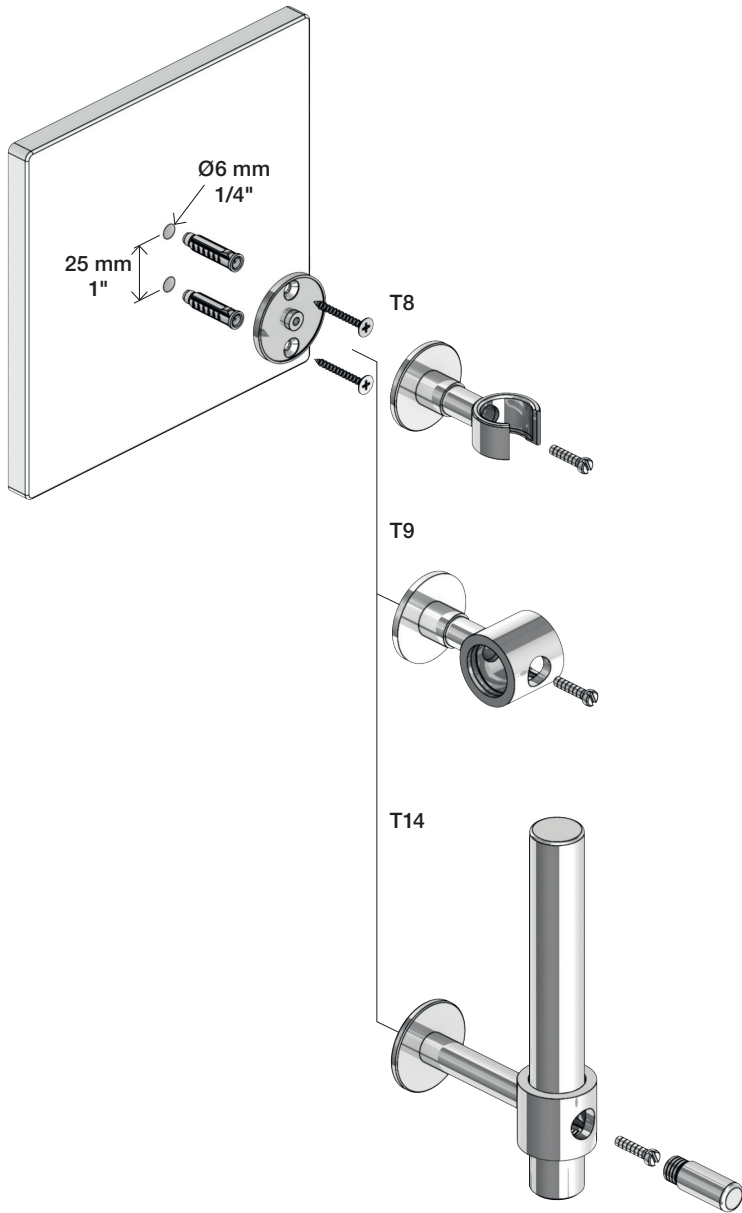

T3

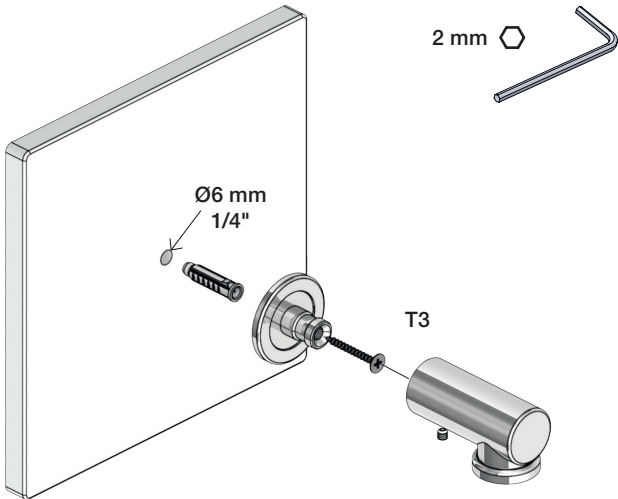


600

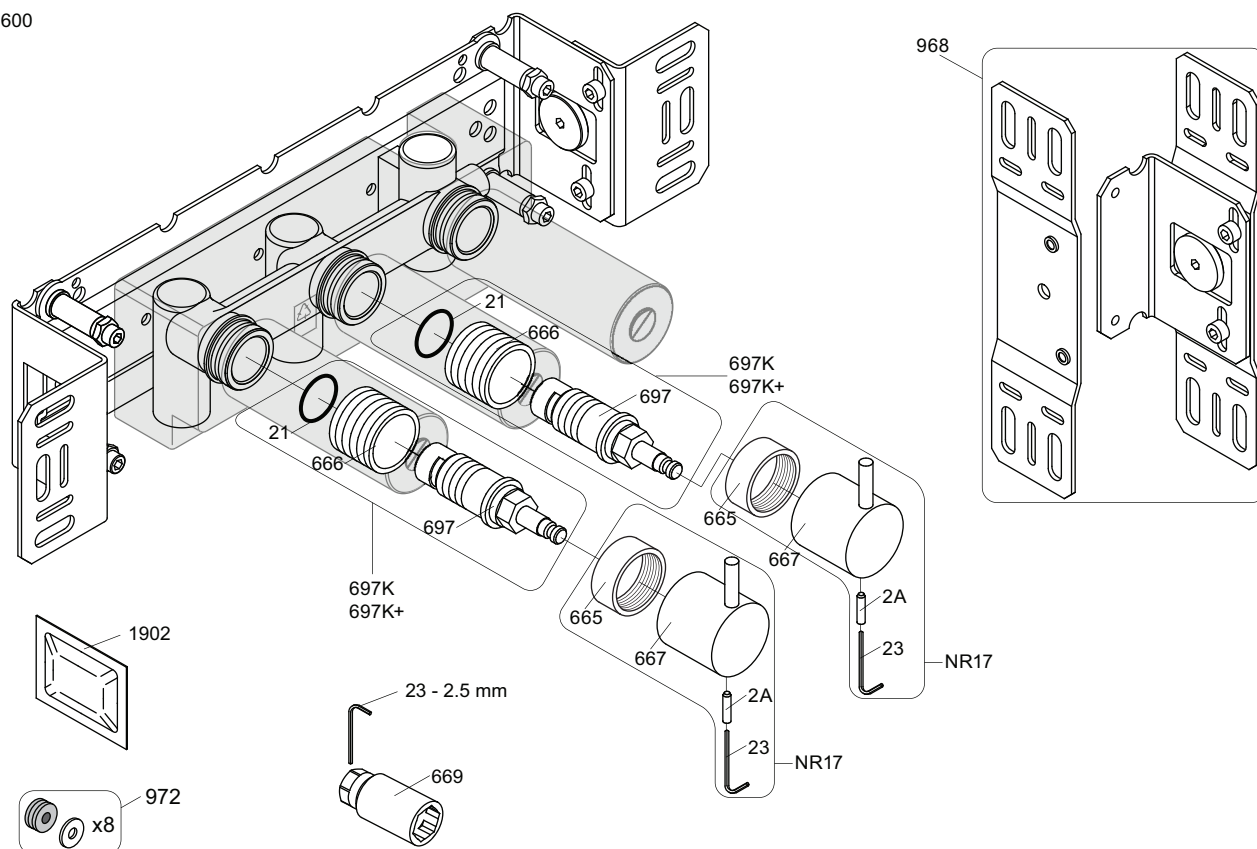


NR17: VR2A, VR23, VR665, VR667
 VR697K: VR21, VR23, VR666, VR669, VR697



900

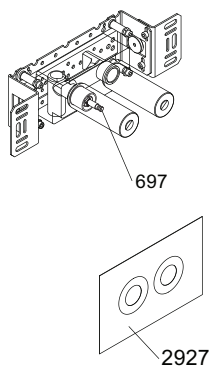


700V

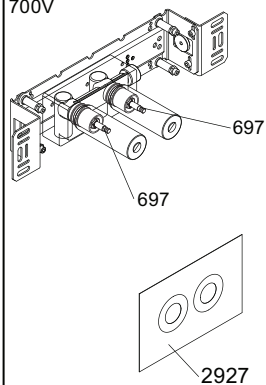


600

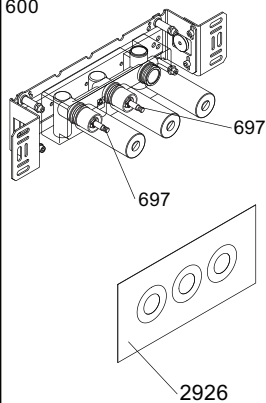

002



1034



003K




001, 001G



2x001G



001, 2x001G




vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 600
 700V, 900, 1500


Date
 May. 22

Rev.
 4

Sheet
 SB 5.3

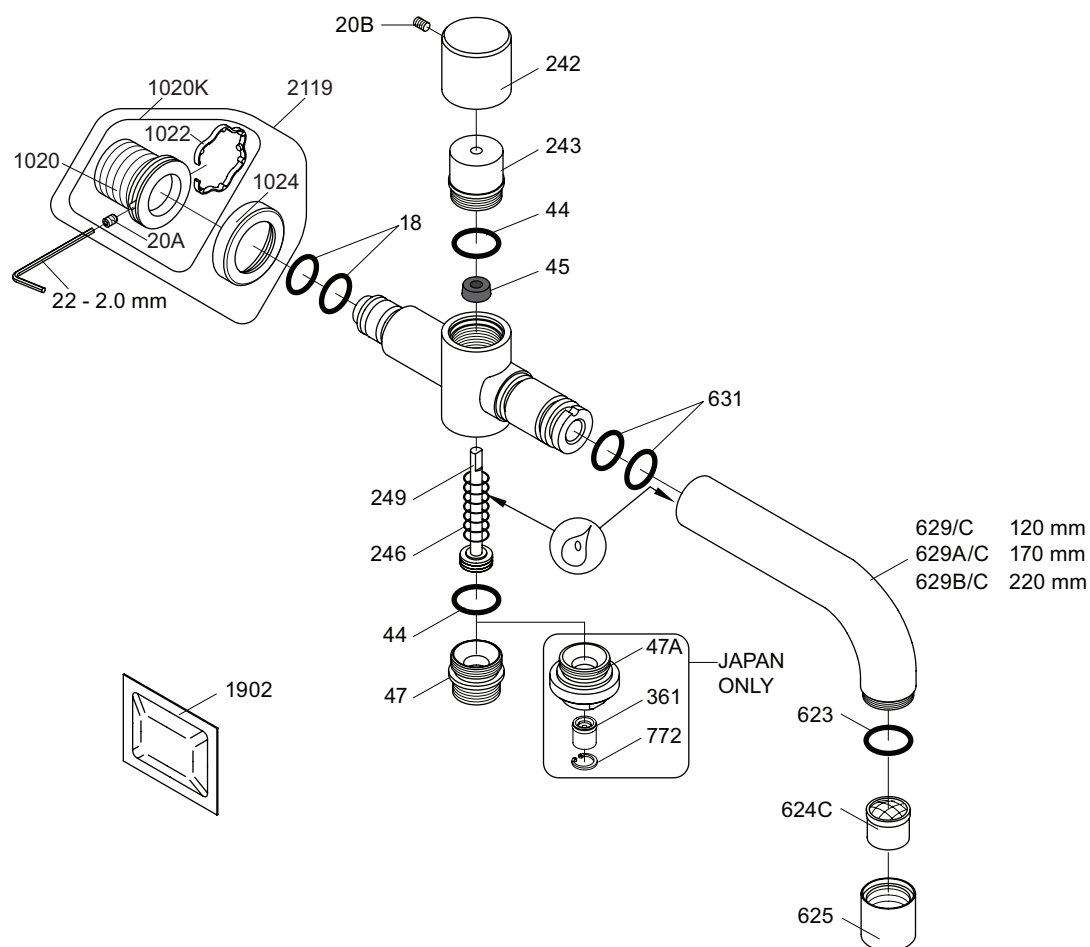

VR040D/: VR22, VR44, VR45, VR246, VR623, VR624/A/C/D/E/F, 2xVR631, VR1902
 VR1020K: VR20A, VR22, VR1020, VR1022
 VR2119: VR20A, VR22, VR1020, VR1022, VR1024



vola

Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com


VOLA 040D/C

Date
 Apr, 21


Rev.
 2

Sheet
 SB 20.1

T2V:

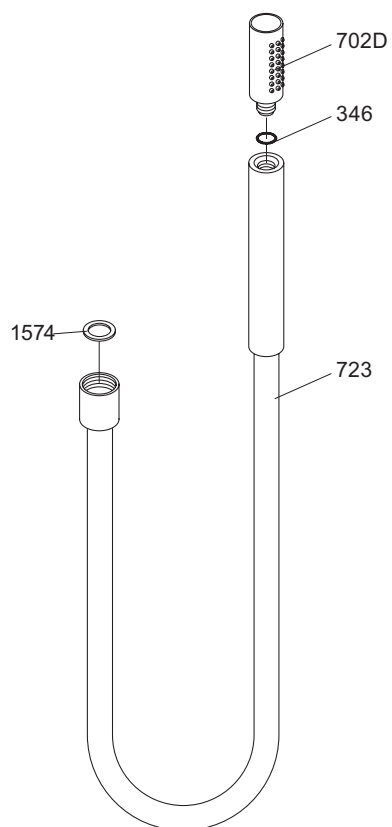

T2:

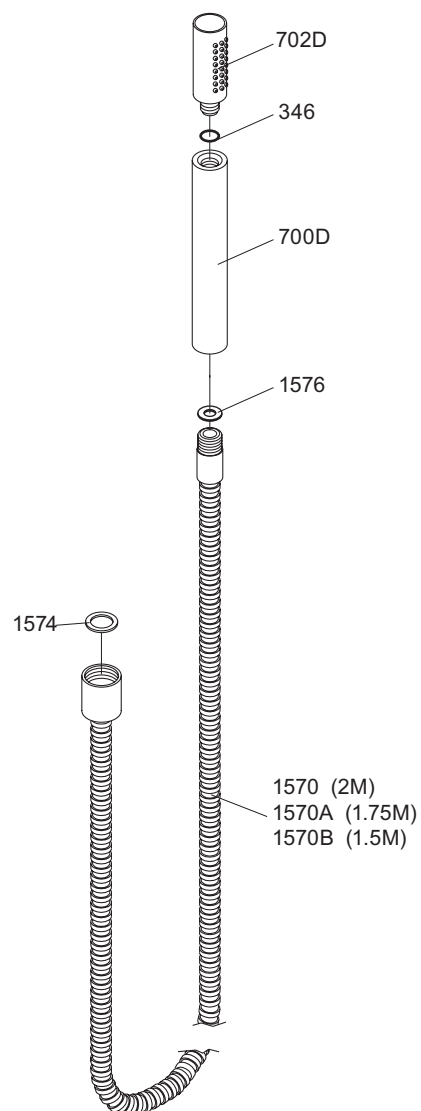



Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com

VOLA T2V & T2

Date
Sep. 07

Rev.
1

Sheet
SB 40

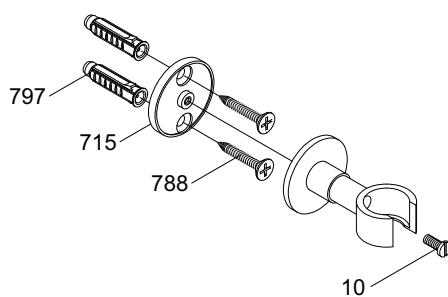

VOLA A/S
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 Fax: + 45 7023 5511
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA T8

Dato

Jan. 96

Rev.

1

Blad

SB 40.6