

VOLA 600, 700, 700V, 900, 1500
VOLA 800, 800V, 800N, 800NV, 800T, 800TV
VOLA S20V, S40V

Monteringsvägledning

NB.
Boxen leveraras inte av Vola.
utan köps genom ÅF eller Grossist.



www.vola.com

SE_600-1500_40998366_V2

vola



5 705230 357904

Max.: 10 Bar/145 psi


Max. 65°C, 150°F

Data, l/min. / (Gpm) 3 Bar/43.5 Psi:



Data, 3 Bar/43.5 Psi:

Max:	l/min.	Gal/min.
600:	65	17.2
700V:	65	17.2
800V:	34	9.0
900:	30	8.0
1500:	65	17.2

Installasjonsexempel: 1500:

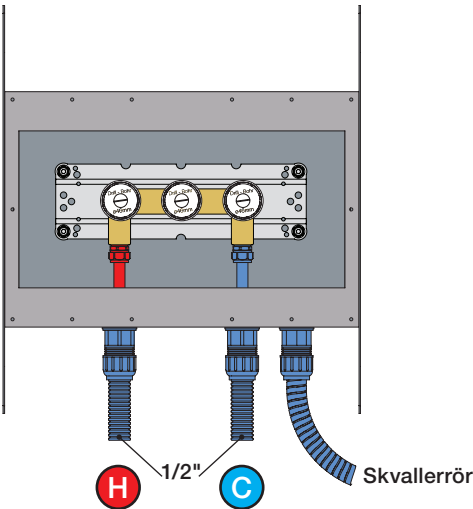

Förlängning

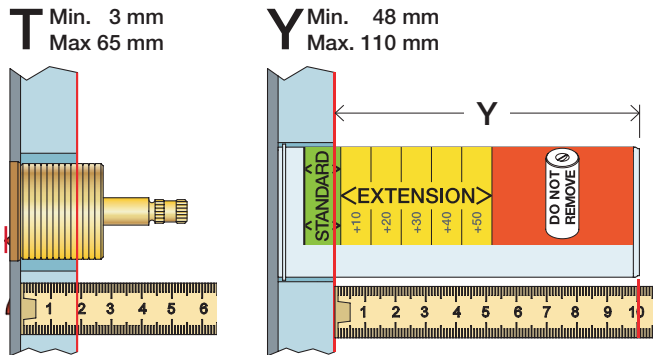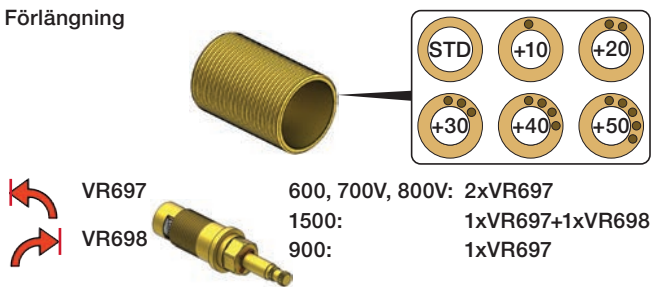


	T	Y	VR697/VR1400/VR2019
	5 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
	15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10 STANDARD SVERIGE
	25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
	35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
	45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
	55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

Förlängning, eftermontering




* +10 - STANDARD SVERIGE

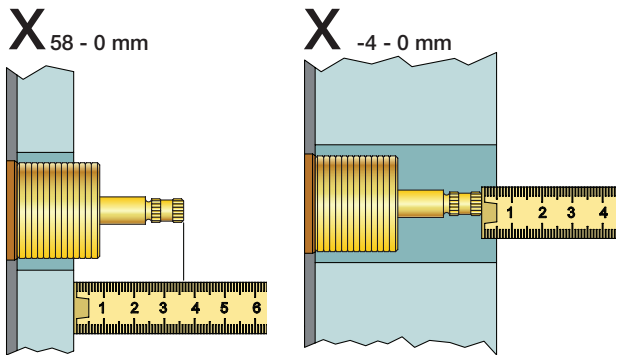


	X	VR697/VR1400/VR2019
	46 - 58 mm	Std.
	36 - 50 mm	+10
	26 - 40 mm	+20
	16 - 30 mm	+30
	6 - 20 mm	+40
	-4 - 10 mm	+50

Montering av förlängning


VR697+

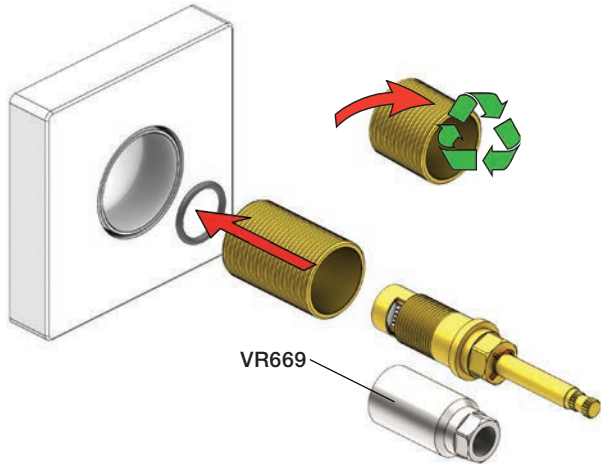


VR2019+, VR2119+

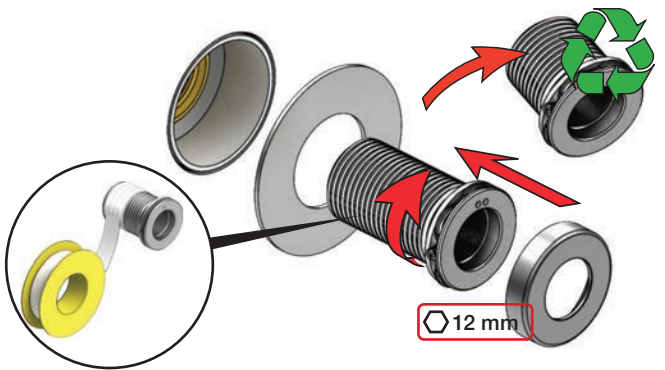








VR1400+

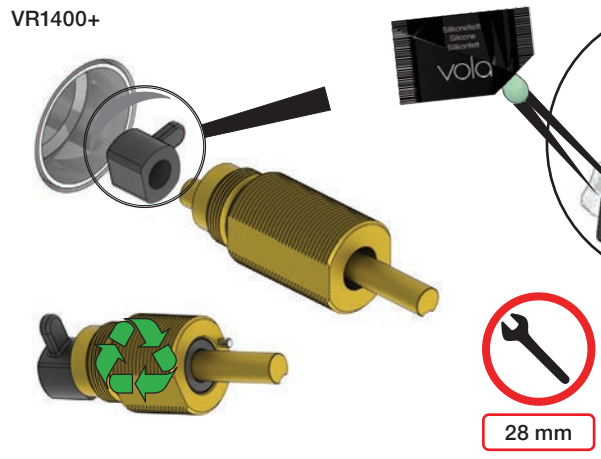

800







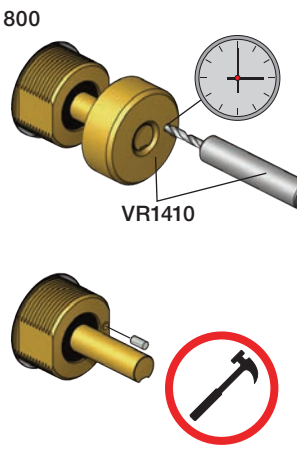


	L	L1	H
A	318 mm 12 1/2"		
B			
C			
D	220 mm 8 1/2"	78 mm 3 1/16"	95 mm 3 3/4"
E			
F	396 mm 15 1/2"		
G	120 mm 4 3/4"	-	

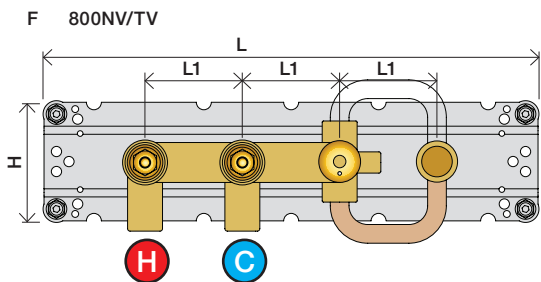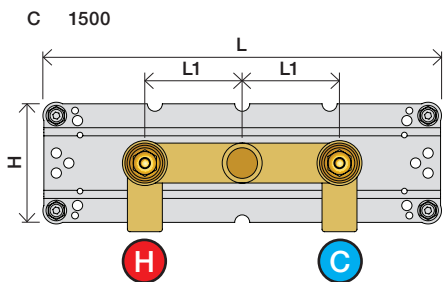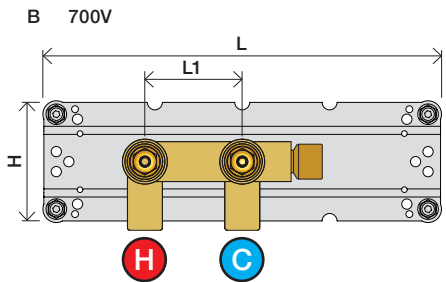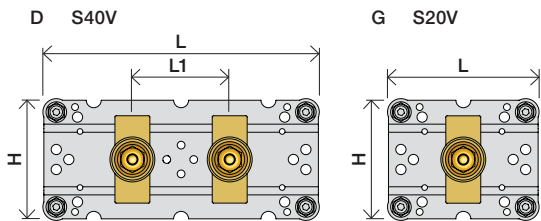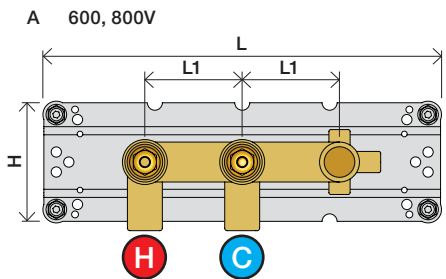

1 Demontera sidofixturerna.
Ta inte bort ljudisolering och Skyddskåpor.

NB.
Boxen leveraras inte av VOLA.
Utan köps genom ÅF eller Grossist.

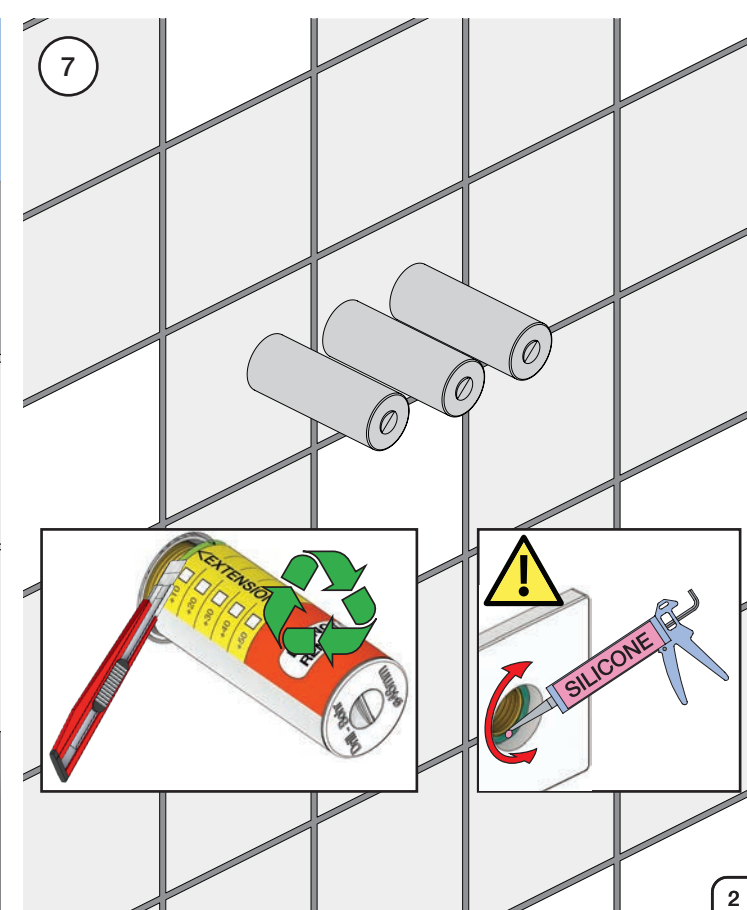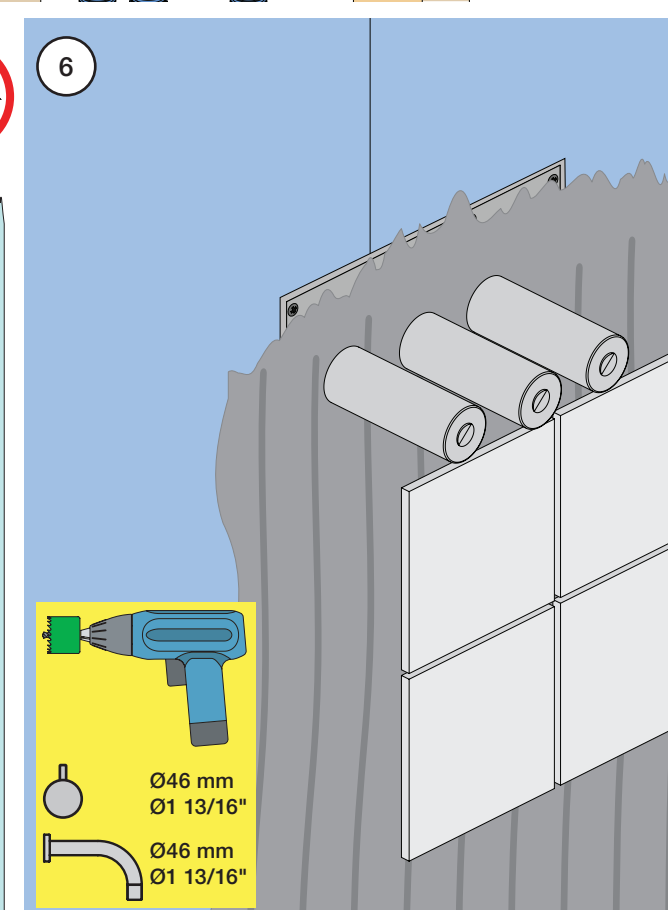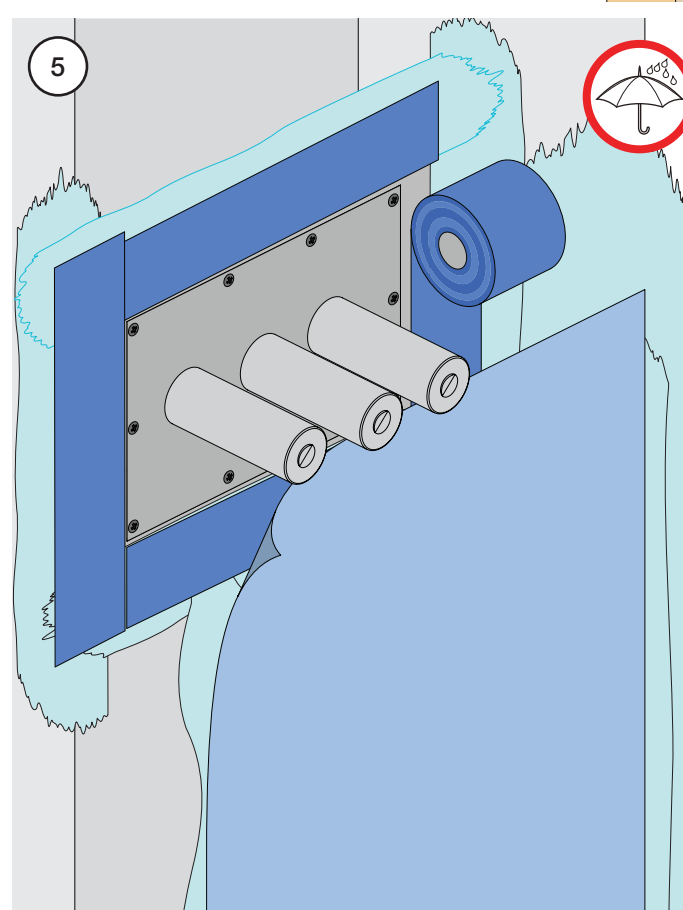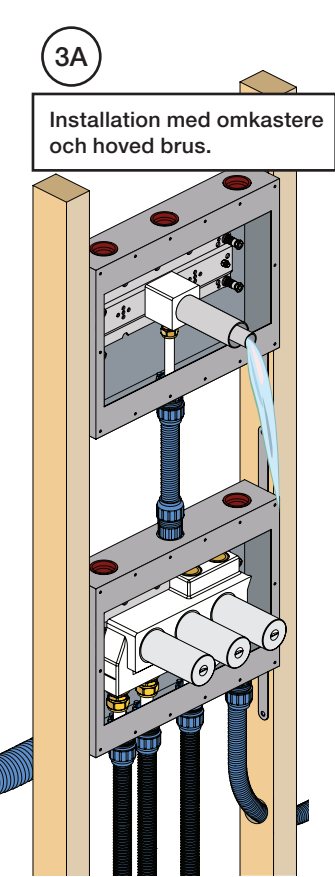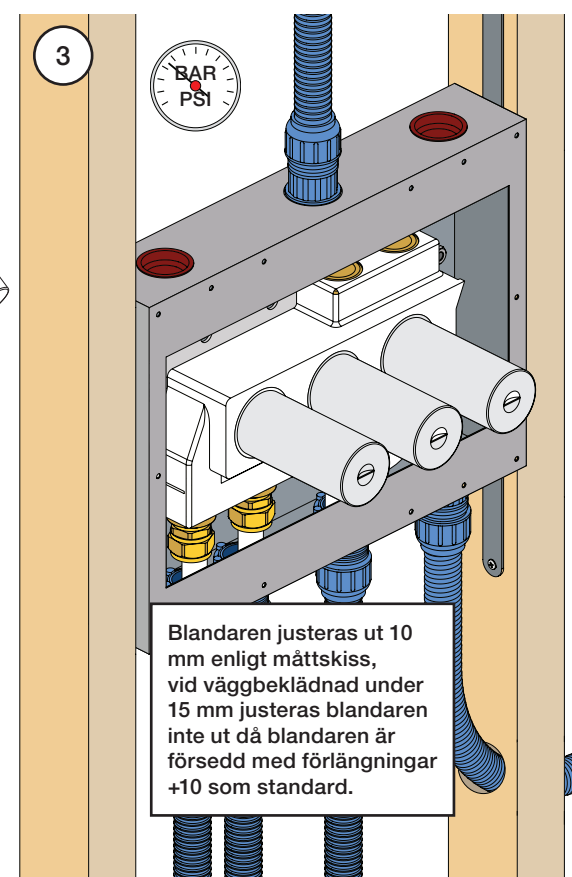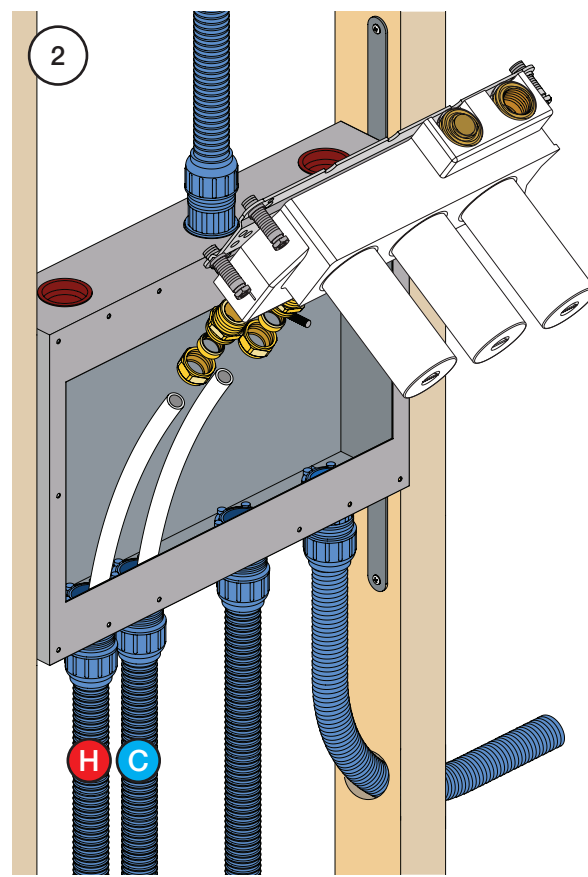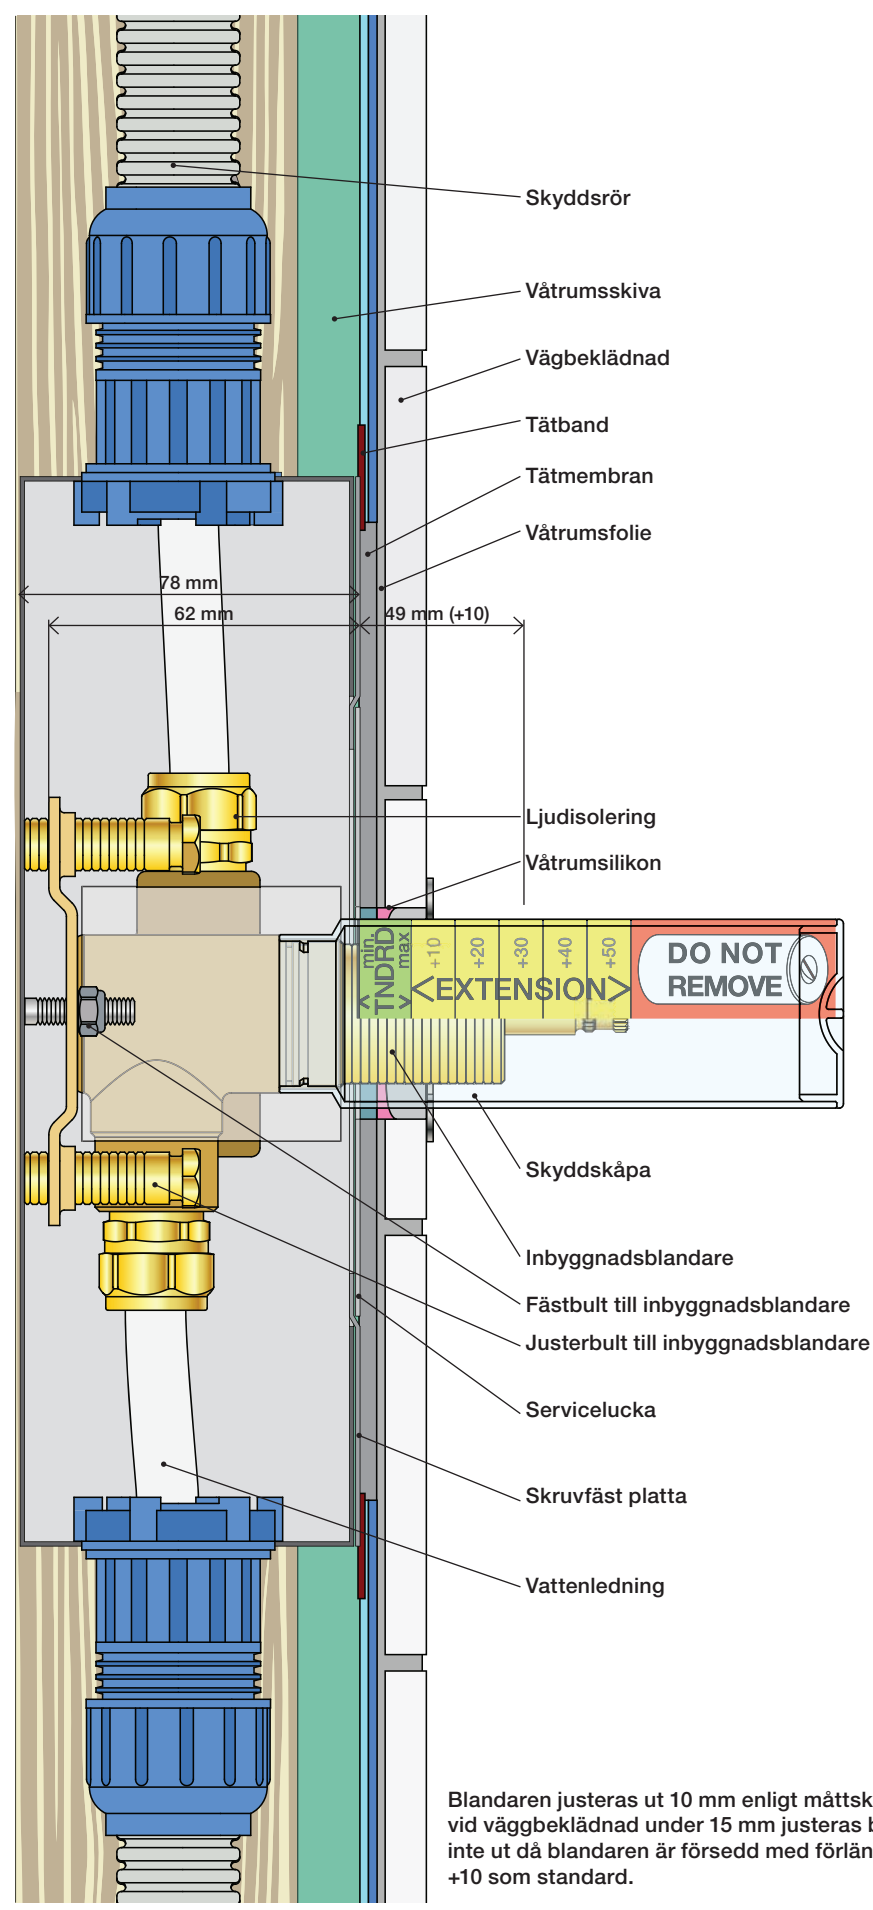

VOLA 200M

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning

Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

www.vola.com

200M_V4_40998506
25-11-2022

vola

Max.: 10 Bar/145 psi
Max. 65°C, 150°F

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

VR968:
To be ordered separately.
Werden separat bestellt.
Bestilles separat.
Beställs separat.
Apart te bestellen.
À commander séparément.

DE:
Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schallentkopplung VR972 beachten

Box till inbyggnadsblandare.
Boks til indbygningsblander.
Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.

Ingår inte i leveransen, köps separat.
Ikke inkludert, kjøpes separat.
Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.

G1/2" Skvallerrör

200M & VR968:

Extension
Verlängerung
Forlængerdele
Förlängning
Verlengstukken
Modification

!DO NOT!
!REMOVE!

min.	STANDARD	min.
max		max
+10	☐	+10
+20	☐	+20
+30	☐	+30
+40	☐	+40
+50	☐	+50

DO NOT REMOVE

VR2019: 010, 020, 030, 040
VR2021: 050
VR2020: 080W
VR2119: 010C, 020C, 040D
050K, 070/R/S/W, 080/K/D/DK
VR2219: 050A, 060A
VR648: 060, 080ST

VR2019:
VR2020: VR2119:
VR2021: VR2219:

VR648:

* +10 - STANDARD SVERIGE

VR2019, VR2119
VR2020, VR2219
VR2021

VR648

T Min. 3 mm
Max. 65 mm

Y Min. 48 mm
Max. 110 mm

T: VR2019/2020/2021/2119/2219	T: VR648	Y	
3 - 15 mm	3 - 19 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	17 - 28 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	27 - 38 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	37 - 48 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	47 - 58 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	57 - 68 mm	58 - 48 mm	+50

Std.

+10

+20

+30

+40

+50

26 mm
1"

36 mm
1 3/8"

46 mm
1 3/4"

56 mm
2 1/4"

66 mm
2 1/2"

76 mm
3"

VR648:

Installation example
Installationsbeispiel
Installatie voorbeeld
l'installation des exemple

Fitting of extension
Montage von verlängerung
Montering af forlængerdele
Montering av förlängning
Montage van de verlengstukken
Montage des rallonges

VR2019+, VR2119+
VR2020+, VR2219+
VR2021+

12 mm

VR648+

24 mm

VOLA A/S • Lunavej 2 • DK-8700 Horsens • Tel. +45 7023 5500 • Fax +45 7023 5511 • sales@vola.dk • www.vola.com

vola



2x13 mm Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère



1x15 mm
1x18 mm
1x20 mm

Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère



Masonry
Mauerwerk
Murværk

Murverk
Massieve wand
Mur Plein




2

Test Pressure
Prüfdruck
testtryk
Test tryck
Test druk
test de pression


Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter.
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L'eau
! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !

1. MAX. 16 Bar 232 Psi
2. MAX. 4 Bar 58 Psi

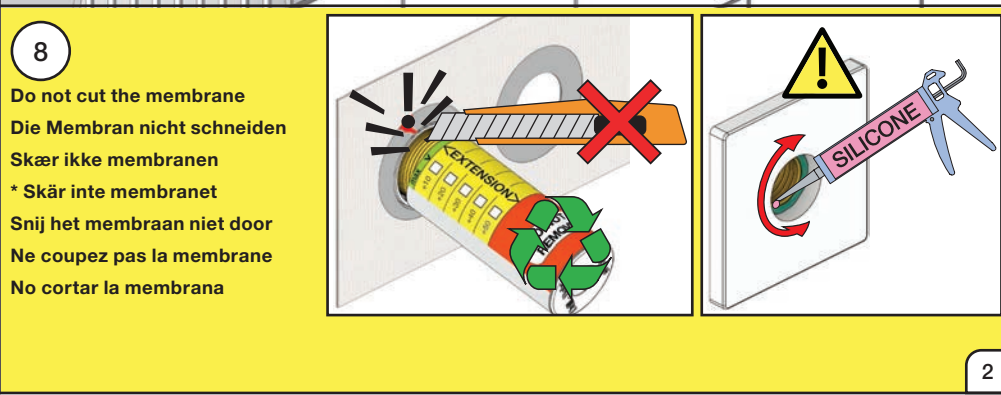


600

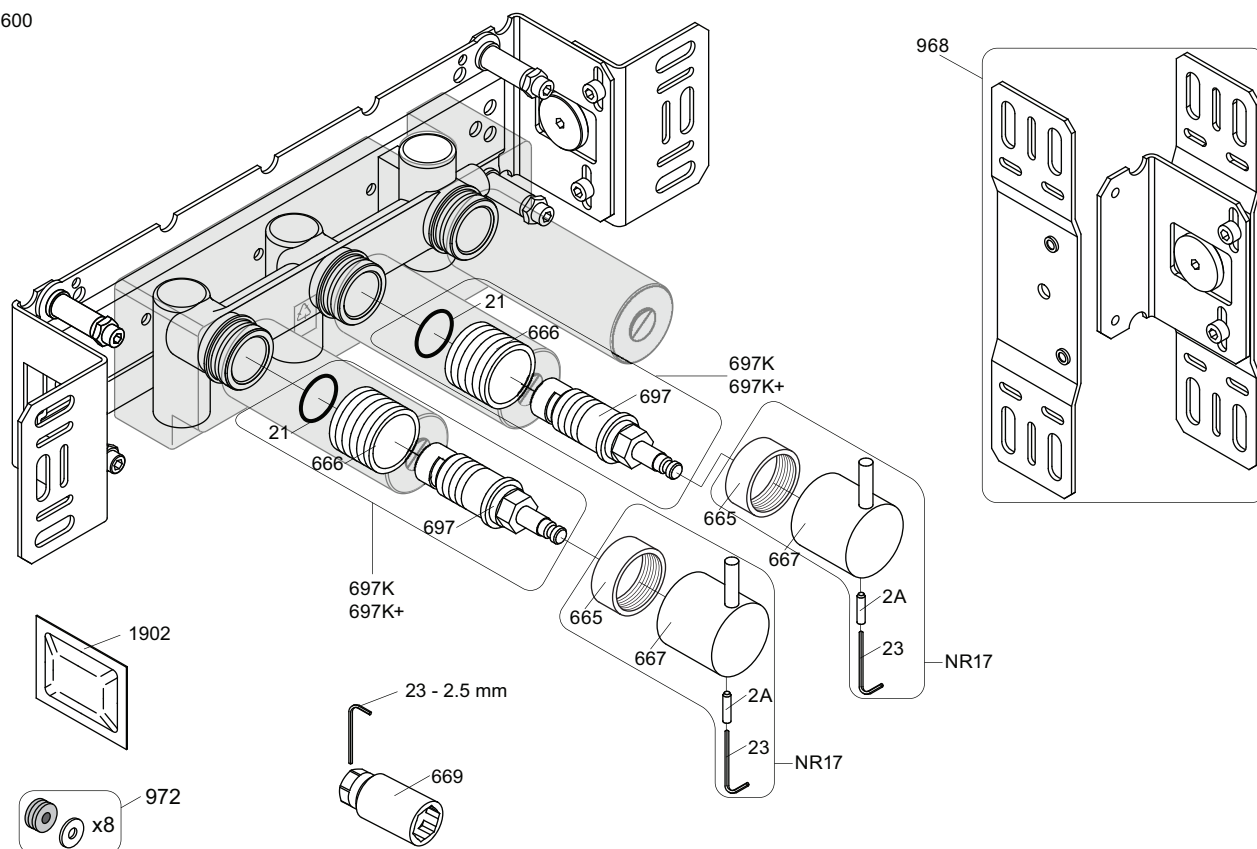


NR17: VR2A, VR23, VR665, VR667
 VR697K: VR21, VR23, VR666, VR669, VR697



900

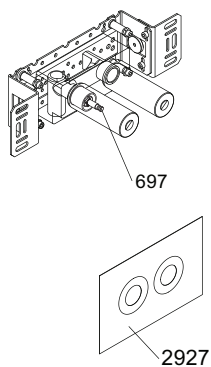


700V

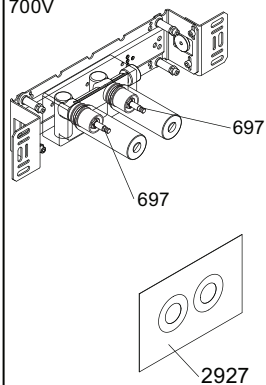


600

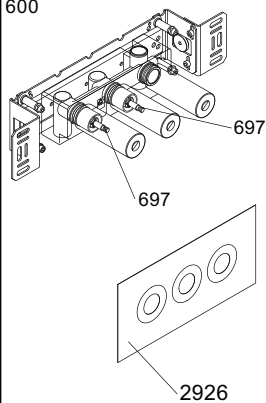

002



1034



003K




001, 001G



2x001G



001, 2x001G




vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 600
 700V, 900, 1500

Date
 May. 22

Rev.
 4

Sheet
 SB 5.3

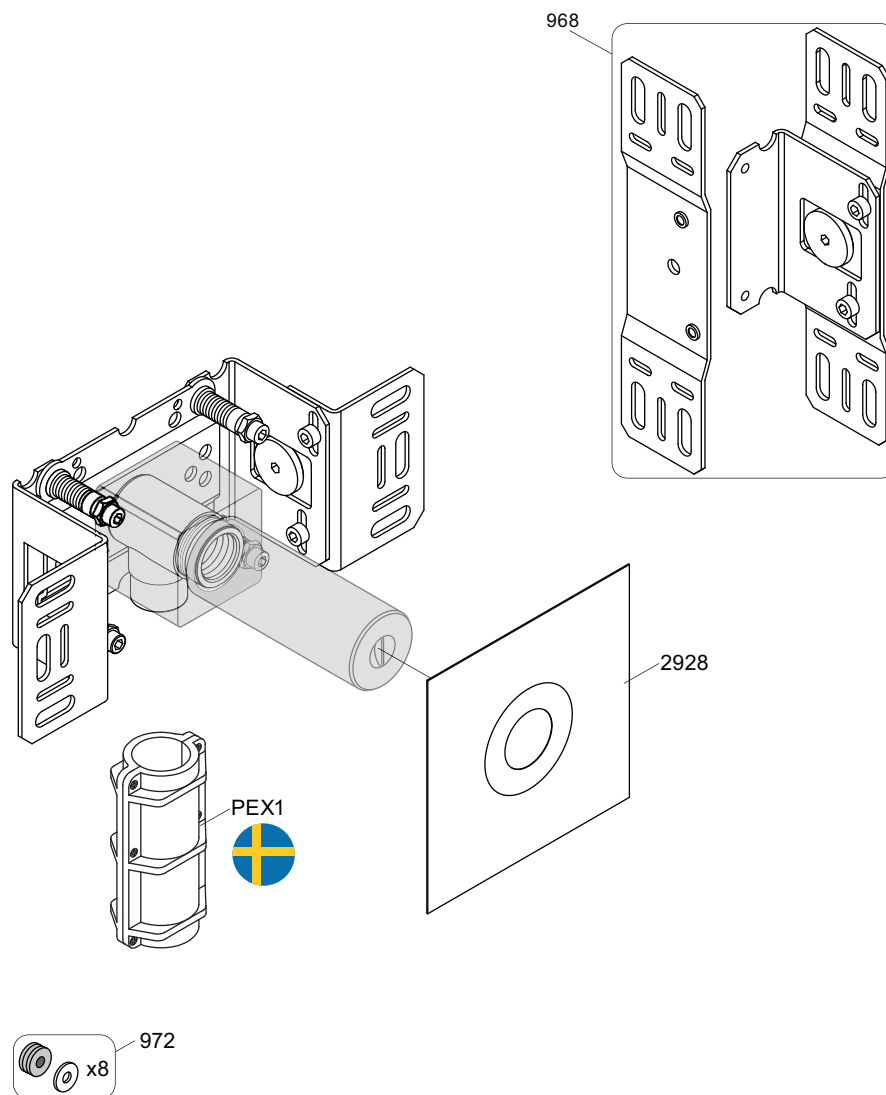

vola

Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com

VOLA 200M

Date
May. 22

Rev.
3

Sheet
SB 2.3