


VOLA 100, 100X, 200, 200V, 300
VOLA 400DV, 400, 400V, 400N, 400NV, 400T
VOLA 400TV, 400F, 400FV, 400R, 400RV
VOLA 2100, 2100X, 2200, 2200V, 2300, 2400
VOLA 2400V, 2400N, 2400NV, 2400T, 2400TV
VOLA 2400F, 2400FV, 2400R, 2400RV

Monteringsvägledning

NB.
Boxen leveraras inte av VOLA.
Utan köps genom ÄF eller Grossist.

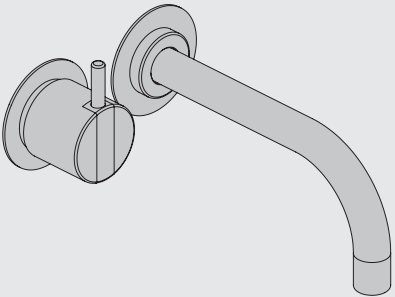

www.vola.com

SE_100-2100_V2 40998364
12-01-2022



Data, 3 Bar/43.5 Psi:


	l/min.	Gal/min.
100:	18,3	4.8
400V:	15,6	4.1
2100:	25,2	6.7
2400V:	22,2	5.9




Max. 65°C, 150°F

Max.: 10 Bar/145 psi

Installasjonsexempel: 2400NV

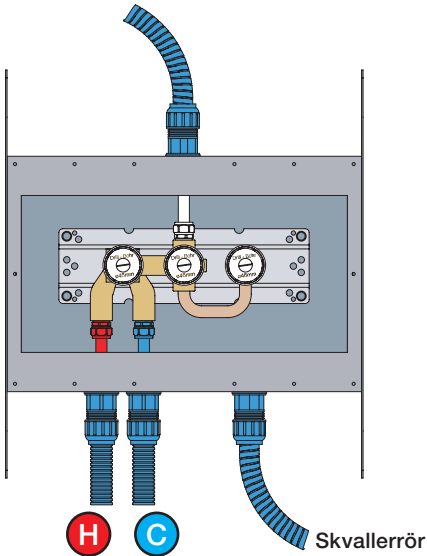


Förlängning

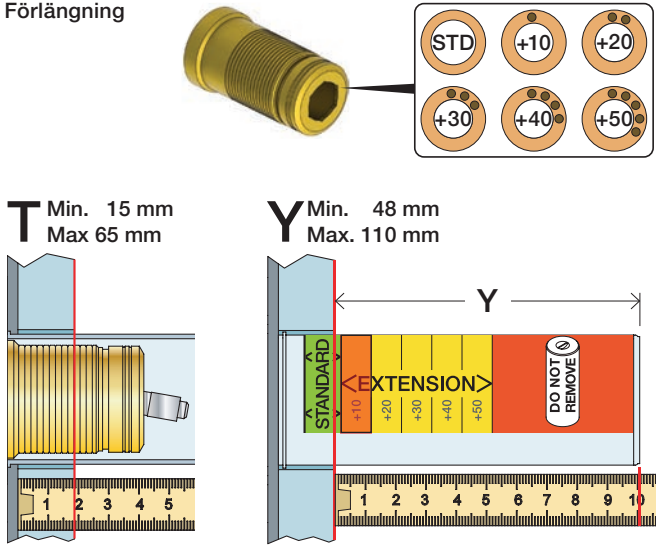

T	Y	VR1260/2260/1400/2019
3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10 STANDARD SVERIGE
25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

Förlängning, eftermontering

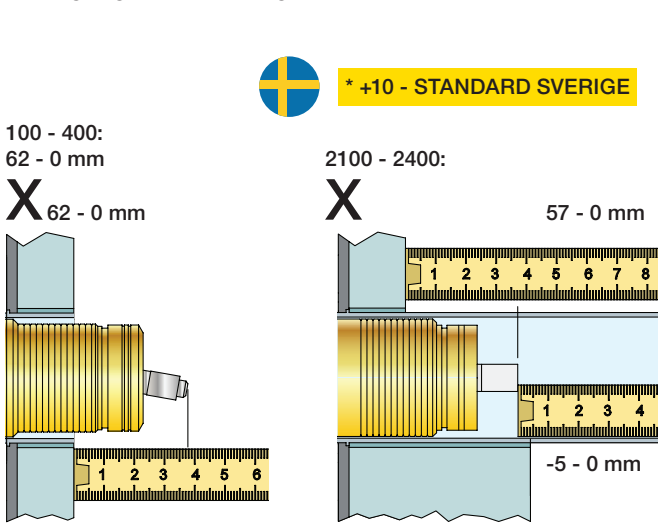


X	VR1260 + VR1400 + VR2019
50 - 52 mm	Std.
40 - 50 mm	+10
30 - 40 mm	+20
20 - 30 mm	+30
10 - 20 mm	+40
0 - 10 mm	+50


X	VR2260 + VR1400 + VR2019
45 - 57 mm	Std.
35 - 45 mm	+10
25 - 35 mm	+20
15 - 25 mm	+30
5 - 15 mm	+40
-5 - 5 mm	+50

	L	L1	L2	H
A	220 mm 8 1/2"		-	
B		78 mm 3 1/16"	-	95 mm 3 3/4"
C	318 mm 12 1/2"		-	
D			156 mm 6 1/8"	
E	396 mm 15 1/2"			


A 100, 2100, 200V, 2200V, 400V, 2400V




C 300, 2300

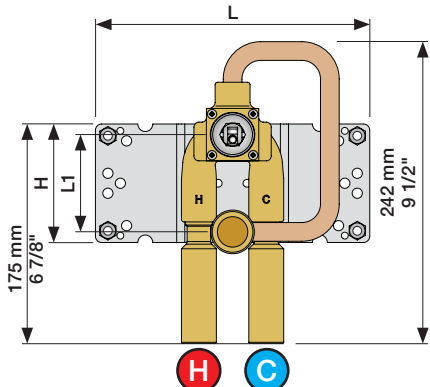


D 400NV, 2400NV, 400TV, 2400TV

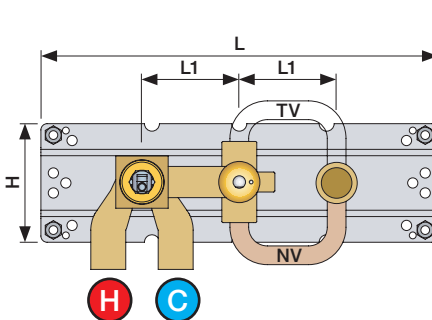


B 100X, 2100X



E 400FV, 2400FV, 400RV, 2400RV


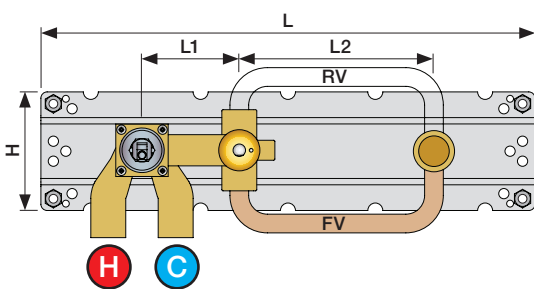


Montering av förlängning







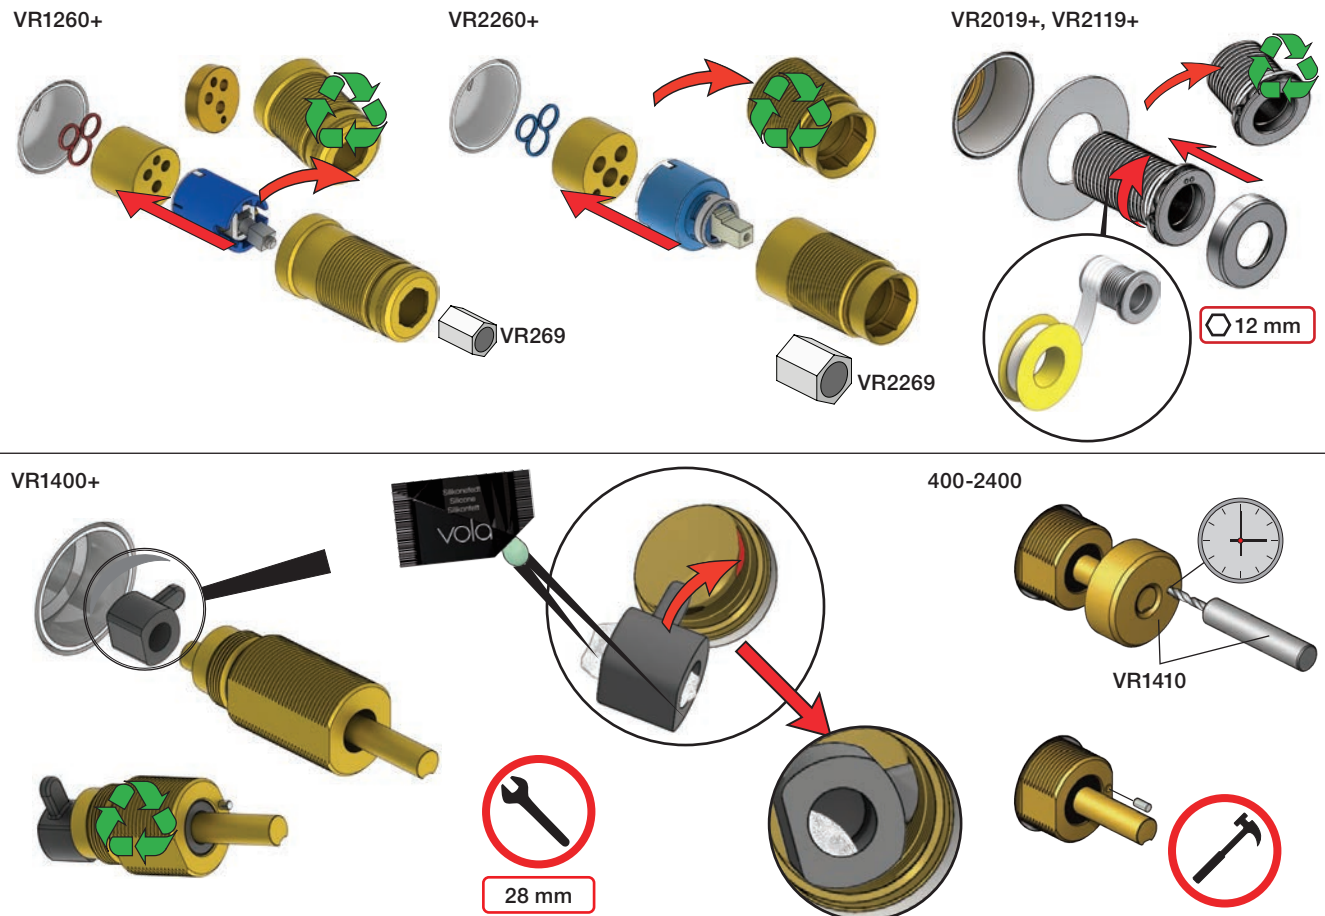


1 Demontera sidofixturerna.
Ta inte bort ljudisolering och Skyddskåpor.

NB.
Boxen leveraras inte av VOLA.
Utan köps genom ÅF eller Grossist.

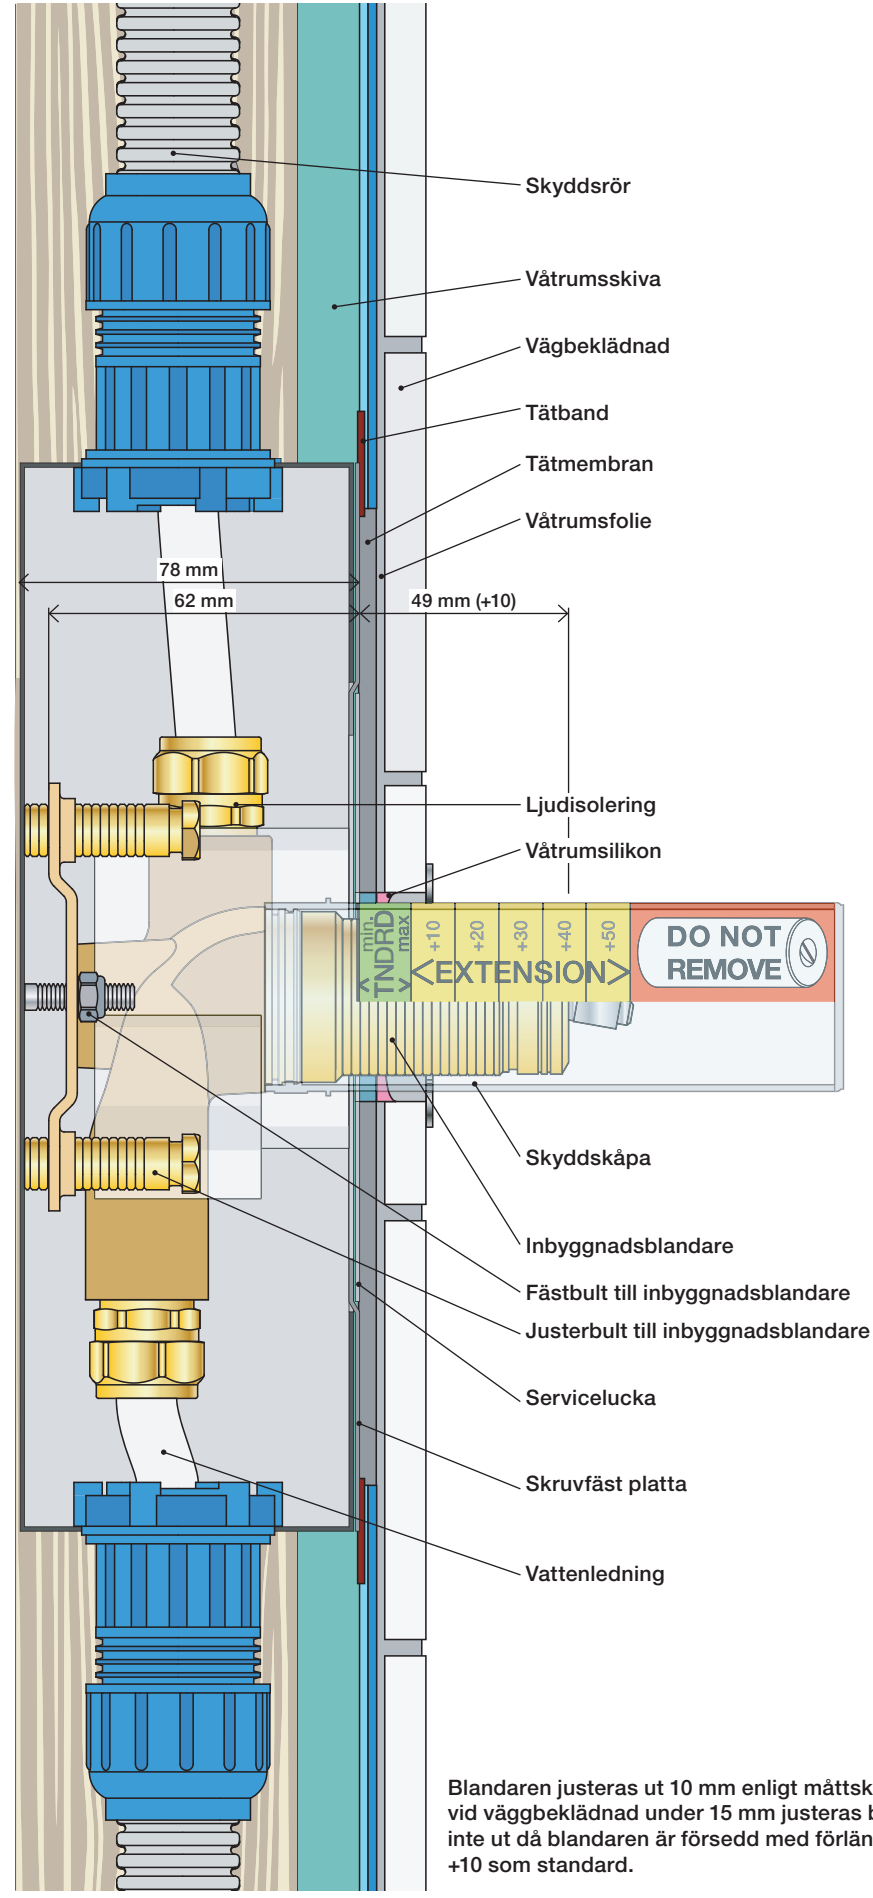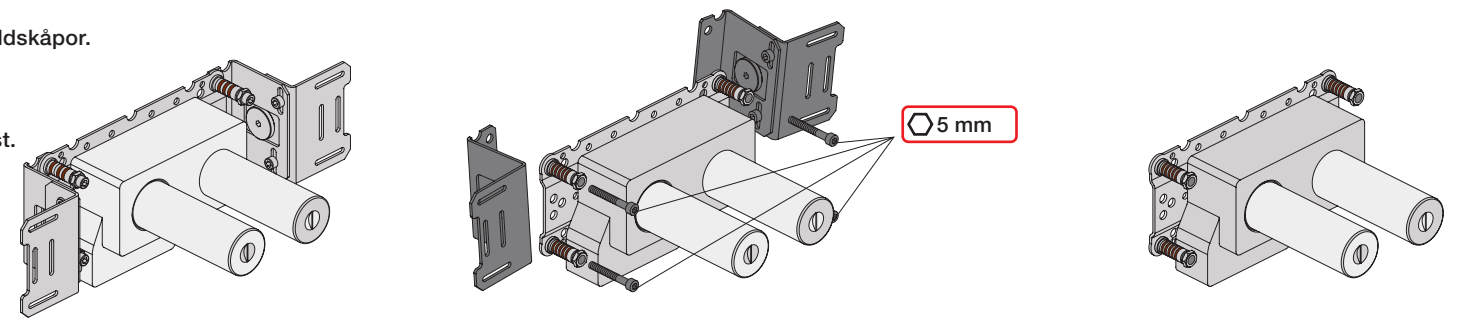

Blandaren justeras ut 10 mm enligt måttskiss, vid väggbeklädnad under 15 mm justeras blandaren inte ut då blandaren är försedd med förlängningar +10 som standard.

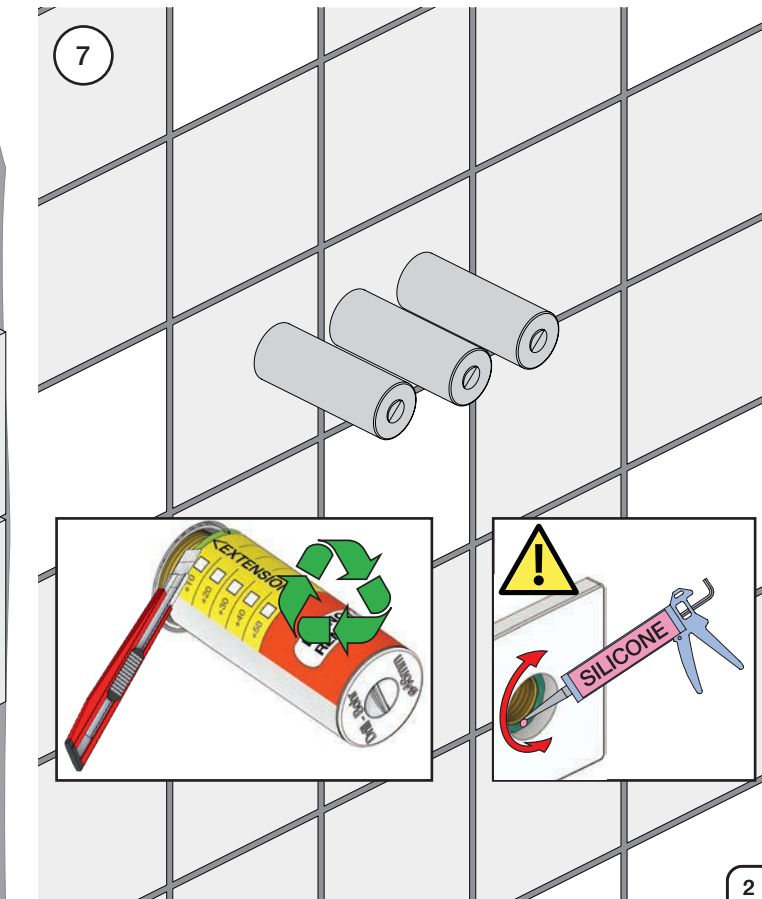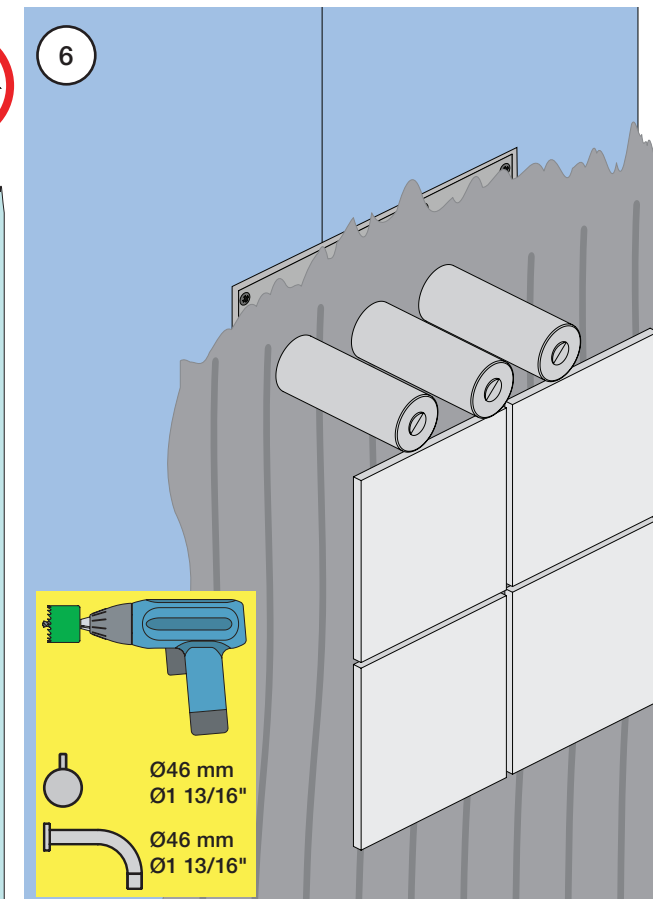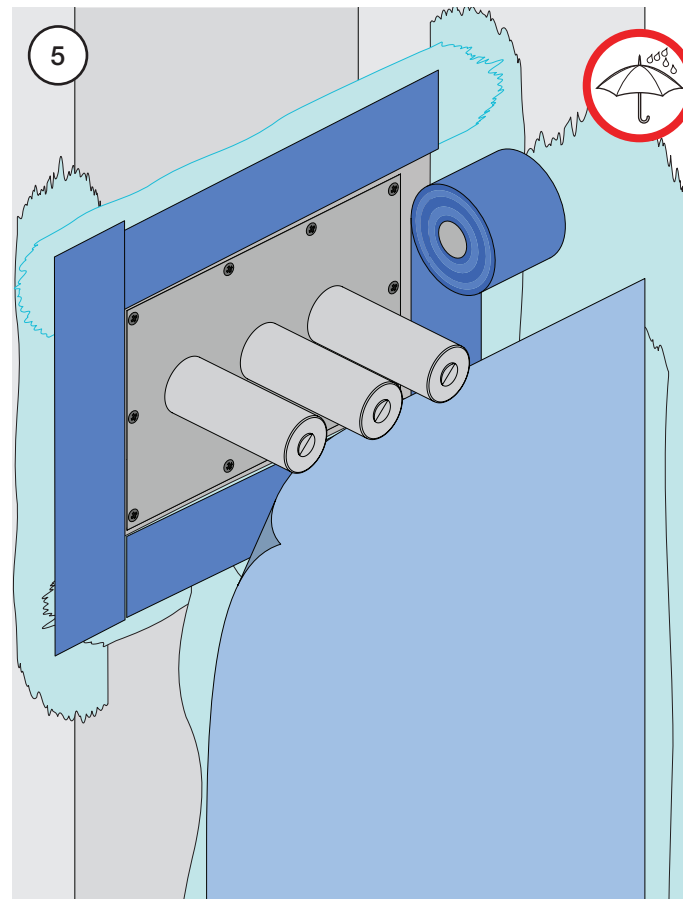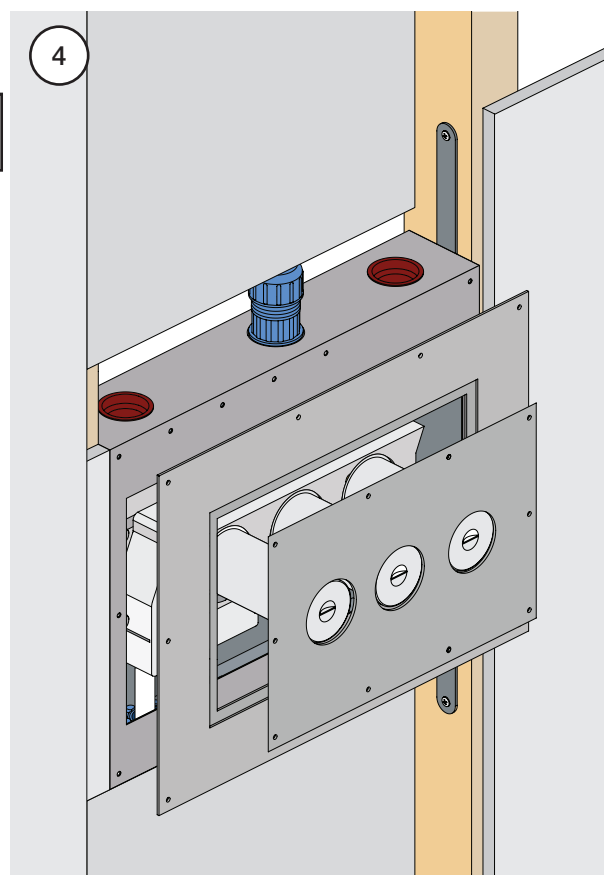
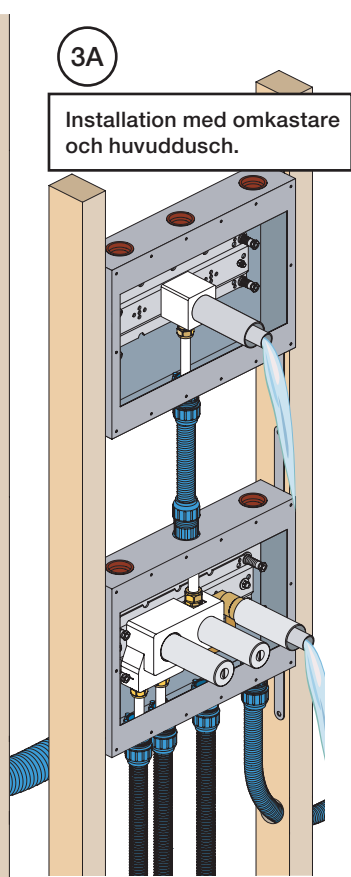
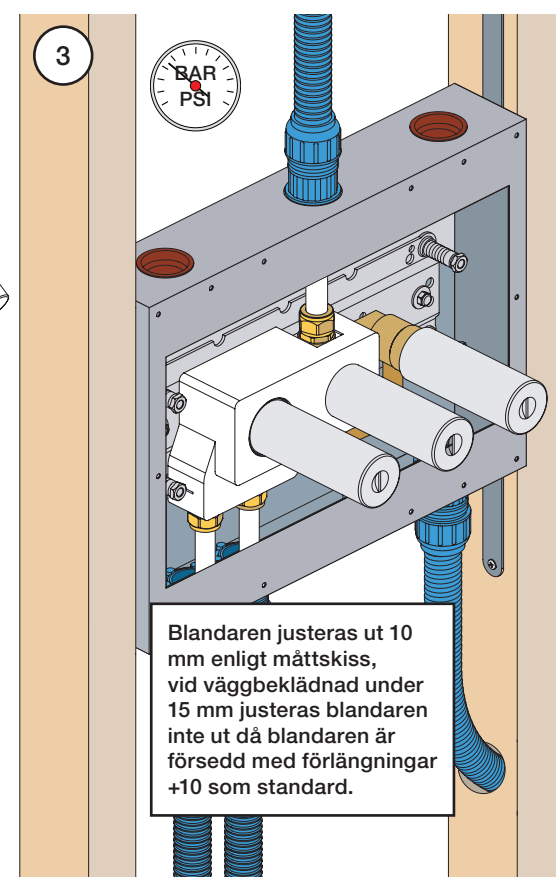
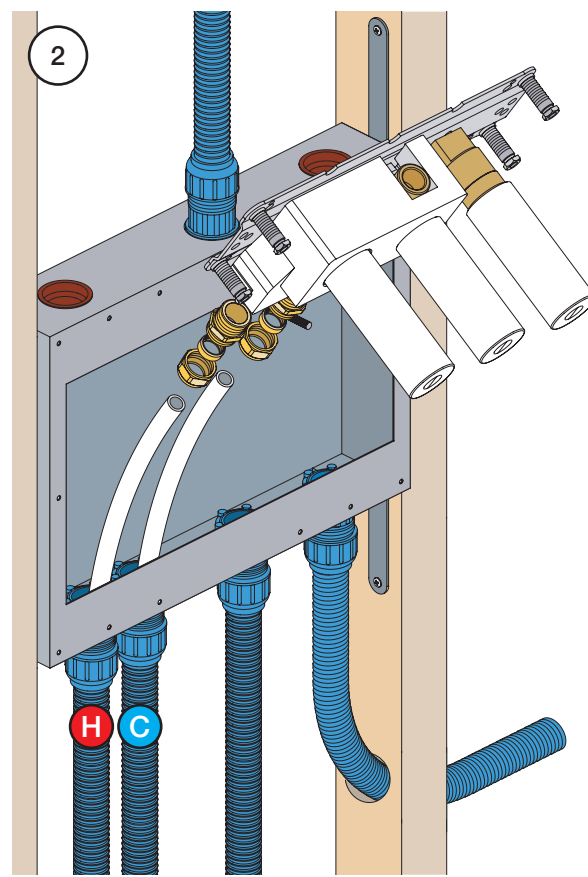


2400V

Diagram illustrating the exploded view of the 2400V component assembly, showing various parts and their assembly sequence:

- 1400V
- 406
- 2213
- 403
- 21
- 2205
- 2204C
- 2204B
- 2204
- 2424
- NR24*
- NR24**
- 2A
- 23
- 968
- NR21L: 2273L
- NR21M: 2273M
- 1410
- 1411
- 1249
- D: 1249K
- 972
- x8
- 1902
- 2260+
- 1277
- 2251
- 2260
- 2269
- 969
- 2279
- 1275
- 22
- 20D
- 2273
- 2278
- 2279B
- 2279C
- 2205
- 1400
- 406
- 2213
- 403
- 21
- 2205
- 2204C
- 2204B
- 2204
- 2424
- NR24*
- NR24**
- 2A
- 23
- 968
- NR21L: 2273L
- NR21M: 2273M
- 1410
- 1411
- 1249
- D: 1249K
- 972
- x8
- 1902
- 2260+
- 1277
- 2251
- 2260
- 2269
- 969
- 2279
- 1275
- 22
- 20D
- 2273
- 2278
- 2279B
- 2279C
- 2205
- 1400
- 406
- 2213
- 403
- 21
- 2205
- 2204C
- 2204B
- 2204
- 2424
- NR24*
- NR24**
- 2A
- 23
- 968
- NR21L: 2273L
- NR21M: 2273M
- 1410
- 1411
- 1249
- D: 1249K
- 972
- x8
- 1902
- 2260+
- 1277
- 2251
- 2260
- 2269
- 969
- 2279
- 1275
- 22
- 20D
- 2273
- 2278
- 2279B
- 2279C
- 2205
- 1400
- 406
- 2213
- 403
- 21
- 2205
- 2204C
- 2204B
- 2204
- 2424
- NR24*
- NR24**
- 2A
- 23
- 968
- NR21L: 2273L
- NR21M: 2273M
- 1410
- 1411
- 1249
- D: 1249K
- 972
- x8
- 1902
- 2260+
- 1277
- 2251
- 2260
- 2269
- 969
- 2279
- 1275
- 22
- 20D
- 2273
- 2278
- 2279B
- 2279C
- 2205
- 1400
- 406
- 2213
- 403
- 21
- 2205
- 2204C
- 2204B
- 2204
- 2424
- NR24*
- NR24**
- 2A
- 23
- 968
- NR21L: 2273L
- NR21M: 2273M
- 1410
- 1411
- 1249
- D: 1249K
- 972
- x8
- 1902
- 2260+
- 1277
- 2251
- 2260
- 2269
- 969
- 2279
- 1275
- 22
- 20D
- 2273
- 2278
- 2279B
- 2279C
- 2205
- 1400
- 406
- 2213
- 403
- 21
- 2205
- 2204C
- 2204B
- 2204
- 2424
- NR24*
- NR24**
- 2A
- 23
- 968
- NR21L: 2273L
- NR21M: 2273M
- 1410
- 1411
- 1249
- D: 1249K
- 972
- x8
- 1902
- 2260+
- 1277
- 2251
- 2260
- 2269
- 969
- 2279
- 1275
- 22
- 20D
- 2273
- 2278
- 2279B
- 2279C
- 2205
- 1400
- 406
- 2213
- 403
- 21
- 2205
- 2204C
- 2204B
- 2204
- 2424
- NR24*
- NR24**
- 2A
- 23
- 968
- NR21L: 2273L
- NR21M: 2273M
- 1410
- 1411
- 1249
- D: 1249K
- 972
- x8
- 1902
- 2260+
- 1277
- 2251
- 2260
- 2269
- 969
- 2279
- 1275
- 22
- 20D
- 2273
- 2278
- 2279B
- 2279C
- 2205
- 1400
- 406
- 2213
- 403
- 21
- 2205
- 2204C
- 2204B
- 2204
- 2424
- NR24*
- NR24**
- 2A
- 23
- 968
- NR21L: 2273L
- NR21M: 2273M
- 1410
- 1411
- 1249
- D: 1249K
- 972
- x8
- 1902
- 2260+
- 1277
- 2251
- 2260
- 2269
- 969
- 2279
- 1275
- 22
- 20D
- 2273
- 2278
- 2279B
- 2279C
- 2205
- 1400
- 406
- 2213
- 403
- 21
- 2205
- 2204C
- 2204B
- 2204
- 2424
- NR24*
- NR24**
- 2A
- 23
- 968
- NR21L: 2273L
- NR21M: 2273M
- 1410
- 1411
- 1249
- D: 1249K
- 972
- x8
- 1902
- 2260+
- 1277
- 2251
- 2260
- 2269
- 969
- 2279
- 1275
- 22
- 20D
- 2273
- 2278
- 2279B
- 2279C
- 2205
- 1400
- 406
- 2213
- 403
- 21
- 2205
- 2204C
- 2204B
- 2204
- 2424
- NR24*
- NR24**
- 2A
- 23
- 968
- NR21L: 2273L
- NR21M: 2273M
- 1410
- 1411
- 1249
- D: 1249K
- 972
- x8
- 1902
- 2260+
- 1277
- 2251
- 2260
- 2269
- 969
- 2279
- 1275
- 22
- 20D
- 2273
- 2278
- 2279B
- 2279C
- 2205
- 1400
- 406
- 2213
- 403
- 21
- 2205
- 2204C
- 2204B
- 2204
- 2424
- NR2

NR21:	VR20D, VR22, VR1275, VR2269, VR2273, VR2278, VR2279, VR2279B, VR2279C
NR24*:	VR2A, VR22, VR1419, VR2204, VR2204B, VR2204C - (Brass, Messing, Laiton)
NR24**:	VR2A, VR22, VR1419, VR2204 - (Stainless steel, Edelstahl, Rustfrit stål, Acier inoxydable)
VR1277K:	VR22, VR2269, VR1277
VR1400:	VR21, VR23, VR406, VR1902, VR2213

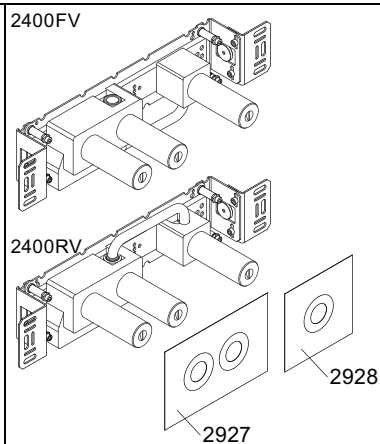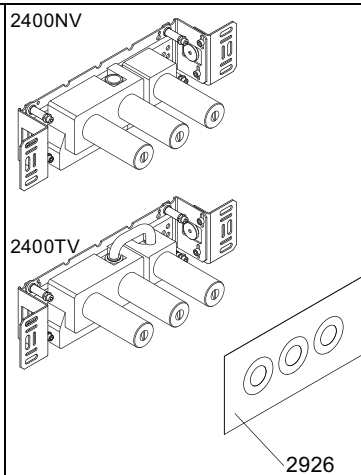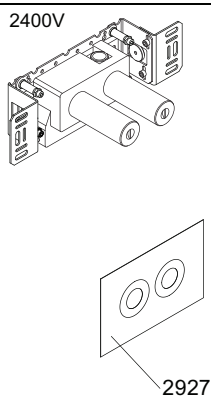

1040



2003K



2004



2003



2001, 001G



2001, 001G, 001



2001, 001G, 001



voia®

Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com

VOLA 2400

2400V/FV/NV/RV/TV

Date
May. 22

Rev. 5

Sheet
SB 10.10