

VOLA 100, 100X, 200, 200V, 300
VOLA 400DV, 400, 400V, 400N, 400NV, 400T
VOLA 400TV, 400F, 400FV, 400R, 400RV
VOLA 2100, 2100X, 2200, 2200V, 2300, 2400
VOLA 2400V, 2400N, 2400NV, 2400T, 2400TV
VOLA 2400F, 2400FV, 2400R, 2400RV

Monteringsvägledning

NB.
Boxen leveraras inte av VOLA.
Utan köps genom ÄF eller Grossist.



www.vola.com

SE_100-2100_V2 40998364
12-01-2022



Data, 3 Bar/43.5 Psi:


	l/min.	Gal/min.
100:	18,3	4.8
400V:	15,6	4.1
2100:	25,2	6.7
2400V:	22,2	5.9




Max. 65°C, 150°F

Max.: 10 Bar/145 psi


Installasjonsexempel: 2400NV

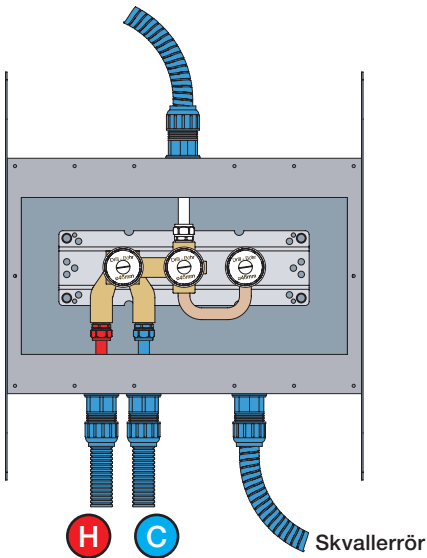


Förlängning



T Min. 15 mm
Max 65 mm



Y Min. 48 mm
Max. 110 mm

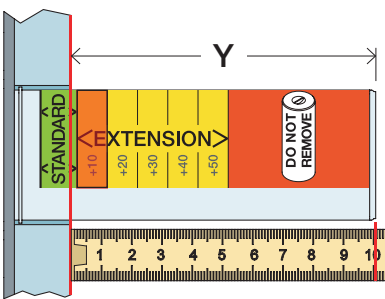

T	Y	VR1260/2260/1400/2019
3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10 STANDARD SVERIGE
25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50


Förlängning, eftermontering



* +10 - STANDARD SVERIGE


100 - 400:
62 - 0 mm

X 62 - 0 mm



2100 - 2400:

X 57 - 0 mm




	X	VR1260 + VR1400 + VR2019
	50 - 52 mm	Std.
	40 - 50 mm	+10
	30 - 40 mm	+20
	20 - 30 mm	+30
	10 - 20 mm	+40
	0 - 10 mm	+50


	X	VR2260 + VR1400 + VR2019
	45 - 57 mm	Std.
	35 - 45 mm	+10
	25 - 35 mm	+20
	15 - 25 mm	+30
	5 - 15 mm	+40
	-5 - 5 mm	+50

	L	L1	L2	H
A	220 mm 8 1/2"		-	
B		78 mm 3 1/16"		95 mm 3 3/4"
C	318 mm 12 1/2"		-	
D			156 mm 6 1/8"	
E	396 mm 15 1/2"			


A 100, 2100, 200V, 2200V, 400V, 2400V




C 300, 2300

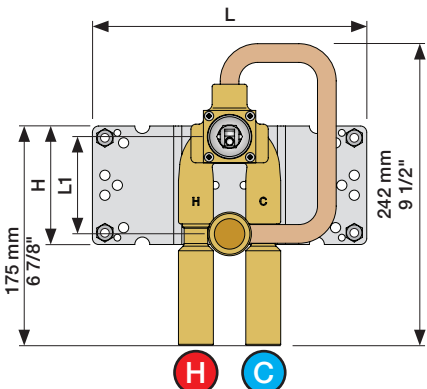


D 400NV, 2400NV, 400TV, 2400TV

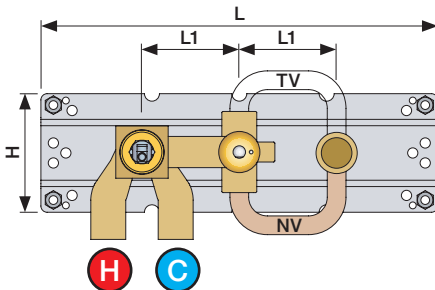

E 400FV, 2400FV, 400RV, 2400RV

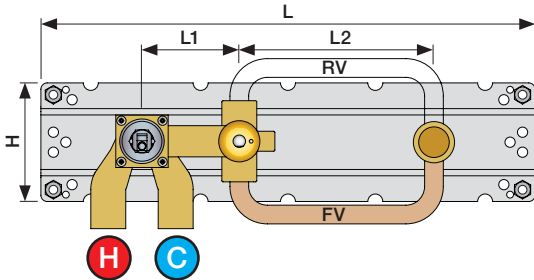


B 100X, 2100X




Montering av förlängning


VR1260+

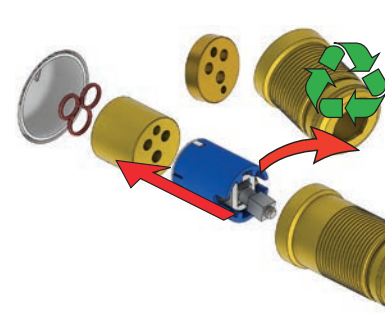

VR2260+

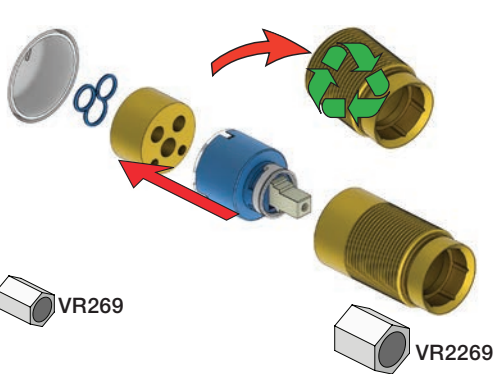


VR2019+, VR2119+

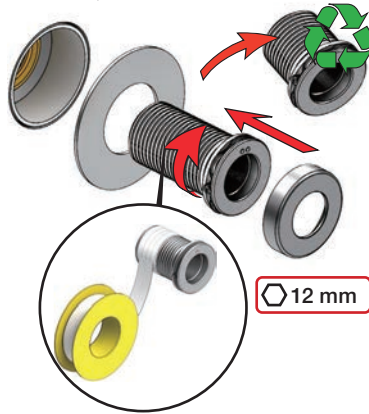

VR1400+




400-2400

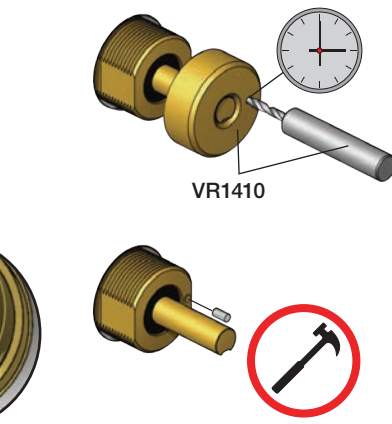


1 Demontera sidofixturerna.
Ta inte bort ljudisolering och Skyddskåpor.







NB.
Boxen levereras inte av VOLA.
Utan köps genom ÅF eller Grossist.

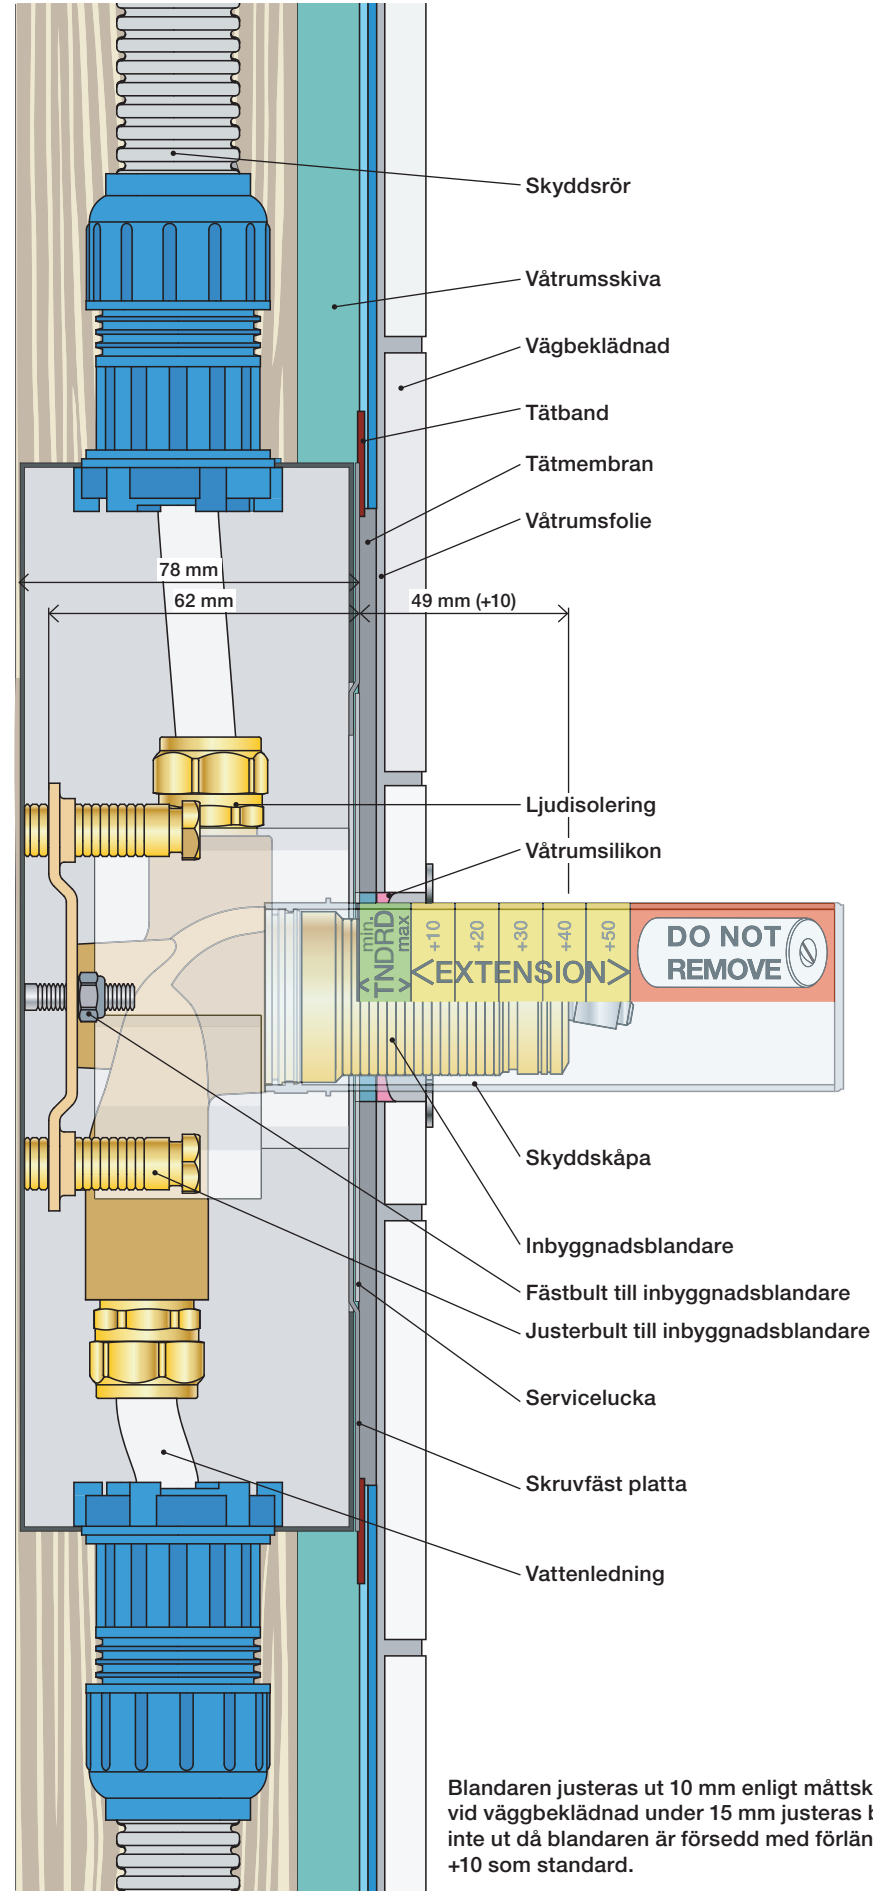

Blandaren justeras ut 10 mm enligt måttskiss, vid väggbeklädnad under 15 mm justeras blandaren inte ut då blandaren är försedd med förlängningar +10 som standard.

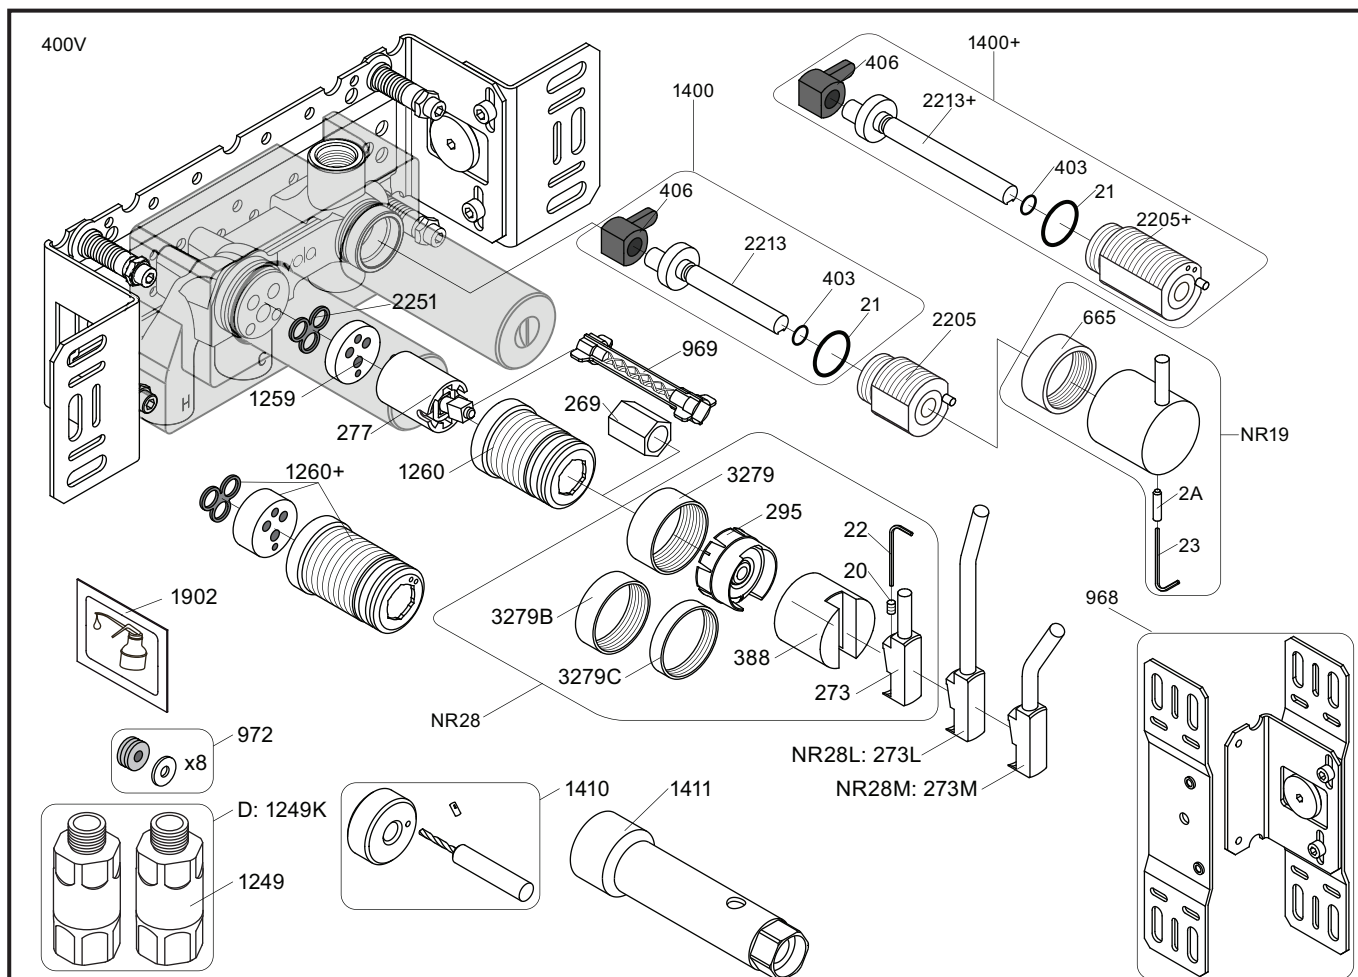

NR28: VR20, VR22, VR269, VR273, VR295, VR388, VR3279, VR3279B, VR3279C
 NR19: VR2A, VR22, VR665, VR1419
 VR277K: VR22, VR269, VR277
 VR1260: VR1259, VR1260, VR2251
 VR1400: VR21, VR23, VR406, VR1902, VR2213

400V  2927	400NV  400TV  2926	400FV  400RV  2927	400DV  2928						
 1045	 3003KB	 3003	-						
 3001, 001G	 3001, 001G, 001	 3001, 001G, 001	 001G						
 vola® Lunavej 2 DK-8700 Horsens Tlf : + 45 7023 5500 sales@vola.com www.vola.com			VOLA 400 400V/FV/NV/RV/TV/D <table><tr><td>Date</td><td>May. 22</td></tr><tr><td>Rev.</td><td>9</td></tr><tr><td>Sheet</td><td>SB 3.2</td></tr></table>	Date	May. 22	Rev.	9	Sheet	SB 3.2
Date	May. 22								
Rev.	9								
Sheet	SB 3.2								