




Monteringsvägledning




www.vola.com
SE_4900_V2_40998367

vola




	L	L1	L2	L3	H
A	220 mm 8 1/2"		-	120 mm 4 3/4"	
B	318 mm 12 1/2"		156 mm 6 1/8"	-	
C	396 mm 15 1/2"	78 mm 3 1/16"			95 mm 3 3/4"
D	220 mm 8 1/2"		-	120 mm 4 3/4"	
E					


A 4300



B 4800

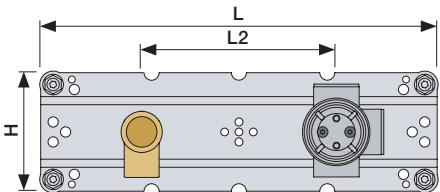

C 4900

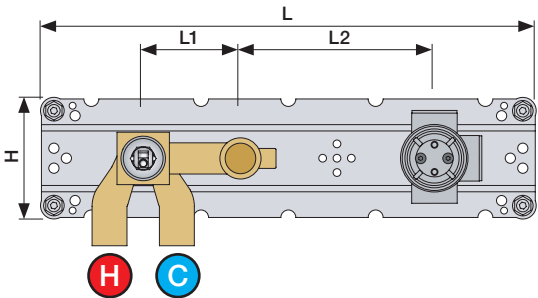

A

Data, 3 Bar/43.5 Psi:

	l/min.	Gal/min.
4300:	30.0	7.9
4800:	30.0	7.9
4900:	18.3	4.8

Max. 65°C, 150°F

D **Kabeldragning**

= Ø10 - 1/2"

=

=

Installasjonsexempel: 4300:

L = 130 cm
L = 51"

VR2617

110-230VAC

Skvallerrör

Alt.: Förblandade vatten

4800:

L = 130 cm
L = 51"

VR2617

110-230VAC

Skvallerrör

4900:

L = 130 cm
L = 51"

VR2618

110-230VAC

Skvallerrör

Förlängning

Min. 15 mm
Max 65 mm

Min. 48 mm
Max. 110 mm

Min. 62 - 0 mm

STD +10 +20 +30 +40 +50

STANDARD <EXTENSION> DO NOT REMOVE

X 62 - 0 mm

	T	Y	VR1260/VR2019	VR513A
3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.	Std.	
15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10	x1	
25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20		
35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30	x2	
45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40		
55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50	x3	

	X	VR1260/VR2019	VR513A
50 - 62 mm	Std.	Std.	
40 - 50 mm	+10		x1
30 - 40 mm	+20		
20 - 30 mm	+30		x2
10 - 20 mm	+40		
0 - 10 mm	+50		x3

Montering av förlängning

VR1260+ VR2019+ VR513A

M5x25 - M5X35 (Tx25)

12 mm

VR513A

A: 10 - 20 mm = M5x25









A: 20 - 29 mm = M5x35

3 mm 6 mm

A

1 Demontera sidofixturerna.
Ta inte bort ljudisolering och Skyddskåpor.

NB.
Boxen leveraras inte av VOLA.
Utan köps genom ÅF eller Grossist.

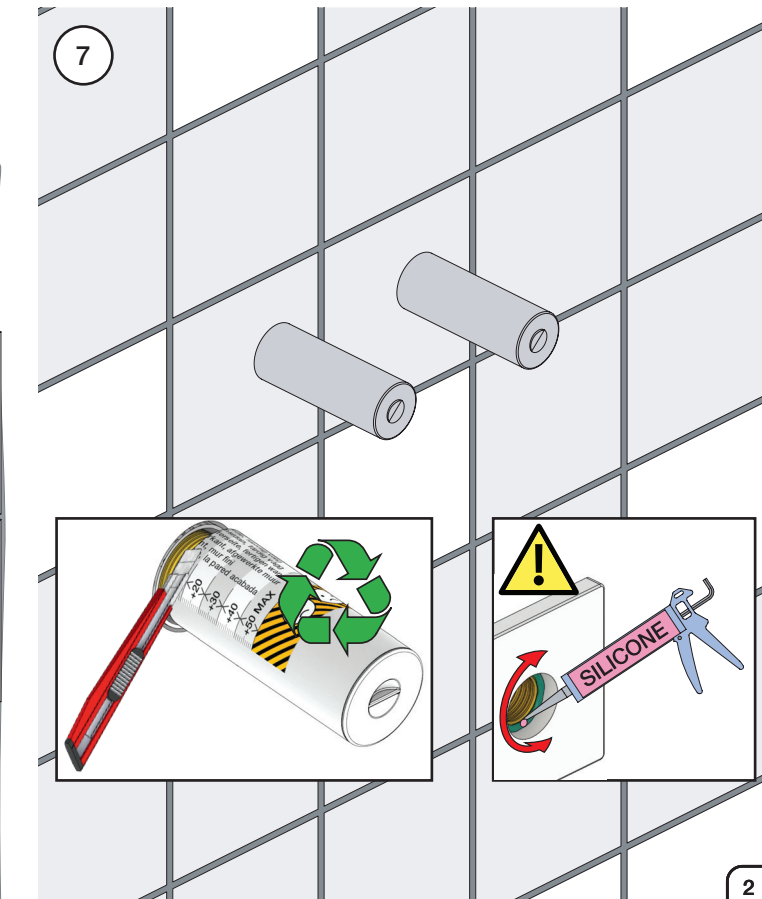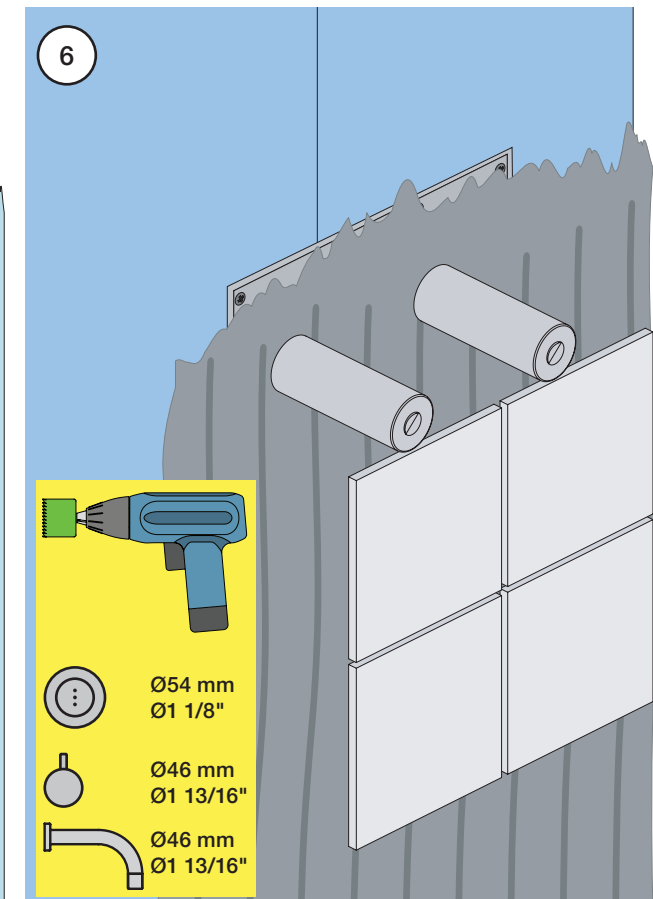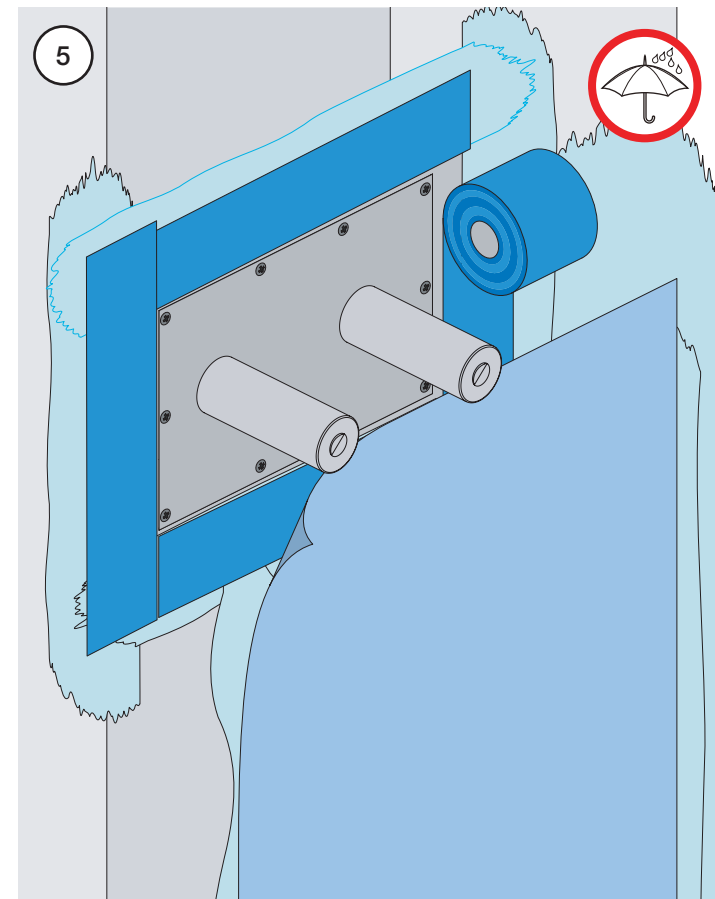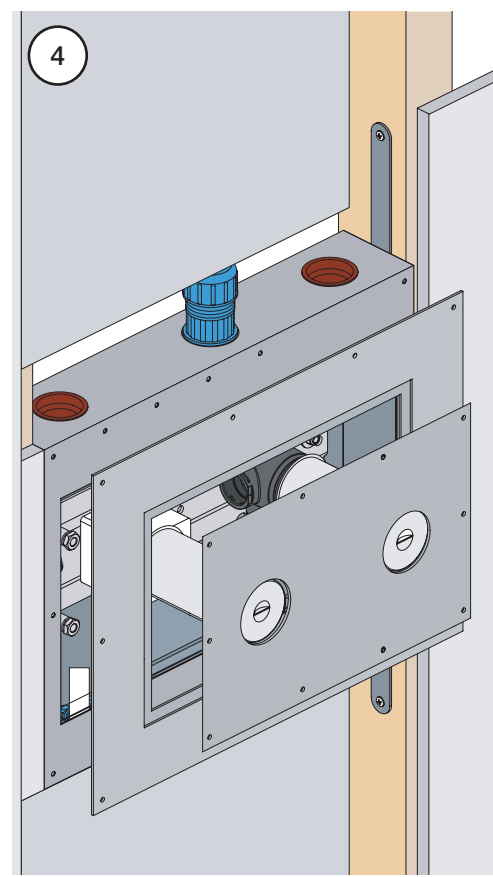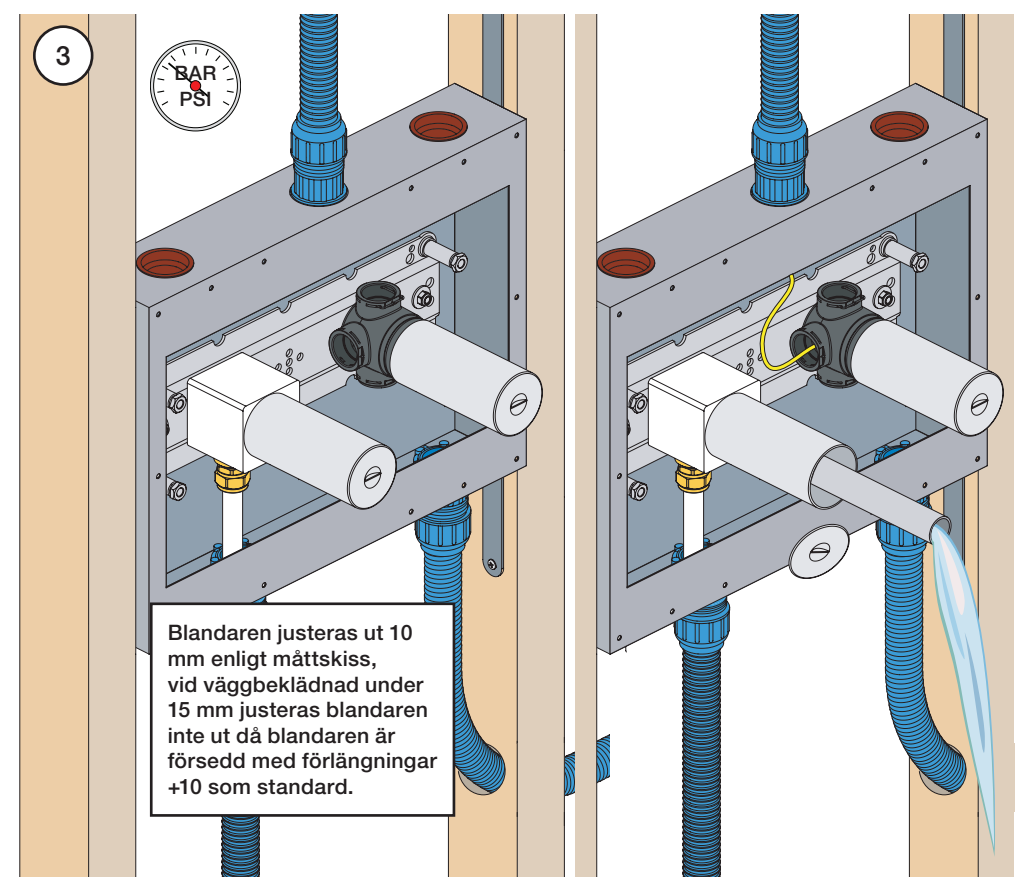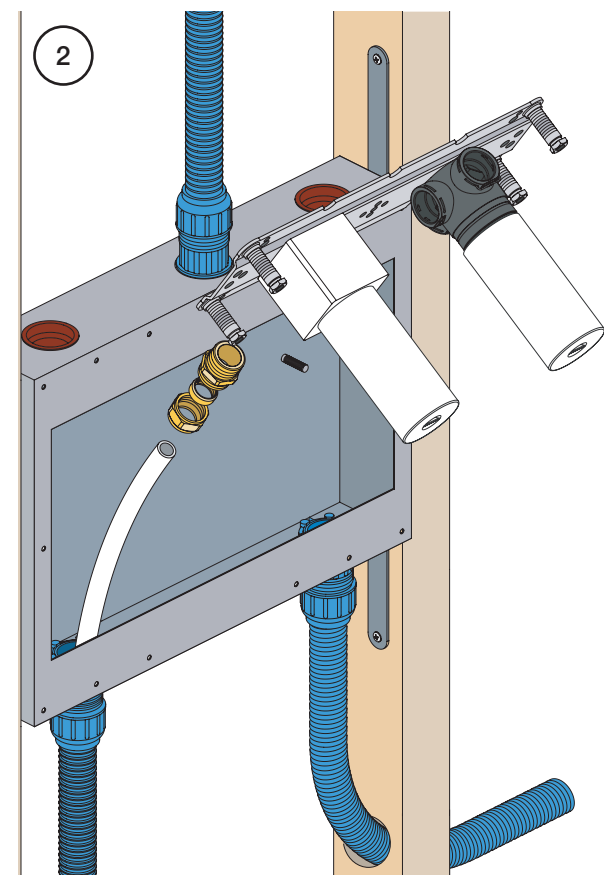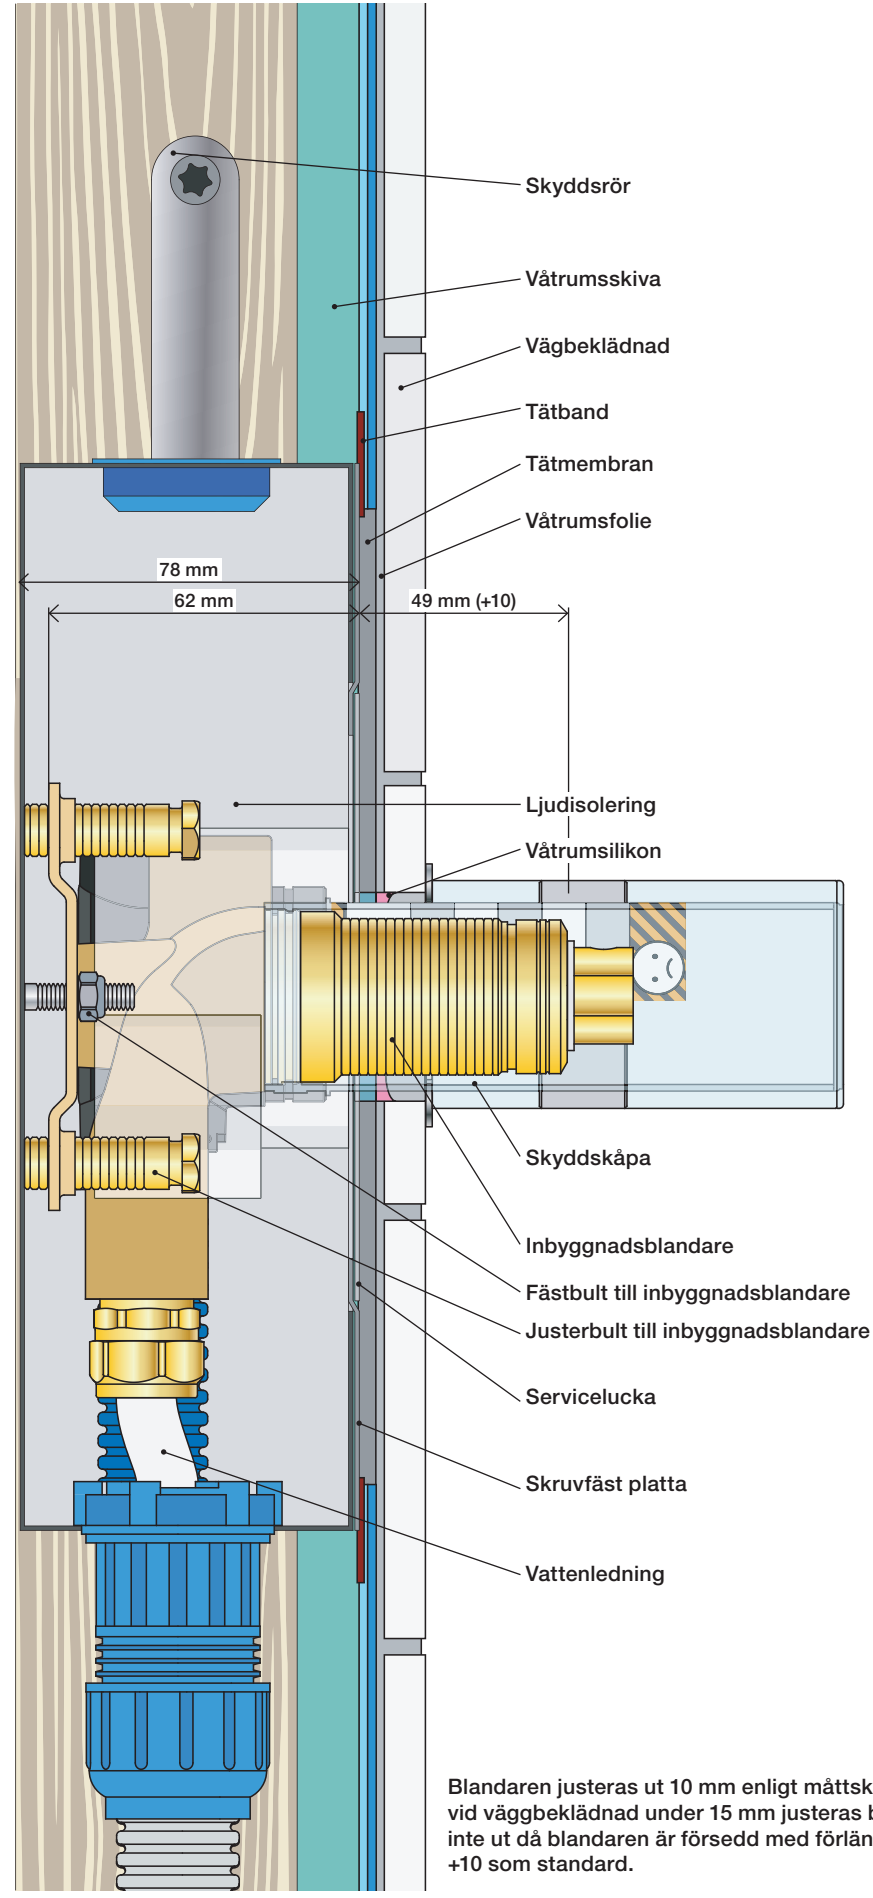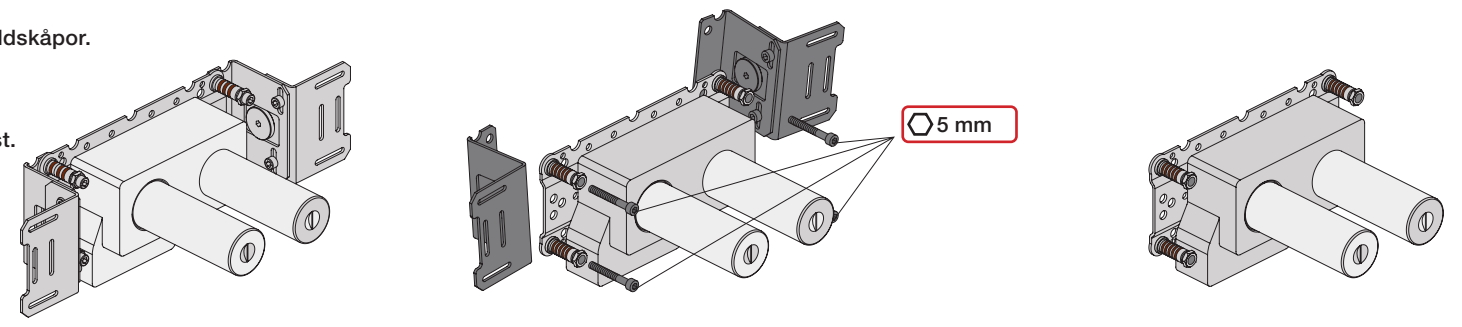

Blandaren justeras ut 10 mm enligt måttskiss,
vid väggbeklädnad under 15 mm justeras blandaren
inte ut då blandaren är försedd med förlängningar
+10 som standard.

