




Monteringsvägledning




www.vola.com
SE_4900_V2_40998367

vola




	L	L1	L2	L3	H
A	220 mm 8 1/2"		-	120 mm 4 3/4"	
B	318 mm 12 1/2"		156 mm 6 1/8"	-	
C	396 mm 15 1/2"	78 mm 3 1/16"			95 mm 3 3/4"
D	220 mm 8 1/2"		-	120 mm 4 3/4"	
E					


A 4300



B 4800

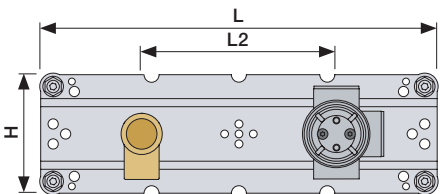

C 4900

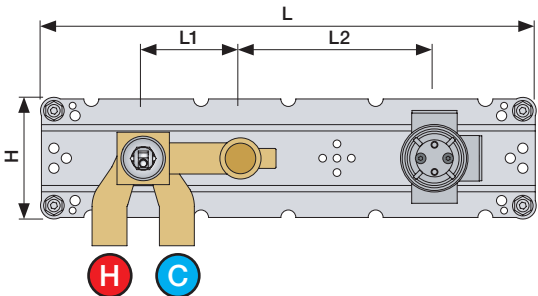

A

Data, 3 Bar/43.5 Psi:


	l/min.	Gal/min.
4300:	30.0	7.9
4800:	30.0	7.9
4900:	18.3	4.8

Max. 65°C, 150°F


D

Kabeldragning


= Ø10 - 1/2"




Installasjonsexempel: 4300:

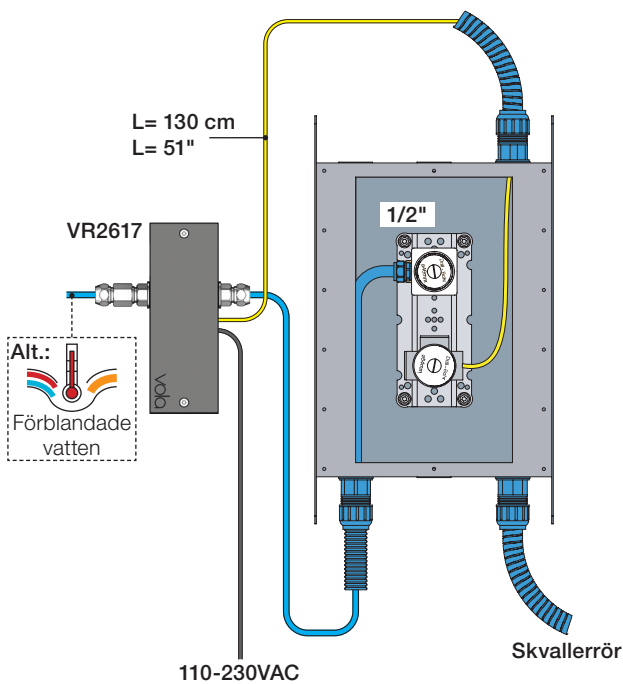


4800:

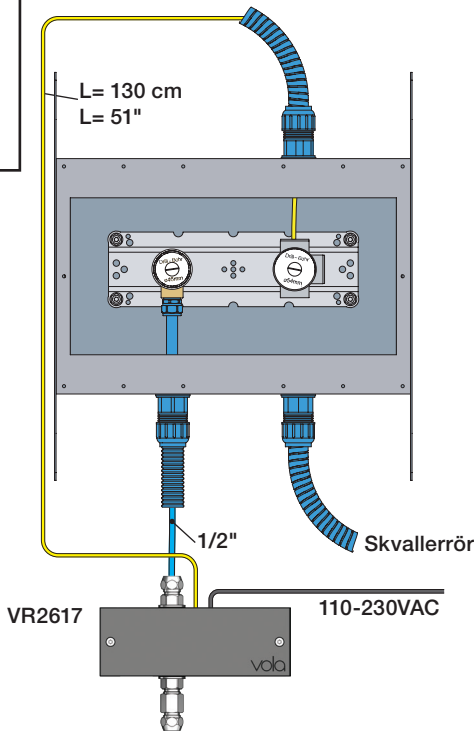

4900:

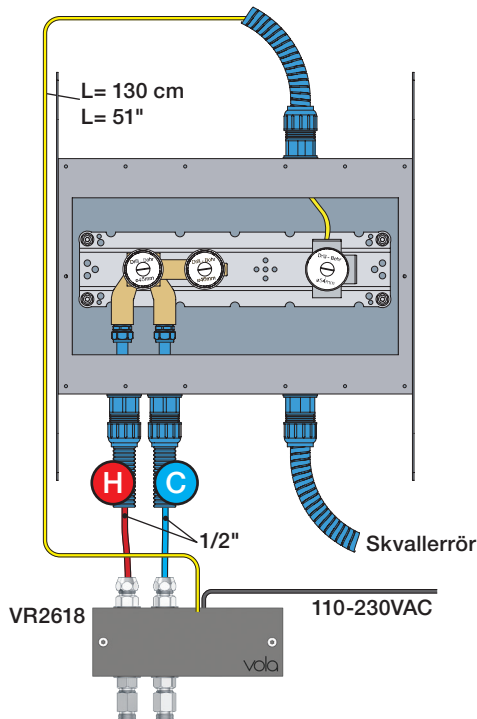

Förlängning

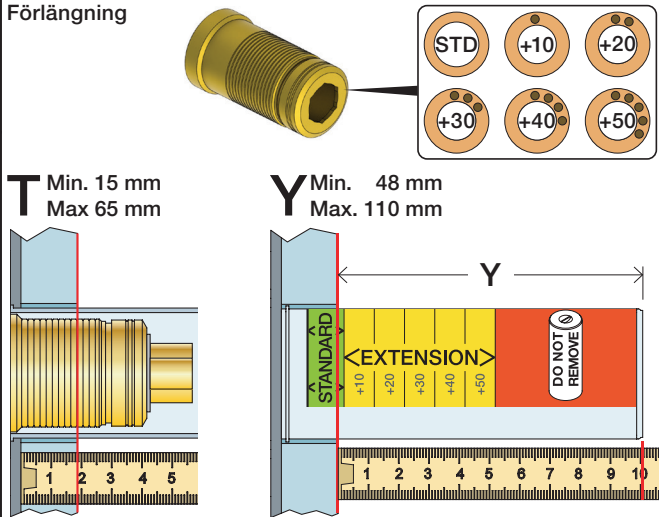


	T	Y	VR1260/VR2019	VR513A
	3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.	Std.
	15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10	x1
	25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20	
	35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30	x2
	45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40	
	55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50	

Förlängning, eftermontering



* +10 - STANDARD SVERIGE


X 62 - 0 mm




	X	VR1260/VR2019	VR513A
	50 - 62 mm	Std.	Std.
	40 - 50 mm	+10	x1
	30 - 40 mm	+20	
	20 - 30 mm	+30	x2
	10 - 20 mm	+40	
	0 - 10 mm	+50	

Montering av förlängning


VR1260+

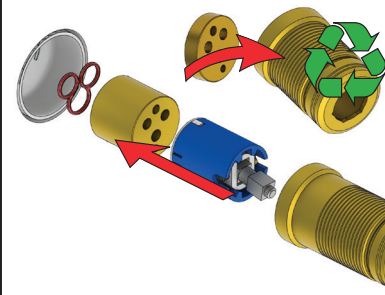


VR2019+

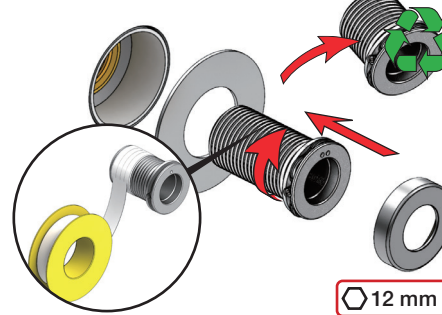



VR513A

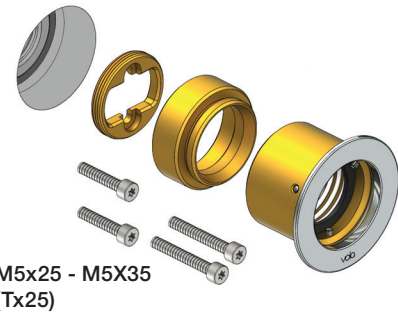

VR513A








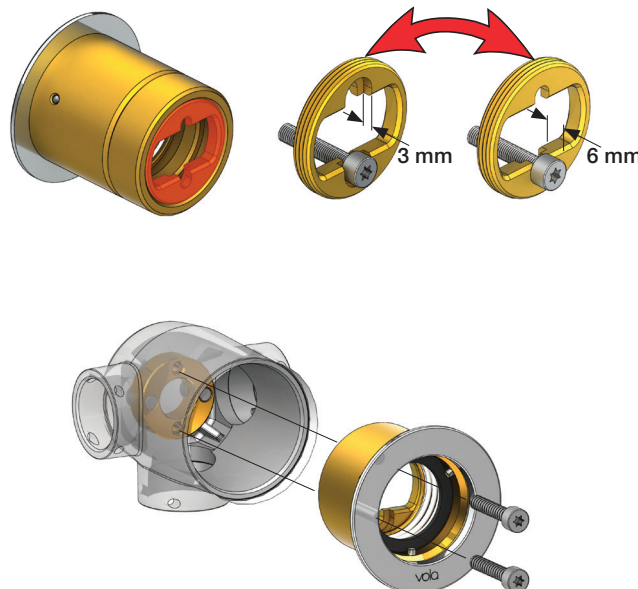


A: 10 - 20 mm = M5x25
A: 20 - 29 mm = M5x35



1 Demontera sidofixturerna.
Ta inte bort ljudisolering och Skyddskåpor.

NB.
Boxen leveraras inte av VOLA.
Utan köps genom ÅF eller Grossist.

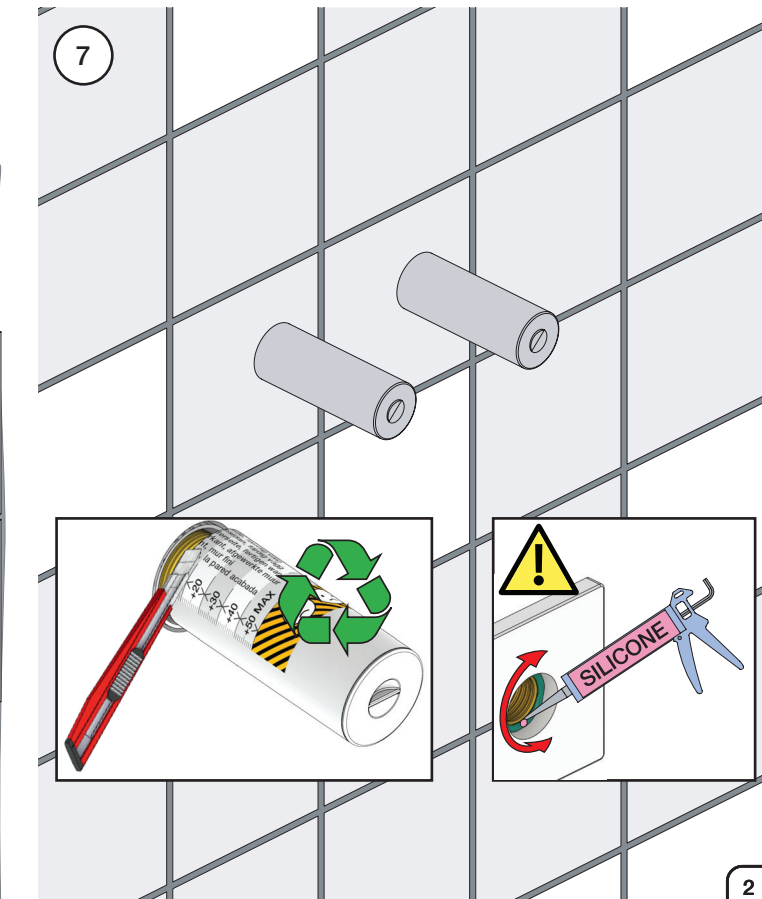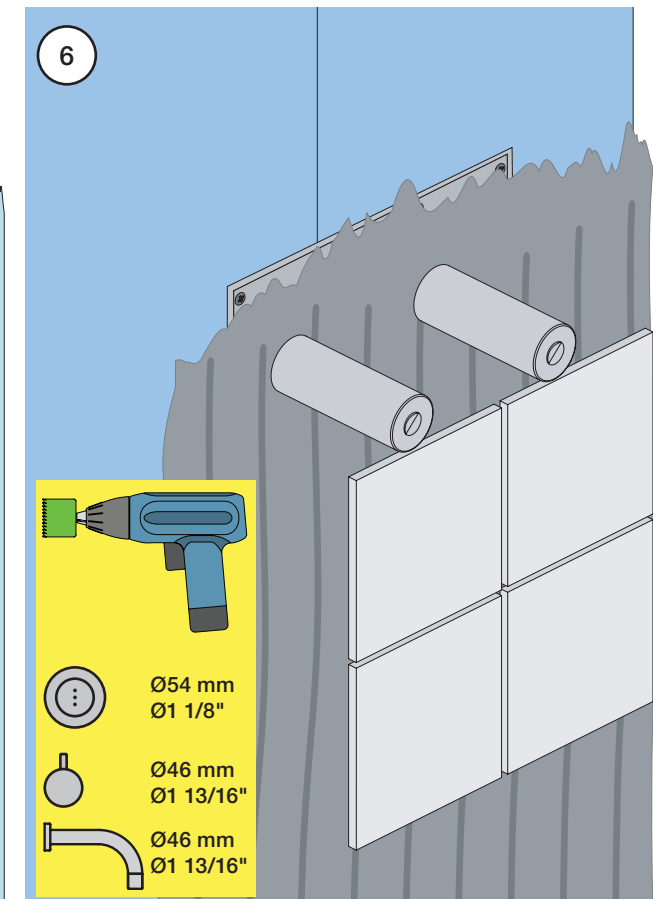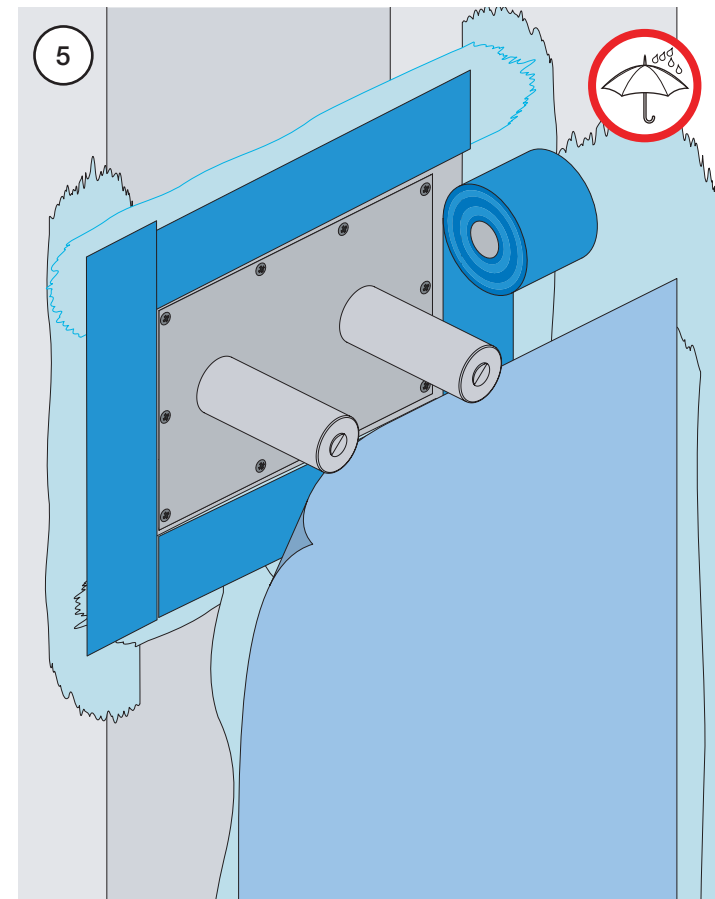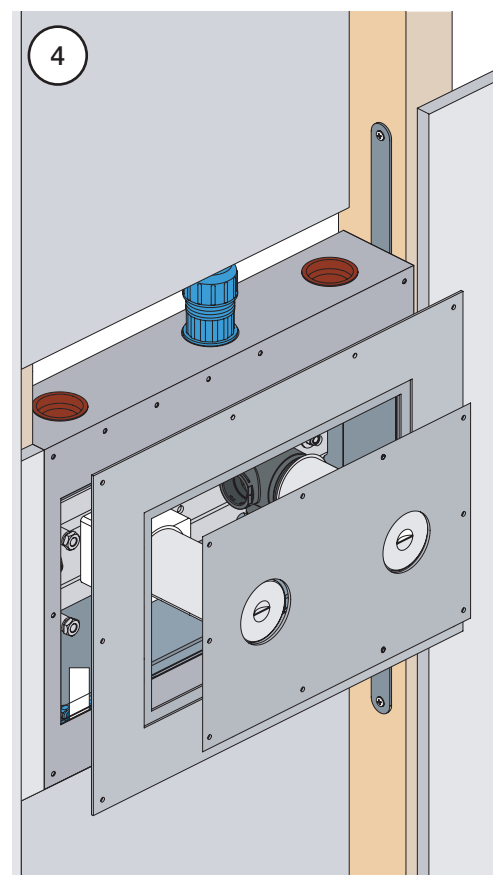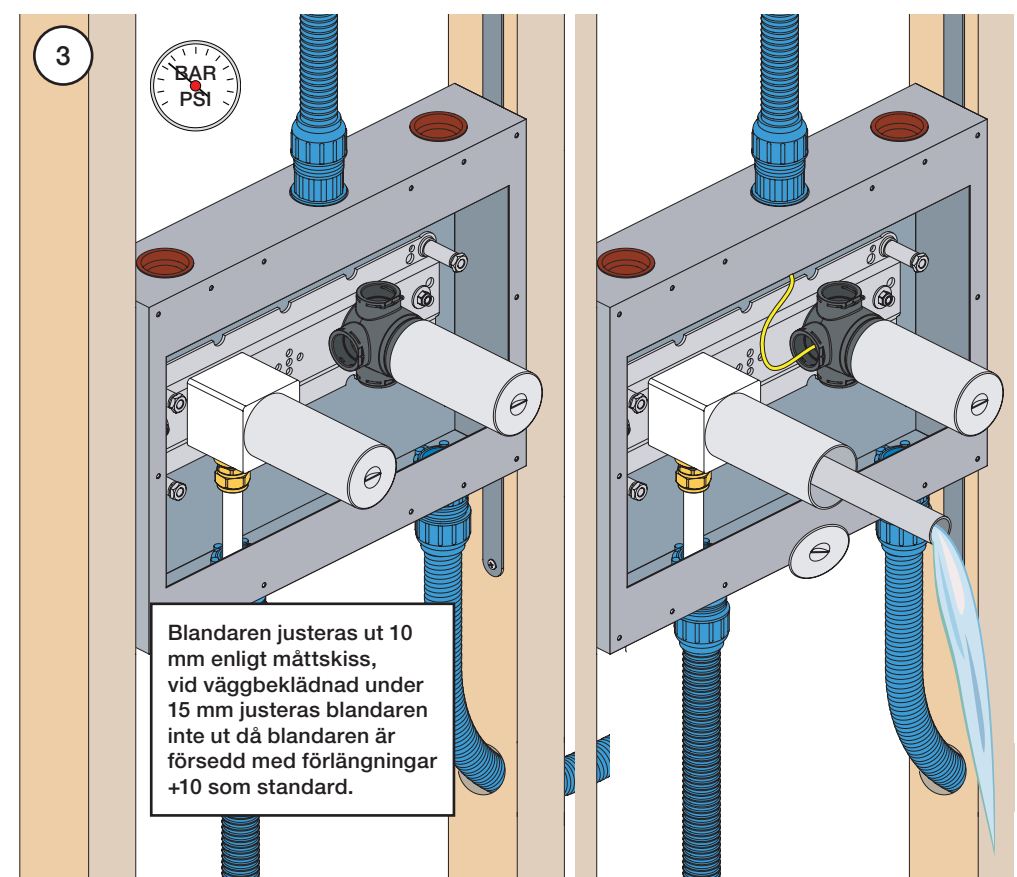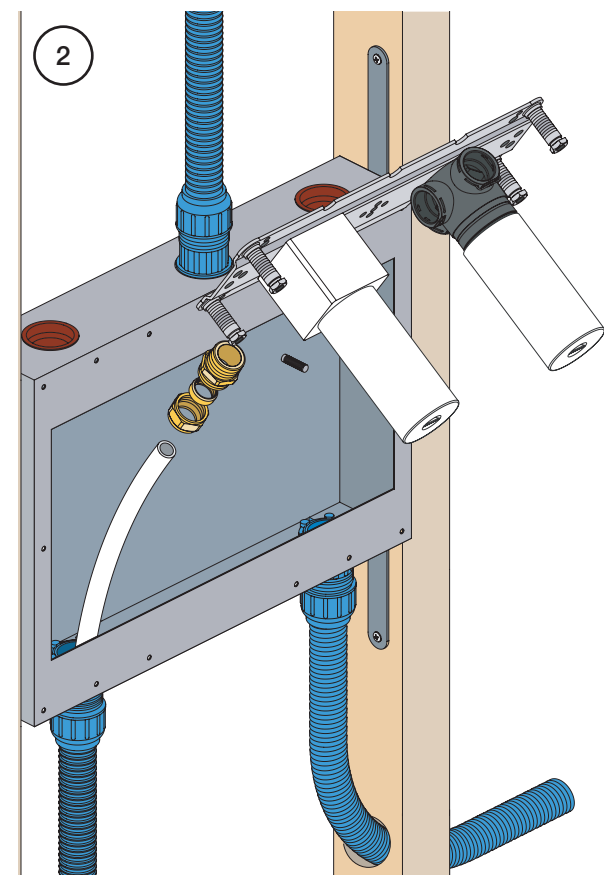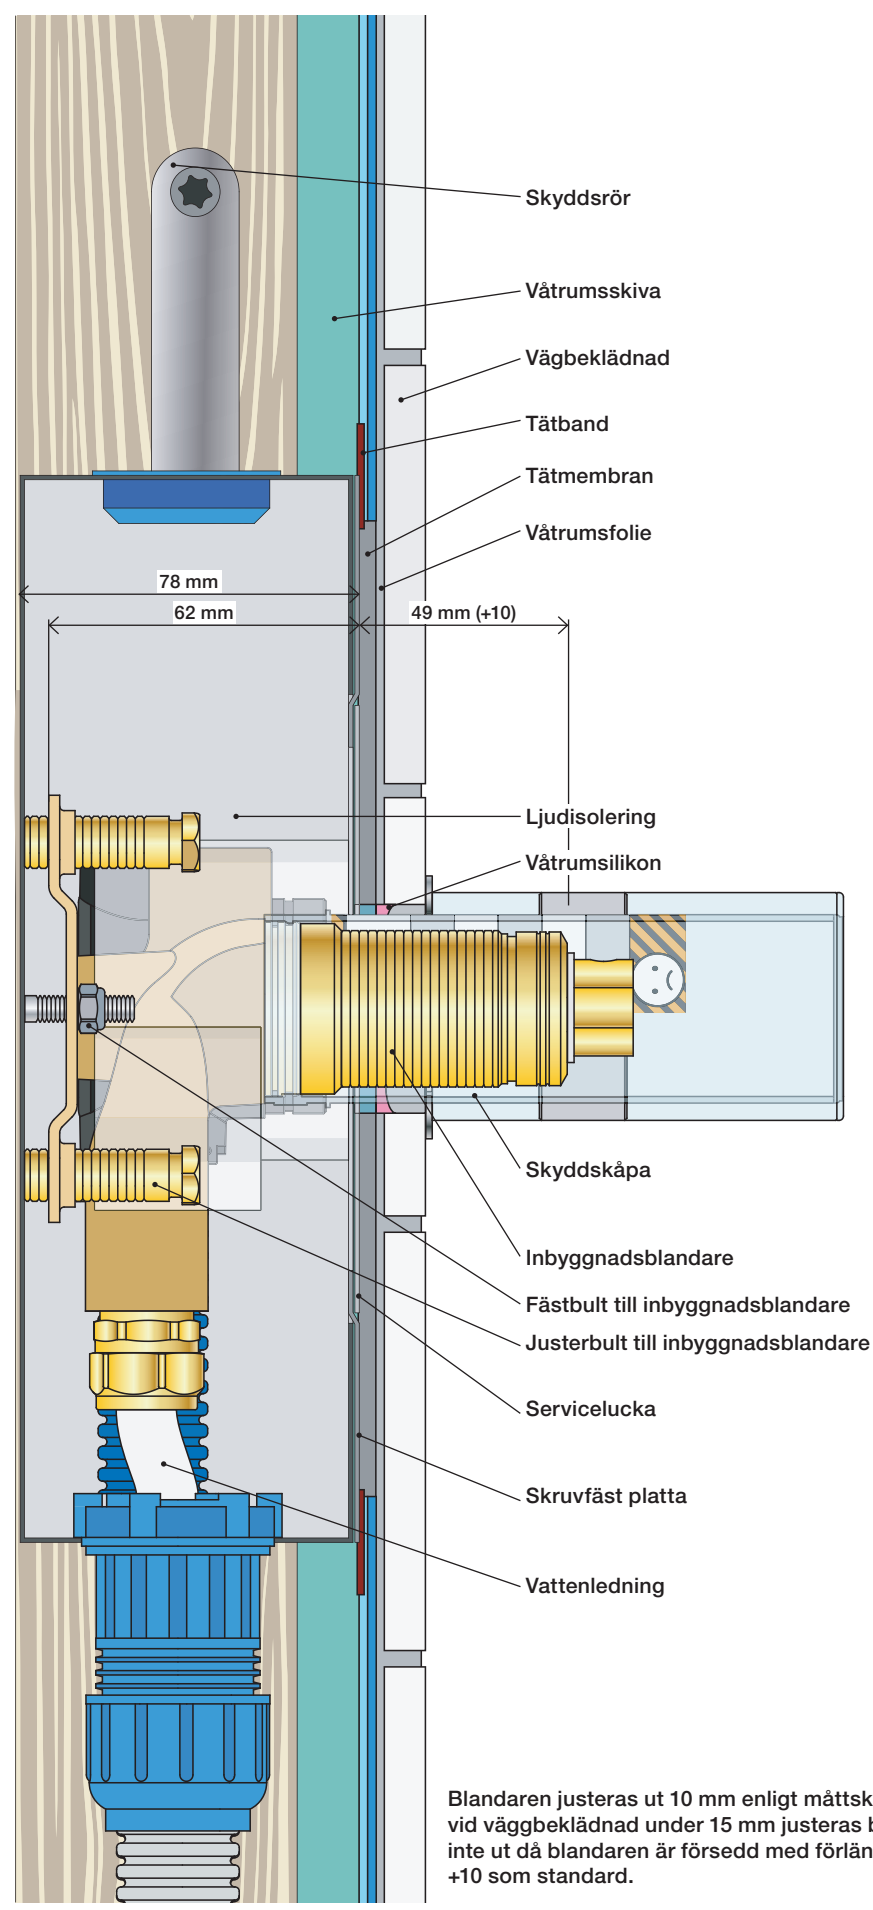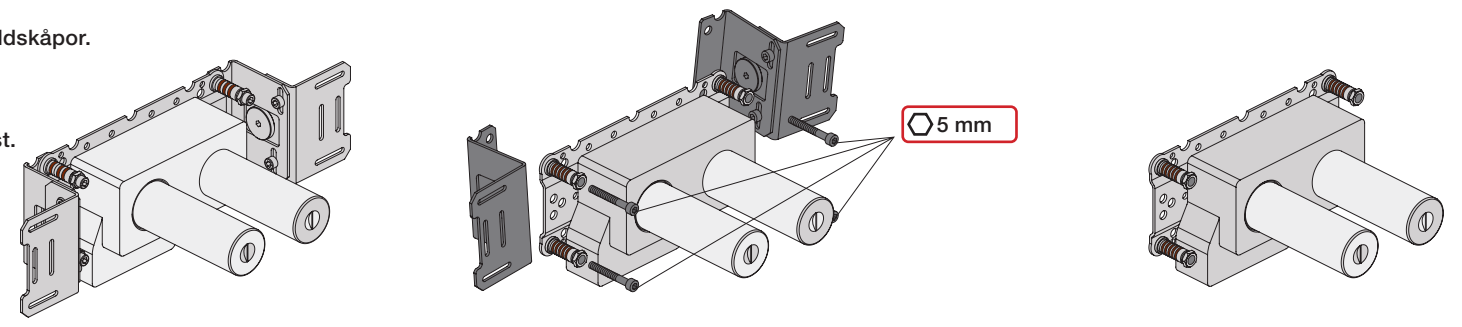

Blandaren justeras ut 10 mm enligt måttskiss,
vid väggbeklädnad under 15 mm justeras blandaren
inte ut då blandaren är försedd med förlängningar
+10 som standard.

