


VOLA 5100, 5100X, 5200V, 5300
VOLA 5400DV, 5400V, 5400NV, 5400TV & A3/A4
VOLA 5400FV, 5400RV, 5600V & A3/A4
VOLA 5400RVX, 5400TVX & A3/A4

Monteringsvägledning

NB.
Boxen leveraras inte av VOLA.
Utan köps genom ÄF eller Grossist.

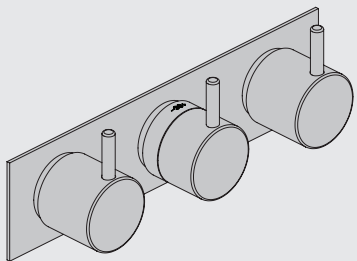

www.vola.com

SE_5000_V2 40998365
14-01-2022



vola

Max.: 10 Bar/145 psi

Max. 65°C, 150°F

5100/5200V/5300:



5400/5600A3:



- C

Data, l/min. / (Gpm) 3 Bar/43.5 Psi:

5400/5600:




5400/5600A4:




5400 5600	5400A3 5600A3	5400A4 5600A4							
Out 2	Out 1	Out 1	32/(8.5)	16/(4.2)	-	-	-	-	-
Out 3	Out 2	Out 2	-	-	32/(8.5)	16/(4.2)	-	-	-
-	Out 3	Out 3	-	-	-	-	32/(8.5)	16/(4.2)	-
-	-	Out 4	-	-	-	-	-	-	32/(8.5)

Installations exempel: 5400NV

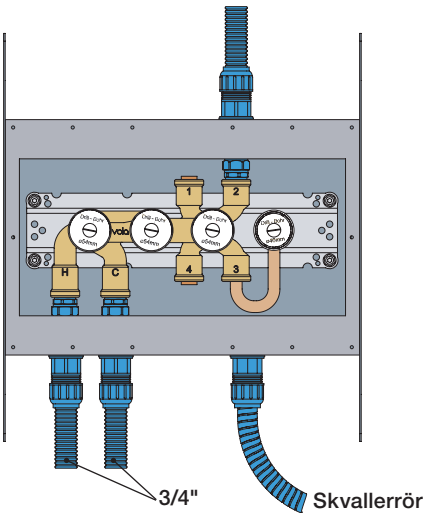


mm/Inch	L	L1	L2	L3	L4	H	H1	H2	H3
A	220 8 1/2"	-	-						
B	318 12 1/2"			60 2 3/8"		95 3 3/4"		130 5 1/8"	
C	396 15 1/2"	64 2 1/2"	78 3 1/16"		78 3 1/16"		127 5"		54 2 1/8"
D	474 18 1/2"				156 6 1/8"				


A: 5400DV/A3/A4




B: 5200V

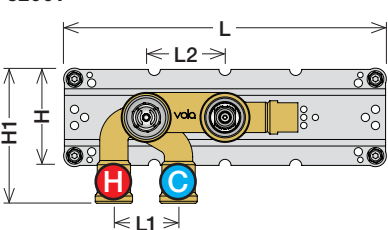


C: 5100X

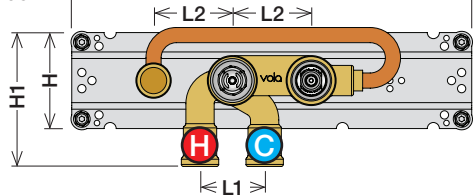


B: 5400V/A3/A4

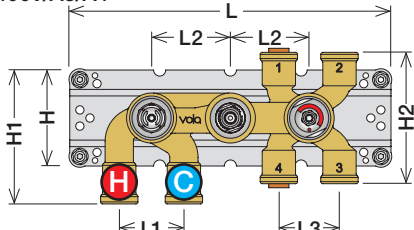


C: 5400TVX/A3/A4 - D: 5400RVX/A3/A4

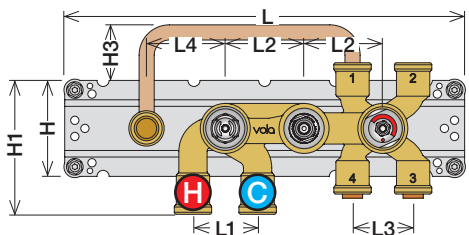


C: 5400TV/A3
D: 5400RV/A3

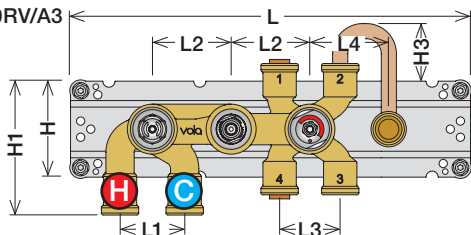


C: 5400NV/A3
D: 5400FV/A3

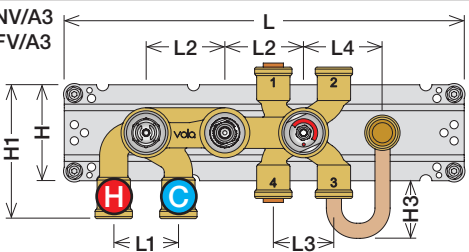


C: 5400NVA4
D: 5400FVA4

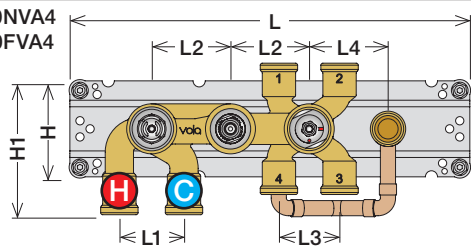


C: 5300

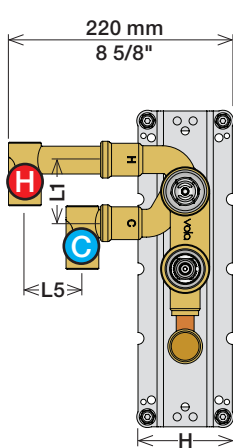

C: 5600V/A3/A4

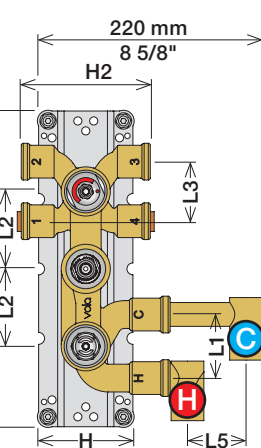


Förlängning

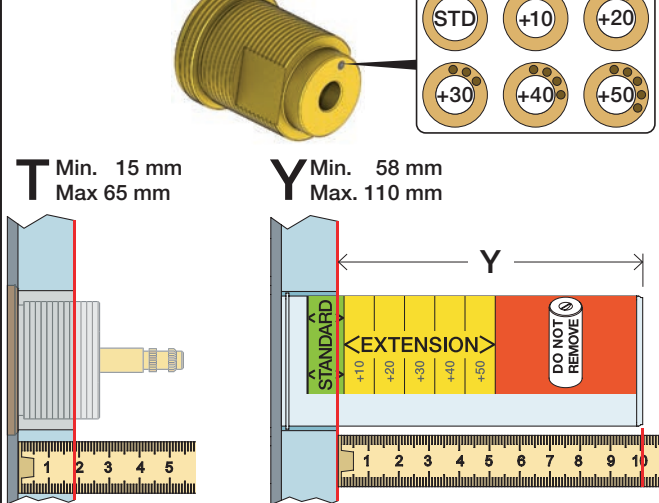

	T	Y	VR5250/VR5410/VR2019
	3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
	15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10 STANDARD SVERIGE
	25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
	35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
	45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
	55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50


Förlängning, eftermontering

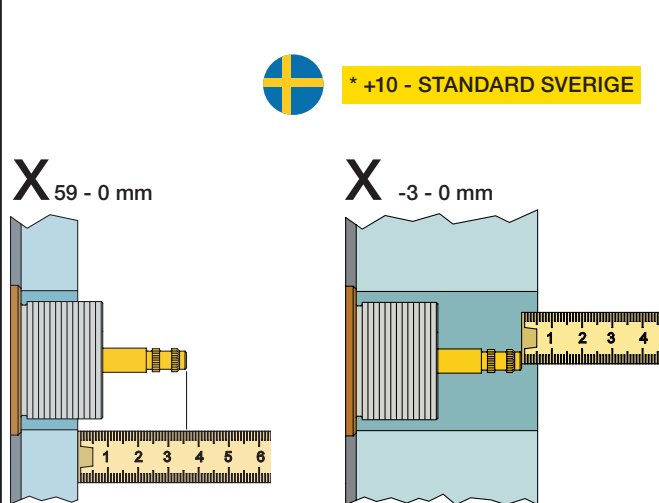


	X	VR5250/VR5410/VR2019
	47 - 59 mm	Std.
	37 - 47 mm	+10
	27 - 37 mm	+20
	17 - 27 mm	+30
	7 - 17 mm	+40
	-3 - 7 mm	+50

Montering av förlängning


VR5250

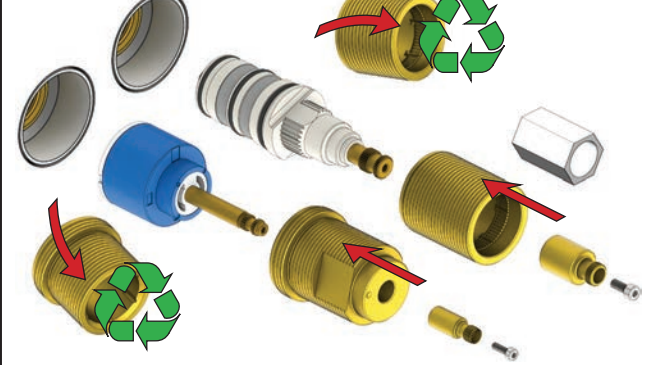

VR2019+, VR2119+









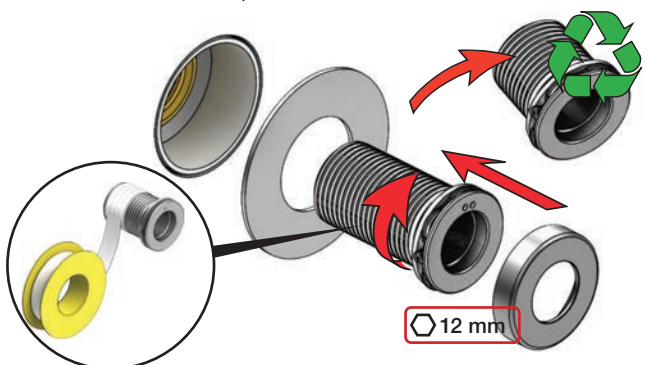


VR5410 IKKE 5100, 5100X, 5200V, 5300

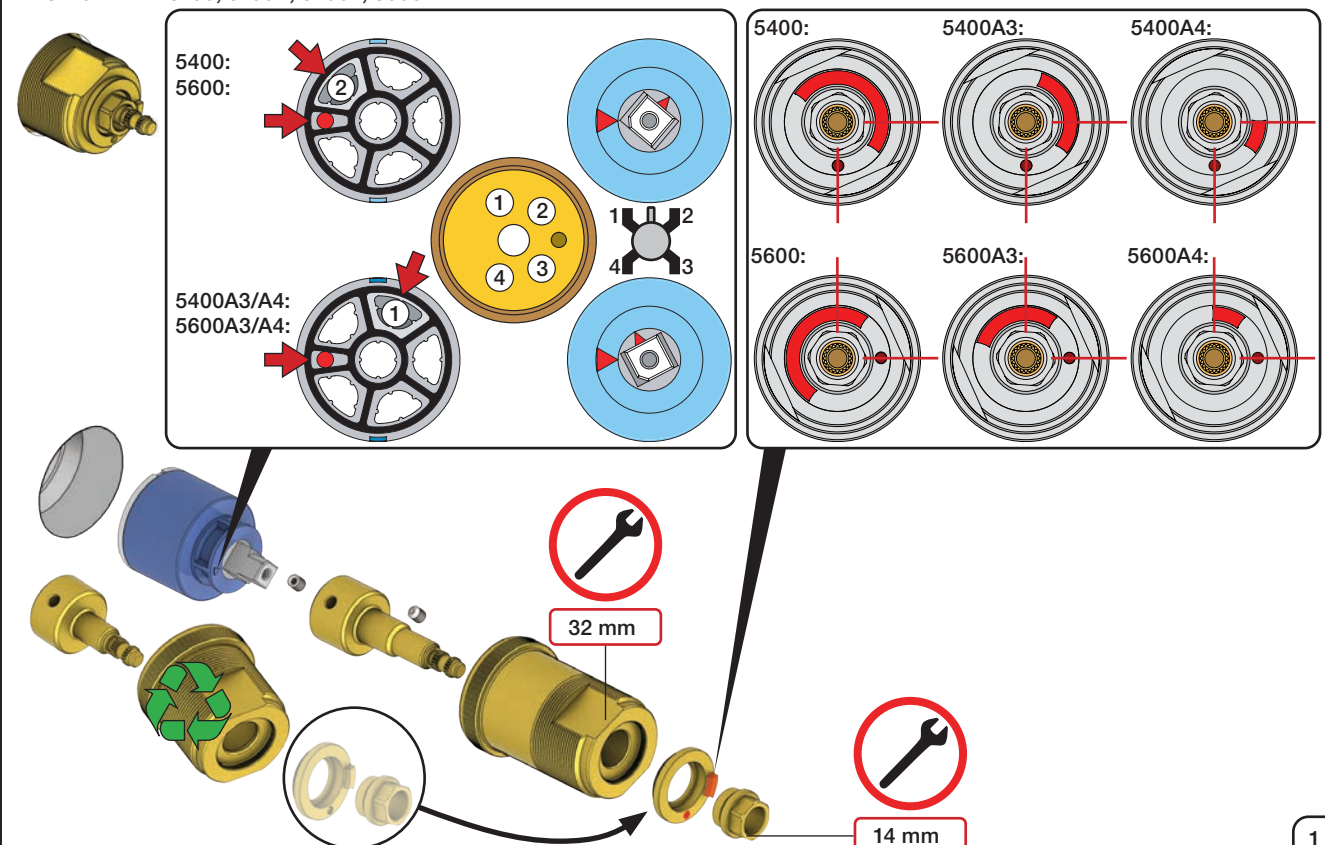



1 Demontera sidofixturerna.
Ta inte bort ljudisolering och Skyddskåpor.

NB.
Boxen leveraras inte av VOLA.
Utan köps genom ÅF eller Grossist.

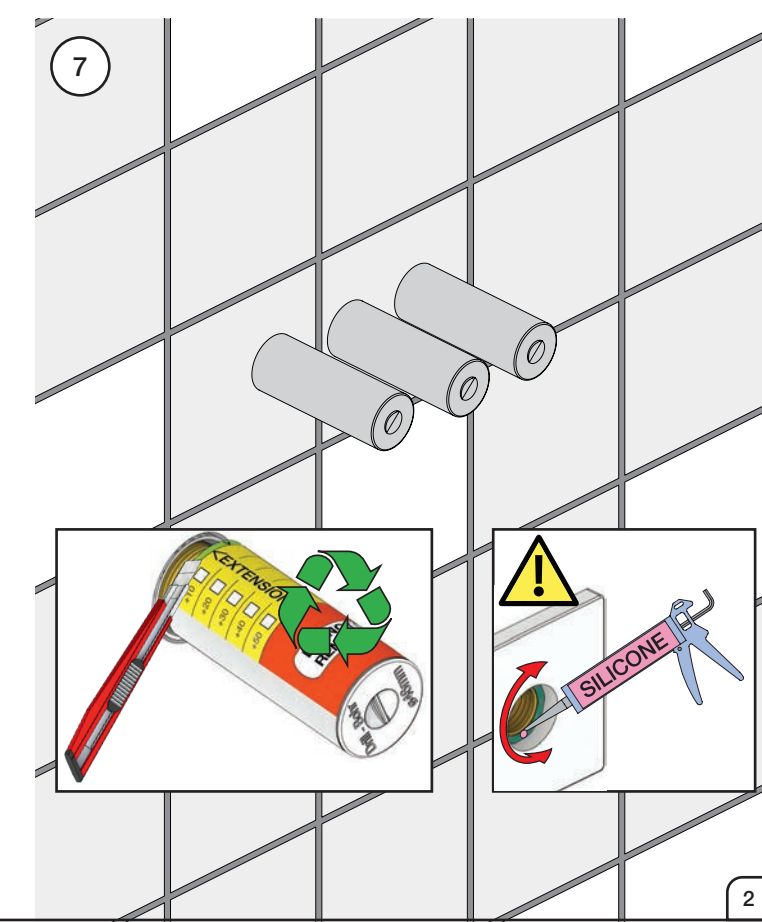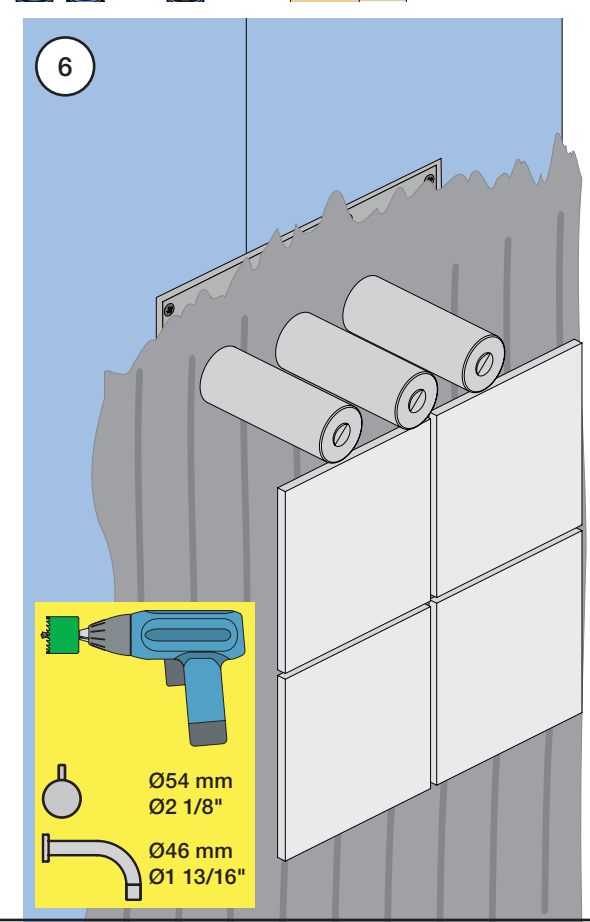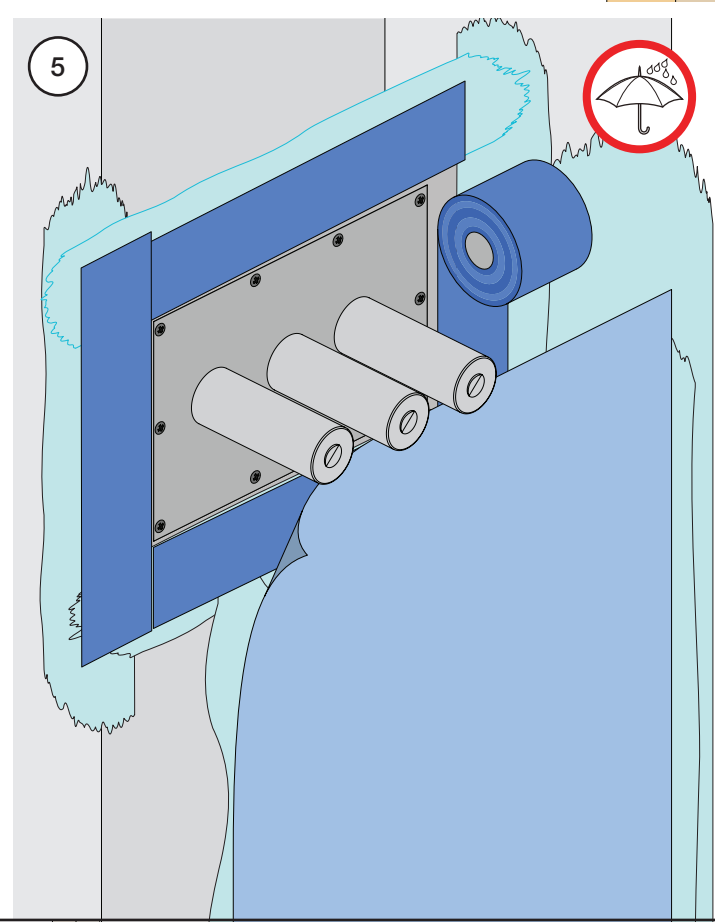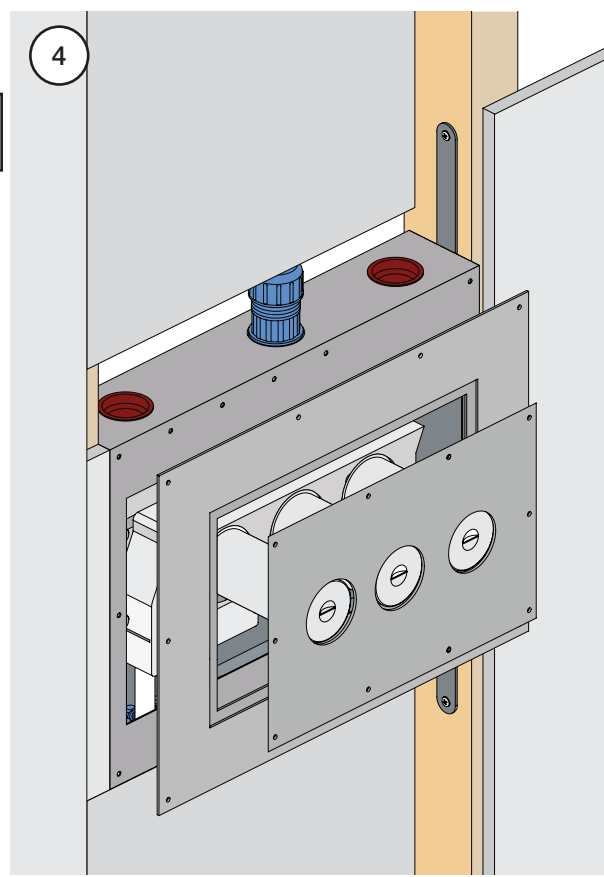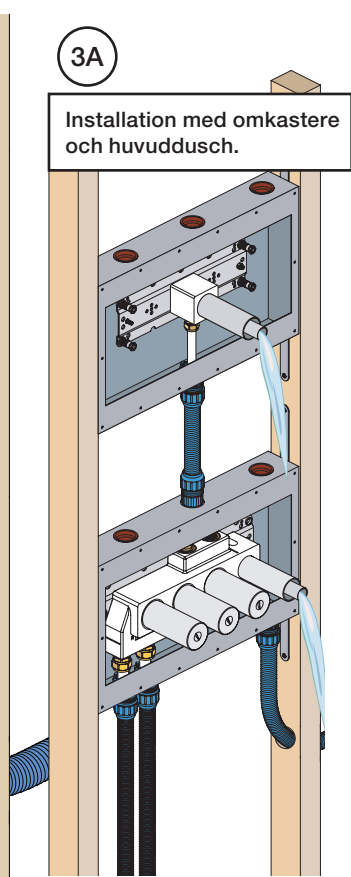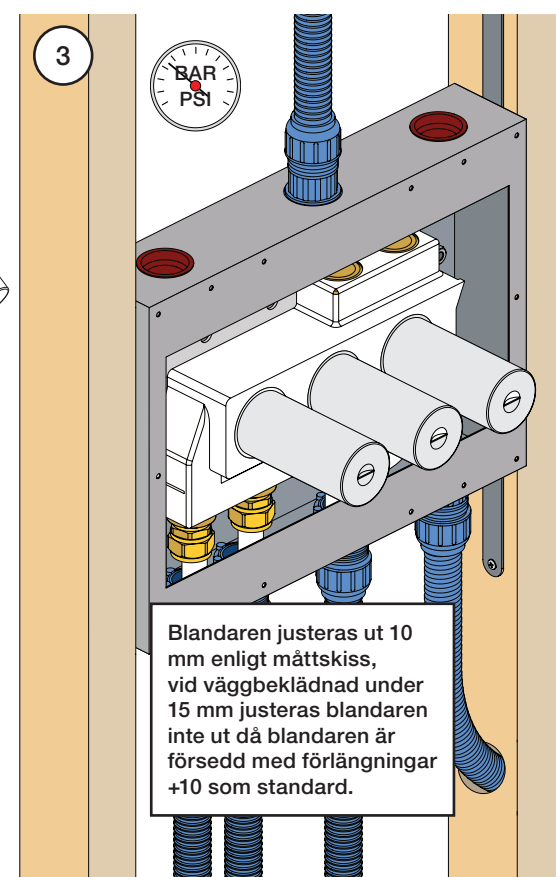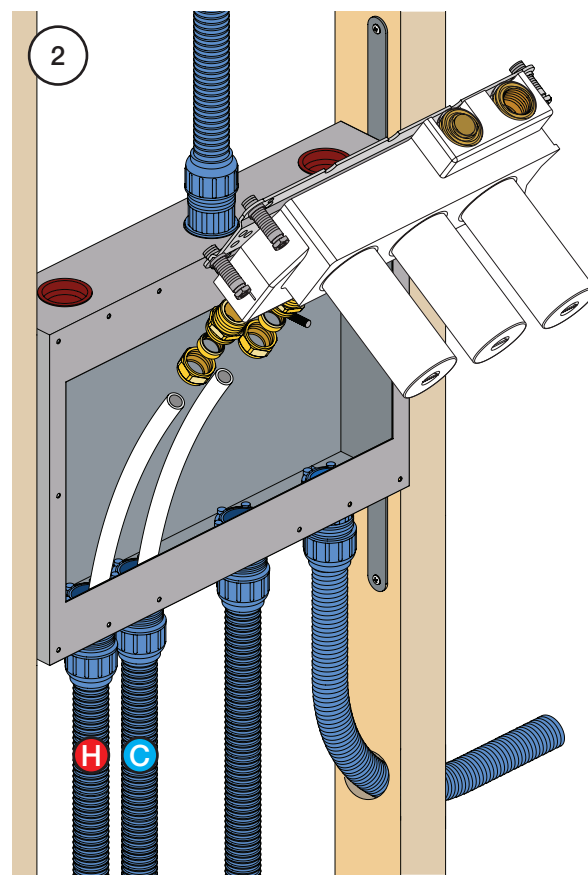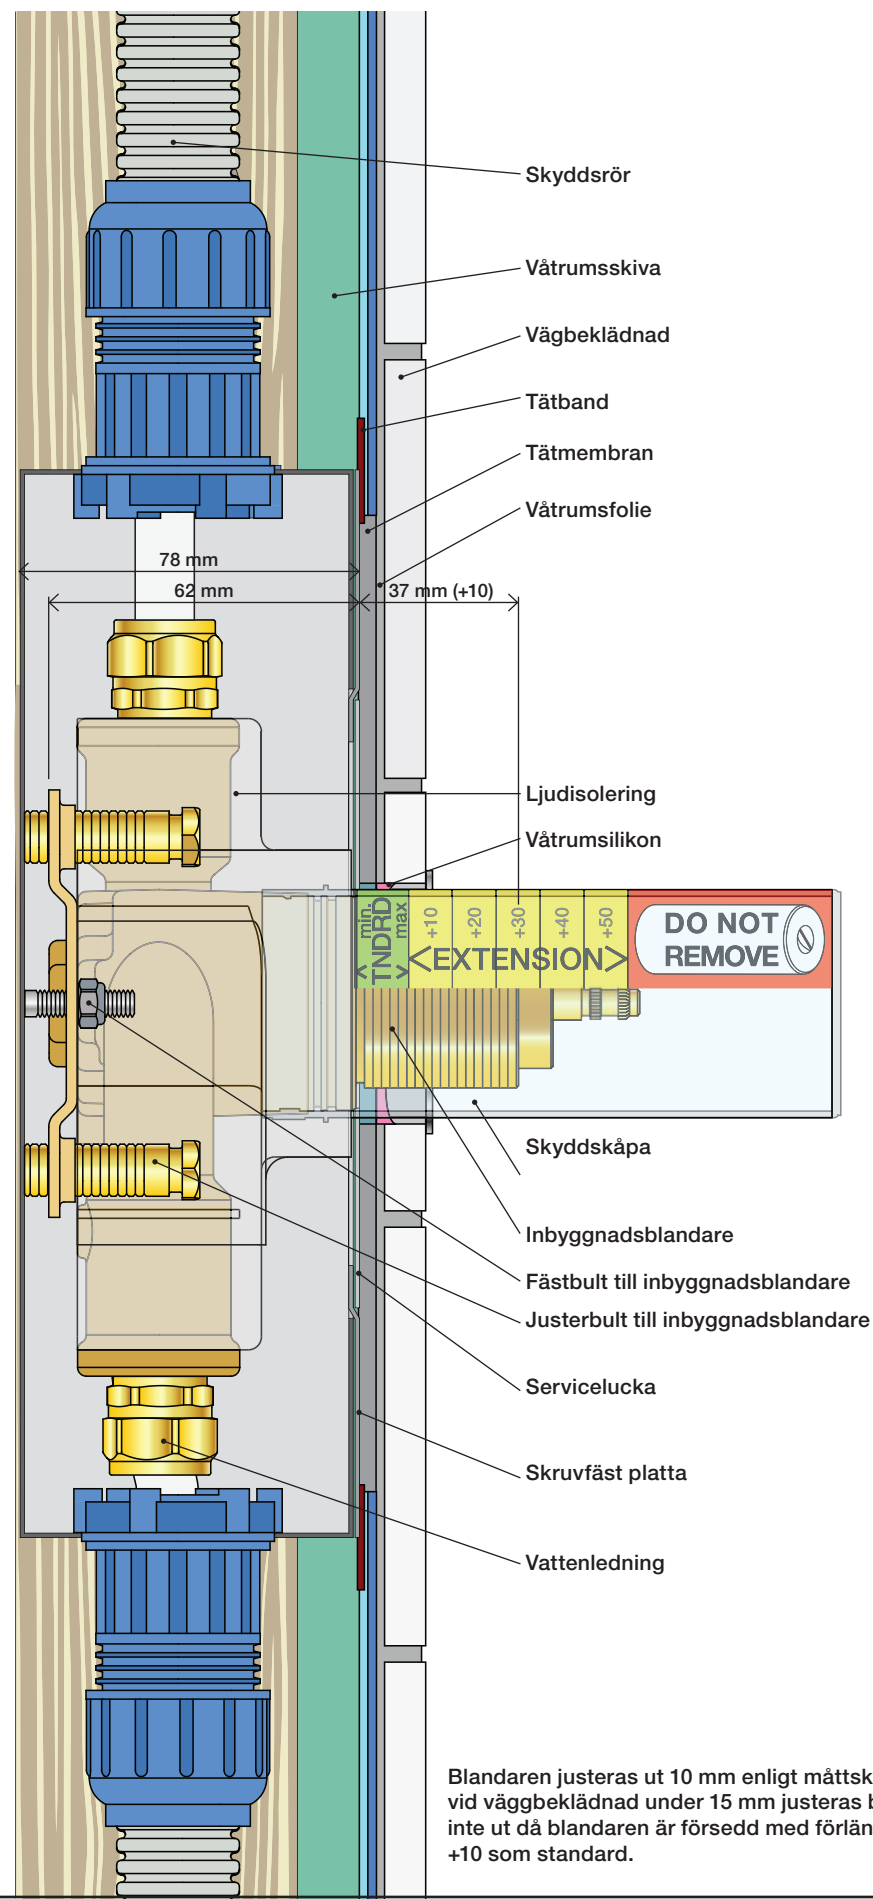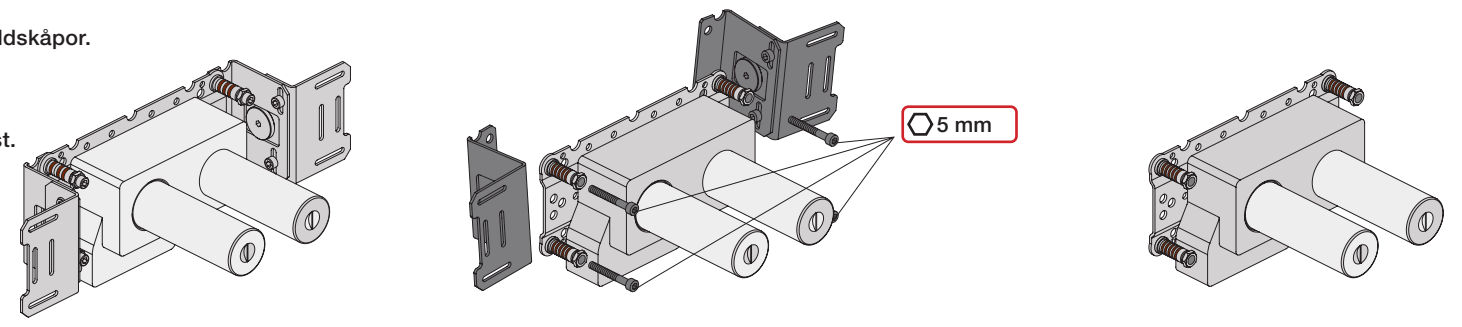

Blandaren justeras ut 10 mm enligt måttskiss,
vid väggbeklädnad under 15 mm justeras blandaren
inte ut då blandaren är försedd med förlängningar
+10 som standard.

5100

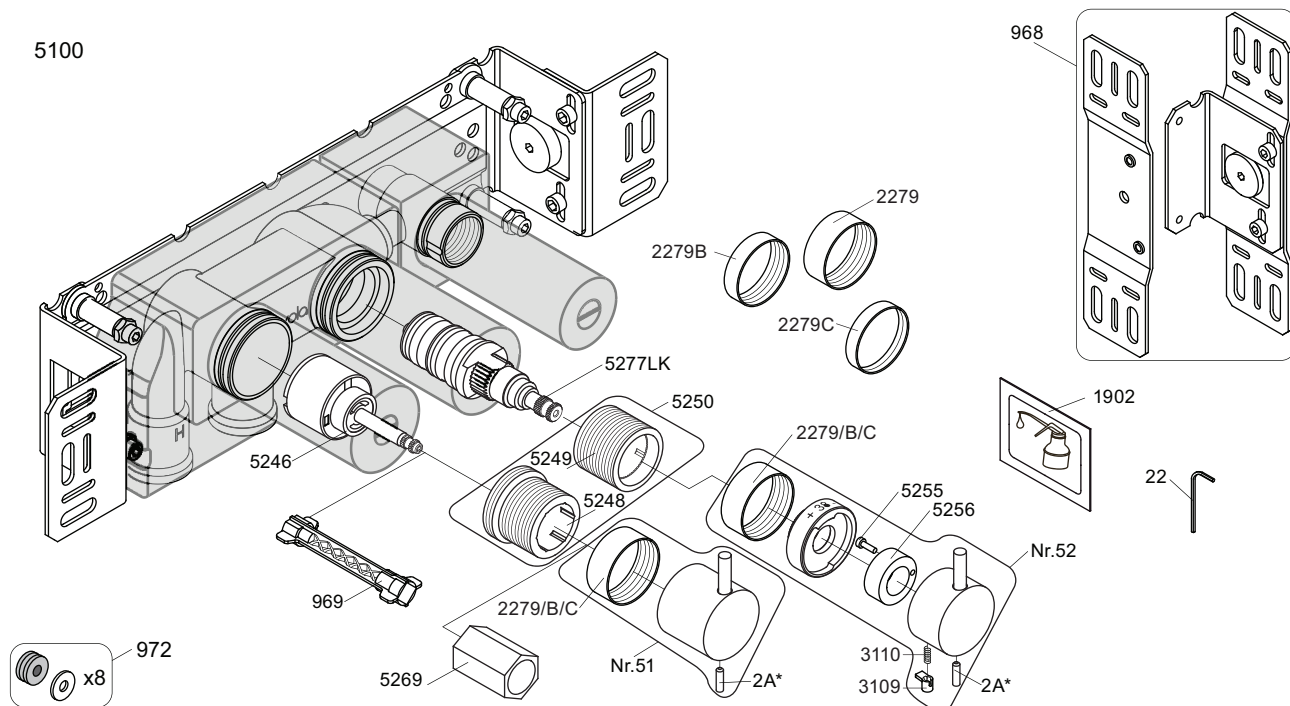


2A*  Color



VR2A-Steel: Standard
 VR2A-F60: F17-F27-F60
 VR2A-F63: F63-F64
 VR2A-F65: F19-F65-F70

NR51: VR5251, VR2279+B+C, VR2A
 NR52: VR2A, VR5252, VR5253, VR5255, VR5256, VR2279+B+C, VR3113, VR2A
 VR3113: VR3109, VR3110, VR5255
 VR5250+: VR5248+, VR5249+, VR5257, VR5258, VR5259, VR5260
 VR5257+: VR5257+, VR5259+
 VR5258+: VR5258+, VR5260+


5100/5100X/5300

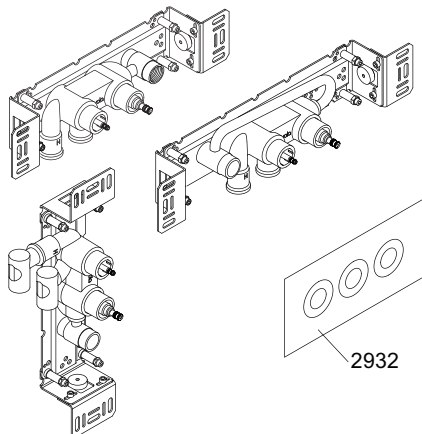

5200V

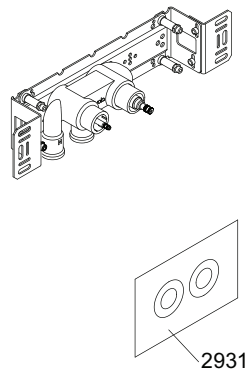

5003K




5002



2x2001, 001



2x2001



vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 5100
 5100X, 5200V, 5300

Date
 May 22

Rev.
 4

Sheet
 SB 10.51