


VOLA 500, 590, 500T1
VOLA 2500
VOLA SC1, SC3, SC5, SC7, SC9, SC10, SC12

Fitting instruction
 Montageanleitung
 Monteringsvejledning
 Monteringsvægledning
 Montage hanleiding
 Manuel de montage

590:



GODKENDT
TIL DRIKKEVAND



www.vola.com


500 - 2500_V8_40999844

vola



5 703182 096742

2500:




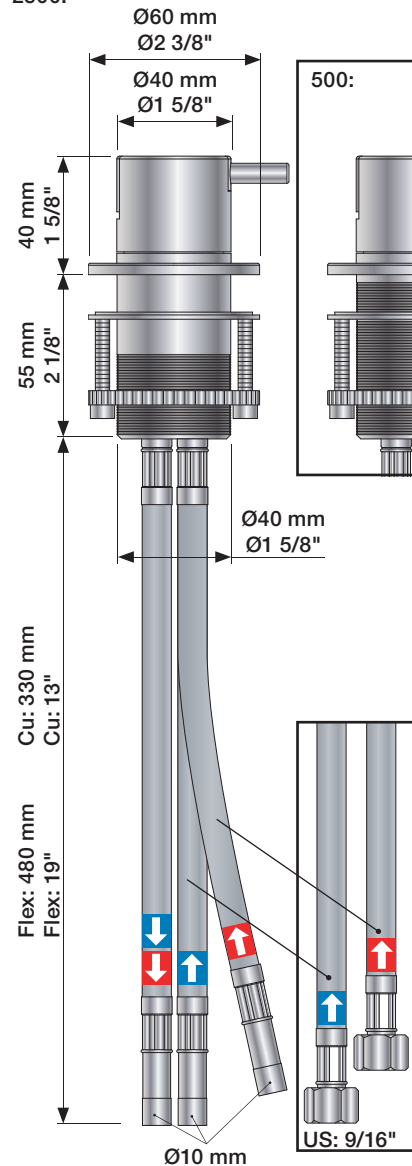



Data, 3 Bar:

	l/min.	Gal/min.
500:	14,5	3.8
590:	9,0	2.4
500-T1:	11,0	2.9
2500:	18,7	4.9
SC1:	18,7	4.9
SC5, 7:	18,0	4.8
SC9:	11,0	2.9



Max. 65°C, 150°F

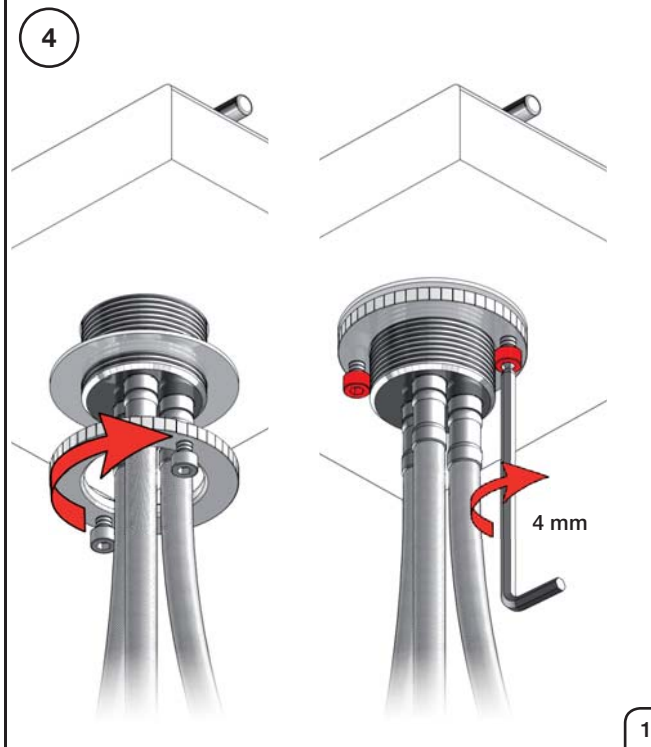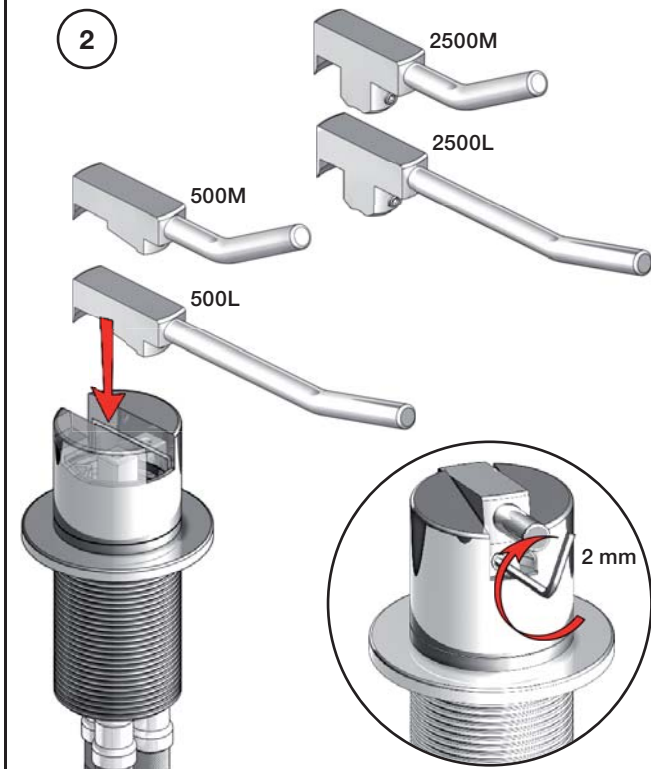
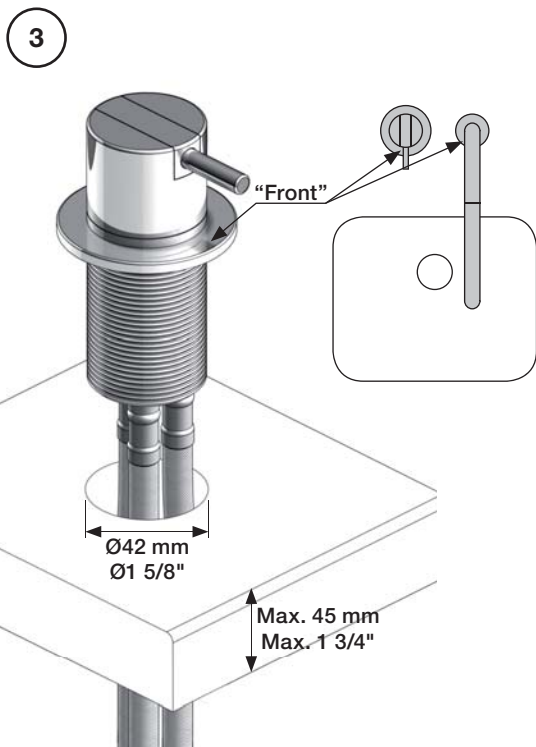
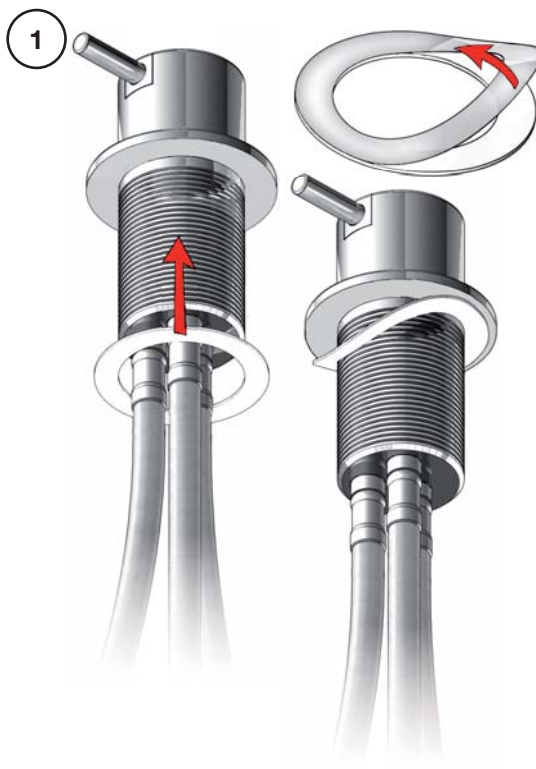


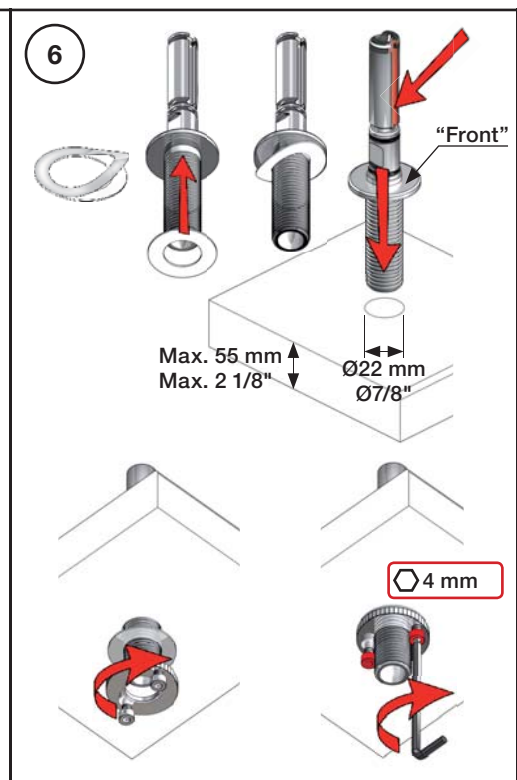

6A

mm:	H	D	h
090	210	200	145
090A	110	85	40
090B	185	100	114
090C	185	100	114
090D	220	200	130
090E	170	200	65
090G	185	140	105
090H	265	230	155
090I	325	230	216
090V	355	145	270

Inches:	H	D	h
090	8 1/2"	8"	5 3/4"
090A	4 1/4"	3 1/2"	1 1/2"
090B	7"	4"	4 1/2"
090C	7"	4"	4 1/2"
090D	8 3/4"	8"	5"
090E	6 3/4"	8"	2 1/2"
090G	7"	5 1/2"	4"
090H	10 1/2"	9"	6"
090I	12 3/4"	9"	8 1/2"
090V	14"	5 3/4"	10 1/2"

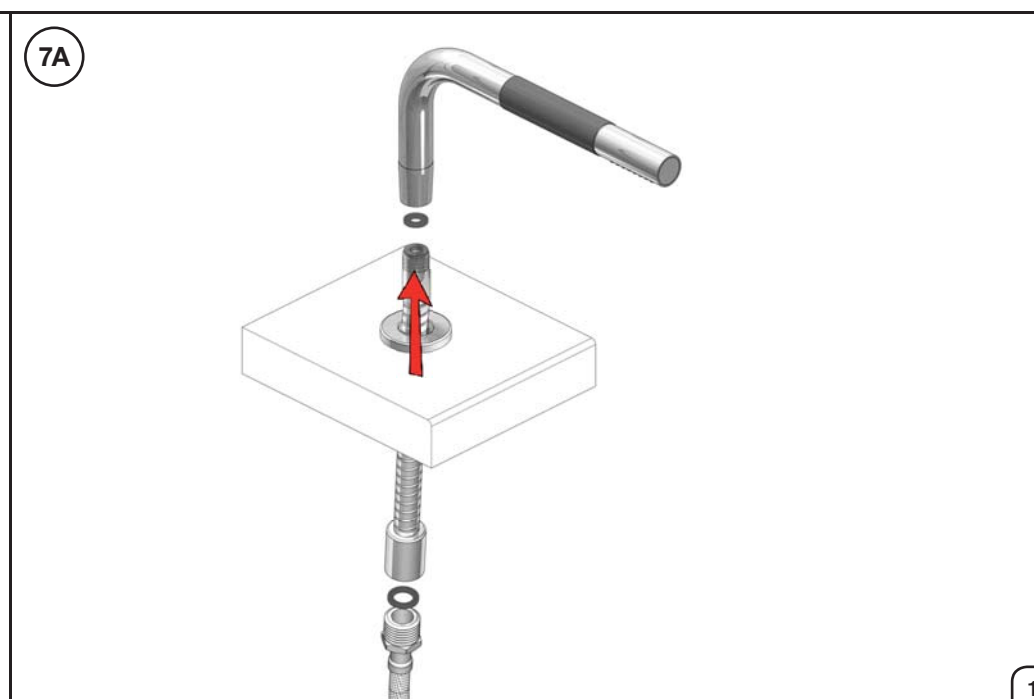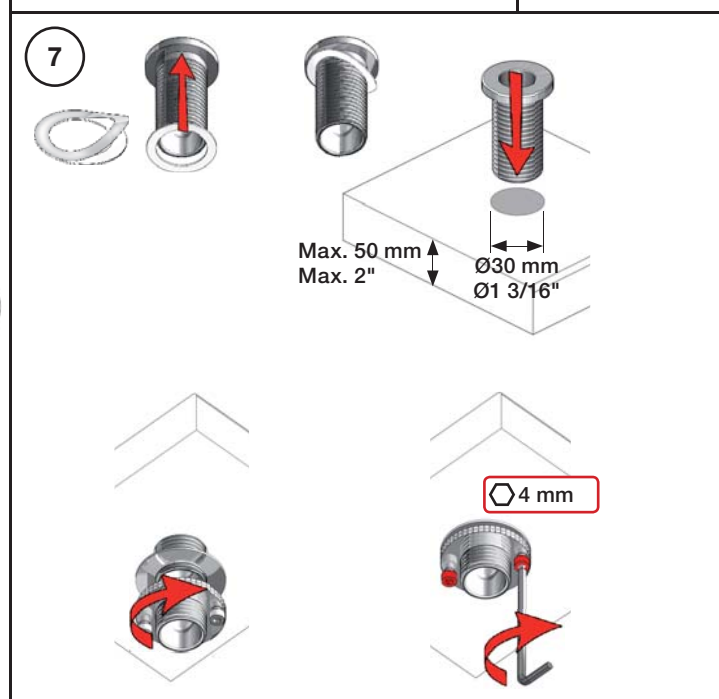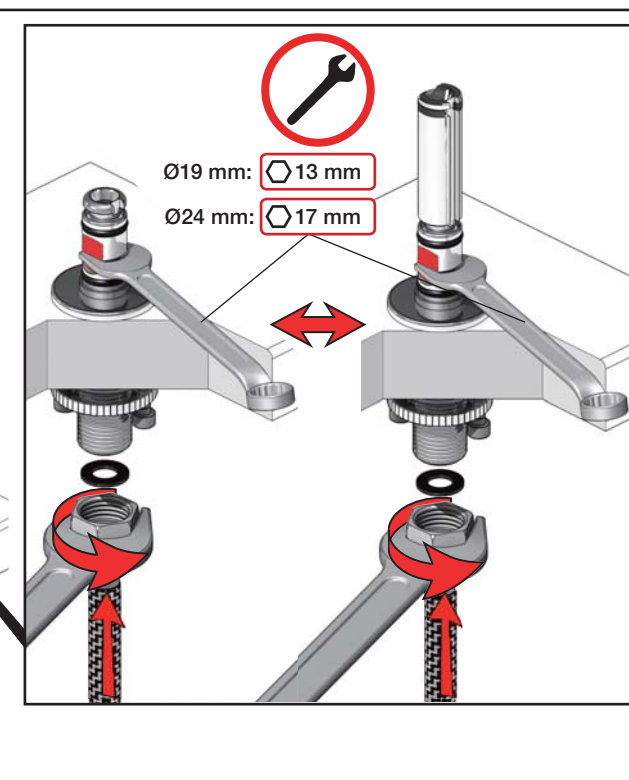

VOLA 010, 020, 030, 040, 040B
VOLA 010C, 020C, 040D

Fitting instruction
 Montageanleitung
 Monteringsvejledning
 Monteringsvægledning
 Montage hanleiding
 Manuel de montage



010, 020

010C, 020C

030

040, 040B

040D

www.vola.com

mnt_010_V1_40998982



Standard Flow data:		Max.
010/020	(l/min)	5.0
	(Gal/min)	1.3
010C/020C	(l/min)	30
	(Gal/min)	7.9
030	(l/min)	9.0
	(Gal/min)	2.0
040/040B	(l/min)	25
	(Gal/min)	6.6
040D	(l/min)	30
	(Gal/min)	7.9
		Max. 65°C. Max. 150°F



VR161:

VR161K: 7 l/min - 1.8 Gal/min

VR161D: 9 l/min - 2.5 Gal/min

VR161F: 14 l/min - 3.7 Gal/min




VR161K



VR161D



VR161F



For more water saving possibilities please see:

Weitere Wassersparmöglichkeiten finden Sie auf:

For flere vandbesparende muligheder se venligst:


För mer vattenbesparande möjligheter hänvisas till:

Voor meer waterbesparende mogelijkheden zie:


Pour plus d'informations sur les options : économie d'eau, voir le site:




www.vola.com



010, 020

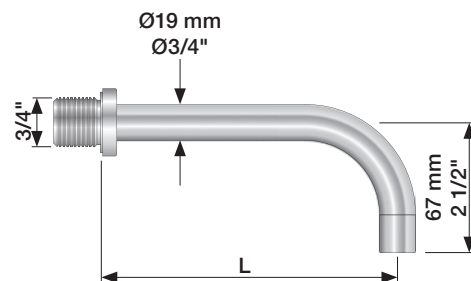


010C, 020C

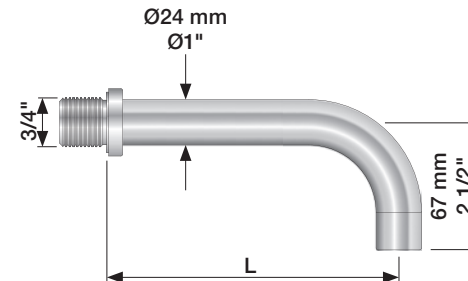


	L (mm)	L (Inch)
010(C)/100	100	4"
010(C)/130	130	5"
010(C)/160	160	6"
020(C)/200	200	7 3/4"
020(C)/225	225	8 3/4"
020(C)/260	260	10 1/4"
020(C)/300	300	11 3/4"

030

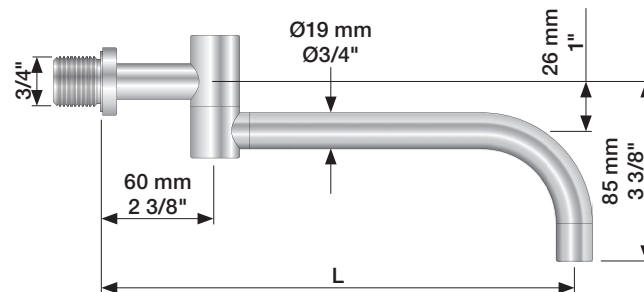


	L (mm)	L (Inch)
030/200	200	7 3/4"
030/250	250	9 3/4"
030/300	300	11 3/4"
030/350	350	13 3/4"

040, 040B

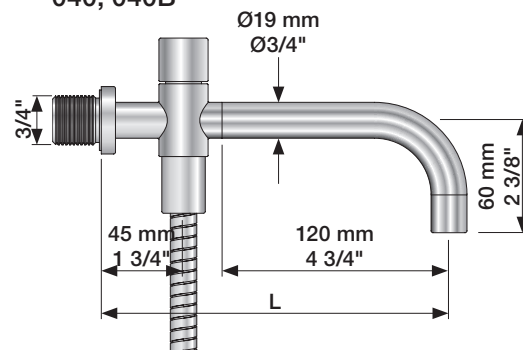

040D

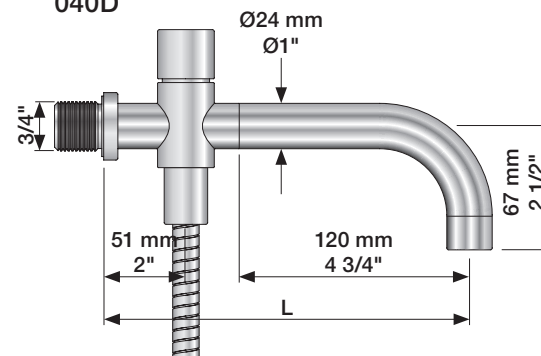


	L (mm)	L (Inch)
040	185	7 3/4"
040B	235	9 3/4"
040D	200	7 3/4"
040D/250	250	9 3/4"
040D/300	300	11 3/4"


1

010, 020, 030, 040, 040B

VR2019

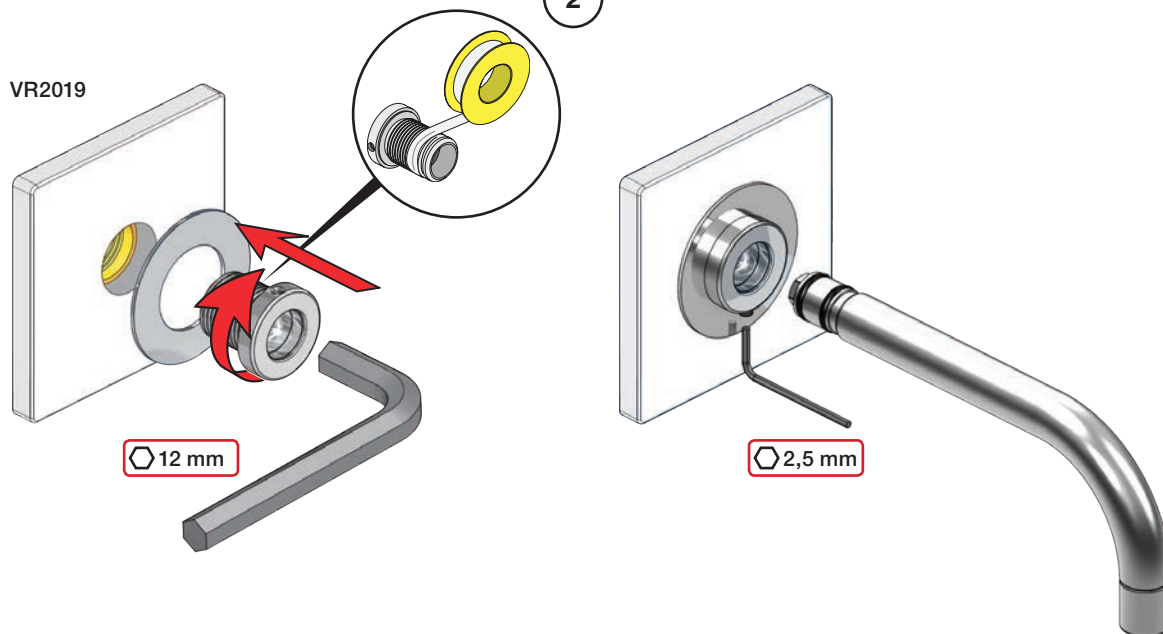


2

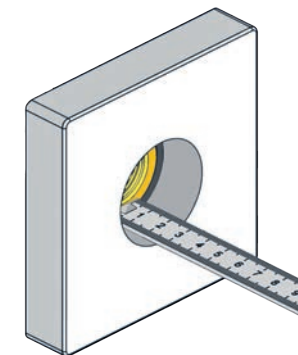Extension
VerlängerungForlængerdele
FörlängningVerlengstukken
Modification

3


010C, 020C, 040D

VR2119

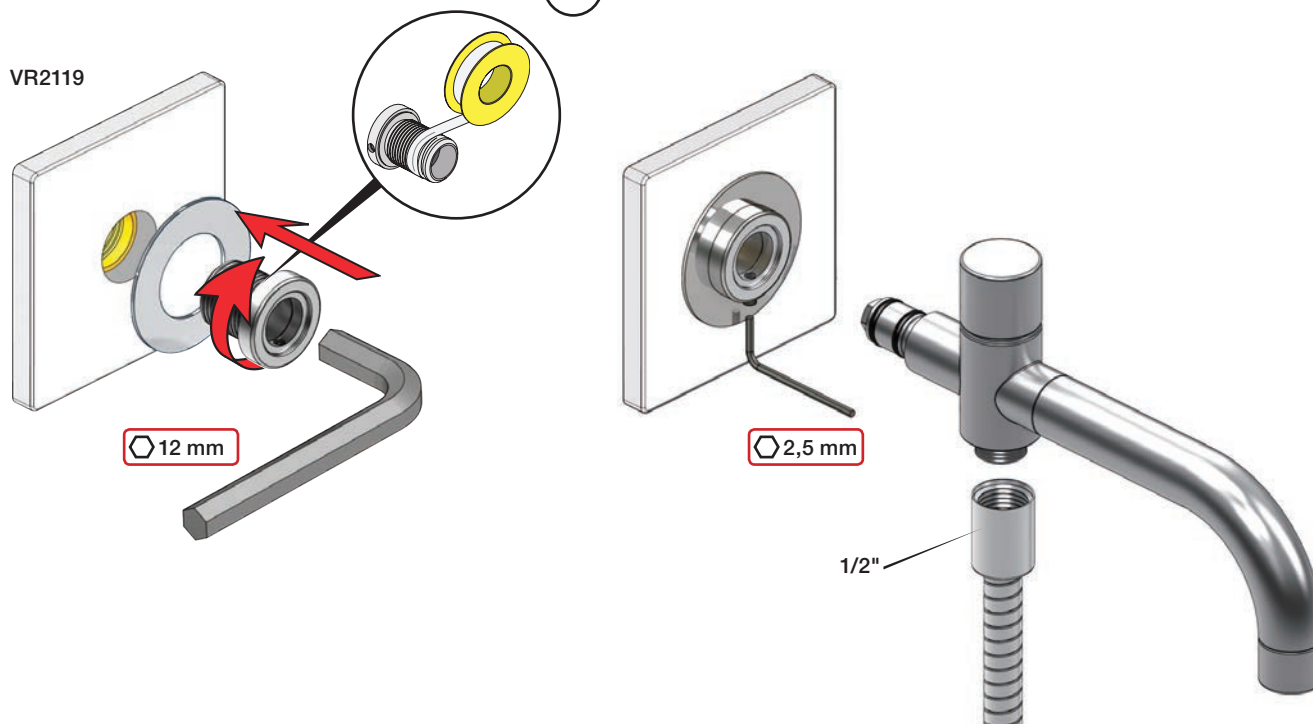


4

VR2019+/VR2119+

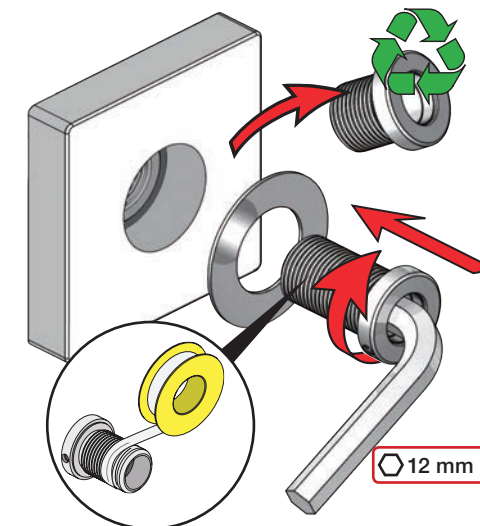

Monteringsv gledning
Montage hanleiding
Manuel de montage


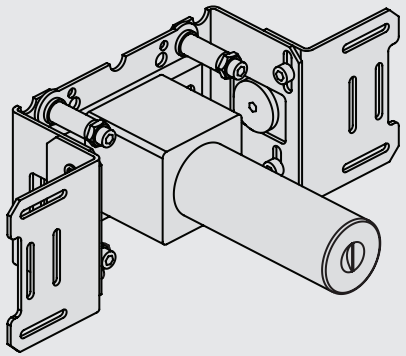


200M_V1_40998506

vola



5 ||705230||288055|



STANDARD


Front, finished wall
Forside, færdig væg
Framside, færdig væg
Vorderside, færdig væg
Vordfront, afgiverste mur
Vant, mur til
Fremt, is pærd acabade

+10
+20
+30
+40
+50

MAX



Grade	Length (mm)	Length (in)
Std.	26 mm	1"
+10	36 mm	1 3/8"
+20	46 mm	1 3/4"
+30	56 mm	2 1/4"
+40	66 mm	2 1/2"
+50	76 mm	3"





VR2019, VR2020, VR2119, VR2219		
Tiles:	3 - 15 mm	Std.
Fliesen:	15 - 25 mm	+10
Fliser:	25 - 35 mm	+20
Tegels:	35 - 45 mm	+30
Carreaux:	45 - 55 mm	+40
	55 - 65 mm	+50






VR648:		
Tiles:	3 - 19 mm	Std.
Fliesen:	17 - 28 mm	+10
Fliser:	27 - 38 mm	+20
Fliser:	37 - 48 mm	+30
Tegels:	47 - 58 mm	+40
Carreaux:	57 - 68 mm	+50

VR648+

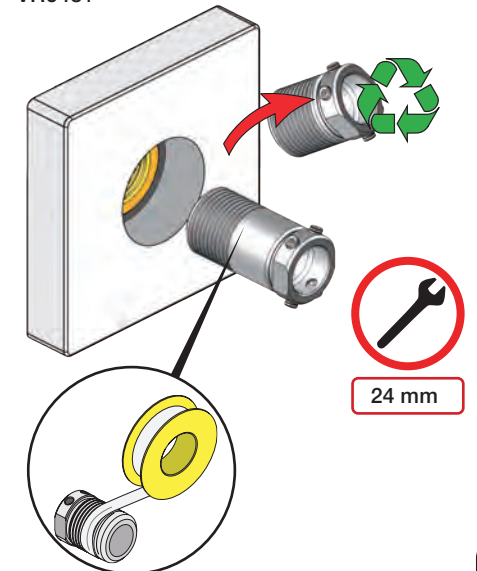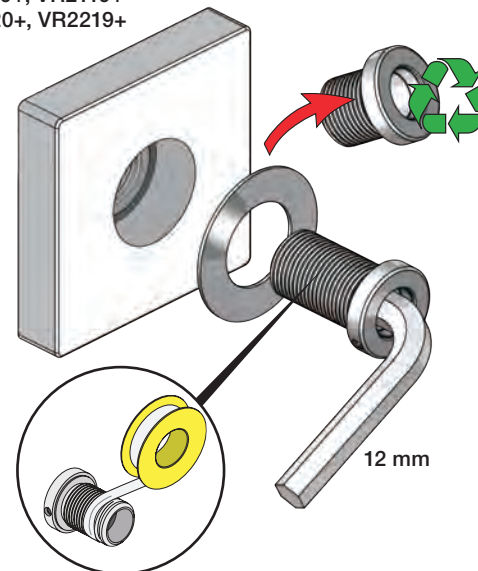

24 mm

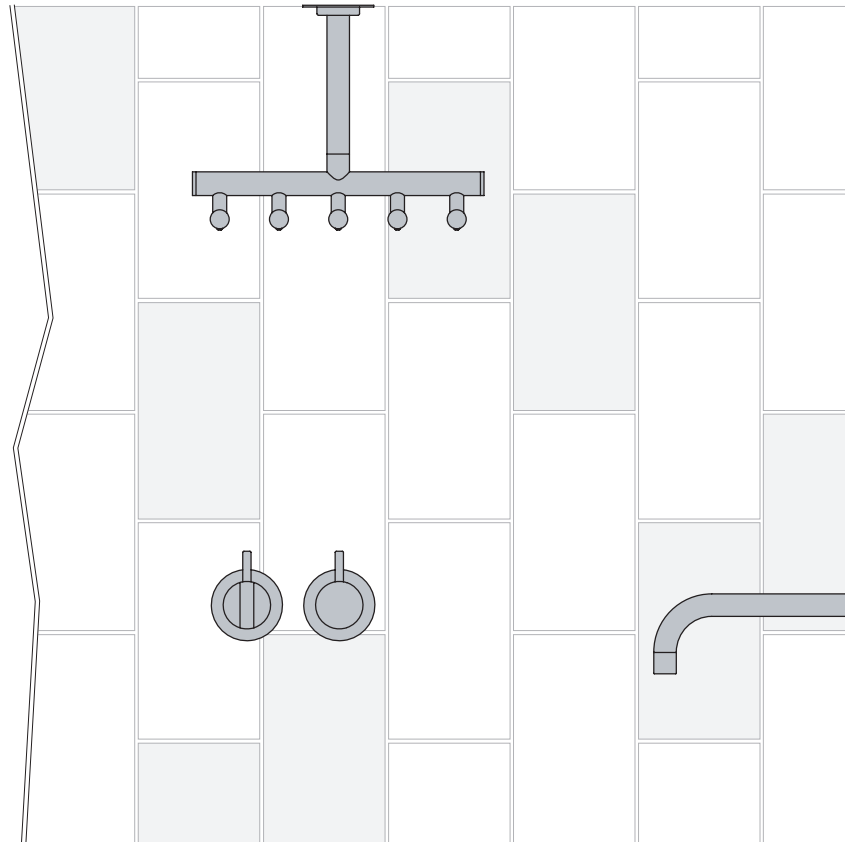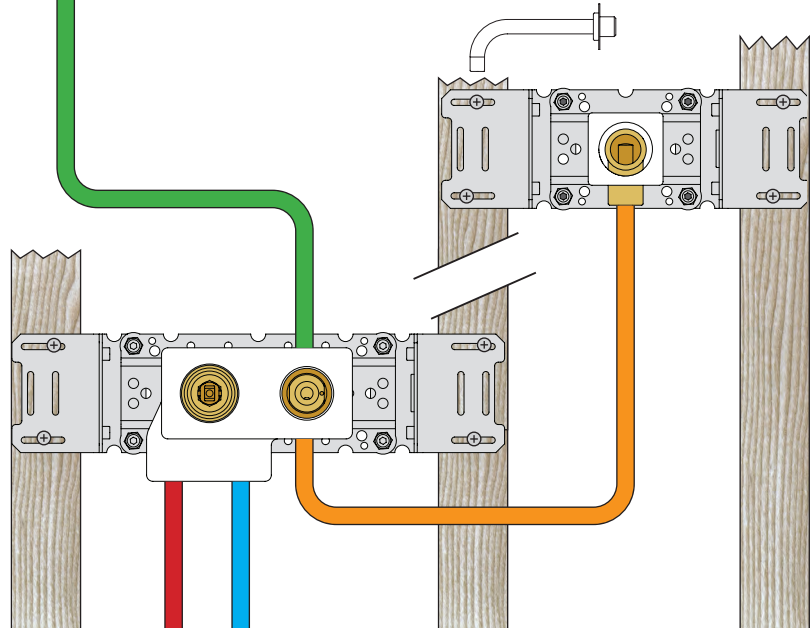

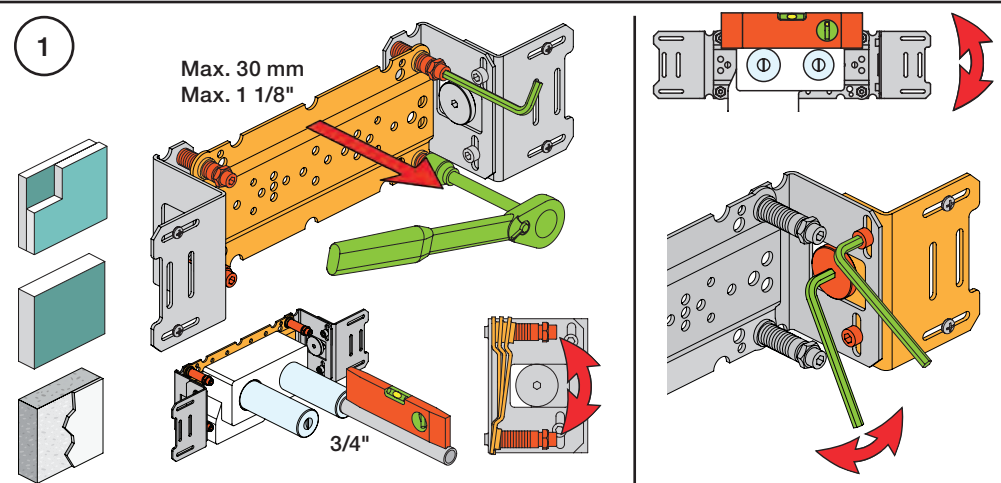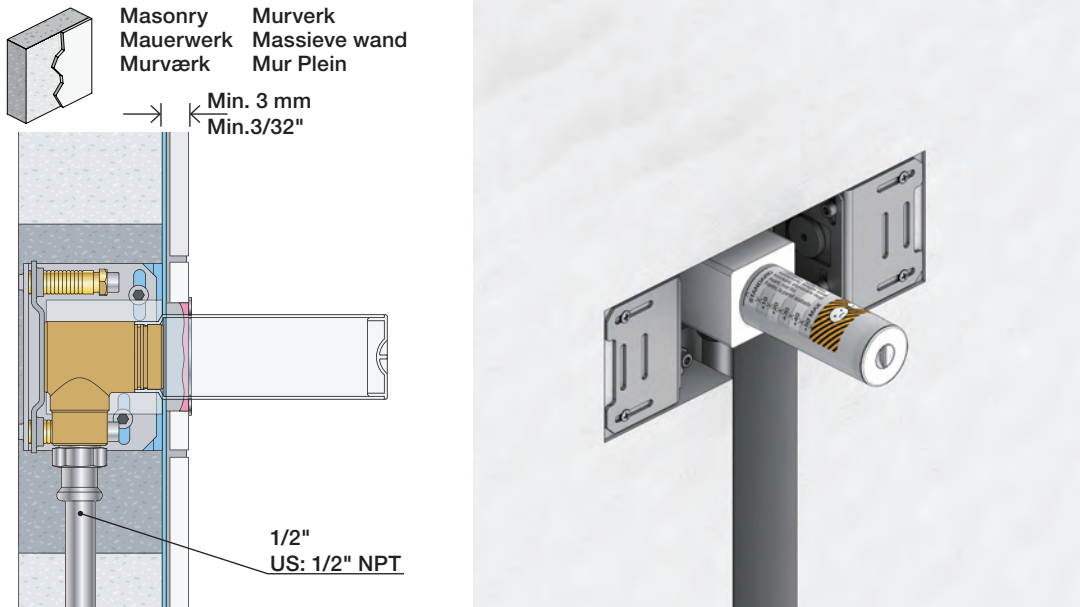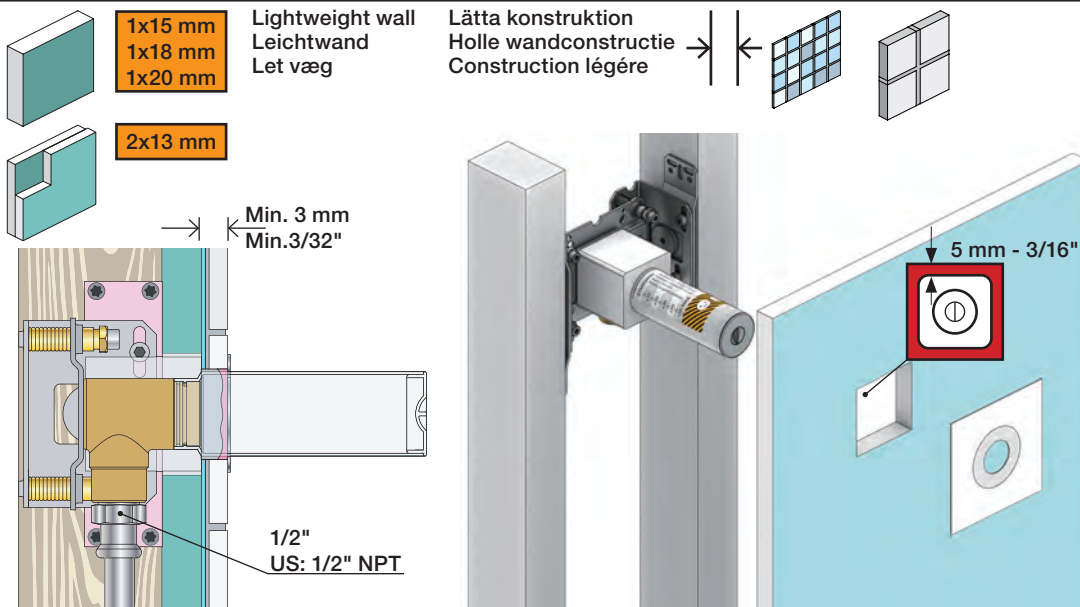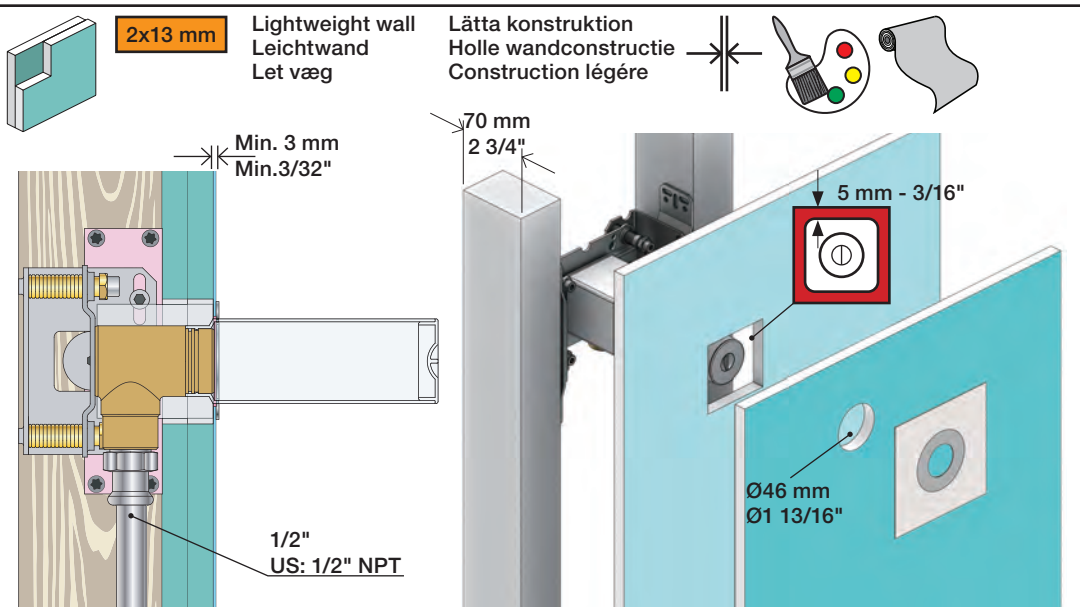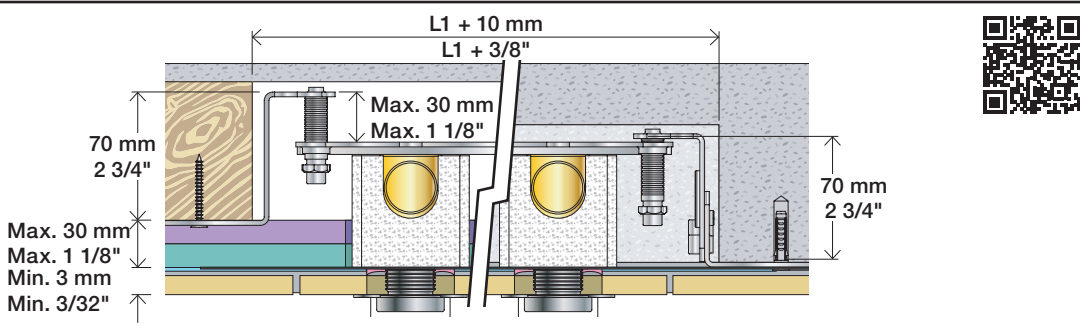

2







Test Pressure
Prüfdruck
testtryk
Test tryck
Test druk
test de pression

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter.
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.


! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L'eau

1. MAX. 16 Bar
232 Psi


2. MAX. 4 Bar
58 Psi

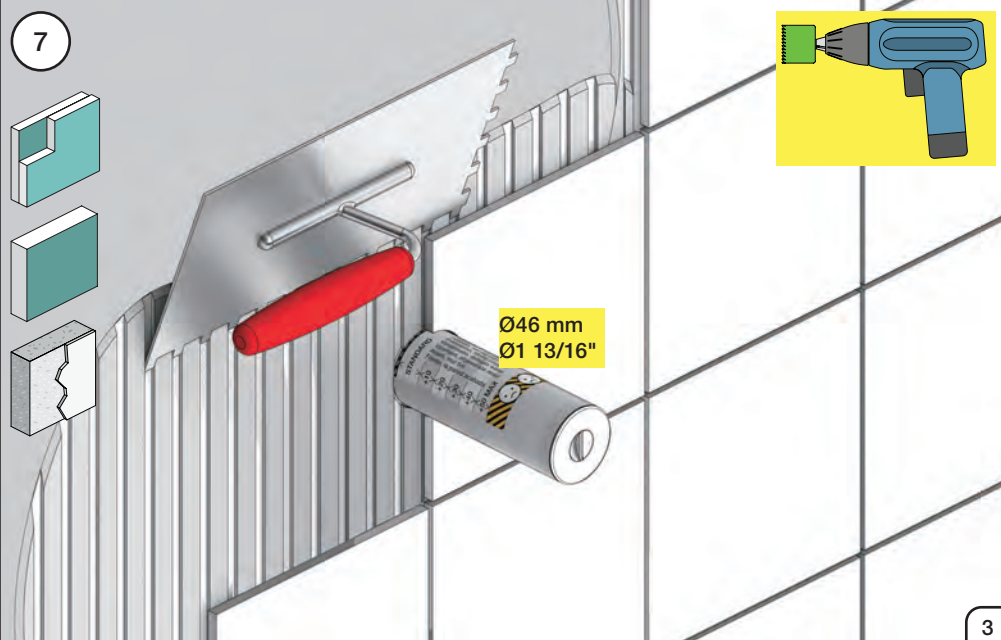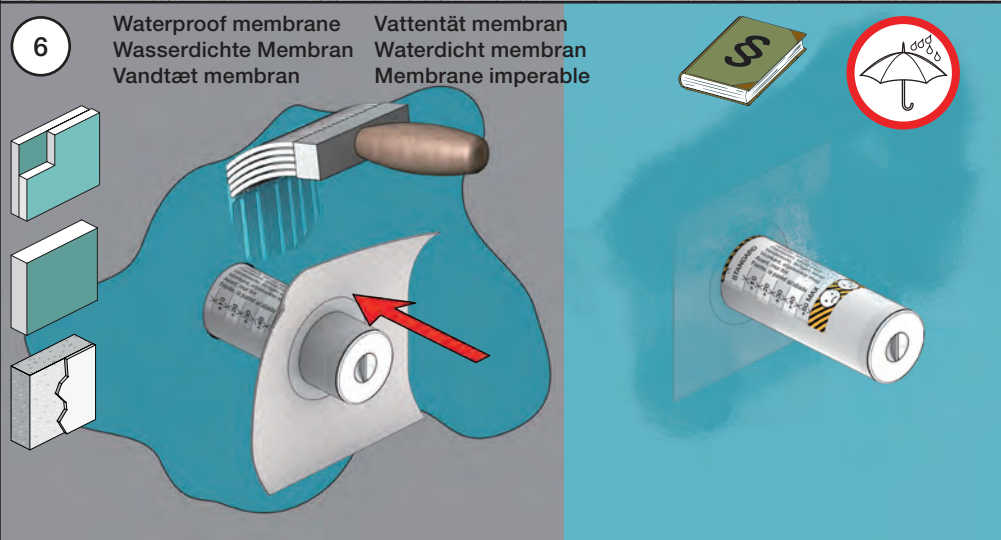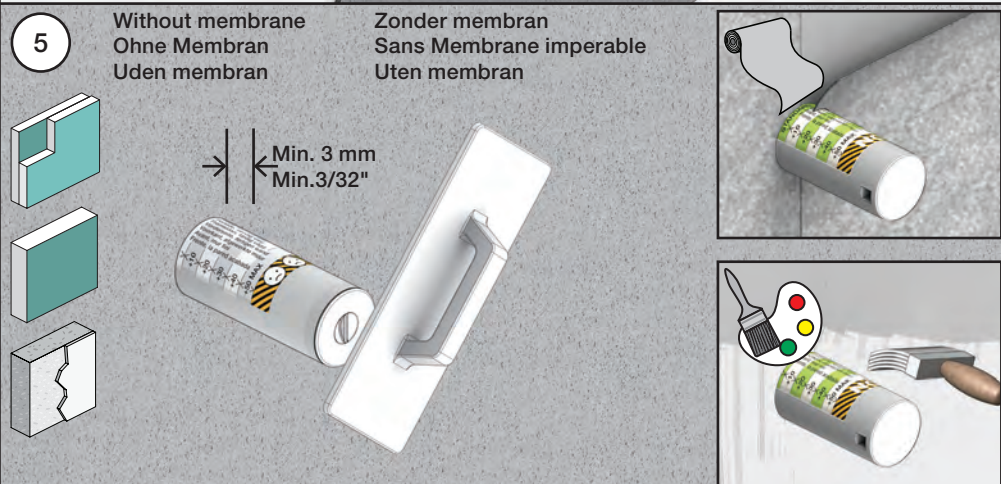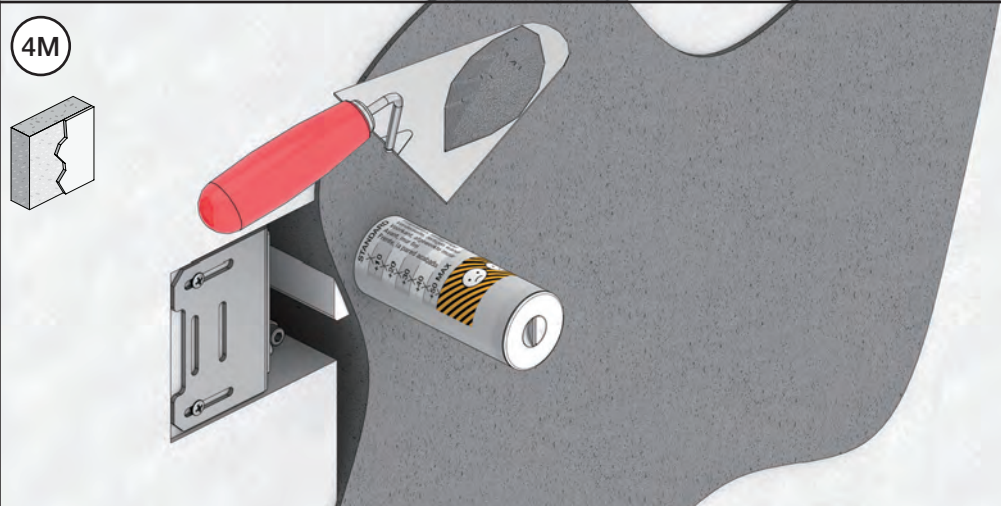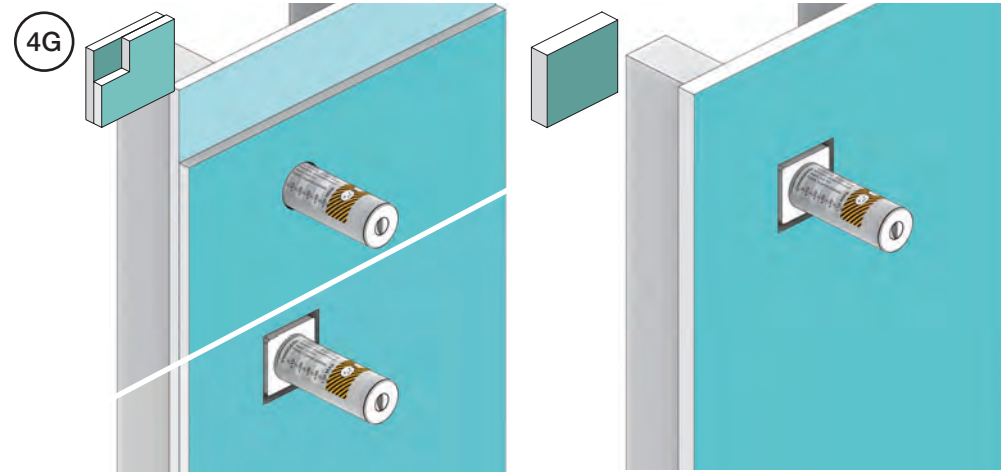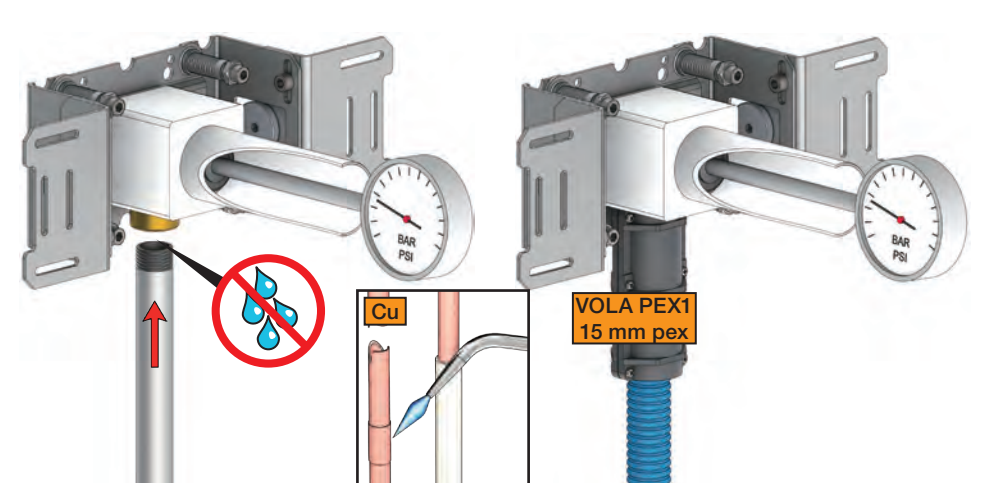

500:

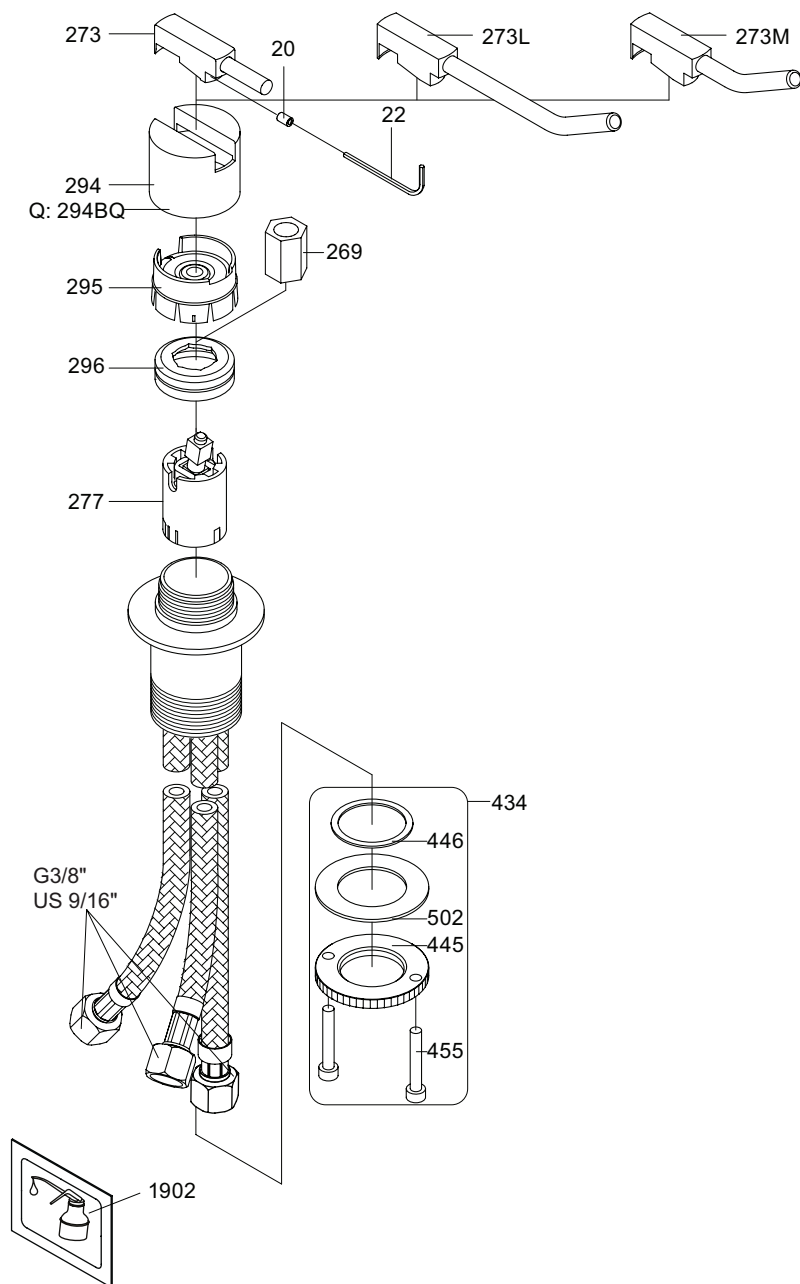

500: Ø10
500US: Ø3/8"



VR277K: VR22, VR269, VR277
VR297: VR20, VR22, VR269, VR273, VR277, VR294, VR295, VR296
VR434: 2xVR444, VR445, 2xVR455, VR502
NR.10: VR20, VR22, VR273, VR294, VR295




vola
Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com

VOLA 500/M/L

Date
Jan. 23

Rev.
4

Sheet
SB 4.1

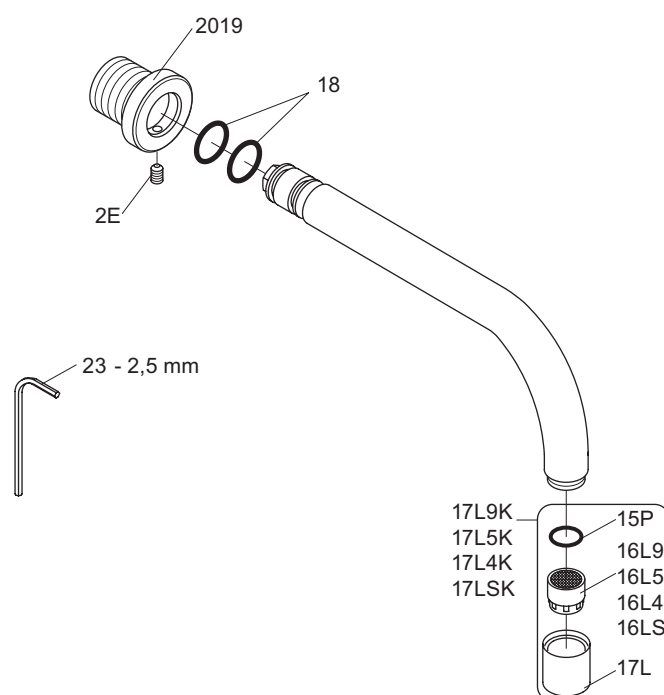

VR17L9K: VR15P, VR16L9, VR17L
 VR17L5K: VR15P, VR16L5, VR17L
 VR17L4K: VR15P, VR16L4, VR17L (US Standard)
 VR17LSK: VR15P, VR16LS, VR17L




vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 Fax: + 45 7023 5511
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 010 / 020

Date
Oct. 16

Rev.
3

Sheet
SB11

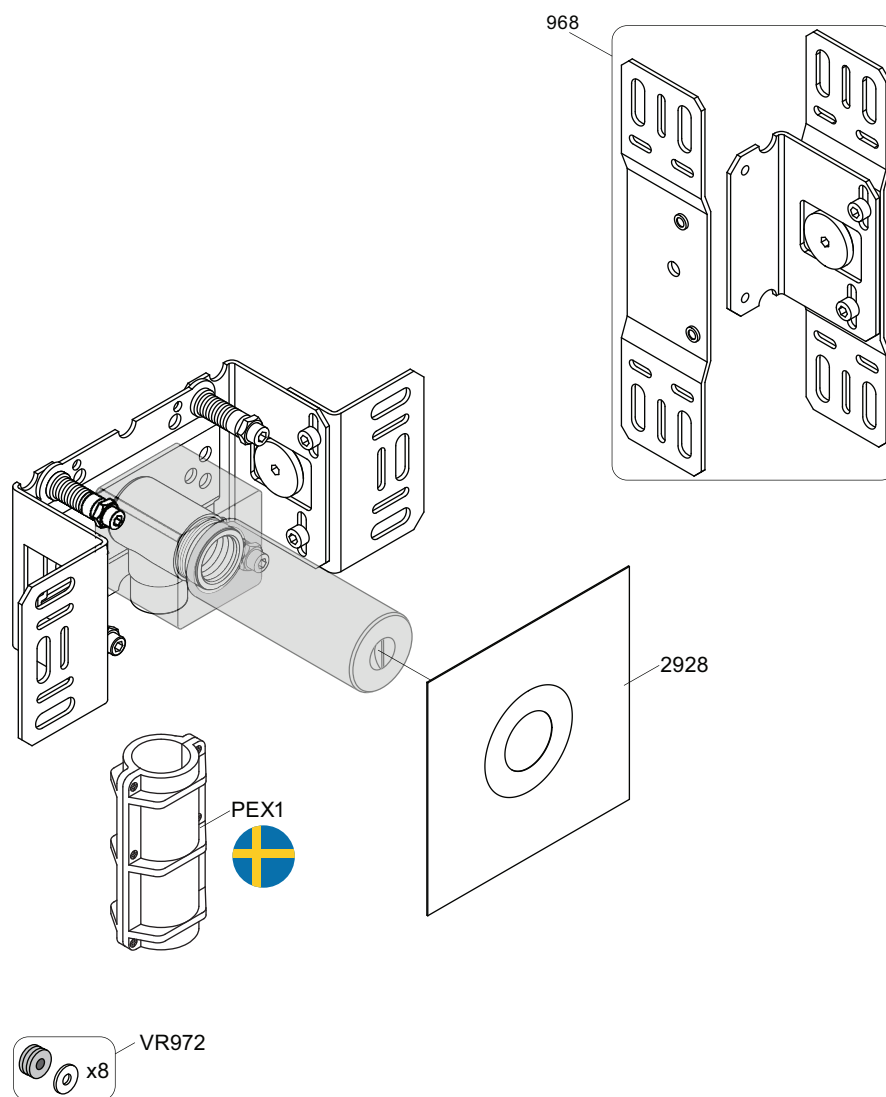

vola

Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com

VOLA 200M

Date
May. 22

Rev.
3

Sheet
SB 2.3