


VOLA 5100, 5100X, 5200V, 5300
VOLA 5400DV, 5400V, 5400NV, 5400TV & A3/A4
VOLA 5400FV, 5400RV, 5600V & A3/A4
VOLA 5400RVX, 5400TVX & A3/A4

Monteringsvägledning

NB.
Boxen leveraras inte av VOLA.
Utan köps genom ÄF eller Grossist.

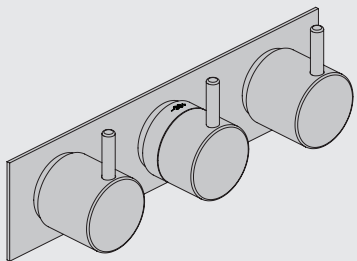

www.vola.com

SE_5000_V2 40998365
14-01-2022



vola

Max.: 10 Bar/145 psi

Max. 65°C, 150°F

5100/5200V/5300:



5400/5600A3:



- C

Data, l/min. / (Gpm) 3 Bar/43.5 Psi:

5400/5600:




5400/5600A4:




5400 5600	5400A3 5600A3	5400A4 5600A4							
Out 2	Out 1	Out 1	32/(8.5)	16/(4.2)	-	-	-	-	-
Out 3	Out 2	Out 2	-	-	32/(8.5)	16/(4.2)	-	-	-
-	Out 3	Out 3	-	-	-	-	32/(8.5)	16/(4.2)	-
-	-	Out 4	-	-	-	-	-	-	32/(8.5)

Installations exempel: 5400NV

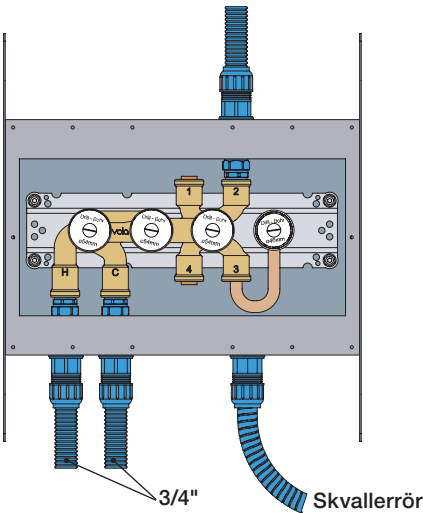


Förlängning

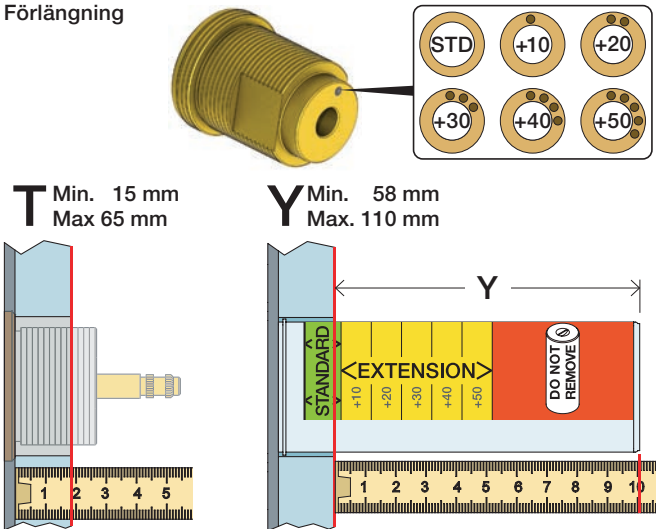

	T	Y	VR5250/VR5410/VR2019
3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.	
15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10 STANDARD SVERIGE	
25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20	
35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30	
45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40	
55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50	


Förlängning, eftermontering

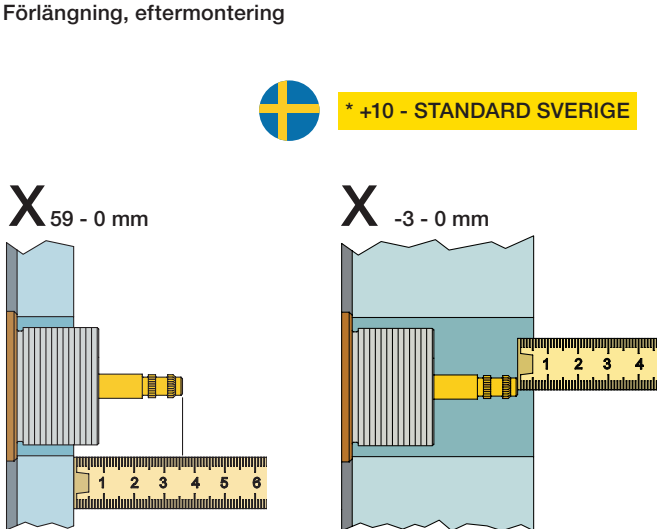


	X	VR5250/VR5410/VR2019
47 - 59 mm	Std.	
37 - 47 mm	+10	
27 - 37 mm	+20	
17 - 27 mm	+30	
7 - 17 mm	+40	
-3 - 7 mm	+50	

Montering av förlängning


VR5250

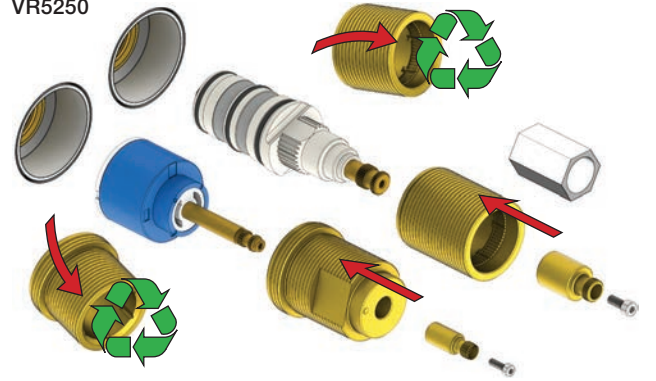

VR2019+, VR2119+

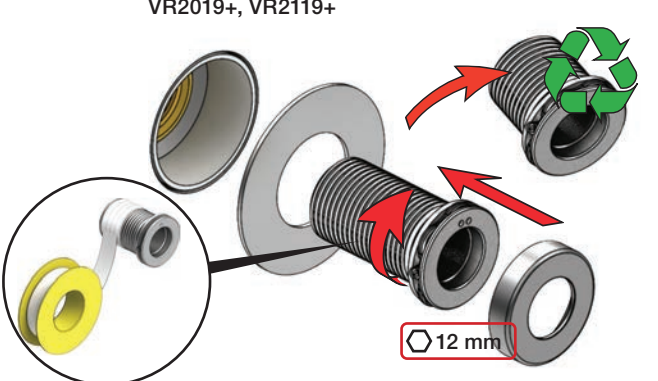


VR5410 IKKE 5100, 5100X, 5200V, 5300

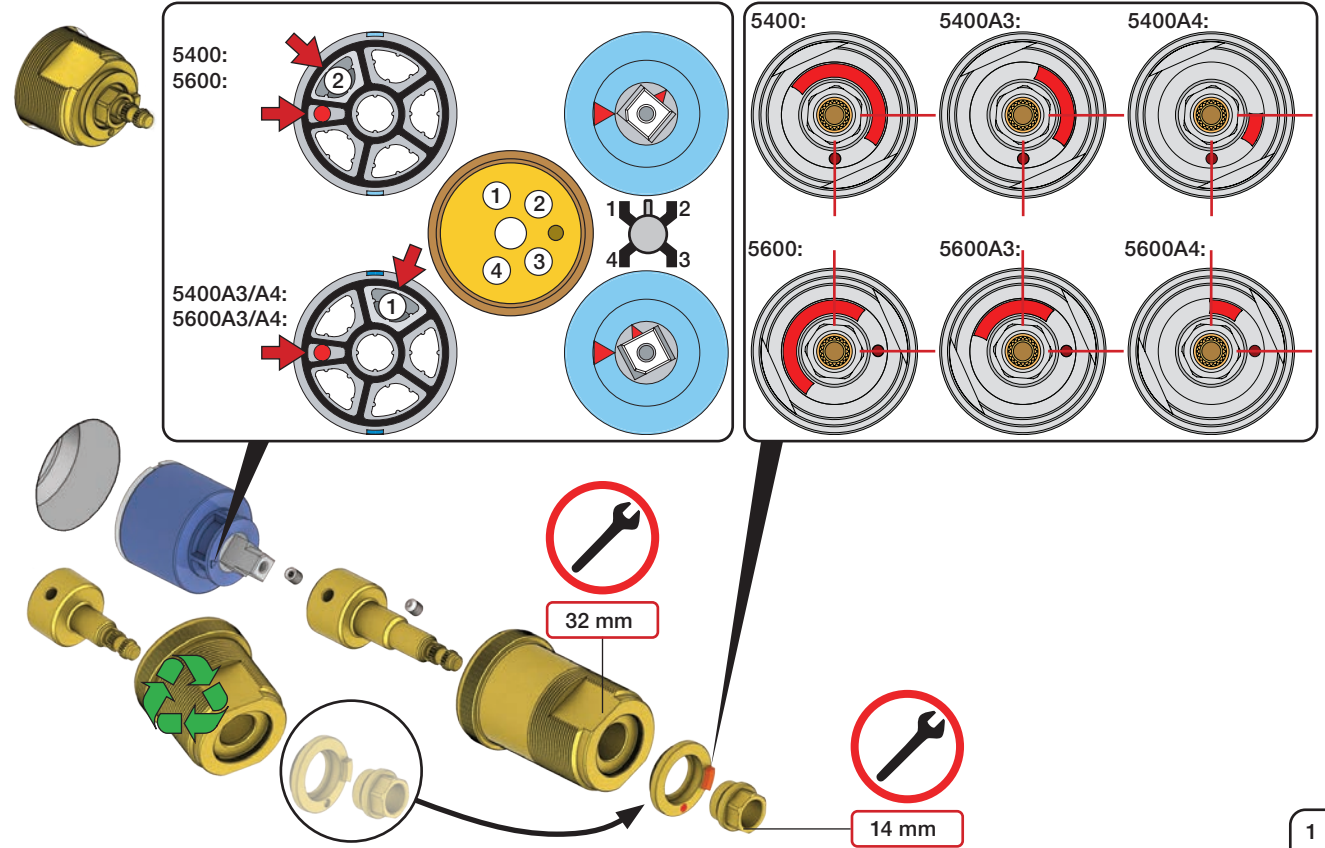


mm/Inch	L	L1	L2	L3	L4	H	H1	H2	H3
A	220 8 1/2"	-	-		-		-		-
B	318 12 1/2"			60 2 3/8"	-	95 3 3/4"		130 5 1/8"	-
C	396 15 1/2"	64 2 1/2"	78 3 1/16"		78 3 1/16"		127 5"		54 2 1/8"
D	474 18 1/2"				156 6 1/8"				


A: 5400DV/A3/A4




B: 5200V

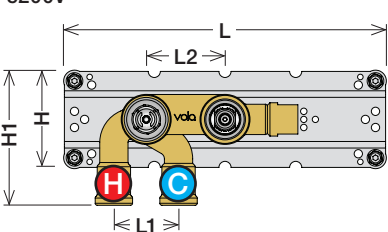


C: 5100X

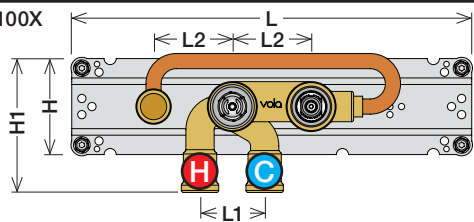


B: 5400V/A3/A4

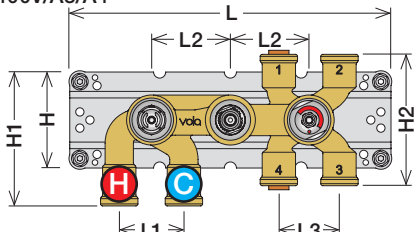


C: 5400TVX/A3/A4 - D: 5400RVX/A3/A4

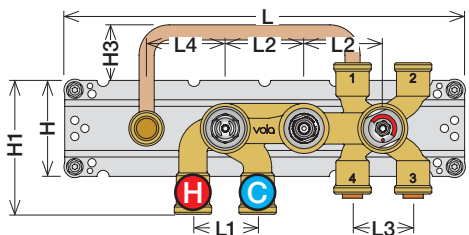


C: 5400TV/A3
D: 5400RV/A3

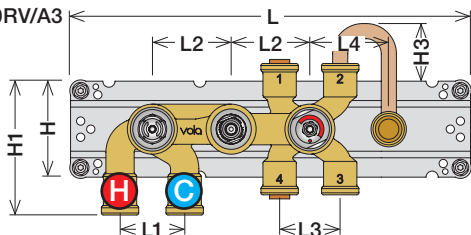


C: 5400NV/A3
D: 5400FV/A3

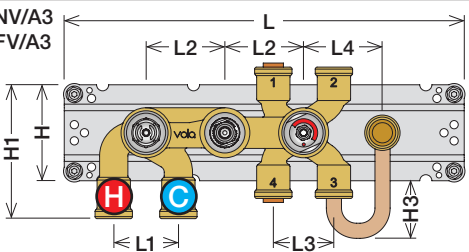


C: 5400NVA4
D: 5400FVA4

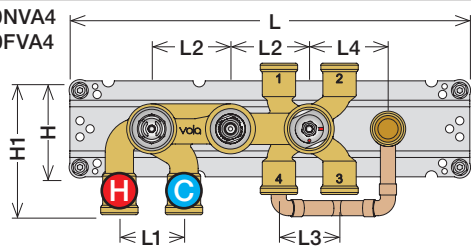

C: 5300




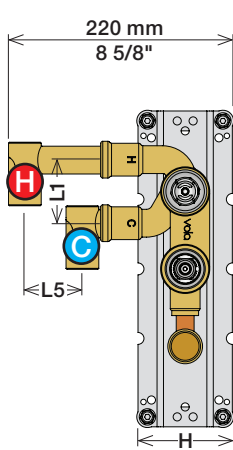


C: 5600V/A3/A4

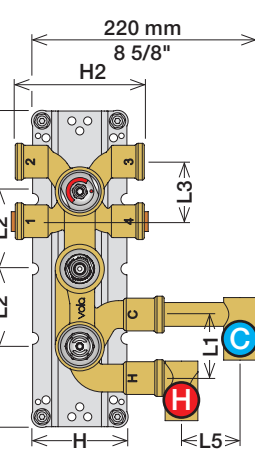


1 Demontera sidofixturerna.
Ta inte bort ljudisolering och Skyddskåpor.







NB.
Boxen leveraras inte av VOLA.
Utan köps genom ÅF eller Grossist.

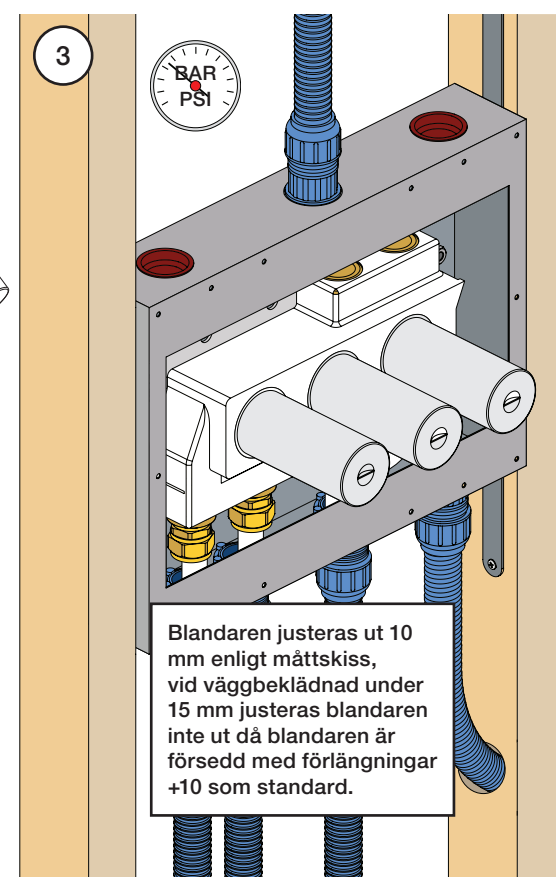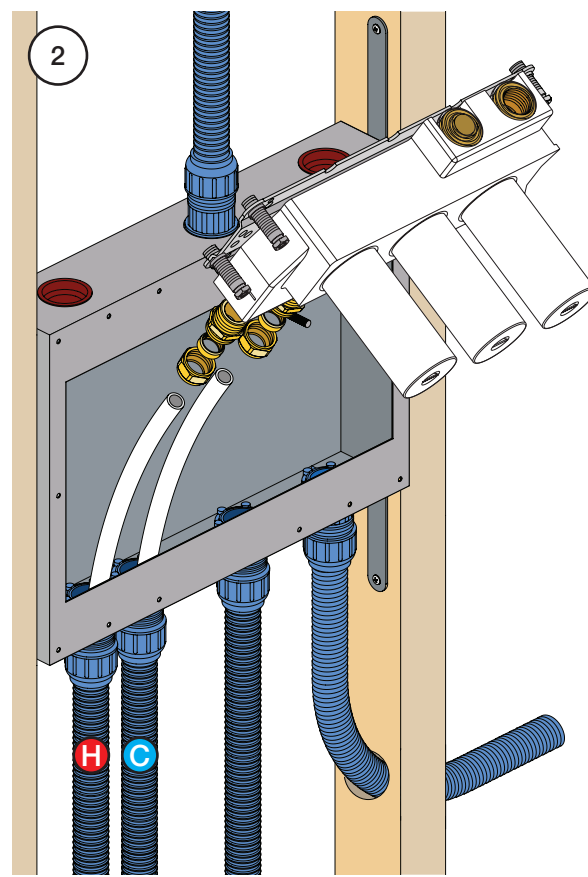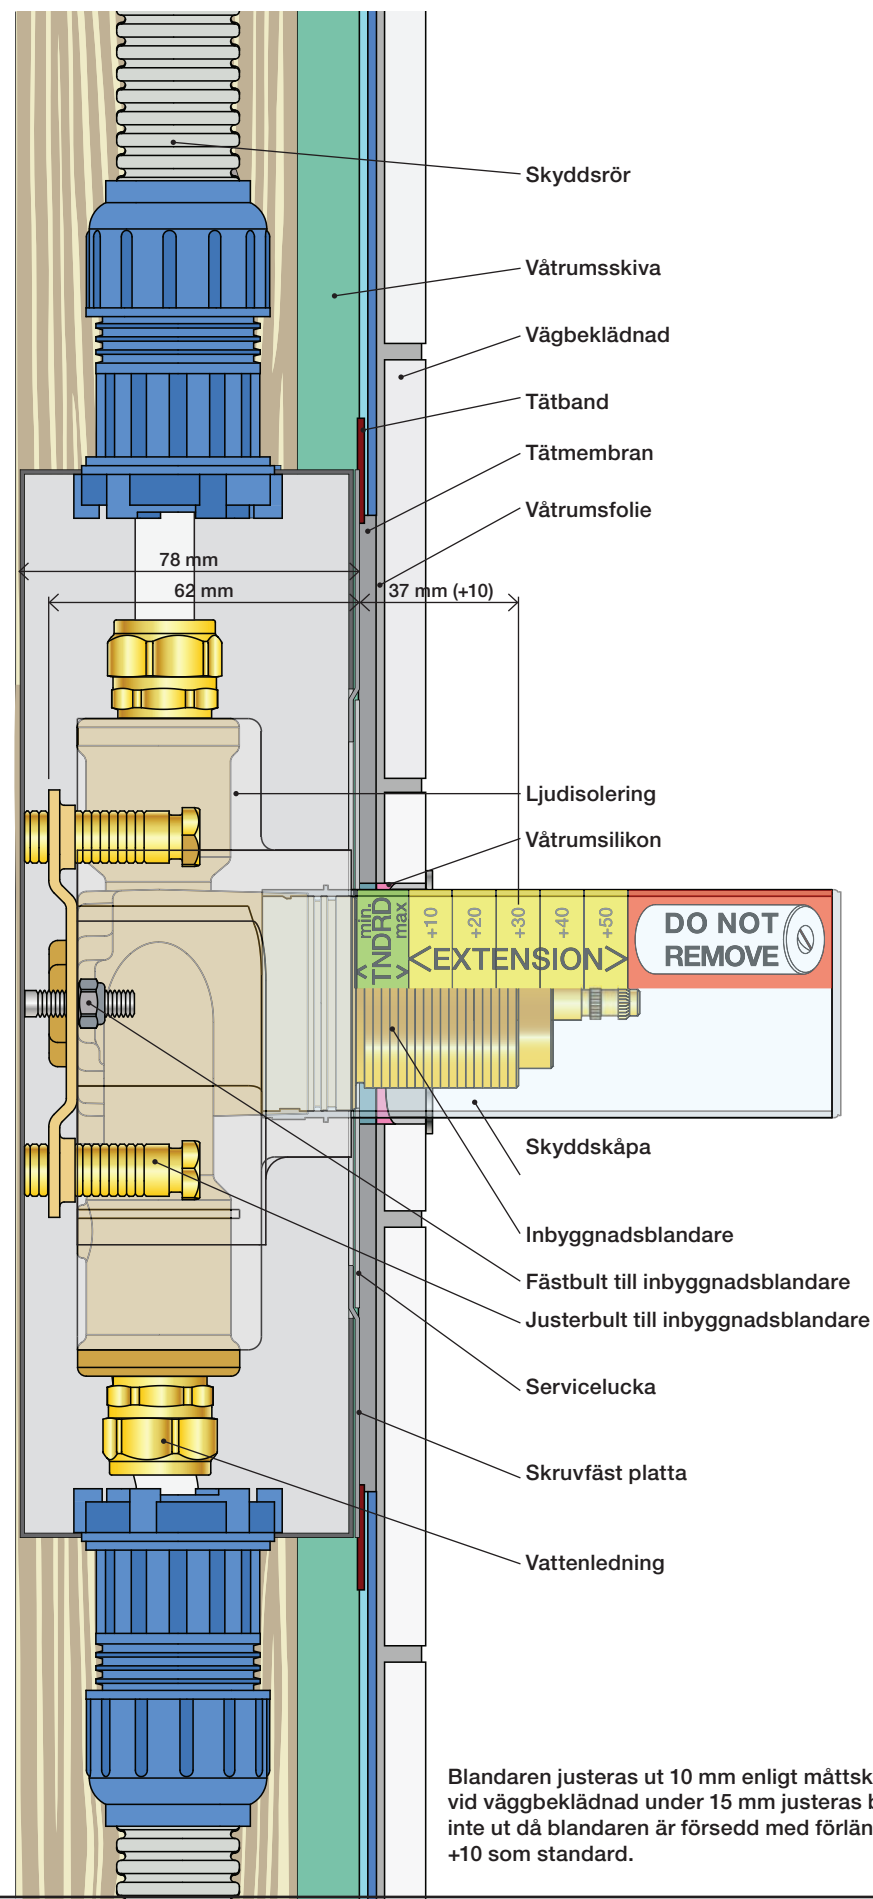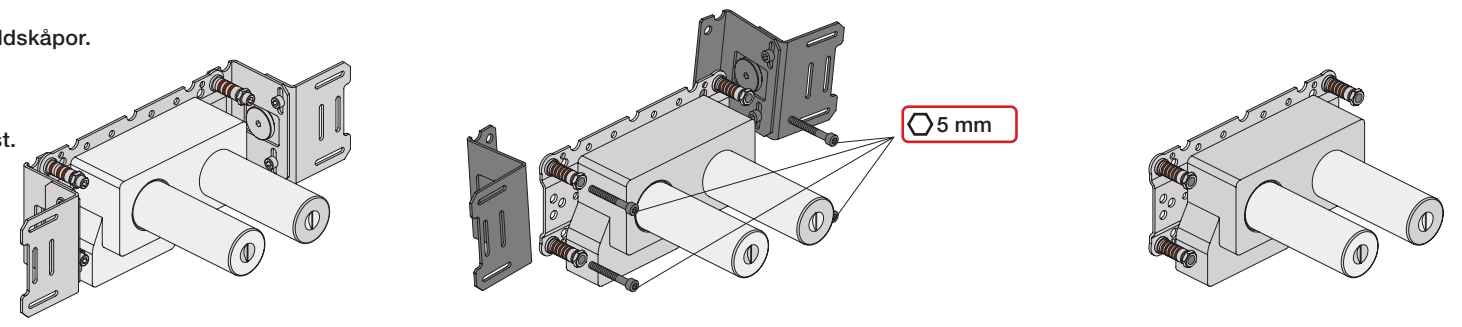

Blandaren justeras ut 10 mm enligt måttskiss, vid vägbeklädnad under 15 mm justeras blandaren inte ut då blandaren är försedd med förlängningar +10 som standard.

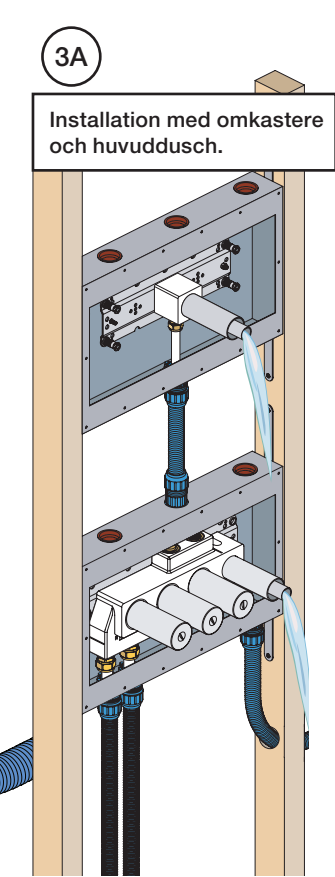


Installation med omkastare och huvuddusch.

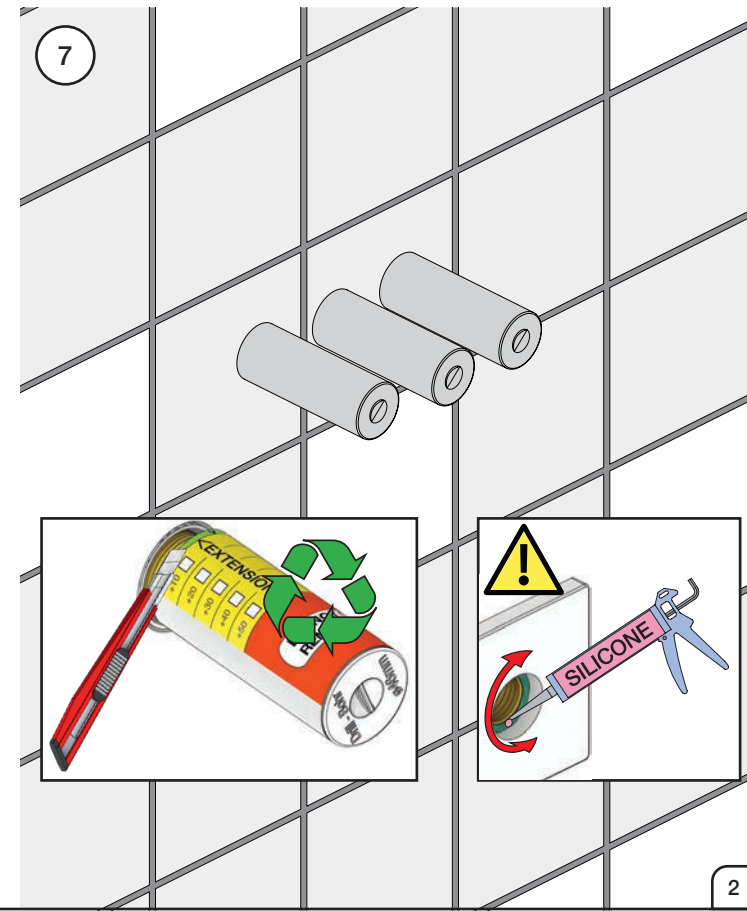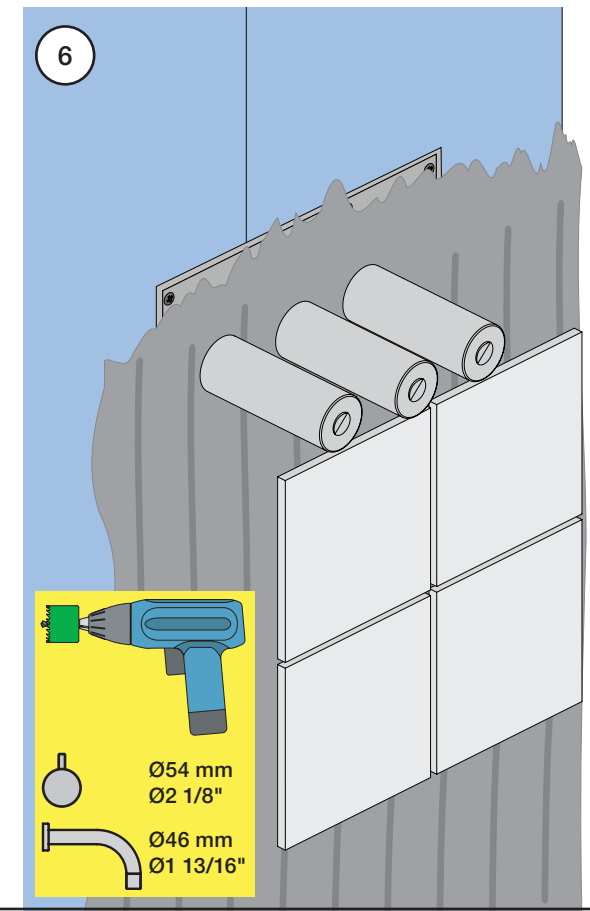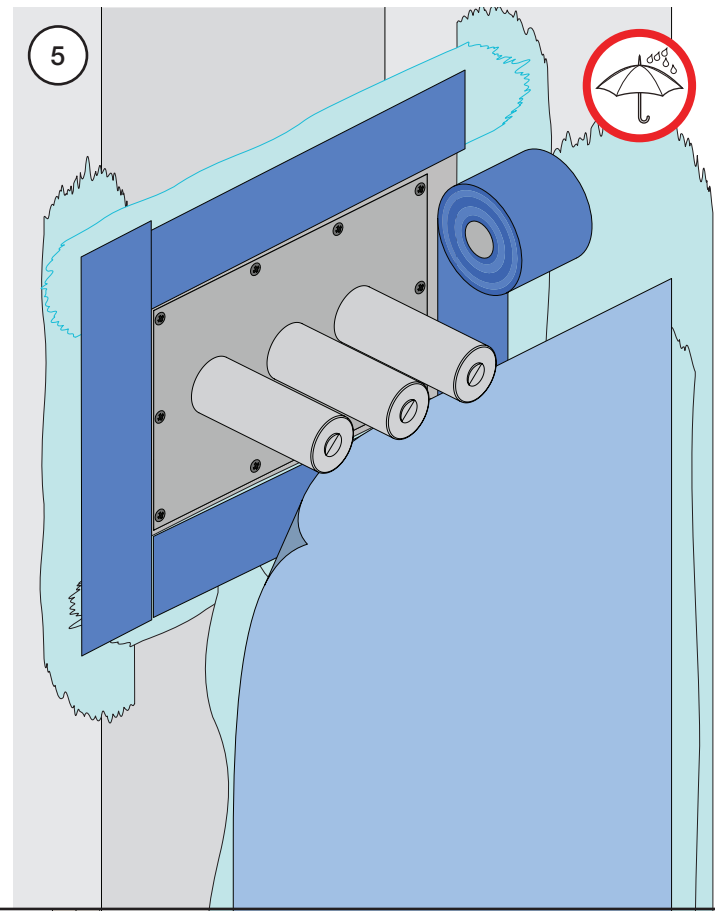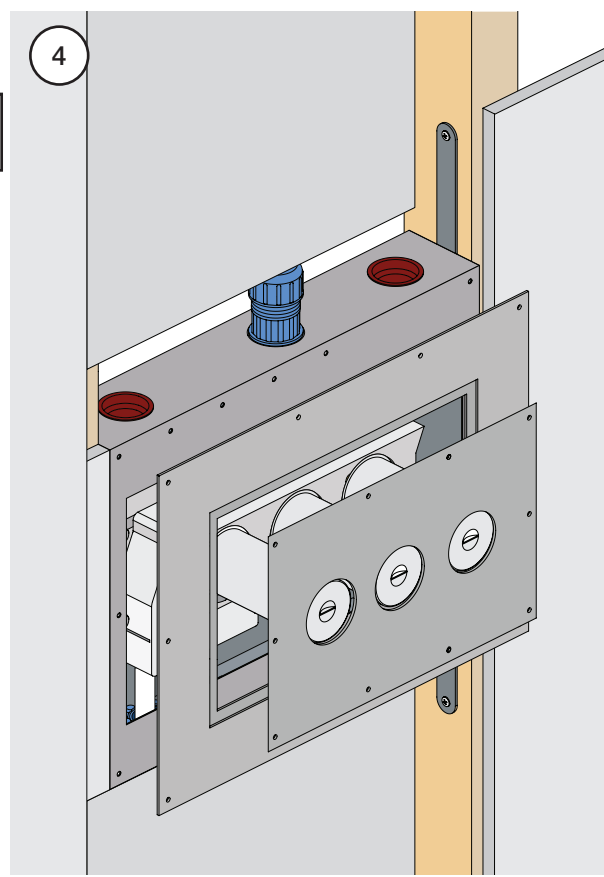


Blandaren justeras ut 10 mm enligt måttskiss, vid vägbeklädnad under 15 mm justeras blandaren inte ut då blandaren är försedd med förlängningar +10 som standard.


5400VA3

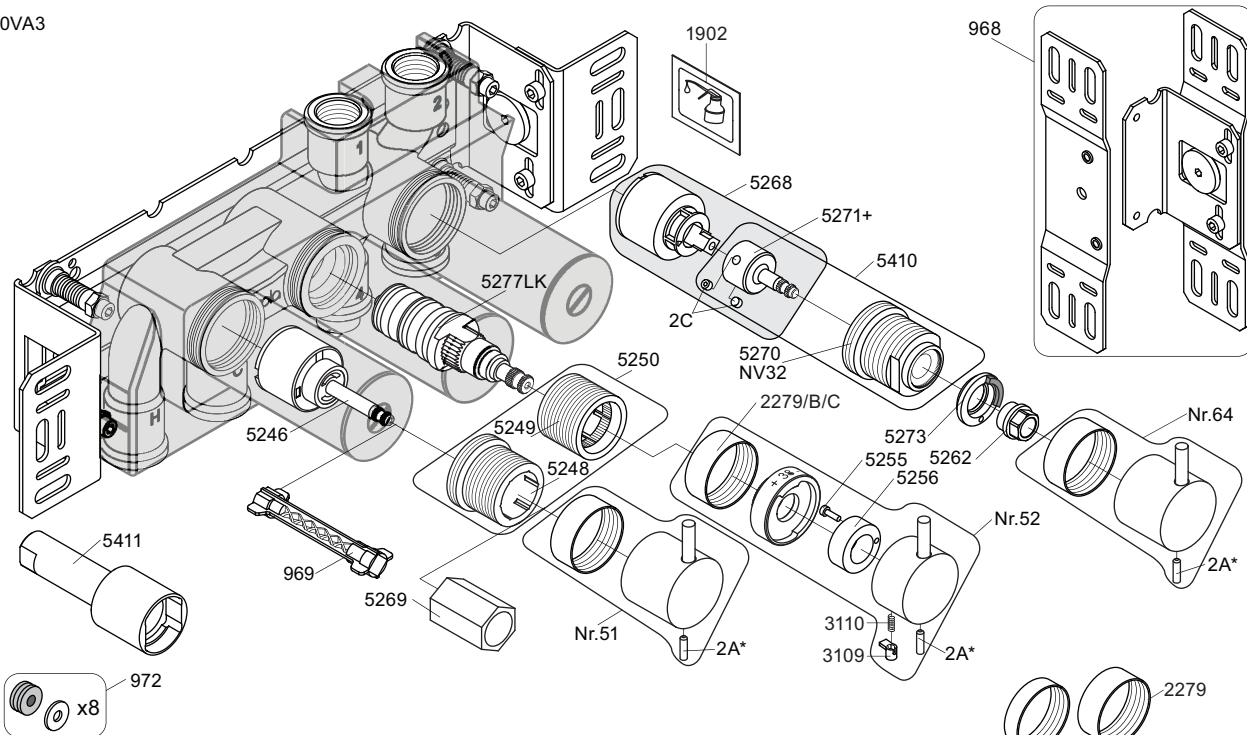


5250+



5410+




5268+




2A* Color

VR2A-Steel: Standard
VR2A-F60: F17-F27-F60
VR2A-F63: F63-F64
VR2A-F65: F19-F65-F70




NR51: VR5251, VR2279+B+C, VR2A
NR52: VR2A, VR5252, VR5253, VR5255, VR5256, VR2279+B+C, VR3113, VR2A
NR64: VR5251, VR2279+B+C, VR2A
VR3113: VR3109, VR3110, VR5255
VR5250+: VR5248+, VR5249+, VR5257, VR5258, VR5259, VR5260
VR5257+: VR5257+, VR5259+
VR5258+: VR5258+, VR5260+
VR5268+: 2xVR2C, VR1902, VR5268, VR5271+
VR5410+: 2xVR2C, VR5270+, VR5271+


5400VA3
5600VA3

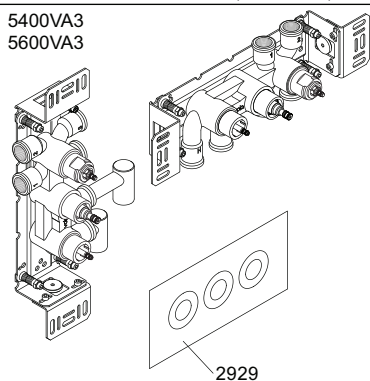


5400NVA3
5400TVA3

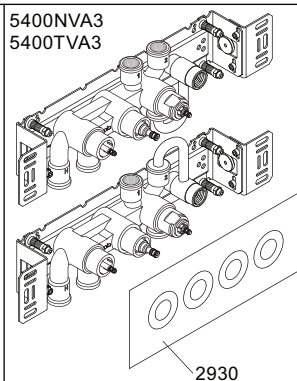


5400FVA3
5400RVA3

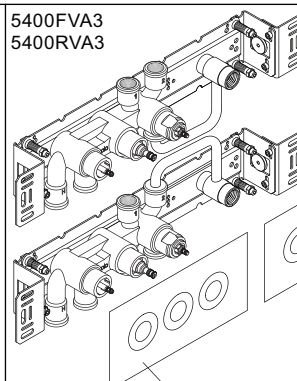


5400DVA3

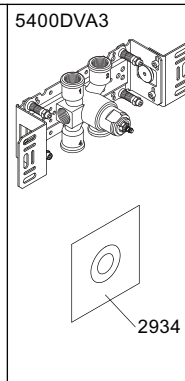


5003B



5004B



5004L



3x2001




3x2001, 001



3x2001, 001



2001



voila
Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@voila.com
www.voila.com

VOLA 5400VA3
5400FVA3, 5400NVA3
5400RVA3, 5400TVA3
5600VA3

Date
May 22

Rev.
6

Sheet
SB 10.54