


Datum:

Kund:

Projekt:

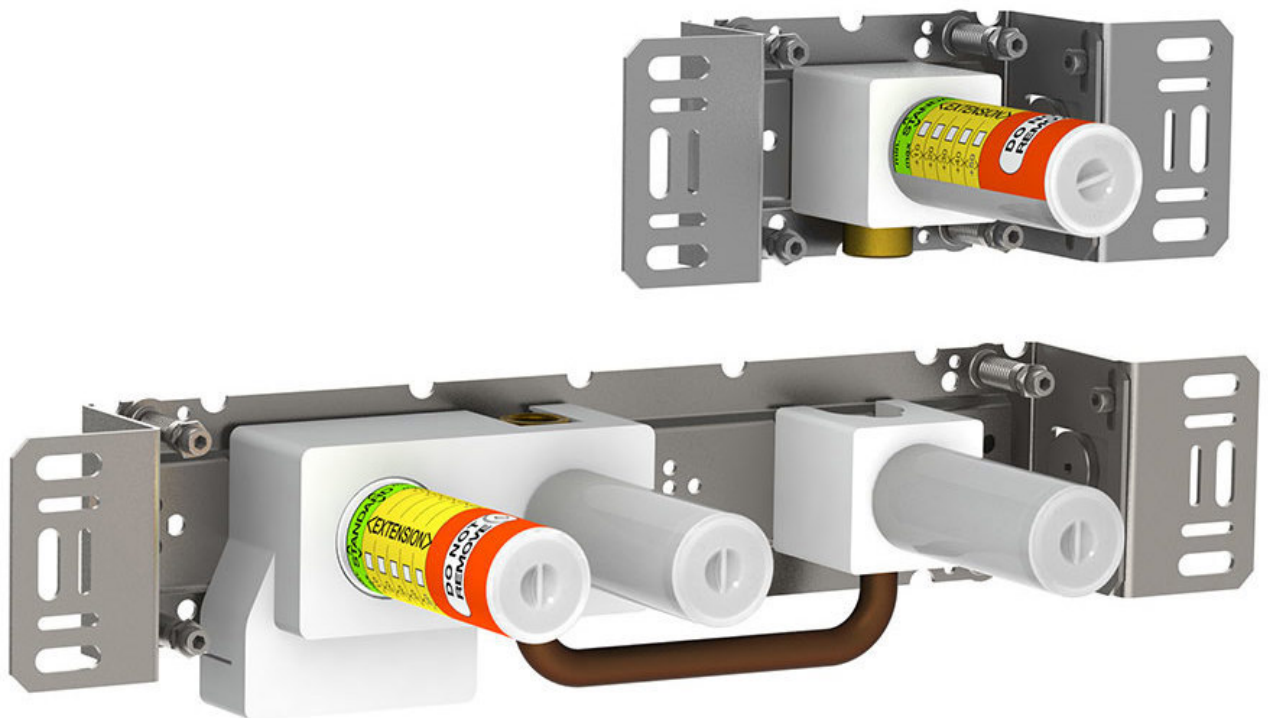


**2400F**

Engrepps inbyggingsblandare för stor vattenmängd med omkastare, ett fast utlopp och ett separat utlopp 200M. För ½" CU-rör, pexrör eller stålör.

**Flöde**

|       | <b>Bar:</b> | <b>1,0</b> | <b>2,0</b> | <b>3,0</b> | <b>4,0</b> | <b>5,0</b> |
|-------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2400F | (l/min)     | 12,7       | 18,0       | 22,0       | 25,4       | 28,4       |

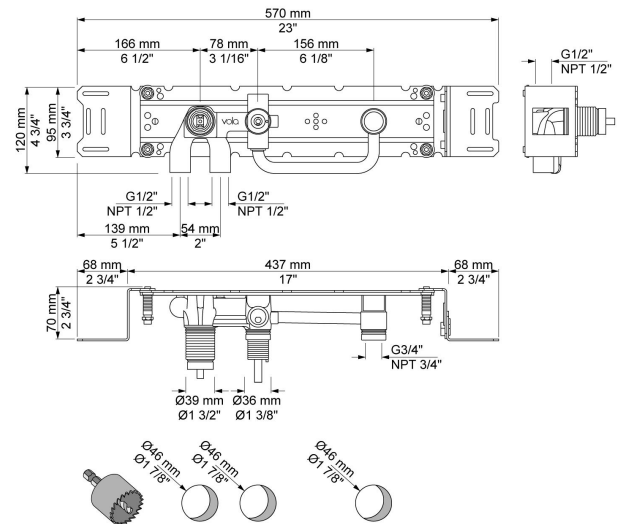

Levereras i färg

**200M**

Separat utlopp. För ½" CU-rör, pexrör eller stålrör.

