


Datum:

Kund:

Projekt:

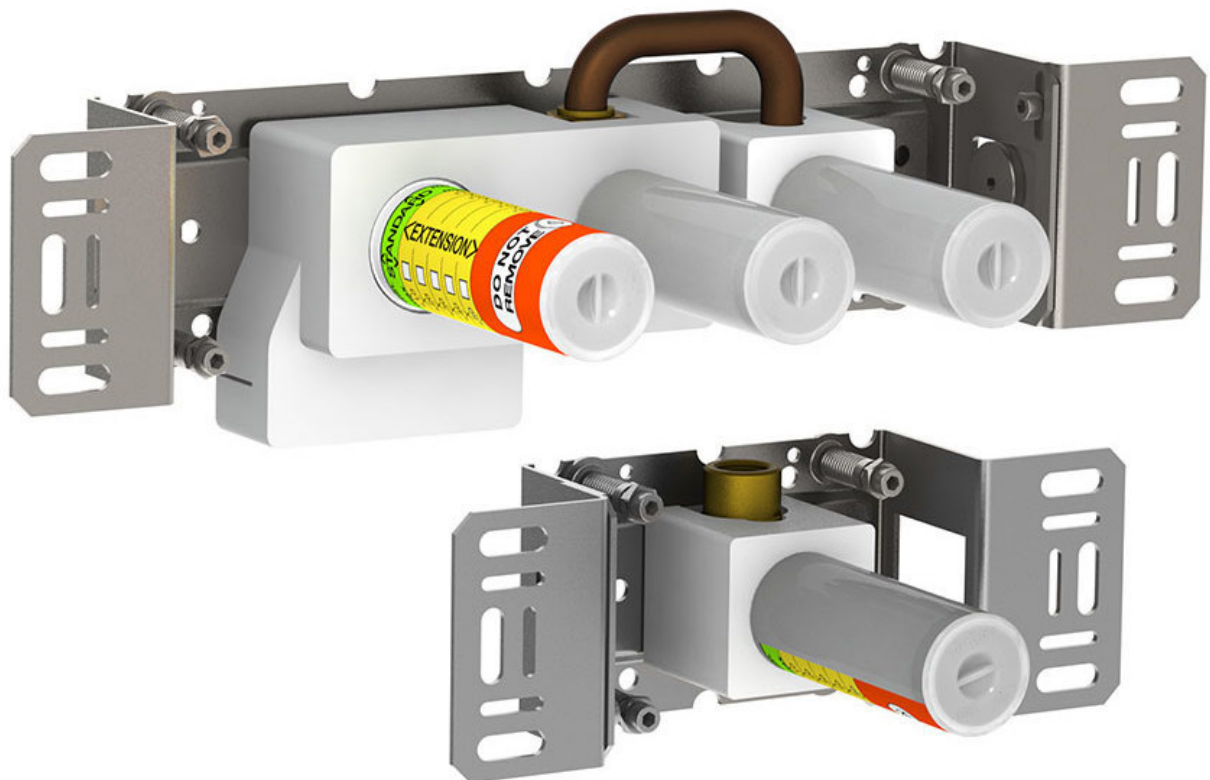


2400T


Engrepps inbyggingsblandare med separat utlopp 200M. För ½" CU-rör, pexrör eller stålrör.

Flöde

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
2400T	(l/min)	12,7	18,0	22,0	25,4	28,4

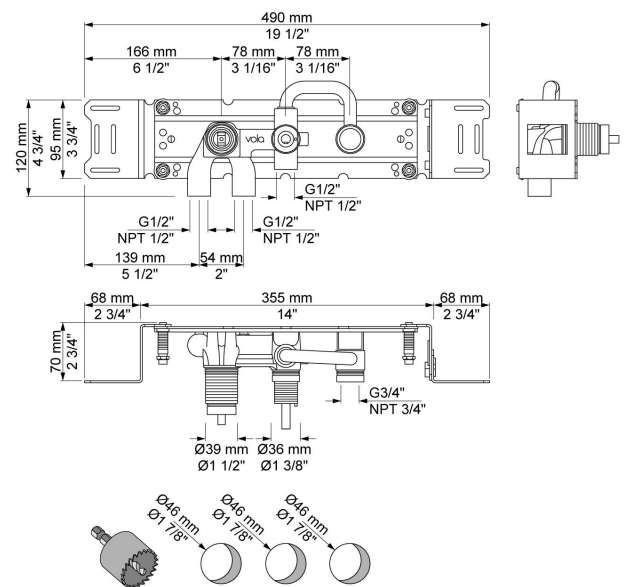

Levereras i färg

**200M**

Separat utlopp. För ½" CU-rör, pexrör eller stålrör.

