

Datum:

Kund:

Projekt:


**RI
SE****WRAS**
APPROVED
PRODUCT

2471-051A

Engreppsblandare med keramisk tätning, består av: 2471-051AUP = Engreppsblandare 2400F. 2471-051AAP = Grepp NR21, omkastargrepp NR24G, handdusch inkl. hållare med backventil 070, takmonterad huvuddusch 050A, 60 mm täckbrickor: 001, 001G, 2001.

Flöde


	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
070	(l/min)	5,2	7,3	9,0	9,0	9,0
050A	(l/min)	11,6	16,3	20,0	23,1	25,8

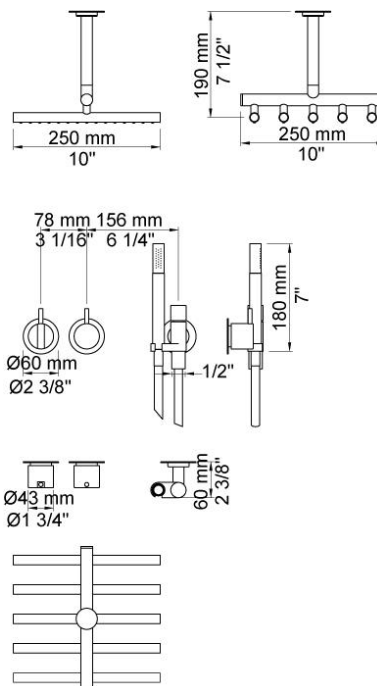**Levereras i färg**


Färg 02, Grå	Färg 21, Karmosinröd
Färg 04, Blå	Färg 25, Rosa
Färg 08, Gul	Färg 27, Matt-svart
Färg 09, Koksgrå	Färg 28, Matt-vit
Färg 05, Orange	Färg 40, Borstad rostfritt stål
Färg 06, Ljusgrön	Färg 60, Svart
Färg 12, Mocka	Färg 61, Borstad svart
Färg 14, Orangeröd	Färg 62, Djupsvart
Färg 15, Marinblå	Färg 63, Koppar
Färg 16, Krom	Färg 64, Borstad koppar
Färg 17, Glänsande Svart	Färg 65, Guld
Färg 18, Vit	Färg 68, Silver
Färg 19, Mässing natur	Färg 70, Borstad guld
Färg 20, Borstad krom	

**001**


60 mm täckbricka. Innerdiam. 30 mm.

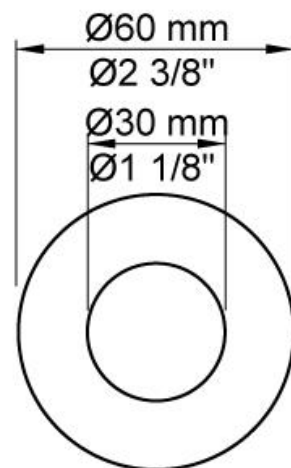
**001G**

60 mm täckbricka. Innerdiam. 33 mm.

**050A**

Takmonterad huvuddusch.

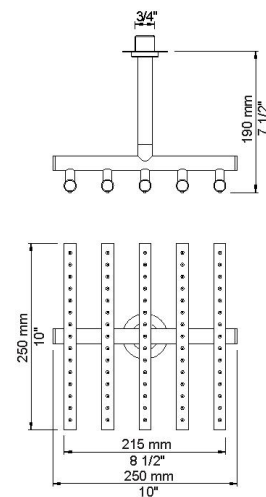

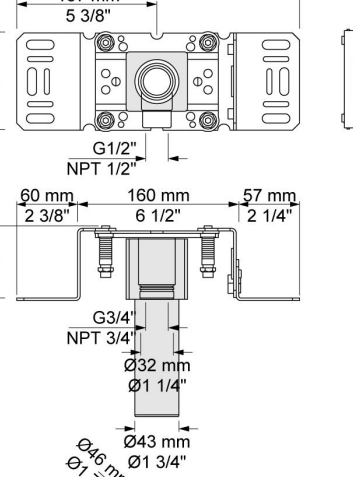

Technical drawing of the G1/2" NPT x 1/2" NPT adapter. The drawing includes three views: a top view, a side view, and a detail view of the mounting hole.

Top View Dimensions:

- Overall width: 276 mm (10 7/8")
- Distance between mounting holes: 137 mm (5 3/8")
- Overall height: 95 mm (3 3/4")

Side View Dimensions:


- Overall height: 70 mm (2 3/4")
- Distance from mounting hole to centerline: 60 mm (2 3/8")
- Distance from centerline to mounting hole: 160 mm (6 1/2")
- Distance from centerline to end of flange: 57 mm (2 1/4")

Connection Details:

- Top connection: G1/2" NPT
- Bottom connection: G3/4" NPT
- Bottom connection thread length: 114 mm (Ø1 1/4")
- Bottom connection outer diameter: Ø32 mm
- Bottom connection inner diameter: Ø43 mm
- Bottom connection outer diameter: Ø46 mm
- Bottom connection inner diameter: Ø1 7/8"


Detail View:

- Shows a hole with a diameter of Ø46 mm and a depth of 114 mm.




2400F

Engrepps inbyggnadsblandare för stor vattenmängd med omkastare, ett fast utlopp och ett separat utlopp 200M. För ½" CU-rör, pexrör eller stålrör.

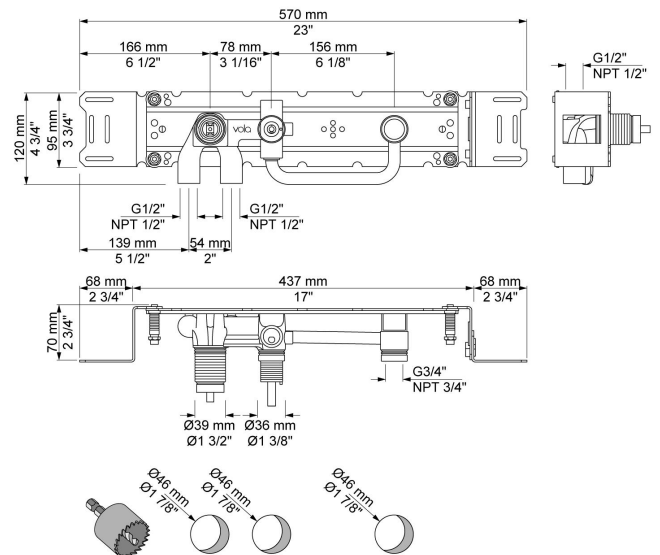

NR21

Blandargrepp för 2100, 2200, 2300 och 2400.

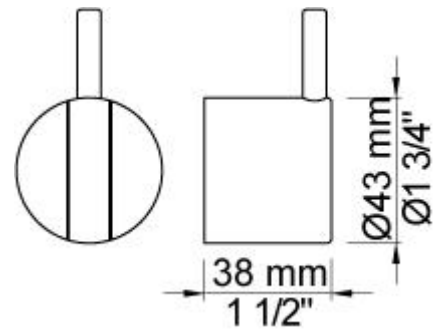**NR24G**

Omkastargrepp för 2400 med pinne i samma färg som resten av greppet (Standard).

