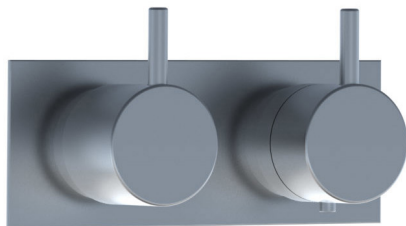


	Datum:
	Kund:
	Projekt:

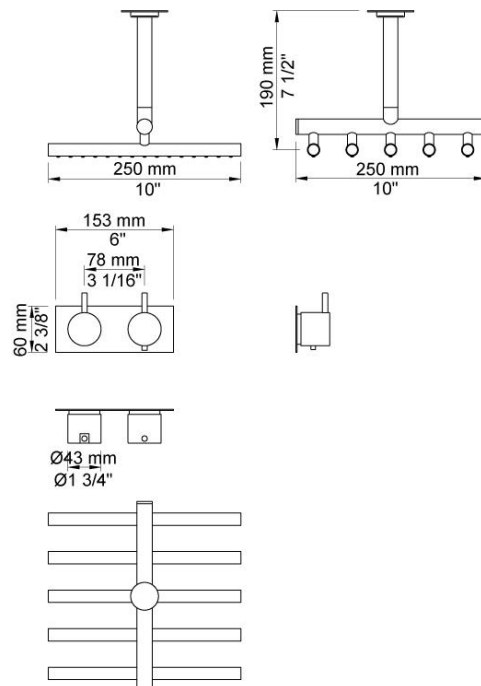


5252A


¾" termostatblandare, består av: 5252AUP = ¾" termostatblandare 5200V, utlopp 200M. 5252AAP = Grepp NR51, termostatgrepp NR52, takmonterad huvuddusch 050A, tvåhåls täckbricka 60x153 mm 5002.

Flöde

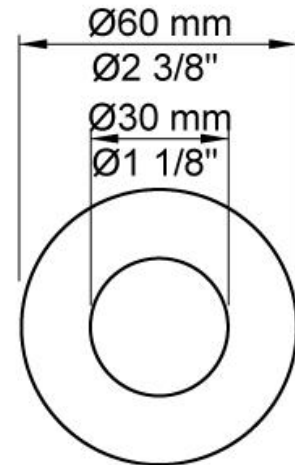
	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
5252A	(l/min)	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7

**Levereras i färg**


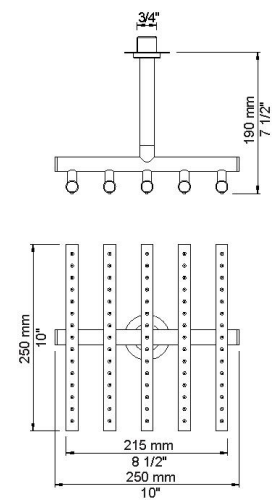
Färg 02, Grå	Färg 21, Karmosinröd
Färg 04, Blå	Färg 25, Rosa
Färg 08, Gul	Färg 27, Matt-svart
Färg 09, Koksgrå	Färg 28, Matt-vit
Färg 05, Orange	Färg 40, Borstad rostfritt stål
Färg 06, Ljusgrön	Färg 60, Svart
Färg 12, Mocka	Färg 61, Borstad svart
Färg 14, Orangeröd	Färg 62, Djupsvart
Färg 15, Marinblå	Färg 63, Koppar
Färg 16, Krom	Färg 64, Borstad koppar
Färg 17, Glänsande Svart	Färg 65, Guld
Färg 18, Vit	Färg 68, Silver
Färg 19, Mässing natur	Färg 70, Borstad guld
Färg 20, Borstad krom	

**001**

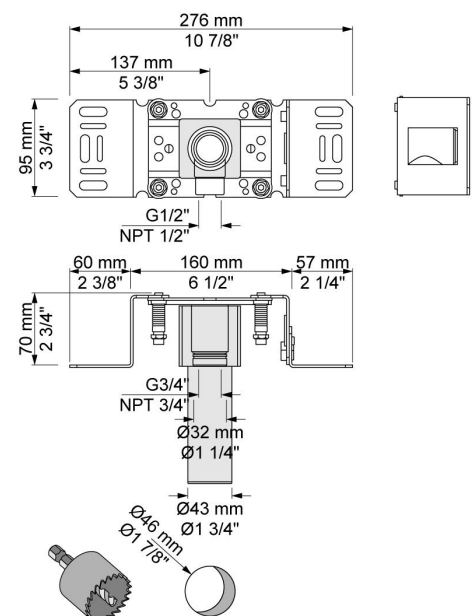
60 mm täckbricka. Innerdiam. 30 mm.


**050A**

Takmonterad huvuddusch.

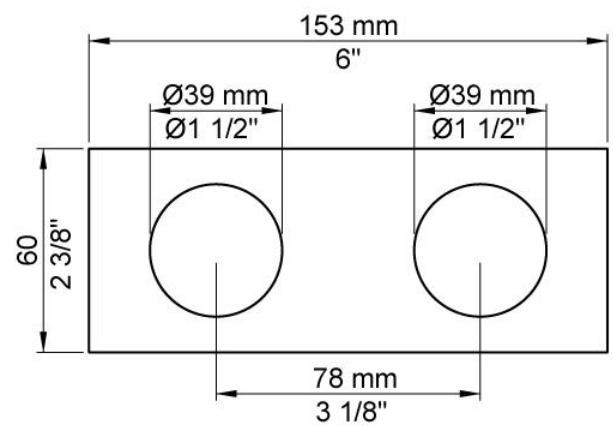
**200M**

Separat utlopp. För 1/2" CU-rör, pexrör eller stålrör.


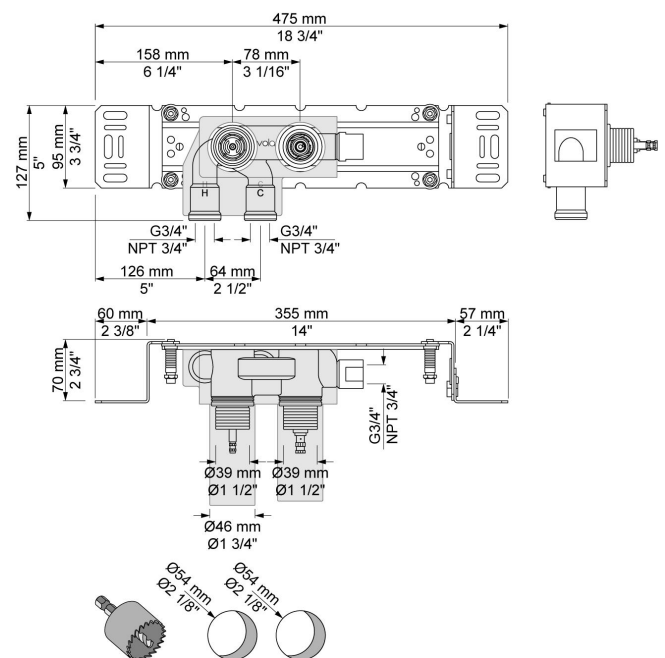


**5002**

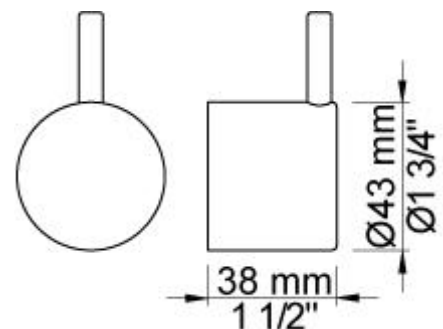
Tvåhåls täckbricka 60 x 153 mm för 5200 och 5200V. Innerdiam. 39 och 39.

**5200V**

Inbyggadstermostat. 3/4" anslutning för CU-, stål-, järn- eller pexrör.

**NR51**

Grepp för serie 5000.



**NR52**

Termostatgrepp för serie 5000.

