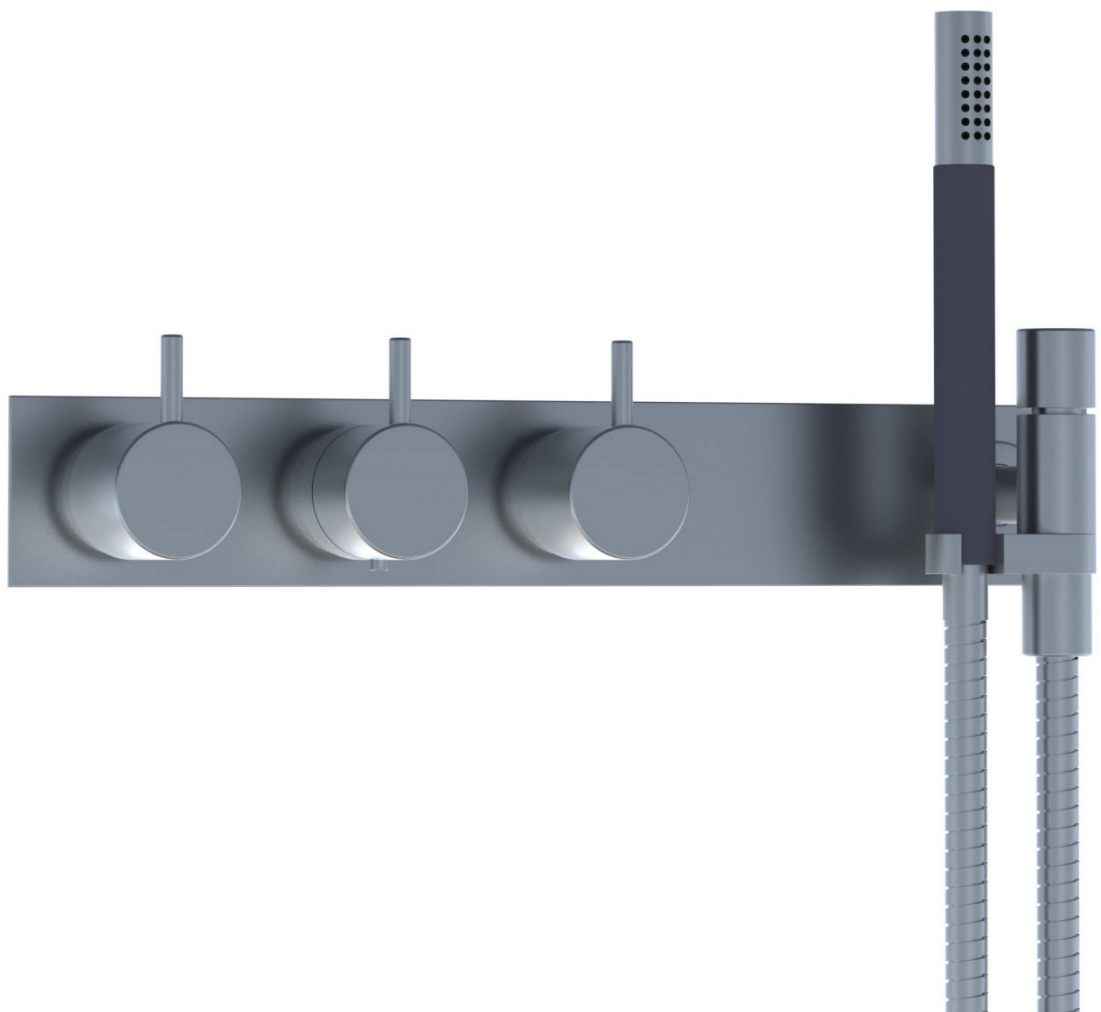



Datum:

Kund:

Projekt:

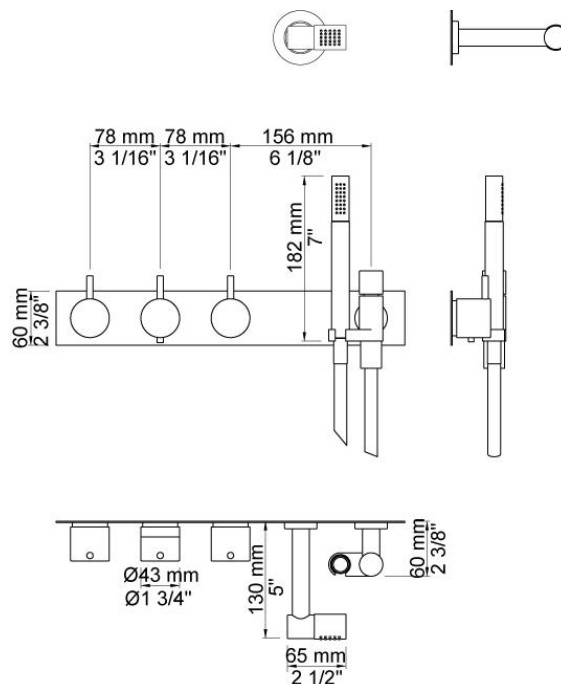


5474L-081

¾" termostatblandare, består av: 5474L-081UP = ¾" termostatblandare 5400F. 5474L-081AP = Grepp NR51, termostatgrepp NR52, omkastargrepp NR64G, handdusch inkl. hållare och backventil 070, huvuddusch 080, fyrhålsbricka 60 x 387 mm 5004L.

Flöde

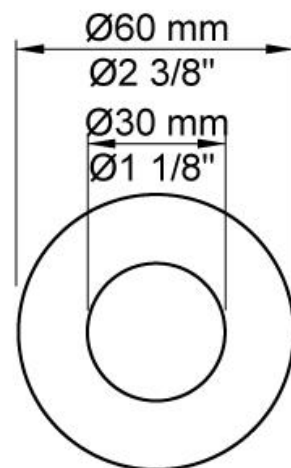
	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
070	(l/min)	5,2	7,3	9,0	9,0	9,0
080	(l/min)	8,4	11,8	14,5	16,7	18,7

**Levereras i färg**


Färg 02, Grå	Färg 21, Karmosinröd
Färg 04, Blå	Färg 25, Rosa
Färg 08, Gul	Färg 27, Matt-svart
Färg 09, Koksgrå	Färg 28, Matt-vit
Färg 05, Orange	Färg 40, Borstad rostfritt stål
Färg 06, Ljusgrön	Färg 60, Svart
Färg 12, Mocka	Färg 61, Borstad svart
Färg 14, Orangeröd	Färg 62, Djupsvart
Färg 15, Marinblå	Färg 63, Koppar
Färg 16, Krom	Färg 64, Borstad koppar
Färg 17, Glänsande Svart	Färg 65, Guld
Färg 18, Vit	Färg 68, Silver
Färg 19, Mässing natur	Färg 70, Borstad guld
Färg 20, Borstad krom	

**001**


60 mm täckbricka. Innerdiam. 30 mm.


**070**

Handdusch inkl hållare, med backventil och handdusch T2, slang.

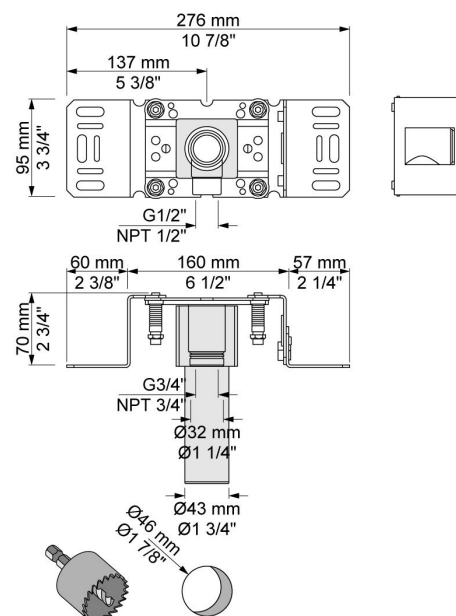
**080**

Huvuddusch, 130 mm. Inklusive 60 mm rund täckbricka.

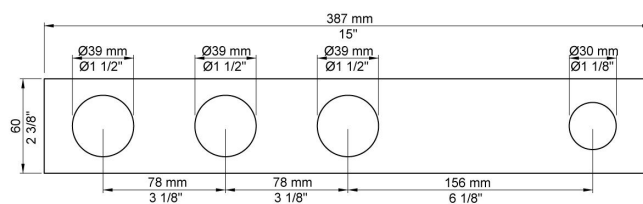


**200M**

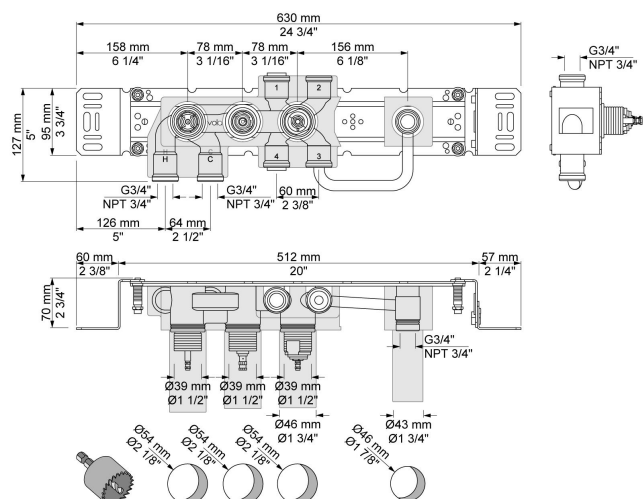
Separat utlopp. För ½" CU-rör, pexrör eller stålör.

**5004L**

Fyrahåls täckbricka 60 x 387 mm för 5400RV, 5400FV. Innerdiam. 39, 39, 39 och 30.

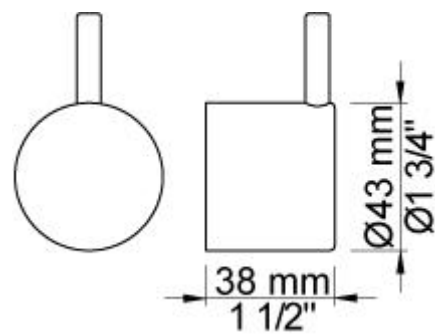
**5400FV**

Termostatblandare för inbyggnad med omskiftare, ett fast utlopp. ¾" anslutning för CU-, stål- eller pexrör.


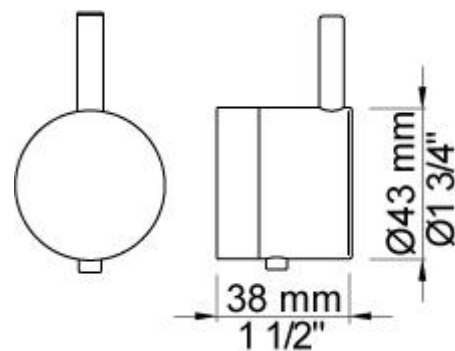


**NR51**

Grepp för serie 5000.

**NR52**

Termostatgrepp för serie 5000.

**NR64G**

Omkastargrepp för serie 5400/5600 med pinne i samma färg som resten av greppet (Standard).

