

Datum:

Kund:

Projekt:



COMBI-9

3-vägs termostatblandare, består av: Combi-9UP = 3-vägs termostatblandare för lodrätt montage 5600VA3, 4 st. utlopp 200M. Combi-9AP = Grepp NR51, termostatgrepp NR52, omkastargrepp NR64G, handdusch inkl. hållare och backventil 070, takmonterad dusch 050A, 2 st. sidoduschar 080K, 60 mm täckbrickor 001, 3 st. 2001.

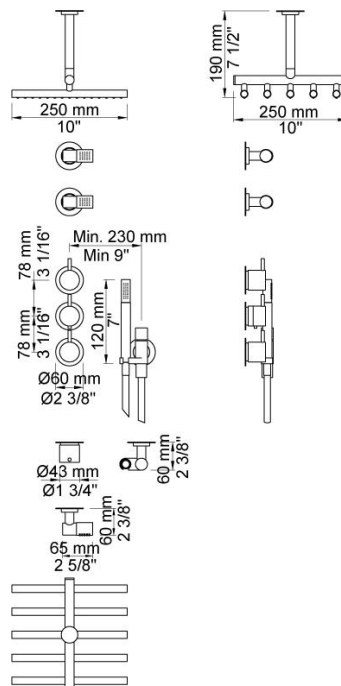
Flöde

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
050A ¹⁾	(l/min)	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7
080K ²⁾	(l/min)	11,6	16,3	20,0	23,1	25,8
070 ³⁾	(l/min)	5,2	7,3	9,0	9,0	9,0

¹⁾ Utgång 1

²⁾ Utgång 2 (2x080K)

³⁾ Utgång 3

**Levereras i färg**

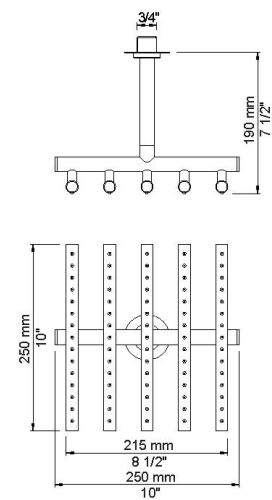
Färg 02, Grå	Färg 21, Karmosinröd
Färg 04, Blå	Färg 25, Rosa
Färg 08, Gul	Färg 27, Matt-svart
Färg 09, Koksgrå	Färg 28, Matt-vit
Färg 05, Orange	Färg 40, Borstad rostfritt stål
Färg 06, Ljusgrön	Färg 60, Svart
Färg 12, Mocka	Färg 61, Borstad svart
Färg 14, Orangeröd	Färg 62, Djupsvart
Färg 15, Marinblå	Färg 63, Koppar
Färg 16, Krom	Färg 64, Borstad koppar
Färg 17, Glänsande Svart	Färg 65, Guld
Färg 18, Vit	Färg 68, Silver
Färg 19, Mässing natur	Färg 70, Borstad guld
Färg 20, Borstad krom	

**001**


60 mm täckbricka. Innerdiam. 30 mm.

**050A**

Takmonterad huvuddusch.


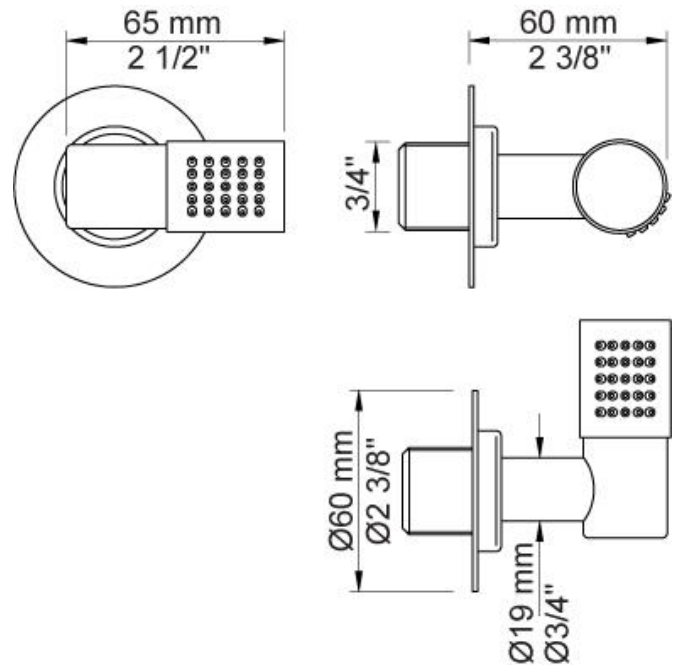
**070**

Handdusch inkl hållare, med backventil och handdusch T2, slang.


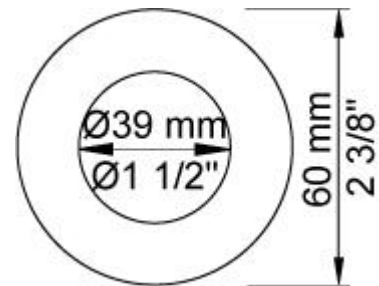


**080K**

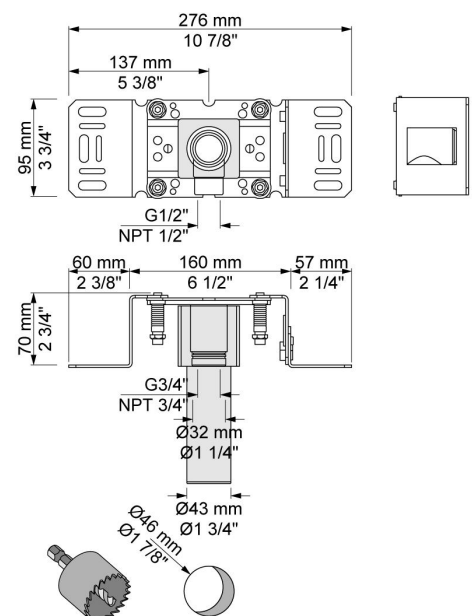
Huvuddusch, 60 mm. Inklusive 60 mm rund täckbricka.

**2001**

60 mm täckbricka. Innerdiam. 39 mm.

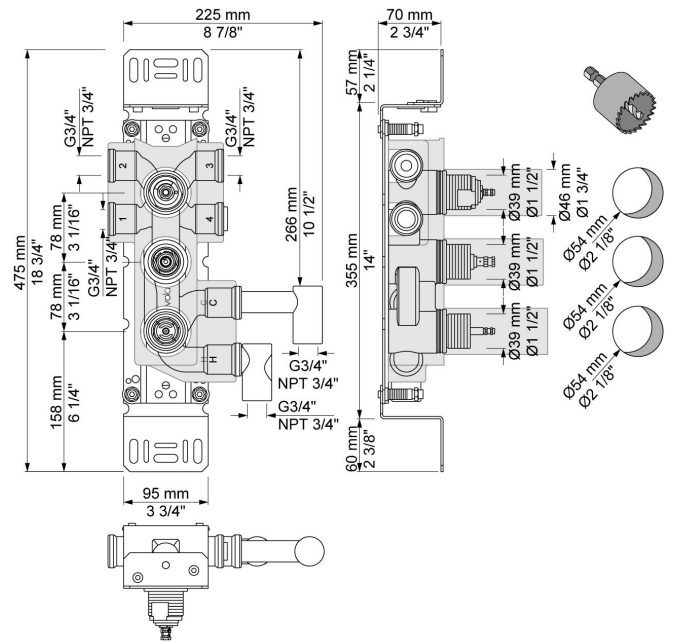
**200M**

Separat utlopp. För 1/2" CU-rör, pexrör eller stålör.

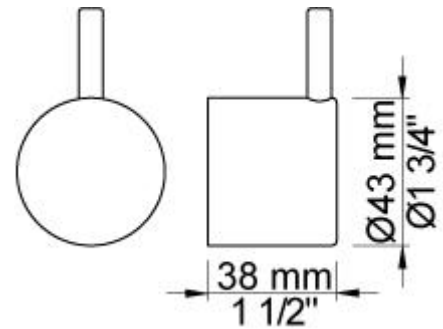


**5600VA3**

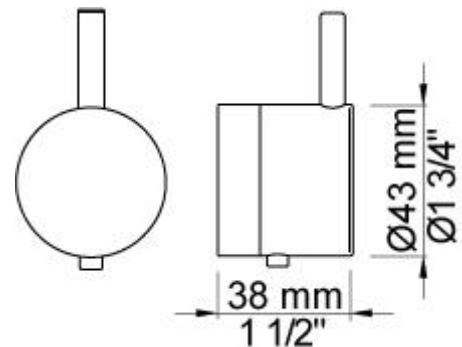
3-vägs termostatblandare, lodrätt montage. $\frac{3}{4}$ " anslutning för CU-, stål- eller pexrör.

**NR51**

Grepp för serie 5000.

**NR52**

Termostatgrepp för serie 5000.



**NR64G**

Omkastargrepp för serie 5400/5600 med pinne i samma färg som resten av greppet (Standard).

