

Datum:

Kund:

Projekt:



PSB Singapore

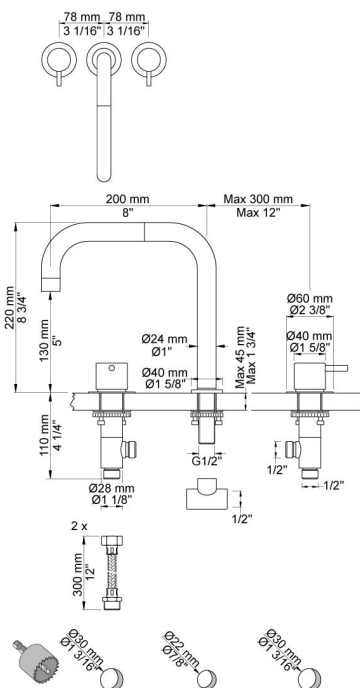


**SC6**

Tvågreppsblandare S50DH + S50D med dubbelt svängbar pip 090D.

**Flöde**

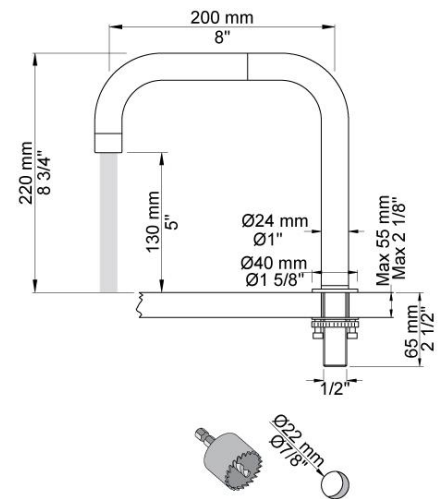
|     | Bar:    | 1,0  | 2,0  | 3,0  | 4,0  | 5,0  |
|-----|---------|------|------|------|------|------|
| SC6 | (l/min) | 15,0 | 21,2 | 26,0 | 30,0 | 30,0 |

**Levereras i färg**

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Färg 02, Grå             | Färg 21, Karmosinröd            |
| Färg 04, Blå             | Färg 25, Rosa                   |
| Färg 08, Gul             | Färg 27, Matt-svart             |
| Färg 09, Koksgrå         | Färg 28, Matt-vit               |
| Färg 05, Orange          | Färg 40, Borstad rostfritt stål |
| Färg 06, Ljusgrön        | Färg 60, Svart                  |
| Färg 12, Mocka           | Färg 61, Borstad svart          |
| Färg 14, Orangeröd       | Färg 62, Djupsvart              |
| Färg 15, Marinblå        | Färg 63, Koppar                 |
| Färg 16, Krom            | Färg 64, Borstad koppar         |
| Färg 17, Glänsande Svart | Färg 65, Guld                   |
| Färg 18, Vit             | Färg 68, Silver                 |
| Färg 19, Mässing natur   | Färg 70, Borstad guld           |
| Färg 20, Borstad krom    |                                 |

**090D**

Dubbelt svängbar pip. 220 mm hög. Håltagning: 22 mm.

**S50**

Stopp ventil med keramisk tätning, S50, för sargmontage, 60 mm täckbricka 001G. Med backventil. 1/2" anslutning. Håltagning: 30 mm.

