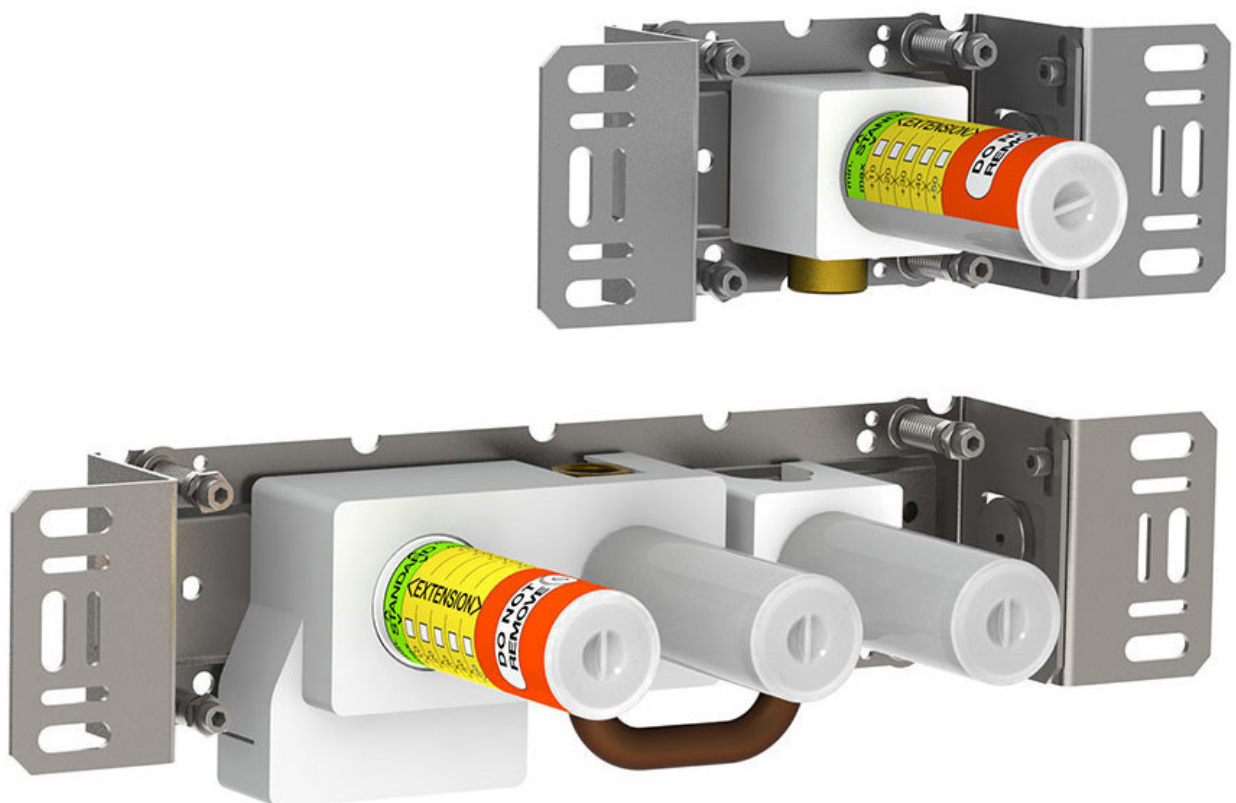


Datum:

Kund:

Projekt:

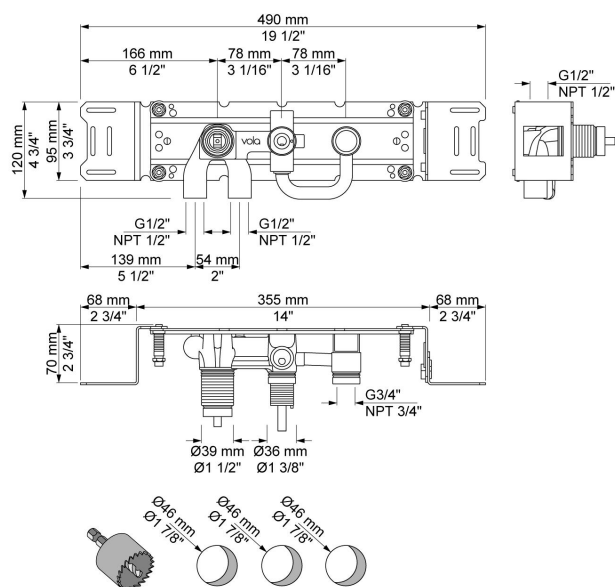


2400N


Engrepps inbygggnadsblandare för stor vattenmängd med omkastare, ett fast utlopp och ett separat utlopp 200M. För ½" CU-rör, pexrör eller stålrör.

Flöde


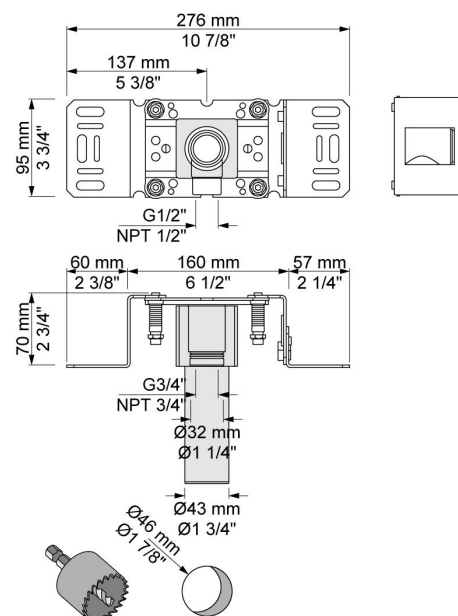
	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
2400N	(l/min)	12,7	18,0	22,0	25,4	28,4



Levereras i färg

**200M**

Separat utlopp. För ½" CU-rör, pexrör eller stålrör.

**2400N**

Engrepps inbyggingsblandare för stor vattenmängd med omkastare, ett fast utlopp och ett separat utlopp 200M. För ½" CU-rör, pexrör eller stålrör.

