


Datum:

Kund:

Projekt:

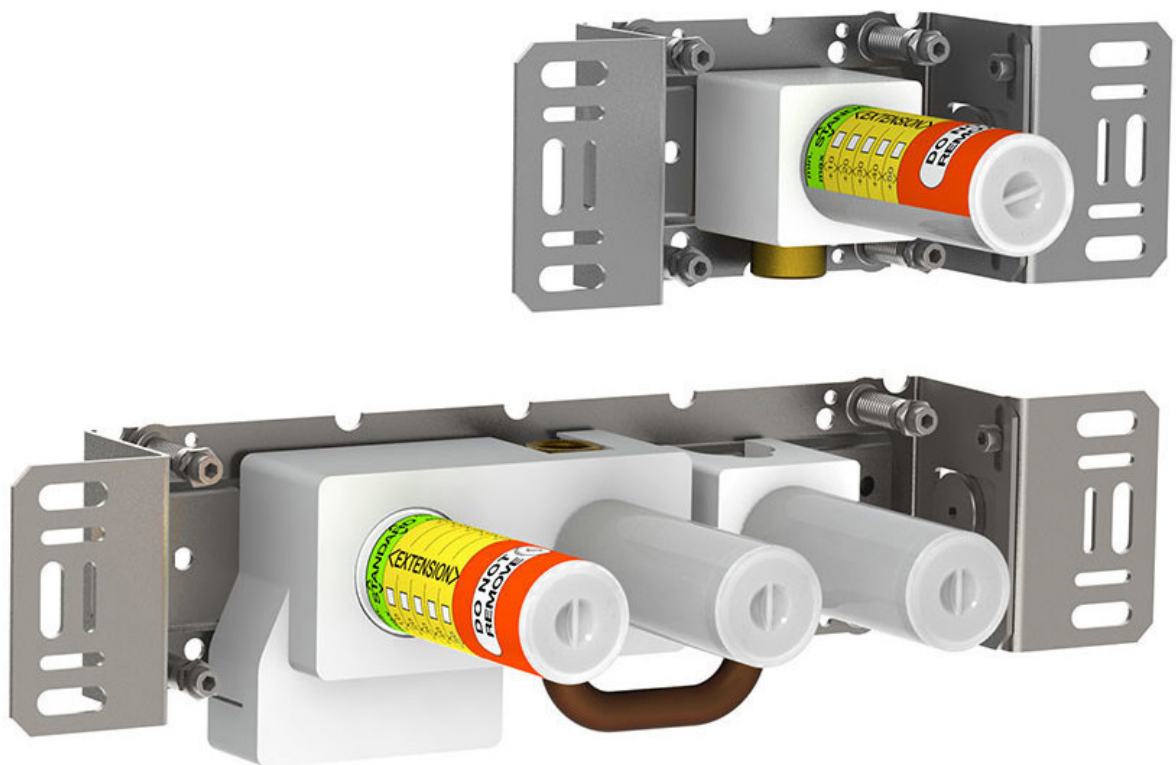


400N


Engrepps inbygggnadsblandare med omkastare, ett fast utlopp och ett separat utlopp 200M. För ½" Cu-rör, pexrör eller stålrör.

Flöde

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
400N	(l/min)	8,7	12,2	15,0	17,3	19,4

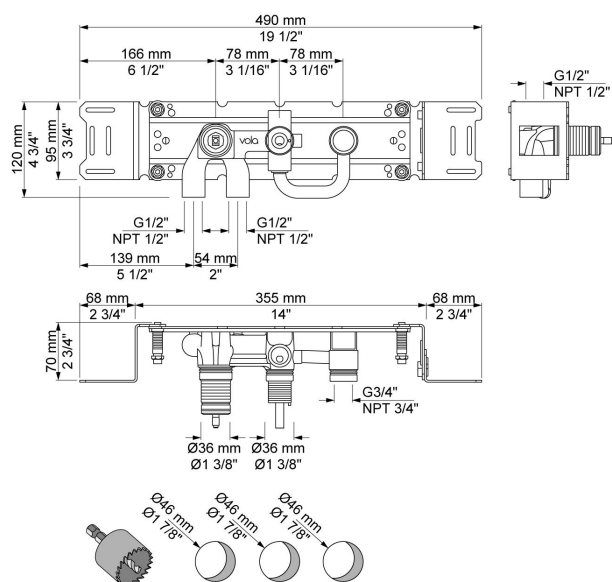

Levereras i färg

**200M**

Separat utlopp. För ½" CU-rör, pexrör eller stålrör.

